


POZNÁMKA

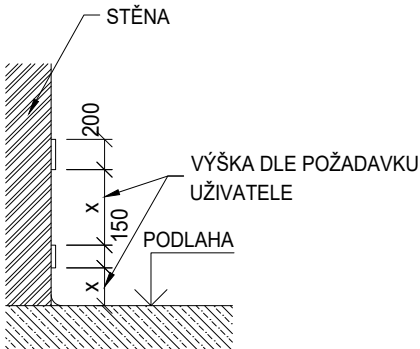
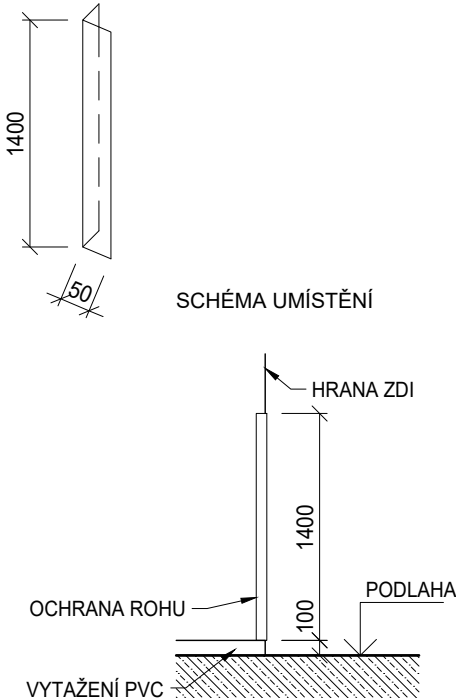
- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN KOČMÁNEK		Investor:  Zlínský kraj ZLÍN, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, PSČ 761 90 Telefon: +420 577 043 111 www.kr-zlinsky.cz			
Profese: ARCH - STAV		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s. , Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 503 Fax: +420 533 445 506 E-mail: ondrej.can@ltprojekt.cz		Autorizace:			
Odpovědný projektant: ING. ONDŘEJ ČÁŇ		Vypracoval: ING. LUDMILA SKLENÁŘOVÁ				Kontroloval: ING. JAN KOČMÁNEK	
							
Akce: KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE A.S. PŘÍSTAVBA BUDOVY A		Zakázkové číslo: DPS 59 - 2016 Datum: 03 - 2017 Formát:		Paré:			
Objekt: PŘÍSTAVBA BUDOVY A SO 01		Stupeň: PROVEDENÍ STAVBY					
Obsah: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ		Měřítko:		Číslo výkresu: D1.01.01-503			

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 59 - 2016
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET							
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	S	Σ	
P 1		Ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, z jemně strukturovaného matného celoprobaveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřici, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví, BAKTERIOSTATICKÝ, dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Celoplošně lepit. Dva pásy, jeden navazující na vytažené PVC u podlahy, druhý průběžný navazující na ochranný pás na dveřích, tl. materiálu 3 mm. Výškové umístění dle požadavků uživatele - proti nárazu lůžek a vozíků. V místě požárních hydrantů vyříznout/přerušit dle výšky umístění. !!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany na dveřních křídlech!!! Barevné provedení: - dle barevného řešení								
		Pás šířky 200 mm	bm	21	72	45	21	21	-	180
		Pás šířky 150 mm	bm	21	73	45	23	23	-	185
P 2		Ochrana rohů z nárazuvzdorného jemně strukturovaného matného celoprobaveného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví, dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Celoplošně lepit. Profil L o stejných stranách, 50 mm, tl. materiálu 3 mm. Horní hrana profilu s hranou zárubní, spodní s vytažením PVC - viz schéma umístění. !!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany na dveřních křídlech!!! Barevné provedení: - dle barevného řešení								
		Rozměr: 50 x 50 x 1400 mm	KS	6	21	17	10	10	-	64

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 59 - 2016
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	S	Σ
P 3		Ochranným plát - celoprobarevný plát o síle 2mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čistícím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. Plát výšky 1400mm celoplošně nalepit na stěnu, plát umístit na sokl podlahy, horní hrana ve výšce 1500mm nad podlahou !!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany na dveřních křídlech!!! Barevné provedení: - dle barevného řešení							
		Výška: 1400 mm bm	2	3,3	21	2,8	2,8	-	31,9
P 4		Překrytí dilatační spáry u vnitřních hliníkových dveří koutovým profilem tvaru L z nárazuvzdorného jemně strukturovaného matného celoprobarevného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, stabilní proti UV záření. Určený pro zdravotnictví, dezinfikovatelný. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1. Celoplošně lepit. Profil L koutový o stejných stranách, 50 mm, tl. materiálu 3 mm, výška po podhled. Horní hrana profilu s hranou zárubní, spodní s vytažením PVC - viz schéma umístění. !!!Použít stejný materiál (výrobce) na ochrany stěn, rohů a ochrany na dveřních křídlech!!! Barevné provedení: - dle barevného řešení							
		Rozměr: 50 x 50 x 2850 mm KS	-	2	-	-	-	-	2

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 59 - 2016
STR. Č.: 3

[illegible]