



Příloha č. 3

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Podolí
se sídlem: Podolí č.p. 1, 664 03 Podolí
Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou,
tel. 602 501 366, starosta@podoliubrna.cz
IČO: 00282332
DIČ: CZ00282332
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2145846399/0800
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-11412641/0710
K technickému jednání je oprávněn:

Zhotovitel: hřiště.cz, s.r.o.
Se sídlem: Příkop 838/6 60200 Brno
Zastoupený: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
IČO: 28354303
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117123653/0300
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Jakub Hasilík, obchodní ředitel
Telefon: 777224404
E-mail: info@hriste.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Podpora aktivního odpočinku v obci Podolí“.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.5. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zahájení díla: do 5 pracovních dní od předání staveniště
Předpokládaný termín zahájení stavby: 4/2021
Termín dokončení: **do 90 dnů zahájení díla**
- 3.2. Zhotovitel bude v realizaci díla postupovat dle pokynů objednatele. Podrobnosti budou sjednány v zápisu o předání staveniště.
- 3.3. Realizace předmětu smlouvy je podmíněna získáním podpory, tzn., pokud nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací v rozsahu do 10 % sjednané ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.5. Prodlení zhotovitele se splněním termínu řádného dokončení díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového harmonogramu, který předloží při předání staveniště. Dodržení termínu jednotlivých prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle bodu 10.1 této smlouvy.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí 2 354 115,00 Kč bez DPH.

494 365,00 Kč DPH

2 848 480,00 Kč včetně DPH

Objednané stavební práce nespádají do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými v nabídce. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
- 4.6. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění, zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavební deníku stavby, nebo na samostatné příloze, budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18.
- 4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou s ustanovením této smlouvy musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli po ukončení a předání díla
Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou objednatele a bankou zhotovitele z účtu objednatele na účet zhotovitele, uvedených v záhlaví smlouvy.
- 5.2. Faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu jsou faktury pro účely této smlouvy neplatné.
- 5.3. Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.4. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - Číslo a název projektu
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), bez DPH s DPH a včetně DPH.
 - název stavby: „Podpora aktivního odpočinku v obci Podolí“.
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - Přílohu - soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná a bude vrácena k přepracování.

- 5.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 5.6. Číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře se musí shodovat s číslem účtu uvedeným v registru plátců DPH Ministerstva financí. Pokud je zhotovitel k datu úhradu faktury veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce, pak DPH bude odvedeno v souladu s platnou legislativou.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí stavby a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen fakturovaných položek. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
- 5.8. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících částech faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 5.9. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce či méně práce.
- 5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli před zahájením prací – předpoklad do 5.4.2021.
- 6.2. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 6.3. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo písemná dohoda.
- 6.4. K datu předání staveniště objednatel předá zhotoviteli příslušné doklady k provedení díla.
- 6.5. Zhotovitel zajistí oplocení vyhrazeného prostoru pro sklad materiálu a sutí tak, aby se zamezilo prostupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 2 dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací, má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně zajistí splnění všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a z ustanovení § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
- 7.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými a pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost práce, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 7.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na poradách, které bude objednatel organizovat podle dohodnutého harmonogramu (předpoklad 1x týdně). Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad dle důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.
Zhotovitel je též povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li to na tomto staveništi nutné s ohledem na ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.
- 7.10. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 7.11. Zhotovitel je povinen respektovat vyjádření a stanoviska (závazná stanoviska) týkající se této stavby.

- 7.12. Při provádění stavby je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nevznikly škody na majetku způsobené povětrnostními vlivy, tj. vichřice, déšť atd. V případě vzniklé škody nese zhotovitel odstranění vzniklých škod na své náklady.
- 7.13. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle čl. IV této smlouvy.
- 7.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- 7.15. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden podle §157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), podle §6 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 5 k uvedené vyhlášce.
- 7.16. Objednatel zajistí technický dozor stavby a bude mu umožněno provádět technický dozor v plném rozsahu.
- 7.17. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla písemně vyzvat objednatele k jejímu převzetí.
- 7.18. Zhotovitel je povinen ukládat materiál dle propozic uvedených v zápisu z předání staveniště.
- 7.19. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- 7.20. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky
1. účinných právních předpisů
 2. této smlouvy o dílo
 3. platných českých /československých/ technických norem

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- a/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a prohlášení na stězejní použité materiály, prvky a systémy
 - b/ stavební deník ve výše specifikovaném rozsahu
 - c/ geodetické zaměření realizované stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 8.2. O průběhu přejímacího řízení každé etapy pořídí objednatel zápis (protokol), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osobu vykonávající funkci technického dozoru.

- 8.3. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, po odstranění vad a nedodělků. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělký, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělký v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním posledního nedodělký. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělký.
- 8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části stanovené technickou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku za jakost v délce 60 měsíců. To neplatí u komponentů a výrobků, u nichž se délka záruční doby řídí záručními podmínkami vyznačenými v záručních listech výrobců nebo výhradních dodavatelů, předaných objednateli při podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V případě, že dílo bylo předáno s nedodělký, záruční doba počíná běžet dnem odstranění posledního případného nedodělký, jinak předáním příslušené etapy díla.
- 9.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeny jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda a v jaké předpokládané výši požaduje finanční náhradu. Výši finanční náhrady doloží objednatel dodatečně posudkem nezávislého soudního znalce v oboru pozemních staveb.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad předmětu plnění smlouvy ve smyslu bodu 9.2. do pěti pracovních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším možném, a s objednatelem dohodnutém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.
- 9.5. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění závad, ostatní nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vykonávat po dobu záruční doby servisní prohlídky díla v pravidelných 6. měsíčních intervalech.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1.** Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku III. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2.** Nejpozději do dvou dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3.** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. bodu 9.3., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4.** Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud neobdržel dotační prostředky od implementační agentury (ministerstva).
- 10.5.** Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1.** Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednavatel.
- 11.2.** Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednavatelem.
- 11.3.** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

- 12.1.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 12.2.** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3.** Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno např. provádění prací v rozporu s požadavky na kvalitu a nezjednání nápravy ani v přiměřené době k tomu poskytnuté, překročení termínu dokončení díla zhotovitelem o více než 30 kalendářních dnů.
- 12.4.** Chce-li jedna ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doručit poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí

být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.

- 12.5.** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 12.6.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou smluvních stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
 - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

XIII. VYŠŠÍ MOC

- 13.1.** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy, o povětrnostní vlivy apod.
- 13.2.** Pokud se plnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku událostí mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nabývá v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1.** Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na předmětu díla na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky a je povinen je udržovat v účinnosti, a to do předání díla bez vad a nedodělků. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je 1 mil. Kč za každou pojistnou událost.
- 14.2.** Tento oddíl nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1.** Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 15.2.** Smlouva o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

- 15.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, že soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle místa objednatele.
- 15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.
- 15.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní, ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 15.6. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 15.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 15.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 15.9. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 15.10. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením obchodního a občanského zákoníku.
- 15.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 147a) a poskytne nezbytnou součinnost s poskytnutím údajů v souladu s § 147a) zákona o veřejných zakázkách.
- 15.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 15.14. O uzavření této smlouvy rozhodla zastupitelstvo obce na svém jednání dne 21. 9. 2020 usnesením číslo 6/5/2020

V Podolí dne 24. 9. 2020


objednatel






zhotovitel

Přílohy: 1/ Projektová dokumentace




P19MMR012 AK PÓDDLI PARKOUR A-01

- 1 PARKOUR
POVRCH
OBRUBA 87 mm
- 2 AKATOVÉ PARKOUR, PRVKY NA TRÁVE
(4x OBĚMA PRVKU)
- 3 DUB. HRANOL 0,3 x 0,3 m
- d. 1x 3bm
- d. 2x 2bm
- 4 FITNESS ST. 1-5

POZN. V LOKALITĚ JE NADZEMNÍ EV.

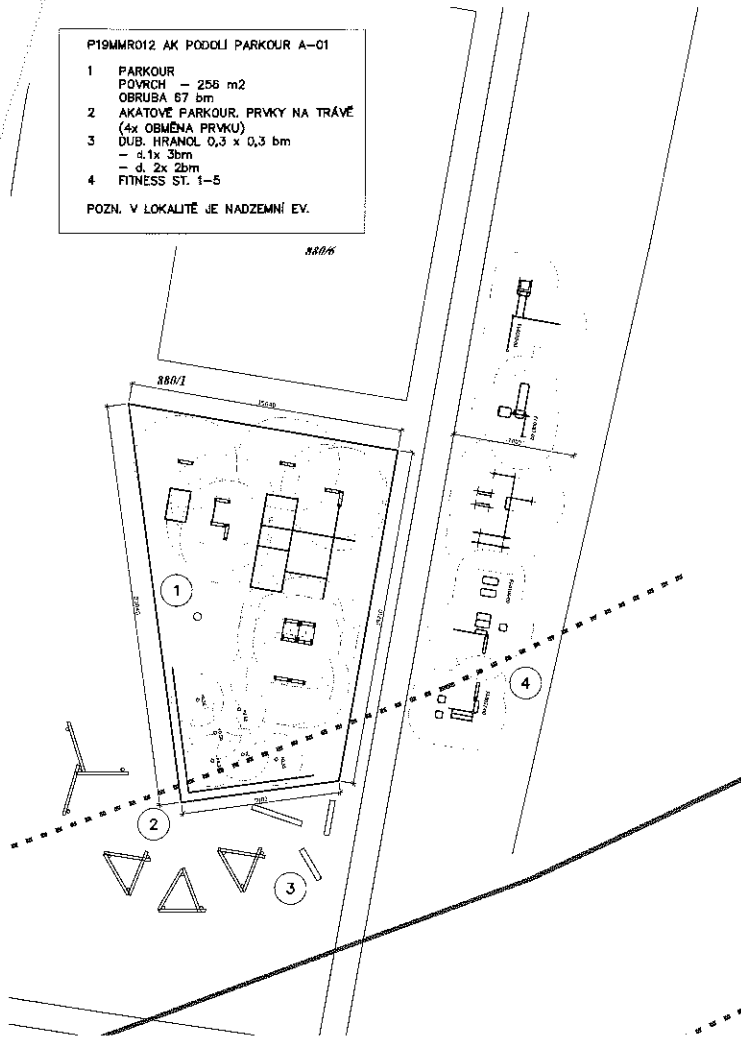


LEGENDA
MATERIÁL
PARKOUR
POVRCH
OBRUBA 87 mm
AKATOVÉ PARKOUR, PRVKY NA TRÁVE
(4x OBĚMA PRVKU)
DUB. HRANOL 0,3 x 0,3 m
- d. 1x 3bm
- d. 2x 2bm
FITNESS ST. 1-5

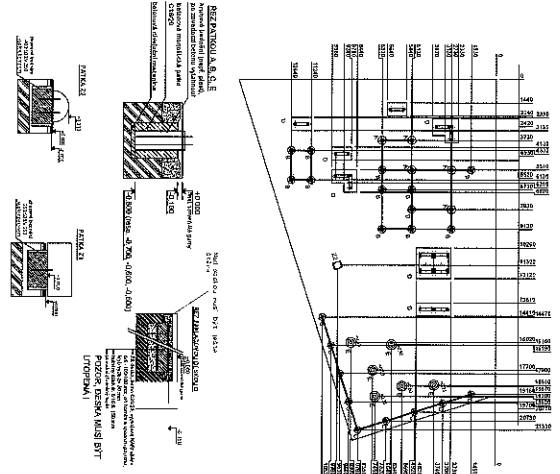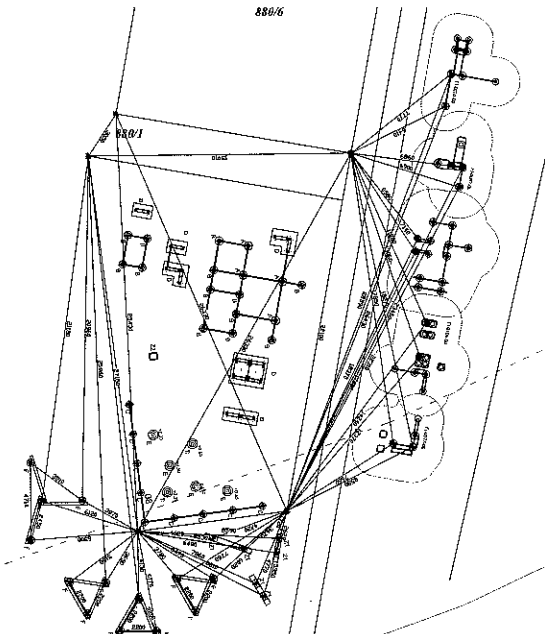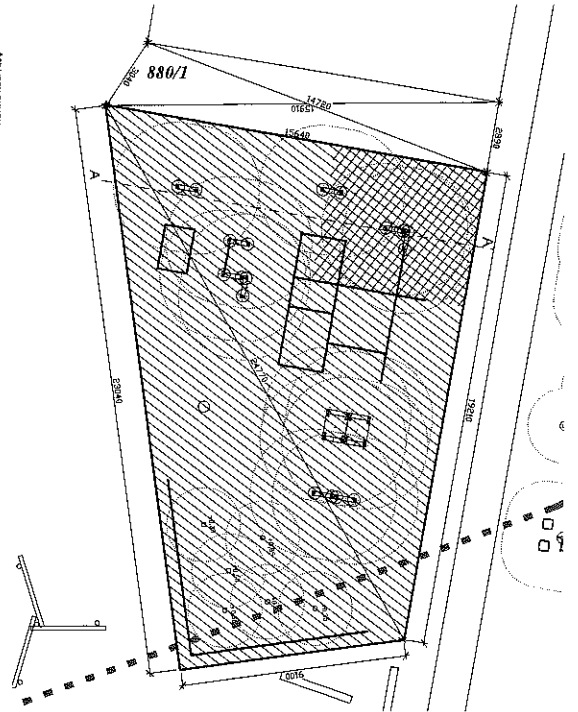

LEGENDA ZAKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

PARKOUR
A - osazení kotvením do betonu
B - osazení kotvením do betonu
C - osazení kotvením do betonu
D - osazení kotvením do betonu
E - osazení kotvením do betonu
F - osazení kotvením do betonu
G - osazení kotvením do betonu
H - osazení kotvením do betonu
I - osazení kotvením do betonu
J - osazení kotvením do betonu
K - osazení kotvením do betonu
L - osazení kotvením do betonu
M - osazení kotvením do betonu
N - osazení kotvením do betonu
O - osazení kotvením do betonu
P - osazení kotvením do betonu
Q - osazení kotvením do betonu
R - osazení kotvením do betonu
S - osazení kotvením do betonu
T - osazení kotvením do betonu
U - osazení kotvením do betonu
V - osazení kotvením do betonu
W - osazení kotvením do betonu
X - osazení kotvením do betonu
Y - osazení kotvením do betonu
Z - osazení kotvením do betonu

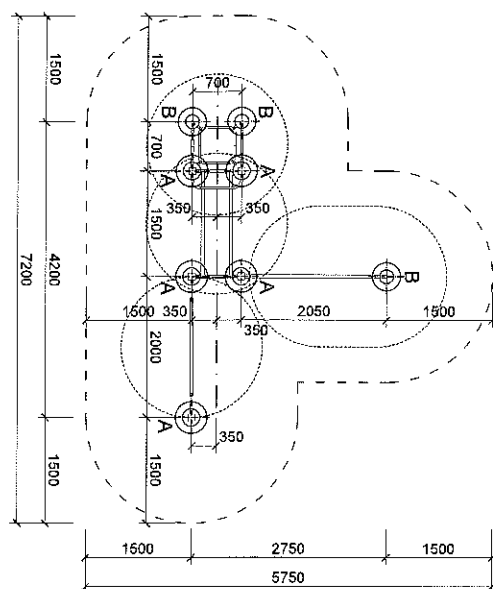

STANICE NA ROZVOJ BALANČNÍCH DOVEDNOSTÍ (stan. 5)

POZN. Finální povrch: tráva - výškový výtoky zadržují viz. výše a provést betonář bez poškození chráněním do úrovně 50,1 m.

LEGENDA PATEK (pro finální povrch trávník)
 A - patka 450x450 mm, s.h. 4,7 m, h.h. 0,1 m, beton 18/20, (5x)
 B - patka 400x400 mm, s.h. 0,6 m, h.h. 0,1 m, beton 18/20, (3x)
 Dno výkopu opatří 100 mm vrstvou ztluměného dřevěného kamenného, h.h. - horní hrana s.h. - spodní hrana
 40.000 = litování finálního povrchu

Techický popis

MATERIÁLY FITNESS STANIC:

Nosná konstrukce stanic je z lepených modřinových nebo akátových hranolů 10 x 10 cm. Vrchní část stojek je opatřena nerezovou krytkou. Přímé nebo ohýbané ocelové trubky jsou žárově zinkované nebo z nerez. Povrch horizontálních a šikmých nášlapných částí stanic je z protiskluzového probarveného gumového granulátu (EPDM). Tabule s návody na cvičení jsou vyrobeny ze sendvičového kompozitního materiálu (dvě hliníkové desky tepelně vázané na centrální desku z polyetylénu), jehož povrch je možné očistit od případného znečištění a posprejování. Spojky jsou provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Dřevěné části jsou opatřeny základním impregnačním nátěrem a 2 nátěry tenkovrstvé lazury. Ocelové části konstrukce jsou opatřeny žárovým zinkem. EPDM povrchy jsou bez povrchové úpravy. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ:

Kotvení je přes ocelové žárově zinkované kotvy do betonových patek.

OZNAČENÍ VÝROBKU

Fitness sestavy budou řádně označeny. Označení, materiálové zpracování, jeho rozměry a umístění jsou volitelné úměrně k velikosti výrobku, čitelnosti údajů a předpokládanému stupni vandalismu, kterému bude výrobek vystaven při užívání. Pro název zařízení je velikost písma min. 3,2 mm. Ostatní údaje na štítku z důvodu čitelnosti větší než 1,5 mm. Rok výroby odpovídá aktuální produkci.

BEZPEČNOST:

Fitness sestavy budou splňovat požadavky na bezpečnost definované normou ČSN EN 16630 «Fitness vybavení pro dospělé pro venkovní použití» nebo ČSN EN 1176 «Zařízení dětských hřišť». Dodavatel ve své nabídce prokáže, že u nabízených výrobků má posouzenou shodu s výše uvedenou normou a byl mu vydán Certifikát Typu výrobku.

Finální povrch u fitness stanic bude trávník.


1) STANICE NA ZAHŘÁTÍ TĚLA (stanice 1)

POPIS A VYUŽITÍ:

- tři dřevěné stojky tvoří nosnou konstrukci celého stanoviště a je mezi nimi umístěna informační tabule
- dva nízké stupky s EPDM povrchem ke kardio zatížení (přeběhy, přeskoky poskoky) a rozvoji koordinace
- lavička s madlem s EPDM povrchem k zatížení nohou od statického zatížení (výdrže, postoje na jedné noze), přes dynamické zatížení (výšlap a výpady) až po kardio zatížení (přeběhy a přeskoky)
- šikmé dvojžebřítky k procvičení svalů dolních a horních končetin, balančnímu cvičení, posilování svalů trupu, umožňují cvičení s vlastní vahou těla – podle míry převahu (nohy pod dvojžebřítkami) se stupňuje zatížení na horní polovinu těla
- hrazda vysoká k procvičení horní poloviny těla a břišních svalů, v kombinaci s dvojžebřítkami je možno provádět i slově obratnostní cvičení na nohy
- trojice madel umístěných nad sebou slouží pro dynamické formy strečinku dolních končetin

Rozměry (m) 2,4 x 2,4 x 2,2
 Potřebná plocha (m) 5,4 x 5,5
 Max. výška pádu (m) 2,1
 Počet uživatelů 4

Ilustrační obrázek

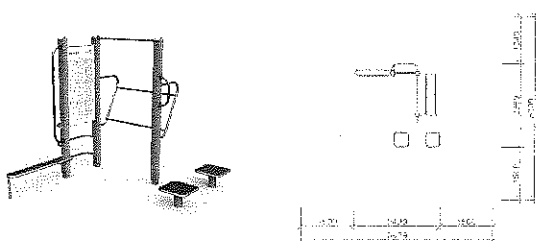


2) STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ NOHOU (stanice 2)

POPIS A VYUŽITÍ:

- dvě dřevěné stojky tvoří nosnou konstrukci celého stanoviště a je mezi nimi umístěna informační tabule
- lavička s EPDM povrchem pro zatížení nohou v malé výšce od dynamického zatížení (výšlap a výpady) až po kardio zatížení (přeběhy a přeskoky)
- nízké zábradlí zapojuje do posilování nohou balanční stožku a cvičenec tak musí aktivovat hluboký stabilizační systém (svaly uložené kolem páteře)
- step vysoký s EPDM povrchem umožňuje dynamické posilování nohou v rozsahu 360 stupňů (poskoky náskoky odrazy)
- schody s madlem s EPDM povrchem pro posilování nohu spojené s koordinací a zapojení rytmické stožky pohybu
- stupky tvarované do oblouku s EPDM povrchem k posilování dolních končetin s nutností zapojit balanční a koordinací schopnosti

Rozměry (m) 4,38 x 2,99 x 2,15
 Potřebná plocha (m) 7,4 x 6,0
 Max. výška pádu (m) 0,5
 Počet uživatelů 5

Ilustrační obrázek

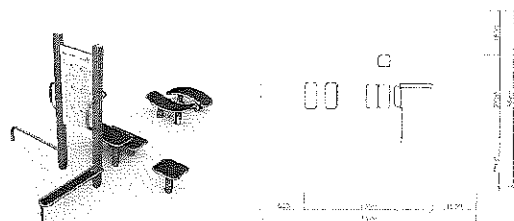

3) STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ RUKOU (stanice 3)

POPIS A VYUŽITÍ:

- devět dřevěných stojek tvoří nosnou konstrukci celého stanoviště a je mezi nimi umístěna informační tabule
- hrazda nízká, tvarovaná pro mnohostranné procvičování svalstva horních končetin. Ve výšbu s oporou nohou o zem, tak i ve vzporu umožňuje tvar hrazdy zapojení svalstva pod různými úhly, čím se zvyšuje účinnost cviků.
- hrazda nízká k posilování horních končetin a svalstva trupu určena nižším cvičencům a všem, kteří začínají cvičit s vlastní vahou svého těla
- hrazda střední pro posilování horních, svalstva trupu a břišních svalů (shyby, shyby s odrazem nohou od země, přednosy, vznosy), hrazda je určena pro vyšší a zdatnější cvičence
- hrazda vysoká k posilování horních končetin, svalstva trupu a břišních svalů. Je určena pro zdatné a vyspělé cvičence. Vzhledem k výšce hrazdy probíhá výhradně s vlastní vahou těla
- bradla nízká, kombinovaná s nižší rovnou plochou s EPDM povrchem a madlem na nohy pro komplexní posilování horních končetin ve vzporu i v kluku. Různá výška madel a plochy na cvičení umožňuje dynamické posilování. Madlo na nohy zvyšuje obtížnost cvičení
- bradla k posilování celé horní poloviny těla. Umožňují svalové zapojení paží ve vzporu a tím dochází k zapojení rytmických prvků do posilování

Rozměry (m) 4,06 x 3,15 x 2,45
 Potřebná plocha (m) 7,6 x 6,0
 Max. výška pádu (m) 2,4
 Počet uživatelů 6

Ilustrační obrázek

Povrch je tvořen dvěma vrstvami, spodní vrstva ve složení z SBR granulátu a polyuretanového lepidla, horní vrstva je tvořena z EPDM probarveného granulátu a polyuretanového lepidla. Spodní vrstva se pokládá na zhutněnou štrkcodrť.

Spodní vrstva SBR – její tloušťka je dimenzována dle požadované pádové výšky od 25 – 80 mm, tak aby splňovala příslušná kritéria dle normy. Čím silnější je tato vrstva, tím větší je pružnost povrchu.

Povrchová vrstva EPDM – vrchní nášlapná vrstva je tloušťky 11mm. Pokládá se jako monolitická vrstva beze spojů.

Barevnost povrchu – Je požadován mix barev granulátu – 70% cihla červená + 30% černá.

- dvouvrstvý litý povrch z EPDM pryže (vrchní vrstva tl. 11 mm)	35-90 mm
- a SBR granulátu (spodní vrstva cca tl. 25 mm),	
- zhutněná štrkcodrť 0-4 mm, dle ČSN 73 6131	30 mm
- zhutněná štrkcodrť 0-32 mm, dle ČSN 73 6131	180 mm
- zhutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 45 MPa	
Celkem	245-300 mm

Předpoklad u tohoto projektu je tloušťka gumy 35 mm.

Část akátových sestav bude umístěn na trávnik.


Popis prvků:

6) zeď 1 – 2ks

Rozměry (m): 0,9 x 0,2 x 1,0

Max. výška pádu (m): 1,0

Materiál: nosná ocelová svařovaná konstrukce z obdélníkových profilů-JÄKLÜ 100x80 mm. Opláštění 1ks modulu z panelů z šedého pigmentovaného betonu tl. 40 mm, rozměr 90x90 cm, kovová konstrukce opatřena žárovým zinkováním, terče jsou z nerezavějící oceli, betonové panely jsou odděleny ve spojích od ocelových částí konstrukce pryžovými tlumiči.




7) zeď 1-1

Rozměry (m): 1,8 x 0,2 x 1,0

Max. výška pádu (m): 1,0

Materiál: nosná ocelová svařovaná konstrukce z obdélníkových profilů-JÄKLÜ 100x80 mm. Opláštění 1ks modulu z panelů z šedého pigmentovaného betonu tl. 40 mm, rozměr 90x90 cm, kovová konstrukce opatřena žárovým zinkováním, terče jsou z nerezavějící oceli, betonové panely jsou odděleny ve spojích od ocelových částí konstrukce pryžovými tlumiči.




8) sestava s taburety

Rozměry (m): 1,8 x 1,3 x 1,9

Max. výška pádu (m): 1,3

Materiál: nosná ocelová svařovaná konstrukce z obdélníkových profilů-JÄKLÜ 100x80 mm. Opláštění 7 ks modulu z panelů z šedého pigmentovaného betonu tl. 40 mm, rozměr 90x90 cm, kovová konstrukce opatřena žárovým zinkováním, terče jsou z nerezavějící oceli, betonové panely jsou odděleny ve spojích od ocelových částí konstrukce pryžovými tlumiči.




9) sestava zdi s hrazdou

Rozměry (m): 2,3 x 1,1 x 1,9

Max. výška pádu (m): 1,3

Materiál: nosná ocelová svařovaná konstrukce z obdélníkových profilů-JÄKLÜ 100x80 mm. Opláštění 4 ks modulu z panelů z šedého pigmentovaného betonu tl. 40 mm, rozměr 90x90 cm, kovová konstrukce opatřena žárovým zinkováním, terče jsou z nerezavějící oceli, betonové panely jsou odděleny ve spojích od ocelových částí konstrukce pryžovými tlumiči. Konstrukce 1 ks horizontální hrazdy z žárově zinkované trubky Ø48,3 mm, spojovací systémové fittingy – žárově zinkovaná ocel.




10) zeď 3-2

Rozměry (m): 0,9 x 1,1 x 2,8

Max. výška pádu (m): 1,9

Materiál: nosná ocelová svařovaná konstrukce z obdélníkových profilů-JÄKLÜ 100x80 mm. Opláštění 4 ks modulu z panelů z šedého pigmentovaného betonu tl. 40 mm, rozměr 90x90 cm, kovová konstrukce

opatřena žárovým zinkováním, terče jsou z nerezavějící oceli, betonové panely jsou odděleny ve spojích od ocelových částí konstrukce pryžovými tlumiči.




11) sestava hrazd velká

sestava 13 ks hrazd, 5 silných ztužovacích sloupků, 6 ks vertikálních trubek, 2 ks šikmé vzpěry

Rozměry (m): 6,5 x 5,6 x 2,4

Max. výška pádu (m): 1,6

Materiál: konstrukce z žárově zinkovaných trubek Ø48,3 a 114 mm, spojovací systémové fittingy – žárově zinkovaná ocel. Sestava hrazd bude nepojena na prvek 5. Sestava zdi.

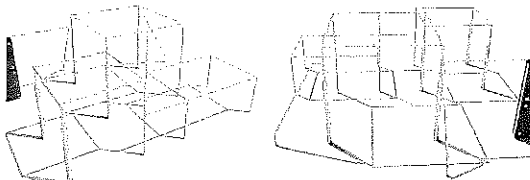


12) sestava hrazd malá

sestava 4 ks hrazd, 4 ks vertikálních trubek

Rozměry (m): 1,9 x 1,3 x 0,9

Max. výška pádu (m): do 0,9

Materiál: konstrukce z žárově zinkovaných trubek $\varnothing 48,3$, spojovací systémové fittingy – žárově zinkovaná ocel.



13) balanční trubky nízké

balanční trubky z žárově zinkované oceli, spojované systémovými fittingy

Rozměry (m): $7,3 \times 7,3 \times 0,25$

Max. výška pádu (m): 0,25

Materiál: konstrukce z žárově zinkovaných trubek $\varnothing 48,3$ mm, spojovací systémové žárově zinkované fittingy





14) dřevěné špalíky

Sestava 6 ks horizontálních akátových sloupků různých výšek.

Průměr akátových klád i sloupků 140 - 180 mm

Max. výška pádu (m): 0,7

Materiál: odkorněná akátová kulatina, ošetřená pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů

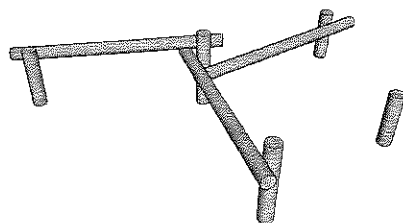

akátová sestava o třech vodorovných kůlech 1

Sestava 3 ks horizontálních akátových klád různých výšek a 3 ks akátových sloupků. odkorněná akátová kulatina, ošetřená pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Průměr akátových klád i sloupků 140 - 160 mm

Max. výška pádu (m): 1,1

akátová sestava o třech vodorovných kůlech 2

Sestava 4 ks horizontálních akátových klád různých výšek a 4 ks akátových sloupků. odkorněná akátová kulatina, ošetřená pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Průměr akátových klád i sloupků 140 - 160 mm

Max. výška pádu (m): 1,1

akátová sestava o třech vodorovných kůlech 3

Sestava 4 ks horizontálních akátových klád různých výšek a 4 ks akátových sloupků. odkorněná akátová kulatina, ošetřená pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Průměr akátových klád i sloupků 140 - 160 mm

Max. výška pádu (m): 1,1

18) Dubové hranoly

Rozměry (m): $0,3 \times 0,3 \times (1 \times 3,0 \text{m}, 2 \times 2,2 \text{m})$

Max. výška pádu (m): 0,3

Masivní dubový hranol o průřezu 300 x 300 mm kotvený na ztracené bednění přes závitové tyče.

15) betonová polokoule

Rozměry (m): $\varnothing 0,4 \times 0,26$

Max. výška pádu (m): 0,2

Materiál: tryskaný beton, barva přírodní



16) informační cedule

Informační cedule opatřená návěstivním řádem

Rozměry (m): $0,5 \times 0,1 \times 1,8$

Materiál: konstrukce z žárově zinkovaných trubek




17) akátové parkourové prvky v trávě

akátová sestava Y

sestava 3 ks horizontálních akátových klád různých výšek a 4 ks akátových stojek. Odkorněná akátová kulatina, ošetřená pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů

Rozměry (m): $5,5 \times 4 \times 1,2$

Max. výška pádu (m): 1,2



2/ Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele

ROZPOČET ZAKÁZKY					
	Název zakázky:				
poř. č.	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč/bez DPH
herní prvky					
1	STANICE NA ZAHŘÁTÍ TĚLA (stanice 1)	ks	1	71 930,00	71 930,00
2	STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ NOHOU (stanice 2)	ks	1	84 840,00	84 840,00
3	STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ RUKOU (stanice 3)	ks	1	84 840,00	84 840,00
4	STANICE NA PROCVIČENÍ A POSÍLENÍ ZAD (stanice 4)	ks	1	66 470,00	66 470,00
5	STANICE NA ROZVOJ BALANČNÍCH DOVEDNOSTÍ (stan. 5)	ks	1	76 550,00	76 550,00
6	zeď 1	ks	2	28 900,00	57 800,00
7	zeď 1-1	ks	1	57 600,00	57 600,00
8	sestava s taburety	ks	1	185 300,00	185 300,00
9	sestava zdí s hrazdou	ks	1	106 400,00	106 400,00
10	zeď 3-2	ks	1	114 600,00	114 600,00
11	sestava hrazd velká	ks	1	60 400,00	60 400,00
12	sestava hrazd malá	ks	1	9 600,00	9 600,00
13	balanční trubky nízké	ks	1	16 800,00	16 800,00
14	dřevěné špalky - 6 ks	ks	1	10 400,00	10 400,00
15	betonová polokoule	ks	1	3 400,00	3 400,00
16	informační cedule	ks	1	8 700,00	8 700,00
17	akátové parkourové prvky v trávě	ks	1	85 080,00	85 080,00
18	dubové hranoly (1x3,0m, 2x2,2m)	ks	3	15 580,00	46 740,00
Cena herních prvků celkem bez DPH					1 147 450,00
ostatní					
19	montáž prvků	kpl	1	248 990,00	248 990,00
20	terénní úpravy dotčeného terénu	kpl	1	51 000,00	51 000,00
22	zemní práce, výkopy, odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	66	650,00	43 095,00
23	šterkové podloží zhuťné, frakce 0 - 32mm tl. 19cm, 0 - 4mm tl. 3cm	m2	255	400,00	102 000,00
24	obrubníky zahradní - dodávka a uložení do betonového lože	bm	67	340,00	22 780,00
25	výkop a zhotovení betonových patek - podle výkresové dokumentace - typ A	ks	5	1 800,00	9 000,00
26	výkop a zhotovení betonových patek - podle výkresové dokumentace - typ B	ks	12	1 400,00	16 800,00
27	výkop a zhotovení betonových patek - podle výkresové dokumentace - typ C	ks	9	1 400,00	12 600,00
28	výkop a zhotovení betonových patek - podle výkresové dokumentace - typ D (různé velikosti)	ks	7	2 300,00	16 100,00
29	výkop a zhotovení betonových patek - podle výkresové dokumentace - typ E	ks	6	1 600,00	9 600,00
30	výkop a zhotovení betonových patek - podle výkresové dokumentace - typ Z2	ks	1	950,00	950,00
31	výkop a zhotovení betonových patek - podle výkresové dokumentace - typ Z1 (dubové hranoly)	ks	6	950,00	5 700,00
32	výkopové práce pro zhotovení patek fitness stanic	ks	45	600,00	27 000,00
33	výkopové práce pro akátové parkourové prvky na trávě	ks	13	600,00	7 800,00
34	vybudování dopadové plochy - litá pryž EPDM	m2	255	2 450,00	624 750,00
35	doprava	kpl	1	8 500,00	8 500,00
Celková cena bez DPH					2 354 115,00
DPH				21%	494 365,00
Celková cena s DPH					2 848 480,00