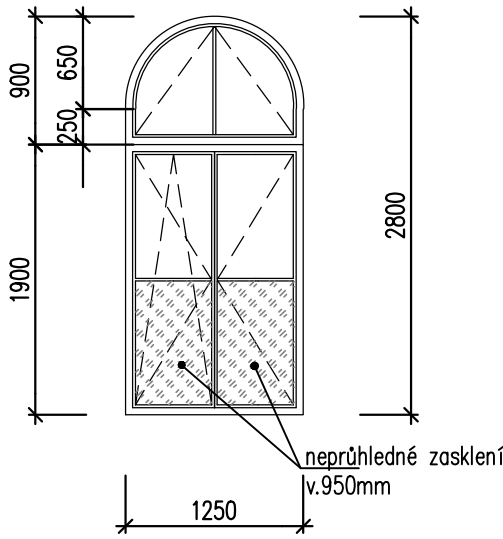


OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR V mm	POČET					CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
	neobsazeno							
	neobsazeno							
	POPIS: Dřevěné eurookno z lepeného dřevěného eurohranolu třída jakosti A+smrk, celoodvodové kování, těsnění pro úplné přerušení tepel. mostu a bránící zatékání–dvojitě těsnění. Okno je opatřeno povrchovým nátěrem čtyřvrstevným cyklem a nástřikem–silnovrstvá lazura. Stavební hloubka 75–90mm. Rám křídla opatřen dřev. rámovou okapnicí. Koeficient tepel. prostupnosti $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: Trojitě zasklení 4/12/4/12/4–inertní plyn Spodní polovina okna bude provedena z neprůhledného skla. BARVA: bílá, sl. kost, včetně distančního rámečku oken. výplně OVLÁDÁNÍ: klikou dle znázornění ve schématu, ŽALUZIE: na okenní rámy budou připevněny hliníkové lamelové otočné žaluzie. Ovládání žaluzií zajištěno pomocí řetízku. Přesné vyznačení oken, ve kterých budou žaluzie namontovány je ve výkresové dokumentaci – ozn. LZ PARAPET: součástí dodávky okna bude vnitřní parapet dřevotřískové desky s povrchovou úpravou z vysoce oděruvzdorného laminátu – barva bílá, š.300mm SCHÉMA: 	1250/2800	–	41	–	–	–	41

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č:
STAVBA: GYMNÁZIUM L. JAROŠE HOLEŠOV–REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			03
OBJEKT: SO 01 – Objekt občanského vybavení			REVIZE
VYPRACOVAL: Pavlína Adámková			0
DATUM: 05/2016			VÝKR. Č.
Č.Z.:			021