

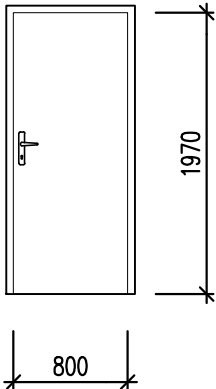


OZNAČENÍ	POPIS+SCHÉMA	ROZMĚR V mm	POČET					CELKEM
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
1 Z	POPIS: Bezpečnostní ochranné mříže oken do suterénu. Mříže budou kotveny do ostění okenního otvoru. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárově pozinkováno SCHÉMA: 	~900/600 tyčovina 15/15 mm dl. 6,2 m	18	-	-	-	-	18
2 Z	POPIS: Bezpečnostní ochranné mříže oken do suterénu. Mříže budou kotveny do ostění okenního otvoru. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárově pozinkováno SCHÉMA: 	~750/600 tyčovina 15/15 mm dl. 5,7 m	1	-	-	-	-	1
3 Z	POPIS: Jednokřídlové uzamykatelné hliníkové vchodové dveře plné. Dveře budou dodány včetně kovových zárubní. Rám tři komorový, dvojité těsnění. Rozměr dveřního křídla 800/1970mm, stavební otvor 900/2020mm. Tl. dveřního křídla 50–70 mm, vyplněné PUR pěnou, přerušeny tep. most. Práh s trojitým těsněním a přerušeným tep. mostem. Tep. charakteristika $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: imitace dřeva (přízpůsobit stávajícím dveřním výplním na objektu – eloxované úprava). PŘÍSLUŠENSTVÍ: kliky, staveč dveřního křídla a samozavírač s ramínkem cylindrická vložka SCHÉMA: 	800/1970	-	1	-	-	-	1

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			LIST Č: 03
STAVBA: GYMNAZIUM L. JAROŠE HOLEŠOV–REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			REVIZE 0
OBJEKT: SO 01 – Objekt občanského vybavení			VÝKR. Č. 022
VYPRACOVAL: Pavlína Adámková	DATUM: 05/2016	Č.Z.:	