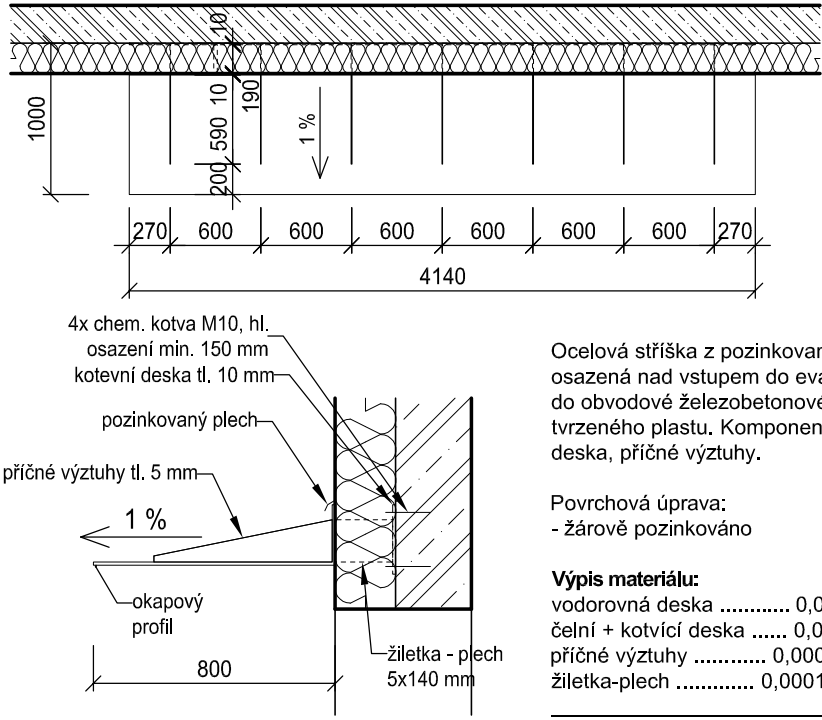
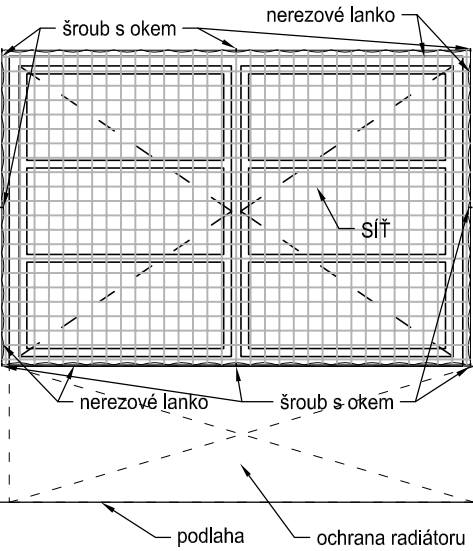
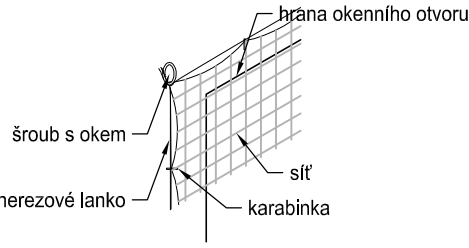


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET						
			1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	S	Σ
Z 33	PŮDORYS - typické podlaží  4x chem. kotva M10, hl. osazení min. 150 mm kotevní deska tl. 10 mm pozinkovaný plech příčné výtuby tl. 5 mm okapový profil žiletka - plech 5x140 mm Ocelová stříška z pozinkovaného plechu tl. 10 mm osazená nad vstupem do evakuačních výtahů kotvená do obvodové železobetonové stěny skrz podložku z tvrzeného plastu. Komponenty: vodorovná deska, čelní deska, příčné výtuby. Povrchová úprava: - žárově pozinkováno Výpis materiálů: vodorovná deska 0,03312(m³) x 7 850 = 260,0 čelní + kotvicí deska 0,019044(m³) x 7 850 = 149,5 příčné výtuby 0,00095(m³) x 7 x 7 850 = 13,0 žiletka-plech 0,000133(m³) x 7 x 7 850 = 7,3 Hmotnost celkem 429,8 kg + spojovací a montážní materiál Rozměr markýzy: 800 x 4140 mm	KS	1						1
Z 34	POHLED  Ochranná síť proti poškození okenního křídla cvičebními pomůckami. Nerezová lanka pro napnutí sítě jsou ukotvena do 6 šroubů s okem Ø14 mm. Šroub uprostřed parapetu bude přišroubován k horní desce krytu radiátoru. Materiál ochranné sítě - polyethylen PE bílý. Síťovina je karabinkami (barva bílá) vypnuta k systému lanek. Karabinky umožňují sundání sítě při čištění oken. DETAIL  Rozměr sítě: 3100 x 2050 mm	KS	2						2