

SMLOUVA O DÍLO
Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vlt.

Dodatek č. 1

Objednatel:

**Římskokatolická farnost
Boršov nad Vltavou**

Farní 49
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ – 65050746
P. Karel Hampl

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ – 077- 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 24.03.2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „**Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou**“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek č.1 jehož předmětem je:

1) Změna rozsahu prací pro rok 2010.

- vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována I. etapa oprava střechy věže a to v částce ve výši 638.092,- Kč vč. DPH 20%.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet I. Etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce I. etapy opravy střechy věže kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou v termínu od 01.06.2010 do 30.10.2010

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.


V Českých Budějovicích, dne 24.03.2010

ANTICO spol s.r.o. Č.Budějovice

Zhotovitel

Jednatel: **ANTICO** Petr Hanetšlégr
Stavební spol. s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./fax: 386 460 988

Dodatek k smlouvě



Rímskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

Objednatel





správce farnosti: Páter Karel Hampl

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1012013 Oprava střechy věže		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava krovů a střech - Boršov	JKSO:
Stavba: KO 1012	Název stavby: Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	531 743,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo: 1012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	155 602,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	335 853,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	24 800,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		516 255,00	Zařízení staveniště	15 488,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		531 743,00	Ostatní náklady celkem:	15 488,00

Vypracoval: Jméno: Hanetšlégr Petr Datum: 24.3.2010 Podpis:   ANTICO Stavební spol. s r.o. Ljdická 252 370 07/ České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Základ pro DPH	Za zhotovitele: Jméno: Datum: 24.03.10 Podpis:   ANTICO Stavební spol. s r.o. Ljdická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:  
DPH	20,0 % činí:	531 743,00 Kč
	20,0 % činí:	106 349,00 Kč
Cena za objekt celkem:		638 092,00 Kč

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012013	Oprava střechy věže		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94 Lešení a stavební výtahy	111 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
971 Sanační práce	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
99 Staveništní přesun hmot	18 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	123 827,00	0,00	0,00	0,00	2,9
765 Krytiny tvrdé	0,00	202 426,00	0,00	0,00	0,00	9,5
768 Přípravné a pomocné práce	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M11 Hromosvody	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	155 602,00	335 853,00	0,00	24 800,00	0,00	39,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	491 455,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	491 455,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	491 455,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	491 455,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	516 255,00	15 488,00
Provoz investora	0,00	516 255,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	516 255,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	516 255,00	0,00

15 488,00

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012013	Oprava střechy věže		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	R.300001	Vyzdívané boky vikýřů z cihel plných tl. 6,5 cm	m2	3,8400	580,00	2 227,20	0,00000	0,00000
		1,6*0,6*2*2				3,8400		
	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 227,20		0,00000
94		Lešení a stavební výtahy						
2	941 94-1052	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	578,5000	55,00	31 817,50	0,04406	25,48871
		(6,05*2+7,9)*23+7,9*15				578,5000		
3	941 94-1392	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 735,5000	35,07	60 863,99	0,00102	1,77021
		578,5*3				1 735,5000		
4	941 94-1852	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	578,5000	33,00	19 090,50	0,00000	0,00000
		578,5				578,5000		
	94	Lešení a stavební výtahy				111 771,99		27,25892
971		Sanační práce						
5	975 07-8152	Sanace ponechaných částí krovu Deronem OH-F	m2	28,0000	115,00	3 220,00	0,00300	0,08400
		sanace bude prováděna lokálně pouze v místech narušení, dále celoplošně do výšky 1 m od koruny zdiva a horní plocha krokví, prvky napadené dřevokazným hmyzem sanovat Deronem I: 28				28,0000		
6	R.9 71-001	Sanace koruny zdiva	kpl	1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
		koruna zdiva bude mechanicky očištěna, důsledně vyškrábat spáry v místech napadení dřevokazným hmyzem, vypálit plamenem a provést chemickou sanaci Deronem plus: 1				1,0000		
7	R.9 71-003	Impregnace nového řeziva Deronem plus	m3	3,7432	1 380,00	5 165,62	0,00000	0,00000
		1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565				3,7432		
	971	Sanační práce				11 885,62		0,08400
99		Staveništní přesun hmot						
8	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,3429	686,00	18 757,24	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				18 757,24		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
9	762 31-3114	Montáž svorníků, šroubů délky 500 mm						

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet:	1012013	Oprava střechy věže		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		vč. svorníku pr. 20 mm, podložek a matic						
		kus		8,0000	240,00	1 920,00	0,00000	0,00000
		<i>propojení krátkat věže s podélnými prahy: 8</i>				8,0000		
10	762 33-1911	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m						
		m		21,6000	74,50	1 609,20	0,00016	0,00346
		<i>věž, námětky: 1,2*18</i>				21,6000		
11	762 33-1931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m						
		m		8,5000	159,00	1 351,50	0,00016	0,00136
		<i>věž, krokev: 2,5*1</i>				2,5000		
		<i>Rezerva!!!:</i>				6,0000		
		<i>věž, krokev: 1,5*4</i>						
12	762 33-1932	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m						
		m		15,0000	142,00	2 130,00	0,00016	0,00240
		<i>věž, zavětrování kříže: 4*2+3,5*2</i>				15,0000		
13	762 33-1933	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m						
		m		8,0000	140,00	1 120,00	0,00016	0,00128
		<i>věž, krokev: 8,0*1</i>				8,0000		
14	762 33-1941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m						
		m		6,5000	192,00	1 248,00	0,00016	0,00104
		<i>věž, vazný trám: 2,5*1</i>				2,5000		
		<i>krátko: 2,0*2</i>				4,0000		
		<i>Rezerva!!!:</i>						
15	762 33-1942	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m						
		m		4,5000	177,00	796,50	0,00016	0,00072
		<i>věž, vazný trám: 4,5*1</i>				4,5000		
16	762 33-1951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m						
		m		5,0000	189,00	945,00	0,00016	0,00080
		<i>věž, pozednice: 5,0*1</i>				5,0000		
17	762 33-2931	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2						
		m		21,6000	164,00	3 542,40	0,00712	0,15379
		<i>věž, námětky: 1,2*18</i>				21,6000		
18	762 33-2933	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2						
		m		31,5000	273,00	8 599,50	0,01602	0,50463
		<i>věž, krokev: 2,5*1+8,0*1</i>				10,5000		
		<i>věž, zavětr. kříže: 4*2+3,5*2</i>				15,0000		
		<i>Rezerva!!!:</i>				6,0000		
		<i>věž, krokev: 1,5*4</i>						
19	762 33-2934	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2						
		m		11,0000	379,00	4 169,00	0,02641	0,29051
		<i>věž, vazný trám: 4,5*1+2,5*1</i>				7,0000		
		<i>věž, krátko: 2,0*2</i>				4,0000		
20	762 33-2935	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2						
		m		5,0000	680,00	3 400,00	0,03969	0,19845
		<i>věž, pozednice: 5,0*1</i>				5,0000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012013	Oprava střechy věže		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
21	762 33-3006	Hoblování částí krovu - příplatek m3 1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565 0,4285+0,2760+0,2631 Rezerva!!!: 0,2070+0,176+0,0773+0,1987+0,0559+0,0793+0,7908+0,3213+0,1316		6,7487	1 280,00	8 638,34 3,7432 0,9676 2,0379	0,00000	0,00000
22	762 34-2213	Mtž laťování jedn -60ř os I -260mm m2 73,32		73,3200	44,00	3 226,08 73,3200	0,00000	0,00000
23	762 34-2811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 73,32		73,3200	15,20	1 114,46 73,3200	(-0,00700) 0,00000	(-0,51324) 0,00000
24	762 39-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565		3,7432	877,00	3 282,79 3,7432	0,02357	0,08823
25	R.7620013	Provizorní zakrytí krovu plachtami m2 73,32		73,3200	30,00	2 199,60 73,3200	0,00000	0,00000
26	R.762014	Provizorní podpírání konstrukce krovu kpl krov bude nutné během opravy provizorně podpírat, viz TZ: 1		1,0000	3 500,00	3 500,00 1,0000	0,00000	0,00000
27	R.762015	Mechanické očištění ponechávaného řeziva kpl celoplošné mechanické očištění ponechávaného řeziva, u prvků povrchově narušených dřevokazným hmyzem bude provedeno osekání narušených částí, osekání hrany budou pohledově upraveny pořízem: 1		1,0000	6 500,00	6 500,00 1,0000	0,00000	0,00000
28	R.762016	Naložení, odvoz a likvidace demontovaného řeziva kpl 1		1,0000	1 500,00	1 500,00 1,0000	0,00000	0,00000
29	R.762017	Tesařské úpravy boků vyzdívaných vikýřů ks pro 1 vikýř, 2 ks lať 5/6 cm dl. cca 220 cm, 2 ks prkno 3/10 cm dl. cca 140 cm osadit do vyzdívaného boku, celkem 4 ks vikýřů: 2		2,0000	2 180,00	4 360,00 2,0000	0,00000	0,00000
30	R.762018	D+M dřevěný rámeček 72x46 cm vč. drátěného pletiva oka 20/20 mm a nátěru ks 2		2,0000	850,00	1 700,00 2,0000	0,00000	0,00000
31	R.762019	Kontrola příp. oprava jednotlivých tesař. spojů kpl jednotlivé tesařské spoje budou zkontrolovány příp. opraveny: 1		1,0000	1 500,00	1 500,00 1,0000	0,00000	0,00000
32	R.762023	Oprava nepřístupné části krovu věže předběžná cena kpl		1,0000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet:	1012013	Oprava střechy věže		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>konstrukce krovu vrcholu věže nepřístupná, pozpřístupnění bude navržena případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou ve výši 30000,- Kč: 1</i>				1,0000		
33	605-111224	Řezivo SM hranol 24/20 cm m3 <i>věž, pozednice: 5,0*1*0,24*0,20*1,15</i>		0,2760	6 762,00	1 866,31 0,2760	0,55000	0,15180
34	605-111228	Řezivo SM hranol 15/17 cm m3 <i>věž, krokev: (2,5*1+8,0*1)*0,15*0,17*1,15</i>		0,3079	6 012,00	1 851,09 0,3079	0,55000	0,16934
35	605-111228	Řezivo SM hranol 15/17 cm m3 <i>Rezerva! věž, krokev: 1,5*4*0,15*0,17*1,15 +0,0001</i>		0,1760	6 012,00	1 058,11 0,1759	0,55000	0,09680
36	605-15239	Hranol SM/JD 1 14x18 délka nad 600 cm m3 <i>věž, zavětrování kříže: 0,14*0,18*(4*2+3,5*2)*1,15</i>		0,4347	6 012,00	2 613,42 0,4347	0,55000	0,23908
37	605-15278	Hranol SM/JD 1 20x20 délka 200-390 cm m3 <i>věž, vazný trám: (4,5*1+2,5*1)*0,20*0,20*1,15 věž, krátče: 2,0*2,0*0,20*0,20*1,15</i>		0,5060	6 312,00	3 193,87 0,3220 0,1840	0,55000	0,27830
38	605-15306	Hranol SM/JD 2 10x14 délka 300-600 cm m3 <i>věž, námětky: 0,08*0,14*1,2*18*1,15</i>		0,2782	5 954,50	1 656,54 0,2782	0,55000	0,15301
39	605-950033	Řezivo SM/BO latě 6/4 m3 <i>73,32*5,5*0,04*0,06*1,1</i>		1,0646	6 066,00	6 457,86 1,0646	0,55000	0,58553
40	998 76-2203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m %		1 170,4958	5,79	6 777,17	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				123 826,74		(-0,51324) 2,92054

765 Krytiny tvrdé

41	765 31-1421	Krytina z prežů střech složitých, do malty PRAŽSKÝ PREJZ m2 <i>prejz do malty+vrutovat: 73,32</i>		73,3200	2 050,00	150 306,00 73,3200	0,11266	8,26023
42	765 31-1438	Hřeben z prežů, do malty jednořadý m <i>přivrutovat: 2,6</i>		2,6000	624,07	1 622,58 2,6000	0,03888	0,10109
43	765 31-1448	Nároží z prežů, do malty m <i>7,25*4</i>		29,0000	980,00	28 420,00 29,0000	0,03888	1,12752

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 24.3.2010	
Rozpočet: 1012013	Oprava střechy věže		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
44	765 31-1491	Prejzy - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	73,3200	44,60	3 270,07	0,00001	0,00073
	73,32					73,3200		
45	765 31-6860	Demontáž krytiny z prejzů, zvětralá malta, do suti	m2	73,3200	99,50	7 295,34	(-0,11800)	(-8,65176)
	5,6: 4,55*6,9/2*2					31,3950	0,00000	0,00000
	8: 5,3*6,5/2+6,5*3,8					41,9250		
46	998 76-5203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 909,1399	6,03	11 512,11	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				202 426,11		(-8,65176)
								9,48957
768 Přípravné a pomocné práce								
47	768001	Stávající kříž ve vrcholu věže	ks	2,0000	4 800,00	9 600,00	0,00000	0,00000
	kříž očistit, nový nátěr, viz tabulka výrobků: 2					2,0000		
	768	Přípravné a pomocné práce				9 600,00		0,00000
M11 Hromosvody								
48	R. M 11-001	Nové hromosvodné vedení z věže CU						
	vč. ochr. úhelníku a zemnicí tyče							
	věž: 1	kpl	1,0000	24 800,00	24 800,00	0,00000	0,00000	0,00000
						1,0000		
	M11	Hromosvody				24 800,00		0,00000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
49	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,1650	180,00	1 649,70	Index:	1,00000
50	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,1650	262,50	2 405,81	Index:	1,00000
51	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,1650	17,98	164,79	Index:	1,00000
52	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,1650	218,50	2 002,55	Index:	1,00000
53	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,1650	24,40	223,63	Index:	1,00000
54	979 08-7112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,1650	112,50	1 031,06	Index:	1,00000
55	979 09-8191	Skládkové suti netříděné	t	9,1650	380,00	3 482,70	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 960,24		0,00000

SMLOUVA O DÍLO
Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vlt.

Dodatek č. 2

Objednatel:

**Římskokatolická farnost
Boršov nad Vltavou**

Farní 49
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ – 65050746
P. Karel Hampl

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ – CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégre

na straně druhé

uzavřeli dne 24.03.2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek č.1 jehož předmětem je:

1) Rozsah prací pro rok 2011.

- vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována II. etapa oprava střechy lodě a to v částce ve výši 811.925,- Kč vč. DPH 20%.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet II. Etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce II. etapy opravy střechy lodě kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou v termínu od 01.06.2011 do 30.10.2011

3) Ostatní ujednání

- z důvodu nedostatku finančních prostředků může objednatel změnit rozsah prací II. etapy

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 16.02.2011

ANTICO spol s.r.o. Č.Budějovice

Jednatel: Petr Hanetšlégr

ANTICO

Stavební spol. s r.o.

Lidická 252

370 07 České Budějovice

IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160

Tel./ fax: 386 460 388



Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

Objednatel


správce farnosti: Páter Karel Hampl

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1012014 Oprava střechy lodě II. etapa - 2011		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava krovů a střech - Boršov	JKSO:
Stavba: KO 1012	Název stavby: Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 676 604,00	
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: 1012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	133 826,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	523 071,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		656 897,00	Zařízení staveniště	19 707,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		676 604,00	Ostatní náklady celkem:	19 707,00

Vypracoval: Jméno: Hanetšlégr Petr Datum: 16.2.2011 Podpis:   Stavební spol. s r.o. Ljdická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za zhotovitele: Jméno: Petr Hanetšlégr Datum: 16.02.2011 Podpis:   Stavební spol. s r.o. Ljdická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 388	Za objednatele: Jméno:  Datum:  Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % činí:	676 604,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	135 321,00 Kč
Cena za objekt celkem:		811 925,00 Kč

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 16.2.2011	
Rozpočet: 1012014	Oprava střechy lodě II. etapa - 2011		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svíslé a kompletní konstrukce	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6
62 Upravy povrchů vnější	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
94 Lešení a stavební výtahy	37 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
971 Sanační práce	12 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
99 Staveništní přesun hmot	11 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	112 862,00	0,00	0,00	0,00	3,8
764 Konstrukce klempířské	0,00	38 638,00	0,00	0,00	0,00	0,2
765 Krytiny tvrdé	0,00	371 571,00	0,00	0,00	0,00	17,7
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	133 826,00	523 071,00	0,00	0,00	0,00	38,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0,00	656 897,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	656 897,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	656 897,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	656 897,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	656 897,00	19 707,00
Provoz investora	0,00	656 897,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	656 897,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	656 897,00	0,00
			19 707,00

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 16.2.2011	
Rozpočet: 1012014	Oprava střechy lodě II. etapa - 2011		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	310 23-8211	Zazdíčka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 <i>podezdění pozednice v plných vazbách: 0,8</i>		0,8000	4 315,00	3 452,00 <i>0,8000</i>	1,95224	1,56179
2	317 23-5811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami m3 <i>část přezdivky říms z hl. rozpočtu: 1</i>		1,0000	14 840,00	14 840,00 <i>1,0000</i>	2,01208	2,01208
3		Svislé a kompletní konstrukce				18 292,00		3,57387
62		Upravy povrchů vnější						
3	622 42-2711	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 % vč. hydrofobizace a nátěru KEIM minerál m2 <i>odstranění nesoudržných omítek, proškrabání spar, staveništní přesun vybouraných hmot, odvoz na skládku a poplatek, oprava trasvápennou omítkou, dřevem stočit, základní hydrofobizace KEIM Silagrund, základový nátěr s minerálním plnivem+nátěr KEIM Contact, Grob+ Granital, závěrečná hydrofobizace 2x KEIM Lotexan, viz. technická zpráva, předpoklad 40 m2: 4040</i>		40,0000	648,00	25 920,00 <i>4 040,0000</i>	0,06620	2,64800
62		Upravy povrchů vnější				25 920,00		2,64800
94		Lešení a stavební výtahy						
4	941 94-1051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 <i>180</i>		180,0000	50,50	9 090,00 <i>180,0000</i>	0,04406	7,93080
5	941 94-1391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 <i>180*3</i>		540,0000	36,29	19 596,60 <i>540,0000</i>	0,00109	0,58860
6	941 94-1851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2		180,0000	30,50	5 490,00	0,00000	0,00000
7	941 95-5003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2		35,0000	95,00	3 325,00	0,04063	1,42205
94		Lešení a stavební výtahy				37 501,60		9,94145
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
8	R.9 50-001	Vyčištění prostoru půdy včetně naložení suti a odvozu na skládku + poplatek kpl		0,5000	10 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 000,00		0,00000
971		Sanační práce						

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 16.2.2011	
Rozpočet: 1012014	Oprava střechy lodě II. etapa - 2011		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
9	975 07-8152	Sanace ponechaných částí krovu Deronem OH-F	m2	50,0000	115,00	5 750,00	0,00300	0,15000
10	R.9 71-001	Sanace koruny zdiva	kpl	0,3000	15 000,00	4 500,00	0,00000	0,00000
11	R.9 71-003	Impregnace nového řeziva Deronem plus	m3	1,9695	1 380,00	2 717,91	0,00000	0,00000
	971	Sanační práce				12 967,91		0,15000

99 Staveništní přesun hmot

12	999 28-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,3133	686,00	11 190,94	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				11 190,94		0,00000

762 Konstrukce tesařské

13	762 31-3110	Montáž svorníků, šroubů délky 200 mm vč. svorníku ,podložek a matic 12 mm	kus	24,0000	168,00	4 032,00	0,00000	0,00000
		<i>nastavení krokve lod', detail D1: 4*2</i>				8,0000		
		<i>Rezerva!!!: 4*4</i>				16,0000		
14	762 31-3111	Montáž svorníků, šroubů délky 250 mm vč. svorníku pr. 16 mm, včetně matic a podložek	kus	12,0000	185,00	2 220,00	0,00000	0,00000
		<i>nastavení vazného trámu lod', detail D2: 4*2</i>				8,0000		
		<i>Rezerva!!!: 4*1</i>				4,0000		
15	762 31-3120	Montáž roubíku pr. 16mm dl. 190 mm vč. roubíku	kus	12,0000	56,90	682,80	0,00000	0,00000
		<i>nastavení vazného trámu lod', detail D2: 4*2</i>				8,0000		
		<i>Rezerva!!!: 4*1</i>				4,0000		
16	762 31-3122	Montáž roubíku pr. 12mm dl. 110 mm	kus	12,0000	38,00	456,00	0,00000	0,00000
		<i>nastavení krokve lod', detail D1: 2*2</i>				4,0000		
		<i>Rezerva!!!: 2*4</i>				8,0000		
17	762 33-1911	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m	m	15,6000	74,50	1 162,20	0,00016	0,00250
		<i>lod', námětky: 1,2*13</i>				15,6000		
18	762 33-1931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	11,0000	159,00	1 749,00	0,00016	0,00176
		<i>lod', krokev: 1,5*2</i>				3,0000		
		<i>lod', krokev: 2,0*4</i>				8,0000		
19	762 33-1941	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	3,0000	192,00	576,00	0,00016	0,00048
		<i>lod', vzpěra: 1,5*1</i>				1,5000		
		<i>lod', vzpěra: 1,5*1</i>				1,5000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 16.2.2011	
Rozpočet: 1012014	Oprava střechy lodě II. etapa - 2011		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
20	762 33-1951	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m	m	18,0000	189,00	3 402,00	0,00016	0,00288
		<i>lod', pozednice: 2,0*2</i>				4,0000		
		<i>vazný trám: 3,0*2</i>				6,0000		
		<i>vazný trám: 2,5*2</i>				5,0000		
		<i>krátče: 1,5*2</i>				3,0000		
21	762 33-2931	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	15,6000	164,00	2 558,40	0,00712	0,11107
		<i>lod', námětky: 1,2*13</i>				15,6000		
22	762 33-2933	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	11,0000	273,00	3 003,00	0,01602	0,17622
		<i>lod', krokev: 1,5*2</i>				3,0000		
		<i>lod', krokev: 2,0*4</i>				8,0000		
23	762 33-2934	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	3,0000	379,00	1 137,00	0,02641	0,07923
		<i>lod', vzpěra: 1,5*1</i>				1,5000		
		<i>lod', vzpěra: 1,5*1</i>				1,5000		
24	762 33-2935	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	18,0000	680,00	12 240,00	0,03969	0,71442
		<i>lod', pozednice: 2,0*2</i>				4,0000		
		<i>vazný trám: 3,0*2</i>				6,0000		
		<i>vazný trám: 2,5*2</i>				5,0000		
		<i>krátče: 1,5*2</i>				3,0000		
25	762 33-3006	Hoblování částí krovu - příplatek	m3	1,9695	1 280,00	2 520,96	0,00000	0,00000
26	762 34-2213	Mtž laťování jedn -60ř os I -260mm	m2	160,0000	44,00	7 040,00	0,00000	0,00000
		160				160,0000		
27	762 34-2811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	160,0000	15,20	2 432,00	(-0,00700)	(-1,12000)
		160				160,0000	0,00000	0,00000
28	762 39-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,9600	877,00	1 718,92	0,02357	0,04620
29	762 81-1912	Vyříznutí částí záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2	m2	15,0000	265,00	3 975,00	0,00016	0,00240
		<i>část: 15</i>				15,0000		
30	762 81-2932	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2	m2	15,0000	328,00	4 920,00	0,02043	0,30645
31	R.7620013	Provizorní zakrytí krovu plachtami	m2	160,0000	30,00	4 800,00	0,00000	0,00000
32	R.762014	Provizorní podpírání konstrukce krovu	kpl	0,3000	13 000,00	3 900,00	0,00000	0,00000
33	R.762015	Mechanické očištění ponechávaného řeziva	kpl	0,3000	28 000,00	8 400,00	0,00000	0,00000
34	R.762017	Tesařské úpravy boků vyzdívaných vikýřů	ks	2,0000	2 180,00	4 360,00	0,00000	0,00000

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 16.2.2011	
Rozpočet: 1012014	Oprava střechy lodě II. etapa - 2011		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		<i>pro 1 vikýř, 2 ks lat' 5/6 cm dl. cca 220 cm, 2 ks prkno 3/10 cm dl. cca 140 cm osadit do vyzdivaného boku, celkem 4 ks vikýřů: 2</i>				2,0000		
35	R.762018	D+M dřevěný rámeček 72x46 cm vč. drátěného pletiva oka 20/20 mm a nátěru	ks	2,0000	850,00	1 700,00	0,00000	0,00000
	2					2,0000		
36	R.762022	D+M dřevěný hranolek 4/4 cm bm	bm	32,5000	25,00	812,50	0,00000	0,00000
		<i>pro klempířské prvky KL6: 32,5</i>				32,5000		
37	605-111222	Řezivo SM hranol 15/15 cm m3	m3	0,2070	6 262,00	1 296,23	0,55000	0,11385
		<i>Rezervál lod', krokev: 2,0*4*0,15*0,15*1,15</i>				0,2070		
38	605-111222	Řezivo SM hranol 15/15 cm m3	m3	0,0776	6 262,00	485,93	0,55000	0,04268
		<i>lod', krokev: 1,5*2*0,15*0,15*1,15</i>				0,0776		
39	605-111223	Řezivo SM hranol 26/22 cm m3	m3	0,2631	6 762,00	1 779,08	0,55000	0,14471
		<i>lod', pozednice: 2,0*2*0,26*0,22*1,15</i>				0,2631		
40	605-111223	Řezivo SM hranol 26/22 cm m3	m3	0,1316	6 762,00	889,88	0,55000	0,07238
		<i>lod', pozednice: 2,0*1*0,26*0,22*1,15</i>				0,1316		
41	605-111225	Řezivo SM hranol 23/26 cm m3	m3	0,2063	6 262,00	1 291,85	0,55000	0,11347
		<i>lod', stropní trám: 3,0*1*0,23*0,26*1,15</i>				0,2063		
42	605-111227	Řezivo SM hranol 23/27 cm m3	m3	0,4285	6 262,00	2 683,27	0,55000	0,23568
		<i>lod', vázný trám: 3,0*2*0,23*0,27*1,15</i>				0,4285		
43	605-111227	Řezivo SM hranol 23/27 cm m3	m3	0,3213	6 262,00	2 011,98	0,55000	0,17672
		<i>Rezervál lod', vázný trám: 3,0*1*0,23*0,27*1,15</i>				0,2142		
		<i>krátče: 1,5*1*0,23*0,27*1,15</i>				0,1071		
		<i>-0,0001</i>						
44	605-111229	Řezivo SM hranol 18/17 cm m3	m3	0,0559	6 262,00	350,05	0,55000	0,03075
		<i>lod', vzpěra: 1,5*1*0,18*0,18*1,15</i>				0,0559		
45	605-111229	Řezivo SM hranol 18/17 cm m3	m3	0,0559	6 262,00	350,05	0,55000	0,03075
		<i>Rezervál lod', vzpěra: 1,5*1*0,18*0,18*1,15</i>				0,0559		
46	605-15306	Hranol SM/JD 2 10x14 délka 300-600 cm m3	m3	0,2782	5 954,50	1 656,54	0,55000	0,15301
		<i>lod', námětky: 0,08*0,14*1,2*18*1,15</i>				0,2782		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
47	605-950033	Řezivo SM/BO latě 6/4 m3		2,3232	6 066,00	14 092,53	0,55000	1,27776
		160*5,5*0,04*0,06*1,1				2,3232		
48	998 76-2203	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m %		1 066,8517	5,79	6 177,07	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				112 862,24		(-1,12000) 3,83534
764	Konstrukce klempířské							
49	764 23-1230	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm m		18,0000	590,00	10 620,00	0,00210	0,03780
		KL6, viz tabulka klempířských prvků, včetně dilatační lišty: 18				18,0000		
50	764 25-2203	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m		20,0000	755,00	15 100,00	0,00328	0,06560
		KL1, část lodě: 20				20,0000		
51	764 75-1133	Lindab koleno troury odpad D 120 alt. prefa kus		2,0000	422,00	844,00	0,00044	0,00088
		viz tabulka klempířských prvků.: 2				2,0000		
52	764 75-1143	Lindab výtokové koleno odpad D 120 alt. prefa kus		2,0000	585,00	1 170,00	0,00044	0,00088
		KL4, viz tabulka klempířských prvků: 2				2,0000		
53	764 90-1052	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm alt. lak.plech v odstínu mědi m		16,0000	450,00	7 200,00	0,00345	0,05520
		KL2, viz tabulka klempířských prvků: 16				16,0000		
54	764005	D+M kotlík s maskou a chříčem pr. 200 mm Cu KL5 ks		2,0000	1 280,00	2 560,00	0,00000	0,00000
		viz tabulka klempířských prvků: 2				2,0000		
55	998 76-4203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m %		374,9400	3,05	1 143,57	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				38 637,57		0,16036
765	Krytiny tvrdé							
56	765 31-1421	Krytina z prežů střech složitých, do malty PRAŽSKÝ PREJZ m2		150,0000	2 050,00	307 500,00	0,11266	16,89900
		prejz do malty+vrutovat: 150				150,0000		
57	765 31-1438	Hřeben z prežů, do malty jednořadý m		9,0000	624,07	5 616,63	0,03888	0,34992
		přivrutovat: 9				9,0000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 16.2.2011	
Rozpočet: 1012014	Oprava střechy lodě II. etapa - 2011		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
58	765 31-1491	Prejzy - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	150,0000	44,60	6 690,00	0,00001	0,00150
	150					150,0000		
59	765 31-6860	Demontáž krytiny z prejzů, zvětralá malta, do suti	m2	150,0000	99,50	14 925,00	(-0,11800)	(-17,70000)
	150					150,0000	0,00000	0,00000
60	765 71-8437	Pokrytí koruny štítové zdi prejzy	m2	9,3500	1 680,00	15 708,00	(-0,04000)	(-0,37400)
		vč. odstranění stávající krytiny				9,3500	0,04689	0,43842
		odstranění stávajícího pokrytí zdi, včetně svislého a vodorovného						
		staveništního přesunu, naložení, odvozu a likvidace na skládce, pokrytí zdi						
		novými prejzy: 5,5*0,85*2						
61	998 76-5203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	3 504,3963	6,03	21 131,51	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				371 571,14		(-18,07400)
								17,68884
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
62	979 01-1111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,1940	180,00	3 454,92	Index:	1,00000
63	979 08-1111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,1940	262,50	5 038,43	Index:	1,00000
64	979 08-1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,1940	17,98	345,11	Index:	1,00000
65	979 08-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,1940	218,50	4 193,89	Index:	1,00000
66	979 08-2121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,1940	24,40	468,33	Index:	1,00000
67	979 08-7112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	19,1940	112,50	2 159,32	Index:	1,00000
68	979 09-8191	Skládkovné suti netříděné	t	19,1940	380,00	7 293,72	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				22 953,72		0,00000

SMLOUVA O DÍLO
Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vlt.

Dodatek č. 3

Objednatel:

**Římskokatolická farnost
Boršov nad Vltavou**
Generála Svobody 421/12
370 01 České Budějovice
IČ – 65050746
P. Václav Habart

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ – CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 24.03.2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek č.3 jehož předmětem je:

1) Rozsah prací pro rok 2012.

- vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována III. etapa oprava střechy lodě a to v částce ve výši 809.081,- Kč vč. DPH 20%.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet III. Etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce III. etapy opravy střechy lodě kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou v termínu od 15. 07. 2012 do 30. 09. 2012

3) Ostatní ujednání

- z platností od 01.07.2012 došlo ke změně administrátora Římskokatolické farnosti v Boršově nad Vltavou . Novým administrátorem a objednatelem stavebních prací III. Etapy opravy střechy kostela sv.Jakuba v Boršově nad Vltavou je P. Václav Habart.

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 10.07.2012

ANTICO spol s r.o. Č.Budějovice


Zhotovitel
Jednatel : 
ANTICO
Stavební spol. s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./ fax: 388 400 988



Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

Objednatel

špráve farnosti: Páter Václav Habart




Položkový rozpočet

Rozpočet: 1012015 Oprava střechy lodi III. etapa - 2012			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava krovů a střech - Boršov		JKSO:
Stavba: KO 1012	Název stavby: Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ:	674 234,00
Počet listů: 7		Zakázkové číslo: 1012	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	109 364,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	545 232,00	Oborová přirážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		654 596,00	Zařízení staveniště	19 638,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		674 234,00	Ostatní náklady celkem:	19 638,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Petra Hanetšlégrová Datum: 10.7.2012 Podpis: <i>Petra Hanetšlégrová</i> ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./fax: 386 460 388	Jméno: Petr Hanetšlégr Datum: 10.07.12 Podpis: <i>Petr Hanetšlégr</i> ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./fax: 386 460 388	Jméno: VÁCLAV HABART Datum: 31.7.2012 Podpis: <i>Václav Habart</i> 
Základ pro DPH	20,0 % činí:	674 234,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	134 847,00 Kč
Cena za objekt celkem:		809 081,00 Kč

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 10.7.2012	
Rozpočet:	1012015	Oprava střechy lodi III. etapa - 2012		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7
94 Lešení a stavební výtahy	39 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
971 Sanační práce	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
99 Staveništní přesun hmot	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	148 095,00	0,00	0,00	0,00	3,4
764 Konstrukce klempířské	0,00	42 221,00	0,00	0,00	0,00	0,2
765 Krytiny tvrdé	0,00	354 916,00	0,00	0,00	0,00	17,3
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	22 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	109 364,00	545 232,00	0,00	0,00	0,00	34,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	654 596,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	654 596,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	654 596,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	654 596,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	654 596,00	19 638,00
Provoz investora	0,00	654 596,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	654 596,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	654 596,00	0,00
			19 638,00

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 10.7.2012	
Rozpočet: 1012015	Oprava střechy lodi III. etapa - 2012		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	317 23-5811.R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami m3		1,3500	14 840,00	20 034,00	2,01208	2,71631
	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 034,00		2,71631
94		Lešení a stavební výtahy						
2	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2		180,0000	50,50	9 090,00	0,04406	7,93080
	180					180,0000		
3	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2		540,0000	36,29	19 596,60	0,00109	0,58860
	180*3					540,0000		
4	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2		180,0000	30,50	5 490,00	0,00000	0,00000
5	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2		60,0000	95,00	5 700,00	0,04063	2,43780
	94	Lešení a stavební výtahy				39 876,60		10,95720
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
6	R.9 50-001	Vyčištění prostoru půdy včetně naložení suti a odvozu na skládku + poplatek kpl		0,2500	10 000,00	2 500,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 500,00		0,00000
971		Sanační práce						
7	975 07-8152.T00	Sanace ponechaných částí krovu Deronem OH-F m2		50,0000	115,00	5 750,00	0,00300	0,15000
8	R.9 71-001	Sanace koruny zdiva kpl		0,2500	15 000,00	3 750,00	0,00000	0,00000
9	R.9 71-003	Impregnace nového řeziva Deronem plus m3		3,9595	1 380,00	5 464,11	0,00000	0,00000
	971	Sanační práce				14 964,11		0,15000
99		Staveništní přesun hmot						
10	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		13,8235	686,00	9 482,93	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				9 482,93		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
11	762 31-3111.T00	Montáž svorníků, šroubů délky 250 mm vč. svorníku pr. 16 mm, včetně matic a podložek kus		12,0000	185,00	2 220,00	0,00000	0,00000

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 10.7.2012	
Rozpočet:	1012015	Oprava střechy lodi III. etapa - 2012		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		nastavení vazného trámu lod', detail D2: 4*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 4*1				4,0000		
12	762 31-3120.T01	Montáž roubíku pr. 16mm dl. 190 mm vč. roubíku						
		kus	12,0000	56,90	682,80	0,00000	0,00000	
		nastavení vazného trámu lod', detail D2: 4*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 4*1				4,0000		
13	762 31-4122.T00	Montáž dubového kolíku pr. 30 mm dl. 200 včetně kolíku						
		kus	12,0000	42,00	504,00	0,00000	0,00000	
		nastavení pozednice, detail D3: 2*2+2*2				8,0000		
		Rezerva!!!: 2*1+2*1				4,0000		
14	762 33-1911.R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m						
		m	15,6000	74,50	1 162,20	0,00016	0,00250	
		lod', námětky: 15,6				15,6000		
15	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m						
		m	18,0000	189,00	3 402,00	0,00016	0,00288	
		lod', pozednice: 2,0*2				4,0000		
		vazný trám: 3,0*2				6,0000		
		vazný trám: 2,5*2				5,0000		
		krátče: 1,5*2				3,0000		
16	762 33-2931.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2						
		m	15,6000	164,00	2 558,40	0,00712	0,11107	
		lod', námětky: 1,2*13				15,6000		
17	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2						
		m	18,0000	680,00	12 240,00	0,03969	0,71442	
		lod', pozednice: 2,0*2				4,0000		
		vazný trám: 3,0*2				6,0000		
		vazný trám: 2,5*2				5,0000		
		krátče: 1,5*2				3,0000		
18	762 34-2213.U00	Mtž laťování jedn -60ř os I -260mm						
		m2	160,0000	44,00	7 040,00	0,00000	0,00000	
		160				160,0000		
19	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm						
		m2	160,0000	15,20	2 432,00	(-0,00700)	(-1,12000)	
		160				0,00000	0,00000	
						160,0000		
20	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy						
		m3	3,9595	877,00	3 472,48	0,02357	0,09333	
21	762 81-1912.R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2						
		m2	15,0000	265,00	3 975,00	0,00016	0,00240	
		část: 15				15,0000		
22	762 81-2932.R00	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2						
		m2	15,0000	328,00	4 920,00	0,02043	0,30645	

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 10.7.2012	
Rozpočet: 1012015	Oprava střechy lodi III. etapa - 2012		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	R.7620013	Provizorní zakrytí krovu plachtami	m2	160,0000	30,00	4 800,00	0,00000	0,00000
24	R.762008	Oprava krovu severní předsíně						
		předběžná cena	kpl	1,0000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000
		<i>konstrukce krovu sev. předsíně nepřístupná, po zpřístupnění bude navržena případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou 20000,- Kč: 1</i>				1,0000		
25	R.762009	Oprava krovu schodiště na věž						
		předběžná cena	kpl	1,0000	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,00000
26	R.762010	Oprava krovu vstupu do sakristie						
		předběžná cena	kpl	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
		<i>konstrukce krovu vstupu do sakristie nepřístupná, po zpřístupnění bude navržena případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou 15000,- Kč: 1</i>				1,0000		
27	R.762014	Provizorní podpírání konstrukce krovu	kpl	0,3000	13 000,00	3 900,00	0,00000	0,00000
28	R.762015	Mechanické očištění ponechávaného řeziva	kpl	0,3000	28 000,00	8 400,00	0,00000	0,00000
29	R.762016	Naložení, odvoz a likvidace demontovaného řeziva	kpl	0,2000	7 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000
30	R.762019	Kontrola příp. oprava jednotlivých tesař. spojů	kpl	0,3000	4 500,00	1 350,00	0,00000	0,00000
31	605-111225	Řezivo SM hranol 23/26 cm	m3	0,4126	6 262,00	2 583,70	0,55000	0,22693
		<i>lod', stropní trám: 0,4126</i>				0,4126		
32	605-12560	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.200-350 š.8-16	m3	1,1000	4 562,00	5 018,20	0,55000	0,60500
33	605-15306	Hranol SM/JD 2 10x14 délka 300-600 cm	m3	0,1237	5 954,50	736,57	0,55000	0,06804
34	605-950033	Řezivo SM/BO latě 6/4	m3	2,3232	6 066,00	14 092,53	0,55000	1,27776
		<i>160*5,5*0,04*0,06*1,1</i>				2,3232		
35	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 399,8989	5,79	8 105,41	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				148 095,30		(-1,12000) 3,41077
764 Konstrukce klempířské								
36	764 23-1230.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	10,0000	590,00	5 900,00	0,00210	0,02100
		<i>lemování zdí nad stříškou do sakristie a severní předsíně: 5+5</i>				10,0000		
37	764 25-2203.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	18,0000	755,00	13 590,00	0,00328	0,05904
		<i>KL1, část lodě: 18</i>				18,0000		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 10.7.2012	
Rozpočet: 1012015	Oprava střechy lodi III. etapa - 2012		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
38	764 25-9222.U00	Žlab Cu kotlík oválný 280/100mm kus <i>viz tabulka klempířských prvků: 2</i>		2,0000	438,00	876,00 2,0000	0,00317	0,00634
39	764 29-1240.R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 500 mm m <i>vstup do sakristie, severní boční vstup a jižní str. lodi: 2,5*2+4+8</i>		17,0000	1 040,00	17 680,00 17,0000	0,00412	0,07004
40	764 90-1052.R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm alt. lak.plech v odstínu mědi m <i>KL10, tabulka klempířských prvků: 6,5</i>		6,5000	450,00	2 925,00 6,5000	0,00345	0,02243
41	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m %		409,7100	3,05	1 249,62	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				42 220,62		0,17885
765 Krytiny tvrdé								
42	765 31-1421.V02	Krytina z prežů střech složitých, do malty PRAŽSKÝ PREJZ m2 <i>prejz do malty+vrutovat: 150</i>		150,0000	2 050,00	307 500,00 150,0000	0,11266	16,89900
43	765 31-1438.R00	Hřeben z prežů, do malty jednořadý m <i>přivrutovat: 9</i>		9,0000	624,07	5 616,63 9,0000	0,03888	0,34992
44	765 31-1491.R00	Prejzy - příplatek za sklon přes 45 do 60° m2 <i>150</i>		150,0000	44,60	6 690,00 150,0000	0,00001	0,00150
45	765 31-6860.R00	Demontáž krytiny z prežů, zvětralá malta, do suti m2 <i>150</i>		150,0000	99,50	14 925,00 150,0000	(-0,11800) 0,00000	(-17,70000) 0,00000
46	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m %		3 347,3163	6,03	20 184,32	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				354 915,95		(-17,70000) 17,25042
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
47	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t		18,8200	180,00	3 387,60	Index:	1,00000
48	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t		18,8200	262,50	4 940,25	Index:	1,00000
49	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		18,8200	17,98	338,38	Index:	1,00000
50	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t		18,8200	218,50	4 112,17	Index:	1,00000

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 10.7.2012	
Rozpočet:	1012015	Oprava střechy lodi III. etapa - 2012		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
51	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,8200	24,40	459,21	Index:	1,00000
52	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,8200	112,50	2 117,25	Index:	1,00000
53	979 09-8191.U00	Skládkovné suti netříděné	t	18,8200	380,00	7 151,60	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				22 506,46		0,00000

SMLOUVA O DÍLO
Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vlt.

Dodatek č. 5

Objednatel:

**Římskokatolická farnost
Boršov nad Vltavou**
Generála Svobody 421/12
370 01 České Budějovice
IČ – 65050746
P. Václav Habart

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ – CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 24. 03. 2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek č.3 jehož předmětem je:

1) Rozsah prací pro rok 2014.

- vzhledem k finančním možnostem objednatele bude v letošním roce realizována V. etapa oprava střechy presbytáře a to v částce ve výši 317.936,- Kč vč. DPH 21%.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet V. Etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce V. etapy opravy střechy presbytáře kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou v termínu od 15. 07. 2014 do 30. 10. 2014

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 14.03.2014

ANTICO spol s.r.o. Č.Budějovice

Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

Zhotovitel

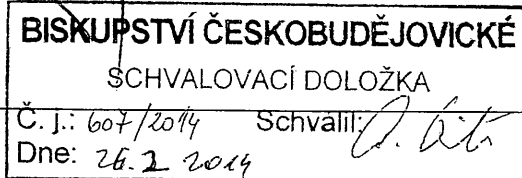
Objednatel

Jednatel: **ANTICO** Petr Hanetšlégr
Stavební spol. s r.o.
Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./ fax: 388 460 388

správce farnosti: Páter Václav Habart

Václav Habart

Dodatek ke smlouvě o dílo



Položkový rozpočet

Rozpočet: 1012018 Oprava střechy presbytáře V. etapa - 2014 sod			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava krovů a střech - Boršov	JKSO:	
Stavba: KO 1012	Název stavby: Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:		262 757,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 1012		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	35 759,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	219 344,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		255 104,00	Zařízení staveniště	7 653,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		262 757,00	Ostatní náklady celkem:	7 653,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno: <i>Petr Honetšlager</i>	Jméno:
Datum: 14.3.2014	Datum: 14.03.14	Datum:
Podpis:	ANTICO Stavební spol. s r.o. Lidická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./ fax: 386 460 386	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	262 757,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	55 179,00 Kč
Cena za objekt celkem:		317 936,00 Kč

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 14.3.2014	
Rozpočet: 1012018	Oprava střechy presbytáře V. etapa - 2014 sod		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
94 Lešení a stavební výtahy	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2
971 Sanační práce	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
99 Staveništní přesun hmot	4 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00	0,5
764 Konstrukce klempířské	0,00	29 978,00	0,00	0,00	0,00	0,1
765 Krytiny tvrdé	0,00	175 531,00	0,00	0,00	0,00	8,4
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	35 759,00	219 344,00	0,00	0,00	0,00	15,3

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	255 104,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	255 104,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	255 104,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	255 104,00	0,00
Zařízení staveniště	3,00	255 104,00	7 653,00
Provoz investora	0,00	255 104,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	255 104,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	255 104,00	0,00

7 653,00

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 14.3.2014	
Rozpočet: 1012018	Oprava střechy presbytáře V. etapa - 2014 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
94		Lešení a stavební výtahy						
1	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2		135,0000	50,50	6 817,50	0,04406	5,94810
2	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2		202,5000	36,29	7 348,73	0,00109	0,22073
3	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2		135,0000	30,50	4 117,50	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy				18 283,72		6,16883
971		Sanační práce						
4	975 07-8152.T00	Sanace ponechaných částí krovu Deronem OH-F m2		25,0000	115,00	2 875,00	0,00300	0,07500
	971	Sanační práce				2 875,00		0,07500
99		Staveništní přesun hmot						
5	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		6,2438	686,00	4 283,26	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 283,26		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
6	762 34-2213.U00	Mtž laťování jedn -60ř os I -260mm m2		69,0000	44,00	3 036,00	0,00000	0,00000
7	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2		69,0000	15,20	1 048,80	(-0,00700)	(-0,48300)
8	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		0,9563	877,00	838,68	0,02357	0,02254
9	R.7620013	Provizorní zakrytí krovu plachtami m2		70,0000	30,00	2 100,00	0,00000	0,00000
10	605-950033	Řezivo SM/BO latě 6/4 m3		0,9563	6 332,00	6 055,29	0,55000	0,52597
11	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m %		130,7877	5,79	757,26	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				13 836,03		(-0,48300) 0,54850
764		Konstrukce klempířské						
12	764 25-2203.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m		19,5000	755,00	14 722,50	0,00328	0,06396
13	764 32-2885.T00	Demontáž stávajících klempířských konstrukcí m		0,5000	3 500,00	1 750,00	(-0,00474)	(-0,00237)
14	764 75-1133.U00	Lindab koleno troury odpad D 120 alt. prefa kus		4,0000	422,00	1 688,00	0,00044	0,00176
15	764 75-1143.U00	Lindab výtokové koleno odpad D 120						

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 14.3.2014	
Rozpočet: 1012018	Oprava střechy presbytáře V. etapa - 2014 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	764 90-1052.R00	alt. prefa kus		2,0000	585,00	1 170,00	0,00044	0,00088
		Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm						
17	764005	alt. lak.plech v odstínu mědi m		16,0000	450,00	7 200,00	0,00345	0,05520
		D+M kotlík s maskou a chrličem pr. 200 mm Cu KL5						
18	998 76-4203.R00	ks		2,0000	1 280,00	2 560,00	0,00000	0,00000
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m						
		%		290,9050	3,05	887,26	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				29 977,76		(-0,00237) 0,12180
	765	Krytiny tvrdé						
19	765 31-1421.V02	Krytina z prežů střech složitých, do malty PRAŽSKÝ PREJZ						
		m2		69,0000	2 050,00	141 450,00	0,11266	7,77354
20	765 31-1448.R00	Nároží z prežů, do malty						
		m		16,0000	980,00	15 680,00	0,03888	0,62208
21	765 31-1491.R00	Prejzy - příplatek za sklon přes 45 do 60°						
		m2		69,0000	19,00	1 311,00	0,00001	0,00069
22	765 31-6860.R00	Demontáž krytiny z prežů, zvětralá malta, do suti					(-0,11800)	(-8,14200)
		m2		69,0000	103,00	7 107,00	0,00000	0,00000
23	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m						
		%		1 655,4800	6,03	9 982,54	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				175 530,54		(-8,14200) 8,39631
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
24	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP						
		t		8,6274	180,00	1 552,93	Index:	1,00000
25	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
		t		8,6274	262,50	2 264,68	Index:	1,00000
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
		t		8,6274	17,98	155,12	Index:	1,00000
27	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
		t		8,6274	218,50	1 885,08	Index:	1,00000
28	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
		t		8,6274	24,40	210,51	Index:	1,00000
29	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky						
		t		8,6274	112,50	970,58	Index:	1,00000
30	979 09-8191.U00	Skládkovné suti netříděné						
		t		8,6274	380,00	3 278,40	Index:	1,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 317,30		0,00000

SMLOUVA O DÍLO
Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vlt.

Dodatek č. 6

Objednatel:

**Římskokatolická farnost
Boršov nad Vltavou**

Generála Svobody 421/12
370 01 České Budějovice
IČ – 65050746
P. Václav Habart

na straně jedné

a

Zhotovitel:

ANTICO spol s r.o.

Lidická 252
370 07 České Budějovice
IČO - 45022160
DIČ – CZ 45022160
Bank.spojení: UniCredit bank
č.ú.1025355005/2700
zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Hanetšlégrem

na straně druhé

uzavřeli dne 24. 03. 2010 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava krovů a střech kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou“. Tuto uzavřenou smlouvu doplňují účastníci smluvního vztahu o dodatek č.3 jehož předmětem je:

1) Rozsah prací pro rok 2015.

- V tomto roce bude realizována VI. Etapa stavebních prací, kdy bude dokončena oprava střech kostela a to části presbytáře, sanktusník a částečné odvodnění povrch.vod v částce ve výši 677.829,- Kč vč. DPH 21%.
- přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet VI. Etapy stavebních prací

2) Změna dodací lhůty.

- zhotovitel se zavazuje provést stavební práce VI. etapy opravy střechy presbytáře kostela sv. Jakuba v Boršově nad Vltavou v termínu od 01. 06. 2015 do 30. 10. 2015

Ostatní články smlouvy o dílu zůstávají nezměněny.

V Českých Budějovicích, dne 17.02.2015

ANTICO spol s r.o. Č.Budějovice

Zhotovitel

Jan Pekárek

ANTICO

Stavební spol. s r.o.
Lidická 252

370 07 České Budějovice
IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160
Tel./fax: 386 460 388

Dodatek ke smlouvě o dílo

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Č. j.: 696/2015 Schválil:

Dne: 12. 3. 2015

10:2015-02961

Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

Objednatel



Správa farnosti: Páter Václav Habart

Václav Habart

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1012021 Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava krovů a střech - Boršov	JKSO:
Stavba: KO 1012	Název stavby: Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ: 560 189,00	
Počet listů: 12	Zakázkové číslo: 1012	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	141 724,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	402 149,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		543 873,00	Zařízení staveniště	16 316,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		560 189,00	Ostatní náklady celkem:	16 316,00

Vypracoval: Jméno: Petra Hanetšlégrová Datum: 25.2.2015 Podpis: <i>Hanetšlégrová</i>	Za zhotovitele: Jméno: Jan Pekárek Datum: 25.2.2015 Podpis: ANTICO Stavební spol. s r.o. Ljická 252 370 07 České Budějovice IČO: 45022160 DIČ: CZ45022160 Tel./fax: 338 490 398	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	560 189,05 Kč
DPH	21,0 % činí:	117 639,70 Kč
Cena za objekt celkem:		677 829,00 Kč

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet: 1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3 Svíslé a kompletní konstrukce	31 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
46 Zpevněné plochy	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
62 Upravy povrchů vnější	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94 Lešení a stavební výtahy	40 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
971 Sanační práce	19 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
974 Přípravné a pomocné práce	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	138 213,00	0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské	0,00	84 338,00	0,00	0,00	0,00	0,0
765 Krytiny tvrdé	0,00	167 348,00	0,00	0,00	0,00	0,0
768 Kovářské výrobky	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	141 724,00	402 149,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	543 873,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	543 873,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	543 873,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	543 873,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	543 873,00	16 316,00
Provoz investora	0,00	543 873,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	543 873,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	543 873,00	0,00
			16 316,00

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet: 1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 m3		1,88	651,64	1 221,83	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,88		
2	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3		1,88	177,76	333,30	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,88		
3	162 20-1210.R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3		1,88	133,50	250,31	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,88		
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3		1,88	264,50	495,94	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,88		
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3		16,88	19,40	327,38	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: 1,875*9</i>				16,88		
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3		1,88	171,00	320,63	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,88		
7	171 20-1201.RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3		1,88	96,20	180,38	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2+2)*0,5*0,25</i>				1,88		
1		Zemní práce				3 129,75		0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
8	310 23-8211.R00	Zazdíčka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3		0,40	4 315,00	1 726,00	0,00000	0,00000
		<i>podezdění pozednice v plných vazbách: 1,2-0,8</i>				0,40		
9	317 23-5811.R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami m3		1,85	14 840,00	27 454,00	0,00000	0,00000
		<i>předpoklad přezdění římsy: 4,2-1-1,35</i>				1,85		
10	R.3-00001	Vyzdívané boky vikýřů z cihel plných tl. 6,5 cm m2		3,84	580,00	2 227,20	0,00000	0,00000
		<i>1,6*0,6*2*4</i>				7,68		
		<i>-3,84</i>				-3,84		
3		Svislé a kompletní konstrukce				31 407,20		0,00000
46		Zpevněné plochy						

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet:	1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2		7,50	55,30	414,75	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2)*0,5</i>				7,50		
12	631 31-3611.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) m3		0,98	2 880,00	2 808,00	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2)*0,5*0,13</i>				0,97		
13	631 36-1921.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených t		0,04	24 000,00	988,80	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: (2+2+2,5+2,5+2+2)*0,5*5,5*0,001</i>				0,04		
46		Zpevněné plochy				4 211,55		0,00000

62 Úpravy povrchů vnější

14	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2		7,68	269,00	2 065,92	0,00000	0,00000
		<i>boky vikýřů: 1,6*0,6*2*4</i>				7,68		
15	622 47-1317.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina I m2		7,68	138,36	1 062,60	0,00000	0,00000
		<i>boky vikýřů: 1,6*0,6*2*4</i>				7,68		
16	622 49-1144.T00	Nátěr fasády hydrofobní m2		7,68	185,00	1 420,80	0,00000	0,00000
		<i>boky vikýřů: 1,6*0,6*2*4</i>				7,68		
62		Úpravy povrchů vnější				4 549,32		0,00000

94 Lešení a stavební výtahy

17	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2		108,30	50,50	5 469,15	0,00000	0,00000
		<i>12,7*8+(4,9+9,85+6,5)*6+(6,8+12,05+12,55)*9+(2,8+15,4)*8</i>				657,30		
		<i>-180-180-54-135</i>				- 549,00		
18	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2		635,40	36,29	23 058,67	0,00000	0,00000
		<i>657,3*3</i>				1 971,90		
		<i>-540-540-54-202,5</i>				-1 336,50		
19	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2		108,30	30,50	3 303,15	0,00000	0,00000
		<i>657,3</i>				657,30		
		<i>-180-180-54-135</i>				- 549,00		
20	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2		80,00	105,00	8 400,00	0,00000	0,00000
		<i>80</i>				80,00		
94		Lešení a stavební výtahy				40 230,97		0,00000

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet: 1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
---------	---------	-------	----	----------	------------	---------	-----------	-----------

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

21	R.9 50-001	Vyčištění prostoru půdy včetně naložení suti a odvozu na skládku + poplatek	kpl	0,25	10 000,00	2 500,00	0,00000	0,00000
	1-0,5-0,25					0,25		
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 500,00		0,00000

971 Sanační práce

22	975 07-8152.T00	Sanace ponechaných částí krovu Deronem OH-F	m2	32,00	115,00	3 680,00	0,00000	0,00000
		sanace bude prováděna lokálně pouze v místech narušení, dále celoplošně do výšky 1 m od koruny zdíva a horní plocha krokví, prvky napadené dřevokazným hmyzem sanovat Deronem I: 185-28-50-50-25				32,00		
23	R.9 71-001	Sanace koruny zdíva	kpl	0,45	15 000,00	6 750,00	0,00000	0,00000
		koruna zdíva bude mechanicky očištěna, důsledně vyškrábat spáry v místech napadení dřevokazným hmyzem, vypálit plamenem a provést chemickou sanaci Deronem plus: 1-0,3-0,25				0,45		
24	R.9 71-003	Impregnace nového řeziva Deronem plus	m3	6,56	1 380,00	9 051,42	0,00000	0,00000
		1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565				3,74		
		0,4285+0,2760+0,2631+7,6675+1,815				10,45		
		rezerva!!!:				2,04		
		0,2070+0,176+0,0773+0,1987+0,0559+0,0793+0,7908+0,3213+0,1316						
		-3,7432-1,9695-3,9595				-9,67		
	971	Sanační práce				19 481,42		0,00000

974 Přípravné a pomocné práce

25	R.9-74001	Ostatní práce vyplývající z charakteru stavby a PD	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
		Zpracovatel cenové nabídky si důsledně prostuduje projektovou dokumentaci a seznámí se s místními podmínkami na staveništi. Případné náklady, které by později uplatňoval, a které nejsou zapracovány v jiných položkách tohoto výkazu výměr, zpracovatel nabídky ocení v této položce: 1				1,00		
	974	Přípravné a pomocné práce				15 000,00		0,00000

99 Staveništní přesun hmot

26	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,92	686,00	11 608,49	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				11 608,49		0,00000

762 Konstrukce tesařské

27	762 31-3110.T02	Montáž svorníků, šroubů délky 200 mm vč. svorníku						
----	-----------------	---	--	--	--	--	--	--

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet:	1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		,podložek a matic 12 mm						
		kus	32,00	168,00	5 376,00	0,00000	0,00000	
		nastavení krokve loď, detail D1: 4*2			8,00			
		Rezerva!!!: 4*4			16,00			
		nastavení krokve presbytář, detail D5: 4*4			16,00			
		Rezerva!!!: 4*4			16,00			
		-24			-24,00			
28	762 31-3122.T00	Montáž roubíku pr. 12mm dl. 110 mm						
		kus	16,00	38,00	608,00	0,00000	0,00000	
		nastavení krokve loď, detail D1: 2*2			4,00			
		Rezerva!!!: 2*4			8,00			
		nastavení krokve presbytář, detail D5: 2*4			8,00			
		Rezerva!!!: 2*4			8,00			
		-12			-12,00			
29	762 33-1911.R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m						
		m	27,60	74,50	2 056,20	0,00000	0,00000	
		loď, námětky: 1,2*26			31,20			
		presbytář, námětky: 1,2*23			27,60			
		věž, námětky: 1,2*18			21,60			
		-15,6-15,6-21,6			-52,80			
30	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m						
		m	3,00	128,00	384,00	0,00000	0,00000	
		Rezerva!!! presbytář, vzpěra: 1,5*2			3,00			
31	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m						
		m	12,00	159,00	1 908,00	0,00000	0,00000	
		loď, krokev: 1,5*2			3,00			
		presbytář, krokev: 1,5*4			6,00			
		věž, krokev: 2,5*1			2,50			
		Rezerva!!!:						
		loď, krokev: 2,0*4			8,00			
		presbytář, krokev: 1,5*4			6,00			
		věž, krokev: 1,5*4			6,00			
		-3-2,5-8-6			-19,50			
32	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m						
		m	11,50	189,00	2 173,50	0,00000	0,00000	
		loď, pozednice: 2,0*2			4,00			
		vazný trám: 3,0*2			6,00			
		stropní trám: 3,0*1			3,00			
		presbytář, pozednice: 3,5*2			7,00			
		vazný trám: 2,5*2			5,00			
		krátče: 1,5*2			3,00			
		věž, pozednice: 5,0*1			5,00			
		Rezerva!!!:						
		loď, pozednice: 2,0*1			2,00			
		vazný trám: 3,0*1			3,00			
		krátče: 1,5*1			1,50			
		presbytář, pozednice: 1,5*1			1,50			
		vazný trám: 2,5*1			2,50			
		krátče: 1,5*2			3,00			
		loď, stropní trám: 3,0*2			6,00			
		-5-18-18			-41,00			

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet:	1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
33	762 33-2931.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	27,60	164,00	4 526,40	0,00000	0,00000
		lod', námětky: 1,2*26				31,20		
		presbytář, námětky: 1,2*23				27,60		
		věž, námětky: 1,2*18				21,60		
		-15,6-15,6-21,6				-52,80		
34	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	3,00	297,00	891,00	0,00000	0,00000
		Rezerva!!!:						
		presbytář, vzpěra: 1,5*2				3,00		
35	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	12,00	273,00	3 276,00	0,00000	0,00000
		lod', krokev: 1,5*2				3,00		
		presbytář, krokev: 1,5*4				6,00		
		věž, krokev: 2,5*1+8,0*1				10,50		
		věž, zavětr. kříže: 4*2+3,5*2				15,00		
		Rezerva!!!:						
		lod', krokev: 2,0*4				8,00		
		presbytář, krokev: 1,5*4				6,00		
		věž, krokev: 1,5*4				6,00		
		-10,5-15-6-11				-42,50		
36	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	11,50	680,00	7 820,00	0,00000	0,00000
		lod', pozednice: 2,0*2				4,00		
		vazný trám: 3,0*2				6,00		
		stropní trám: 3,0*1				3,00		
		presbytář, pozednice: 3,5*2				7,00		
		vazný trám: 2,5*2				5,00		
		krátče: 1,5*2				3,00		
		věž, pozednice: 5,0*1				5,00		
		Rezerva!!!:						
		lod', pozednice: 2,0*1				2,00		
		vazný trám: 3,0*1				3,00		
		krátče: 1,5*1				1,50		
		presbytář, pozednice: 1,5*1				1,50		
		vazný trám: 2,5*1				2,50		
		krátče: 1,5*2				3,00		
		stropní trám: 3,0*2				6,00		
		-5-18-18				-41,00		
37	762 34-2213.U00	Mtž laťování jedn -60ř os I -260mm	m2	64,64	44,00	2 844,27	0,00000	0,00000
		528,0625				528,06		
		-73,32-160-160-42-69				- 504,32		
		+40,9				40,90		
38	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	64,64	15,20	982,57	0,00000	0,00000
		528,0625				528,06		
		-73,32-160-160-42-69				- 504,32		
		40,9				40,90		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet: 1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapy - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
39	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	6,62	877,00	5 802,67	0,00000	0,00000
		1,0356+0,4347+0,0776+0,3079+0,1987+0,0559+0,5060+0,3703+0,7565				3,74		
		0,4285+0,2760+0,2631+7,6675+1,815				10,45		
		Rezerva!!!:				2,04		
		0,2070+0,176+0,0773+0,1987+0,0559+0,0793+0,7908+0,3213+0,1316						
		-3,7432-1,96-3,9595+0,048				-9,61		
40	762 81-1912.R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2	m2	18,40	265,00	4 876,00	0,00000	0,00000
		severní strana: 5,0*2				10,00		
		otevření stropních trámů: 12,8*1,0*3				38,40		
		-15-15				-30,00		
41	762 81-2932.R00	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2	m2	18,40	328,00	6 035,20	0,00000	0,00000
		severní strana: 5,0*2				10,00		
		otevření stropních trámů: 12,8*1,0*3				38,40		
		-15-15				-30,00		
42	R.7 62-0013.	Provizorní zakrytí krovu plachtami	m2	14,74	30,00	442,28	0,00000	0,00000
		528,0625				528,06		
		-73,32-160-160-50-70				- 513,32		
43	R.7-62007	Oprava krovu sakristie předběžná cena	kus	0,67	75 000,00	49 950,00	0,00000	0,00000
		konstrukce krovu sakristie nepřístupná, po zpřístupnění bude navržena				1,00		
		případná konstrukční úprava, oceněno předběžnou cenou 75000,- Kč: 1						
		-0,334				-0,33		
44	R.7-62015	Mechanické očištění ponechávaného řeziva	kus	0,17	28 000,00	4 704,00	0,00000	0,00000
		celoplošné mechanické očištění ponechávaného řeziva, u prvků povrchově				1,00		
		narušených dřevokazným hmyzem bude provedeno osekání narušených						
		částí, osekané hrany budou pohledově upraveny pořizem: 1						
		-0,232-0,3-0,3				-0,83		
45	R.7-62016	Naložení, odvoz a likvidace demontovaného řeziva	kus	0,60	7 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000
		1				1,00		
		-0,2-0,2				-0,40		
46	R.7-62019	Kontrola příp. oprava jednotlivých tesař. spojů	kus	0,37	4 500,00	1 651,50	0,00000	0,00000
		jednotlivé tesařské spoje budou zkontrolovány příp. opraveny: 1				1,00		
		-0,333-0,3				-0,63		
47	R.7-62022	D+M dřevěný hranolek 4/4 cm	bm	23,00	25,00	575,00	0,00000	0,00000
		pro klempířské prvky KL6, KL8: 32,5+23				55,50		
		-32,5				-32,50		
48	605 11-1225.	Řezivo SM hranol 23/26 cm	m3	0,55	6 262,00	3 445,35	0,00000	0,00000
		loď, stropní trám: 3,0*1*0,23*0,26*1,15				0,21		

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.9
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet:	1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		presbytář, krátče: 1,5*2*0,23*0,26*1,15				0,21		
		presbytář, vazný trám: 2,5*2*0,23*0,26*1,15				0,34		
		-0,2063				-0,21		
49	605 11-1225.	Řezivo SM hranol 23/26 cm						
		m3	0,38	6 262,00	2 368,91	0,00000	0,00000	
		Rezerva! loď, stropní trám: 3,0*2*0,23*0,26*1,15				0,41		
		presbytář, krátče: 1,5*2*0,23*0,26*1,15				0,21		
		presbytář, vazný trám: 2,5*1*0,23*0,26*1,15				0,17		
		-0,4126				-0,41		
50	605 11-1226.	Řezivo SM hranol 23/20 cm						
		m3	0,08	6 262,00	496,58	0,00000	0,00000	
		Rezerva! presbytář, pozednice: 1,5*1*0,23*0,20*1,15				0,08		
51	605 11-1226.	Řezivo SM hranol 23/20 cm						
		m3	0,37	6 262,00	2 318,82	0,00000	0,00000	
		presbytář, pozednice: 3,5*2*0,23*0,20*1,15				0,37		
52	605-12560	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.200-350 š.8-16						
		m3	0,72	4 562,00	3 261,83	0,00000	0,00000	
		záklon: 48,4*0,03*1,25				1,81		
		-1,1				-1,10		
53	605-15236	Hranol SM/JD 1 14x16 délka 300-600 cm						
		m3	0,08	5 774,00	446,33	0,00000	0,00000	
		Rezerva! presbytář, vzpěra: 1,5*2*0,16*0,14*1,15				0,08		
54	605-15254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm						
		m3	0,20	6 202,00	1 232,34	0,00000	0,00000	
		presbytář, krokv: 1,5*4*0,16*0,18*1,15				0,20		
55	605-15254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm						
		m3	0,20	6 202,00	1 232,34	0,00000	0,00000	
		Rezerva! presbytář, krokv: 1,5*4*0,16*0,18*1,15				0,20		
56	605-15306	Hranol SM/JD 2 10x14 délka 300-600 cm						
		m3	0,36	5 954,50	2 116,82	0,00000	0,00000	
		loď, námětky: 0,08*0,14*1,2*26*1,15				0,40		
		presbytář, námětky: 0,08*0,14*1,2*23*1,15				0,36		
		věž, námětky: 0,08*0,14*1,2*18*1,15				0,28		
		-0,2782-0,2782-0,1237				-0,68		
57	605 95-0033.	Řezivo SM/BO latě 6/4						
		m3	0,39	6 066,00	2 346,33	0,00000	0,00000	
		528,0625*5,5*0,04*0,06*1,1				7,67		
		-1,0646-2,3232-2,3232-0,6134-0,9563				-7,28		
58	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m						
		%	1 306,48	5,79	7 564,53	0,00000	0,00000	
	762	Konstrukce tesařské			138 212,77		0,00000	

764 Konstrukce klempířské

Stavba:	KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.10
Objekt:	01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet:	1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
59	764 23-1220.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm m <i>KL7, viz tabulka klempířských prvků: 4</i>		4,00	451,00	1 804,00	0,00000	0,00000
						4,00		
60	764 23-1230.R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm m <i>KL6, viz tabulka klempířských prvků, včetně dilatační lišty: 32,5 -18-10</i>		4,50	590,00	2 655,00	0,00000	0,00000
						32,50 -28,00		
61	764 29-1220.R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm m <i>KL8, viz tabulka klempířských prvků: 23 -17</i>		6,00	551,00	3 306,00	0,00000	0,00000
						23,00 -17,00		
62	764 32-2885.T00	Demontáž stávajících klempířských konstrukcí m <i>včetně naložení, odvozu a likvidace: 1</i>		1,00	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000
						1,00		
63	764 75-1132.U00	Lindab koleno troury odpad D 100 alt. prefa kus <i>KL11, viz tabulka klempířských prvků: 2</i>		2,00	329,00	658,00	0,00000	0,00000
						2,00		
64	764 75-1142.U00	Lindab výtokové koleno odpad D 100 alt. prefa kus <i>KL12, viz tabulka klempířských prvků: 2 -1</i>		1,00	359,00	359,00	0,00000	0,00000
						2,00 -1,00		
65	764 75-1143.U00	Lindab výtokové koleno odpad D 120 alt. prefa kus <i>KL4, viz tabulka klempířských prvků: 5 -2</i>		3,00	585,00	1 755,00	0,00000	0,00000
						5,00 -2,00		
66	764 90-1052.R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm alt. lak.plech v odstínu mědi m <i>KL2, viz tabulka klempířských prvků: 42,5 -16-16</i>		10,50	450,00	4 725,00	0,00000	0,00000
						42,50 -32,00		
67	764005	D+M kotlík s maskou a chrličem pr. 200 mm Cu KL5 ks <i>viz tabulka klempířských prvků: 5 -2-2</i>		1,00	1 280,00	1 280,00	0,00000	0,00000
						5,00 -4,00		
68	R764013	D+M oplechování sanktusníku Cu plech kpl <i>KL13, viz tabulka klempířských prvků: 1</i>		1,00	61 800,00	61 800,00	0,00000	0,00000
						1,00		
69	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 764 Konstrukce klempířské		818,42	3,05	2 496,18	0,00000	0,00000
						84 338,18		0,00000

765 Krytiny tvrdé

70	765 31-1421.V02	Krytina z prejzů střech složitých, do malty
----	-----------------	---

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Rozpočet: 1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapy - 2015 sod		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		PRAŽSKÝ PREJZ						
		m2	59,84	2 050,00	122 677,13	0,00000	0,00000	
		prejz do malty+vrutovat: 528,0625			528,06			
		-73,32-150-150-42-69			- 484,32			
		16,1			16,10			
71	765 31-1424.T00	Krytina z prejzů střech složitých, na sucho bez materiálu vč. ukotvení	m2	40,90	480,00	19 632,00	0,00000	0,00000
		zakrytí části střechy lodí z důvodu rozdělení na etapy: 8,5*0,8*2			13,60			
		dtto nad sakristií a kolem sanktusníku: 12*1,5+4,5			22,50			
		dtto na jižní straně presbytáře: 6*0,8			4,80			
72	765 31-1438.R00	Hřeben z prejzů, do malty jednořadý	m	7,57	624,07	4 724,21	0,00000	0,00000
		přivrutovat: 5,5+13,8+2,6+1,6			23,50			
		-2,6-9-9+4,67			-15,93			
73	765 31-1491.R00	Prejzy - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	43,74	44,60	1 950,92	0,00000	0,00000
		528,0625			528,06			
		-73,32-150-150-42-69			- 484,32			
74	765 31-6860.R00	Demontáž krytiny z prejzů, zvětralá malta, do suti	m2	43,74	99,50	4 352,38	0,00000	0,00000
		1: 13,9*8,8			122,32			
		2: 13,8*4+12,7*4,75			115,53			
		3,4: (4,9+2,5)/2*7,05*2			52,17			
		5,6: 4,55*6,9/2*2			31,39			
		7: 6,85*8,5			58,23			
		8: 5,3*6,5/2+6,5*3,8			41,92			
		9: (11,05+6,5)/2*6,5			57,04			
		10: 9,05*6,6/2			29,86			
		11,12: 1,8*2,3*2			8,28			
		13: 1,7*4,25			7,22			
		14: 1,3*3,15			4,09			
		-73,32-150-150-42-69			- 484,32			
75	765 31-6864.T00	Demontáž krytiny z prejzů, pro použití	m2	40,90	109,88	4 494,09	0,00000	0,00000
		zakrytí části střechy lodí z důvodu rozdělení na etapy: 8,5*0,8*2			13,60			
		dtto nad sakristií a kolem sanktusníku: 12*1,5+4,5			22,50			
		dtto na jižní straně presbytáře: 6*0,8			4,80			
76	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	1 578,31	6,03	9 517,19	0,00000	0,00000
	765	Krytiny tvrdé				167 347,91		0,00000
768	Kovářské výrobky							
77	768002	Stávající kříž ve vrcholu sanktusníku	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000
		kříž očistit, nový nátěr, viz tabulka výrobků: 1				1,00		

Stavba: KO 1012	Kostel BORŠOV - oprava krovů a střech	Základní rozpočet	List č.12
Objekt: 01	Oprava krovů a střech - Boršov	Datum tisku: 25.2.2015	
Projekt: 1012021	Oprava střechy presbytáře VI. etapa - 2015 sod		

Pr. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
78	768003	Stávající kříž ve vrcholu presbytáře	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
		<i>kříž očistit, nový nátěr, viz tabulka výrobků: 1</i>				1,00		
	768	Kovářské výrobky				7 000,00		0,00000
782	Konstrukce z přírodního kamene							
79	782001	Kamenný rigol š. 50 cm	bm	15,00	350,00	5 250,00	0,00000	0,00000
		<i>kamenný rigol, skladba P1, viz v.č.7: 2+2+2,5+2,5+2+2+2</i>				15,00		
	782	Konstrukce z přírodního kamene				5 250,00		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
80	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,03	180,00	1 445,76	0,00000	0,00000
81	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,03	262,50	2 108,40	0,00000	0,00000
82	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,03	17,98	144,42	0,00000	0,00000
83	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,03	218,50	1 754,99	0,00000	0,00000
84	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,03	24,40	195,98	0,00000	0,00000
85	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,03	112,50	903,60	0,00000	0,00000
86	979 09-8191.U00	Skládkovné suti netříděné	t	8,03	380,00	3 052,16	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 605,31		0,00000