


DETAIL D1, M: 1:5

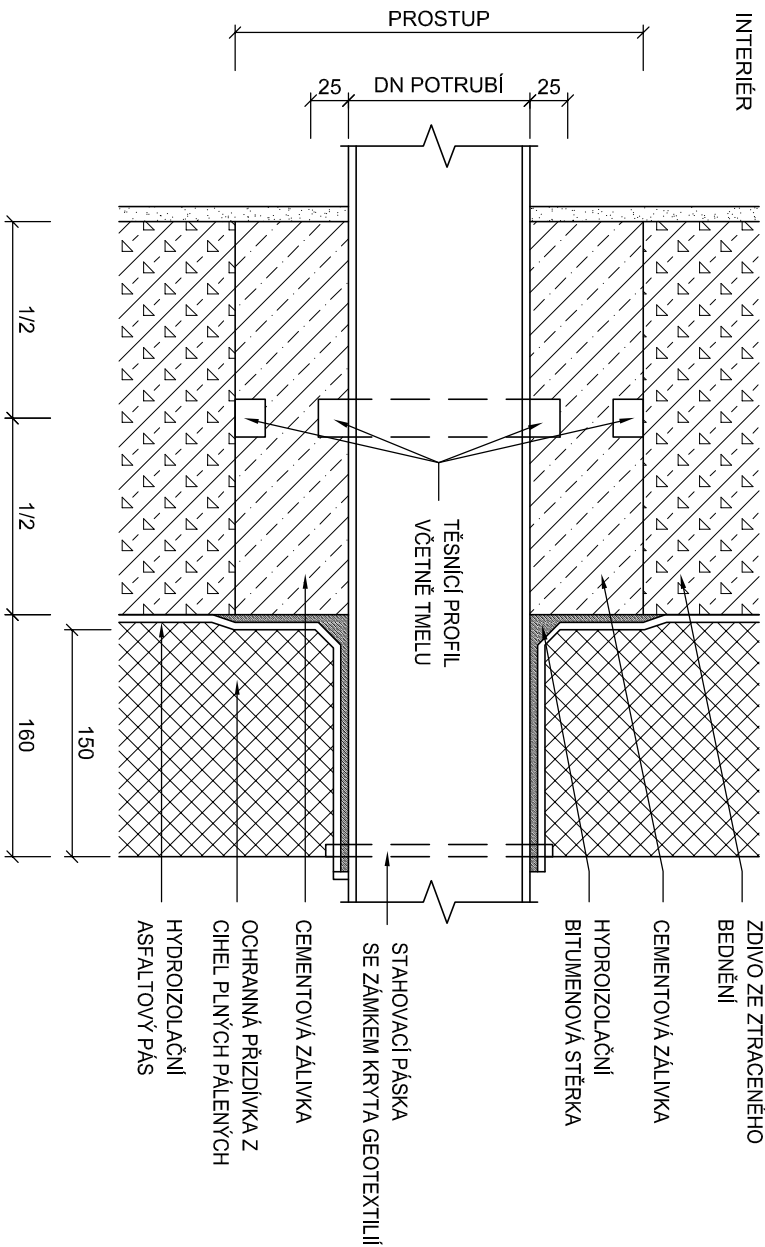

POZNÁMKA

- JEDNOTLIVÁ POTRUBÍ OPATŘIT BOBTNÁJÍCÍM TĚSNÍCÍM TMELEM NA BÁZI POLYURETANU, KTERÝ BOBTNÁ PŘI KONTAKTU S VODOU
- DO TĚSNÍCÍHO TMELU VTLAČIT TĚSNICÍ PROFIL NA AKRYLOVÉ BÁZI PRO TĚSNĚNÍ SPÁR, PŘI STYKU S VODOU BOBTNÁJÍCÍ
- BOBTNÁJÍCÍM TMELEM A PROFILEM OPATŘIT I STĚNY OTVORU
- PO APLIKACI TĚSNÍCÍH MATERIALU OTVOR VYPLNIT CEMENTOVOU ZÁLIVKOU
- MÍSTO STYKU POTRUBÍ A ZDÍVA NA VNĚJŠÍM LICI OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍ BITUMENOVOU STĚRKOU
- NATÁHENÍ HYDROIZOLAČNÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ