

SMLOUVA O DÍLO č. 436/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Rosička

zastoupená starostou obce, panem Jiřím Hrnečkem

se sídlem: Rosička 45, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 00666904

DIČ: obec není plátcem DPH

datová schránka ID: tchax44

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kardašova Řečice

číslo účtu: 600530339/0800

telefon: 384 384 184

mobil: 602 626 915

e-mail: starosta@obecrosicka.cz, jhrnecek@jihotrans.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem: Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

spisová značka: B 4147 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 25183052

DIČ: CZ25183052

datová schránka ID: geggifq

zastoupená místopředsedou představenstva, panem Ing. Martinem Žaganem a

členem představenstva, panem Ing. Miroslavem Lehkým

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

registrovaný bankovní účet spolehlivého plátce určený ke zveřejnění:

19-8912310227/0100

telefon: 567 330 852

e-mail: info@vhsvysocina.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva a Ing. Miroslav Lehký, místopředseda představenstva – ve věcech smluvních (tel. 567 330 852)

Ing. Gabriela Králová, manažerka projektů – ve věcech technických (tel. 567 330 852)

za objednatele:

Jiří Hrneček – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Splašková kanalizace obce Rosička“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Splašková kanalizace obce Rosička“, soupis prací, dodávek a služeb, které zpracoval Ing. Martin Růžička, CSc. (ALCEDO Ing. Martin Růžička), Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a nabídka zhotovitele ze dne 8. 6. 2015.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací, dodávek a služeb.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.

II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.6 Místem plnění je Obec Rosička, k.ú. Rosička u Deštné, NUTS CZ0313560995, ZÚJ 560995, okres Jindřichův Hradec.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předání staveniště se uskuteční **do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo**

- termín dokončení 1. etapy díla: **9. 10. 2015**
- termín dokončení 2. etapy díla: **30. 9. 2016**

Upozornění: do 13. 10. 2015 musí být s ohledem na podmínky poskytovatele dotace kompletně vyfakturovaná 1. etapa díla!

- IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
- IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.4 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 15 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
- IV.5 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- IV.6 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

1. etapa celkem	2 653 466,-- Kč
z toho: SO 01 Kanalizace – 1. část – větev A po ZL42	2 492 691,-- Kč
SO 02 Elektropřípojka	160 775,-- Kč
2. etapa celkem	2 642 534,-- Kč
z toho: SO 01 Kanalizace – 2. část – větve A ZL42 – K1, B, C, D	2 642 534,-- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	5 296 000,-- Kč
DPH	1 112 160,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 408 160,-- Kč

- V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po částech takto:
- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
 - 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel.
- Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH.
- VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.3 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.5 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.7 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

- VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevylučuje-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k

výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.
- VII.16 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento průběžně aktualizovat. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.17 Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

- VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.21 Pokud bude dílo, nebo jeho část, prováděno v obytné zástavbě, tak se zhotovitel zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.22 Pokud bude dílo, nebo jeho část, prováděno v obytné zástavbě, je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo, nebo jeho část, v obytné zástavbě o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.23 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.24 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.25 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.26 Odvoz případného vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.27 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.
- VIII.5 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.3 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.4 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.5 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.8 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.9 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.10 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 kalendářních dnů**, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) **do 24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.11 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením příslušné etapy díla ve výši **0,1%** z ceny díla příslušné etapy bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením příslušné etapy díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů oproti předpokládanému postupu díla
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem).
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Rosičce dne 4. 4. 2015

V Jihlavě dne 30. 06. 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Jiří Hrneček
starosta obce

OBEC
Rosička
378 21 p. Kardašova Řečice
IČO: 00666904


Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva


Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

SYNER 10.
VHS Vysočina, a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

Souhrnný list stavby

Datum: 29.6.2015

Stavba : 20121015

Splašková kanalizace obce Rosička - 1.část

Objednatel :

IČO :

DIČ :

OBEČ
Rosička
378 21 p. Kardašova Řečic:
IČO: 00666904

Zhotovitel :


IČO :

DIČ :


SYNER 10.
VHS Vysočina, a.s.
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

Za zhotovitele :

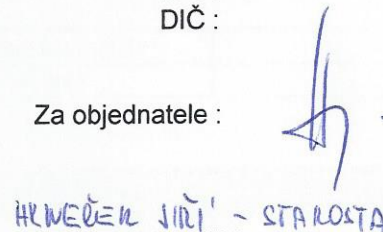
Za objednatele :



Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva



Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva


HLAVENEC JIRÍ - STAROSTA

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 653 466,00
DPH	21 %	557 228,00
Cena celkem za stavbu		3 210 694

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Kanalizace - 1.část - Větev A po ZL42	3 016 156	0	2 492 691	523 465	93,9
SO 02 Elektropřípojka	194 538	0	160 775	33 763	6,1
Celkem za stavbu	3 210 694	0	2 653 466	557 228	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2012101501	SO 01 Kanalizace - 1.část - Větev A po ZL42	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20121015	Splašková kanalizace obce Rosička	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 492 691	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 492 691	Zařízení staveniště	0
		Provozní vlivy	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 492 691	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 492 691	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 492 691 Kč
DPH	21,0 %		523 465 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 016 156 Kč

Poznámka :

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet :
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 1.část - Větev A po ZL42	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 128 589	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	31 423	0	0	0	0
5 Komunikace	88 208	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 159 934	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce bourání	20 585	0	0	0	0
99 Přesun hmot	63 952	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 492 691	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 492 691	0
Oborová přírážka			2 492 691	0
Přesun stavebních kapacit			2 492 691	0
Mimostaveništní doprava			2 492 691	0
Zařízení staveniště			2 492 691	0
Provozní vlivy			2 492 691	0
Kompletační činnost (IČD)			2 492 691	0
			2 492 691	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 1.část - Větev A po ZL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	101101100	Vytyčení a vyměření stávajících podzemních sítí, vytyčení tras	kpl	1,000	29 400,00	29 400,00
2	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl.400 mm	m2	35,888	289,00	10 371,63
3	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl. 200 mm	m2	35,888	329,00	11 807,15
4	113154123	Frézování živichného krytu tl. 50 mm pruh š 1m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	84,288	118,00	9 945,98
5	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	21,420	742,00	15 893,64
6	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	21,420	41,00	878,22
7	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	202,020	289,00	58 383,78
8	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	202,020	206,00	41 616,12
9	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	254,475	1 022,00	260 073,45
10	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	254,475	164,00	41 733,90
11	141721111	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	511,100	441,00	225 395,10
12	141721112	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4	m	448,400	465,00	208 506,00
13	286137350	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	10,500	295,00	3 097,50
14	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	270,480	14,00	3 786,72
15	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	270,480	8,00	2 163,84
16	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	117,889	14,00	1 650,45
17	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	117,889	8,00	943,11
18	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,257	206,00	23 948,91
19	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	116,257	82,00	9 533,06
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,257	25,00	2 906,42
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	241,439	206,00	49 736,37
22	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	84,469	453,00	38 264,41
23	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	67,575	218,00	14 731,38
24	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	42,234	165,00	6 968,68
25	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	65,502	577,00	37 794,65
26	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození	m3	56,110	165,00	9 258,19
27	191111110	Montáž signalizačního vodiče propojeného s armaturami	m	240,500	12,00	2 886,00
28	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	252,525	15,00	3 787,88
29	1915011611	Dodávka a montáž výtražné fólie	m	240,500	13,00	3 126,50
	Celkem za	Zemní práce				1 128 589,04
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	451572111	Lože pod trubní otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	18,111	1 032,00	18 690,66
31	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,707	2 705,00	12 732,44
	Celkem za	Vodorovné konstrukce				31 423,10
Díl: 5		Komunikace				
32	566901131	Vyspravení podkladu po překopecích ing.sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	13,388	82,00	1 097,82

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 1.část - Větev A po ZL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing.sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	49,388	165,00	8 149,02
34	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing.sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	35,888	635,00	22 788,88
35	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl.300 mm se zakalením prosívkou	m2	18,000	247,00	4 446,00
36	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překozech ing. Sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	62,775	412,00	25 863,30
37	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překozech ing. Sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	62,78	412,00	25 863,30
Celkem za Komunikace						88 208,32
Díl: 8	Trubní vedení					
38	871281121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu bezvýkopovým systémem spojované elektrotvarovkami vnější průměr 110 mm	m	1 186,970	12,00	14 243,64
39	286137340	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 75 x 6,8 mm	m	460,320	213,00	98 048,16
40	286137330	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	299,355	148,00	44 304,54
41	286137310	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	486,675	49,00	23 847,08
42	877171121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 40 mm	kus	2,000	117,00	234,00
43	877231121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 75 mm	kus	8,000	211,00	1 688,00
44	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	9,000	176,00	1 584,00
45	286530220	elektrospojka PE typ LU, d 75 mm	kus	20,000	185,00	3 700,00
46	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	17,000	114,00	1 938,00
47	286530180	elektrospojka PE typ LU, d 50 mm	kus	10,000	105,00	1 050,00
48	286530160	elektrospojka PE typ LU, d 40 mm	kus	12,000	74,00	888,00
49	286530161	redukce 75/63	kus	1,000	140,00	140,00
50	286530164	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 75/63	kus	3,000	356,00	1 068,00
51	286530165	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 75/40	kus	4,000	356,00	1 424,00
52	286530168	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/40	kus	10,000	261,00	2 610,00
53	286530170	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 40/40	kus	2,000	136,00	272,00
54	8800001	Napojení na stávající kanalizační řád	kus	1,000	7 942,00	7 942,00
55	8800002	Ostatní tvarovky potrubí	kč	0,500	29 400,00	14 700,00
56	8800003	Napojení stávajících kanalizací na domovní čerpací jímky	kus	14,000	3 800,00	53 200,00
57	8800004	Dodávka a osazení domovní čerpací stanice včetně vystrojení a automatiky	kus	14,000	44 688,00	625 632,00
58	8800005	Dodávka a osazení indukčního průtokoměru FLOMAG 3000 s příslušenstvím a montáží převodníku	kus	1,000	49 382,00	49 382,00
59	8800006	Vystrojení armaturní šachty - obtok, kolena, T-kusy a ostatní tvarovky	kus	1,000	23 520,00	23 520,00
60	422214530	šoupátko odpadní voda HAWLE DN 80 x 180	kus	3,000	6 035,00	18 105,00
61	881111110	Dodávka a montáž sestavy proplach soupr - přechodka, šoupě, TP DN 50 dl.300m, patní koleno, proplach. souprava	souprava	1,000	27 048,00	27 048,00
62	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 186,970	18,00	21 365,46
63	893322111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl nad 1,50 do 2,50 m2	kus	1,000	52 920,00	52 920,00
64	893322112	Dodávka a osazení betonových podpůrných bloků v armaturní šachtě	kus	2,000	588,00	1 176,00
65	988102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	982,00	982,00
66	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600/600	kus	1,000	6 468,00	6 468,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 1.část - Větev A po ZL	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	522,00	522,00
68	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	614,00	614,00
69	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	16,358	2 369,00	38 752,10
70	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	14,000	1 469,00	20 566,00
Celkem za		8 Trubní vedení				1 159 933,98
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
71	912211112	Dodávka a osazení směrové tyče pro označení trasy kanalizace ve volném terénu	kus	14,000	999,00	13 986,00
72	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	70,200	94,00	6 598,80
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce bourání				20 584,80
Díl: 99	Přesun hmot					
73	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	47,575	82,00	3 901,13
74	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	951,496	17,00	16 175,43
75	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,575	330,00	15 699,68
76	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	47,575	176,00	8 373,16
77	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	159,697	124,00	19 802,40
Celkem za		99 Přesun hmot				63 951,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2012101502	SO 02 Elektropřípojka	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20121015	Splašková kanalizace obce Rosička	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	81 643	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	79 132	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	160 775	Zařízení staveniště	0
		Provozní vlivy	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	160 775	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	160 775	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		160 775 Kč
DPH	21,0 %		33 763 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			194 538 Kč

Poznámka :

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet :
Objekt :	2012101502 SO 02 Elektropřípojka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	71 992	0	0	0	0
2 Zakládání	1 204	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 476	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 117	0	0	0	0
99 Přesun hmot	853	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	189	0	0	0
743 Elektromontáže - hrubá montáž	0	78 373	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	570	0	0	0
CELKEM OBJEKT	81 643	79 132	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			160 775	0
Oborová přírážka			160 775	0
Přesun stavebních kapacit			160 775	0
Mimostaveništní doprava			160 775	0
Zařízení staveniště			160 775	0
Provozní vlivy			160 775	0
Kompletační činnost (IČD)			160 775	0
			160 775	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101502 SO 02 Elektropřípojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,525	1 022,00	10 756,55
2	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	10,525	164,00	1 726,10
3	141721111	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř. 1 až	m	130,000	441,00	57 330,00
4	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	0,400	235,00	94,00
5	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,125	206,00	2 085,75
	Celkem za	1 Zemní práce				71 992,40
Díl: 2		Zakládání				
6	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,400	2 705,00	1 082,00
7	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,260	412,00	107,12
8	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,260	59,00	15,34
	Celkem za	2 Zakládání				1 204,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	316381125	Krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahem do 70 mm	m2	0,468	1 529,00	715,57
10	331271125	Zdivo pilířů z cihel vápenopískových dl 290 mm na SMS 5 Mpa	m3	0,506	9 408,00	4 760,45
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 476,02
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11	623631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů z cihel	m2	3,600	588,00	2 116,80
	Celkem za	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 116,80
Díl: 99		Přesun hmot				
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,071	412,00	853,25
	Celkem za	99 Přesun hmot				853,25
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
13	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,400	9,00	3,60
14	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	49 390,00	49,39
15	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,400	82,00	32,80
16	628311120	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	0,460	188,00	86,48
17	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena	m2	0,400	1,00	0,40
18	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	0,400	24,00	9,60
19	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,066	6,00	6,40
	Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				188,67
Díl: 743		Elektromontáže - hrubá montáž				
20	7430001	Montáž přívodního kabelu včetně dodávky chráničky	m	140,000	94,00	13 160,00
21	341110360	kabel silový Cu s jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	25,00	3 750,00
22	7430002	Napojení na sloup VO s uchycením nerezovými upínacími páskami, chránička z trubky	kč	1,000	5 880,00	5 880,00
23	7430003	D+M rozvaděče - skříň SS, pojistkový odpínač OPV, svodič přepětí, zásuvka na lištu, svorkovnice N a PE	kč	1,000	29 400,00	29 400,00
24	7430004	D+M automatické nabíječky a akumulátoru	kč	1,000	11 760,00	11 760,00
25	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	130,000	35,00	4 550,00
26	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	130,000	47,00	6 110,00
27	354420640	svorky zemnění	kč	1,000	235,00	235,00
28	74380000	Revize elektro	kč	1,000	3 528,00	3 528,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101502 SO 02 Elektropřipojka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	743 Elektromontáže - hrubá montáž				78 373,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
29	764317200	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní železobetonových desek	m2	0,600	941,00	564,60
30	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2,862	2,00	5,72
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				570,32

Souhrnný list stavby

Datum: 29.6.2015

Stavba : 20121015

Splašková kanalizace obce Rosička - 2.část

Objednatel :

**OBEC
Rosička**
378 21 p. Kardašova Řečice
IČO: 00666904

IČO :

DIČ :


Zhotovitel :

**SYNER 10.
VHS Vysočina, a.s.**
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: C225183052

IČO :


DIČ :

Za zhotovitele :


Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva


Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

Za objednatele :


H. K. H. H. - STALOSTA

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 642 534,00
DPH	21 %		554 932,00
Cena celkem za stavbu			3 197 466

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Kanalizace - 2.část - Větev A ZL42 - K1, B, C, D	3 197 467	0	2 642 534	554 932	100,0
Celkem za stavbu	3 197 467	0	2 642 534	554 932	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2012101501	SO 01 Kanalizace - 2.část - Větve A ZL42 - K1, B, C,	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20121015	Splašková kanalizace obce Rosička	Náklady na m.j.	#ODKAZ!
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 642 534	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provozní vlivy	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 642 534	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			2 642 534 Kč	
DPH 21,0 %			554 932 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 197 466 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet :
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 2.část - Větve A ZL42 - K1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 049 981	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	28 539	0	0	0	0
5 Komunikace	58 104	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 472 044	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce bourání	9 810	0	0	0	0
99 Přesun hmot	24 057	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 642 534	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 642 534	0
Oborová přírážka			2 642 534	0
Přesun stavebních kapacit			2 642 534	0
Mimostaveništní doprava			2 642 534	0
Zařízení staveniště			2 642 534	0
Provozní vlivy			2 642 534	0
Kompletační činnost (IČD)			2 642 534	0
			2 642 534	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 2.část - Větve A ZL42	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	101101100	Vytyčení a vyměření stávajících podzemních sítí, vytýčení tras	kpl	1,000	29 400,00	29 400,00
2	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl.400 mm	m2	13,500	289,00	3 901,50
3	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl. 200 mm	m2	13,500	329,00	4 441,50
4	113154123	Frézování živichého krytu tl. 50 mm pruh š 1m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	37,500	118,00	4 425,00
5	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	36,120	289,00	10 438,68
6	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	36,120	206,00	7 440,72
7	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	254,475	1 022,00	260 073,45
8	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	254,475	164,00	41 733,90
9	141721111	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 1 až 4	m	1 231,900	441,00	543 267,90
10	141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4	m	12,500	465,00	5 812,50
11	286137330	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	13,125	148,00	1 942,50
12	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	239,400	14,00	3 351,60
13	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	239,400	8,00	1 915,20
14	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	89,775	14,00	1 256,85
15	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	89,775	8,00	718,20
16	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,817	206,00	15 206,34
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	73,817	82,00	6 053,01
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	73,817	25,00	1 845,43
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,301	206,00	31 580,07
20	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	53,771	453,00	24 358,31
21	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	43,017	218,00	9 377,68
22	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	26,886	165,00	4 436,12
23	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	49,074	577,00	28 315,70
24	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození	m3	42,038	165,00	6 936,23
25	191111110	Montáž signalizačního vodiče propojeného s armaturami	m	43,000	12,00	516,00
26	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	45,150	15,00	677,25
27	1915011611	Dodávka a montáž výtražné fólie	m	43,000	13,00	559,00
	Celkem za	Zemní práce				1 049 980,64
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
28	451572111	Lože pod trubní otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,449	1 032,00	16 975,26
29	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,275	2 705,00	11 563,88
	Celkem za	Vodorovné konstrukce				28 539,14
Díl: 5		Komunikace				
30	566901133	Vyspravení podkladu po překozech ing.sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	36,000	165,00	5 940,00
31	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing.sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	13,500	635,00	8 572,50
32	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl.300 mm se zakalením prosívkou	m2	18,000	247,00	4 446,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 2.část - Větve A ZL42	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překopech ing. Sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	36,000	412,00	14 832,00
34	572340111	Vyspravení krytu vozovky po překopech ing. Sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50 mm	m2	59,01	412,00	24 313,36
Celkem za Komunikace						58 103,86
Díl: 8	Trubní vedení					
35	871281121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu bezvýkopovým systémem spojované elektrotvarovkami vnější průměr 110 mm	m	1 266,180	12,00	15 194,16
36	286137330	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	232,607	148,00	34 425,84
37	286137320	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm	m	435,877	102,00	44 459,45
38	286137310	potrubí kanalizační ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	660,975	49,00	32 387,78
39	877171121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 40 mm	kus	1,000	117,00	117,00
40	877181121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 50 mm	kus	17,000	141,00	2 397,00
41	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	8,000	176,00	1 408,00
42	286530220	elektrospojka PE typ LU, d 75 mm	kus			
43	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	13,000	114,00	1 482,00
44	286530180	elektrospojka PE typ LU, d 50 mm	kus	20,000	105,00	2 100,00
45	286530160	elektrospojka PE typ LU, d 40 mm	kus	8,000	74,00	592,00
46	286530162	redukce 63/50	kus	4,000	232,00	928,00
47	286530168	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 63/40	kus	3,000	261,00	783,00
48	286530169	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 50/40	kus	17,000	136,00	2 312,00
49	286530170	elektrotvarovka sedlová T-kus odbočkový 40/40	kus	1,000	136,00	136,00
50	8800002	Ostatní tvarovky potrubí	kč	0,500	29 400,00	14 700,00
51	8800003	Napojení stávajících kanalizací na domovní čerpací jímky	kus	24,000	3 800,00	91 200,00
52	8800004	Dodávka a osazení domovní čerpací stanice včetně vystrojení a automatiky	kus	24,000	44 688,00	1 072 512,00
53	881111110	Dodávka a montáž sestavy proplach soupř. - přechodka, šoupě, TP DN 50 dl.300m, patní koleno, proplach. souprava	souprava	3,000	27 048,00	81 144,00
54	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1 266,180	18,00	22 791,24
55	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	522,00	1 566,00
56	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	3,000	614,00	1 842,00
57	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	16,358	2 369,00	38 752,10
58	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	6,000	1 469,00	8 814,00
Celkem za 8 Trubní vedení						1 472 043,57
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
59	912211112	Dodávka a osazení směrové tyče pro označení trasy kanalizace ve volném terénu	kus	6,000	999,00	5 994,00
60	919735114	Řezání stávajícího živého koryta hl do 200 mm	m	40,600	94,00	3 816,40
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce bourání						9 810,40
Díl: 99	Přesun hmot					
61	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	17,896	82,00	1 467,49
62	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	357,924	17,00	6 084,71
63	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,896	330,00	5 905,75

Položkový rozpočet

Stavba :	20121015 Splašková kanalizace obce Rosička	Rozpočet:
Objekt :	2012101501 SO 01 Kanalizace - 2.část - Větve A ZL42	

P.E.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	17,896	176,00	3 149,73
65	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	60,073	124,00	7 449,08
	Celkem za	99 Přesun hmot				24 056,76