



S004P01D76NN

SD/2018/0186/150/3

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2018/0186/150 ze dne 29.8.2018
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na **dodávku stavby** na akci:

REVITALIZACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ HODONÍN – VANČUROVA, 2.ČÁST, III. ETAPA

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spoj:

Zastoupené: ve smluvních záležitostech starostou města Hodonína Liborem Střechou
v technických záležitostech

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104,
619 00 Brno

IČ: 45274924

DIČ : CZ45274924

Bankovní spoj:

Zatoupen: ředitel závodu Morava jih

Společnost je zapsána u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) Smlouvu o dílo č. SD/2018/0186/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu méněprací a víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 2 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.1.2..

2.2 Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany prohlašují, že změna závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí:

34 600,04,- Kč bez DPH
7 266,01,- Kč DPH 21%
41 866,05,- Kč vč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí:

-18 806,14,- Kč bez DPH
-3 949,29,- Kč DPH 21%
-22 755,43,- Kč vč. DPH

Součet víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 2 činí:

15 793,90,- Kč bez DPH
3 316,72,- Kč DPH 21%
19 110,62,- Kč vč. DPH

Cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě méněprací a víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 2 upravuje následovně:

13 373 791,59,- Kč bez DPH
2 808 496,23,- Kč DPH 21%
16 182 287,82,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento Dodatek **nabývá platnosti** dnem uzavření Dodatku, tj dnem podpisu obou Smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek nabývá účinnosti **dnem jeho uveřejnění v registru** smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 7.8.2019, usnesení č. 1213.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 **Změnový list č. 2**


V Hodoníně dne: 9.8.2019

Za objednatele:



V Brně dne: 13.8.2019

Za zhotovitele:



ředitel závodu Morava jih

Název akce:
„RPS Hodonín – Vančurova, 2.část, III. etapa“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2
„(kontejnerová stání skladba C, parkovací stání, úprava zhlaví šachty topného kanálu, obruby u vstupů za
byt. domem)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2018/0186/150

1. Oddíl stavby: SO 101 Komunikace, parkoviště, chodníky

2. Zpracovatel změnového listu: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104,
619 00 Brno

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1 stavební deník:
- 3.2 kontrolní den: (KD č. 10, ze dne 5.6.2019, KD č.11, ze dne 12.6.2019, KD č.16, ze dne 17.7.2019)
- 3.3 jiné související dokumenty:

4. Zdůvodnění a příčina změny:

KD č.10 ze dne 5.6.2019, bod 17.4 oprava zhlaví topného kanálu , z důvodu nevyhovujícího stavu zhlaví topného kanálu bylo na KD č.10 dohodnuto, že stávající zhlaví bude opraveno a budou nově osazeny stávající čtvercové poklopy na vstupech do topného kanálu. (VCP 6 149,26Kč)

KD č.11 ze dne 12.6.2019, bod 18.5 úprava polohy parkovacích stání, z důvodu náročné výškové úpravy šachty topného kanálu, navrhl projektant a TDS zrušení parkovacích míst v místě šachty tepelného kanálu. Šachta zůstane v zatravněné ploše. Umístění kolmých parkovacích míst bude upraveno a bude zmenšena plocha pro kontejnery na odpad.(MNP – 18 806,14Kč), (VCP 19 021,56Kč)

KD č.16 , ze dne 17.7.2019, bod 29.2 na KD bylo navrženo, aby dlažby u vstupů za bytovým domem byly vzhledem k jejich poškození, oproti PD v celém obvodu lemovány chodníkovým obrubníkem.(VCP 9 429,23Kč)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny


Technické řešení je navrženo dodatkem PD (příloha č. 3). Rozsah změn je uveden ve výkazu výměr změn (viz. příloha č. 1).

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, viz příloha jednotlivé rozpočty).

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	34 600,04	41 866,05
MÉNĚPRÁCE	-18 806,14	-22 755,43
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD - ve znění Dodatku č. 2	13 357 997,69	16 163 177,20
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	13 373 791,59	16 182 287,82

V Brně, dne 30.7.2019



7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- **žadavací dokumentaci VZ** – liší se od zadávací dokumentace:
oprava zhlaví šachty topného kanálu – nebylo možné provést podle PD, strop šachty nebylo možné snížit kvůli armaturám, celkový stavební stav šachty je špatný, proto byla šachta ponechána mimo parkoviště, a to bylo posunuto na obě strany od šachty tak, aby nebyl snížen celkový počet parkovacích míst.
Vstupy do bytového domu byly upraveny po vybourání původních ploch. Původní zpev. plochy byly v tak špatném stavebním stavu, že jsem požadoval nové dlážděné plochy po celém obvodu lemovat chodníkovým obrubníkem (jde pouze o poměrně malé plochy a malé délky obrubníků pod venkovními schodišti a podél okapových chodníků).
- **Zákon č. 134/2006/ Sb.** Změny stavby nepřesahují v součtu 50 % celkové ceny stavby a splňují podmínky § 222 odst. č. 6 zák. č. 134/2006 Sb O zadávání veřejných zakázek.
- **Smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod)** - změny jsou oceněny podle podmínek, stanovených stavebníkem v CÚ 2018/I. Celkový rozdíl VCP-MNP = 15793,90 Kč bez DPH, jde tedy o zvýšení nákladů v změnové části stavby. Celkové náklady na stavbu po započtení změn č.1 a č.2 na provedení stavby v uvedené výši jsou nižší než smluvní cena stavby (ve změně č. 1 jsou méněpráce v takové výši, že pokrývají vícepráce změny č. 2 v plné výši).
- **Stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím** – změny **nemají vliv** na stavební povolení v tom smyslu, že by bylo nutné žádat o změnu stavby před jejím dokončením. Toto bylo ověřeno u speciálního stavebního úřadu a úřednice to potvrdila zápisem do stavebního deníku.
- **Stanovisky dotčených orgánů** změny **nemají vliv** na stanoviska, resp. požadavky a nároky dotčených orgánů.
- **Podmínkami dotačního programu** – stavba **není financována** z dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava **harmonogramu** stavby – harmonogram stavby nebude prodlužován
- Dodatek IZ – IZ **není zpracován**, dodatek se nebude zpracovávat
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - nebude
- **Dodatek Smlouvy** o dílo – bude uzavřen dle vnitřních předpisů objednatele
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – stavba **není financována** z dotací

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně dne: 30.07.2019

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

PD byla projednána se všemi správci inž. sítí, tedy i se správcem topného kanálu. Ten PD odsouhlasil bez jakéhokoliv upozornění, požadavků apod. Proto bylo postupováno, jako u každé jiné – podobné stavby. Špatný stavebně technický stav šachty tepelného kanálu a zrovna tak nemožnost výškové úpravy stropu šachty se tedy nedaly předpokládat. Změna byla dohodnuta se správcem – Městskou bytovou správou a byla navržena v nezbytně nutném rozsahu, kdy byla upravena pouze nabetonávka na stropu šachty a znovu osazeny původní litinové poklopy. Následnou úpravou PD byl zvýšen počet parkovacích stání o jedno, zčásti na úkor plochy pro kontejnery na odpad (odsouhlasen-

no správcem) a zčásti na úkor nebezpečné plochy. Změna byla projednána se všemi dotčenými správci a spec. stavebním úřadem. Změna byla zdokumentována úpravou PD, výkres č. A4.

GP (AD) doporučuje ZL 2 schválit.

V Hodoníně dne: 30.07.2019

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

- a) Vzhledem k tomu, že dochází ke změně ceny díla, bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Dodatek č.3 SoD bude předložen RMH dne ...7.8.2019...
- b) Navrhované změny nevedou k navýšení konečné ceny díla.
- c) Návrh finančního krytí: NE

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne: 1.8.2019

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne: 2 - 08. 2019

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne: 28.2019

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| Příloha č. 1 | položkové rozpočty méně a víceprací |
| Příloha č. 2 | fotodokumentace |
| Příloha č. 3 | dodatek PD – výřez výkresu č. A4 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2. část, III.etapa

Změnový list č.2 vícepráce - parkovací stání, úprava zhlaví topného kanálu, b.obruba u vstupů za byt.domem

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

IČ: 45274924

Videňská 104, 619 00 Brno

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			34 600,04
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			34 600,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 600,04 CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH**34 600,04 CZK**

V Vyškově

dne 30.07.2019

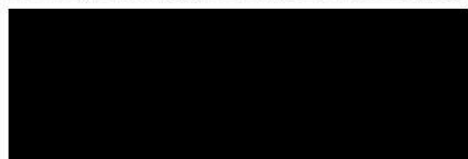

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa	
R:	Změnový list č.2	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Vícepráce - parkovací stání, úprava zhlaví topného kanálu,b.obruby u vstupů za byt domem	

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce			
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	8,40000	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	2,77000	
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,40000	
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	42,00000	
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	8,40000	
13	181101102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech v hor.1-4 se zhutněním,pro jakouliv minru hutnění předepsanou projektem 45(30 Mpa)	m2	17,50000	

Díl 5		Komunikace			
42	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63mm,tl.20cm (ČSN 736126) s rozprostřením a zhutněním	m2	17,50000	
44	564851111R00	Podklad ze štěrku drti frakce 0/32 po zhutnění tl.15cm (ČSN736126), s rozprostřením a zhutněním	m2	17,50000	
55	596921191R00	Příplatek za výplň spár vegetační dlažby se širokými spárami 200/200 tl.8cm, bez dodávky drobného drceného kameniva frakce 4/8mm	m2	0,38500	
60	596215041R01	Kladení betonové vegetační dlažby se širokými spárami 200/200 tl.8cm do dtě tl.5cm, vč.dod.hmot pro lože - (ČSN 736131-1)	m2	17,50000	
61	58341005.AR	Drť hraněná Z fr.4-8 tř.B	t	0,92400	
69	59245250R	Dlažba vegetační betonová vibrolisovaná dvouvrstvá se širokými spárami 200/200 tl.8cm, v přírodní šedé barvě	m2	17,50000	

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci			
91	917862111R00	Osazení stoj.obrub.bet. s opěrou lože z C 12/15	m	32,50000	
103	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250,přírodní šedý	kus	32,50000	

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
RTS	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8-12cm C 20/25	m3	1,00000	

Díl 8		Trubní vedení			
79	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20cm, zvýšení poklopu - úprava šachet do nové nivelety	kus	2,00000	

Celkem

34 600,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RPS Hodonín - Vančurova, 2. část, III.etapa

Změnový list č.2 méněpráce - kontejnerová stání skladba C

Objednatel: Město Hodonín

IČ: 00284891

Masarykovo nám.53/1, 695 35 Hodonín

DIČ: CZ00284891

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Vídeňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-18 806,14
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-18 806,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 806,14 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem bez DPH

-18 806,14 CZK

V Vyškově

dne

24.07.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	RPS Hodonín - Vančurova, 2.část, III.etapa	
R:	Změnový list č.2	
C:	SO 101	Komunikace, parkoviště, chodníky
C:	Méněpráce - kontejnerová stání skladba C	

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---------------	---------------	----	----------	-----------	--------




Díl 1		Zemní práce			
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-7,75000	
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-2,56000	
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-7,75000	
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-38,75000	
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-7,75000	
13	181101102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezích v hor.1-4 se zhutněním,pro jakouliv mínru hutnění předepsanou projektem 45(30 Mpa)	m2	-25,00000	

Díl 5		Komunikace			
46	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba C	m2	-25,00000	
59	596215041R01	Kladení betonové dlažby 20/100,200/200 a 200/300mm řl.6cm do drtě tl.5cm (ČSN 736131-1),vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro výplň spar - skladba C	m2	-25,00000	
65	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60mm, se sraženými hranami v přírodní šedé barvě - skladba C	m2	-25,00000	

Celkem


-18 806,14

FOTODOKUMENTACE – RPS HODONÍN, VANČUROVA, 2.ČÁST, III. ETAPA

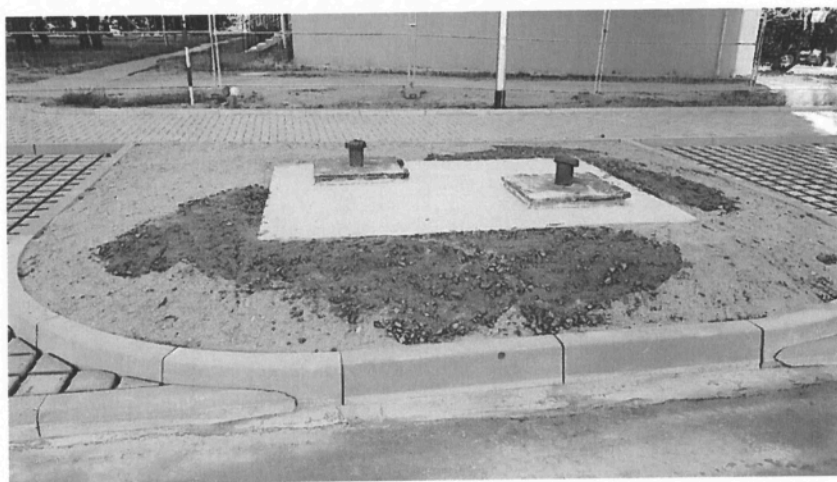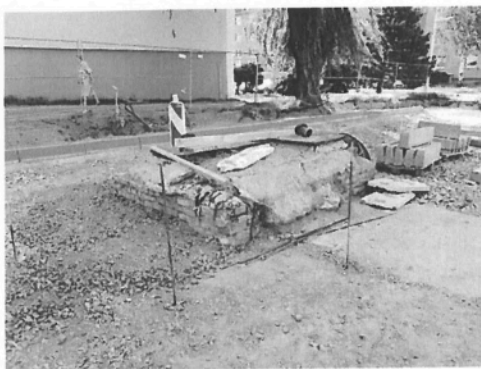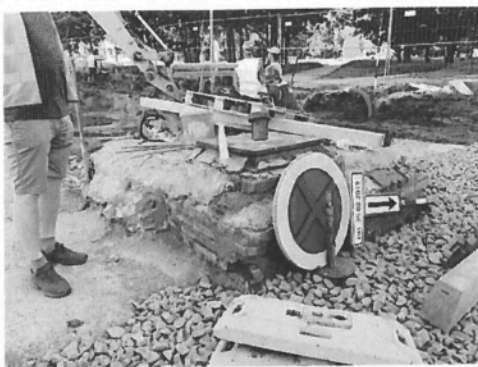

PŘÍLOHA č. 3

ZMĚNA č. 1, ZE DNE 29.5.2019

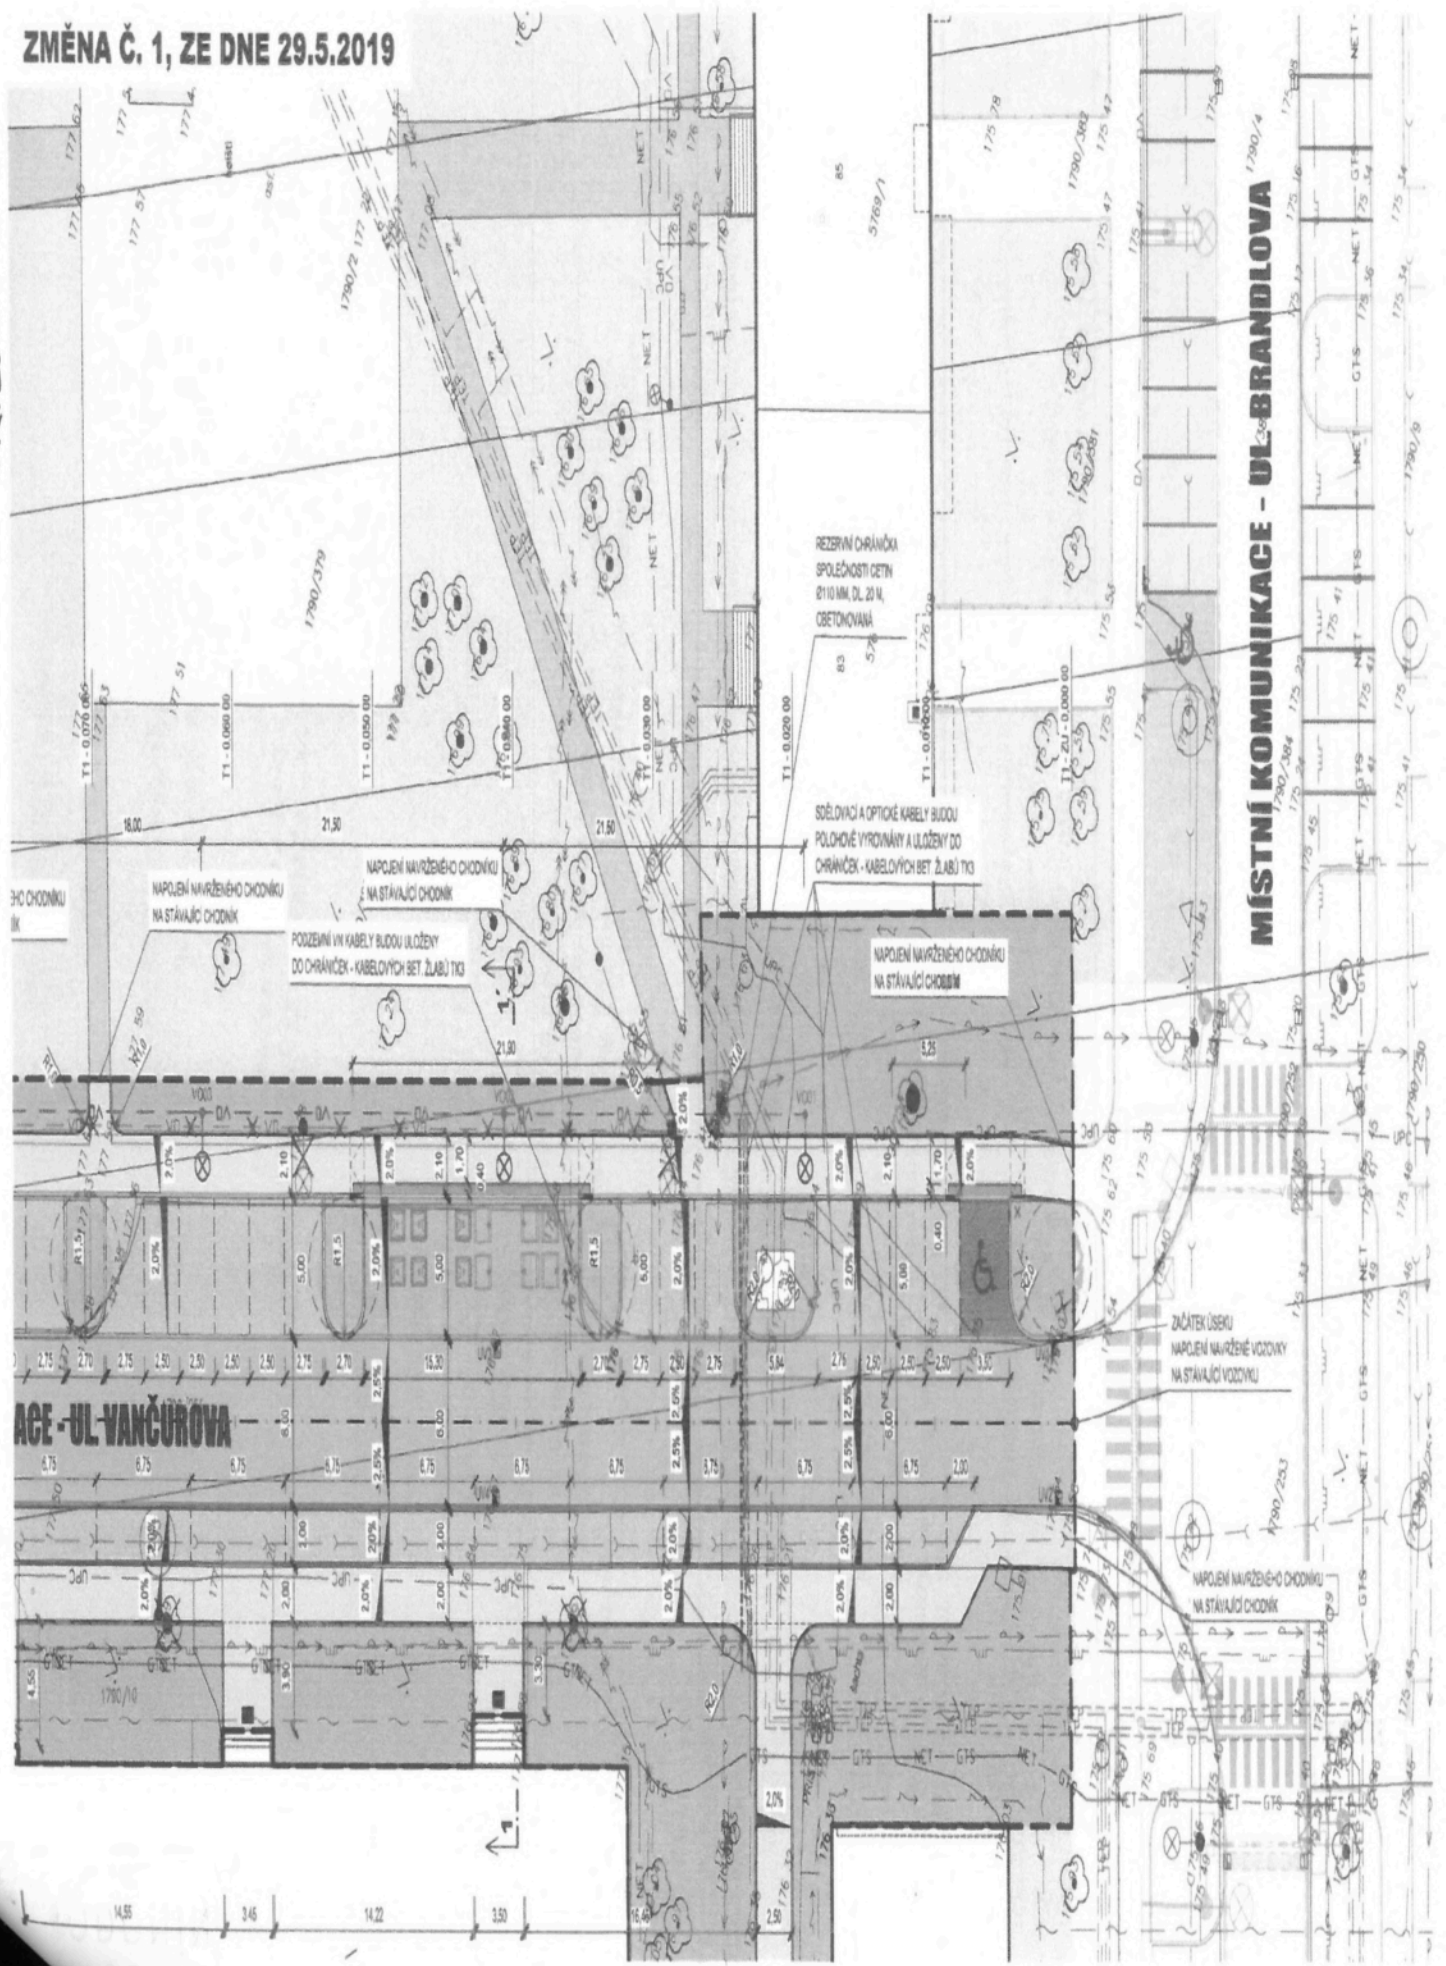

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL BRANDLOVA