



KUPNÍ SMLOUVA

č.042/KS/201/MM

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

Osoba oprávněná jednat:

Telefon:

Email, webové stránky:

Město Žandov

Náměstí 82, 471 07 Žandov

00261131

Zbyněk Polák, starosta města

+420 487 723 789

starosta@zandov.cz, <http://www.zandov.cz/>

(dále jen „odběratel“)

a

Subjekt:

Sídlo:

Právní forma:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Bankovní spojení:

Zástupce:

Telefon:

E-mail:

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167, 294 02 Kněžmost

společnost s ručením omezeným

61498696

CZ61498696

Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 1489792/0800

Ing. Adam Pospíšil

326 784 040

obchod@faridcom.cz www.faridcom.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze odd.C, vl. 30458

(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z města Žandov“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.

2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve **Specifikaci předmětu dodávky**, jehož součástí jsou technické listy včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.

3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 150 dnů od data účinnosti smlouvy dle čl. II.2.**

2. Účinnost smlouvy: Smluvní strany se dohodly na tom, že realizace předmětu smlouvy, tj. dodání předmětu koupě, a s tím spojený následný závazek odběratele uhradit kupní cenu, jsou podmíněny kladným posouzením zadávacího řízení ze strany poskytovatele dotace, konkrétně projektovým manažerem. Tuto informaci poskytne odběratel dodavateli neprodleně zjištěním této skutečnosti, kterou získá od projektového manažera buď ústně, nebo telefonicky. Smlouva nabývá účinnosti dnem doručení informace o kladném posouzení zadávacího řízení dodavateli.

3. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

4. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

6. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.

7. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.

8. Místem plnění zakázky se rozumí Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	2.438.000,- Kč
DPH 21 %	511.980,- Kč
celkem vč. DPH	2.949.980,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkovného
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

6. V případě, že by nebylo možné vystavit fakturu a dodat předmět plnění do lhůty, do které bude možné předkládat faktury k proplacení v roce 2014 na SFŽP (předpokládaný termín do 30.11.2014), může vyzvat odběratel dodavatele k vystavení zálohové faktury maximálně ve výši 90% z Kupní smlouvy a současně maximálně ve výši způsobilých výdajů stanovených SFŽP k Rozhodnutí vyplývajících z této smlouvy. Výši zálohové faktury a termín pro její vystavení upřesní odběratel dodavateli. Na zbývající část kupní ceny dodavatel vystaví fakturu po dodání předmětu Kupní smlouvy.

7. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

8. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 36 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí Dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 326 784 040

e-mailem: servis@faridcom.cz

písemně na adresu: Farid Comercia s.r.o. , Hradišťská 167, 29402 Kněžmost

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

☐ Jméno autorizované kontaktní osoby : Vít Pospíšil

☐ Telefonní číslo : 326 211 347

☐ Adresa místa instalace : Farid Comercia s.r.o. Hradišťská 167 , 294 02 Kněžmost

14. Pozáruční servis je za úplaty a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod** práce pracovníka dodavatele. Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč.

2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.

3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.

2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.

3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.

5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.

3. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.

4. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.

5. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

6. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:

Oceněný rozpočet

Specifikace předmětu dodávky

Technické listy k předmětu dodávky

V Žandově dne 19. 11. 2014

za odběratele
Zbyněk Polák, starosta města



V Kněžmostě dne 19. 11. 2014

za dodavatele
Ing. Adam Pospíšil
jednatel společnosti Farid Comercia s.r.o.

FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištské 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Svážíme bioodpad z města Žandov

Zadavatel veřejné zakázky: Město Žandov

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče	1	2 195 000,00 Kč	2 195 000,00 Kč	460 950,00 Kč	2 655 950,00 Kč
Kontejner objem 3 m ³	5	27 000,00 Kč	135 000,00 Kč	28 350,00 Kč	163 350,00 Kč
Kontejner objem 9 m ³	3	35 000,00 Kč	105 000,00 Kč	22 050,00 Kč	127 050,00 Kč
Sít' na kontejner	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
Celkem za dodávku			2 438 000,00 Kč	511 980,00 Kč	2 949 980,00 Kč

Doprava	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	2 438 000,00 Kč
DPH 21 %	511 980,00 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	2 949 980,00 Kč

Datum:

14.10.2014

Razítko a podpis dodavatele:

.....
Ing. Adam Pospíšil
jednatel společnosti
Farid Comercia s.r.o.


FARID COMERCIA s.r.o.
Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

Technická specifikace technologického zařízení pro obec Žandov

1. Vozidlo

IVECO EuroCargo MLC 150E28 W 4x4

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Kategorie		
Vozidlo plní veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, plní platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídá příslušným směrnicím EU	ANO	ANO
Podvozek		
2 osý podvozek s celkovou hmotností	min. 14 000 – max.15 000 kg	ANO 15000kg
Technické zatížení přední nápravy	min. 5 500 kg	ANO 5700kg
Technické zatížení zadní nápravy	min. 10 000 kg	ANO 10000kg
Odpružení náprav : mechanické pery	ANO	ANO mech.pery
Zesílené pérování ZN	ANO	ANO
Pohon všech kol – 4x4	ANO	ANO
Mechanické uzávěrky diferenciálu přední a zadní nápravy a mezinápravový centrální diferenciál	ANO	ANO
Rozvor	max. 4200 mm	ANO 3690mm
Velikost pneu 11R22,5. Dvojitá montáž na zadní nápravě	ANO	ANO
Světla výška PN a ZN	min. 300 mm	ANO 326mm
Rezervní kolo s držákem na podvozku vozidla	ANO	ANO
Brzdy bubnové	ANO	ANO
Motor		
motor vznětový přeplňovaný s objemem	min. 6500 cm3	ANO 6728cm3
emisní norma EURO 6	ANO	ANO
Výkon motoru	min. 200 kW	ANO 206kW
Motor bez použití technologie EGR	ANO	ANO
Kroutící moment motoru	min. 1000 Nm	ANO 1000Nm
motorová brzda na vozidle	min. 130 kW	ANO 130kW
Svislé sání vzduchu za kabinou	ANO	ANO
palivový filtr vyhřívaný	ANO	ANO
Převodovka		
Převodovka min. 6 převodových stupňů vpřed + dělicí převodovka	ANO	ANO
Rychlost na nejpomalejší stupeň umožňuje jízdu	do 2,5 km/h	ANO 1,89km/h
Vedlejší pohon z převodovky	min. 350 Nm	ANO 350Nm
KABINA, RÁM		
Ochranný nástřik podvozku s dodatečným tlustovrstvým pružným nástřikem	ANO	ANO
Tažná verze – automatický tažný hák 40 mm, d 120 kN	ANO	ANO 120kN,hák40mm

celková hmotnost soupravy, pro tandemové přívěs	26 000 kg	ANO 26000kg
řídící modul pro vnější výměnu dat	ANO	ANO
Alternátor	min. 70 A	ANO 70A
Baterie	min. 110 Ah	ANO 143Ah
Přední nárazník ocelový, přední část vozu vybavena vyprošťovacím okem (hákem)	ANO	ANO
Ochranné mřížky předních světlometů	ANO	ANO
Ochranný kryt chladiče a olejové vany	ANO	ANO
Výstražný zvukový signál při zařazené zpátečky	ANO	ANO
uzamykatelná palivová nádrž	min. 120 l	ANO 120 l
KABINA		
Odpružená	ANO	ANO
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené, vyhřívané, integrovaná opěrka hlavy	ANO	ANO
Sedačky pro dva spolujezdce	ANO	ANO
Zadní okna kabiny	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Digitální tachograf	ANO	ANO
Zpětné zrcátka vyhřívaná a el. stavitelná	ANO	ANO
Volant stavitelný výškově i sklonově	ANO	ANO
Sluneční clona před čelním oknem (vnější)	ANO	ANO
Světlomety pro denní svícení	ANO	ANO
Mlhové světlomety	ANO	ANO
Osvětlení u dveří kabiny	ANO	ANO
Palubní počítač v Českém jazyce	ANO	ANO
Rádio	ANO	ANO
2 zábleskové majáky na střeše kabiny zapsané v TP	ANO	ANO
Mechanický odpojovač akumulátorů	ANO	ANO
Hadice pro huštění pneumatik	ANO	ANO
Náhradní kolo	ANO	ANO
Výbava vozidla dle legislativních požadavků a norem	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku	RAL Bílá	ANO
Dva parkovací klíny v držácích	ANO	ANO
Zásuvka na 12 a 24 V, 10,5,A	ANO	ANO
Bezpečnostní pásy sedadel	ANO	ANO
Hydraulický hever	ANO	ANO
Elektrické stahování oken	ANO	ANO
Centrální zamykání	ANO	ANO
Pylový filtr v sání kabiny	ANO	ANO
Popelník a zapalovač cigaret	ANO	ANO
Determální zabarvená skla	ANO	ANO
Imobilizér	ANO	ANO
Pneu. a elektrické vývody pro přívěs	ANO	ANO

zadání kamera s barevným monitorem v kabině (kamera zobrazující prostor při uchycení háku a připojení přívěsu)	ANO	ANO
--	-----	-----

2. Nástavba

TNH 8/40

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů o výkonu	min. 8t	ANO 8t
Délka kontejnerů	od 3,8 do 4,5 m	ANO 3,8 - 4,5m
Konstrukce nosiče šroubovaná	ANO	ANO
Výškově nastavitelný hák či jednoduše výsuvný hák pro snazší natažení kontejneru	ANO	ANO
Pomocné odvalovací rolny	ANO	ANO
Ovládání funkcí z kabiny vzduchem vč. blokování proti nepovoleným manipulacím , vnější ovládání	ANO	ANO
Hydraulické jištění kontejneru se signalizací v kabině	ANO	ANO
STOP tlačítka na nástavbě	ANO	ANO

3. Komplet

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Užitečná hmotnost podvozku s nástavbou	min. 8000 kg	ANO
Záruka na komplet	36 měsíců	ANO -plná záruka

4. Vanový kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (3 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks kontejneru	min. 9 m ³	ANO 9m3
Celkový objem 3 ks kontejnerů	min. 27 m ³	ANO 27m3
Podlaha a přední čelo z ocelového plechu	min. 3 mm	ANO 3mm
Bočnice z ocelového plechu	min. 2 mm	ANO 2mm
Háčky na síť po celém obvodu kontejneru	ANO	ANO
2 ks kontejnerů - sklápěč zadní čelo + možnost sklopení boků (s háčky po obvodě na síť)	ANO	ANO
1ks kontejneru - zadní vrata dvoukřídlá s háčky po obvodě na síť	ANO	ANO
Síť na kontejnery 2 ks kompatibilní s navrženými kontejnery	ANO	ANO

5. Vanový kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (5 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks kontejneru	min. 3 m ³	ANO 3m3
Celkový objem 5 ks kontejnerů	min. 15 m ³	ANO 15m3

Podlaha a přední čelo z ocelového plechu	min. 3 mm	ANO 3mm
Bočnice z ocelového plechu min	min. 2 mm	ANO 2mm
Háčky na síť po celém obvodu kontejneru	ANO	ANO
1 ks kontejneru - uzavřená „vodotěsná vana“ s háčky po obvodě na síť	ANO	ANO
4 ks kontejnerů zadní vrata dvoukřídlá s háčky po obvodě na síť	ANO	ANO

Datum:

14.10.2014

Razítko a podpis uchazeče:





.....
Ing. Adam Pospíšil
jednatel společnosti
Farid Comercia s.r.o.

FARID COMERCIA s.r.o.

Hradištská 167
294 02 KNĚŽMOST
DIČ CZ61498696

IVECO

EuroCargo ML 150E28W

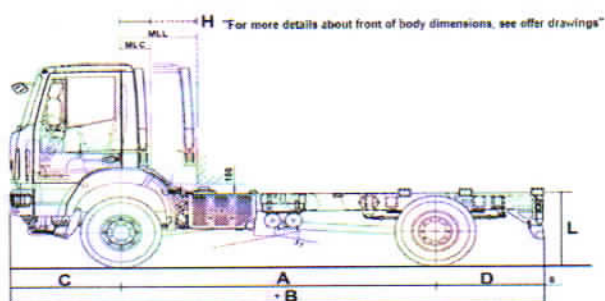

Rozměry [mm]:

platí pro pneumatiky: Pneu 11R22.5 - Mixed Route

A- Rozvor	3690	E- Šířka kabiny/ podvozku	2160 / 2391
A1- Druhý rozvor		K- Výška kabiny nezatíženo	2986
B- Celková délka vozidla	6435	L0- Výška rámu(podlahy)nezatíženo	1162/1190
C- Přední převis	1387	Lz- Výška rámu(podlahy) zatíženo	
D- Std zadní převis	1358	N- Max. zdvih kol nad rám:	95
F/H P.náprava- začátek nástavby	640	P- Světla výška	326
Volná délka rámu/ poloha točny	4408	R- Průměr otáčení (obrys/ stopa)	15100 / 14500

platí pro kabinu: MLC

Hmotnosti [kg]

platí pro pneumatiky: Pneu 11R22.5 - Mixed Route

Celková hmotnost vozidla tech. / legal	-	15000
Max.tech.zatížení náprav(poslední volba):	T. zatížení 5700-10000 kg	
Max.legalní zatížení náprav EU:		10000 + 11500
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	5690	
Pohot. hmotnost na přední nápravě(ách)	3760	
Pohot. hmotnost na zadní nápravě(ách)	1930	
Užitečná hmotnost		9310
Celk.hmotnost soupravy homol. / kalkuloaná s7,5kW/t /90km/h	14500 model 110E (18500 model 150E) R 21000/24000/28000 ??	/ 27253

Rev.2014.b

Pozn.Shora uvedené hodnoty jsou nezávazné orientační. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez informace zákazníkovi. (Pohot.hmotnost vepředu -100kg pro 9rychlostní /- 70kg 12-rych.Tronic pro Stralis- neb Trakker)

IVECO

EuroCargo ML 150E28W

Kategorie a určení vozidla

Podvozek EuroCargo pro speciální nástavby s leg.celk.hmotností 15 t. Dvojmontáž.Vysokopevnostní žebřinový rám. Tuhé nápravy. Bubnové brzdy DD.Stálý pohon všech kol s kolovými redukcemi. 4x4. Redukce on/off. Přední a zadní mechanické pérování. Tlumiče. Příprava pro nástavbu.

Motor:

IVECO (FPT) F4AFE611Tector 7 280 HP, 1000 Nm

Přepiňovaný vznětový řadový šestiválec F4AFE611C.Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, Z.rozvod OHV 24V. 6728cm3. HI-eSCR. Přepiňování s Waste Gate a mezichladičem. Elektrický ovládaná motorová brzda.Max. výkon 206 kW/2500 ot/min. 1000 Nm/1250-2000 ot/min. Mot.brzda 130 kW/ 3000 ot/min.

Emisní norma:

Euro VI (HD)

ECO RPM:

1400 - 2000


Převodovka a spojka:

Servoshift 6S1000 OD (6)

Plně mechanicky synchronizovaná vzduchem řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením na přístrojové desce 6+R.Suchá jednotoučová spojka s taliřovou pružinou a automatickým vymezováním vůle. Midiservo.Převodové poměry: 6.75-3.60-2.12-1.39-1.00-0.78 / R6.06.

Dělicí převodovka s pneumatickým nesynchronizovaným řazením. Centrální diferenciál s pneum.uzávěrkou.TC850. Převody: 0.99, 1.94. Rozdělení momentu: dopředu 33-100%.

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

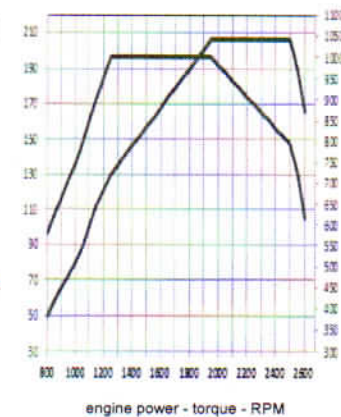

240x70

Nápravy

Přední náprava

5956

Řídící tuhá poháněná náprava, s kolovými redukcemi vedená parabolickými pružinami, příčný stabilizátor, tlumiče. Hypoidní převod. Kuličkové maticové řízení s hydraulickým posilovačem.

Zadní náprava(y):

451146/1

Hnací tuhá náprava s velkou světlostí s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v ocelovém odlitku. Kolové planetové redukce a hypoidní převod.

Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Brzdy:

#N/A

se systémem regulace

Vzduchem ovládané ventily kol ("ABS"). Zahnuje funkce ABS, ASR(opt), EBL. Integrované ovládání motorové brzdy.

Parkovací brzda působící

pružinovými válci na bubnové brzdy zadních kol

Jízdní výkony:

	Stálý převod (poslední volba): Převod nápravy 6.95	Pneumatiky (poslední volba): Pneu 11R22.5 - Mixed Route
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod: 2542	Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod: 2260	Otáčky při 65kmh-poslední převod: 1836
Otáčky mot při 120kmh-poslední převod: 3390	Otáčky mot při 80kmh-předposlední převod: 2897	Otáčky mot při 65kmh-předposlední převod: 2354
Rychlost na dolní zelené otáčky-poslední p. 50 km/h	Rychlost na dolní zelené otáčky-předposlední p. 39 km/h	Otáčky mot při 50kmh-předposlední převod: 1811
Rychlost na nejpomalejší stupeň:	1,89 km/h/ 700/min	5,41 km/h/ 2000/min

Kabina, řízení:

MLC-NT-SX

Kabina denní se sníženým vstupem pro 3 osoby, vnit.šířka 1900x délka 1460mm, odpružena 4 jednotkami. čalouněná zadní stěna bez oken. Příčně průchodná podlaha. Prosklení pro výhled dolů do stran. Pravá dvojsedačka s centrální opěrkou sklopnou. Volant vlevo s nastavením výšky a sklonu.

Vnitřní výška

1185 mm

**Individuální nabídka vozidla****Barva kabiny:****Rozvor:**

EuroCargo ML 150E28W

50105 Bílá

3690

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Převod nápravy 6.95
Uzávěrka diferenciálu
Omezovač rychlosti 90 Km/h
70A Alternátor
225 cc Kompresor
T. zatížení 5700-10000 kg
Pneu 11R22.5 - Mixed Route
Parabolická pera (ccp 8550+8553)
Sání vzduchu se snorchlem
Ramena zrcátek pro šířku 2600mm
Textilní dvojseďačka spoluj., střední sklopná
Elektrické stahování oken
Bez střešního okna
Manuální necentrální zamykání
Filtr vzduchu za nápravou (std T7, D)
Bez přípravy pro brodění
Denní kabina
Digitální tachograf
Sklopný zadní nárazník
Plastová palivová nádrž 120 L
Dvě 143 Ah baterie
Nádrž 30 L AdBlue
ABS (& EBL/EBD)
Motorová brzda

Ocelový přední nárazník černý
Ochranný štít chladiče a ol.vany
Výfuková trubka vlevo
Limity hlučnosti standard

Vyhříváný vysoušeč vzduchu
Determinální zabarvená skla
Ochranná mřížka hlavních světlometů
Předehřev v sání
High line display
Převodník napětí 24-12V/ 10,5A
Integrované opěrky hlavy
Pylový filtr v sání kabiny
Imobiliser
Vyhřívaná nádrž Adblue
Popelník a zapalovač cigaret
Tectyl 5750W

Add std

Expanzní modul pro PTO a nástavbáře
Připravený vzduch, spínač, signalizace PTO(ne SW)

Dva parkovací klíny v držácích
Bezpečnostní pásy sedadel
Náhradní kolo
Dálkové ovládaná vyhřívání vnější zrcátka
Hydraulický hever
Denní světla s optimální životností žárovek
Uzávěrka diferenciálu přední nápravy
Mech.odpojovač baterii

Výbava na přání zákazníka - Paket:**Individuální nabídka vozidla**

Pack A

150E ... W multiuse twin tyres (HR)
CSUEC2C600

Pack B

Výbava na přání zákazníka:

Price of opt. identified with P/N is not binding

Opt n.	Pack A	Description	Pack B
5205		Vedl.Pohon ZF NH/1c přímý, vys.moment, dira	Zadní kamera s monitorem v kabině
8554		Zadní semiel.pera	Ochranný tlustovrstvý nástřik
8551		Přední semiel.pera (z semiel.p.!)	
6620		Vyhřívání tex.komfortní sedadlo řidiče na vzduchy	
632		Vnější sluneční clona	
744		Zadní okna kabiny	
2650		Integrovaná klimatizace	
75490		Radio/CD/BT/miniUSB	
2463		Cruise Control	
6883		Předfiltr paliva vyhříváný s nádržíkou Racor	
2085		15 Pin zásuvka pro přívěs (plní ADR)	
6555		Mlhovky	
1540		2 světelné majáky na nízké střeše	
6154		Zadní pňčka D=120 kN	
5150		Aut. tažný hák 40mm d 120kN (+ 6154,+ 7806/7805 I)	
7806		Výrobce Ringfeder	
430		Pneu. a elektrické vývody pro přívěs	
2721		Držák n.kola na boku	

Obecná technická specifikace:

Hákový nakladač kontejnerů TNH 8/40

- Kapacita nakládání 8 000kg
- Nosnost 8 000kg
- Hmotnost 990kg
- Pracovní tlak 270bar
- Objem nádrže 40l
- Rozteč kladek 1 060mm
- Výška háku 1 000mm
- Délka kontejnerů 3800/4500mm

Vlastní konstrukce nakladače je tvořena hlavním rámem, vyklápěcím rámem, výklopným ramenem, výsuvným ramenem s hákem. Osvědčený systém, důkladně prověřený v provozu, konstrukce umožňující natahování kontejnerů pod velmi příznivým úhlem.

Hlavní rám tvoří základní část nakladače. Na něm jsou namontovány všechny ostatní části. Je montovaný na rám vozidla tak, aby naložený kontejner přiměřeně zatěžoval nápravu vozidla. Je svařený z ocelových profilů. Vyklápěcí rám je svařený z ocelových profilů a pomocí čepu otočně uložený na hřídeli v zadní části hlavního rámu. Nosná hřídel je zakončena vodícími kladkami.

Výklopné rameno tvoří svařenec skříňové konstrukce a pomocí čepu je kyvně uložen ve výklopném rámu. Po stranách jsou připevněny hydraulické válce vyklápění rámu a ramene a uvnitř skříně je uložené hydraulicky ovládané posuvné rameno.

Posuvné rameno je svařenec skříňového profilu tvaru L zakončený závěsným hákem. Závěsný hák slouží k zachycení kontejneru. Posuv ramene ve výklopném rameni vykonává hydraulický válec posuvu.

Hydraulický obvod nakladače je tvořen nádrží hydraulického oleje, hydraulickým čerpadlem, rozvaděčem, hydraulickými válci, tlakovým filtrem a rozvodným potrubím.

Nádrž hydraulického oleje je osazena teploměrem, olejoznakem, vratným olejovým filtrem, nalévacím hrdlem a příslušnou armaturou. Olejový filtr na zpětném vedení oleje je vybaven tlakoměrem signalizace míry znečištění filtru. Nalévací hrdlo se sítkem zachycujícím hrubé nečistoty, uzavřené zátkou umožňující filtraci nasávaného vzduchu je umístěné v horní části nádrže. Dolní část nádrže je osazena výpustnou armaturou přívodu hydraulického oleje k hydrogenerátoru s uzavíracím kulovým ventilem, výpustnou zátkou pro vypuštění nebo odkalení olejové nádrže.

Hydraulické čerpadlo je poháněno motorem podvozku vozidla. Je umístěno na skříně pomocného náhonu převodovky. Elektropneumatické ovládání řazení pohonu čerpadla je obsluhováno pomocí elektrického spínače umístěného v kabině vozidla. Spínač je doplněn signalizační kontrolní svítilnou.

Rozvaděč zajišťuje přívod tlakového oleje k jednotlivým hydraulickým válcům a odvod zpětného oleje do nádrže hydraulického oleje. Je ovládán mechanicky pákami a pokud je instalován ovladač v kabině řidiče i pomocí pneumatických ventilů.

Hydraulické válce jsou na hlavním rámu a ve výsuvném ramenu otočně uloženy na čepích a jsou osazeny bezpečnostními ventily a hydraulickými zámky. V případě přerušení hydraulického obvodu je zabráněno pádu kontejneru.

Rozvodné vedení hydraulického oleje vysokotlakého a nízkotlakého okruhu je tvořeno potrubím a hadicemi včetně příslušných spojovacích prvků a armatur.

Pneumatický obvod nakladače je napojen na pneumatický rozvod podvozku vozidla. Je tvořen sestavou pneumatických ventilů, které slouží k přímému ovládání funkcí hydraulického rozvaděče - pokud je instalován ovladač v kabině řidiče.

Dodávka hákového nakladače TNH 8/40 dále obsahuje

- montáž a oživení systému
- čerpadlo
- blatníky
- boční hliníkové zábrany
- přídavné odlehčovací rolny
- pneumatické ovládání z kabiny
- -hydraulické jištění kontejnerů
- -optická signalizace jištění kontejneru
- -bezpečnostní stop tlačítko na nástavbě
- -manuální hydraulické ovládání na nástavbě
- -olejová nádrž boční nebo přední 40L
- -olejová náplň
- -filtrační systém v nádrži
- -protikorozi úprava pískováním a nástřikem akrylátovým lakem podle RAL 9011
- šroubované šasi nosiče