



KUPNÍ SMLOUVA č. SŘ/1767/2018

na dodání gastrozařízení na akci

„Střední průmyslová škola Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové
kuchyně a výtahu“

uzavřená dle § 2079 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Kupující</u>	:	Střední průmyslová škola Otrokovice
Sídlo	:	tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
Statutární orgán	:	Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy
b) ve věcech technických	:	Mgr. Libor Basel, MBA – ředitel školy, Ing. Pavlína Kudláčková – zástupkyně ředitele pro TEÚ
IČ	:	00128198
DIČ	:	CZ00128198
Bankovní ústav	:	KB Otrokovice, a.s.
Číslo účtu	:	1037921/0100
Tel.	:	577 925 303/ 577 926 761
E-mail	:	skola@spsotrokovice.cz

1.2. <u>Prodávající</u>	:	UNIS-JAKOS, s.r.o.
Sídlo	:	Vodní 110, 68601 Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	David Sedlář - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 7553
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	David Sedlář - jednatel společnosti
b) ve věcech technických	:	Jiří Nedoma - manažer prodeje
IČ	:	46974822
DIČ	:	CZ46974822
Bankovní ústav	:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	:	220736191 / 0300
Tel. / Fax	:	572 592 446
E-mail	:	nedoma@unisjakos.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s projektovou dokumentací poskytnutou kupujícím prodávajícímu se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v rámci



akce pod názvem „Střední průmyslová škola Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu“ **gastrozařízení a stroje** k vybavení pracoviště pro odborný výcvik oboru kuchař číšník v budově Jezerka (vše dále jen jako „zboží“). Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2. Plnění účastníků podle této smlouvy bude prováděno v rámci projektu s názvem Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu s číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007571 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a realizován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).
3. Podrobná specifikace zboží je uvedena v soupisu strojů a zařízení, která je součástí zadávací dokumentace. Cenová nabídka prodávajícího předložená v zadávacím řízení je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1
4. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání této smlouvy.
5. Závazek prodávajícího dodat zboží zahrnuje zejména dodání veškerého zboží, dopravu zboží, instalaci toho zboží, u kterého se to vyžaduje včetně připojení k vývodům médií, úklid po instalaci a ekologickou likvidaci obalů a zaškolení obsluhy v rozsahu min. 6 hod., a to v souladu s přílohou č. 1 smlouvy a přílohou č. 2 smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zavazuje, že činnosti nutné k řádnému dodání zboží dle této smlouvy (přesné zaměření) zahájí nejpozději do 14 dnů od vyzvání kupujícího.
2. Prodávající se zavazuje, že dodávku zboží a instalaci na místě plnění zahájí podle potřeb kupujícího, a to u těch částí, u kterých kupující prodávajícího požádá, když dané požádání musí kupující oznámit prodávajícímu e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným termínem zahájení plnění.
3. Prodávající se zavazuje, že zboží dle této smlouvy dodá nejpozději ve lhůtě **do 50 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy. Dodáním zboží se rozumí splnění závazku prodávajícího podle článku 2. bodů 3. a 5. této smlouvy.
4. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu, která po dobu prvních 30 dnů prodlení činí 0,1 % z kupní ceny zboží (tzn. cena bez DPH) za každý den prodlení a počínaje 31. dnem prodlení včetně činí 0,2 % z kupní ceny zboží (tzn. cena bez DPH) za každý den prodlení.
5. Místem plnění je budova Střední průmyslové školy Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1241, 765 02 Otrokovice. Místo plnění k provedení instalace se kupující zavazuje prodávajícímu předat nejpozději v den zahájení instalace, který prodávající kupujícímu oznámí alespoň 3 pracovní dny předem.
6. Prodávající podpisem smlouvy potvrzuje že:
 - se seznámil s dokumenty uvedenými v článku 2. bodech 3. a 5. této smlouvy i se všemi ostatními dokumenty nutnými pro plnění této smlouvy, a že proti nim nemá žádné námitky ani výhrady;
 - se seznámil s místem plnění;
 - je schopen zboží řádně dodat v dohodnutém termínu.

4. KUPNÍ CENA

1. Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady potřebné ke splnění povinností prodávajícího v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu odevzdání zboží.



2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za plnění v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
1,119.406,- Kč (bez DPH)
235.075,- Kč DPH 21%
1,354.481,- Kč (včetně DPH)
(slovy Jedenmiliontřístapadesátčtyřtisícčtyřistaosmdesátjedna korun českých)
3. **Kupní cena zboží je stanovena prodávajícím na základě položkové specifikace**, která je součástí zadávací dokumentace dle čl. 2., odst. 3 a tvoří přílohu č. 1. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkové specifikace nemají vliv na kupní cenu, na rozsah plnění prodávajícího ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v položkové specifikace jsou **cenami pevnými**.
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost prodávající. V době uzavření smlouvy činí 21 %.
5. Kupní cena zboží může být **změněna jen dodatkem** smlouvy na základě dohody účastníků.
6. Proávajícímu vzniká právo na zvýšení sjednané kupní ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě nemá prodávající právo na úhradu kupní ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5. FINANCOVÁNÍ A FAKTUROVÁNÍ

1. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu žádné zálohy.
2. Splatnost každé faktury činí 30 dní od jejího doručení kupujícímu.
3. Faktura musí být vždy vyhotovena ve 2 vyhotoveních a musí mít náležitosti daňového dokladu.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za plnění spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
5. Každý daňový doklad musí být trvanlivě a nesmazatelně označen textem:
„Tento doklad je hrazen v rámci projektu „Střední průmyslová škola Otrokovice – rekonstrukce a modernizace kuchyně a výtahu“, reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007571, hrazeného z dotace IROP.“
6. Kupující je oprávněn před vydáním faktury stanovit prodávajícímu další požadavky na obsah faktury a prodávající se zavazuje tyto požadavky akceptovat.
7. Fakturu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, jestliže neobsahuje výše uvedené náležitosti.
Nová 30 denní lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.
8. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Plnění prodávajícího bude odpovídat veškerým platným předpisům v oblasti



- bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisům z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly).
2. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu.
 3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat zboží a instalovat je v součinnosti s dodavatelem rekonstrukce výukové kuchyně společností: KKS - POS (KKS, spol. s r.o. Zlín, IČ: 42340802 a První otrokovická stavební, a.s., IČ: 64509745 a dále technickým dozorem stavebníka: Ing. Viktor Dynka IČ: 72355883 a to za podmínek touto smlouvou sjednaných. Dále konzultovat dokumentaci pro výrobu zboží k připojení dodaného zboží k elektrické energii, vodě a následnému uvedení zboží do provozu.
 4. Prodávající se zavazuje dodržet veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Prodávající zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem a zajistí soustavnou kontrolu nad dodržováním bezpečnosti práce. Prodávající před zahájením dodávky zboží prokazatelně seznámí své zaměstnance i své případné subdodavatele s uvedenými předpisy a normami.
 5. Prodávající odpovídá za zabezpečení všech vlastních činností a to takovým způsobem, aby nedošlo k porušení závazných předpisů zejména v oblasti ochrany životního prostředí, a odpovídá za udržování pořádku a čistoty v místě plnění.
Pokud jakýkoli k tomu příslušný orgán uloží kupujícímu pokutu, jinou sankci nebo postih za neoprávněné či nesprávné nakládání s odpady ze stany prodávajícího, je prodávající povinen takovou pokutu zaplatit ze svého, resp. kupujícímu nahradit újmu vzniklou mu z uložené sankce či postihu.
 6. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.

7. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

1. Zboží je řádně odevzdáno (dodáno) splní-li prodávající řádně a včas své povinnosti podle čl. 2.5. Zboží musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
2. Prodávající je povinen kupujícímu oznámit den, kdy dojde k předání zboží, a to alespoň 3 pracovní dny přede dnem takového předání.
3. O předání zboží bude mezi smluvními stranami sepsán dodací list. Dodací list musí být datován a podepsán prodávajícím a kupujícím, resp. jejich oprávněnými zástupci.
4. Kupující má právo převzít i zboží i s vadami, které nebrání jeho užívání. V tom případě je prodávající povinen odstranit takové vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví jednostranně kupující. Kupující není povinen převzít zboží vykazující jakékoli vady či nedodělky.
5. Kupující není povinen zboží převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděných.
Kupující dále není povinen zboží převzít, pokud mu nebudou doloženy:
 - Návodů k obsluze, užívání a zacházení se zbožím,
 - revize,
 - certifikáty a prohlášení o shodě.
6. Pokud prodávající neodstraní veškeré vady v termínu uvedeném v dodacím listě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu či nedodělek, s jejímž odstraněním je v prodlení.



8. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží, resp. jeho části, přechází na kupujícího podpisem dodacího listu o předání zboží, resp. příslušné části zboží.

9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Jakýmkoliv nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že kupujícímu vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové ceny, resp. její části. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne vystavení. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.
4. Proávající je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu této smlouvy pouze s přechozím písemným souhlasem kupujícího.
5. Proávající prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami pro poskytování servisu zboží i po jeho předání a v případě zájmu kupujícího je připraven po předání zboží jednat o uzavření servisní smlouvy o poskytování servisu nejméně po dobu záruční doby a tuto servisní smlouvu uzavřít.
6. Proávající je povinen do 60 dnů ode dne předání zboží splnit povinnost dle § 147 odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA JAKOST

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.
2. Záruční doba činí **24 měsíců** na stroje a zařízení.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu dodacího listu při konečném předání zboží oběma smluvními stranami, pokud v dodacím listu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v dodacím listu byly jakékoliv vady uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada zmíněná v daném dodacím listu.
4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy bylo zboží odevzdáno.
5. Kupující je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět prodávajícího (tzv. reklamace) a zvolit si některý z nároků dle bodu 6. tohoto článku. Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, tyto vady oznámit telefonicky či e-mailem na havarijní služby či servisního technika prodávajícího, jejíž čísla a elektronickou adresu předá prodávající kupujícímu při odevzdání zboží, pokud je prodávající povinen převzít zboží.
Volbu nároku může kupující provést dle svého uvážení a provedenou volbu může kdykoliv měnit, a to až do doby, než mu bude doručeno písemné oznámení



prodávajícího, že nárok zvolený kupujícím respektuje a bude podle něj postupovat volbu nároku, však může kupující v tomto případě změnit i tehdy, jestliže se během plnění zvoleného nároku ukáže, že již zvolený nárok z odpovědnosti za vady není ve vztahu k vadě optimální.

6. Při reklamaci vady má kupující:
 - právo požadovat odstranění vady bezplatnou opravou, nebo
 - právo požadovat slevu z ceny, nebo
 - právo požadovat odstranění vady dodáním náhradních nebo chybějících věcí a právo požadovat výměnu zboží za bezvadné, nebo
 - právo od smlouvy odstoupit.Nároky uvedené v tomto bodě tohoto článku náleží kupujícímu vždy bez ohledu na to, zda zjištěná vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem.
7. Prodávající je povinen nastoupit na odstraňování vad do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Prodávající je povinen reklamované vady odstranit do 14 dnů od obdržení reklamace, pokud smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
8. Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu prodávající.
9. Pokud prodávající ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady anebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
10. V případě, že prodávající nezajistí odstranění reklamované vady do doby 14 dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace prodávajícím) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím, má kupující právo zajistit odstranění vady (zejm. opravy) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady prodávajícího) a všechny náklady s tím spojené se prodávající zavazuje kupující bezohledně k jeho výzvě uhradit.
11. Prodávající se zavazuje poskytovat pozáruční servis po dobu 10 let po uplynutí záruční doby.

11. Odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - Prodlení delší než 3 dny prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy,
 - Výskyt vad či nedodělků zboží, které nebudou ve lhůtě odstraněny,
 - Příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku prodávajícího nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku prodávajícího jako dlužníka.
2. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
3. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být písemně doručeno druhé smluvní straně.

12. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR..



2. Smluvní strany se dohodly, že Střední průmyslová škola Otrokovice v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. V případě, že prodávající je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
 - úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o prodávajícím zveřejněna správce daně skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu prodávajícího určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
4. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů **minimálně do konce roku 2028**, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak použít tu.
5. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat kupujícího, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Prodávající je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost kupujícího, poskytovatele dotace, řídicího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku, který musí být podepsaný oběma stranami.
7. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických nejsou oprávněny dohodnout změny této smlouvy a ani uzavřít jakékoli dodatky k této smlouvě.
8. Dle dohody stan se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí českým právem, zejména českým občanským zákoníkem (z č. 89/2012 Sb., v platném znění).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

9. Smluvní strany se dále dohodly, že po řešení majetkových sporů z této smlouvy je dána pravomoc českých soudů s tím, že místně příslušným soudem je obecný soud kupujícího.
10. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží kupující a 2 prodávající.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Minimální technické parametry a Položkový rozpočet dodávek
Příloha č. 2 – Technická specifikace dodávky

V Otrokovicích
Kupující:

V Uh. Hradišti
Prodávající:

.....
Mgr. Libor Basel, MBA, ředitel školy

.....
David Sedlář - jednatel společnosti



Veřejná zakázka: Střední průmyslová škola Otrokovice – rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu

Gastrozařízení

Příloha č.1 smlouvy - Minimální technické parametry a Položkový rozpočet - část 15

Č.p.	Název	Výrobce/ Typ	Ks	Šířka	Hloubka	Výška	Médium	Příkon kW	Popis	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Mytí provozního nádobí											
01	Regál pětipolicový	Unis-Jakos UJ 2215	1	1 700	600	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	13 968	13 968
02	Stůl s dřezem 600x500x300 a policí, perforovaná police, prolis PD, zvýšený zadní lem, otvor pro TS	Unis-Jakos UJ 0420	1	1 100	700	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	12 674	12 674
02a	Sprcha tlaková	STAR 120	1						stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm	4 140	4 140
03	Podlahový rošt protiskluzový s vanou (vpust čtvercová) - dodávka stavby		0	300	300				není součástí nabídky	x	
04	Stůl s dřezem 500x400x250 a křídlovými dveřmi, prolis PD, otvor pro SB, zvýšený zadní lem, sokl	Unis-Jakos UJ 0720	1	900	700	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	17 683	17 683
04a	Baterie stolní profil páková	RdF	1						nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem	2 610	2 610
Varný blok 1											
05	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem atyp	Unis-Jakos UJ atyp	1	2 400	800	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech tl.2 mm, zadní a jeden boční lem 40 mm, nerezové výztuhy, vlevo a vpravo 1x dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, vlevo a vpravo 2x 3 zásuvky standard na celovýsuvných pojízdech, uprostřed 1x otvor pro vestavnou sklokeramickou varnou desku, 2x vestavná el. zásuvka 230V s krytem, dole volný prostor, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, sokl	46 844	46 844
06	Sklokeramická vestavná varná deska profil (šířka, hloubka s tolerancí +/- 10 %)	Berner BS4CEGSK	1	650	560	6	400 V	10	4x kruhová plotýnka / infrazářič - prům. 230 mm (4x 2,5 kW), ceran deska tl. 6 mm, deska včetně výškových stavitelných nožiček, ovládání desky z čela varného bloku, na sklokeramické desce ukazatel zbytkového tepla	43 907	43 907
07	Digestoř nástěnná s osvětlením, 1x výpustný kohout, boční napojení VZT	Unis-Jakos UJ 2911	1	800	800	400	230 V		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	11 745	11 745



Varný + přípravný blok 2-4											
08	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem atyp - společná pracovní deska pro pol. 08+18	Unis-Jakos UJ atyp	1	2 400	800	900			plech tl.2 mm, nerezové výztuhy, vlevo a vpravo 1x dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, vlevo a vpravo 2x 3 zásuvky standard na celovýsuvných pojezdech, uprostřed 1x otvor pro vestavnou sklokeramickou varnou desku, 2x vestavná el.zásuvka 230V s krytem, dole volný prostor, nohy jechl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, sokl	48 049	48 049
09	Sklokeramická vestavná varná deska profi (šířka, hloubka s tolerancí +/- 10 %)	Berner BS4CEGSK	1	650	560	6	400 V	10	4x kruhová plotýnka / infrazářič - prům. 230 mm (4x 2,5 kW), ceran deska tl. 6 mm, deska včetně výškových stavitelných nožiček, ovládání desky z čela varného bloku, na sklokeramické desce ukazatel zbytkového tepla	43 907	43 907
10	Digestoř středová s osvětlením, 1x výpustný kohout, boční napojení VZT	Unis-Jakos UJ atyp	1	900	1600	400	230 V		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez	19 461	19 461
11	Stůl s dřezem 500x400x250 a křídlovými dveřmi, prolis PD, otvor pro SB, sokl společná pracovní deska pro pol. 11 + 17	Unis-Jakos UJ 0720	1	900	800	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezovy plech tl.2 mm, nerezové výztuhy, dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jechl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	18 167	18 167
11a	Baterie stolní profi páková	RdF	1						nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem	2 610	2 610
12	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem atyp společná pracovní deska pro pol. 12+15	Unis-Jakos UJ atyp	1	2 400	800	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech tl.2 mm, nerezové výztuhy, vlevo a vpravo 1x dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, vlevo a vpravo 2x 3 zásuvky standard na celovýsuvných pojezdech, uprostřed 1x otvor pro vestavnou sklokeramickou varnou desku, 2x vestavná el.zásuvka 230V s krytem, dole volný prostor, nohy jechl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, sokl	48 049	48 049
13	Sklokeramická vestavná varná deska profi (šířka, hloubka s tolerancí +/- 10 %)	Berner BS4CEGSK	1	650	560	6	400 V	10	4x kruhová plotýnka / infrazářič - prům. 230 mm (4x 2,5 kW), ceran deska tl. 6 mm, deska včetně výškových stavitelných nožiček, ovládání desky z čela varného bloku, na sklokeramické desce ukazatel zbytkového tepla	43 907	43 907
14	Digestoř středová s osvětlením, 1x výpustný kohout, boční napojení VZT	Unis-Jakos UJ atyp	1	900	1600	400	230 V		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez	19 461	19 461
15	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem atyp společná pracovní deska pro pol. 12+15	Unis-Jakos UJ atyp	1	2 400	800	900			plech tl.2 mm, nerezové výztuhy, vlevo a vpravo 1x dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, vlevo a vpravo 2x 3 zásuvky standard na celovýsuvných pojezdech, uprostřed 1x otvor pro vestavnou sklokeramickou varnou desku, 2x vestavná el.zásuvka 230V s krytem, dole volný prostor, nohy jechl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, sokl	48 049	48 049
16	Sklokeramická vestavná varná deska profi (šířka, hloubka s tolerancí +/- 10 %)	Berner BS4CEGSK	1	650	560	6	400 V	10	4x kruhová plotýnka / infrazářič - prům. 230 mm (4x 2,5 kW), ceran deska tl. 6 mm, deska včetně výškových stavitelných nožiček, ovládání desky z čela varného bloku, na sklokeramické desce ukazatel zbytkového tepla	43 907	43 907
17	Stůl s dřezem 500x400x250 a křídlovými dveřmi, prolis PD, otvor pro SB, sokl společná pracovní deska pro pol. 11 + 17	Unis-Jakos UJ atyp	1	900	800	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezovy plech tl.2 mm, nerezové výztuhy, dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, nohy jechl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemníci šrouby na zadních nohách, dřez výlisek	18 167	18 167



17a	Baterie stolní profil páková	RdF	1						nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem	2 610	2 610
18	Stůl s křídlovými dveřmi a zásuvkovým blokem atyp společná pracovní deska pro pol. 08+18	Unis-Jakos UJ atyp	1	2 400	800	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech tl. 2 mm, nerezové výztuhy, vlevo a vpravo 1x dveře dvouplášťové na nerez pantech, aretace uzavřených dveří, vlevo a vpravo 2x 3 zásuvky standard na celovýsuvných pojízdech, uprostřed 1x otvor pro vestavnou sklokeramickou varnou desku, 2x vestavná el. zásuvka 230V s krytem, dole volný prostor, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, sokl	48 049	48 049
19	Sklokeramická vestavná varná deska profil (šířka, hloubka s tolerancí +/- 10 %)	Berner BS4CEGSK	1	650	560	6	400 V	10	4x kruhová plotýnka / infrazářič - prům. 230 mm (4x 2,5 kW), ceran deska tl. 6 mm, deska včetně výškových stavitelných nožiček, ovládání desky z čela varného bloku, na sklokeramické desce ukazatel zbytkového tepla	43 907	43 907
20	Výlevka kombinovaná	Unis-Jakos UJ 2810	1	500	700	900			nerezová konstrukce, horní výlisek s otvorem pro stojánkovou baterii, umyvadlo k oplachu rukou, spodní výlisek-výlevka s odnímatelným krytem, standardní odpad průměr 50 mm, bez baterie	8 924	8 924
20a	Baterie stojánková	Titania	1							1 500	1 500
Mytí stolního nádobí											
21	Stůl vstupní do myčky s dřezem a policí, perforovaná police, zvýšený zadní lem, otvor pro TS	Unis-Jakos UJ 1120	1	1 200	700	900			nerez, dřez 400x400x250 nerezový výlisek, pracovní deska-nerezový plech, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	11 782	11 782
21a	Sprcha tlaková	STAR 120	1						stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm	4 140	4 140
22	Změkčovač vody automatický, včetně filtru a vložky do filtru (rozměr s tolerancí +/- 10 %)	Softener B65	1	233	455	540	230 V	0,05	jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, min. obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l	8 136	8 136
23	Myčka nádobí průchozí (šířka, výška tolerance +/-10%)	Electrolux NHT8P	1	746	755	1 549	400 V	max. 11	kapacita 80 košů/hod., atmosforický bojler s oplachovým čerpadlem, včetně odpadního čerpadla a dávkovačů mycího a oplachového prostředku, poklop s manuálním zdvihem, spotřeba pouze 2 l vody/cyklus na konečný oplach, hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic, 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu, ETL Sanitation, certifikace, v souladu s DIN 10512-(žadatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení). Funkce Soft startu mycího čerpadla, elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody, autodiagnostický systém detekce závad, samočisticí cyklus, příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie	60 183	60 183
24	Digestoř nástěnná, 1x výpustný kohout, boční napojení VZT	Unis-Jakos UJ 2910	1	1 000	1 000	400			vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	10 931	10 931
25	Stůl výstupní z myčky s policí, zvýšený zadní lem, 1x vsuny na koše	Unis-Jakos UJ 1220	1	700	700	900			nerez, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	9 588	9 588
26	Vozík dvoupolicový	Unis-Jakos UJ 2712	1	900	600	900			nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, ohýbané police, obvod kola mat.nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2 x brzděná	5 274	5 274



Konvektomat s příslušenstvím											
27	Konvektomat, LEVÉ otevírání dveří (rozměr s tolerancí +/- 15%)	Retigo Blue Vision B 611b	1	933	863	786	400 V	10,2	celonerezové provedení, bojlerové vytváření páry, kapacita min. 6x GN 1/1 (530x325 mm), ovládání přes dotykový displej, min. 7 provozních režimů - maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, finishing, vaření v páře (pára 30-130°C), horký vzduch (30-300°C), kombinace páry a horkého vzduchu (30-300°C), vpichová sonda s min. 6 měřicími body, režim Delta-T pečení/vaření, obsluha formou volby pokrmu na displeji bez nutnosti nastavovat teplotu, dobu přípravy nebo vlhkost, min. 1000 volitelných programů s min. 12 kroky, funkce rychlého chlazení varného prostoru, možnost odloženého startu, integrovaná brzda ventilátoru, samonavíjecí sprcha, rozhraní USB pro export dat HACCP a pro aktualizaci software, LAN – možnost připojení do sítě, automatické mytí, základní sada čistících tablet	156 960	156 960
27a	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-65		3	530	325	65			nerez, objem 6 l	324	972
27b	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100		3	530	325	100			nerez, objem 11 l	414	1 242
27c	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1- 65		3	530	325	65			nerez	360	1 080
27d	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 40		3	325	530	40			smaltované provedení s ostrými rohy	577	1 731
27e	Rošt GN 1/1 nerez		3	530	325	0				459	1 377
28	Podstavec pod konvektomat s policí a vsuny	Unis-Jakos UJ atyp	1						mm, jekl 40 x 40 mm, spodní police, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	6 627	6 627
28a	Změkčovač vody automatický, včetně filtru a vložky do filtru (rozměr s tolerancí +/- 10 %)	Softener B65	1	233	455	540	230 V	0,05	jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, min. obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l	8 136	8 136
29	Digestoř nástěnná, 1x výpustný kohout, boční napojení VZT	Unis-Jakos UJ 2910	1	1 200	1 000	400			vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30	13 296	13 296
Porcování											
30	Stůl se dvěma policemi, zadní a pravé opláštění, ZL, PL	Unis-Jakos UJ 0140	1	1 700	750	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách	13 208	13 208
31	Stůl s policí a zásuvkovým blokem, 2x police, zadní opláštění	Unis-Jakos UJ 01229	1	800	700	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, 3x zásuvka s celovýsuvnými pojezdy, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	15 253	15 253
Chlazené skladování potravin											
32	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI								není součástí nabídky	x	
33	Chladicí skříň s plnými dveřmi (venkovní rozměr s tolerancí +/- 10%), výška stejná jako pol. 34	NordLine UR 400 S	1	600	600	1 850	230 V		nerezové provedení opláštění, rozsah teploty: 0 až +10 °C, objem 300 - 400 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, min. 4 stavitelné rošty, zámek, energetická třída min. A	16 482	16 482
34	Chladicí skříň kombinovaná (venkovní rozměr s tolerancí +/- 10%), výška stejná jako pol. 33	NordLine RD 44WC4S	1	600	700	1 850	230 V		nerezové dveře, chladnička : objem chladničky min. 200 l, min. 2 police, LED osvětlení chladničky, automatické odtávání, mraznička : objem mrazničky min. 90 l, mraznička umístění dole, min. 3 plastové zásuvky, regulace vlhkosti, zaměnitelné otevírání dveří, energetická třída min. A	14 629	14 629



Suchý sklad potravin											
35	Regál pětipolicový	Unis-Jakos UJ 2215	1	1 700	400	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	10 785	10 785
36	Regál pětipolicový	Unis-Jakos UJ 2215	1	1 200	400	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách	8 132	8 132
Příslušenství baru											
S01	Chladicí skříň prosklená (venkovní rozměr s tolerancí +/- 10%)	NordLine UR 400G	1	600	600	1 850	230V		Objem: 300 -400 litrů, min. 5 nastavitelných drátěných polic, vnitřní osvětlení, rozsah teploty: 0 až +10 °C, ventilované chlazení, automatické odtávání	16 312	16 312
S02	Vinotéka (rozměr mimo výšku s tolerancí +/- 10%)	Vestfrost W45	1	595	573	825	230V	1,1	Dvouzónové provedení, Objem: min. 41 lahví, Spodní zóna: min. 5 - 10°C, Horní zóna: min. 12 - 18°C, Barva: nerez/ černý lak, Materiál polic: bukové dřevo, Systém chlazení: kompresorové	13 184	13 184
S03	Kávovar manuální dvojpákový včetně katexového změkčovače vody (rozměr s tolerancí +/- 10%)	Caravel Compact II. CV TC	1	475	563	563	230V	2,7	bojler min. 6 l, provedení nerez/černý lak, 1x horká voda + min. 1x pára, programování porce, přípojka vody/odpad, přehledné ovládání, osvětlení klávesnice,program pro automatické čištění.	42 210	42 210
S04	Výčepní zařízení - kompletní sestava(rozměr s tolerancí +/- 10%)	Delton H70	1	510	330	455	230V		Průtočné vodní chlazení 2x smýčka/ pivo/ limo, vedení z nerezových trubek, výkon kompresoru 1/3 HP nebo 1/2 HP, ekologické chladivo výkon 50 -75 l/hod, objem vody min. 20 l, Součástí sestavy:- výčepní nerez hlava 2x kohout s placou vč. recirkulační smyčky chladicí vody do výčepní hlavy - naražec, izolované pívni vedení, vč. kompletní sady rychlospojek a těsnění, redukční ventil CO2. Další potřebné příslušenství, aby sestava byla funkční jako komplet, nápojové sudy jsou součástí dodávky školy, pronájem tlakové nádoby CO2 zajistí škola	21 981	21 981
S05	Dvojdřez	Unis-Jakos UJ atyp	1						Provedení: nerez, Rozměry: 1160x510 mm, Rozměry dřezů: 2x360x420x200 mm, Otvor pro baterii: průměr 35 mm	7 615	7 615
S06	Dřez	Unis-Jakos UJ atyp	1						Provedení: nerez, Rozměry: 420x500 mm, Rozměry dřezu: 340x400 mm	4 355	4 355
S07	Výrobník ledu včetně katexového změkčovače (rozměr mimo výšku s tolerancí +/- 15%)	SL 50A	1	387	465	607	230V	0,29	nerez, dvířka: nerez nebo plast, výkon min. 25 kg/24 h, zásobník min. 6 kg, chlazení vzduchem, tvar ledu:kališky nebo kostky,	21 510	21 510
Doprava a montáž											
x	Cena včetně dopravy, montáže, instalace a zaškolení v rozsahu min. 6 hod.		1								
CENA CELKEM bez DPH										1 119 406	
DPH										235 075	
CENA CELKEM s DPH										1 354 481	

Mgr. Libor Basel, MBA
ředitel školy

David Sedlák
jednatel společnosti

**Střední průmyslová škola Otrokovice - přístavba a
vybavení odborných dílen, výukové panely pro
technické obory a Experimentárium, rekonstrukce a
modernizace výukové kuchyně a výtahu**

část VZ 15 Gastrozařízení 39221000-7 - Kuchyňské vybavení

Příloha č. 2 KS - Technická specifikace dodávky dle bodu 5.2 část 15

Technické/ katalogové listy k výrobkům:

- **S01 Chladicí skříň UR 400 G**
- **S04 Výčepní zařízení DELTON + příslušenství**
- **S07 Výrobník ledu SL 50 A**
- **23 Myčka nádobí průchozí ELECTROLUX PROFESSIONAL NHT8P (kód 505089)**
- **27 Konvektomat RETIGO Blue Vision B 611 b**
- **33 Chladicí skříň NORDLINE UR 400 S**
- **34 Chladicí skříň kombinovaná RD 44WC4S**

Sestava

- **Varný blok I. pol. 06**

Sestava

- **Varný blok II. pol. 08, 18**
- **Varný blok III. pol. 11, 17**
- **Varný blok IV. pol. 12, 15**
- **Popis vestavné varné sklokeramické profesionální desky BERNER**
- **Popis obecného standardu nerez výrobků + varných bloků**

UNIS-JAKOS, s.r.o.

Vodní 110, 686 01 Uherské Hradiště

Pracoviště: Ve Dvoře 833, 687 24 Uherský Ostroh

IČO: 46974822

DIČ: CZ46974822

Telefon : 572 592 446 / 572 556 276

<http://www.unisjakos.cz>

Č. pozice S01

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ

UR 400 G

Provedení:

bílé provedení, prosklené dveře, 0 až + 10°C, čistý objem 340 litrů, standardně 4 police + 1x police v nabídce doplněna navíc dle zadání = celkem skříň obsahuje 5 polic (nabídková cena chladicí skříně platí dle předložené nabídky), digitální termostat, automatické odtávání, osvětlení chladicího prostoru, zámek, snadno vyměnitelné těsnění, chladivo R134a, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C

Rozměr 600x600x1850 mm, 230V



Č. pozice S02

VINOTÉKA VESTFROST W45

Provedení:

Jednodveřová vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní i dolní části.

- dvouzónové provedení
- kapacita 45 lahví 0,75 l
- nastavitelná rozdílná teplota v horní i spodní zóně skříně
- I. zóna: 5 - 10°C
- II. zóna: 10 - 18°C
- Police: bukové dřevo, 5 polic
- barva: nerez/ černý lak
- systém chlazení: kompresorové
- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- chladiivo R 600a
- kouřové sklo dveří
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- vnitřní provedení - kamenná čerň
- zadní kolečka
- lze měnit otevírání dveří
- napětí 230 V / 50 Hz
- Rozměr 595x573x825 mm



Č. pozice S03

KÁVOVAR MANUÁLNÍ DVOJPÁKOVÝ VČ. KATEXOVÉHO ZMĚKČOVAČE

CARAVEL COMPACT II. CV TC

Provedení:

- bojler 6,5 litrů
- provedení nerez/černý lak
- 1x horká voda + 1x pára
- programovatelné ovládání porce kávy pro každou skupinu
- přípojka vody/odpad
- přehledné ovládání
- osvětlená klávesnice s vysokou odolností
- program pro automatické čištění
- rozměrný odkládací prostor pro ohřev šálek
- velký prostor pod skupinou, která umožňuje použití šálek s výškou až 14cm na kávové speciality
- sklopný stolek na malé šálky a standardní espresso
- včetně katexového změkčovače vody
- rozměr 475x563x530
- napětí 230 V / 50 Hz , 2,7 kW



Č. pozice S04

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ DELTON H70

Provedení:

průtočné vodní chlazení 2x smyčka/ pivo/ limo je zařízením typu PRE-MIX a je určeno k chlazení a stáčení tekutin. Nápoje jsou ochlazovány v nerezových výměnících. Výměníky jsou připevněny k bočnímu panelu chladiče s vně vyvedenými vstupy a výstupy. Nezbytnou součástí chladiče je i čerpadlo, které plní funkci vířiče vodní lázně a zároveň zabezpečuje recirkulaci chlazené vody. V chladicí nádobě jsou uloženy - nerezový výparník a chladicí výměníky. Na bočním panelu chladiče je umístěn termostat, který řídí teplotu vodní lázně popř. tvorbu ledové banky, která pak slouží jako akumulovaný zdroj chladu. Vlastní chladicí agregát je umístěn v části chladiče s pláštěm tvořeným mřížkou, čímž je zajištěno dokonalé odvětrání tohoto prostoru. Pro kontrolu množství vody v chladicí nádobě je na boku chladiče umístěn ukazatel výšky hladiny vody, který slouží při změně polohy zároveň jako výpust vody z nádoby. Vedení z nerezových trubek 5/16", robustní konstrukce, horizontální provedení, vestavěná recirkulace z vodní lázně, výkon kompresoru 1/3 HP, plášť z černého poplastovaného plechu, plastová vana, čerpadlo RIO,

ekologické chladivo R290, výkon 75 l/hod, $\Delta t 10^{\circ}\text{C}$ [l/h] 52, objem vody 24 l. Součástí sestavy: výčepní nerez hlava 2x kohout s plackou vč. recirkulační smyčky chladicí vody do výčepní hlavy, naražeč, izolované píví vedení, vč. kompletní sady rychlospojek a těsnění, redukční ventil CO2, další potřebné příslušenství aby sestava byla funkční jako komplet, nápojové sudy jsou součástí dodávky školy, pronájem tlakové nádoby CO2 zajistí škola

Rozměr 510x330x455 mm, 230V



Č. pozice S07

VÝROBNÍK LEDU

SL 50A

Provedení:

nerez, dvířka plast ABS, výkon cca 28 kg/24 h, zásobník 6 kg, chlazení vzduchem, teplota okolí +10°C/+43°C, tvar ledu-kalíšky 31x32mm/14g, chladivo R404A

Rozměr 387x465x607 mm, 230V/0,29



Č. pozice 23



Electrolux

Průchozí myčky nádobí
- AKCE - Green&clean myčka, manuální
zdvih, oplachové čerpadlo - 3
programy

Pol. č.:

Model:

Projekt:

SIS #

AIA #



505089 (NHT8P)

AKCE - PRŮCHOZÍ MYČKA,
80 KOŠŮ/HOD

Zkrácená specifikace

Položka č.

Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobená z ušlechtlé nerez oceli AISI304. Poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba pouhé 2 l vody/cyklu na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic.

Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručuje konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 barů); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Vynikající mycí výkon zaručuje výkonné mycí čerpadlo 0,8kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Funkce Soft startu mycího čerpadla. Účinný zpětný vzduchový ventil (fídy A). Elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočištění cyklus. Hygienická samovypouštěcí mycí čerpadla. Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie a dávkovač mycího prostředku. ETL certifikace; v souladu s DIN 10512 normou. Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na malé talíře a 1 košíček na příbory.

Možnost přímé či rohové instalace; dodáváno na výškově stavitelných nohách.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současně minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Program lze kdykoliv přerušit zvednutím poklopu.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- Třífázové elektrické připojení s možností přeměny na jednofázové na místě (při dostatečném jednofázovém jistění).
- Jedinečná funkce teplotní blokáce garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Spotřeba pouhé 2 litry vody na mycí cyklus a tudíž i nižší spotřeba energie, vody, mycího a oplachového prostředku.
- Zabudovaný atmosférický bojler dostatečně dimenzovaný pro zvýšení teploty přívodní vody na minimálně 84°C pro sanitální oplach. Nevyžaduje žádný externí bojler. Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody.
- Automatický samočištění cyklu, samovypouštěcí vertikální mycí čerpadlo a bojler zabraňují množení bakterií.
- Možnost nastavení výkonu bojleru z ovládacího panelu umožňuje servisu softwarově snížit celkový instalovaný příkon bez nutnosti "otevírání" myčky.
- Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm).
- Zahnutá mycí ramena rychle odvádí mycí vodu, takže tato nescapává na čisté nádobí, čímž jsou zajištěny ideální mycí výsledky.
- V souladu s NSF/ANSI 3 a DIN 10512.
- Maximální hodinovou kapacitu 80 košů nebo 1440 talířů (při režimu Vysoká produktivita) lze snadno přepnout na 63 košů nebo 1134 talířů (ETL režim dle NSF/ANSI 3) pouhým stiskem tlačítka.
- 45/84/150 vt. cykly (režim Vysoké produktivity); 57/84/150 vt. cykly (režim NSF/ANSI 3).
- Myčku lze napojit na studenou vodu **.

Konstrukce

- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Jednoplášťový poklop s pružinovým mechanismem se 3 pružinami pro hladký posun a bezpečnost obsluhy.
- Vysoce odolná nerezová konstrukce. Vnitřní komora, stejně jako vnější panely vyrobeny z nerez oceli AISI 304.
- Lisovaná mycí nádrž umístěna vpředu pro snadné čištění.
- Speciální konstrukce nerezových mycích a oplachových ramen a trysek poskytuje vynikající mycí a oplachový účinek.

SCHVÁLENO:

Electrolux Professional
www.electrolux-professional.cz
info.professional.cz@electrolux.com



Electrolux

- AKCE - Green&clean myčka, manuální zdvih, oplachové čerpadlo - 3 programy

Průchozí myčky nádobí

- Horní a dolní zaměnitelná rotační nerezová mycí a oplachová ramena lze lehce vyjmout pro čištění pouhým vyšroubováním.
- Příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie.

Příslušenství v ceně




- 1 x Plastový košíček na příbory. PNC 864242
- 1 x Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002

Extra příslušenství


- Sada 8 plastových košíčků na příbory. PNC 780068
□
- Plastový košíček na příbory. PNC 864242
□
- Sada dávkovače mycího prostředku - k průchozí myčce. PNC 864369
□
- Reverzní osmóza pro jednotankové podpultové a průchozí myčky s ATMOSFERICKÝM bojlerem (myčky s oplachovým čerpadlem). PNC 864388
□
- Sada De-Lime odvápnovací - k průchozí myčce (určeno pro myčky s odpadním čerpadlem). PNC 864526
□
- DUET - sada k mechanickému spojení model 2 green&clean průchozích myček s manuálním zdvihem. PNC 865264
□
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15ks příborů/košíček). PNC 865574
□
- Koš na 6 podnosů 530x370mm (vhodný pro průchozí zdvihové myčky, myčky černého nádobí a tunelové košové myčky). PNC 866743
□
- Koš na 12 hlubokých talířů (prům.240mm). PNC 867000
□
- Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). PNC 867002
□
- Koš na 24/48 sklenic/šálků. PNC 867007
□
- Koš na příbory (100ks). PNC 867009
□
- Víko/rošt pro plastový koš 500x500mm (pro zamezení "létání" lehkých věcí v myčce). PNC 867016
□
- Koš na 25 sklenic (5x5 o prům.80mm), šikmo, max.V=120mm. PNC 867021
□
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100 mm), max.V=70 mm. PNC 867023
□
- Koš poloprofesionální, 500x500x190mm. PNC 867024
□
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100mm), šikmo, max.V=220mm. PNC 867040
□



Průchozí myčky nádobí
 - AKCE - Green&clean myčka, manuální zdvih, oplachové čerpadlo - 3 programy
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

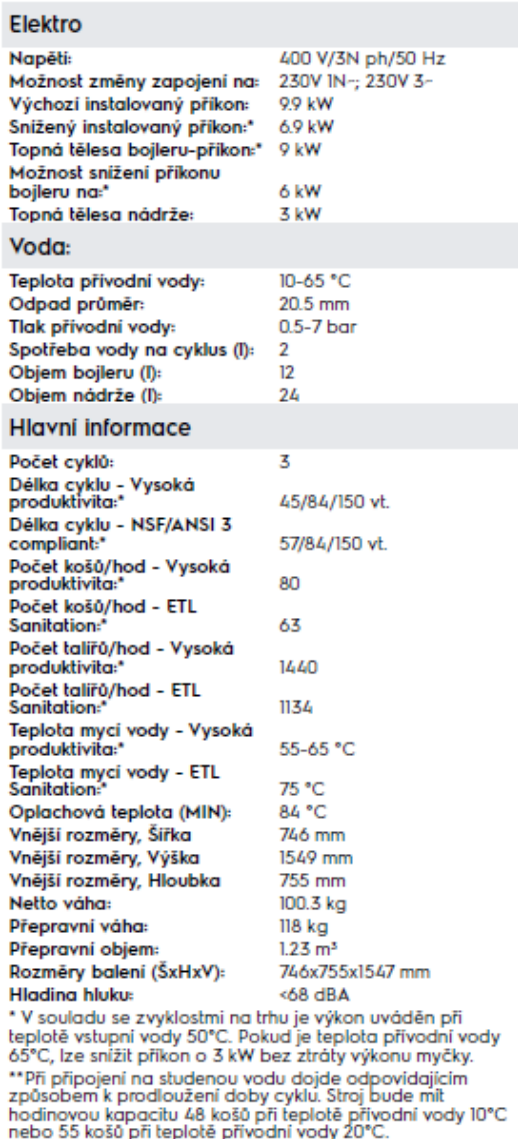

Recommended table connection

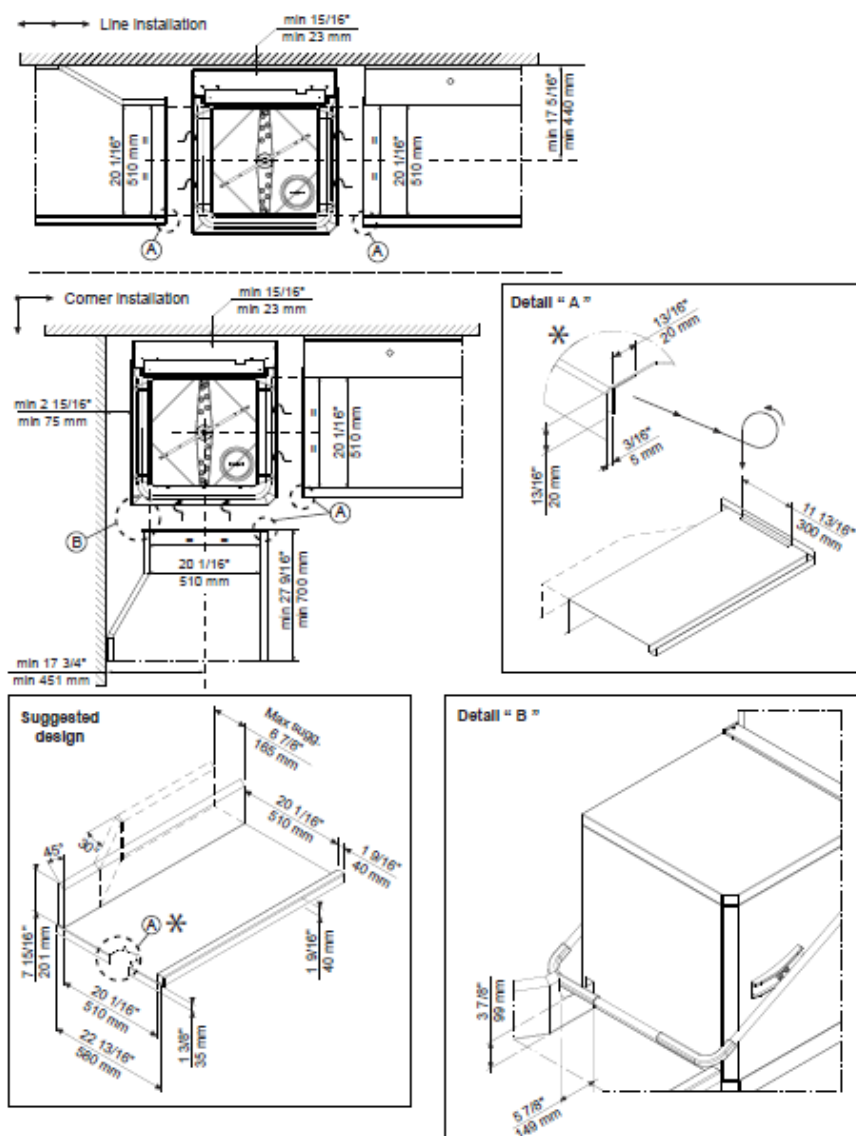

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

VISION

Blue

611*x*, b

— injekční | b - bojlerový



UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



Vision Perfect Cooking

S konvektomaty Retigo Vision máte jistotu, že výsledek vaření bude vždy skvělý. Připravená jídla mají perfektní barvu, jsou šťavnatá, křupavá a zdravě připravená s minimem přidaného tuku.



Vision Design

Konvektomat Retigo Vision Vám nabízí skvělou kombinaci funkčnosti, výborné ergonomie a atraktivního vzhledu. To vše s důrazem na bezpečnost a hygienu.



My Vision Controls

Nejjednodušší ovládání na trhu Vám šetří čas a umožní rychle a jednoduše nastavit, co potřebujete. Displej reaguje perfektně, i když máte mastné ruce nebo pracujete v rukavicích. Hlavní menu si můžete přizpůsobit.



Smart Investment

S konvektomatem Retigo Vision šetříte peníze každý den. Prokazatelně nejnižší spotřeba energie, vody a nízké náklady na automatické mytí Vám zaručí rychlou návratnost investice.

retigo® PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Lin. T510, T540, T550, T560, T570, T580, T590, T600, T610, T620, T630, T640, T650, T660, T670, T680, T690, T700, T710, T720, T730, T740, T750, T760, T770, T780, T790, T800, T810, T820, T830, T840, T850, T860, T870, T880, T890, T900, T910, T920, T930, T940, T950, T960, T970, T980, T990, T1000, T1010, T1020, T1030, T1040, T1050, T1060, T1070, T1080, T1090, T1100, T1110, T1120, T1130, T1140, T1150, T1160, T1170, T1180, T1190, T1200, T1210, T1220, T1230, T1240, T1250, T1260, T1270, T1280, T1290, T1300, T1310, T1320, T1330, T1340, T1350, T1360, T1370, T1380, T1390, T1400, T1410, T1420, T1430, T1440, T1450, T1460, T1470, T1480, T1490, T1500, T1510, T1520, T1530, T1540, T1550, T1560, T1570, T1580, T1590, T1600, T1610, T1620, T1630, T1640, T1650, T1660, T1670, T1680, T1690, T1700, T1710, T1720, T1730, T1740, T1750, T1760, T1770, T1780, T1790, T1800, T1810, T1820, T1830, T1840, T1850, T1860, T1870, T1880, T1890, T1900, T1910, T1920, T1930, T1940, T1950, T1960, T1970, T1980, T1990, T2000, T2010, T2020, T2030, T2040, T2050, T2060, T2070, T2080, T2090, T2100, T2110, T2120, T2130, T2140, T2150, T2160, T2170, T2180, T2190, T2200, T2210, T2220, T2230, T2240, T2250, T2260, T2270, T2280, T2290, T2300, T2310, T2320, T2330, T2340, T2350, T2360, T2370, T2380, T2390, T2400, T2410, T2420, T2430, T2440, T2450, T2460, T2470, T2480, T2490, T2500, T2510, T2520, T2530, T2540, T2550, T2560, T2570, T2580, T2590, T2600, T2610, T2620, T2630, T2640, T2650, T2660, T2670, T2680, T2690, T2700, T2710, T2720, T2730, T2740, T2750, T2760, T2770, T2780, T2790, T2800, T2810, T2820, T2830, T2840, T2850, T2860, T2870, T2880, T2890, T2900, T2910, T2920, T2930, T2940, T2950, T2960, T2970, T2980, T2990, T3000, T3010, T3020, T3030, T3040, T3050, T3060, T3070, T3080, T3090, T3100, T3110, T3120, T3130, T3140, T3150, T3160, T3170, T3180, T3190, T3200, T3210, T3220, T3230, T3240, T3250, T3260, T3270, T3280, T3290, T3300, T3310, T3320, T3330, T3340, T3350, T3360, T3370, T3380, T3390, T3400, T3410, T3420, T3430, T3440, T3450, T3460, T3470, T3480, T3490, T3500, T3510, T3520, T3530, T3540, T3550, T3560, T3570, T3580, T3590, T3600, T3610, T3620, T3630, T3640, T3650, T3660, T3670, T3680, T3690, T3700, T3710, T3720, T3730, T3740, T3750, T3760, T3770, T3780, T3790, T3800, T3810, T3820, T3830, T3840, T3850, T3860, T3870, T3880, T3890, T3900, T3910, T3920, T3930, T3940, T3950, T3960, T3970, T3980, T3990, T4000, T4010, T4020, T4030, T4040, T4050, T4060, T4070, T4080, T4090, T4100, T4110, T4120, T4130, T4140, T4150, T4160, T4170, T4180, T4190, T4200, T4210, T4220, T4230, T4240, T4250, T4260, T4270, T4280, T4290, T4300, T4310, T4320, T4330, T4340, T4350, T4360, T4370, T4380, T4390, T4400, T4410, T4420, T4430, T4440, T4450, T4460, T4470, T4480, T4490, T4500, T4510, T4520, T4530, T4540, T4550, T4560, T4570, T4580, T4590, T4600, T4610, T4620, T4630, T4640, T4650, T4660, T4670, T4680, T4690, T4700, T4710, T4720, T4730, T4740, T4750, T4760, T4770, T4780, T4790, T4800, T4810, T4820, T4830, T4840, T4850, T4860, T4870, T4880, T4890, T4900, T4910, T4920, T4930, T4940, T4950, T4960, T4970, T4980, T4990, T5000, T5010, T5020, T5030, T5040, T5050, T5060, T5070, T5080, T5090, T5100, T5110, T5120, T5130, T5140, T5150, T5160, T5170, T5180, T5190, T5200, T5210, T5220, T5230, T5240, T5250, T5260, T5270, T5280, T5290, T5300, T5310, T5320, T5330, T5340, T5350, T5360, T5370, T5380, T5390, T5400, T5410, T5420, T5430, T5440, T5450, T5460, T5470, T5480, T5490, T5500, T5510, T5520, T5530, T5540, T5550, T5560, T5570, T5580, T5590, T5600, T5610, T5620, T5630, T5640, T5650, T5660, T5670, T5680, T5690, T5700, T5710, T5720, T5730, T5740, T5750, T5760, T5770, T5780, T5790, T5800, T5810, T5820, T5830, T5840, T5850, T5860, T5870, T5880, T5890, T5900, T5910, T5920, T5930, T5940, T5950, T5960, T5970, T5980, T5990, T6000, T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090, T6100, T6110, T6120, T6130, T6140, T6150, T6160, T6170, T6180, T6190, T6200, T6210, T6220, T6230, T6240, T6250, T6260, T6270, T6280, T6290, T6300, T6310, T6320, T6330, T6340, T6350, T6360, T6370, T6380, T6390, T6400, T6410, T6420, T6430, T6440, T6450, T6460, T6470, T6480, T6490, T6500, T6510, T6520, T6530, T6540, T6550, T6560, T6570, T6580, T6590, T6600, T6610, T6620, T6630, T6640, T6650, T6660, T6670, T6680, T6690, T6700, T6710, T6720, T6730, T6740, T6750, T6760, T6770, T6780, T6790, T6800, T6810, T6820, T6830, T6840, T6850, T6860, T6870, T6880, T6890, T6900, T6910, T6920, T6930, T6940, T6950, T6960, T6970, T6980, T6990, T7000, T7010, T7020, T7030, T7040, T7050, T7060, T7070, T7080, T7090, T7100, T7110, T7120, T7130, T7140, T7150, T7160, T7170, T7180, T7190, T7200, T7210, T7220, T7230, T7240, T7250, T7260, T7270, T7280, T7290, T7300, T7310, T7320, T7330, T7340, T7350, T7360, T7370, T7380, T7390, T7400, T7410, T7420, T7430, T7440, T7450, T7460, T7470, T7480, T7490, T7500, T7510, T7520, T7530, T7540, T7550, T7560, T7570, T7580, T7590, T7600, T7610, T7620, T7630, T7640, T7650, T7660, T7670, T7680, T7690, T7700, T7710, T7720, T7730, T7740, T7750, T7760, T7770, T7780, T7790, T7800, T7810, T7820, T7830, T7840, T7850, T7860, T7870, T7880, T7890, T7900, T7910, T7920, T7930, T7940, T7950, T7960, T7970, T7980, T7990, T8000, T8010, T8020, T8030, T8040, T8050, T8060, T8070, T8080, T8090, T8100, T8110, T8120, T8130, T8140, T8150, T8160, T8170, T8180, T8190, T8200, T8210, T8220, T8230, T8240, T8250, T8260, T8270, T8280, T8290, T8300, T8310, T8320, T8330, T8340, T8350, T8360, T8370, T8380, T8390, T8400, T8410, T8420, T8430, T8440, T8450, T8460, T8470, T8480, T8490, T8500, T8510, T8520, T8530, T8540, T8550, T8560, T8570, T8580, T8590, T8600, T8610, T8620, T8630, T8640, T8650, T8660, T8670, T8680, T8690, T8700, T8710, T8720, T8730, T8740, T8750, T8760, T8770, T8780, T8790, T8800, T8810, T8820, T8830, T8840, T8850, T8860, T8870, T8880, T8890, T8900, T8910, T8920, T8930, T8940, T8950, T8960, T8970, T8980, T8990, T9000, T9010, T9020, T9030, T9040, T9050, T9060, T9070, T9080, T9090, T9100, T9110, T9120, T9130, T9140, T9150, T9160, T9170, T9180, T9190, T9200, T9210, T9220, T9230, T9240, T9250, T9260, T9270, T9280, T9290, T9300, T9310, T9320, T9330, T9340, T9350, T9360, T9370, T9380, T9390, T9400, T9410, T9420, T9430, T9440, T9450, T9460, T9470, T9480, T9490, T9500, T9510, T9520, T9530, T9540, T9550, T9560, T9570, T9580, T9590, T9600, T9610, T9620, T9630, T9640, T9650, T9660, T9670, T9680, T9690, T9700, T9710, T9720, T9730, T9740, T9750, T9760, T9770, T9780, T9790, T9800, T9810, T9820, T9830, T9840, T9850, T9860, T9870, T9880, T9890, T9900, T9910, T9920, T9930, T9940, T9950, T9960, T9970, T9980, T9990, T10000, T10010, T10020, T10030, T10040, T10050, T10060, T10070, T10080, T10090, T10100, T10110, T10120, T10130, T10140, T10150, T10160, T10170, T10180, T10190, T10200, T10210, T10220, T10230, T10240, T10250, T10260, T10270, T10280, T10290, T10300, T10310, T10320, T10330, T10340, T10350, T10360, T10370, T10380, T10390, T10400, T10410, T10420, T10430, T10440, T10450, T10460, T10470, T10480, T10490, T10500, T10510, T10520, T10530, T10540, T10550, T10560, T10570, T10580, T10590, T10600, T10610, T10620, T10630, T10640, T10650, T10660, T10670, T10680, T10690, T10700, T10710, T10720, T10730, T10740, T10750, T10760, T10770, T10780, T10790, T10800, T10810, T10820, T10830, T10840, T10850, T10860, T10870, T10880, T10890, T10900, T10910, T10920, T10930, T10940, T10950, T10960, T10970, T10980, T10990, T11000, T11010, T11020, T11030, T11040, T11050, T11060, T11070, T11080, T11090, T11100, T11110, T11120, T11130, T11140, T11150, T11160, T11170, T11180, T11190, T11200, T11210, T11220, T11230, T11240, T11250, T11260, T11270, T11280, T11290, T11300, T11310, T11320, T11330, T11340, T11350, T11360, T11370, T11380, T11390, T11400, T11410, T11420, T11430, T11440, T11450, T11460, T11470, T11480, T11490, T11500, T11510, T11520, T11530, T11540, T11550, T11560, T11570, T11580, T11590, T11600, T11610, T11620, T11630, T11640, T11650, T11660, T11670, T11680, T11690, T11700, T11710, T11720, T11730, T11740, T11750, T11760, T11770, T11780, T11790, T11800, T11810, T11820, T11830, T11840, T11850, T11860, T11870, T11880, T11890, T11900, T11910, T11920, T11930, T11940, T11950, T11960, T11970, T11980, T11990, T12000, T12010, T12020, T12030, T12040, T12050, T12060, T12070, T12080, T12090, T12100, T12110, T12120, T12130, T12140, T12150, T12160, T12170, T12180, T12190, T12200, T12210, T12220, T12230, T12240, T12250, T12260, T12270, T12280, T12290, T12300, T12310, T12320, T12330, T12340, T12350, T12360, T12370, T12380, T12390, T12400, T12410, T12420, T12430, T12440, T12450, T12460, T12470, T12480, T12490, T12500, T12510, T12520, T12530, T12540, T12550, T12560, T12570, T12580, T12590, T12600, T12610, T12620, T12630, T12640, T12650, T12660, T12670, T12680, T12690, T12700, T12710, T12720, T12730, T12740, T12750, T12760, T12770, T12780, T12790, T12800, T12810, T12820, T12830, T12840, T12850, T12860, T12870, T12880, T12890, T12900, T12910, T12920, T12930, T12940, T12950, T12960, T12970, T12980, T12990, T13000, T13010, T13020, T13030, T13040, T13050, T13060, T13070, T13080, T13090, T13100, T13110, T13120, T13130, T13140, T13150, T13160, T13170, T13180, T13190, T13200, T13210, T13220, T13230, T13240, T13250, T13260, T13270, T13280, T13290, T13300, T13310, T13320, T13330, T13340, T13350, T13360, T13370, T13380, T13390, T13400, T13410, T13420, T13430, T13440, T13450, T13460, T13470, T13480, T13490, T13500, T13510, T13520, T13530, T13540, T13550, T13560, T13570, T13580, T13590, T13600, T13610, T13620, T13630, T13640, T13650, T13660, T13670, T13680, T13690, T13700, T13710, T13720, T13730, T13740, T13750, T13760, T13770, T13780, T13790, T13800, T13810, T13820, T13830, T13840, T13850, T13860, T13870, T13880, T13890, T13900, T13910, T13920, T13930, T13940, T13950, T13960, T13970, T13980, T13990, T14000, T14010, T14020, T14030, T14040, T14050, T14060, T14070, T14080, T14090, T14100, T14110, T14120, T14130, T14140, T14150, T14160, T14170, T14180, T14190, T14200, T14210, T14220, T14230, T14240, T14250, T14260, T14270, T14280, T14290, T14300, T14310, T14320, T14330, T14340, T14350, T14360, T14370, T14380, T14390, T14400, T14410, T14420, T14430, T14440, T14450, T14460, T14470, T14480, T14490, T14500, T14510, T14520, T14530, T14540, T14550, T14560, T14570, T14580, T14590, T14600, T14610, T14620, T14630, T14640, T14650, T14660, T14670, T14680, T14690, T14700, T14710, T14720, T14730, T14740, T14750, T14760, T14770, T14780, T14790, T14800, T14810, T14820, T14830, T14840, T14850, T14860, T14870, T14880, T14890, T14900, T14910, T14920, T14930, T14940, T14950, T14960, T14970, T14980, T14990, T15000, T15010, T15020, T15030, T15040, T15050, T15060, T15070, T15080, T15090, T15100, T15110, T15120, T15130, T15140, T15150, T15160, T15170, T15180, T15190, T15200, T15210, T15220, T15230, T15240, T15250, T15260, T15270, T15280, T15290, T15300, T15310, T15320, T15330, T15340, T15350, T15360, T15370, T15380, T15390, T15400, T15410, T15420, T15430, T15440, T15450, T15460, T15470, T15480, T15490, T15500, T15510, T15520, T15530, T15540, T15550, T15560, T15570, T15580, T15590, T15600, T15610, T15620, T15630, T15640, T15650, T15660, T15670, T15680, T15690, T15700, T15710, T15720, T15730, T15740, T15750, T15760, T15770, T15780, T15790, T15800, T15810, T15820, T15830, T15840, T15850, T15860, T15870, T15880, T15890, T15900, T15910, T15920, T15930, T15940, T15950, T15960, T15970, T15980, T15990, T16000, T16010, T16020, T16030, T16040, T16050, T16060, T16070, T16080, T16090, T16100, T16110, T16120, T16130, T16140, T16150, T16160, T16170, T16180, T16190, T16200, T16210, T16220, T16230, T16240, T16250, T16260, T16270, T16280, T16290, T16300, T16310, T16320, T16330, T16340, T16350, T16360, T16370, T16380, T16390, T16400, T16410, T16420, T16430, T16440, T16450, T16460, T16470, T16480, T16490, T16500, T16510, T16520, T16530, T16540, T16550, T16560, T16570, T16580, T16590, T16600, T16610, T16620, T16630, T16640, T16650, T16660, T16670, T16680, T16690, T16700, T16710, T16720, T16730, T16740, T16750, T16760, T16770, T16780, T16790, T16800, T16810, T16820, T16830, T16840, T16850, T16860, T16870, T16880, T16890, T16900, T16910, T16920, T16930, T16940, T16950, T16960, T16970, T16980, T16990, T17000, T17010, T17020, T17030, T17040, T17050, T17060, T17070, T17080, T17090, T17100, T17110, T17120, T17130, T17140, T17150, T17160, T17170, T17180, T17190, T17200, T17210, T17220, T17230, T17240, T17250, T17260, T17270, T17280, T17290, T17300, T17310, T17320, T17330, T17340, T17350, T17360, T17370, T17380, T17390, T17400, T17410, T17420, T17430, T17440, T17450, T17460, T17470, T17480, T17490, T17500, T17510, T17520, T17530, T17540, T17550, T17560, T17570, T17580, T17590, T17600, T17610, T17620, T17630, T17640, T17650, T17660, T17670, T17680, T17690, T17700, T17710, T17720, T17730, T17740, T17750, T17760, T17770, T17780, T17790, T17800, T17810, T17820, T17830, T17840, T17850, T17860, T17870, T17880, T17890, T17900, T17910, T17920, T17930, T17940, T17950, T17960, T17970, T17980, T17990, T18000, T18010, T18020, T18

VYBAVENÍ

Vaření

- Horký vzduch 30 – 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Vaření v páře 30 – 130 °C
- Blo vaření 30 – 98 °C
- Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze
- Časování zásuv – možnost nastavit různý čas pro každý zásuv
- AHC (Active Humidity Control) – automatická regulace vlhkosti pro vynikající výsledky vaření
- Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky dvoustupňovému předehřevu vody v integrovaném tepelném výměníku
- Zásuvy napěť – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami.
- Regenerace/banking – podávejte více pokrmů v kratším čase
- Delta T vaření – preciznost při přípravě velkých kusů potravin
- Nízkoteplotní vaření – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- Cook & Hold – po skončení vaření automaticky přejde do fáze udržování
- Golden Touch – perfektní barva a křupavost stiskem jednoho tlačítka
- Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení – speciální programy pro moderní gastronomii

Vision Touch Controls Ovládání

- 8" displej – perfektní přehled, jednoduché a intuitivní ovládání
- MyVision – maximální přizpůsobení menu, vše potřebné na hlavní obrazovce
- Dotykový panel – panel funguje perfektně za všech podmínek a má rychlou odezvu, žádné mechanické prvky, tlačítka či kolečka
- Easy Cooking – konvektomat doporučí vhodnou technologii dle požadovaného výsledku
- 6-bodová teplotní sonda – šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře pokrmu
- Active Cleaning – systém automatického mytí s minimální spotřebou vody
- 1000 programů s 20 kroky
- Piktogramy – možnost přiřazení vlastních piktogramů ke každému programu
- Funkce Learn – uložení programu se všemi změnami, které byly provedeny v průběhu vaření
- Posledních 10 – automatické zobrazení posledních 10 varných procesů
- Multitasking – unikátní možnost pracovat s displejem v průběhu vaření
- Automatický start – možnost naplánovat odložený start
- EcoLogic – údaje o spotřebě elektrické energie pro každý varný proces přímo na displeji
- Nekonečný čas vaření – uspoří čas při vaření v provozní řepice

Ostatní vybavení

- Trojitě dveřní sklo – minimální únik tepla, nízká spotřeba energie, již žádné popálení o vnější sklo
- Obousměrný ventilátor – minimální rozdíly v barvě upečených jídel
- Klapka – rychlé odvěhnutí varné komory pro lepší křupavost a krásnou barvu, patentovaný odvěhvací systém
- 7 rychlostí ventilátoru – kontrola rychlosti distribuce a cirkulace vzduchu

- Fan Stop – okamžité zastavení ventilátoru brání úniku tepla a páry při otevření dveří a zabraňuje opaření obsluhy
- Taktování ventilátoru – 3 kroky k lepší rovnovážnosti
- Robustní klíka – pro pohodlné otvírání stroje, antibakteriální materiál
- AISI 304 nerezová ocel – kvalitní nerezové materiály se speciální povrchovou úpravou pro delší životnost
- Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy – snadná údržba
- Integrovaná ruční sprcha – pro snadné čištění, nepotřebujete změkčenou vodu
- Odkapová dveřní vanička – zachytává kondenzát z dveří
- Dva přílohy vody – pro změkčenou a nezměkčenou vodu
- WSS (Water Saving System) – speciální systém odpadu a vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody
- Vylímatelné držáky gastronádob s roztečí 65 mm

Konektivita

- USB rozhraní – snadné přehrávání dat z a do konvektomatu
- Ethernet/LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč
- VisionCombi software – správa programů a piktogramů ve vašem PC, prohlížení dat HACCP

Provozní záznamy

- HACCP záznamy – snadná a okamžitá analýza kritických bodů vaření
- Kompletní záznamy provozních událostí

Servis

- BCS* (Boiler Control System) – automatická kontrola bojleru, automatický přechod do injekčního režimu v případě neočekávaného výpadku bojleru
- Servisní a diagnostický systém – automatické vyhodnocení chyb

Volitelné vybavení

- Opačné otevírání dveří
- Bezpečnostní otevírání dveří
- Druhá teplotní sonda
- Samonavijecí sprcha
- Připojení na systém optimalizace spotřeby elektrické energie

Volitelné příslušenství

ST 1116 podstavec s kapacitou 16 x GN 1/1
 ST 1116 FP skládací podstavec s kapacitou 8 x GN 1/1
 ST 1116 CS podstavec ST1116 na kolečkách
 ST 1116 H podstavec s kapacitou 16 x GN1/1, výška 900 mm
 PODSTAVEC s místem pro Holdomat
 PODSTAVEC s místem pro 5okový chlazenovač/zmrázovač 411 nebo 511
 VISION VENT kondenzační digestoř
 GN ADAPTER pro 2 x GN1/2 nebo 3 x GN1/3
 MODIFIKACE ZÁSUV s roztečí 85, 70 mm nebo GN 400/600
 VISION GUN olejová pistole
 VISION SMOKER udrna
 GASTRONÁDOBY, ČISTIČI PROSTŘEDKY, ÚPRAVY VODY

* pouze pro bojlerové konvektomaty

35

retigo® PERFECTION IN COOKING AND MORE...

Libeň 1300, PS 43, 756 64 Ražná pod Bažantem, Tel.: +420 271 665 311,
 Fax: +420 271 664 334, prodej@retigo.cz, www.retigo.cz


TECHNICKÁ DATA

Model	B 611 i	B 611 b
Technická specifikace	2E0611BA	2E0611BA
Teplotní zdroj	Elektrina	Elektrina
Vývin par	Injekční	Bojler
Kapacita	7 x GN 3/1	7 x GN 1/1
Kapacita (včetně)	5 x 600/400	5 x 600/400
Kapacita jídel na výdej	51 – 150	51 – 150
Roztěr zásuv	65 mm	65 mm
Rozměry (š x v x h)	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm
Váha	118 kg	122 kg
Celkový příkon	10,9 kW	10,9 kW
Teploty příkon	10,3 kW	10,3 kW
Příkon vývinu par	–	9 kW
Jistič	16 A	16 A
Nábojem	3N~/380-415V/50-60 Hz	3N~/380-415V/50-60 Hz
Hlučnost	do 70 dBA	do 70 dBA
Přípojka vod/vodpádu	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Teplota	30 – 300 °C	30 – 300 °C

MOŽNOSTI SESTAV KONVEKTOMATŮ

Spodní stroj	Vrchní stroj
611	611
1011	611
611	611 ig

VÝKRESY

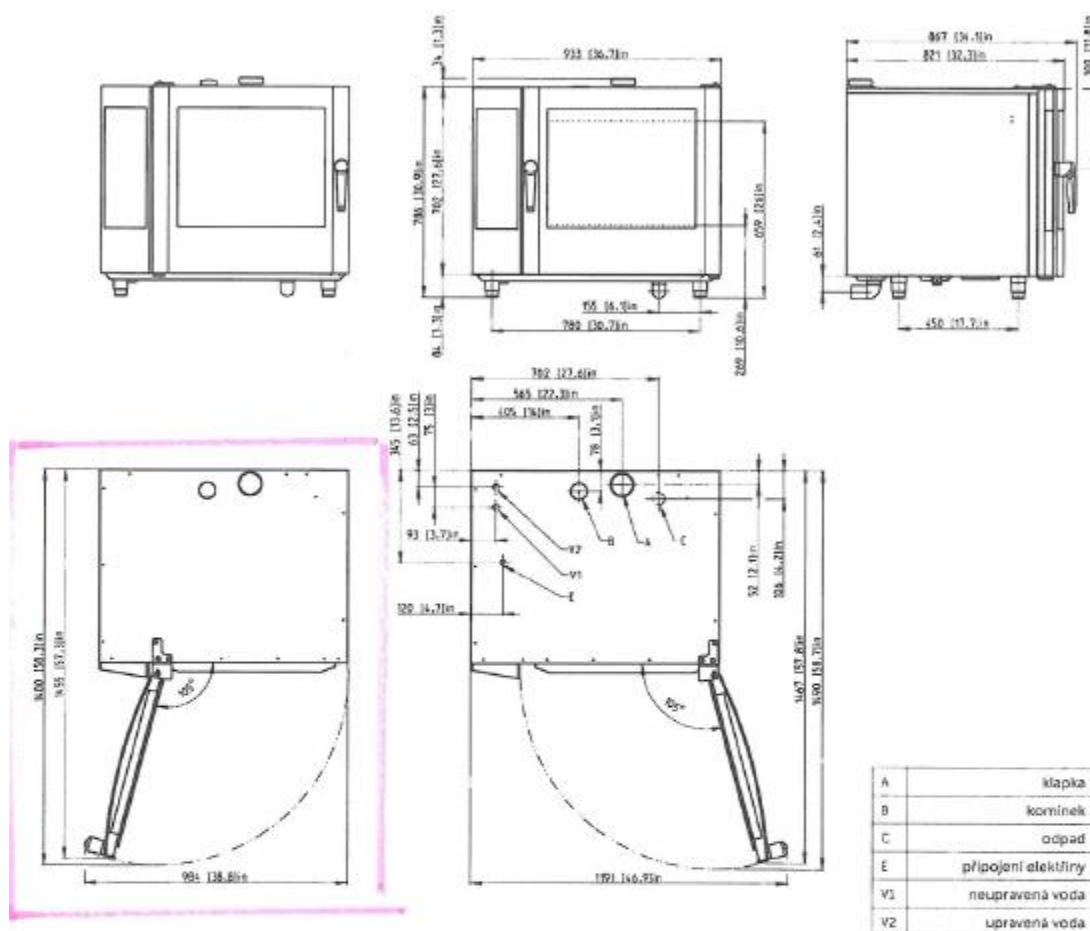

Č. pozice 33

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ

UR 400 S

Provedení:

nerezové provedení opláštění, 0 až +10 °C, objem 350 litrů, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 stavitelné rošty, zadní kolečka, chladivo R134a, zámek, chladicí systém při teplotě okolí až +32°C



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vnější rozměry v mm š x h x v	600 x 600 x 1850
Teplota	0 až +10 °C
Příkon – elektro	0,185 kW
Napětí	230 V

Č. pozice 34


CHLADÍCÍ SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ RD 44WC4S


Provedení:


nerezové dveře, chladnička: objem chladničky min. 200 l, min. 2 police, LED osvětlení chladničky, automatické odtávání, mraznička: objem mrazničky min. 90 l, mraznička umístění dole, min. 3 plastové zásuvky, regulace vlhkosti, zaměnitelné otevírání dveří, energetická třída min. A

Rozměry 600x700x1850 mm, 230V



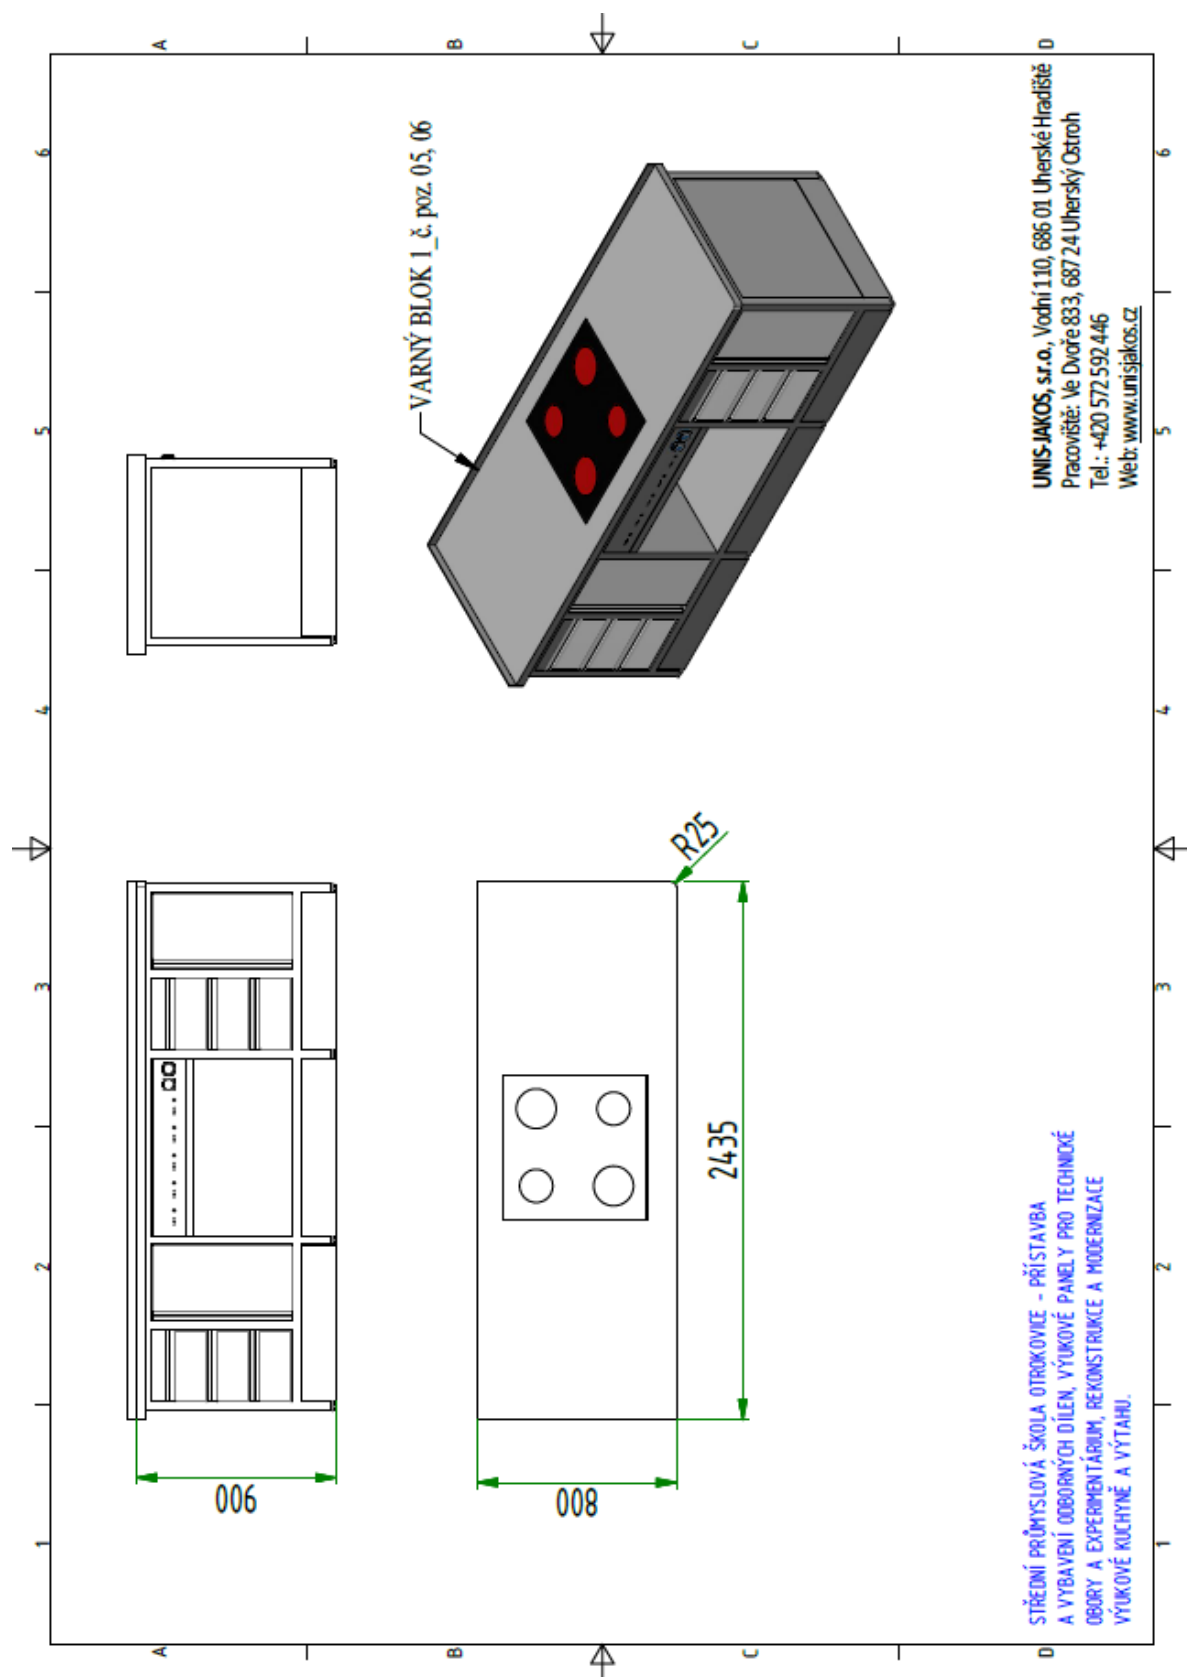

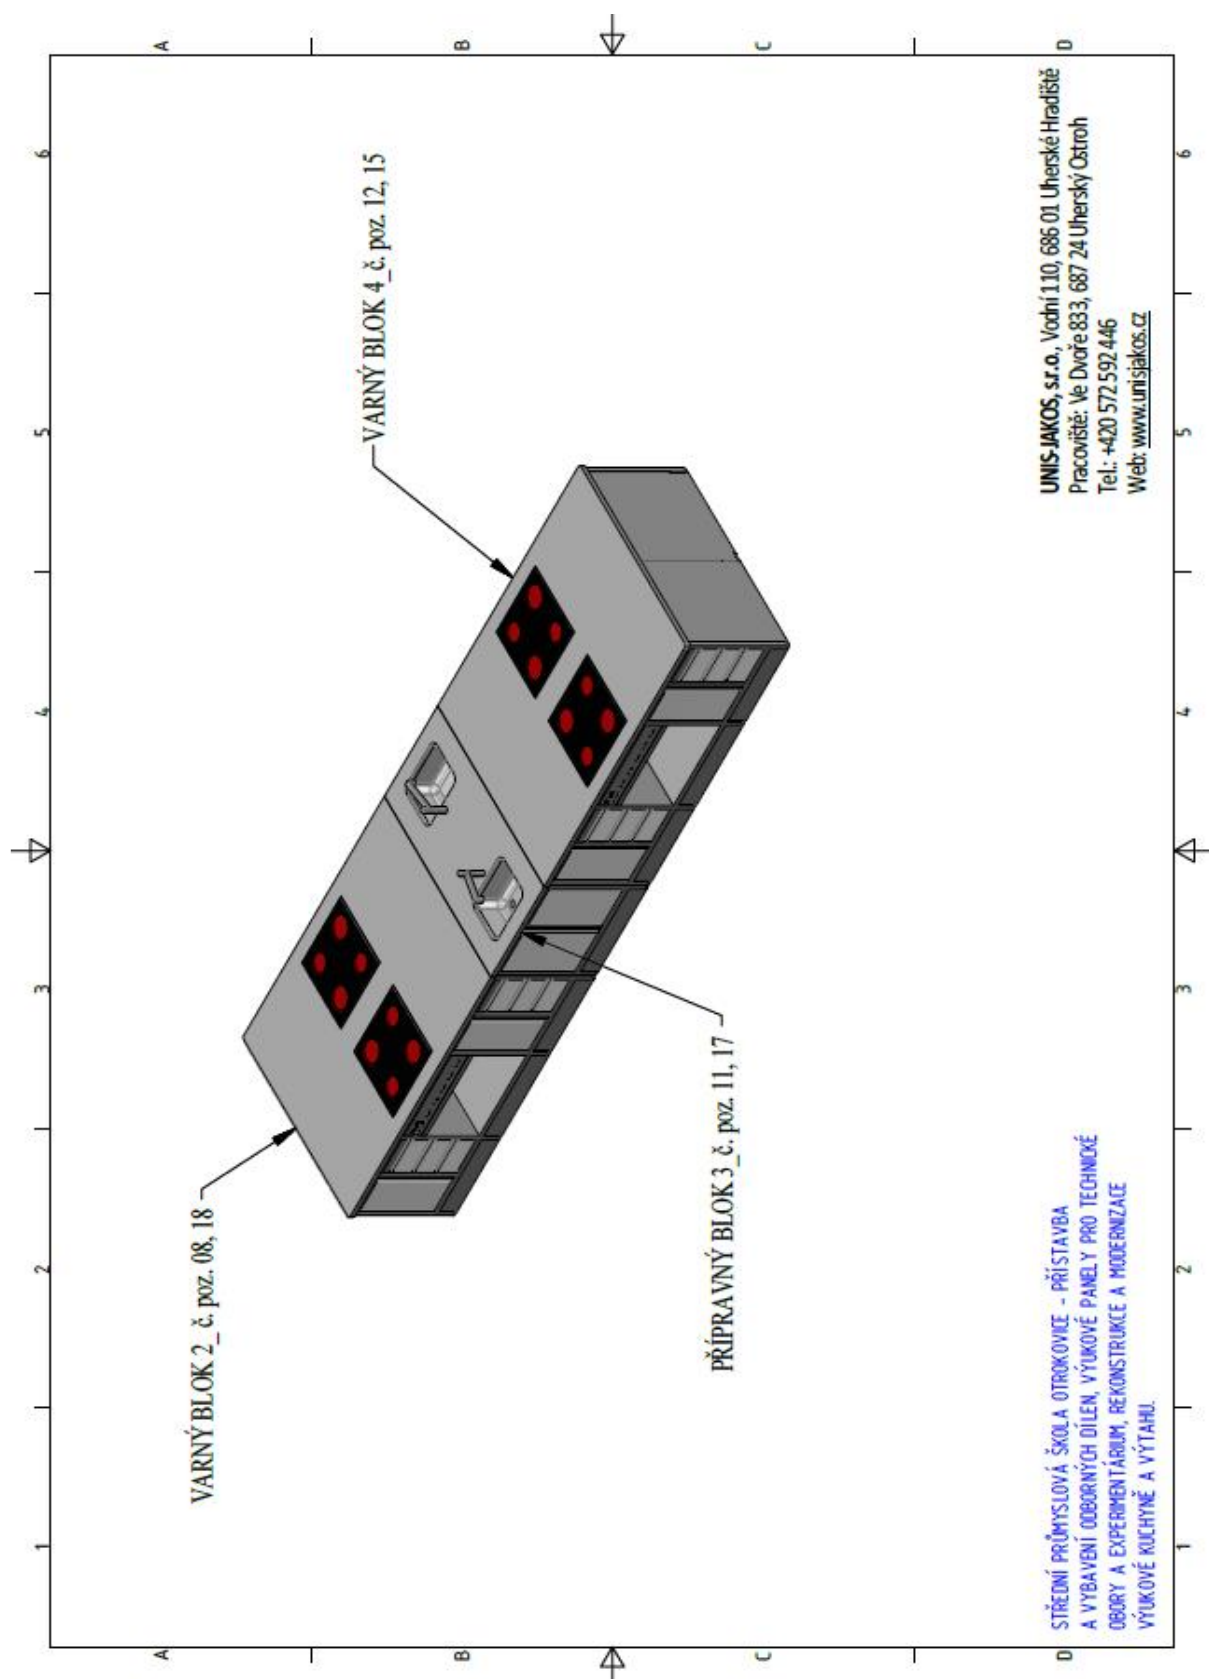

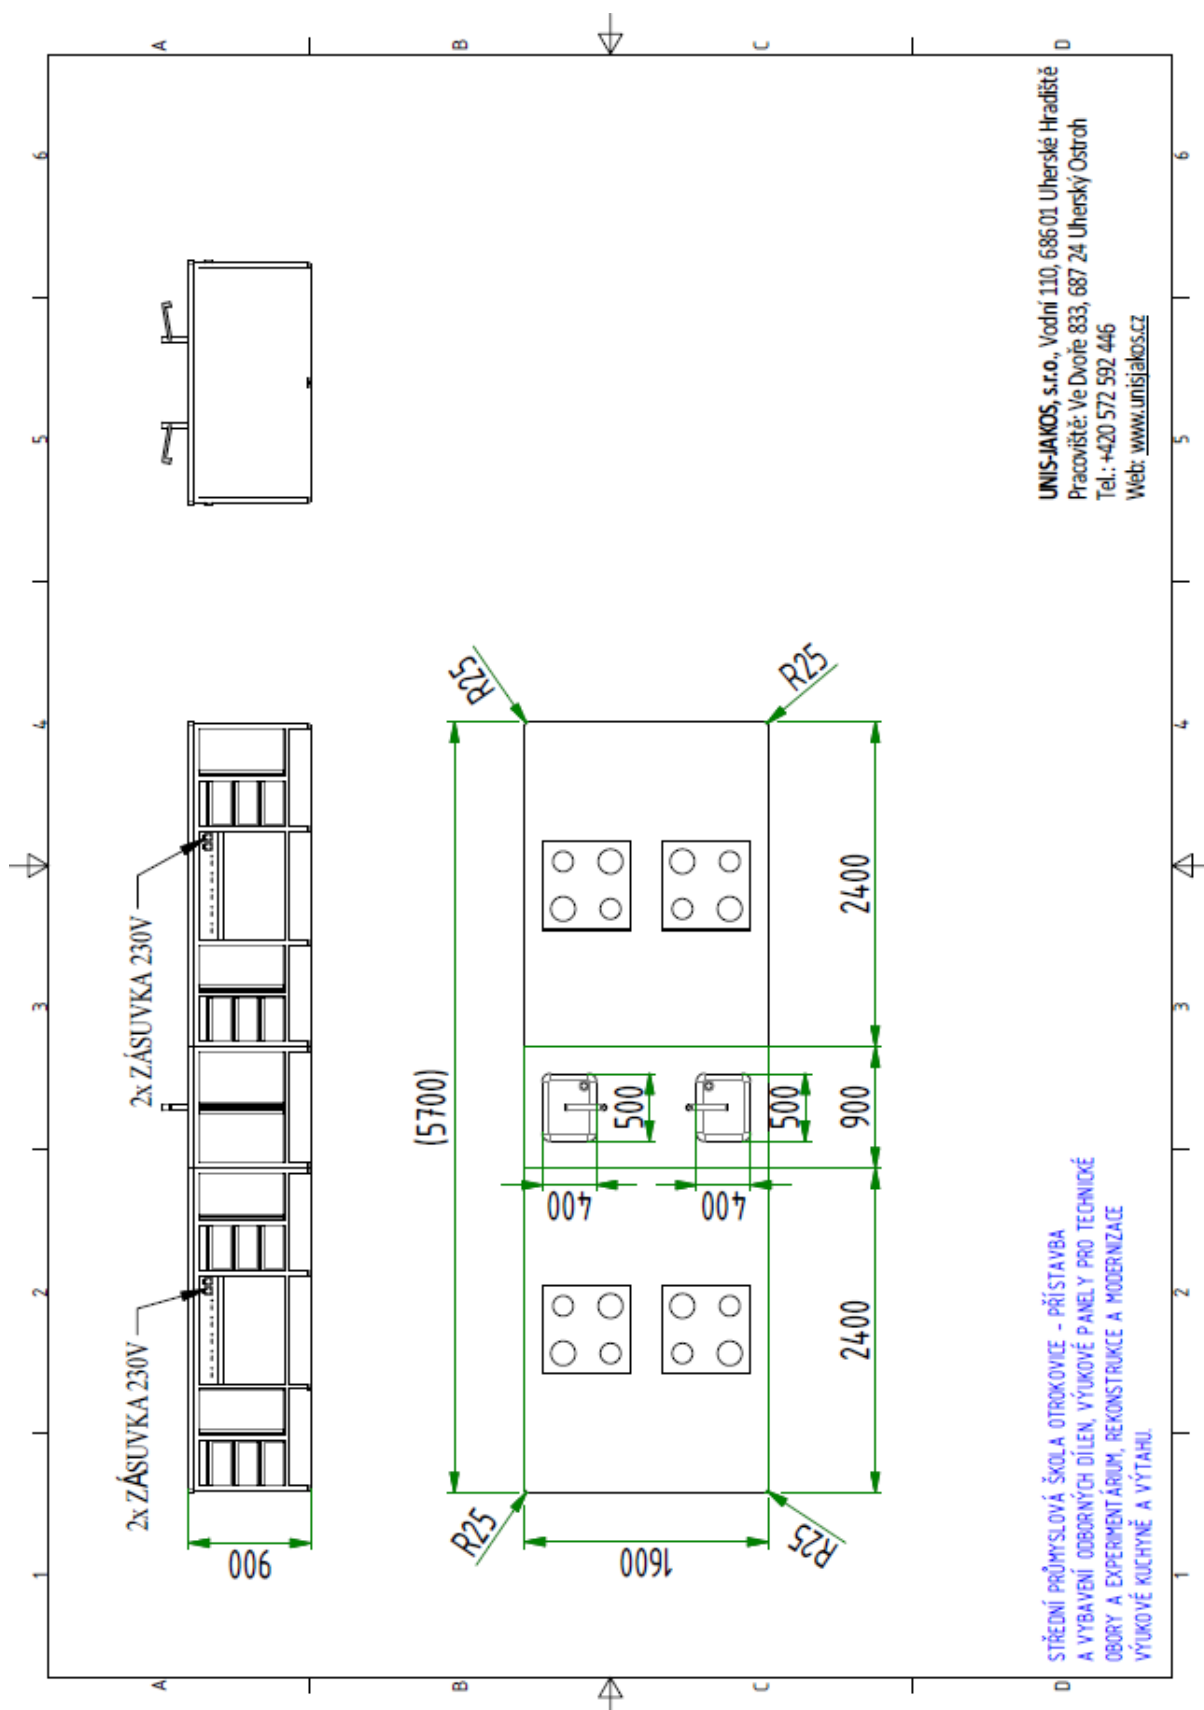

Č. pozice 06, 09, 13, 16, 19

SKLOKERAMICKÁ VESTAVNÁ VARNÁ DESKA PROFI

BERNER BS4CEGSK

Provedení:

4x kruhová plotýnka / infrazářič - prům. 230 mm (4x 2,5 kW), ceran deska tl. 6 mm, extrémně robustní konstrukce se sklem Schott® Ceran, deska včetně výškových stavitelných nožiček, ovládání desky z čela varného bloku, na sklokeramické desce ukazatel zbytkového tepla

Rozměr 650x560x6 mm, 400V/10 kW



Střední průmyslová škola Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen, výukové panely pro technické obory a Experimentárium, rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu

část VZ 15 Gastrozařízení 39221000-7 - Kuchyňské vybavení

Technická část nabídky dle bodu 5.2 část 15

Vzorkování technických standardů - gastrozařízení


Obecný standard všech nerezových výrobků

Provedení nerez nábytku gastrozařízení pokud je v textu u jednotlivých výrobků uvedeno "nerez" rozumí jsou v provedení z nerezové oceli pro potravinářské použití označované např. CrNi 18/10, ČSN 17 241 nebo DIN 1.4301. (nemagnetická nerez ocel), tloušťka nerez plechu nábytku min. 1-2 mm, konstrukce nerez nábytku z uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm, kolem všech dřezů jsou provedeny prolisy pracovní desky 4mm.

U jednotlivých varných bloků je síla plechu horního plátu **2mm**.

Detail - řez, madel úložných zásuvek/ šuplíků a dvířek nerez výrobků


- každá úložná zásuvka/ šuplík nerez výrobků, dvířka stolů jsou v jednotném provedení úchopu pro ruku dle předloženého detailu.

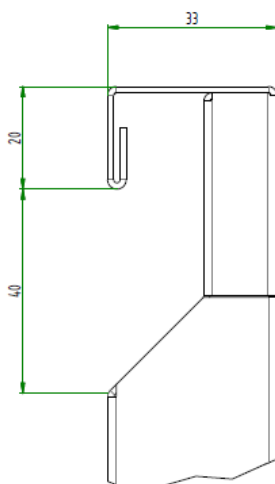

- 1 -

Detail - řez, zakončení pracovních desek nerez stolů (mimo varný blok)

- všechny pracovní desky pracovních stolů, jsou ukončeny spodní přední hygienickou okapovou hranou "okapničkou" proti případnému zatékání vody do konstrukce stolu

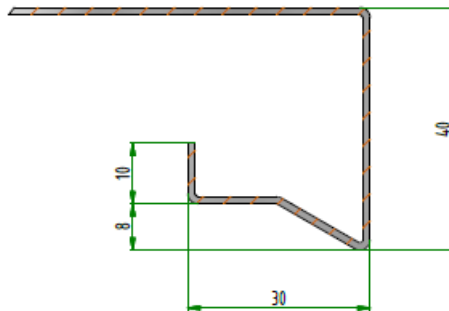

- Prohlašujeme, že veškeré provedení výrobků a technologií jsou podle předloženého zadání

Mgr. Libor Basel, MBA
ředitel školy

David Sedlář
jednatel společnosti