

Dodatek č. 1

na zakázku „Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín“

Ve smlouvě se mění článek - V. Doba plnění:

čl. V. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : 01.06.2016

Termín dokončení : 31.10.2016

Ve smlouvě se mění článek – VI. Cena za dílo


čl. VI. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu a soupisu více a méněprací:

SO 01 Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	4,167.944,47 Kč
Soupis více a méněprací.....	655 238,24 Kč
SO 02 Vedlejší a ostatní náklady	93.000,- Kč
CENA CELKEM bez DPH	4,916.182,71 Kč
DPH (21%)	1,032.398,30 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	5,948.581,00 Kč

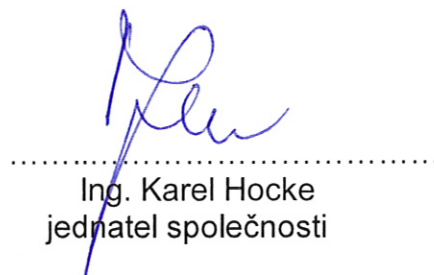
Ostatní zůstává nezměněné.

Za Objednatele:


Ing. Antonín Brož
starosta

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

Za Zhotovitele:


Ing. Karel Hocke
jednatel společnosti

Borotín dne: 17. 8. 2016

Sedlčany dne: 17. 8. 2016

S-B s.r.o.
Hušova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 313 820 367



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)



OHSAS
LL-C (Certification)

Položkový rozpočet

Stavba: 16043 Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín

Objekt: SO 01 Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín

Rozpočet: 401/110 Zakázka dodatek č.1_aktualizace II

Projektant: Inženýrské a stavební práce, s.r.o., U kaštanu 1217/4 Praha-Břevnov, 16900; IČ: 25078941

Objednatel: Městys Borotín, 57 Borotín, 39135; IČ: 00252107

Zhotovitel: S-B s.r.o., Husova 332 Sedlčany, 26401; IČ: 25652362

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	496 171,6
PSV	62 382,4
MON	91 684,2
Vedlejší náklady	5 000,0
Ostatní náklady	0,0
Celkem:	655 238,2

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	655 238,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH:

655 238,24 CZK

Za objednatele: Ing. Antonín Brož

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele: Ing. Karel Hocke

Datum:

Podpis:

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107



S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
www.s-b.cz
Projekty a realizace staveb
DIČ: CZ25652362 tel. 318 820 367

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 2
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	46 957,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	39 279,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV	5 966,3
5	Komunikace	HSV	3 951,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	1 550,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	14 515,8
64	Výplně otvorů	HSV	-14 863,1
8	Trubní vedení	HSV	198 275,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	6 650,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	46 792,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	6 492,6
96	Bourání konstrukcí	HSV	15 274,9
97	Prorážení otvorů	HSV	35 665,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV	14 174,4
713	Izolace tepelné	PSV	3 300,0
722	Vnitřní vodovod	PSV	7 078,9
751	Vzduchotechnika	PSV	10 114,0
762	Konstrukce tesařské	PSV	3 204,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-5 467,8
776	Podlahy povlakové	PSV	44 153,3
M21	Elektromontáže	MON	26 695,9
M57	Technické vybavení budov	MON	64 988,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	75 488,2
VN	Vedlejší náklady	VN	5 000,0
			655 238,2

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 3
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	174101102	Zásyp ruční kanalizace výkopkem	m3	1,72	297,5	510,2
	Výkaz výměr:	venku: 0,8*1,5*0,7		0,8		
		vnitřní: 0,5*2,5*0,7		0,9		
2	130901102	Bourání konstrukcí cihelných na MVC ve výkopávkách, likvidace stávajících šachet	m3	6,00	1 297,0	7 782,0
	Výkaz výměr:	V2: 2		2,0		
		Š2: 3		3,0		
		V1: 1		1,0		
3	151101101	Pažení a rozeprání stěn rýh pouze v nutném rozsahu, pro šachty a odbočky	m2	32,00	91,7	2 934,4
	Výkaz výměr:	pro místa u šachet a odboček:				
		šachty: 2*1,5*2*2		12,0		
		odbočky: 1*2*2*5		20,0		
4	151101111	Odstranění pažení stěn rýh	m2	32,00	20,0	640,0
	Výkaz výměr:	pro místa u šachet a odboček:				
		šachty: 2*1,5*2*2		12,0		
		odbočky: 1*2*2*5		20,0		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4	m3	16,70	250,5	4 184,6
	Výkaz výměr:	(12.07+25.44+6.44+1.17+12.3+1.17+1.07)*0.7*0.4		16,7		
6	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	16,70	558,0	9 321,3
	Výkaz výměr:	(12.07+25.44+6.44+1.17+12.3+1.17+1.07)*0.7*0.4		16,7		
7	460200253	Výkop rýhy okolo objektu v hor.3, ruční výkop rýhy	m	59,66	282,0	16 824,1
	Výkaz výměr:	12.07+25.44+6.44+1.17+12.3+1.17+1.07		59,7		
8	R-9	vyklizení půdy	kpl	1,00	1 000,0	1 000,0
9	139600012	Ruční výkop v hornině 3 pro kanalizaci bez odvozu na skládku, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	2,45	1 183,0	2 898,3
	Výkaz výměr:	venku: 0,8*1,5*1		1,2		
		vnitřní: 0,5*2,5*1		1,3		
10	175100020	Obsyp potrubí štěrkokem	m3	0,73	1 174,0	862,9
	Výkaz výměr:	venku: 0,8*1,5*0,3		0,4		
		vnitřní: 0,5*2,5*0,3		0,4		
Celkem za: 1		Zemní práce				46 957,8

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	330865T10	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením, 1L	t	55,86	288,0	16 087,7
12	310100011	Zazdivka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, do tloušťky 45 cm	m2	3,52	2 555,0	8 980,8
	Výkaz výměr:	okna zazdivka: 3,515		3,5		
13	311230030	Zdivo z cihel pálených voštinových , pod schody	m3	2,96	4 805,0	14 210,8
	Výkaz výměr:	dozdivka nástup pod strop: 2,9*2,85*0,25		2,1		
		pod podestu: 2,3*1,55*0,25		0,9		

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 4
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				39 279,3

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

14	133881350P	tyč ocelová HEB, značka oceli S 235 JR označení průřezu 160, přidání před schodiště	t	0,07	17 980,0	1 335,2
	Výkaz výměr:	4,7*0,0158		0,1		
15	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22, přidání před schodiště	t	0,07	6 210,0	461,1
	Výkaz výměr:	4,7*0,0158		0,1		
16	411900001	vyřezání nosných trámů stropu	m	6,00	695,0	4 170,0
	Výkaz výměr:	3*2		6,0		
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				5 966,3

Díl: 5 Komunikace

17	566904111	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	1,94	2 035,0	3 951,6
	Výkaz výměr:	(3,44+12,3+1,17+1,07)*0,4*0,1*2,7		1,9		
Celkem za: 5		Komunikace				3 951,6

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

18	612100030	Omitka stěn vnitřní vápenocementová štuková ručně , napojením na stávající omítku	m2	3,52	441,0	1 550,1
	Výkaz výměr:	okna zazdívká: 3,515		3,5		
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 550,1

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

19	632921911	Dlažba z dlaždic betonových tl. 40 mm, 40x40	m2	17,58	445,5	7 831,9
	Výkaz výměr:	okapový chodníček: (12,07+25,44+6,44)*0,4		17,6		
20	171910A0	lehká výplň - vyrovnání spádu nad 1.07	M3	3,21	1 380,0	4 426,2
	Výkaz výměr:	2,9*5,53*0,4*0,5		3,2		
21	630900020	Vybourání betonové mazaniny do 10 cm pro ležatou kanalizaci	m2	2,45	432,0	1 058,4
	Výkaz výměr:	venku: 0,8*1,5		1,2		
		vnitřní: 0,5*2,5		1,3		
22	631310112	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka do 10 cm oprava po kanalizaci, izolace proti vodě	m2	2,45	489,5	1 199,3
	Výkaz výměr:	venku: 0,8*1,5		1,2		
		vnitřní: 0,5*2,5		1,3		
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 515,8

Díl: 64 Výplně otvorů

23	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně	kus	1,00	1 559,0	1 559,0
----	-----------	---	-----	------	---------	---------

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 5
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
24	766621211P	Plastová okna s izol.trojsklem vč.dodávky, včetně dodávky a vnitř. parapetů, SoD pol.145	m2	-3,52	4 672,0	-16 422,1
	Výkaz výměr:	Rozpis dle SOD skutečnost:				
		1 T: -5,451		-5,5		
		2 Ĥ: -2,21125		-2,2		
		3 U: -4,44		-4,4		
		4 V1: -1,15		-1,1		
		4 V2: -2,075		-2,1		
		5 W: -1,1025		-1,1		
		6 X: -1,8375		-1,8		
		7 Y: -2,0825		-2,1		
		8 Z: -12,65625		-12,7		
		9 Ž: -1,05		-1,1		
		10 A1: -1,55		-1,6		
		11 B1: -3,5625		-3,6		
		12 C1: -1,90625		-1,9		
		Mezisoučet Dle SoD:		-41,1		
		Úprava dle zápis z KD 3.6.2016:				
		1 T: 5,451		5,5		
		2 Ĥ: 2,21125		2,2		
		3 U: 0		0,0		
		4 V1: 2,075		2,1		
		4 V2: 2,075		2,1		
		5 W: 1,1025		1,1		
		6 X: 1,8375		1,8		
		7 Y: 2,0825		2,1		
		8 Z: 12,65625		12,7		
		9 Ž: 1,05		1,1		
		10 A1: 1,55		1,6		
		11 B1: 3,5625		3,6		
		12 C1: 1,90625		1,9		
		Mezisoučet:		37,6		
Celkem za: 64		Výplně otvorů				-14 863,1
Díl: 8	Trubní vedení					
25	721242110	Lapač střešních splavenin D 110 mm, zápachová klapka, koš na listí	kus	5,00	1 945,0	9 725,0
	Výkaz výměr:	5		5,0		
26	8313500121RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, výkop,dodávka, montáž, obsyp, zásyp, hutnění	m	9,30	1 920,0	17 856,0
	Výkaz výměr:	D1: 1,6		1,6		
		D2: 2		2,0		
		D4: 1,2		1,2		
		V2: 1		1,0		
		W2: 1		1,0		
		w1: 1		1,0		
		w3: 1,5		1,5		
27	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, , výkop,dodávka, montáž, obsyp, zásyp, hutnění	m	38,35	2 120,0	81 302,0
	Výkaz výměr:	Š3-Š2: 14,2		14,2		
		Š2-Š1: 7,8		7,8		
		Š1-D5: 2,8+2,6+1,6		7,0		

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 6
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Š1-V1: 2,7		2,7		
		V1-D3: 2,5		2,5		
		Š2-W1: 4,15		4,2		
28	894411030	Vpust' uliční z bet.dílčů DN 450,s kal.košem	kus	2,00	9 290,0	18 580,0
	Výkaz výměr:	V1, V2: 2		2,0		
29	894412211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno V max. 40, poklop litina 12,5 t	kus	2,00	17 220,0	34 440,0
	Výkaz výměr:	Š1,Š2: 2		2,0		
30	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32-63, hloubka 1,2 m	m	18,80	932,0	17 521,6
	Výkaz výměr:	4+7,8+2,8+2,6+1,6		18,8		
31	900	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dokopávky - sondy pro určení hloubky, Práce v tarifní třídě 5	h	20,00	259,5	5 190,0
32	899623131R0	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10	m3	2,00	2 175,0	4 350,0
33	721290113R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	47,65	31,2	1 486,7
	Výkaz výměr:	D1: 1,6		1,6		
		D2: 2		2,0		
		D4: 1,2		1,2		
		V2: 1		1,0		
		W2: 1		1,0		
		w1: 1		1,0		
		w3: 1,5		1,5		
		Š3-Š2: 14,2		14,2		
		Š2-Š1: 7,8		7,8		
		Š1-D5: 2,8+2,6+1,6		7,0		
		Š1-V1: 2,7		2,7		
		V1-D3: 2,5		2,5		
		Š2-W1: 4,15		4,2		
34	721290822R0	Přesun vybouraných hmot staveništní - kanalizace	t	5,46	1 433,0	7 824,2
Celkem za: 8		Trubní vedení				198 275,5
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
35	R006	demontáž původního kotvení vazníků odřezání vybourání	kus	19,00	350,0	6 650,0
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání				6 650,0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
36	969021131	odstranění - demontáž kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	45,00	175,5	7 897,5
	Výkaz výměr:	staré potrubí: 45		45,0		
37	630900020	Vybourání betonové mazaniny nebo živičného krytu	m2	16,62	539,0	8 958,2
	Výkaz výměr:	Š3-Š2: 14,2*0		0,0		
		Š2-Š1: 7,8		7,8		
		Š1-D5: 2,8+2,6+1,6		7,0		
		Š1-V1: 2,7		2,7		
		V1-D3: 2,5		2,5		
		Š2-W1: 4,15*0		0,0		
		D1: 1,6*0		0,0		
		D2: 2		2,0		
		D4: 1,2		1,2		
		V2: 1		1,0		

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 7
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		W2: 1		1,0		
		w1: 1		1,0		
		w3: 1,5		1,5		
		Provozní mezisoučet:		27,7		
		šířka 0,6: 27,7*0,6		16,6		
38	919114	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU	m	95,20	139,0	13 232,8
	Výkaz výměr:	Š3-Š2: 14,2		14,2		
		Š2-Š1: 7,8		7,8		
		Š1-D5: 2,8+2,6+1,6		7,0		
		Š1-V1: 2,7		2,7		
		V1-D3: 2,5		2,5		
		Š2-W1: 4,15		4,2		
		D1: 1,6		1,6		
		D2: 2		2,0		
		D4: 1,2		1,2		
		V2: 1		1,0		
		W2: 1		1,0		
		w1: 1		1,0		
		w3: 1,5		1,5		
		Provozní mezisoučet:		47,6		
		47,6*2		95,2		
39	919114	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU	m	17,98	139,0	2 499,2
	Výkaz výměr:	3,44+12,3+1,17+1,07		18,0		
40	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem nebo betonem	t	6,98	2 035,0	14 205,1
	Výkaz výměr:	Š3-Š2: 14,2*0		0,0		
		Š2-Š1: 7,8		7,8		
		Š1-D5: 2,8+2,6+1,6		7,0		
		Š1-V1: 2,7		2,7		
		V1-D3: 2,5		2,5		
		Š2-W1: 4,15*0		0,0		
		D1: 1,6*0		0,0		
		D2: 2		2,0		
		D4: 1,2		1,2		
		V2: 1		1,0		
		W2: 1		1,0		
		w1: 1		1,0		
		w3: 1,5		1,5		
		Provozní mezisoučet:		27,7		
		šířka 0,6: 27,7*0,6*0,15*2,8		7,0		
Celkem za: 91		Doplňující práce na komunikaci				46 792,8
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
41	722181245	Izolace návlaková MIRELON STABIL, vnitřní průměr do 110 mm	m	4,20	653,0	2 742,6
	Výkaz výměr:	svislé zasenkání do štitu a fasády: 1,5+1,5+1,2		4,2		
42	953946111	Osazení ventilačních mřížek , včetně dodávky	kus	1,00	350,0	350,0
43	R-BOVA	dodatečné osazení ocelových třmenů BOVA na vazníky - kotvení na chemické kotvy do zdiva, stísněné prostory	kus	4,00	850,0	3 400,0
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 492,6

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 8
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
44	962032230	Bourání cihelného zdiva, SoD pol. 62	m3	17,12	616,0	10 548,2
	Výkaz výměr:	množství dle zadání: -3		-3,0		
		štíty - dílny: (6,08*1*0,5*0,3)*2		1,3		
		štíty kotelna: (5,6*1+(5,6*1*0,5))*0,3		2,5		
		zdivo družina pro rameno: 1,6*2,4*0,6		2,3		
		chodba nástupní rameno: 2,3*2,8*0,4		2,6		
		odborání stěny PTH - pod ramena: (2,9*(3,5-1)*0,175)+2,4*(3,5-2,3)*0,175		1,8		
		štíty družina: 7,76*3,85*0,15+0,15*0,3*3*4		5,0		
		dobourání koruny pod pozednicí - římsy: (11,79+7,76)*2*0,7*0,15		4,1		
45	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	265,0	848,0
	Výkaz výměr:	kotelna: 0,8*2		1,6		
		zazděně v chodbě: 0,8*2		1,6		
46	962300011	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	5,35	725,0	3 878,8
	Výkaz výměr:	družina: 0,9+3,85+0,6		5,3		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				15 274,9

Díl: 97		Prorážení otvorů				
47	973031335	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. do 0,16 m2, hl. do 30 cm, uložení nosníků	kus	40,00	307,0	12 280,0
	Výkaz výměr:	I 200, 220: 13*2		26,0		
		miako: 7*2		14,0		
48	975073111	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m, do 1000 kg/m	m	3,20	348,5	1 115,2
	Výkaz výměr:	chodba: 3,2		3,2		
49	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 2L	t	1 100,00	18,0	19 800,0
	Výkaz výměr:	20*55		1 100,0		
50	975300010	Podchycení stropu do výšky 3,5 m jednořadové	m	5,00	494,0	2 470,0
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				35 665,2

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
51	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	18,87	504,0	9 512,5
52	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	18,87	247,0	4 661,9
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				14 174,4

Díl: 713		Izolace tepelné				
53	R-5	demontáž tepelné izolace včetně odvozu na skládku Votice a poplatku, strop družina, dílny degradovaná	m3	6,00	550,0	3 300,0
Celkem za: 713		Izolace tepelné				3 300,0

Díl: 722		Vnitřní vodovod				
54	722176114	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním do D 32mm	m	15,00	167,0	2 505,0
55	R009	úprava rozvodu stará budova vedení ve sklepě - plast	kpl	1,00	2 200,0	2 200,0
56	286003390	Trubka 32x4,4mm	m	15,00	158,0	2 370,0
57	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	450,0	3,9
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				7 078,9

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 9
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 751		Vzduchotechnika				
58	R-001	M+D ventilátoru do SDK dodatečně, WC přízemí družina.	kus	2,00	1 480,0	2 960,0
	Výkaz výměr:	malý axiální ventilátor Qmax 80m3/h: 2		2,0		
59	R002	Zapojení elektro do světelného okruhu WC - úprava rozvodu, s nastavením	kpl	2,00	750,0	1 500,0
60	R004	montáž potrubí VZT včetně dodávky a jímání kondenzátu a napojení do kan včetně sekání drážek, dn 100	m	4,20	870,0	3 654,0
	Výkaz výměr:	svislé zasenkání do štítu a fasády: 1,5+1,5+1,2		4,2		
61	R-006	oprava sádkkartonu po dodatečně montáži ventilace	kpl	1,00	1 200,0	1 200,0
62	904	Příplatek za ztížené podmínky, malý prostor ve vaznicích	kpl	1,00	800,0	800,0
Celkem za: 751		Vzduchotechnika				10 114,0

Díl: 762		Konstrukce tesařské				
63	762712150	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2, použití stávajících demont. trámů	m	9,00	356,0	3 204,0
	Výkaz výměr:	trámová výměna přes dvě pole: 3*2+3		9,0		
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				3 204,0

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
64	767995111P	Předokenní žaluzie elektronické, SoD pol.156	kus	-1,00	8 925,0	-8 925,0
65	R-žaluzie	M+D krycí plech fasáda - prázdný	kus	1,00	1 450,0	1 450,0
66	767900090	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, podpora vazníků	kg	50,56	39,7	2 007,2
	Výkaz výměr:	chodba: 3,2*15,8		50,6		
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				-5 467,8

Díl: 776		Podlahy povlakové				
67	771100020	Vyrovnání podkladu samoniv hmotou přímo pochozí desky v int. pod PVC, nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace	m2	65,90	654,0	43 098,6
	Výkaz výměr:	2.011,2.06,2.07: 8,8+54+3,1		65,9		
68	776590050	Oprava povlakové plochy z PVC, po výkopu kanalizace	m2	1,56	675,0	1 054,7
	Výkaz výměr:	vnitřní + 25%: 0,5*2,5*1,25		1,6		
Celkem za: 776		Podlahy povlakové				44 153,3

Díl: M21		Elektromontáže				
69	Pol__1	školní zvonek	ks	1,00	2 055,0	2 055,0
70	Pol__10	krabice KO 68	ks	10,00	46,2	461,8
71	Pol__2	kabel cyky 3x1,5	m	23,00	40,9	939,5
72	Pol__3	kabely pro projektor HDMI, nebude realizováno	ks	1,00	0,0	0,0
73	Pol__4	reproduktor 6W/100V	ks	2,00	1 183,6	2 367,2
74	Pol__5	PC zásuvka	ks	6,00	312,2	1 873,3
75	Pol__6	TV zásuvka	ks	2,00	393,2	786,4
76	Pol__7	trubka FML 16	m	78,00	29,4	2 289,3
77	Pol__8	koax. Kabel	m	26,00	41,1	1 068,6
78	Pol__9	kab. UTP Ca5e	m	175,00	35,2	6 154,8

Stavba:	16043	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	List č. 10
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy severního křídla ZŠ Borotín	
Rozpočet:	401/110	Zakázka dodatek č.1_aktualizace II	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
79 R01	přívody napájení oken Velux	kus	6,00	1 450,0	8 700,0
Celkem za: M21	Elektromontáže				26 695,9

Díl: M57	Technické vybavení budov				
80 S-01	Mobilní schodolez	kpl	1,00	64 988,4	64 988,4
Celkem za: M57	Technické vybavení budov				64 988,4

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
81 979012212	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	55,63	167,0	9 290,0
82 979082111	Vnitrostaveništní doprava ručně do 10 m	t	55,63	210,0	11 682,0
83 979990113	Poplatek za skládku , 3L	t	55,63	980,0	54 516,2
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				75 488,2

Díl: VN	Vedlejší náklady				
84 1009T	Provoz investora - rekonstrukce kanalizace - provozní vlivy	Soubor	1,00	5 000,0	5 000,0
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				5 000,0