

Jeďduš

Kupní smlouva

*pro zakázku dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK účinných od
10. 8. 2018*

Nákup strojní techniky – Domy Výšovice s.r.o.

ZADAVATEL:

Domy Výšovice s.r.o.
Mlýnská 904/30, 796 01 Prostějov

SVAZEK 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Handwritten signature and initials

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název:	Domy Výšovice s.r.o.
IČ:	06147071
DIČ:	CZ06147071
Sídlo:	Mlýnská 904/30, 796 01 Prostějov
Bankovní spojení:	69267002/5500
Statutární zástupce:	Tereza Musilová, jednatelka
Telefon:	+420 777 907 395
E-mail:	musil@progressproject.cz

jako prodávající na straně jedné

a

Název:	Bobcat CZ a.s.
IČ:	26212340
DIČ:	CZ26212340
Sídlo:	Cukrovarská 883 196 00 Praha 9
Statutární zástupce:	Ing Petr Hejduk – předseda představenstva
Kontaktní osoba:	Martin Grúber
Telefon:	+420606652231
E-mail:	gruber.martin@bobcat.cz

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

1. Předmětem plnění jsou dodávky a nákup stroje včetně příslušenství (dále jen „zboží“) a služeb s jejich dodáním spojenými, tj. zaškolení obsluhy v odpovídajícím rozsahu.
2. Proávající se zavazuje kupujícímu dodat následující zboží:
 - 1ks – pásové rypadlo
 - 1ks – smykem řízený nakladač

Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Příloha č. 1 této smlouvy přitom vymezuje základní technické požadavky kupujícího na dodávané zboží dle podmínek výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, a příloha č. 2 pak již podrobně specifikuje prodávajícím nabízené zboží.

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (návod na obsluhu a údržbu, záruční podmínky), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a příslušnou legislativou obchodního práva.

Čl. III
Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace/zprovoznění zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV
Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: **do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy**. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude provozovna kupujícího: **V Polích 7, 796 01 Prostějov**.
3. Prodávající zabezpečí kompletaci/zprovoznění dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

Čl. V
Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Celkem v Kč s DPH
Pásové rypadlo	845 000,-	177 450,-	1 022 450,-
Smykem řízený nakladač	1 146 000,-	240 660,-	1 386 660,-
Celková smluvní cena	1 991 000,-	418 110,-	2 409 110,-

Čl. VI
Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání veškerého zboží, které je předmětem této smlouvy nebo (po dohodě obou smluvních stran) může být vystaven vždy dílčí daňový doklad, a to po protokolárním předání částí zboží.
3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII
Záruka a servis

1. Záruční doba **36 měsíců** ode dne uvedení zboží do provozu – protokolárním předání zboží.
2. Záruční podmínky jsou nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.
4. Prodávající se zavazuje poskytnout minimálně po dobu záruky autorizovaný servis, včetně originálních náhradních dílů. Náklady na poskytování servisu nejsou součástí sjednané ceny.

Čl. IX
Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení. Výše pokuty je stanovena s ohledem na skutečnost, že lhůta (termín) pro dodání zboží byla předmětem hodnocení nabídek ve výběrovém řízení, na základě kterého je uzavřena tato smlouva.

Čl. X
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace.
3. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí příslušnými předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
5. Kupující i prodávající se zavazují, že budou s údaji získanými v souvislosti se zakázkou nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále „GDPR“).

VPraze.....dne17.10.2019.....

Ing. Petr Hejduk – předseda představenstva
Prodávající

 **Bobcat CZ**
Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9
DIČ: CZ26212340, spis. zn. B 6855 vedená u MS v Praze
www.bobcat.cz (1)

Přílohy:

Č. 1 – Technická specifikace

Č. 2 – Specifikace nabízeného zboží

Tereza Musilová, jednatelka
Kupující

Příloha Č. 1 – Technická specifikace

Pásové rypadlo:

Provozní hmotnost min 2800 kg

Rypná hloubka min 2 800 mm

Výkon motoru min. 15 kW

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód

automatické snižování otáček

zpětná zrcátka

rádio

Rychloupínací systém

Podkopové lžíce se zuby š. 40 a 60 cm

Hydraulická svahovací lžíce š. 110 mm

Smykem řízený nakladač:

Výkon motoru min. 45 kW

Vertikální zdvih ramen

Motor bez technologie DPF a SCR

Bod přetížení min. 1850 kg

pojezdová rychlost min 16 km/hod

palivová nádrž min. 90 l

klimatizace

zvýšený průtok hydrauliky

rádio

ride control (odpružení ramen)

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód

lopata hladká

paletizační vidle

Příloha Č 2 - Specifikace nabízeného zboží

Pásové rypadlo Bobcat E27z:

Provozní hmotnost min 2838 kg

Rypná hloubka min 2 847 mm

Výkon motoru min. 15,3 kW

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód ANO

automatické snižování otáček ANO

zpětná zrcátka ANO

rádio ANO

Rychloupínací systém ANO

Podkopové lžíce se zuby š. 40 a 60 cm ANO

Hydraulická svahovací lžíce š. 110 mm ANO

Výrobce: Bobcat EMEA



E27z Rypadla

Specifikace

Hmotnosti

Provozní hmotnost s kabinou a lžicí (ISO 6016)	2705 kg
Prepravní hmotnost (bez přídatných zařízení)	2571 kg
Snížení hmotnosti se sříškou	-118 kg
Dodatečná hmotnost ocelových pásů	119 kg
Dodatečná hmotnost dlouhé násady	10 kg
Přídavné závaží pro těžké protizávaží	123 kg
Tlak působící na terén s gumovými pásy	25.00 kPa

Motor

Výrobce / model	Kubota / D1105-E4B-BCZ-1
Palivo	Motorová nafta
Počet válců	3
Zdvihový objem	1123 cm ³
Maximální výkon při 2400 otámin (ISO 14396)	15.3 kW
Maximální točivý moment (SAE)	71.2 Nm

Výkon

Rypná síla, násada (ISO 6015)	16200 N
Rypná síla, dlouhá násada (ISO 6015)	13470 N
Rypná síla, lžice (ISO 6015)	23720 N
Tažná síla	29023 N
Nízká jezdová rychlost	2.5 km/h
Vysoká jezdová rychlost	4.3 km/h

Hydraulický systém

Typ čerpadla	Dvou-výstupní pístové čerpadlo s proměnlivým dopravovaným množstvím se ztlakovacími čerpadly
Celkový výkon hydrauliky	87.00 L/min
Průtok přídavné hydrauliky	50.00 L/min
Maximální tlak v přídavné hydraulice	180.00 bar

Mechanismus otoče

Otočení výložníku, doleva	70.0°
Otočení výložníku, doprava	55.0°
Rychlost otáčení	9.3 RPM

Provozní nápině

Chladicí systém	4.30 L
Mazání motoru plus olejový filtr	3.60 L
Palivová nádrž	34.40 L
Nádrž hydraulického oleje	10.20 L
Hydraulický systém	23.00 L

Prostředí


Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2006/42/EC)	77 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	93 dB(A)
Vibration působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0.18 ms ⁻²
Vibration působící na ruce a paže obsluhy (ISO 5349-1)	0.51 ms ⁻²

Standardní vybavení

1550 mm dozerová radlice	Držák mazací pistole
gumové pásy 300 mm	Klaxon
Nastavitelná dvoučinná pomocná hydraulika (AUX1) s rychlospojkami	Proportční jednoduché ovládní přídavné hydrauliky a odstupu otáčení výložníku
Odpojení baterie	Samonavíjecí bezpečnostní pás
Funkce plovoucí polohy radlice	Odspružené sedadlo
Příprava pro upínání	Sříška TOPS/ROPS/FOPS* 1
Uzamčení ovládací konzoly	Dvou rychlostní pojezd s automatickým řazením
Držák nápojů	Upevnění na čtyřech místech horní konstrukce
Monitor motoru/hydrauliky s funkcí vypnutí	Odlučovač vody
Skládací ergonomické pedály	Záruka: 12 měsíců, 2000 hodin (podle toho, co nastane dříve)
Výstraha pro maximální množství paliva	

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) – Společně požadavky ISO 3471. Ochranná konstrukce proti přetlacení (TOPS) – Společně požadavky ISO 12117. Ochranná konstrukce proti poškození předním (FOPS) – Společně požadavky ISO 3449.


Pracovní rozsah



Values marked with * - Long dipperstick

(A)	185.0°	(G)	3247.0 mm
(B)	4544.0 mm	(H)	4230.0 mm
(B*)	4931.0 mm	(H*)	4430.0 mm
(C)	4518.0 mm	(I)	3043.0 mm
(C*)	4814.0 mm	(I*)	3243.0 mm
(D)	2131.0 mm	(J)	1567.0 mm
(D*)	2135.0 mm	(J*)	1818.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2547.0 mm
(F)	420.0 mm	(K*)	2847.0 mm

Rozměry



(A)	319.0 mm	(J)	1550.0 mm
(B)	539.0 mm	(K)	2438.0 mm
(C)	1540.0 mm	(L)	300.0 mm
(D)	1543.0 mm	(M)	565.0 mm
(E)	1462.0 mm	(N)	773.0 mm
(F)	3343.0 mm	(O)	1726.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P)	785.0 mm
(H)	4325.0 mm	(Q)	1808.0 mm
(I)	21.0 mm	(R)	1599.0 mm

Možnosti

1. přídavná hydraulika na rameni	Hasící přístroj
2. přídavná hydraulika	Vedení pro hydraulickou spojku (AUX5)
Stereo rádio AM/FM	Bezklíčkové startování
Přídavná světla (2+1)	Spojka Klac
Automatický volnoběh	Levé a pravé zrcátko
Maják	Spojka nebo naklápací
Hydraulická spojka Bobcat	spojka MS03/HS03 se
Pin Grabber	závěsným okem
Sada rozváděcích ventilů	Kabina TOPS/ROPS/FOPS
lžice (AUX3)	s vytápěním
Výtokové vedení ze sklíně	Výstraha při pohybu
Čerpat s rozváděčem AUX1	Těžké protizávaží
Textilní odspružené sedadlo	Sada LED světel
Dlx	Dlouhá násada
	Ocelové pásy

PSL/274/2019

Smykem řízený nakladač Bobcat S570:

Výkon motoru min. 45,5 kW

Vertikální zdvih ramen ANO

Motor bez technologie DPF a SCR ANO

Bod přetížení min. 1885 kg

pojezdová rychlost min 17,3 km/hod

palivová nádrž min. 93,7 l

klimatizace ANO

zvýšený průtok hydrauliky ANO

rádio ANO


ride control (odpružení ramen) ANO

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód ANO

lopata hladká ANO

paletizační vidle ANO

Výrobce: Bobcat EMEA

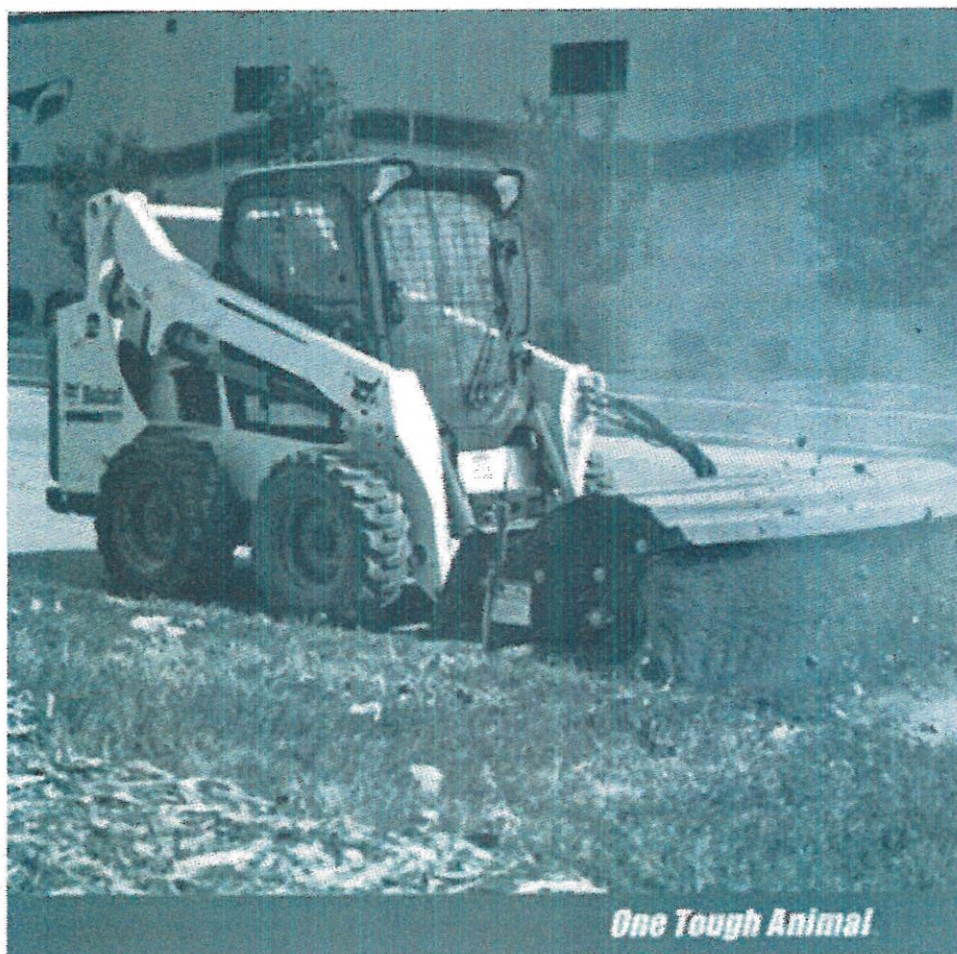

8
H. J. M. B.

S570 – SPECIFIKACE

Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní hmotnost (ISO 14397-1)	942 kg
Zatížení způsobující překlápění	1885 kg
Výkon čerpadla	64,70 l/min
Výkon čerpadla (př. možnost vysokého průtoku)	101,30 l/min
Výstupní tlak na rychlostních kolech	23,8-24,5 MPa
Maximální jezdová rychlost (vysoký převod - včetněhy)	17,3 km/h
Maximální jezdová rychlost (nízký převod)	11,8 km/h

Motor

Vyroba / model	Bobcat / D24
Shoda	97,66 EC Fáze IIb
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalná
Výkon při 2500 ot/min	45,5 kW
Točivý moment při 1800 ot/min (SAE J1995 brutto)	225,0 Nm
Počet válců	4
Zdvíhový objem	2392 cm ³
Palivová nádrž	93,70 l

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2939 kg
Přepravní hmotnost	2636 kg

Ovládací prvky

Rčení vozidla	Ovládání směru a rychlosti dvěma tlačítky pákami nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné pedály nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)	Elektronicky spínací na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

10 x 16,5, 10 vložek, heavy duty pneumatiky	Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)
Třísobový bezpečnostní pás	Přístrojové vybavení
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Podpěra ramen zdvíhací
Rám systému Bob-Tach™	Parkovací brzda
Certifikát CE	Bezpečnostní rám
Kabina operátora Deluxe s okny ¹	Turbodmychadlo se schváleným lapačem jisker
Elektronicky aktivovaná proporcionální přední přídavná hydraulika	Zanuka ¹ 12 měsíců nebo 2000 hodin, podle toho, co nastane dříve
Vypnutí systému motoru hydrauliky	Pracovní světla, přední a zadní
Odpůtené nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem	

Možnosti

Zdokonalený ovládací systém (ACS)	Maják
Volitelné ovládání joystickem (SJC)	Stroboskop
Dvourychlostní povel	Rádío
Přístrojová deska Deluxe	Síťová sada
Výklopna uzavřená kabina	10 x 16,5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené naty
Uzavřená kabina s vytápěním a chlazením	10 x 16,5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty
Hydraulika s vysokým průtokem	12 x 16,5, 12 vložek, pneumatiky Severe duty, poly filled
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	10 x 16,5, pneumatiky Solid Flex
Výstražný signál při couvání	31 x 12-16,5, 10 vložek, pneumatiky Superflotation

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474 1)	85 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	101 dB(A)
Vibration působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0,70 ms ⁻¹
Vibration na rukou/palcích (ISO 5349-1)	1,22 ms ⁻¹

Rozměry



(A)	3901,0 mm	(J)	3023,0 mm
(B)	1972,0 mm	(K)	828,0 mm
(C)	24"	(L)	42"
(D)	189,0 mm	(M)	97"
(E)	1082,0 mm	(N)	1727,0 mm
(F)	2657,0 mm	(O)	2024,0 mm
(G)	3376,0 mm	(P)	1374,0 mm
(H)	30"	(Q)	1643,0 mm
(I)	2319,0 mm		

Příslušenství

Adaptéry lžice	Rotací drážce
Bagrovací lžice	Rotací sekačky
Bourací kladiva	Rozmetáče sněhu
Čepové sekačky	Rozmetadla
Čerpadla na beton	Různé
Dozerové radlice	Rýhovače
Dráčky, Průmyslové	Sběrače kamenů
Dumpry	Seči stroje
Frézy na paterzy	Sekačky
Grobry	Sněhové radlice
Kombinované lžice	Sněžné pluhy
Klovnové	Srovnávače
Kultivátory	Srovnávače půdy
Lasertové vybavení	Srovnávače zeminy
Lžice na hnojivo a obilí	Stabilizátory
Lžice na kameny	Šipové roztomovače sněhu
Lžice na sníh a lehké materiály	Škrabky
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Štěpkače
Lžice s nízkým profilem	Tar-Tach
Michal lžice	Úderové kladiva
Michalové betonu	Úderová košťata
Náhradní kola	Univerzální lžice
Nože na boky	Vibrační válce
Okružní píly	Vide na balíky
Paleizační vide, hydraulické	Vide s dráčkem
Paleizační vide, standardní	Vodní sady
Pasy	Zametací melly
Podkopy	Zametací stroje
Posádkové roli trávníku	Zemní vtáky
Provozdušňovač	Zhuňovači kola
Přesazovače stromů	Zhuňovače výkopů
Ramy Utility	



Bobcat CZ, a.s.
 Cukrovarská 883
 196 00 Praha 9
 Tel: +420 283932901 Fax: +420 283932903
 www.bobcat.cz



Bobcat

www.bobcat.cz