

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 25.5.2020

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění
„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Koryčany
Sídlo:	Náměstí 401, 768 05 Koryčany
IČ:	00287334
DIČ:	CZ00287334
Zastoupený:	ing. Hana Jamborová, starostka
Tel.:	+420 573 500 999
Email:	mesto@korycany.cz

dále jen objednatel na straně jedné dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Sídlo:	Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658
IČ:	46346171
DIČ:	CZ46346171
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-6685240257/0100
Jednatel:	Dušan Šeda, jednatel
Ve věcech technických:	ing. Jan Všetěčka, tel.: 777 718 304

dále jen zhotovitel, na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2020 na akci:

„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

(dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je upřesnění rozsahu prováděných prací zjištěný při realizaci díla. Dochází tak ke změně předmětu plnění dle článku I – PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, změně termínu realizace díla dle článku II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a změně ceny díla uvedené v článku III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je provedení prací nad rámec původního rozsahu a odpočet prací, které nebude třeba provádět. Důvodem těchto změn je upřesněný rozsah prováděných prací zjištěný při realizaci díla a podrobně specifikovaný ve Změnovém listu č. 1 včetně položkového rozpočtu více a méně prací.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Vzhledem k výše uvedenému se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu provedení a dokončení díla takto:

Dílo včetně prací dle Dodatku č. 1 bude provedeno, dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30.04.2021č.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na základě smlouvy o dílo se upravuje odst. III.1 – Cena za zhotovení díla dle tohoto Dodatku č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	475.093,00,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 - DPH 21%	99.769,53,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH CELKEM	574.862,53,- Kč

Celková konečná cena za dílo včetně Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	6.484.147,07,- Kč
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	6.959.240,07,- Kč
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 - DPH 21%	1.461.440,41,- Kč
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 vč. DPH CELKEM	8.420.680,48,- Kč

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu více a méně prací.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. **Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích o splnění podmínek pro uzavření smlouvy**
Uzavření této Smlouvy o dílo schválila Rada města Koryčany na svém 66. zasedání dne 30. listopadu 2020, usnesením č. 10. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z pětičlenné rady všech pět přítomných členů.

V Koryčanech dne 16. 12. 2020

Za objednatele:

Ing. Hana Jamborová
starosta



Za zhotovitele:

STANOS
Stavby, inženýring, s.r.o.
Otekerova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171

Dušan Šeda
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět díla:	REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany
Objekt:	SO 01 Budova
Objednatel:	Město Koryčany, náměstí 401, 768 05 Koryčany
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 1018, 686 001 Uherské Hradiště
TDI:	Ing. Petr Laštovička
Projektant:	Ing. Miloslav Čech



Popis změny:

Rozpočet víceprací vyplývá ze skutečně provedených prací, které bylo nutno realizovat, a nebyly započteny ve smluvním rozpočtu. V rozpočtu méně prací je zakalkulováno odbourání stávajícího zdiva objektu č.p. 534. Po obnovení zdiva bylo projektantem a statikem stavby zjištěno, že zdivo je staticky nevyhovující a je nutno jej nahradit zdí novým. Změnový rozpočet dále řeší potřebu odbourání plotu u souseda, kdy byly základové konstrukce plotu po provedení částečných zemních prací v kolizi se založením nové stavby. Dvorní sousedova stěna bude ponechána dle vyhodnocení projektanta a souhlasu souseda stávající a bude provedeno její zateplení. Je současně vyčíslena úspora zdiva této stěny. V oddíle 713 jsou doplněny tepelné izolace základu pod terénem. Jsou vyčísleny zemní práce a provedení nového základu pro nové zdivo jak o náhradu za původní staticky nevyhovující zdivo. Na základě skutečného stavu byly odhaleny předstěny z plných cihel a betonové konstrukce v kolizi se založením stavby, které museli být také odbourány. Součástí rozpočtu jsou i náklady a dopravu a ukládku stavební suť, náklady na vystěhování a likvidaci odpadů na půdě před zahájením demolice a náklady na provedení ručních kopaných sond stávajících základů. Rozpočet vyčísluje i podchycení stávajícího stropu a posílení stávajícího stropu novými nosnými prvky, jelikož po odkrytí stávajících nosných prvků bylo zjištěno, že jsou pro další využití nevyhovující.

Údaje o změně	Změnu vyvolal:		Zhotovitel
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
Údaje o ceně díla	Způsob projekčního řešení změny	zápis do SD, deníku změn	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut. Provedení	X
		jiné	

Údaje o ceně díla:	Ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	Náklady na změnu bez DPH		475 093,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 21,00 %	99 769,53 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		574 862,53 Kč
	Původní cena díla bez DPH		6 484 147,07 Kč
	Nová celková cena díla bez DPH		6 959 240,07 Kč
	Nová celková cena díla vč. DPH		8 420 680,48 Kč

Termíny:	Termíny realizace změny:	Od podpisu ZL do 30.4.2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Navržen termín dokončení díla 30.4.2021

Odsouhlasení změny:	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		

Přílohy:	Přílohy:
	Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2019/008

Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534

Objednatel : Město Koryčany
Náměstí 401
76805 Koryčany


IČO : 00287334
DIČ : CZ00287334

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

Za objednatele :


STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otakarova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČO: 46346171

TDI- 

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			475 093,00
DPH	21 %			99 770,00
Cena celkem za stavbu				574 863

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Budova	574 862	0	475 093	99 770	100,0
Celkem za stavbu	574 862	0	475 093	99 770	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01a Demolice staticky nevyhovujícího zdiva	79 217	0	65 468	13 748	13,8
SO 01	02a Odbourání plotu od souseda	9 573	0	7 912	1 661	1,7
SO 01	03 Zateplení sousedovi stěny EPS100mm+omítk	98 673	0	81 548	17 125	17,2
SO 01	04 Zateplení základů	7 891	0	6 521	1 369	1,4
SO 01	05a Výkop,armatura,beton,základ u přibourané s	23 309	0	19 264	4 045	4,1
SO 01	06 Bourání předstěny z CPP stáv.objektu	5 597	0	4 625	971	1,0
SO 01	07 Bourání masivního betonu v demolici	15 332	0	12 671	2 661	2,7
SO 01	08 Uložení,nakládání,odvoz sutě realita	278 250	0	229 958	48 291	48,4
SO 01	09 Odkop terénu s přesun. zeminy na staveti a p	112 146	0	92 682	19 463	19,5
SO 01	10 Vyklízení půdy	10 764	0	8 896	1 868	1,9
SO 01	11 Podchycení strop stáv. část	15 064	0	12 450	2 614	2,6
SO 01	12 Sondy	1 463	0	1 209	254	0,3
SO 01	14 Méně práce zdivo	-82 416	0	-68 112	-14 304	-14,3
Celkem za stavbu		574 862	0	475 093	99 770	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	0,0	227	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	20,9	99 429	0	0	0	0
27 Základy	2,8	13 440	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-7,2	-34 058	0	0	0	0

4	Vodorovné konstrukce	0,1	294	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	12,9	61 084	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	1,4	0	6 521	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	-1,1	0	-5 242	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,3	1 658	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	7,6	35 956	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-0,4	-1 712	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	62,6	0	0	0	297 495	0
Celkem za stavbu		100,0	176 318	1 280	0	297 495	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztlížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01a	Demolice staticky nevyhovujícího z	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	13 923	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	51 545	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	65 468	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	65 468	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	65 468	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	65 468 Kč
DPH	21,0 %	13 748 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		79 216 Kč

Poznámka :

Položka 981511111R00

Popis :

Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC

Položka 962032231R00

Popis :

Bourání zdiva nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 01a
Objekt :	SO 01 Budova	Demolice staticky nevyhovujícího zdiva

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	13 923	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	51 545	0
CELKEM OBJEKT	13 923	0	0	51 545	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 923	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 923	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 923	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 923	0
Zařízení staveniště	0	0,0	65 468	0
Provoz investora	0	0,0	65 468	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	65 468	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	65 468	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 01a
Objekt :	SO 01 Budova	Demolice staticky nevyhovujícího zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC staticky nevyhovující zdivo: 4,25*6,24*0,7	m3	18,56 18,56	750,00	13 923,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 923,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 33,50802	t	33,51 33,51	250,00	8 377,00
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 33,50802	t	33,51 33,51	250,00	8 377,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 33,50802*25	t	837,70 837,70	10,00	8 377,01
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 33,50802	t	33,51 33,51	317,50	10 638,79
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 33,50802*2	t	67,02 67,02	35,40	2 372,37
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 33,50802	t	33,51 33,51	400,00	13 403,20
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				51 545,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02a	Odbourání plotu od souseda	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 991	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 921	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	7 912	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 912	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 912	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	7 912 Kč	
DPH		21,0 %	1 661 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				9 573 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 02a
Objekt :	SO 01 Budova	Odbourání plotu od souseda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	4 991	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	2 921	0
CELKEM OBJEKT	4 991	0	0	2 921	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 991	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 991	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 991	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 991	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 912	0
Provoz investora	0	0,0	7 912	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 912	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 912	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

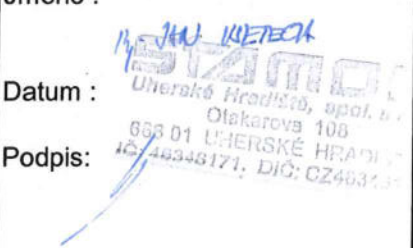
Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 02a
Objekt :	SO 01 Budova	Odbourání plotu od souseda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem plot od dsouseda m základ:2,5*0,7*0,35	m3	0,61 0,61	7 405,00	4 535,56
2	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm plot od dsouseda:2,5*2	m2	5,00 5,00	91,00	455,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 990,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,27	250,00	566,88
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,69	10,00	566,88
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,27	317,50	719,93
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,54	35,40	160,54
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,27	400,00	907,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 921,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Zateplení sousedovi stěny EPS100n	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	81 548		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	81 548		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	81 548		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	81 548		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0	%	81 548 Kč	
DPH	21,0	%	17 125 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			98 673 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 03
Objekt :	SO 01 Budova	Zateplení sousedovi stěny EPS100mm+

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	74 304	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 715	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	529	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	81 548	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	81 548	0
Oborová přírážka	0	0,0	81 548	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	81 548	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	81 548	0
Zařízení staveniště	0	0,0	81 548	0
Provoz investora	0	0,0	81 548	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	81 548	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	81 548	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 01 Budova	Zateplení sousedovi stěny EPS100mm+omítka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622318632RT1	Zatepl.systém , EPS F 100 mm s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	55,04	1 350,00	74 304,00
		4,3*12,8		55,04		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				74 304,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	55,04	61,00	3 357,44
		55,0400		55,04		
3	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	55,04	33,00	1 816,32
		55,0400		55,04		
4	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	55,04	28,00	1 541,12
		55,0400		55,04		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				6 714,88
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,12	250,00	528,93
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				528,93

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Zateplení základů	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 521	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	6 521	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		6 521	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 521	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	6 521 Kč
DPH	21,0 %	1 369 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 890 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 04
Objekt :	SO 01 Budova	Zateplení základů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	6 521	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	6 521	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	6 521	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 521	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 521	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 521	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 521	0
Provoz investora	0	0,0	6 521	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 521	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 521	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 04
Objekt :	SO 01 Budova	Zateplení základů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	15,50	172,00	2 666,05
		zateplení základů pod surerénem: $(4,425+0,38+3,505+8,1+4,75+0,38+12,525+0,38)*0,45$		15,50		
2	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	1,63	2 340,00	3 808,35
		15,5003*0,1*1,05		1,63		
3	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,05	1 011,00	47,01
Celkem za		713 Izolace tepelné				6 521,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05a	Výkop, armatura, beton, základ u přík	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	19 264	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	19 264	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	19 264	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 264	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		19 264 Kč
DPH		21,0 %		4 045 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				23 309 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 05a
Objekt :	SO 01 Budova	Výkop,armatura,beton,základ u přibourá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	5 764	0	0	0	0
27 Základy	13 440	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	59	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 264	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 264	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 264	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 264	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 264	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 264	0
Provoz investora	0	0,0	19 264	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 264	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 264	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 05a
Objekt :	SO 01 Budova	Výkop,armatura,beton,základ u přibourané stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
1	132201401R00	Hloubený výkop u základu v hor.3 6,24*0,6*0,7	m3	2,62	750,00	1 965,60
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 2,6208	m3	2,62	500,00	1 310,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,6208	m3	2,62	267,00	699,75
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 2,6208	m3	2,62	460,00	1 205,57
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 2,6208	m3	2,62	195,50	512,37
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 2,6208	m3	2,62	26,90	70,50
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				5 764,19
Díl: 27		Základy				
7	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 6,24*0,6*0,7*1,05	m3	2,75	2 439,00	6 711,64
8	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) 6,24*0,6*0,7*0,09*01,001	t	0,24	28 500,00	6 728,85
	Celkem za	27 Základy				13 440,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, doprava ruční a kolečkem	t	0,24	250,00	59,23
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				59,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Bourání předstěny z CPP stáv.objekt	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 283	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 342	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 625	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 625	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 625	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	4 625 Kč
DPH		21,0 %	971 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 596 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet :	06
Objekt :	SO 01 Budova	Bourání předstěny z CPP stáv.objektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	1 283	0	0	0	0
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot	0	0	0	3 342	0
CELKEM OBJEKT	1 283	0	0	3 342	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	1 283	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 283	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 283	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 283	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 625	0
Provoz investora	0	0,0	4 625	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 625	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 625	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 06
Objekt :	SO 01 Budova	Bourání předstěny z CPP stáv.objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm předstěna: 4,7*3	m2	14,10 14,10	91,00	1 283,10
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 283,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,59	250,00	648,60
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,86	10,00	648,60
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,59	317,50	823,72
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,19	35,40	183,68
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,59	400,00	1 037,76
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 342,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Bourání masivního betonu v demoli	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 164	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	3 507	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		12 671	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		12 671	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		12 671	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	12 671 Kč
DPH	21,0 %	2 661 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		15 332 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 07
Objekt :	SO 01 Budova	Bourání masivního betonu v demolici

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	9 164	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	3 507	0
CELKEM OBJEKT	9 164	0	0	3 507	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	9 164	0
Oborová přírážka	0	0,0	9 164	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	9 164	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	9 164	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 671	0
Provoz investora	0	0,0	12 671	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 671	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 671	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 07
Objekt :	SO 01 Budova	Bourání masivního betonu v demolici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem 4,5*0,55*0,5	m3	1,24 1,24	7 405,00	9 163,69
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 163,69
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,72	250,00	680,63
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,06	10,00	680,63
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,72	317,50	864,39
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,45	35,40	192,75
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,72	400,00	1 089,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 507,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	Uložení,nakládání,odvoz sutě realita	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	229 958	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	229 958	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		229 958	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		229 958	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	229 958 Kč
DPH		21,0 %	48 291 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			278 249 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 08
Objekt :	SO 01 Budova	Uložení,nakládání,odvoz sutě realita

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	229 958	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	229 958	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	229 958	0
Provoz investora	0	0,0	229 958	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	229 958	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	229 958	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 08
Objekt :	SO 01 Budova	Uložení,nakládání,odvoz sutě realita

P.č.	Číslo položky	Název.položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Začátek provozního součtu dle SOD:-135,3830 dle dokladů:372,66 sut soused:-14 dřevo z krovů a stropů:38 Konec provozního součtu nad rámec položky demolice , která obsahuje přesu 10 km :261,277*25	t	6 531,93 -135,38 372,66 -14,00 38,00 261,28 6 531,93	10,00	65 319,25
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m kubatury dle SOD ,chybí položka vnitro přeun :135,3830 vnitro přesun sutě 10m z položky demolice je obsažen v AGP položce :0	t	135,38 135,38	317,50	42 984,10
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m kubatury dle SOD ,chybí položka vnitro přeun nad 10 m:135,3830 0 vnitro přesun sutě na d 10 m z položky demolice není obsažen v AGP položce :372,66-135,3833	t	372,66 135,38 237,28	35,40	13 192,15
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti dle SOD:-135,3830 dle dokladů:372,66 sut soused:-14	t	223,28 -135,38 372,66 -14,00	400,00	89 310,80
5	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo dřevo z krovů a stropů:38	t	38,00 38,00	504,00	19 152,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				229 958,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	Odkop terénu s přesun. zeminy na s	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	92 682	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		92 682	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		92 682	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		92 682	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH			21,0 %	92 682 Kč
DPH			21,0 %	19 463 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				112 145 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet :	09
Objekt :	SO 01 Budova	Odkop terénu s přesun. zeminy na stave	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13 Hloubené vykopávky	92 682	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	92 682	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	92 682	0
Oborová přírážka	0	0,0	92 682	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	92 682	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	92 682	0
Zařízení staveniště	0	0,0	92 682	0
Provoz investora	0	0,0	92 682	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	92 682	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	92 682	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 09
Objekt :	SO 01 Budova	Odkop terénu s přesun. zeminy na staveti a poplat


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	13	Hloubené vykopávky				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1)*8,1*0,3	m3	41,55 41,55	191,50	7 957,40
2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1)*8,1*0,3 27,1000	m3	68,65 41,55 27,10	500,00	34 326,50
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m -27,1000	m3	-27,10 -27,10	177,50	-4 810,25
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1)*8,1*0,3 27,1000	m3	68,65 41,55 27,10	267,00	18 330,35
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 250 Kč/t náklad Zdounky odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1)*8,1*0,3 27,1000	m3	68,65 41,55 27,10	460,00	31 580,38
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 27,1000	m3	27,10 27,10	195,50	5 298,05
Celkem za		13 Hloubené vykopávky				92 682,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Vyklízení půdy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	5 896	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		8 896	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 896	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 896	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH		21,0 %		8 896 Kč	
DPH		21,0 %		1 868 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 764 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 10
Objekt :	SO 01 Budova	Vyklízení půdy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	3 000	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	5 896	0
CELKEM OBJEKT	3 000	0	0	5 896	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 896	0
Provoz investora	0	0,0	8 896	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 896	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 896	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 10
Objekt :	SO 01 Budova	Vyklízení půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	96	Vyklízení půdy	hod	12,00	250,00	3 000,00
		3*4		12,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,00	677,00	2 031,00
		3		3,00		
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,00	250,00	750,00
		3		3,00		
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,00	10,00	750,00
		3*25		75,00		
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,00	317,50	952,50
		3		3,00		
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,00	35,40	212,40
		3*2		6,00		
7	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,00	400,00	1 200,00
		3		3,00		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 895,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Podchycení strop stáv. část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	12 125	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	325	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		12 450	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		12 450	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		12 450	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH		21,0 %		12 450 Kč
DPH		21,0 %		2 614 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				15 064 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 11
Objekt :	SO 01 Budova	Podchycení strop stáv. část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 329	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	294	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	714	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 595	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	193	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	325	0
CELKEM OBJEKT	12 125	0	0	325	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 125	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 125	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 125	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 125	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 450	0
Provoz investora	0	0,0	12 450	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 450	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 450	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 01 Budova	Podchycení strop stáv. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm 0,14*4	m	0,56 0,56	531,00	297,36
2	413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků lc.14.3*2	m	6,00 6,00	1 172,00	7 032,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 329,36
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků 4	kus	4,00 4,00	73,50	294,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				294,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 3,5*1,2*2	m2	8,40 8,40	85,00	714,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				714,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 3*0,1*0,1*2	m3	0,06 0,06	5 820,00	349,20
6	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm 3*2	m	6,00 6,00	241,00	1 446,00
7	975043111R00	Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m	m	4,00	450,00	1 800,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 595,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,22	864,00	192,51
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				192,51
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25	250,00	63,00
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,30	10,00	63,00
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,25	317,50	80,01
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,50	35,40	17,84
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,25	400,00	100,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				324,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	Sondy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 209	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 209	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 209	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 209	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0	%		1 209 Kč
DPH	21,0	%		254 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 463 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5	Rozpočet : 12
Objekt :	SO 01 Budova	Sondy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	227	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	982	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 209	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 209	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 209	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 209	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 209	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 209	0
Provoz investora	0	0,0	1 209	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 209	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 209	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 12
Objekt :	SO 01 Budova	Sondy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 0,5*0,5*0,8*2	m3	0,40 0,40	567,00	226,80
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				226,80
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
2	139711101RT4	Hloubení sond ručně v hor.1-4 0,5*0,5*0,8*2	m3	0,40 0,40	2 220,00	888,00
3	181201111R00	Úprava pláně na zásypech se zhutněním - ručně 1*1*2	m2	2,00 2,00	47,10	94,20
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				982,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14	Méně práce zdivo	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Budova		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/008	Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Koryčany			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-62 871	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-5 242	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-68 112	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-68 112	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-68 112	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		21,0	%	-68 112 Kč	
DPH		21,0	%	-14 304 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-82 416 Kč	

Poznámka :

Stavba : 2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5		Rozpočet : 14
Objekt : SO 01 Budova		Méně práce zdivo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-41 388	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-13 220	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	-5 771	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-2 492	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-5 242	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-62 871	-5 242	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-68 112	0
Oborová přírážka	0	0,0	-68 112	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-68 112	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-68 112	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-68 112	0
Provoz investora	0	0,0	-68 112	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-68 112	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-68 112	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č	Rozpočet: 14
Objekt :	SO 01 Budova	Méně práce zdivo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311237525R00	Zdivo z keram.tvárnic brouš. P12,5,tl.25 cm,lep.ce (2,0+1,5)*(7,8+1,0+3,0+0,65+1,065) venkovní zeď: -47,3	m2	-47,30 -47,30	875,00	-41 387,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-41 387,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	602015187RT6	Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 m -47,3	m2	-47,30 -47,30	279,50	-13 220,35
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-13 220,35
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m -47,3000	m2	-47,30 -47,30	61,00	-2 885,30
4	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 -47,3000	m2	-47,30 -47,30	33,00	-1 560,90
5	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m -47,3000	m2	-47,30 -47,30	28,00	-1 324,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				-5 770,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-9,97	250,00	-2 492,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-2 492,24
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
7	764330010RAD	Lemování zdi z Pz plechu rs 500 mm -12,6 -:	m	-12,60 -12,60	416,00	-5 241,60
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-5 241,60