

Kupní smlouva

pro zakázku dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK účinných od
10. 8. 2018

Nákup strojní techniky – Stroje Horníček



ZADAVATEL:

Lukáš Horníček
Polní 591, 594 51 Křižanov

SVAZEK 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

le. p.

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: Lukáš Horníček
IČ: 06352065
DIČ: CZ9010124948
Sídlo: Polní 591, Křižanov, 59451
Bankovní spojení: 224571857
Statutární zástupce: Lukáš Horníček
Telefon: +420 603580472
E-mail: info@hornicek-stroje.cz

jako prodávající na straně jedné

a

Název: **Bobcat CZ a.s.**
IČ: 26212340
DIČ: CZ26212340
Sídlo: Cukrovarská 883 196 00 Praha 9
Statutární zástupce: Ing Petr Hejduk – předseda představenstva
Kontaktní osoba: Martin Grúber
Telefon: +420606652231
E-mail: gruber.martin@bobcat.cz

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I **Předmět plnění**

1. Předmětem plnění jsou dodávky a nákup stroje včetně příslušenství (dále jen „zboží“) a služeb s jejich dodáním spojenými, tj. zaškolení obsluhy v odpovídajícím rozsahu.
2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat následující zboží:
 - 1ks – pásové rypadlo
 - 1ks – smykem řízený nakladač

Podrobná technická specifikace zboží je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Příloha č. 1 této smlouvy přitom vymezuje základní technické požadavky kupujícího na dodávané zboží dle podmínek výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, a příloha č. 2 pak již podrobně specifikuje prodávajícím nabízené zboží.

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (návod na obsluhu a údržbu, záruční podmínky), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a příslušnou legislativou obchodního práva.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace/zprovoznění zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: **do 90 dnů ode dne podpisu smlouvy**. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude sídlo kupujícího: **Polní 591, Křižanov, 594 51.**
3. Prodávající zabezpečí kompletaci/zprovoznění dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

Čl. V

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Celkem v Kč s DPH
Pásové rypadlo	485 000,-	101 850,-	586 850,-
Smykem řízený nakladač	1 143 000,-	240 030	1 383 030,-
Celková smluvní cena	1 628 000,-	341 880,-	1 969 880,-

Čl. VI

Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání veškerého zboží, které je předmětem této smlouvy nebo (po dohodě obou smluvních stran) může být vystaven vždy dílčí daňový doklad, a to po protokolárním předání částí zboží.
3. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy.

Čl. VII

Kr. B.

Záruka a servis

1. Záruční doba **36 měsíců** ode dne uvedení zboží do provozu – protokolárním předání zboží.
2. Záruční podmínky jsou nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.
4. Prodávající se zavazuje poskytnout minimálně po dobu záruky autorizovaný servis, včetně originálních náhradních dílů. Náklady na poskytování servisu nejsou součástí sjednané ceny.

Čl. IX

Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,05%** z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **0,05%** z celkové ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Tato smlouva nepodléhá obchodnímu tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a to ani v omezeném rozsahu a kupující je oprávněn zpřístupnit její obsah poskytovateli dotace.
3. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí příslušnými předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
5. Kupující i prodávající se zavazují, že budou s údaji získanými v souvislosti se zakázkou nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále „GDPR“).

V**PLAZE**.....dne**21.10.2019**.....

Ing. Petr Hejduk – předseda představenstva

Bobcat CZ
 Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9
 DIČ: CZ26212340, spis. zn. B 6855 vedená u MS v Praze
 www.bobcat.cz (1)

Lukáš Horníček
 Kupující

Přílohy:

- Č. 1 – Technická specifikace
- Č. 2 – Specifikace nabízeného zboží

Pásové rypadlo:

Provozní hmotnost min 1150 kg

Rypná hloubka min 1 800 mm

Výkon motoru min. 7 kW

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód

Rychloupínací systém

Podkopové lžíce se zuby š. 25 a 40 cm

Smykem řízený nakladač:

Výkon motoru min. 45 kW

Vertikální zdvih ramen

Motor bez technologie DPF a SCR

Bod přetížení min. 1850 kg

pojezdová rychlost min 16 km/hod

palivová nádrž min. 90 l

klimatizace

zvýšený průtok hydrauliky

rádio

ride control (odpružení ramen)

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód

lopata hladká

paletizační vidle

Pásové rypadlo Bobcat E10:

Provozní hmotnost 1176 kg

Rypná hloubka 1 820 mm

Výkon motoru 7,5 kW

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód ANO

Rychloupínací systém ANO

Podkopové lžíce se zuby š. 25 a 40 cm ANO



E10z Rypadla

Specifikace

Hmotnosti

Provozní hmotnost s konstrukcí TOPS pro stříšku a lžici (ISO 6016)	1176 kg
Přepravní objem (bez příslušenství)	1077 kg
Tlak působící na terén s gumovými pásy	29.70 kPa

Motor

Výrobce / model	Kubota / D722-E4B-BGZ-6
Palivo	Motorová nafta
Počet válců	3
Zdvihový objem	0.72 L
Maximální výkon při 2000 ot/min (ISO 14396)	7.5 kW
Maximální moment (SAE)	40.1 Nm

Výkon

Rypná síla, násada (ISO 6015)	5550 N
Rypná síla, lžice (ISO 6015)	8294 N
Tažná síla	9905 N
Nízká jezdová rychlost	2.1 km/h
Vysoká jezdová rychlost	3.1 km/h

Hydraulický systém

Typ čerpadla	Dvojitě zubové čerpadlo
Celková hydraulická kapacita	20.00 L/min
Průtok přídavné hydrauliky	20.00 L/min
Maximální tlak v přídavné hydraulice	184.0-192.0 bar

Mechanismus otoče

Otočení výložníku, doleva	67.0°
Otočení výložníku, doprava	64.0°
Rychlost otáčení	9.0 RPM

Provozní náplně

Chladicí systém	3.00 L
Mazání motoru plus olejový filtr	3.50 L
Palivová nádrž	16.00 L
Nádrž hydraulického oleje	2.60 L
Hydraulický systém	10.10 L

Prostředí


Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2006/42/EC)	80 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	93 dB(A)

Standardní vybavení

dozerová radlice 710 mm / prodloužená 1,100 mm	Samonavijecí bezpečnostní pás
gumové pásy 180 mm	Sedadlo
Pomocná hydraulika na výložníku s rychlospojkami	Dvourychlostní pojezd
Uzamčení ovládací konzoly	Stříška TOPS ¹
Klakson	Ochrana před vandaly
Elektronicky aktivované zvětšení rozchodu	Pracovní osvětlení
Hydraulicky roztahitelný podvozek od 710 do 1,100 mm	Záruka: 12 měsíců, 2000 hodin (podle toho, co nastane dříve)


1. Ochranná konstrukce pro případ překlacení (TOPS) vyhovuje požadavkům normy ISO 12117

Pracovní rozsah

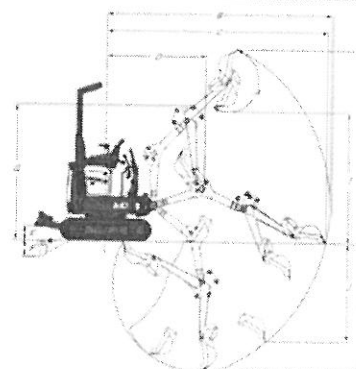

(A) 196.0°	(G) 1899.0 mm
(B) 3145.0 mm	(H) 2685.0 mm
(C) 3093.0 mm	(I) 1818.0 mm
(D) 1374.0 mm	(J) 1383.0 mm
(E) 196.0 mm	(K) 1820.0 mm
(F) 230.0 mm	

Rozměry

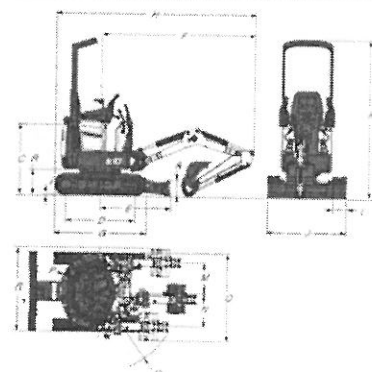

(A) 220.0 mm	(J) 710.0 mm
(B) 363.0 mm	(J) 1100.0 mm
(C) 992.0 mm	(K) 2209.0 mm
(D) 968.0 mm	(L) 180.0 mm
(E) 987.0 mm	(M) 413.0 mm
(F) 2153.0 mm	(N) 471.0 mm
(G) 1280.0 mm	(O) 1121.0 mm
(H) 2793.0 mm	(P) 550.0 mm
(I) 16.0 mm	

Možnosti

Dvojitá přídavná hydraulika	Bezklíčkové startování
Pomocný element na ramenu	LED kontrolka
Majak	Zařízení pro manipulaci s objektem (zdvíhací oko)
Kryt hadice pojezdu pro velké zatížení	Souprava tlumiče výfuku s lapačem jisker
Chladíč hydraulického oleje	Výstraha při pohybu

Per. b.

Smykem řízený nakladač Bobcat S570:

Výkon motoru min. 45,5 kW

Vertikální zdvih ramen ANO

Motor bez technologie DPF a SCR ANO

Bod přetížení min. 1885 kg

pojezdová rychlost min 17,3 km/hod

palivová nádrž min. 93,7 l

klimatizace ANO

zvýšený průtok hydrauliky ANO

rádio ANO

ride control (odpružení ramen) ANO

zabezpečení proti krádeži pomocí startování přes kód ANO

lopata hladká ANO

paletizační vidle ANO



S570 – SPECIFIKACE

Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	942 kg
Zatížení způsobující překlpení	1885 kg
Výkon čerpadla	64.70 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	101.10 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	23.8-24.5 MPa
Maximální pojízdová rychlost (vysoký převod - volitelný)	17.3 km/h
Maximální pojízdová rychlost (nízký převod)	11.8 km/h

Motor

Výrobce / model	Bobcat / D24
Shoda	97/68 EC Fáze IIIB
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon při 2600 ot/min	45.5 kW
Točivý moment při 1800 ot/min (SAE J1995 brutto)	225.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2392 cm ³
Palivová nádrž	93.70 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2939 kg
Převážná hmotnost	2636 kg

Ovládací prvky

Rízení vozidla	Ovládání směru a rychlosti dvěma ručními pákami nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné pedály nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

10 x 16.5, 10 vložek, heavy duty pneumatiky	Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)
Třibodový bezpečnostní pás	Přístrojové vybavení
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Podpěra ramen zdvihu
Rám systému Bob-Tach™	Parkovací brzda
Certifikát CE	Bezpečnostní rám
Kabina operátora Deluxe s okny ¹	Turbodmychadlo se schváleným lapačem jisker
Elektricky aktivovaná proporcionální přední přídavná hydraulika	Záruka: 12 měsíců nebo 2000 hodin, podle toho, co nastane dříve
Vypnutí systému motoru/hydrauliky	Pracovní světla, přední a zadní
Odpružené nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem	

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, uroveň I


Možnosti

Zdokonalený ovládací systém (ACS)	Majak
Volitelné ovládání joystickem (SJC)	Stroboskop
Dvourychlostní pojezd	Rádio
Přístrojová deska Deluxe	Silniční sada
Vytápěná uzavřená kabina	10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráfky
Uzavřená kabina s vyhříváním a chlazením	10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty
Hydraulika s vysokým průtokem	12 x 16.5, 12 vložek, pneumatiky Severe duty, poly filled
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	10 x 16.5, pneumatiky Solid Flex
Výstražný signál při couvání	31 x 12-16.5, 10 vložek, pneumatiky Superflotation

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474_1)	85 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	101 dB(A)
Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0.70 ms ⁻²
Vibrace na rukách/pažích (ISO 5349-1)	1.22 ms ⁻²

Rozměry



(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Příslušenství

Adaptéry lžice	Rotací dříče
Bagrovací lžice	Rotací sekačky
Bourací kladiva	Rozmetáče sněhu
Čepové sekačky	Rozmetadla
Čerpadla na beton	Různé
Dozerové radlice	Rýhovače
Drapaky, Průmyslové	Sběrače kamenu
Dumpry	Secí stroje
Frézy na pařezy	Sekačky
Gredry	Sněhové radlice
Kombinované lžice	Sněhové pluh
Křovinočez	Srovnávače
Kultivátory	Srovnávače pudy
Laserové vybavení	Srovnávače zeminy
Lžice na hnojivo a obilí	Stabilizátory
Lžice na kameny	Šipové rozhrnovače sněhu
Lžice na sníh a lehké materiály	Škrabky
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Štápkovače
Lžice s nízkým profilem	Tilt-Tatch
Michací lžice	Úderová kladiva
Michače betonu	Univerzální lžice
Náhradní kola	Univerzální vidle
Nože na boxy	Vibrační válce
Okružní pily	Vidle na baliky
Paletizační vidle, hydraulické	Vidle s drapákem
Paletizační vidle, standardní	Vodní sady
Pásky	Zametací metly
Podkopy	Zametací stroje
Pokladače rolí travníků	Zemní vrtáky
Provozdušovač	Zhutňovače kola
Přesazovače stromů	Zhutňovače výkopu
Rámy Utility	

Specifikace a konstrukce podle nejnovějších bez označení. Obrázky produktů Bobcat mohou zobrazovat jiné než standardní příslušenství.



Bobcat CZ

Bobcat CZ, a.s.

Cukrovarská 883

196 00 Praha 9

Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903

www.bobcat.cz



Bobcat

www.bobcat.eu

le. b



Bobcat CZ

Bobcat CZ, a.s., Cukrovarská 883, 196 00 Praha 9
IČ: CZ26212340, spis. zn. B 6855 vedená u MS v Praze
www.bobcat.cz

(1)