

SMLOUVA O DÍLO č. 136/MCAA/20 – Dodatek č.1

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

**MĚSTSKÝ ÚRAD
DUBŇANY**

Číslo dopr.

PID

DED530P16P

Ukl. znak

Zpracovatel

Došlo

9. 06. 2021

Č.j.: MUDU/1944/21

80096 03

Ing. J. J. J.

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 380 03
zastoupené: Františkem Třískou, starostou
IČO: 00284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříška, starosta
ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ UH
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
Stavbyvedoucí: Ing. Peter Jurkovič
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 5061885001/2700

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny z důvodu víceprací a méněprací při realizaci díla:
A. „Podélná parkovací stání – ul. Na Močidlech, Dubňany“ na pozemcích p.č.901/5, 902/1 a 905 v k.ú. Dubňany
B. „Jarohněvice - Chodník – ul. Nádražní, Dubňany“ na pozemcích p.č. 3049/10, 3103/2, 3103/4, 3103/5, 3103/109, 3237/1, 3237/5, 3250/6 a 3252/2 v k.ú. Dubňany

3. Cena za díla

- 3.1. Původně dohodnutá cena díla:

A. – 362 628,54 Kč bez DPH, 76 151,99 Kč DPH, celkem 438 780,53 Kč vč. DPH
B. – 1 093 099,52 Kč bez DPH, 229 550,90 Kč DPH, celkem 1 322 650,42 Kč vč. DPH

se ruší a stanoví se nově na:

A. –45 324,95 Kč bez DPH, -9 518,24 Kč DPH, celkem -54 843,19 Kč vč. DPH
B. –89 499,79 Kč bez DPH, -18 794,96 Kč DPH, celkem -108 294,75 Kč vč. DPH

Změna ceny (odsouhlasené více a méně práce) je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

4. Jiná ujednání

- 4.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.
- 4.2. Tento dodatek byl schválen Radou města Dubňany dne 2.6.2021, usnesením č. 5/10/21
- 4.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:


1. Nabídkový položkový rozpočet více a méněprací č.1, 2

Tento dodatek byl schválen Radou Města Dubňany dne 2.6.2021, č. usnesení: 5/10/21

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ


V Dubňanech, dne: 2.6.2021

Ve Zlíně, dne: 7. 5. 2021




Za objednatele

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-



Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.

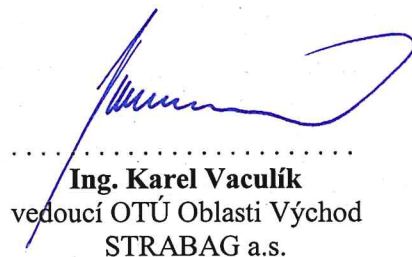

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VCP, MP

Stavba:

DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-45 324,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 324,95	21,00%	-9 518,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 843,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO DUBŇANY

Nám. 15. dubna 1149

696 03 Dubňany

IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

+14

STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod Morava, oblast Východ

Přiluky 888, 760 01 Zlín

(16)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.5.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VCP, MP

Stavba:

DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

Místo:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-45 324,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-45 324,95

1 - Zemní práce

-18 050,39

5 - Komunikace pozemní

-29 076,66

8 - Trubní vedení

-1 249,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 051,10

MĚSTO DUBŇANY
Místní úřad
800 03 Dubňany
IČ: 00584882, DIČ: CZ00584882

SOUPIS PRACÍ - VCP, MP

Stavba:

DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

Místo:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-45 324,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

-45 324,95

D 1

Zemní práce

-18 050,39

1	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	-1,000	980,00	-980,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

PP

Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	-28,650	105,00	-3 008,25
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

20	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	2,400	286,00	686,40
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------

PP

Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000	18,00	432,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,720	140,00	100,80
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

PP

osivo směs travní parková

8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	12,190	14,00	170,66
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním

18	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	24,000	102,00	2 448,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

28	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-5,000	1 130,00	-5 650,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m

29	M	02640445	Druh stromu bude upřesněn investorem	kus	-5,000	2 450,00	-12 250,00
----	---	----------	--------------------------------------	-----	--------	----------	------------

PP

Druh stromu bude upřesněn investorem

D 5

Komunikace pozemní

-29 076,66

25	K	566901261	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-28,650	856,00	-24 524,40
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP

Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

26	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m2	-28,650	412,00	-11 803,80
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP

Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhuťněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 200 mm

14	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2	m2	3,900	312,00	1 216,80
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s huťněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2

15	M	59246017	dlažba plošná betonová vegetační 240x240x80mm	m2	6,430	468,00	3 009,24
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------

PP

dlažba plošná betonová drenážní 240x240x80mm, přírodní šedá

13	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	8,700	52,00	452,40
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-------	--------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 40 mm

12	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	8,700	277,00	2 409,90
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm

27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou	m	1,700	96,00	163,20
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou

D 8

Trubní vedení

-1 249,00

17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	-1,000	1 249,00	-1 249,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 051,10
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,900	305,00	2 104,50
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
10	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	1,400	100,00	140,00
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x150mm				
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	5,500	104,00	572,00
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
3	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	1,700	138,00	234,60
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				

REKAPITULACE STAVBY - VCP, MP

Kód: 2020/03
Stavba: DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-45 324,95
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	-45 324,95	-9 518,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-54 843,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přítoky 385, 760 01 Zlín
(16)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.5.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/03

Stavba: DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech

Místo: Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-45 324,95	-54 843,19
2020/03	DUBŇANY - parkovací stání v ul. Na Močidlech	-45 324,95	-54 843,19

MĚSTO DUBŇANY
Místní úřad
800 03 Dubňany
IČ: 00388400, DIČ: CZ00388400

REKAPITULACE STAVBY - VCP, MP

Kód: 2019/06
Stavba: DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-89 499,79
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-89 499,79	-18 794,96
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-108 294,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 7.5.2021

Razítko

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/06

Stavba: DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

Místo: Datum: 05.05.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-89 499,79	-108 294,75
2019/06	DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní	-89 499,79	-108 294,75

MĚSTO DUBŇANY
Nám. tř. Dubňany 1140
208 03 Dubňany
IČO: 00384982, DIČ: CZ00384982

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VCP, MP

Stavba:

DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.05.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60838744

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-89 499,79

DPH základní
snížená

Základ daně

-89 499,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-18 794,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

-108 294,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MĚSTO DUBŇANY

Nám. 15. dubna 1149

696 03 Dubňany

IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

-14-

STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - VCP, MP

Stavba:

DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

Místo:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-89 499,79

HSV - Práce a dodávky HSV

-89 499,79

1 - Zemní práce

14 950,90

5 - Komunikace pozemní

38 751,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-143 860,00

997 - Přesun sutě

1 057,98

998 - Přesun hmot

-400,00

MĚSTO DUBŇANY
Místní úřad
008 03 Dubňany
IČ: 00584682, DIČ: CZ00584682

SOUPIS PRACÍ - VCP, MP

Stavba:

DUBŇANY - Chodník ul. Nádražní

Místo:

Datum: 05.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**-89 499,79**

D HSV

Práce a dodávky HSV

-89 499,79

D 1

Zemní práce

14 950,90

33	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	45,582	131,00	5 971,24
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

41	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,582	173,00	7 885,69
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

42	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,164	12,00	1 093,97
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

D 5

Komunikace pozemní

38 751,33

29	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	-3,200	52,00	-166,40
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	-------	---------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm

30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	90,000	166,00	14 940,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

31	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-88,000	221,00	-19 448,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

17	K	566901261	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	12,750	856,00	10 914,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm

16	K	566901273	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 200mm	m2	71,250	412,00	29 355,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 200 mm

22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-96,200	251,00	-24 146,20
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

23	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-92,737	206,00	-19 103,82
----	---	----------	---	----	---------	--------	------------

PP

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

24	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	-5,768	246,00	-1 418,93
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

25	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,019	445,00	453,46
----	---	----------	---	----	-------	--------	--------

PP

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

26	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	90,000	264,00	23 760,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

27	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	88,487	250,00	22 121,75
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
28	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,048	489,00	1 490,47
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							-143 860,00
18	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-133,200	598,00	-79 653,60
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm				
19	M	59227035	Žlab odvodňovací betonový 330x590x67mm	m	-112,200	397,00	-44 543,40
PP			Žlab odvodňovací betonový 330x590x67mm				
20	M	PFB.2220204	Žlab odvodňovací 330x590x67 s mříží	kus	-21,000	1 264,00	-26 544,00
PP			Žlab odvodňovací 330x590x67 s mříží				
2	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	7,000	983,00	6 881,00
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm				
D 997			Přesun sutě				
							1 057,98
43	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,557	140,00	1 057,98
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101				
D 998			Přesun hmot				
							-400,00
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-10,000	40,00	-400,00
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				