

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Dodatek č. 1“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obec Přibyslavice

Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice

Bankovní spojení: 9800129604/0600

IČ: 00637548

DIČ: CZ00637548

Zastoupená: ve věcech smluvních Ing. Bc. Iva Hadašová, starostka

ve věcech technických Aleš Tunkr, místostarosta

(dále jen jako „Objednatel“)

a

TERRABAU, s.r.o.

se sídlem: Vodařská 514/7, 619 00 Brno

IČO: 26244411

DIČ: CZ26244411

zastoupená: Martinem Zvoníčkem dle plné moci ze dne 5. 6. 2020

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 194194164/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 39942

(dále jen jako „Zhotovitel“)

dále také společně jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, který vychází z jejího ujednání, na stavební akci „Oprava dešťové kanalizace na ulici Sokolská, Přibyslavice“ (dále jen „Dílo“).

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly z důvodu prokazatelných změn předmětu plnění – vícepráce, méněpráce, specifikovaných v přiloženém položkovém rozpočtu se mění článek II. Cena Díla a způsob úhrady odst. 1. Smlouvy takto:

2. Cena díla:


PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	498 334,83 Kč
VÍCEPRÁCE	+ 95 132,66 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 19 811,93 Kč
NOVĚ SJEDNANÁ CENA DÍLA BEZ DPH	573 655,56 Kč

II.

Společná a závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o tomto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého Dodatku č. 1 včetně všech příloh na profilu zadavatele objednatele.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2020.
4. Tento Dodatek č. 1 a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Příbyslavicích dne 28. 05. 2021

A large black rectangular box used to redact the signatures of the parties.

Objednatel

Zhotovitel

P l n á m o c

////////////////////////////////////

Obchodní společnost :

TERRABAU, s.r.o., IČ: 26244411, sídlo: Vodařská 7, 619 00 Brno, zast.
jednatelem společnosti, panem Jánem Kopincem

(dále jen jako společnost – zmocnitel),

tímto **z m o c ň u j e**

pana Martina Zvoníčka, r.č.760703/4226, trv. bytem Štítná nad Vláří 467,
okr. Zlín, zaměstnance společnosti

(dále jen jako zmocněnec),

aby společnost v celém rozsahu a bez omezení zastupoval ve všech
jednáních s dodavateli a odběrateli - obchodními partnery společnosti a to
v tomto rozsahu :


- zmocněnec je oprávněn v celém rozsahu a bez omezení sjednávat a uzavírat za společnost smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu, jakož i další typy obchodních smluv, které společnost běžně uzavírá při plnění svého předmětu podnikání a činnosti. Zmocněnec je oprávněn za společnost plnění těchto smluv, včetně všech jejich případných subdodávek přijímat, potvrzovat, včetně předávacích protokolů, dodacích listů, výkazů práce apod., stejně tak je oprávněn v celém rozsahu tyto dodávky a práce také za společnost reklamovat. Zmocněnec je oprávněn - v rámci tohoto zmocnění - za společnost jednat se všemi dotčenými orgány a institucemi.
- zmocněnec je současně za společnost oprávněn - v rozsahu této plné moci - přijímat všechny doručované písemnosti.
- zmocněnec je také oprávněn k podpisu pracovních smluv zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a k podpisu ukončení pracovního poměru zaměstnanců.

Tato plná moc je udělena na dobu od 1.7.2020 do 30.6.2021.

V Brně, dne 5.června 2020


Plnou moc předávám

Plnou moc přijímám

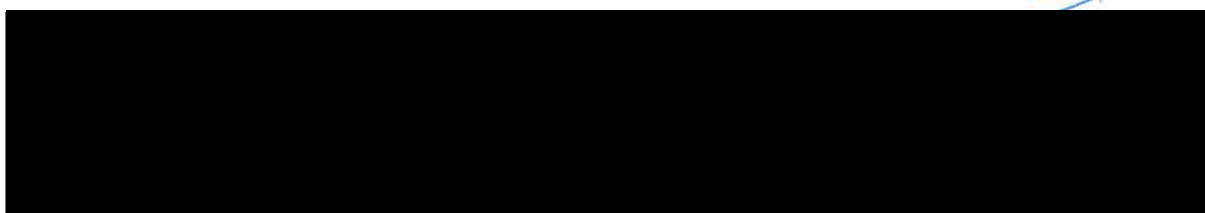

Ján Kopinec
jednatel společnosti
TERRABAU, s.r.o.

Martin Zvoníček
obchodní a výrobní ředitel
TERRABAU, s.r.o.




REKAPITULACE ROZPOČTU PS, SO

Název stavby: Obec Přibyslavice - Oprava stávající kanalizace

Poř. číslo	Rozpočet skutečného provedení	
	Popis položky	celkem
	Všeobecné konstrukce a práce	
	Dešťová kanalizace DN250	498 334,83
	Dešťová kanalizace DN250, Kanalizační přípojky, odbočky pro uliční vpusti, monolitická šachta Š4 - vícepráce	95 132,66
	Dešťová kanalizace DN250 - méněpráce	-19 811,93
		573 655,56
	Základní rozpočtové náklady celkem	573 655,56
	Objekt celkem	573 655,56

Za zhotovitele Terrabau, s.r.o. správnost vykazovaných údajů potvrzuje :

Za objednatele Obec Přibyslavice správnost vykazovaných údajů potvrzuje :

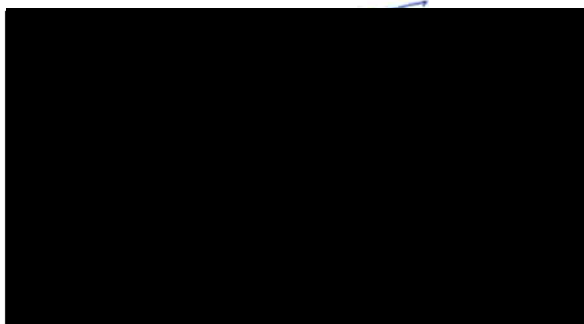

PSČ: 664 83 IČ: 00937543

Stavba:

Obec Přibyslavice - Oprava stávající kanalizace

Objekt:

Dešťová kanalizace DN250, Kanalizační přípojky, odbočky pro uliční vpusti, monolitická šachta Š4

Místo:

Obec Přibyslavice, ulice Sokolská

Zadavatel:

Zhotovitel:

TERRABAU, s.r.o.

Náklady soupisu celkem				75 320,73
Vícepráce				95 132,66
Méněpráce				-19 811,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							95 132,66
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				75 320,75
	D	1	Zemní práce				27 132,52
1	K	132201R1	Hloubení rýh včetně všech příplatků a naložení	m3	24,078	302,00	7 271,65
	VV		přípojka RD 65: (3,05-1)*1*(1,15-0,1)+2*1*1,15		4,253		
			přípojka RD 27: (4,15-1)*1*(1,4-0,1)+2*1*1,4		6,895		
			přípojka RD 69: (2,9-1)*1*(1,1-0,1)+2*1*1,1		4,100		
	VV		prodloužení kanalizace (1,75-0,1)*1,2*(94,76-90,3)		8,831		
	VV		Součet		24,078		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - odvoz na skládku	m3	24,078	165,00	3 972,92
	VV		"výkop"		24,078		
	VV		Součet		24,078		
4	K	162701109	Vodorovné přemístění - příplatek za každý další Km nad 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	361,175	13,60	4 911,97
	VV		"výkop" *15		361,175		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	44,545	200,00	8 908,97
	VV		"výkop" *1,85		44,545		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,828	290,00	820,02
	VV		(94,76-90,30)*0,634		2,828		
	VV		Součet		2,828		
7	M	58331375	kamenivo pro obsyp potrubí - štěrkopísek, štěrkodrt' frakce 0-4mm (max.zmo 8mm) vč. dopravy	t	5,090	245,00	1 246,99
	VV		2,828*1,80		5,090		
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 653,78
8	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 32-63mm (dodávka+montáž)	m3	0,998	740,00	738,82
	VV		(94,46-90,30)*1,20*0,20		0,998		
	VV		Součet		0,998		
9	K	451573111.01.1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku frakce 0-4mm (dodávka+montáž)	m3	0,499	680,00	339,46
	VV		(94,46-90,30)*1,20*0,10		0,499		
	VV		Součet		0,499		
10	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,010	2 550,00	2 575,50
	VV		Přípojky RD2 (3,05+4,15+2,9)*1*0,1		1,010		
	VV		Součet		1,010		
	D	8.1	Trubní vedení - montáž, osazení, drobné materiály				37 345,89
11	K		Montáž potrubí z trub PP plastových otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 potrubí PRAGMA ID SN12(D+M)	m	4,460	829,00	3 697,34
			94,76-90,3				
		871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (F9)	m	10,100	30,10	304,01
	VV		Přípojky RD2 (3,05+4,15+2,9)		10,100		
		28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	10,403	335,00	3 485,01
			délka potrubí*1,03				

		877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150, (F11)	kus	12,000	80,90	970,80
		28615693	hrdlová zátka HTM DN 160 l = 58mm	kus	3,000	36,00	108,00
		28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	3,000	58,00	174,00
		28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	72,00	216,00
		28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (F13)	kus	3,000	65,00	195,00
		837-PC001	Dodávka a montáž nalepovací odbočka DN 150 mm, včetně odvrtu na kanalizaci (F21)	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
		899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (F27)	m3	4,443	2 550,00	11 329,73
			obetonování potrubí přípojek (3,05+4,15+2,9)*1*(0,3+0,16-3,14*0,08*0,08)		4,443		
		877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	431,00	1 724,00
		28617210	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150	kus	4,000	1 550,00	6 200,00
		877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	262,00	262,00
		28617237	spojka přesuvná kanalizační PP DN 250	kus	1,000	560,00	560,00
		831312193R	Příplatek k montáži plastového potrubí za napojení dvou trub pomocí převlečné manžety DN 150	kus	3,000	440,00	1 320,00
	D	8.2	Šachtové objekty				12 000,00
13	K		Monolitická šachta Š4: monolitické dno, výstupní komín z bet.skruží, kan.poklop Š4	kompl.	1,000	12 000,00	12 000,00
	D	17	Komunikace - zásypy				11 344,13
14	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,747	135,00	2 125,79
	VV		zásyp štěrkodrtí 100% - zpevněné plochy				
	VV		výkop celkem		24,078		
			lože		-0,998		
			lože II		-0,499		
			podkladní beton		-1,010		
			obetonování		-4,443		
			obsyp		-2,828		
			potrubí dn 250		-0,219		
			potrubí dn 150		-0,203		
			dosypání komunikace		1,868		
	VV		Součet		15,747		
15	M	583312092.1	kamenivo pro zásypy v komunikacích - štěrkodrt' frakce 0-32mm vč. Dopravy	t	32,345	285,00	9 218,34
	VV		*2,0541		32,345		
	VV		Součet		32,345		
	D	KB	Komunikace - bourání				3 656,36
16	K		Odstranění podkladu pl přes 50 m2 ze živice tl 150 mm	m2	12,456	140,00	1 743,78
	VV		4,463*1,20+(3,05-1+4,15-1+2,9-1)*1		12,456		
	VV		Součet		12,456		
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,114	75,00	233,54
	VV		"asfalt" *0,10*2,50		3,114		
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	74,736	8,30	620,31
	VV		odvoz do 25 km, odvoz do 3,114t *24		74,734		
	VV		Součet		74,734		
19	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,114	340,00	1 058,73

Méněpráce

							-19 811,93
	D	1	Zemní práce				-19 811,93
1	K	151101199	Montáž a demontáž příložného pažení	m2	-146,755	135,00	-19 811,93
	VV		39,50*1,45+20,80*1,85+30*1,70		146,755		
			Součet		146,755		