

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S17-018-0011

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Jistebnice**

- nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice

Místo plnění díla: **Katastrální území Makov u Jistebnice, okr. Tábor, JČ kraj.**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Jistebnice

Náměstí 1, 391 33 Jistebnice

zastoupený: Mgr. Vladimír Mašek, starosta

IČ: 00252425

DIČ: CZ00252425

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 701497339/0800

1.2 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – DAICH - Hůrka

Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice

Správce společnosti: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivanem Ingedoldem, na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404 – 0147137001 / 0800

Registrace: C 8032 Krajský soud České Budějovice

Druhý společník: **DAICH spol. s r.o.**

zastoupený: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti

IČ: 424 07 559

DIČ: CZ42407559

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

1. článek 2. Předmět smlouvy mění následujícím způsobem:

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příložených Změnových listů č. 1 a 2.

2. Článek 4. Cena díla:

4.1 Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Jistebnice – nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice</i>	
Cena celkem bez DPH	4 254 684, Kč
Změnový list č. 1	- 263 243,90 Kč
Změnový list č. 2	+263 243,90 Kč
DPH 21 %	893 484,- Kč
Cena celkem včetně DPH	5 148 168,- Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ DODATKU Č.3

1. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy :

Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

V Jistebnici, dne 01.09.2017

V Českých Budějovicích, dne 29.08.2017


Za objednatele:

Za zhotovitele:


 Mgr. Vladimír Mašek
 starosta města Jistebnice

 **SWIETELSKY** [®]
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

 Ing. Ivan Ingeduld
 zmocněnec
 SWIETELSKY stavební s.r.o.


 **DAICH** [®] spol. s r.o.
 Železná 336, 390 02 Tábor
 tel.: 381 360 433
 fax: 381 379 189
 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559

 Josef Kubík
 jednatel společnosti
 DAICH spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 1

Název: **Měření a regulace**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Vodohospodářské stavby**

Název akce: **Jistebnice - nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice**

Číslo SOD: **S17-018-0011**

Stavební objekt: **PS 03 Elektroinstalace a STŘP**

Iniciátor změny: **Dodavatel stavby - SWIETELSKY - DAICH - HŮRKA**

Forma předložení změny: **položkový rozpočet**

Dopad na cenu dodávky: **- 263 243,90 Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací: **není**

Technický popis:


Změna řídicího systému - Na základě požadavku provozovatele ČEVAK došlo k technické změně způsobu dálkového přenosu dat do řídicího systému současného provozovatele vodárenské soustavy Hůrka (tj. do systému ČEVAK a.s. byla provedena záměna přenosového zařízení - bylo osazeno zařízení pro dálkový přenos dat pomocí internetu přes mobilního operátora).

Rozpočet, položka: **viz příloha**

Změnu bude realizovat: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá**

Datum 24.08.2017

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
Zpracoval:	Josef Medek	 SWIETELSKY 16 stavební s.r.o. odštěpný závod Dobruška ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599
Za zhotovitele: dle plné moci	Ing. Ivan Ingeduld	 
Za objednatele:	Mgr. Vladimír Mašek	 
TDI	Ing. Pavel Strnad	TARIKA Tábor s.r.o. Palackého 351, 390 01 Tábor IČ: 04643441 DIČ: CZ04643441
Projektant	Ing. Jiří Pudil	 MAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ: CZ28159721

REKAPITULACE ROZPOČTU - ZL č. 1			
Stavba:		Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj	
Objekt:		Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj	
Část:		ELEKTRO + SŘTP	
Objednatel:			
Zhotovitel:			
P.Č.	Kód položky	Popis	Cena celkem
1	2	3	6
		Přípočty	186 820,0
		Odpočty	-450 063,9
Celkem bez DPH:			-263 243,9

Datum : 24.08.2017

Zhotovitel:

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Úpravní stavby JH
ČR - 370 04 Č. Budějovice Š. Pránská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Razítko a podpis:

TDI:

TARIKA Tábor s.r.o.
Palačkův 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Razítko a podpis:

Objednatel :

Razítko a podpis:





REKAPITULACE ROZPOČTU - PŘÍPOČTY			
Stavba:		Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj	
Objekt:		Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj	
Část:		ELEKTRO + SŘTP	
Objednatel:			
Zhotovitel:			
P.Č.	Kód položky	Popis	Cena celkem
1	2	3	6
		Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (spodní část)	83 420,0
		Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (horní VDJ)	103 400,0
Celkem bez DPH:			186 820,0

Datum : 24.08.2017

Zhotovitel:



Razítko a podpis:

TDI:

TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Razítko a podpis:

Objednatel :

Razítko a podpis:



ROZPOČET

Stavba: Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj
 Objekt: Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj
 Část: ELEKTRO + SŘTP

Objednatel:
 Zhotovitel:

Pozice	Typ	Popis zařízení	výrobce / dodavatel	MJ Počet	Celkem	
					Kč/ks	Kč
Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (spodní část)						
1)		Řídicí stanice VDJ a ČS bez radiomodu s GPRS vč. karty pro vstup (8DI) a karty pro výstup (8DO)	EI+SŘTP	ks	1	55 020,0
2)		Karta pro vstup analogových signálů (8AI)	EI+SŘTP	ks	1	3 400,0
3)		Radiový bod (anténa, koaxiální kabel, předpětová ochrana, napájecí zdroj, záložní AKU, montáž a oživení)	EI+SŘTP	ks	1	8 000,0
4)		GPRS modem	EI+SŘTP	ks	1	11 200,0
5)		Konstrukce pro uchycení antény	EI+SŘTP	ks	1	5 800,0
Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (horní VDJ)						
1)		Telemetrická stanice umístěná ve spodní části ČS - Fiedler	EI+SŘTP	ks	1	86 000,0
2)		Radiový bod (anténa, koaxiální kabel, předpětová ochrana, napájecí zdroj, záložní AKU, montáž a oživení - Fiedler)	EI+SŘTP	ks	1	8 000,0
3)		Vytápění vnitřku rozvaděče	EI+SŘTP	ks	1	3 600,0
4)		Konstrukce pro uchycení antény	EI+SŘTP	ks	1	5 800,0

REKAPITULACE ROZPOČTU - ODPOČTY

Stavba: Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj

Objekt: Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj

Část: Měření a regulace

Objednatel: 0

Zhotovitel: 0

Zpracoval:

Zbyněk Šmejkal

Datum:

0.1.1900

P.Č.	Kód položky	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
		Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (spodní část)	-259 902,8	-1 435,5	-261 338,4
		Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (horní VDJ)	-187 290,0	-1 435,5	-188 725,6
Celkem bez DPH:			-447 192,9	-2 871,0	-450 063,9

ROZPOČET - ODPOČTY

Stavba: Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj
 Objekt: Hůrka u Jistebnice, Nový vodní zdroj
 Část: ELEKTRO + SRTP
 Objednatel:
 Zhotovitel:

Zpracoval:
 Zbyněk Šmejkal
 Datum:
 0.1.1900

0
 0

Pozice	Typ	Popis zařízení	výrobce / dodavatel	MJ	Počet	Materiál		Práce		Celkem	
						Cena	Celkem	Cena	Celkem	Kč/ks	Kč
						Kč/ks	Kč	Kč/ks	Kč		
Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (spodní část)											
Rádiový bod		základní stanice s radiomodemem a celkem 4 rozšiřujícími moduly V/V v rozv. 600x400, včetně vestavěné přepětové ochrany na anténním svodu	Ei+SRTP	ks	-1	89 311,8	-89 311,8	0,0	0,0	89 311,8	-261 338,4
		Karta pro vstup binárních signálů (8DI)	Ei+SRTP	ks	-2	13 848,3	-27 696,5	0,0	0,0	13 848,3	-27 696,5
		Karta pro vstup analogových signálů (8AI)	Ei+SRTP	ks	-1	20 117,3	-20 117,3	0,0	0,0	20 117,3	-20 117,3
		Karta pro výstup binárních signálů (8DO)	Ei+SRTP	ks	-1	17 055,0	-17 055,0	0,0	0,0	17 055,0	-17 055,0
		obsahuje anténu, koaxiální kabel, přepětovou ochranu, radiomodem, napájecí zdroj, záložní AKU, montáž a oživení	Ei+SRTP	ks	-1	83 130,3	-83 130,3	0,0	0,0	83 130,3	-83 130,3
Projekt RDS		proměření rádiového bodu, začlenění do stávající rádiové sítě – technická zpráva, výška a typ antény, směr vyzarování aid	Ei+SRTP	ks	-1	18 245,8	-18 245,8	0,0	0,0	18 245,8	-18 245,8
		Konstrukce pro uchycení antény (v=4m)	Ei+SRTP	ks	-1	4 346,0	-4 346,0	1 435,5	-1 435,5	5 781,5	-5 781,5
Řídicí systém umístěný v rozváděči VAE (horní VDJ)											
Rádiový bod		Telemetrická stanice s radiomodemem, teplota okolí -10až +65°C, vlhkost: 0až 95%, Digitální vstupy: 8(kontakt nebo otevřený kolektor), Digitální výstupy: 4(otevřený kolektor s referencí na 0VDC), Analogové vstupy: 2(diferenční vstupy)	Ei+SRTP	ks	-1	58 176,5	-58 176,5	0,0	0,0	58 176,5	-188 725,6
		obsahuje anténu, koaxiální kabel, přepětovou ochranu, radiomodem, napájecí zdroj, záložní AKU, montáž a oživení	Ei+SRTP	ks	-1	103 130,3	-103 130,3	0,0	0,0	103 130,3	-103 130,3
Projekt RDS		proměření rádiového bodu, začlenění do stávající rádiové sítě – technická zpráva, výška a typ antény, směr vyzarování aid	Ei+SRTP	ks	-1	18 245,8	-18 245,8	0,0	0,0	18 245,8	-18 245,8
		Vylápení vnitřku rozváděče	Ei+SRTP	ks	-1	3 391,4	-3 391,4	0,0	0,0	3 391,4	-3 391,4
		Konstrukce pro uchycení antény (v=4m)	Ei+SRTP	ks	-1	4 346,0	-4 346,0	1 435,5	-1 435,5	5 781,5	-5 781,5

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 2

Název: **Sanace a stavební úpravy**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Vodohospodářské stavby**

Název akce: **Jistebnice - nový vodní zdroj pro Hůrku u Jistebnice**

Číslo SOD: **S17-018-0011**

Stavební objekt: **SO 03, SO 10, PS 03**

Iniciátor změny: **Dodavatel stavby - SWIETELSKY - DAICH - HŮRKA**

Forma předložení změny: **položkový rozpočet**

Dopad na cenu dodávky: **+ 263 243,90 Kč bez DPH**

Vliv na harmonogram prací: **není**

Technický popis: **SO 03 Stavební úpravy akumulace a SO 10 Sanace konstrukcí z důvodu nevyhovujících stávajících betonových konstrukcí musela být doplněna sanace, tj. ve větším rozsahu, než se předpokládalo. Dále v těchto objektech byly z provozních důvodů provedeny drobné stavební úpravy, např. výměna stupadel, odvětrání armaturní komory, osvětlení akumulace apod.**

Rozpočet, položka: **viz příloha**

Změnu bude realizovat: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
Zpracoval:	Josef Medek	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dobruška, stavby JIH ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58 IČ: 480 35 599 / DIČ: CZ480 35 599
Za zhotovitele: dle plné moci	Ing. Ivan Ingeduld	
Za objednatele:	Mgr. Vladimír Mašek	 TARIKA Tábor s.r.o. Palackého 351, 390 01 Tábor IČ: 04543441 / DIČ: CZ04543441
TDI	Ing. Pavel Strnad	
Projektant	Ing. Jiří Pudil	 VAK projekty s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 Č. Budějovice IČ: 261 50 721 / DIČ: CZ 261 50 721

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N17-018-0030

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

d.sládkova

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Náklady z rozpočtů				263 243,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				263 243,90
DPH	základní	21,00%	ze	263 243,90
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				318 525,12

Zhotovitel

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Podpis

Razítko

Technický dozor

TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 045 43 441 DIČ: CZ045 43 441

Podpis:

Razítko

Objednavatel

Podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N17-018-0030

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: d.sladkova

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	263 243,90	318 525,12
0001	Vícepráce - Doplnění sanace - SO03 - Stavební úpravy akumulace	100 110,05	121 133,16
0002	Vícepráce - Doplnění sanace - SO10 Sanace konstrukcí (horní vodojem)	125 917,89	152 360,65
0003	Vícepráce - Stavební úpravy	37 215,96	45 031,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		263 243,90	318 525,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0001 - Vícepráce - Doplnění sanace - SO03 - Stavební úpravy
akumulace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:



IČ:

DIČ:

Projektant:

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
BR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/56
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

d.sladkova

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				100 110,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				100 110,05
DPH základní	21,00%	ze	100 110,05	21 023,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	121 133,16

Datum : 24.08.2017


Zhotovitel

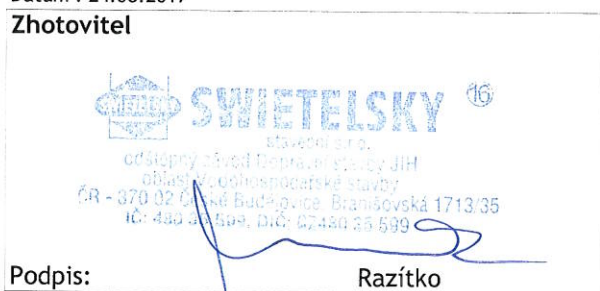

Podpis:

Razítko

Technický dozor

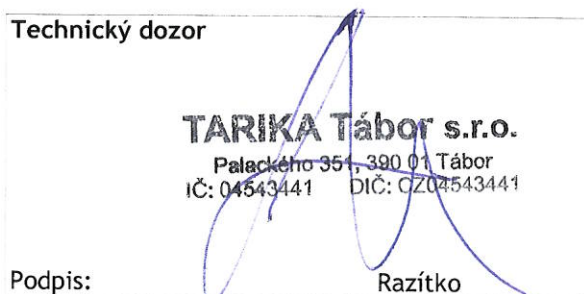

Podpis:

Razítko

Objednavatel



Podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0001 - Vícepráce - Doplnění sanace - S003 - Stavební úpravy akumulace

Místo: Datum: 24.08.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 100 110,05

HSV - Práce a dodávky HSV 100 110,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 634,92

997 - Přesun sutě 1 425,13

998 - Přesun hmot 2 050,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 100 110,05

ROZPOČET

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0001 - Vícepráce - Doplnění sanace - SO03 - Stavební úpravy akumulace

Místo: Datum: 24.08.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **100 110,05**

HSV - Práce a dodávky HSV **100 110,05**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **96 634,92**

1	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	33,280	218,00	7 255,04
			33,28		33,280		
2	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	14,060	213,00	2 994,78
			14,06		14,060		
3	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	47,340	160,00	7 574,40
			33,28+14,06		47,340		
4	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	47,340	99,90	4 729,27
5	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm - příplatek	m2	33,280	346,00	11 514,88
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za 2 cm- cena původní položky za 1 cm "1090-744 = 346,- Kč				
			33,28		33,280		
6	K	985311312R	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm- příplatek	m2	14,060	796,00	11 191,76
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za 2 cm- cena původní položky za 1 cm "1540-744 = 796,- Kč				
			14,06		14,060		
7	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	47,340	179,00	8 473,86
			33,28+14,06		47,340		
8	K	985323112R	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm- příplatek	m2	47,340	435,60	20 621,30
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za 2 mm- cena původní položky za 1 mm- příplatek "540-104,4 = 435,60- Kč				
			33,28+14,06		47,340		
9	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru	m2	47,340	108,00	5 112,72
10	K	985321211R	Ochranný nátěr vyztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm- příplatek	m2	33,280	365,60	12 167,17
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za nátěr na cementové bázi-cena původní položky za nátěr na epoxidové bázi				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"470-104,4 = 365,60 Kč							
33,28					33,280		
11	K	985321212R	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm- příplatek	m2	14,060	355,60	4 999,74
výpočet jednotkové ceny - cena URS za nátěr na cementové bázi-cena původní položky za nátěr na epoxidové bázi							
"460-104,4 = 355,60 Kč							
14,06					14,060		
997 - Přesun sutě							1 425,13
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,041	514,00	535,07
13	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,041	220,00	229,02
14	K	979081121	Příplatek k odvozu ZKD 1 km přes 1 km	t	19,779	15,00	296,69
15	K	979099112	Skládkovné beton	t	1,041	350,00	364,35
998 - Přesun hmot							2 050,00
16	K	999281111	Přesun hmot pro opravy opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,050	1 000,00	2 050,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0002 - Vícepráce - Doplnění sanace - SO10 Sanace konstrukcí (horní vodníem)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.08.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:



SWIETELSKY s.r.o.

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

Projektant:

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

d.sladkova

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				125 917,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				125 917,89
DPH základní	21,00%	ze	125 917,89	26 442,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	152 360,65

Datum : 24.08.2017

Zhotovitel

 **SWIETELSKY** s.r.o.
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Podpis

Razítko

Objednavatel

Podpis:

Razítko

Technický dozor

TARIKA Tábor s.r.o.

Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0002 - Vícepráce - Doplnění sanace - SO10 Sanace konstrukcí (horní vodojem)

Místo:

Datum:

24.08.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

d.sladkova

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	125 917,89
HSV - Práce a dodávky HSV	125 917,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 492,22
997 - Přesun sutě	1 816,67
998 - Přesun hmot	2 609,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	125 917,89

ROZPOČET

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0002 - Vícepráce - Doplnění sanace - SO10 Sanace konstrukcí (horní vodojem)

Místo: Datum: 24.08.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

125 917,89

HSV - Práce a dodávky HSV

125 917,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 492,22

1	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	46,280	218,00	10 089,04
			46,28		46,280		
2	K	985112131	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm	m2	14,060	213,00	2 994,78
			14,06		14,060		
3	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísňeném prostoru	m2	60,340	160,00	9 654,40
			46,28+14,06		60,340		
4	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísňeném prostoru	m2	60,340	99,90	6 027,97
5	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm- příplatek	m2	46,280	346,00	16 012,88
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za 2 cm- cena původní položky za 1 cm "1090-744 = 346,- Kč				
			46,28		46,280		
6	K	985311312R	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	14,060	796,00	11 191,76
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za 2 cm- cena původní položky za 1 cm- příplatek "1540-744 = 796,- Kč				
			14,06		14,060		
7	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísňeném prostoru	m2	60,340	179,00	10 800,86
			46,28+14,06		60,340		
8	K	985323112R	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm- příplatek	m2	60,340	435,60	26 284,10
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za 2 mm- cena původní položky za 1 mm "540-104,4 = 435,60- Kč				
			46,28+14,06		60,340		
9	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísňeném prostoru	m2	60,340	108,00	6 516,72
10	K	985321211R	Ochranný nátěr vyztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm- příplatek	m2	46,280	365,60	16 919,97
			výpočet jednotkové ceny - cena URS za nátěr na cementové bázi-cena původní položky za nátěr na epoxidové bázi				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"470-104,4 = 365,60 Kč							
46,28					46,280		
11	K	985321212R	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm- příplatek	m2	14,060	355,60	4 999,74
výpočet jednotkové ceny - cena URS za nátěr na cementové bázi-cena původní položky za nátěr na epoxidové bázi							
"460-104,4 = 355,60 Kč							
14,06					14,060		
997 - Přesun sutě							1 816,67
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,327	514,00	682,08
13	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,327	220,00	291,94
14	K	979081121	Příplatek k odvozu ZKD 1 km přes 1 km	t	25,213	15,00	378,20
15	K	979099112	Skládkovné beton	t	1,327	350,00	464,45
998 - Přesun hmot							2 609,00
16	K	999281111	Přesun hmot pro opravy opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,609	1 000,00	2 609,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2
Objekt: 0003 - Vícepráce - Stavební úpravy

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.08.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
d.sladkova

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 215,96
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				37 215,96
DPH základní	21,00%	ze	37 215,96	7 815,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		45 031,31

Datum : 24.08.2017

Zhotovitel

 **SWIETELSKY**®
odštěpný závod O. Svietelský s.r.o.
oblasti vodohospodářství
ČR - 370 02 Jistebnice, p.č. Bratřůvská 17/13/35
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Podpis:

Razítko

Technický dozor

TARIKA Tábor s.r.o.
Palackého 351, 390 01 Tábor
IČ: 04543441 DIČ: CZ04543441

Podpis:

Razítko

Objednavatel

Podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0003 - Vícepráce - Stavební úpravy

Místo:

Datum:

24.08.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

d.sladkova

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	37 215,96
HSV - Práce a dodávky HSV	37 215,96
9901 - Výměna stupadel	20 162,86
9902 - Odvětrání armaturní komory - spodní vodojem	6 620,44
9903 - Osvětlení akumulace	2 269,70
9904 - Svedení dešťových svodů mimo oplocení areálu (drenáž)	8 162,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 215,96

ROZPOČET

Stavba: Jistebnice - Nový vodní zdroj pro Hůrku - ZL 2

Objekt: 0003 - Vícepráce - Stavební úpravy

Místo: Datum: 24.08.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: d.sladkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 215,96

HSV - Práce a dodávky HSV

37 215,96

9901 - Výměna stupadel

20 162,86

1	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	6,000	218,00	1 308,00
			horní vodojem armaturní komora				
			"nerezový žebřík 3m" 3		3,000		
			akumulace				
			"nerezový žebřík 3m" 3		3,000		
			Součet		6,000		
2	M	767R	Dodávka - Nerezový žebřík 3m, š. 0,4m	kus	2,000	8 861,63	17 723,26
3	K	767996801	Demontáž atypických zamečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	30,000	36,10	1 083,00
			odstraněné stupadel v armaturní komoře				
			1,5*10		15,000		
			odstraněné stupadel v akumulaci				
			1,5*10		15,000		
			Součet		30,000		
4	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,050	972,00	48,60

9902 - Odvětrání armaturní komory - spodní vodojem

6 620,44

5	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	211,00	422,00
6	K	766660720	Osazení větrací mřížky	kus	2,000	94,60	189,20
7	M	562456130	mřížka větrací plast VM 150x150 bílá	kus	2,000	107,00	214,00
8	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	5,000	260,00	1 300,00
			2,5*2		5,000		
9	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	2,000	389,00	778,00
10	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	2,000	132,00	264,00
11	M	592444150	komplet pro sanitární odvětr. (Js100,125)	sada	2,000	1 290,00	2 580,00
12	K	764315622	Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	2,000	436,62	873,24

9903 - Osvětlení akumulace

2 269,70

13	K	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně	m	9,000	15,90	143,10
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	9,000	11,10	99,90
15	K	990301	M Zářivkové těleso s trubicemi 2x58W, IP 66	kus	1,000	704,70	704,70
16	M	990302	D Zářivkové těleso s trubicemi 2x58W, IP 66	kus	1,000	904,40	904,40
17	K	990303	M Spínač osvětlení jednoduchý 10A 230V pro povrchovou montáž	kus	1,000	222,30	222,30
18	M	990304	D Spínač osvětlení jednoduchý 10A 230V pro povrchovou montáž	kus	1,000	73,90	73,90
19	K	990305	Vývod pro osvětlení 1x230V, sestava 1 jednofázový jistič	kpl	1,000	121,40	121,40

9904 - Svedení dešťových svodů mimo oplocení areálu (drenáž)

8 162,96

20	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,700	50,00	35,00
7*0,5*0,1*2					0,700		
21	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	4,480	500,00	2 240,00
7*0,4*0,8*2					4,480		
22	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,240	5,00	11,20
4,48/2					2,240		
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,240	50,00	112,00
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	200,00	560,00
2,24+0,56					2,800		
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,800	10,00	28,00
26	K	171201206	Skládkovné - ostatní zeminy	t	4,480	150,00	672,00
2,8*1,6					4,480		
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,680	75,00	126,00
4,48-2,8					1,680		
28	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		2,240	150,00	336,00
7*0,4*0,4*2					2,240		
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,560	878,00	491,68
7*0,4*0,1*2					0,560		
30	K	180400011	Založení trávníku lučního s dodáním osiva	m2	7,000	30,00	210,00
7*0,5*2					7,000		
31	K	181201102	Uprava pláně v násypech v hor. 1-4 se zhutněním	m2	7,000	10,00	70,00
32	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	7,000	20,00	140,00
33	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěši z betonových dlaždic plochy do 15 m2	m2	0,250	63,30	15,83
0,25*0,25*4					0,250		
34	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	0,250	197,00	49,25
35	K	212752213	Trativod z drenážních trubek D do 160	m	14,000	219,00	3 066,00
7*2					14,000		