



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 475

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo
na zhotovení stavby na akci
**„VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
- realizace úspor energie“**
uzavřený dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel	: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž
Sídlo	: 1. máje 221, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán	: Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Jana Vítková
b) ve věcech technických	: Mgr. Jana Vítková
IČ	: 65269616
DIČ	: CZ65269616
Bankovní ústav	: ČSOB
Číslo účtu	: 127563839/0300
Tel.	: 571 428 732
E-mail	: j.vitkova@ped-km.cz
1.2. Zhotovitel	: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo	: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
Statutární orgán	: Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 24882
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Leoš Ptáček jednatel; Michal Peterka, MBA – jednatel
b) ve věcech technických	: Ing. Richard Pavlík, MBA - jednatel
IČ	: 25 89 68 73
DIČ	: CZ 25 89 68 73
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 2544562/0800
Tel. / Fax	: 581 761 095
E-mail	: ptacekps@ptacekps.cz

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 3.11.2016,



2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA (se upravuje)

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1124/3/150/416/07/15, ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností MIKULÍK projekty s.r.o., zak. č. 14-122-1-06, v 05/2016,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- touto smlouvou o dílo
- předmět díla se doplňuje o změnu prací specifikovaných v jednotlivých položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

4. CENA DÍLA (se doplňuje)

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Rekapitulace změn - Změnový list č. 1:

č. rozpočtu	rozpočet	cena bez DPH	21% DPH	cena včetně DPH
ZR 11	Zapravení nadpraží - fasáda	54 238 Kč	11 390 Kč	65 628 Kč
ZR 6	Zapravení nadpraží	74 296 Kč	15 602 Kč	89 898 Kč
ZR 7	Zapravení ostění	74 441 Kč	15 633 Kč	90 074 Kč
	celkem	202 975 Kč	42 625 Kč	245 600 Kč

položka	cena bez DPH	21% DPH	cena s DPH
SoD	24 005 982,19 Kč	5 041 256,26 Kč	29 047 238,45 Kč
D1	202 975,00 Kč	42 624,75 Kč	245 599,75 Kč
celkem	24 208 957,19 Kč	5 083 881,01 Kč	29 292 838,20 Kč

24.208.957,19 Kč (bez DPH)

5.083.957,01 Kč DPH 21 %

29.292.838,20 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacet devět milionů dvě stě devadesát dva tisíc osm set třicet osm korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

4.3.4. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci položkových rozpočtů tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 3.11.2016 neupravené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Dne


21.8.2017

Dne

21.8.2017

Objednatel:

Vyšší odborná škola pedagogická
a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž
1. máje 221, 767 01 Kroměříž
IČO: 65269616


Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy

Zhotovitel:


PTÁČEK s.r.o.
Pozemní stavby s.r.o.
Podváž 629, 75201 Kojetín - Město
IČO: 25896873 DIČ: CZ25896873

Ing. Leoš Ptáček -jednatel
PTÁČEK–pozemní stavby s.r.o.

Rekapitulace změn - Změnový list č.1

č. rozpočtu	rozpočet	cena bez DPH	21% DPH	cena včetně DPH
ZR 11	Zapravení nadpraží - fasáda	54 238 Kč	11 390 Kč	65 628 Kč
ZR 6	Zapravení nadpraží	74 296 Kč	15 602 Kč	89 898 Kč
ZR 7	Zapravení ostění	74 441 Kč	15 633 Kč	90 074 Kč
	celkem	202 975 Kč	42 625 Kč	245 600 Kč

Ing. Richard Pavlík MBA
PTÁČEK -13-
pozemní stavby s.r.o.
Přelvatice 629/752 01 Kojetín I - Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZR11	Zapravení nadpraží - fasáda	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
475	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RUE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	54 238	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		54 238	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		54 238	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		54 238	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		Ing. Richard Pavlík MBA PTÁČEK -13- pozemní stavby s.r.o. Pecivalt 628, 75201 Kojetín I - Město IC: 25896873 DIČ: CZ25896873			
Základ pro DPH	21,0 %			54 238 Kč	
DPH	21,0 %			11 390 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				65 628 Kč	

Poznámka :

Stavba : 475 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RÚE		Rozpočet : ZR11
Objekt : x VCP/MNP		Zapravení nadpraží - fasáda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 250	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	24 743	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 245	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 238	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	54 238	0
Oborová přírážka	0	0,0	54 238	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	54 238	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	54 238	0
Zařízení staveniště	0	0,0	54 238	0
Provoz investora	0	0,0	54 238	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	54 238	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	54 238	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	475 VOŠPS a SPgS Kroměříž - RUE	Rozpočet: ZR11
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení nadpraží - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	65,54	199,50	13 076,03
		O1a, O1b, O1c:0,2*1,61*(22+18+5)		14,49		
		O2a, O2b:0,2*1,61*(9+8)		5,47		
		O3:0,2*0,96*4		0,77		
		O4:0,2*2,1*2		0,84		
		O5:0,2*2,1*2		0,84		
		O6:0,2*1,92*3		1,15		
		O7:0,2*2,1*2		0,84		
		O8:0,2*1,92*3		1,15		
		O13:0,2*1,4*(8+8)		4,48		
		O14:0,2*1,4*8		2,24		
		O15:0,2*1,0*2		0,40		
		O16a, O16b:0,2*1,61*(15+11)		8,37		
		O17:0,2*1,61*(3+3)		1,93		
		O18a, O18b:0,2*1,6*(2+15)		5,44		
		O19:0,2*1,6*(3+3)		1,92		
		O20:0,2*1,6*3		0,96		
		O21:0,2*1,2*(4+6+5)		3,60		
		O22:0,2*1,13*(2+2)		0,90		
		O23a, O23b:0,2*1,62*(1+1)		0,65		
		O24:0,2*1,64*5		1,64		
		O29:0,2*1,2*2		0,48		
		O30:0,2*0,46*1		0,09		
		O31:0,2*1,2*1		0,24		
		O32:0,2*1,2*1		0,24		
		O33:0,2*1,61*4		1,29		
		O34:0,2*1,61*1		0,32		
		O35:0,2*1,63*2		0,65		
		O38:0,2*0,68*6		0,82		
		O39:0,2*1,15*3		0,69		
		O40:0,2*1,15*(3+1)		0,92		
		O41:0,2*1,61*1		0,32		
		O25:0,2*1,56*4		1,25		
		O42:0,2*0,71*1		0,14		
2	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm	m2	49,16	268,00	13 174,34
		O1a, O1b, O1c:0,15*1,61*(22+18+5)		10,87		
		O2a, O2b:0,15*1,61*(9+8)		4,11		
		O3:0,15*0,96*4		0,58		
		O4:0,15*2,1*2		0,63		
		O5:0,15*2,1*2		0,63		
		O6:0,15*1,92*3		0,86		
		O7:0,15*2,1*2		0,63		
		O8:0,15*1,92*3		0,86		
		O13:0,15*1,4*(8+8)		3,36		
		O14:0,15*1,4*8		1,68		
		O15:0,15*1,0*2		0,30		
		O16a, O16b:0,15*1,61*(15+11)		6,28		
		O17:0,15*1,61*(3+3)		1,45		
		O18a, O18b:0,15*1,6*(2+15)		4,08		
		O19:0,15*1,6*(3+3)		1,44		
		O20:0,15*1,6*3		0,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	475 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RUE	Rozpočet: ZR11
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení nadpraží - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O21:0,15*1,2*(4+6+5)		2,70		
		O22:0,15*1,13*(2+2)		0,68		
		O23a, O23b:0,15*1,62*(1+1)		0,49		
		O24:0,15*1,64*5		1,23		
		O29:0,15*1,2*2		0,36		
		O30:0,15*0,46*1		0,07		
		O31:0,15*1,2*1		0,18		
		O32:0,15*1,2*1		0,18		
		O33:0,15*1,61*4		0,97		
		O34:0,15*1,61*1		0,24		
		O35:0,15*1,63*2		0,49		
		O38:0,15*0,68*6		0,61		
		O39:0,15*1,15*3		0,52		
		O40:0,15*1,15*(3+1)		0,69		
		O41:0,15*1,61*1		0,24		
		O25:0,15*1,56*4		0,94		
		O42:0,15*0,71*1		0,11		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				26 250,37
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
3	622421131R00	Omitka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	81,93	302,00	24 742,86
		O1a, O1b, O1c:0,25*1,61*(22+18+5)		18,11		
		O2a, O2b:0,25*1,61*(9+8)		6,84		
		O3:0,25*0,96*4		0,96		
		O4:0,25*2,1*2		1,05		
		O5:0,25*2,1*2		1,05		
		O6:0,25*1,92*3		1,44		
		O7:0,25*2,1*2		1,05		
		O8:0,25*1,92*3		1,44		
		O13:0,25*1,4*(8+8)		5,60		
		O14:0,25*1,4*8		2,80		
		O15:0,25*1,0*2		0,50		
		O16a, O16b:0,25*1,61*(15+11)		10,47		
		O17:0,25*1,61*(3+3)		2,42		
		O18a, O18b:0,25*1,6*(2+15)		6,80		
		O19:0,25*1,6*(3+3)		2,40		
		O20:0,25*1,6*3		1,20		
		O21:0,25*1,2*(4+6+5)		4,50		
		O22:0,25*1,13*(2+2)		1,13		
		O23a, O23b:0,25*1,62*(1+1)		0,81		
		O24:0,25*1,64*5		2,05		
		O29:0,25*1,2*2		0,60		
		O30:0,25*0,46*1		0,12		
		O31:0,25*1,2*1		0,30		
		O32:0,25*1,2*1		0,30		
		O33:0,25*1,61*4		1,61		
		O34:0,25*1,61*1		0,40		
		O35:0,25*1,63*2		0,82		
		O38:0,25*0,68*6		1,02		
		O39:0,25*1,15*3		0,86		
		O40:0,25*1,15*(3+1)		1,15		
		O41:0,25*1,61*1		0,40		
		O25:0,25*1,56*4		1,56		

Položkový rozpočet

Stavba :	475 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RÚE	Rozpočet: ZR11
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení nadpraží - fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O42:0,25*0,71*1		0,18		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				24 742,86
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,11	400,00	3 244,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 244,62

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZR6	Zapravení nadpraží	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
475	VOSPS a SPgŠ Kroměříž - RUE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	74 296	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	74 296	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	74 296	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	74 296	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: Ing. Richard Pavlík MBA  PTÁČEK - s.r.o. pozemní stavby s.r.o. Pečivál 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			74 296 Kč	
DPH	21,0 %			15 602 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				89 898 Kč	

Poznámka :

Stavba :	475 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RÚE	Rozpočet : ZR6
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení nadpraží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	46 615	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	21 967	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 713	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 296	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	74 296	0
Oborová přírážka	0	0,0	74 296	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	74 296	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	74 296	0
Zařízení staveniště	0	0,0	74 296	0
Provoz investora	0	0,0	74 296	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	74 296	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	74 296	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	475 VOŠPS a SPgS Kroměříž - RUE	Rozpočet: ZR6
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení nadpraží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	65,54	199,50	13 076,03
		O1a, O1b, O1c:0,2*1,61*(22+18+5)		14,49		
		O2a, O2b:0,2*1,61*(9+8)		5,47		
		O3:0,2*0,96*4		0,77		
		O4:0,2*2,1*2		0,84		
		O5:0,2*2,1*2		0,84		
		O6:0,2*1,92*3		1,15		
		O7:0,2*2,1*2		0,84		
		O8:0,2*1,92*3		1,15		
		O13:0,2*1,4*(8+8)		4,48		
		O14:0,2*1,4*8		2,24		
		O15:0,2*1,0*2		0,40		
		O16a, O16b:0,2*1,61*(15+11)		8,37		
		O17:0,2*1,61*(3+3)		1,93		
		O18a, O18b:0,2*1,6*(2+15)		5,44		
		O19:0,2*1,6*(3+3)		1,92		
		O20:0,2*1,6*3		0,96		
		O21:0,2*1,2*(4+6+5)		3,60		
		O22:0,2*1,13*(2+2)		0,90		
		O23a, O23b:0,2*1,62*(1+1)		0,65		
		O24:0,2*1,64*5		1,64		
		O29:0,2*1,2*2		0,48		
		O30:0,2*0,46*1		0,09		
		O31:0,2*1,2*1		0,24		
		O32:0,2*1,2*1		0,24		
		O33:0,2*1,61*4		1,29		
		O34:0,2*1,61*1		0,32		
		O35:0,2*1,63*2		0,65		
		O38:0,2*0,68*6		0,82		
		O39:0,2*1,15*3		0,69		
		O40:0,2*1,15*(3+1)		0,92		
		O41:0,2*1,61*1		0,32		
		O25:0,2*1,56*4		1,25		
		O42:0,2*0,71*1		0,14		
2	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	49,53	517,00	25 608,04
		O1a, O1b, O1c:0,2*1,61*(22+18+5)		14,49		
		O2a, O2b:0,2*1,61*(9+8)		5,47		
		O4:0,2*2,1*2		0,84		
		O5:0,2*2,1*2		0,84		
		O6:0,2*1,92*3		1,15		
		O7:0,2*2,1*2		0,84		
		O8:0,2*1,92*3		1,15		
		O16a, O16b:0,2*1,61*(15+11)		8,37		
		O17:0,2*1,61*(3+3)		1,93		
		O18a, O18b:0,2*1,6*(2+15)		5,44		
		O19:0,2*1,6*(3+3)		1,92		
		O20:0,2*1,6*3		0,96		
		O23a, O23b:0,2*1,62*(1+1)		0,65		
		O24:0,2*1,64*5		1,64		
		O33:0,2*1,61*4		1,29		
		O34:0,2*1,61*1		0,32		

Položkový rozpočet

Stavba : 475 VOŠPS a SPgS Kroměříž - RÚE		Rozpočet: ZR6	
Objekt : x VCP/MNP		Zapravení nadpraží	

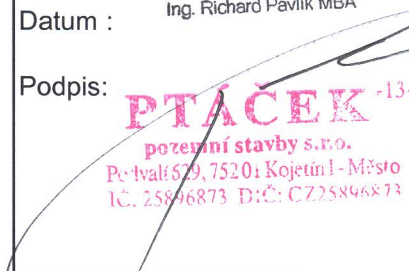
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O35:0,2*1,63*2		0,65		
		O41:0,2*1,61*1		0,32		
		O25:0,2*1,56*4		1,25		
3	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	9,70	818,00	7 931,33
		O4:0,2*2,1*2		0,84		
		O5:0,2*2,1*2		0,84		
		O6:0,2*1,92*3		1,15		
		O7:0,2*2,1*2		0,84		
		O8:0,2*1,92*3		1,15		
		O23a, O23b:0,2*1,62*(1+1)		0,65		
		O24:0,2*1,64*5		1,64		
		O33:0,2*1,61*4		1,29		
		O34:0,2*1,61*1		0,32		
		O35:0,2*1,63*2		0,65		
		O41:0,2*1,61*1		0,32		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				46 615,40
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
4	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve střepech s použitím suché maltové směsi tl. 40 mm:	m2	49,53	443,50	21 967,44
		O1a, O1b, O1c:0,2*1,61*(22+18+5)		14,49		
		O2a, O2b:0,2*1,61*(9+8)		5,47		
		O4:0,2*2,1*2		0,84		
		O5:0,2*2,1*2		0,84		
		O6:0,2*1,92*3		1,15		
		O7:0,2*2,1*2		0,84		
		O8:0,2*1,92*3		1,15		
		O16a, O16b:0,2*1,61*(15+11)		8,37		
		O17:0,2*1,61*(3+3)		1,93		
		O18a, O18b:0,2*1,6*(2+15)		5,44		
		O19:0,2*1,6*(3+3)		1,92		
		O20:0,2*1,6*3		0,96		
		O23a, O23b:0,2*1,62*(1+1)		0,65		
		O24:0,2*1,64*5		1,64		
		O33:0,2*1,61*4		1,29		
		O34:0,2*1,61*1		0,32		
		O35:0,2*1,63*2		0,65		
		O41:0,2*1,61*1		0,32		
		O25:0,2*1,56*4		1,25		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				21 967,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,28	400,00	5 713,43
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				5 713,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZR7	Zapravení ostění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
x	VCP/MNP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
475	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RUE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	74 441	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		74 441	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		74 441	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		74 441	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : Ing. Richard Pavlík MBA		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		PTÁČEK -13- pozemní stavby s.r.o. Pečivál 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873			
Základ pro DPH	21,0 %				74 441 Kč
DPH	21,0 %				15 633 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					90 074 Kč

Poznámka :

Stavba :	475 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RUE	Rozpočet : ZR7
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení ostění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	56 240	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	13 555	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 647	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 441	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	74 441	0
Oborová přírážka	0	0,0	74 441	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	74 441	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	74 441	0
Zařízení staveniště	0	0,0	74 441	0
Provoz investora	0	0,0	74 441	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	74 441	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	74 441	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	475 VOŠPS a SPgS Kroměříž - RUE	Rozpočet: ZR7
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení ostění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201317R00	Vyrovňání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	187,32	199,50	37 371,14
		O1a, O1b, O1c:0,2*(2,91*2)*(22+18+5)		52,38		
		O2a, O2b:0,2*(2,91*2)*(9+8)		19,79		
		O3:0,2*(2,91*2)*4		4,66		
		O4:0,2*(2,9*2)*2		2,32		
		O6:0,2*(3,23*2)*3		3,88		
		O8:0,2*(1,34*2)*3		1,61		
		O14:0,2*(2,9*2)*8		9,28		
		O15:0,2*(1,3*2)*2		1,04		
		O17:0,2*(2,92*2)*(3+3)		7,01		
		O18a, O18b:0,2*(2,9*2)*(2+15)		19,72		
		O19:0,2*(2,3*2)*(3+3)		5,52		
		O20:0,2*(1,6*2)*3		1,92		
		O21:0,2*(2,6*2)*(4+6+5)		15,60		
		O22:0,2*(2,3*2)*(2+2)		3,68		
		O23a, O23b:0,2*(1,36*2)*(1+1)		1,09		
		O24:0,2*(1,54*2)*5		3,08		
		O29:0,2*(1,3*2)*2		1,04		
		O30:0,2*(1,57*2)*1		0,63		
		O32:0,2*(2,7*2)*1		1,08		
		O34:0,2*(2,4*2)*1		0,96		
		O35:0,2*(1,3*2)*2		1,04		
		O36a:0,2*(2,9*2)*3		3,48		
		O36b:0,2*(2,9*2)*3		3,48		
		O37:0,2*(2,9*2)*3		3,48		
		O38:0,2*(1,6*2)*6		3,84		
		O39:0,2*(2,05*2)*3		2,46		
		O25:0,2*(1,08*2)*4		1,73		
		O9:0,2*(0,98*2)*9		3,53		
		O9a:0,2*(0,98*2)*1		0,39		
		O10:0,2*(0,63*2)*8		2,02		
		O12:0,2*(0,98*2)*8		3,14		
		O26:0,2*(0,58*2)*1		0,23		
		O27:0,2*(0,6*2)*6		1,44		
		O28:0,2*(0,38*2)*1		0,15		
		O42:0,2*(1,62*2)*1		0,65		
2	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	36,50	517,00	18 868,43
		O2a, O2b:0,2*(2,91*2)*(9+8)/2		9,89		
		O5:0,2*(3,22*2)*2/2		1,29		
		O6:0,2*(3,23*2)*3/2		1,94		
		O13:0,2*(2,91*2)*(8+8)/2		9,31		
		O17:0,2*(2,92*2)*(3+3)/2		3,50		
		O19:0,2*(2,3*2)*(3+3)/2		2,76		
		O21:0,2*(2,6*2)*(4+6+5)/2		7,80		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				56 239,57
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi tl.40 mm:	m2	33,02	410,50	13 554,71
		O5:0,2*(3,22*2)*2		2,58		
		O18a, O18b:0,2*(2,9*2)*(2+15)		19,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	475 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - RUE	Rozpočet: ZR7
Objekt :	x VCP/MNP	Zapravení ostění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		O19:0,2*(2,3*2)*(3+3)		5,52		
		O31:0,2*(2,88*2)*1		1,15		
		O40:0,2*(2,02*2)*(3+1)		3,23		
		O41:0,2*(2,05*2)*1		0,82		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				13 554,71
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,62	400,00	4 646,75
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 646,75