

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.7.2021
na zhotovení stavby na akci „Jankovice – ZTV – I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jako „Smlouva“)

Čl. I.
Smluvní strany

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Obec Jankovice
se sídlem:	Jankovice 101, 769 01 Holešov
IČ:	00287288
DIČ:	CZ00287288
Daňový režim:	Není plátcem DPH
Zástupce pro věci smluvní:	Miroslav Darebník – starosta obce
E-mail:	darebnik@jankovice.net
Telefon:	+420 606 749 129

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Rovina stavební a.s.
se sídlem:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ:	45193096
DIČ:	CZ45193096
Zastoupený:	Z. Zlámal – předseda představenstva Ing. C. Baron – místopředseda představenstva
Zástupce pro věci smluvní:	Z. Zlámal, Ing. C. Baron
Zástupce pro věci technické:	V. Rudý
E-mail:	info@rovina.cz
Telefon:	573 350 154
Zápis v obchodním rejstříku:	U KS v Brně oddíl B, vložka 6318
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	13203851/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č.1 se na základě dohody mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.7.2021

I.

Čl. III Předmět smlouvy

Doplňuje se o Odstavec 3.5:

Realizace stavby, se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Čl. VI Cena díla

Čl. 4.3 a cena díla se mění:

4.3. Za řádně provedený a předaný předmět díla v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu ustanovením zákona č. 526/1990 o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou cenu smluvní upravenou o více a méněpráce dle přiloženého položkového rozpočtu, tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku:

Celková cena dle SOD : **4.389.770,00 Kč (bez DPH)**
Cena více a méněprací : **-617.354,84 Kč (bez DPH)**

Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1 **3.772.415,16 Kč (bez DPH)**

DPH: **792.207,18 Kč**

Celkem s DPH 4.564.622,34 Kč (vč. 21 % DPH)
(slovy: čtyři miliony pětsetšedesátčtyři tisíc šestsetdvacet dva korun českých, třicetčtyři haléřů)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 20.7.2021.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek se vystavuje ve 2 výtiscích, z nichž každá je originálem. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

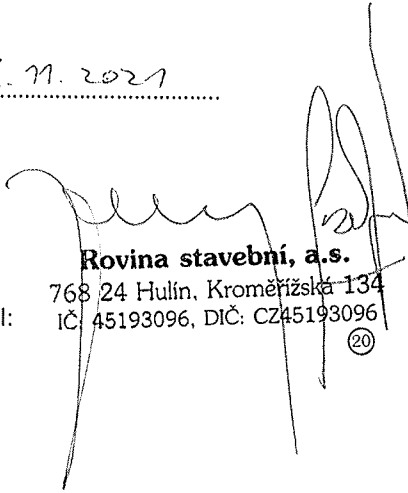
V Jankovicích dne: 8. 11. 2021

V Hulíně dne: 8. 11. 2021

Objednatel:


OBEC JANKOVICE
 JANKOVICE 101
769 01 HOLEŠOV
IČ 00287288

Zhotovitel:


Rovina stavební, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČ 45193096, DIČ: CZ45193096

(20)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z 160 ZTV Jankovice - 1. etapa**

Objednatel: **Obec Jankovice** IČO: **00287288**
101 DIČ:
76901 Jankovice

Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.** IČO: **45193096**
Kroměřížská 134 DIČ: **CZ45193096**
76824 Hulín

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-636 560,79
PSV			22 000,00
MON			-2 794,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-617 354,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-617 354,84 CZK
Základní DPH	21 %	-129 645,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,16 CZK**

Cena celkem s DPH -747 000,00 CZK

v  dne 8.11.2021
Rovina stavební, a.s.
 768 24 Hulín, Kroměřížská 134
 IČ: 45193096, DIČ: CZ45193096

 Za zhotovitele

 **OBEC JANKOVICE**
 JANKOVICE 101
 769 01 HOLEŠOV
 IČ 00287288
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Méně práce	0,00	-804 052,32	-168 850,98	-972 903,30	130
SO301	Kanalizace dešťová	0,00	-178 641,35	-37 514,68	-216 156,03	29
SO303	Vodovod	0,00	-123 068,31	-25 844,35	-148 912,66	20
SO402	Veřejné osvětlení	0,00	-202 165,78	-42 454,81	-244 620,59	33
SO501	Plynovod	0,00	-300 176,88	-63 037,14	-363 214,02	49
002	Více práce	0,00	186 697,48	39 206,48	225 903,96	-30
SO301	Kanalizace dešťová	0,00	88 916,87	18 672,54	107 589,41	-14
SO303	Vodovod	0,00	20 099,13	4 220,82	24 319,95	-3
SO402	Veřejné osvětlení	0,00	450,00	94,50	544,50	0
SO403	Vedení SEK	0,00	32 984,55	6 926,76	39 911,31	-5
SO501	Plynovod	0,00	44 246,93	9 291,86	53 538,79	-7
Celkem za stavbu		0,00	-617 354,84	-129 644,50	-746 999,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Materiál pro zemní práce	HSV			20 476,08	-3
_1	STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP65	HSV			-44 200,43	7
_11	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC	HSV			-8 871,05	1
_13	ZÁKLOPKOU	HSV			-985,00	0
_14	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	HSV			-1 662,23	0
_15	OCELOVÝ PÁSEK, VODIČ POZINKOVANÝ	HSV			-7 176,96	1
_16	Připojovací svorka	HSV			-551,40	0
_17	Svorka	HSV			-375,50	0
_19	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	HSV			-25 335,82	4
_2	STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ	HSV			-10 875,22	2

_20	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI	HSV			-4 631,31	1
_22	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			-5 230,64	1
_26	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ	HSV			-9 524,02	2
_27	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	HSV			-21 576,06	3
_29	OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU	HSV			-32 468,75	5
_3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	HSV			-3 661,60	1
_30	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	HSV			-5 333,77	1
_31	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	HSV			-2 521,37	0
_33	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	HSV			-3 394,46	1
_34	ÚPRAVA POVRCHU	HSV			-5 261,24	1
_4	STOŽAROVÁ VÝZBROJ	HSV			-7 311,80	1
_5	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	HSV			4 314,96	-1
_6	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	HSV			2 039,76	0
_6	Zřízení připojovacího místa	HSV			-708,31	0
_7	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	HSV			352,80	0
_8	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	HSV			2 746,08	0
_9	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	HSV			-58,84	0
_9	ÚPRAVA POVRCHU	HSV			3 054,87	0
1	Zemní práce	HSV			-139 701,88	23
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-112 184,68	18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-450,15	0
8	Trubní vedení	HSV			-213 566,46	35

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			850,30	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 776,69	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 000,00	-4
M21	Elektromontáže	MON			-2 794,05	0
Cena celkem					-617 354,84	100

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	001	Méně práce
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-122 292,75
1	151101102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	-1 721,26300	21,79	-37 506,32

Viz podélný profil a uložení potrubí :

"KD" : $-(2,35+2,47)/2 \cdot 263,15 \cdot 2$

-1 268,38300

Připojky :

"KD-1" až "KD-22" : -

-223,68000

$(5,75+6,60+1,50+6,75+1,50+6,60+1,50+6,75+1,50+6,75+1,40) \cdot 2,40 \cdot 2$

-

-229,20000

$(6,75+1,50+6,75+1,50+6,75+1,50+6,75+6,75+1,50+1,40+6,60) \cdot 2,40 \cdot 2$

2	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	-1 721,26300	10,90	-18 761,77
---	--------------	---	----	--------------	-------	------------

Viz podélný profil a uložení potrubí :

"KD" : $-(2,35+2,47)/2 \cdot 263,15 \cdot 2$

-1 268,38300

Připojky :

"KD-1" až "KD-22" : -

-223,68000

$(5,75+6,60+1,50+6,75+1,50+6,60+1,50+6,75+1,50+6,75+1,40) \cdot 2,40 \cdot 2$

-

-229,20000

$(6,75+1,50+6,75+1,50+6,75+1,50+6,75+6,75+1,50+1,40+6,60) \cdot 2,40 \cdot 2$

3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-120,00000	113,87	-13 664,40
---	--------------	--	----	------------	--------	------------

4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	-372,44130	68,54	-25 527,13
---	--------------	---	----	------------	-------	------------

5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	-492,44130	54,49	-26 833,13
---	--------------	--	----	------------	-------	------------

-372,4413-120,00

-492,44130

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-56 145,68
---------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

6	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsvp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	-263,15000	213,36	-56 145,68
---	--------------	---	---	------------	--------	------------

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí :

"KD" : $-(147,90+96,60+18,65)$

-263,15000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-202,92
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	----------------

7	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	-1,48029	137,08	-202,92
---	--------------	--	---	----------	--------	---------

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	001	Méně práce
R:	SO303	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-51 725,26
1	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	-879,97250	21,79	-19 174,60
		viz situace, podélný profil a uložení potrubí :				
		"V1" : -262,65*((1,58+1,07)/2)*2		-696,02250		
		Chráničky pro budoucí přípojky : -		-183,95000		
		(6,75+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40)*1,30*2				
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	-222,38250	68,54	-15 242,10
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	-317,64650	54,49	-17 308,56
Díl: 8		Trubní vedení				-4 982,11
4	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém viz situace	kus	-1,00000	2 724,25	-2 724,25
5	40445960R	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou vč. betonového základu. viz kladečské schema	m	-2,00000	1 128,93	-2 257,86
Díl: M21		Elektromontáže				-610,24
6	nc06	Dvupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	-2,00000	305,12	-610,24
Díl: 1		Zemní práce				-9 591,70
7	279286T10	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	-879,97250	10,90	-9 591,70
		viz situace, podélný profil a uložení potrubí :				
		"V1" : -262,65*((1,58+1,07)/2)*2		-696,02250		
		Chráničky pro budoucí přípojky : -		-183,95000		
		(6,75+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40+6,40)*1,30*2				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-56 039,00
8	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	-262,65000	213,36	-56 039,00
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí :				
		"V1" : -262,65		-262,65000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-120,00
9	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	-0,87541	137,08	-120,00
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	001	Méně práce
R:	SO402	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP65				-44 650,43
1	Pol__1	Sílniční LED svítidlo 38W/4000lm s plochým sklem (jako stávající svítidla v obci), IP65 včetně, světelného zdroje, dle standardů VO obce	ks	-11,00000	4 059,13	-44 650,43
Díl: 2		STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ				-980,74
2	Pol__3	Ochranná manžata plastová OMP133	ks	-2,00000	490,37	-980,74
Díl: 19		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				-9 807,48
3	Pol__23	Zabezpečení pracoviště	hod	-36,00000	272,43	-9 807,48
Díl: 2		STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ				-9 894,48
4	Pol__2	Sadový stožár LBH - B5, v=5m, třístupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezpaticový	ks	-2,00000	4 947,24	-9 894,48
Díl: 3		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				-3 661,60
5	Pol__4	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	-80,00000	45,77	-3 661,60
Díl: 4		STOŽAROVÁ VÝZBROJ				-7 311,80
6	Pol__5	Stožárová svorkovnice EKM 2072 1D2, pojistková hlavice a pojistková patrona 6AGg	ks	-10,00000	536,13	-5 361,30
7	Pol__6	KF 09040 Trubka KOPOFLEX 40	m	-50,00000	39,01	-1 950,50
Díl: 6		Zřízení připojovacího místa				-708,31
8	Pol__8	Zatažení kabelu do stáv. stožáru	ks	-1,00000	708,31	-708,31
Díl: 9		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH				-58,84
9	Pol__10	Do 16 mm2	ks	-4,00000	14,71	-58,84
Díl: 11		KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				-8 871,05
10	Pol__11	AYKY-J 4x16 mm2, pevně	m	-93,00000	63,15	-5 872,95
11	Pol__12	KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50	m	-70,00000	42,83	-2 998,10
Díl: 13		ZÁKLOPKOU				-985,00
12	Pol__16	4x16 mm2	ks	-20,00000	49,25	-985,00
Díl: 14		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH				-1 662,23
13	Pol__17	Do 16 mm2	ks	-113,00000	14,71	-1 662,23
Díl: 15		OCELOVÝ PÁSEK, VODIČ POZINKOVANÝ				-7 176,96
14	Pol__18	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	-89,00000	80,64	-7 176,96
Díl: 16		Připojovací svorka				-551,40
15	Pol__20	SP1	ks	-10,00000	55,14	-551,40
Díl: 17		Svorka				-375,50
16	Pol__21	SR 03b FeZn pro pásku/drát zemnicí	ks	-4,00000	63,20	-252,80
17	Pol__22	SR02 odbočná a spojovací	ks	-2,00000	61,35	-122,70
Díl: 19		HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				-15 528,34
18	Pol__24	Demontáž stáv. Stožárů VO - 2hod / stožár	hod	-6,00000	272,43	-1 634,58
19	Pol__25	Strojní práce při demtáži VO - 1hod / stožár	hod	-6,00000	817,28	-4 903,68
20	Pol__26	Výšková plošina pro výškové práce 1 hod / stožár	hod	-11,00000	817,28	-8 990,08
Díl: 20		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI				-4 631,31
21	Pol__27	zapojování a zkoušek	hod	-17,00000	272,43	-4 631,31
Díl: 22		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				-5 230,64
22	Pol__29	Revizní technik	hod	-8,00000	381,40	-3 051,20
23	Pol__30	Spolupráce s reviz.technikem	hod	-8,00000	272,43	-2 179,44
Díl: 26		ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				-9 524,02
24	Pol__32	Zemina třídy 3-4, ručně	m3	-9,20000	1 035,22	-9 524,02
Díl: 27		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				-21 576,06
25	Pol__33	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	-9,00000	2 397,34	-21 576,06
Díl: 29		OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU				-32 468,75

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	001	Méně práce
R:	SO402	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	Pol__34	D 350x1500 mm	ks	-10,00000	3 105,65	-31 056,50
27	Pol__35	Písková výplň základu stožáru	m3	-1,35000	1 046,11	-1 412,25
Díl: 30		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				-5 333,77
28	Pol__36	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	-89,00000	59,93	-5 333,77
Díl: 31		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				-2 521,37
29	Pol__37	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	-89,00000	28,33	-2 521,37
Díl: 33		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				-3 394,46
30	Pol__39	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	-89,00000	38,14	-3 394,46
Díl: 34		ÚPRAVA POVRCHU				-5 261,24
31	Pol__40	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	-44,50000	38,14	-1 697,23
32	460620001R00	Položení drnu	m2	-44,50000	19,07	-848,62
33	Pol__42	Geodetické zaměření trasy	m	-89,00000	30,51	-2 715,39

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	001	Méně práce
R:	SO501	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-609,06
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-4,86000	125,32	-609,06
		"P3" : -6,75*0,90*0,80		-4,86000		
Díl: M21		Elektromontáže				-1 830,72
2	nc10	Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	-6,00000	305,12	-1 830,72
Díl: 1		Zemní práce				-13 323,07
3	132201219R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,86000	16,35	-79,46
		"P3" : -6,75*0,90*0,80		-4,86000		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-2,43000	94,48	-229,59
		"P3" : -6,75*0,90*0,80*0,5		-2,43000		
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-2,10600	113,87	-239,81
		"P3" : -6,75*0,90*0,80		-4,86000		
		- zásyp : 2,754		2,75400		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	-88,32650	68,54	-6 053,90
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	-2,10600	14,71	-30,98
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-2,75400	74,10	-204,07
		"P3" : -6,75*0,90*0,80		-4,86000		
		- lože : 0,54		0,54000		
		- obsyp : 1,566		1,56600		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,56600	457,67	-716,71
		"P3" : -6,75*0,80*0,29		-1,56600		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	-88,32650	54,49	-4 812,91
11	58337304R	Šterkopísek frakce 0-16 B	T	-3,13200	305,12	-955,64
		Viz podélný profil a uložení potrubí :				
		obsyp potrubí : -1,566*2,0		-3,13200		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-450,15
12	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,54000	833,62	-450,15
		"P3" : -6,75*0,80*0,10		-0,54000		
Díl: 8		Trubní vedení				-257 598,76
13	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	-6,75000	43,59	-294,23
		"P3" : -6,75		-6,75000		
14	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	-6,75000	47,95	-323,66
		"P3" : -6,75		-6,75000		
15	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm viz technická zpráva, situace a podélný profil	m	-6,75000	92,62	-625,19
		"P3" : -6,75		-6,75000		
16	891241111R00	Montáž šoupátek ve výkopu DN 80 viz situace a podélný profil	kus	-1,00000	735,55	-735,55
17	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových viz situace a podélný profil	kus	-1,00000	612,41	-612,41
18	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém viz situace	kus	-4,00000	2 724,25	-10 897,00
19	nc01	Odstranění stávajícího ochozového uzávěru viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	-1,00000	3 269,10	-3 269,10
20	nc02	Odstranění stávajícího potrubí DN 150 z oceli viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	-1,00000	3 269,10	-3 269,10
21	230180070R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 viz situace a podélný profil	kus	-1,00000	1 634,55	-1 634,55

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	001	Méně práce
R:	SO501	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	nc022	Napojení potrubí na stávající a navržený plynovod viz situace a technická zpráva	komple	-6,00000	32 691,00	-196 146,00
		"P1" : -3		-3,00000		
		"P2" : -1		-1,00000		
		"P3" : -2		-2,00000		
23	28613615R	Trubka SDR 17 90x5,4 mm plyn - tyče viz montáž potrubí	m	-6,75000	188,79	-1 274,33
		"P3" : -6,75		-6,75000		
24	40445960R	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou vč. betonového základu, viz situace	m	-6,00000	1 128,93	-6 773,58
25	42291230R	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 80 viz situace a podélný profil	kus	-1,00000	1 672,69	-1 672,69
26	42291352R	Poklop litinový šoupátkový viz situace a podélný profil	kus	-1,00000	564,46	-564,46
27	nc06	Elektrokoleno D90 viz situace	kus	-1,00000	108,97	-108,97
		30° : -1		-1,00000		
28	nc051	Přechodka OC/PE viz situace a podélný profil	kus	-4,00000	3 427,11	-13 708,44
29	nc072	Šoupě E2 vevařovací PE100, SDR11, D90/80 viz situace	kus	-1,00000	15 689,50	-15 689,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 522,91
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	-18,40466	137,08	-2 522,91
Díl: M21		Elektromontáže				-353,09
31	210800526R00	Vodič nn a vn CY 4 mm ² uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 4, viz situace a podélný profil	m	-6,75000	31,71	-214,04
		"P3" : -6,75		-6,75000		
32	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	-6,75000	20,60	-139,05
		"P3" : -6,75		-6,75000		
Díl: 1		Zemní práce				-23 489,12
33	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl. do 2m viz situace, podélný profil a uložení potrubí :	m2	-698,13000	21,79	-15 212,25
		"P1" : -39,90*1,10*2		-87,78000		
		"P2" : -233,70*1,00*2		-467,40000		
		"P3" : -6,75*0,90*2		-12,15000		
		Připojky : -		-130,80000		
		(7,40+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+1,00+7,00+1,00+7,00)*1,00*2				
34	279286T10	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m viz situace, podélný profil a uložení potrubí :	m2	-698,13000	10,90	-7 609,62
		"P1" : -39,90*1,10*2		-87,78000		
		"P2" : -233,70*1,00*2		-467,40000		
		"P3" : -6,75*0,90*2		-12,15000		
		Připojky : -		-130,80000		
		(7,40+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+1,00+7,00+1,00+7,00)*1,00*2				
35	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině Viz podélný profil a situace :	m2	-21,30000	27,24	-580,21
		"P1" : -(2,00*3,15+12,60+0,60)*1,00		-19,50000		
		"P3" : -2,25*0,80		-1,80000		
36	00572471R	Směs travní luční II. - střednědobá PROFÍ Spotřeba odhadována na základě plochy založení trávníku a spotřebě cca 2,5 kg na 100m ² trávníku :	kg	-0,53250	163,46	-87,04
		-21,3000/100*2,5		-0,53250		

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	001	Méně práce
R:	SO501	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	002	Více práce
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				50 273,32
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 svahování výkopu místo pažení : (1,0*0,5)*2*263,2/2	m3	131,60000	125,32	16 492,11
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 131,60000	m3	131,60000	16,35	2 151,66
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odvoz do 8km : (643,4281-372,4413-120,00)*7	m3	1 056,90760	20,70	21 877,99
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 131,60000	m3	131,60000	74,10	9 751,56
Díl: 8		Trubní vedení				38 574,41
5	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	1,00000	516,00	516,00
6	895611111R00	Drenážní výúst' z betonových trub zaústění drenáží do betonové šachty : 1	kus	1,00000	1 273,00	1 273,00
7	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. propojení přerušených drenážních potrubí : 6*2,0	m	12,00000	679,00	8 148,00
8	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	16,85000	817,28	13 771,17
9	286971513R	Dno šachtové TEGRA 600/250mm přímé pro potrubí KG	kus	1,00000	6 150,00	6 150,00
10	28697157R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/6000 mm	kus	0,50000	9 365,00	4 682,50
11	28697160R	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	1,00000	617,00	617,00
12	28697161R	Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm	kus	1,00000	638,00	638,00
13	55243070.AR	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz revizní šachta	kus	1,00000	2 778,74	2 778,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				69,14
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	0,50436	137,08	69,14

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	002	Více práce
R:	SO303	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 165,01
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	78,81000	125,32	9 876,47
		svahování vykopů místo pažení : (1,0*0,3)*2*262,7/2		78,81000		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	78,81000	16,35	1 288,54
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 78,81000		78,81000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				850,30
3	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	11,00000	77,30	850,30
Díl: 1		Zemní práce				8 083,82
4	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	11,00000	204,00	2 244,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	78,81000	74,10	5 839,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 78,81000		78,81000		

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	002	Více práce
R:	SO402	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO, IP65				450,00
1	Pol__1	Montáž silničního LED svítidla VO	ks	1,00000	450,00	450,00

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	002	Více práce
R:	SO403	Vedení SEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Materiál pro zemní práce				20 476,08
1	Pol__1	HDPE chránička DN50	m	32,00000	102,43	3 277,76
2	Pol__2	KF 09050 Trubka KOPOFLEX 40	m	32,00000	39,01	1 248,32
3	CN001001	Materiál - trubka DURA14/10	m	1 450,00000	11,00	15 950,00
Díl: 5		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				4 314,96
4	Pol__11	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	72,00000	59,93	4 314,96
Díl: 6		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				2 039,76
5	Pol__12	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm, délka výkopů celkem	m	72,00000	28,33	2 039,76
Díl: 7		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				352,80
6	Pol__13	Do šířky 33cm	m	72,00000	4,90	352,80
Díl: 8		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				2 746,08
7	Pol__14	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	72,00000	38,14	2 746,08
Díl: 9		ÚPRAVA POVRCHU				3 054,87
8	Pol__15	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	15,00000	38,14	572,10
9	460620001R00	Položení drnu	m2	15,00000	19,07	286,05
10	Pol__17	Geodetické zaměření trasy	m	72,00000	30,51	2 196,72

Položkový rozpočet

S:	Z 160	ZTV Jankovice - 1. etapa
O:	002	Více práce
R:	SO501	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 806,93
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	54,72000	125,32	6 857,51
		svahování výkopu místo pažení : (1,0*0,2)*2*(39,9+233,7)/2		54,72000		
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	54,72000	16,35	894,67
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 54,72000		54,72000		
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	54,72000	74,10	4 054,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 54,72000		54,72000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				22 000,00
4	nc09_01	Příplatek za kvalitnější přípojkové skříně	ks	11,00000	2 000,00	22 000,00
Díl: 8		Trubní vedení				10 440,00
5	CN008001	D+M od vzdušňovacího ventilu DN25	ks	1,00000	10 440,00	10 440,00