

Provedení referenčního vzorku tesařského spoje

Popis spoje:

Vzorek tesařského spoje krovu - vaznice, sloupek, pásek

Vaznice – sloupek: rovný čep tloušťka čepu = $\frac{1}{3}$ rozměru sloupku

Vaznice – pásek: páskový čep tloušťka čepu = $\frac{1}{3}$ rozměru pásku

Sloupek – pásek: páskový čep tloušťka čepu = $\frac{1}{3}$ rozměru pásku

Čepy budou zajištěny dřevěnými hřebíky.


Rozměry vzorku – viz připojené schema spoje.

Použitý materiál:

Předpokládá se použití tesaných profilů ze dřeva kvality C24 ve vlhkosti odpovídající použití spoje (do 20 % vlhkosti).

SCHÉMA REFERENČNÍHO VZORKU

1 : 10

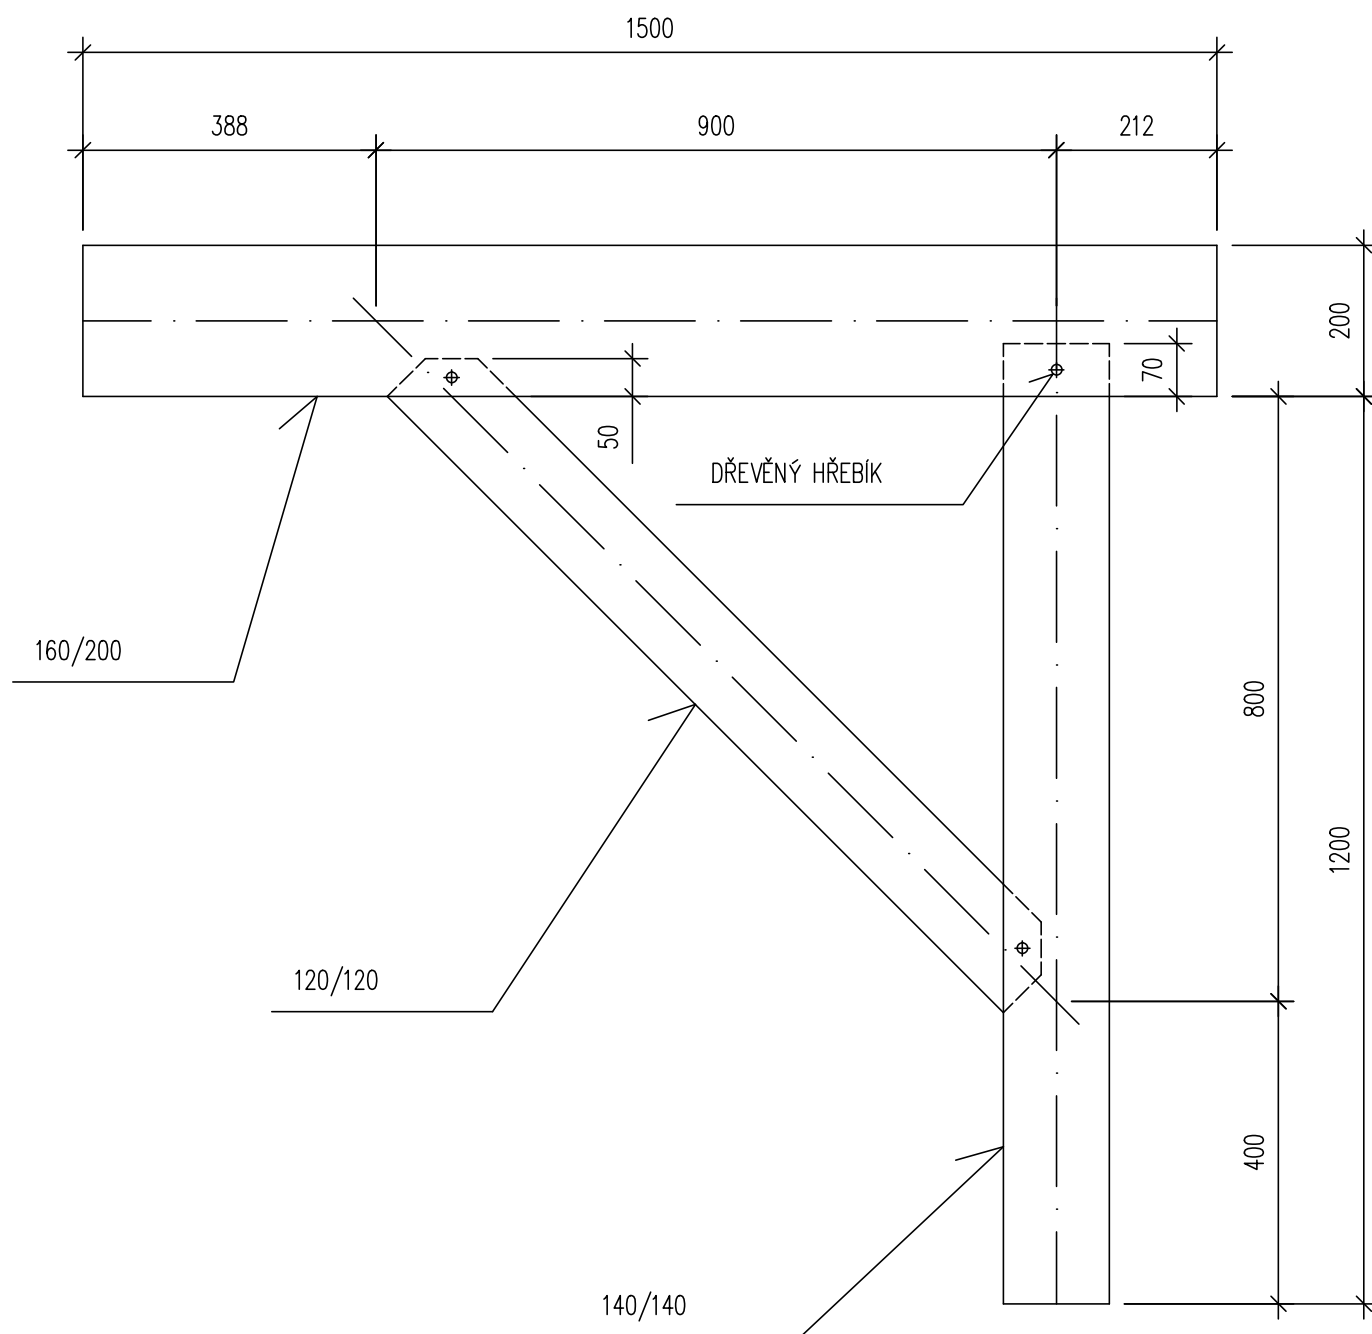

PRO VZOREK POUŽÍT TESANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY
TLOUŠŤKA ČEPŮ JE 1/3 TLOUŠŤKY PŘIPOJOVANÉHO PRVKU