



Rozpis prvků ZŠ Komenského č.p.150 ve Skutči.

1 41.00ks

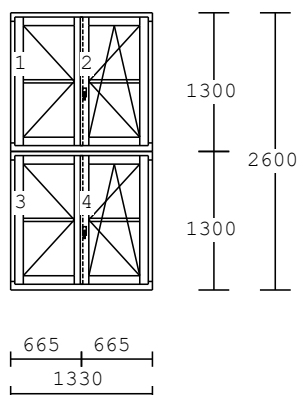


Profil IV68
 Int.Nr.: 290K060
 křídlo okenní
 dřevo : smrk nastavovaný
 nátěr : laz.ořech
 výplň :
 4 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1
 kování : otevíravé levé štlup
 otevíravé sklopné pravé
 těsnění Deventer: hnědé
 příčky :
 nalepovací s duplexem 30mm
 křídlová ok.;
 Spree 24 OF koncovky hnědé
 světlý bronz
 spojení 2 oken/dvojdírážka
 Drážka pro parapet:
 68FBIA :venku/uvnitř
 Rozměry: 1330x2600
 - Klička okenní bronz - Secustic


2 14.00ks

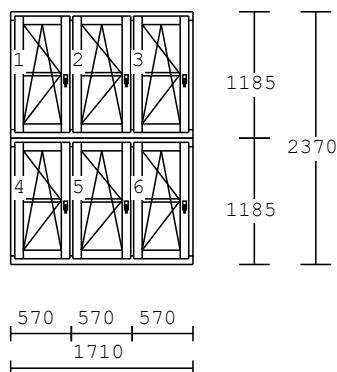


Profil IV68
 Int.Nr.: 290K060
 křídlo okenní
 dřevo : smrk nastavovaný
 nátěr : laz.ořech
 výplň :
 6 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1
 kování : otevíravé sklopné levé
 těsnění Deventer: hnědé
 příčky :
 nalepovací s duplexem 30mm
 křídlová ok.;
 Spree 24 OF koncovky hnědé
 světlý bronz
 spojení 2 oken/dvojdírážka
 Drážka pro parapet:
 68FBIA :venku/uvnitř
 Rozměry: 1710x2370
 - Klička okenní bronz - Secustic

3 14.00ks

Profil IV68
 Int.Nr.: 290K060
 křídlo okenní
 dřevo : smrk nastavovaný
 nátěr : laz.ořech
 výplň :
 1 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1
 kování : otevíravé sklopné levé
 těsnění Deventer: hnědé
 příčky :
 nalepovací s duplexem 30mm
 křídlová ok.;
 Spree 24 OF koncovky hnědé
 světlý bronz
 Drážka pro parapet:
 68FBIA :venku/uvnitř
 Rozměry: 900 x1500
 - Klička okenní bronz - Secustic

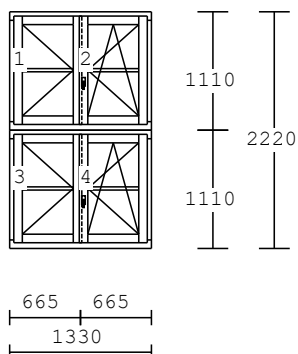4 34.00ks


Profil IV68
 Int.Nr.: 290K060
 křídlo okenní
 dřevo : smrk nastavovaný
 nátěr : laz.ořech
 výplň :
 4 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1
 kování : otevíravé levé štlup
 otevíravé sklopné pravé
 těsnění Deventer: hnědé
 příčky :
 nalepovací s duplexem 30mm
 křídlová ok.;
 Spree 24 OF koncovky hnědé
 světlý bronz
 spojení 2 oken/dvojdrazka
 Drážka pro parapet:
 68FBIA :venku/uvnitř
 Rozměry: 1330x2220
 - Klička okenní bronz - Secustic

5 2.00 ks

Profil IV68
 Int.Nr.: 290K060
 křídlo okenní
 dřevo : smrk nastavovaný
 nátěr : laz.ořech
 výplň :
 1 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1
 kování : sklopné klika nahoře
 těsnění Deventer: hnědé
 křídlová ok.;
 Spree 24 OF koncovky hnědé
 světlý bronz
 Drážka pro parapet:
 68FBIA :venku/uvnitř
 Rozměry: 900 x600
 - Klička okenní bronz - Secustic

8

2.00 ks

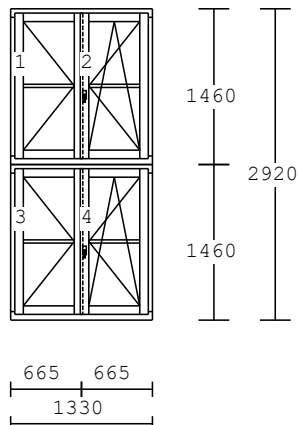

Profil IV68

Int.Nr.: 290K060

křídlo okenní

dřevo : smrk nastavovaný

nátěr : laz.ořech

výplň :

4 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1

kování : otevíravé levé štulp

otevíravé sklopné pravé

těsnění Deventer: hnědé

příčky :

nalepovací s duplexem 30mm

křídlová ok.;

Spree 24 OF koncovky hnědé

světlý bronz

spojení 2 oken/dvojdrazka

Drážka pro parapet:


68FBIA :venku/uvnitř

Rozměry: 1330x2920

- Klička okenní bronz - Secustic

9

1.00 ks



Profil IV68

Int.Nr.: 290K060

křídlo okenní

dřevo : smrk nastavovaný

nátěr : laz.ořech

výplň :

4 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1

kování : otevíravé levé štulp

otevíravé sklopné pravé

těsnění Deventer: hnědé

příčky :

nalepovací s duplexem 30mm

křídlová ok.;

Spree 24 OF koncovky hnědé

světlý bronz

spojení 2 oken/dvojdrazka


Drážka pro parapet:

68FBIA :venku/uvnitř

Rozměry: 1150x1860


- Klička okenní bronz - Secustic

10 1.00 ks



Profil IV68
Int.Nr.: 290K060
křídlo okenní
dřevo : smrk nastavovaný
nátěr : laz.ořech
výplň :
2 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1
kování : otevíravé levé štulp
otevíravé sklopné pravé
těsnění Deventer: hnědé
příčky :
nalepovací s duplexem 30mm
křídlová ok.;
Spree 24 OF koncovky hnědé
světlý bronz
Drážka pro parapet:
68FBIA :venku/uvnitř
Rozměry: 1330x1040
- Klička okenní bronz - Secustic

11 4.00 ks



Profil IV68
Int.Nr.: 290K060
křídlo okenní
dřevo : smrk nastavovaný
nátěr : laz.ořech
výplň :
2 x 4-16 SW-4 PTXN Ug= 1,1
kování : otevíravé levé štulp
otevíravé sklopné pravé
těsnění Deventer: hnědé
příčky :
nalepovací s duplexem 30mm
křídlová ok.;
Spree 24 OF koncovky hnědé
světlý bronz
Drážka pro parapet:
68FBIA :venku/uvnitř
Rozměry: 1150x910
- Klička okenní bronz - Secustic

Demontáž
Montáž
Zed.práce
Likvidace

Vnitřní parapety šíře 350mm
Okenní kličky se zámečkem 15 Ks

Technické předpoklady: Lamela smrková napojovaná
Povrchová úprava lazura vodou ředitelná nanášena
vysokotlakým robotickým zařízením
Odstín bude upřesněn :předpoklad ořech
Spodní část rámu bude osazena předsazenou okapnicí, ne
vsazovaná do rámu.
Rám bude mít po obvodě drážky pro montážní pěnu.
Zednické zapravení bude provedeno bez"zrcátek", případně
překryto krycí dřevěnou lištou v barvě oken nebo lištou v drážce okna.