



klička otočná
váleček průměru 15mm, délky 45mm
pásek tl. 5mm, délky 60mm
barevnost RAL(nutno vzorkovat, předběžně RAL 7016)

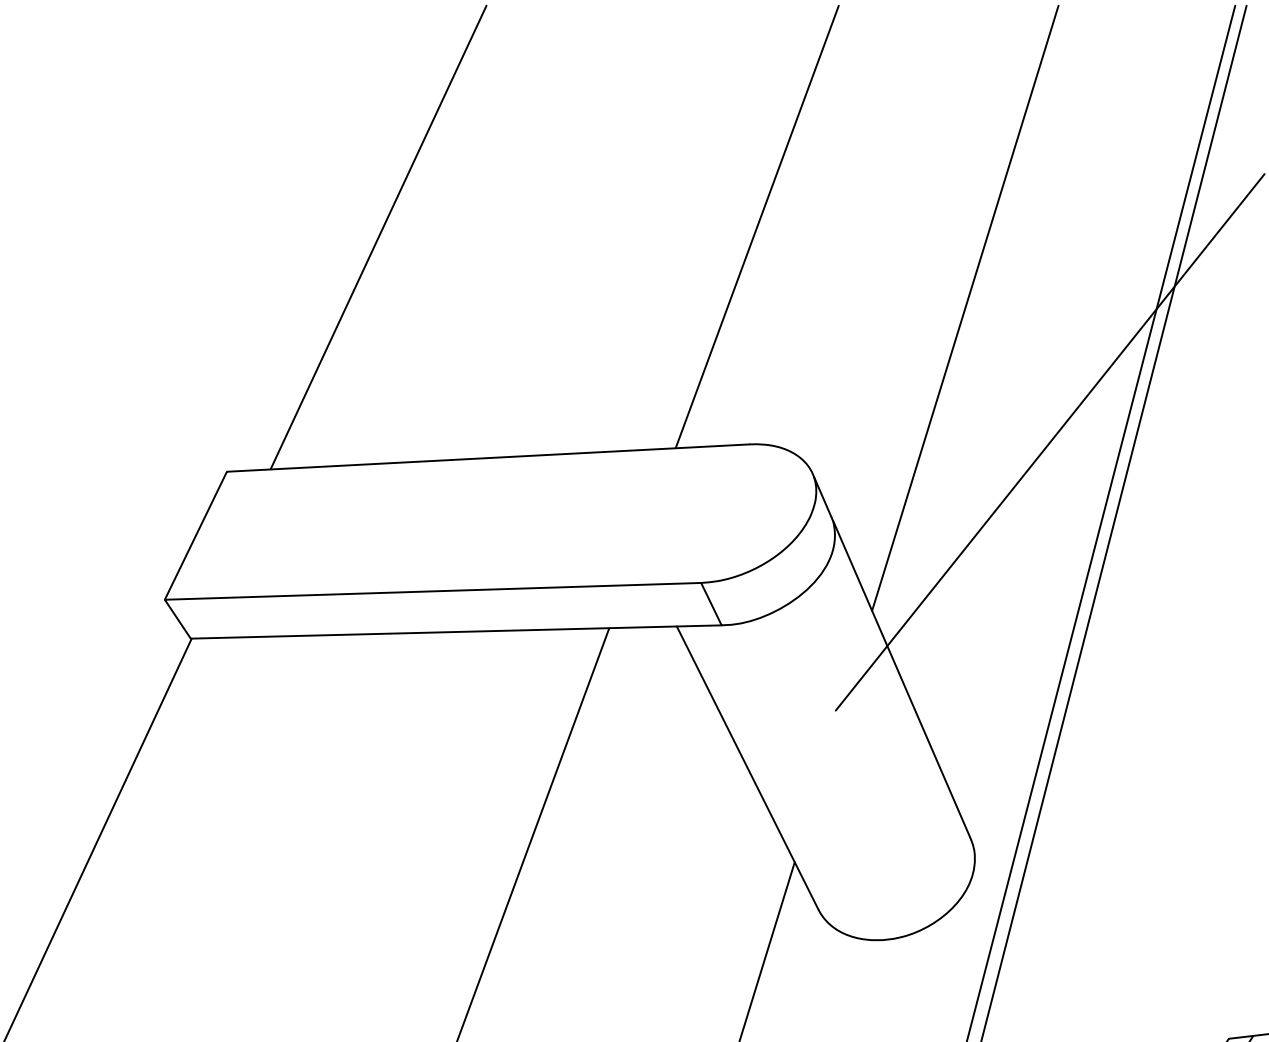

osazovací rám, ocelový "L" profil 30x30x3, rozměr rámu otvoru,
povrchová úprava nátěr, barevnost RAL(nutno vzorkovat, předběžně
RAL 7016), šroubován do podkladní konstrukce vruty se zápusťnou
hlavou

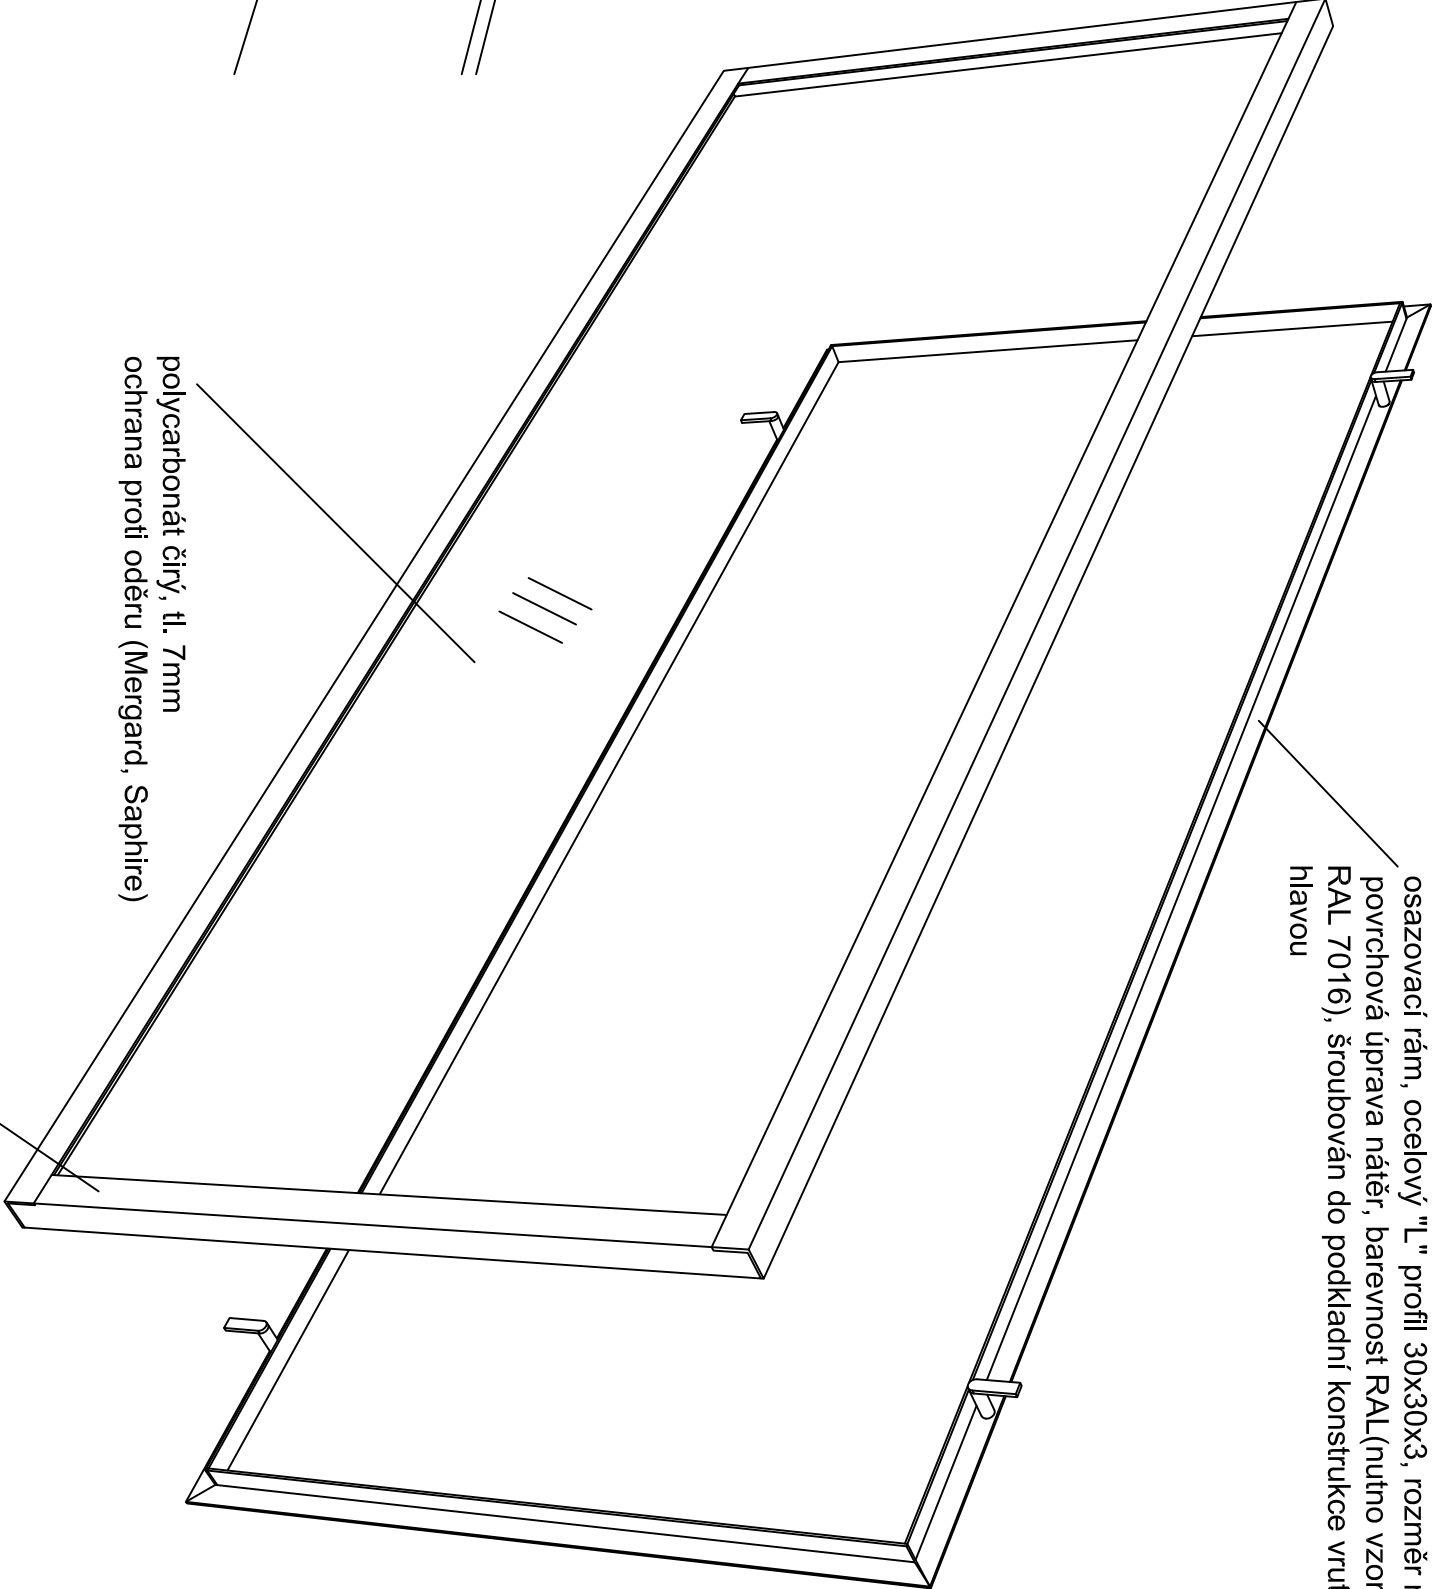

polycarbonát čistý, tl. 7mm
ochrana proti oděru (Mergard, Sapphire)

rám mobilní, "L" profil 30x30x3, rozměr dle osazovacího rámu
povrchová úprava nátěr, barevnost RAL (nutno vzorkovat, předběžně
RAL 7016)