

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: 01/05/2021

Čl. I. - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Příbyslavice
Sídlo:	Sokolská 44, 664 83 Příbyslavice
IČ:	00637548
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Bc. Iva Hadašová
Zastoupený ve věcech technických:	ING. IVAN BENEŠ
Bankovní spojení (1):	9800129604/0600 GE Money Bank, a.s.
Bankovní spojení (2):	94-9611641/0710 Česká národní banka

ZHOTOVITEL:

Název:	TERRABAU, s.r.o.
Sídlo:	Vodařská 7, 619 00 Brno
IČ:	26244411
Zastoupený ve věcech smluvních:	Dana Spálenková
Zastoupený ve věcech technických:	Martin Zvoníček
Bankovní spojení:	194194164/0300
Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Tomáš Dobrovolný
Zástupce stavbyvedoucího:	Pavel Hlučka

Čl. II. – Identifikační údaje o stavbě, úvodní ujednání

1. Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:

Název díla

„OPRAVA MK PŘIBYSLAVICE“

Místo stavby

Práce jsou prováděny v katastrálním území obce Přibyslavice

Dokumentaci vypracoval

APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČ: 60705981, Vedoucí projektu: Ing. Zdeněk Rambousek, ČKAIT č. 1000374

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli neoznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.
4. Objednatel předpokládá, že zakázka bude spolufinancována za účasti **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (dále jen „MMR“), Podprogram 117D821 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací.
5. Zhotovitel se zavazuje:
- a) respektovat právo poskytovatele finanční podpory na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtů této instituce,
 - b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace (tato povinnost se vztahuje i na všechny zhotovitelovi případné poddodavatele),
 - c) uschovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce, pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
 - d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,
6. Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení realizace díla může být podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nebude-li zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude na akci poskytnuta
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor investora nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s příslušnou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Čl. III. - Předmět díla

1. Předmět díla

Předmětem díla je stavba dle odst. 1 čl. II., kterou vymezuje:

- a) Dokumentace pro provádění stavby,
- b) Položkový Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“); Rozpočet je Přílohou č. 1 k této SOD,
- c) tato SOD.

2. Předmětem plnění je dále:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení,
(3x v písemné listinné podobě + 1x v el. podobě na digitálním nosiči)
- b) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí,
(3x v písemné listinné podobě + 1x v el. podobě na digitálním nosiči)
- c) zajištění kompletní dokladové části pro předání dokončeného díla.

Článek IV. – Lhůty výstavby

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	15. 6. 2021
Zahájení stavebních prací	16. 6. 2021
Dokončení díla	28. 10. 2021
Předání a převzetí díla	29. 10. 2021
Počátek běhu záruční lhůty	dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
Vyklízení a vyčištění staveniště	do 5 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v Časovém harmonogramu plnění díla – finančním harmonogramu plnění (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Dokladem o zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
5. Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
6. Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků
7. Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.
8. Běh záruční lhůty počíná převzetím díla.
9. Objednatel převezme od zhotovitele řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.

10. Vyšší moc:

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

11. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek V. - Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši:

Celková cena bez DPH	2.218.733,30
DPH z celkové ceny díla	465.933,99
Celková cena díla, včetně DPH	2.684.667,29

2. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
3. Jestliže bude dohodou smluvních stran umněšen nebo navýšen rozsah prací a dodávek oproti Rozpočtu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečný rozsah prací (skutečně provedené výměry).
4. Vícepráce:
- a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD. Za vícepráce se nepovažuje posléze uvedené, jestliže by takové práce měly původ v pochybení zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
 - c) zhotovitel ocenění víceprací doloží cenovou kalkulací vycházející z cenové soustavy, dle které je zpracován položkový rozpočet,
 - d) zhotovitel je oprávněn účtovat vícepráce po jejich odsouhlasení objednatelem, který si vyžádá stanovisko TDI a AD.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Platební podmínky:

- a) Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
- b) Splatnost faktur včetně penalizačních je **30 dnů**. Faktura včetně příloh musí být podepsána TDI. Přílohami se rozumí fakturované práce ve struktuře Rozpočtu stavby.
- c) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za řádně provedené dílo dle této SOD.

- d) Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel hradí zhotoviteli provedené práce na základě dílčích faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- e) Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do 8 (osm) dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- f) Objednatel nehradí chybně provedené práce (práce s vadami).

2. Zádržné:

- a) Objednatel hradí práce do výše 90 % z celkových nákladů díla.
- b) Objednatel uvolní zádržné takto:
 - 5 % po řádném předání a převzetí díla dle této SOD
 - 5 % po odstranění případných vad a nedodělků
- c) obojí do 7 pracovních dnů.

Článek VII. – Provádění prací

1. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).

Zápis o předání staveniště obsahuje zúčastněné zástupce smluvních stran, rozsah předávaného staveniště; technicko-organizačním podkladem pro předání staveniště je dokumentace zásad provádění prací vypracovaná zhotovitelem.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jako by plnil sám. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.
3. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde kromě zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
4. Zhotovitel organizuje kontrolní dny stavby, a to alespoň 2x měsíčně, kterých se účastní statutární zástupci obou stran.
5. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě, bude-li ustaven a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u v minimální výši **6 milionů Kč** a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.
7. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:

- a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla, a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného stavu rekonstruovaných povrchů pro účely vkladu do katastru nemovitostí,

- b) smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zápisu je Soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
- c) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD.

Článek VIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek IX. – Zajišťovací instrumenty, odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
 - b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady díla dle Soupisu vad a nedodělků, který je nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla.
 - c) 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy ve smyslu čl. VIII. odst. 7. nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá.

Zhotovitel má současně za povinnost okamžitě uvést stav rozporný s touto smlouvou do stavu souladného. Objednatel má právo a zhotovitel s tím výslovně souhlasí, že pokutu může objednatel vystavovat opakovaně a zhotovitel se ji zavazuje v plné výši uhradit.
2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
3. Sjednáním smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu škody.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v ObčZ.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SOD v případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury více jak 30 dnů.
6. Smluvní strany při vzájemném vypořádání v případě odstoupení od SOD vychází ze stupně rozpracovanosti a její úhrady dle této SOD.
7. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady nebo neposkytne patřičnou součinnost.

Článek X. – Odpovědnost za vady, záruka

1. Smluvní strany u vad díla postupují podle příslušných ustanovení ObčZ.
2. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad. U vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, platí ustanovení tohoto článku.
3. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 60 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami. Záruční lhůta na technologické soubory a zařizovací předměty činí 24 měsíců.
4. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nebo v termínu dle dohody s objednatelem; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní řádně reklamovanou vadu díla ani v náhradním termínu, její odstranění zajistí objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli, který je do 30 dnů uhradí.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

Článek XI. – Závěrečná ujednání

1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel nepostoupí pohledávku z titulu této SOD ani její část bez výslovného souhlasu objednatele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění ObčZ.
4. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po 1 (jeden) vyhotovení.
6. Přílohy:
 - Příloha č. 1 Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami
 - Příloha č. 2 Časový harmonogram plnění díla – finanční harmonogram plnění
 - Příloha č. 3 Smlouva o zajištění balené směsi / Čestné prohlášení o alokaci balené směsi

V Příbyslavicích dne 15.6. 2021

Dana Spálenková
TERRABAU, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Bc. Iva Hadašová
Obec Příbyslavice
objednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto smlouvu o dílo schválilo ZO obce Příbyslavice na svém veřejném zasedání

dne 2.6. 2021 usnesením č. 7/18 většinou hlasů.

Příloha č. 1 - Rozpočet stavby podepsaný smluvními stranami

OPRAVA MK PŘIBYSLAVICE

Veřejná zakázka malého rozsahu

Objednatel

Název:	Obec Přibyslavice
Sídlo:	Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
IČ:	637548
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Bc. Iva Hadašová

Zhotovitel

Název:	TERRABAU, s.r.o.
Sídlo:	Vodařská 7, 619 00 Brno
IČ:	26244411
Zastoupený ve věcech smluvních:	Dana Spálenková

Souhrn rozpočtů v Kč

	bez DPH	DPH	vč. DPH
MK Přibyslavice 2021-SO 101 chodník-soupis	204 050,39	42 850,58	246 900,97

	bez DPH	DPH	vč. DPH
MK Přibyslavice 2021-SO 101 neuznatelne-soupis	58 185,41	12 218,94	70 404,35

	bez DPH	DPH	vč. DPH
MK Přibyslavice 2021-SO 101 uznatelne-soupis	1 269 207,82	266 533,64	1 535 741,46

	bez DPH	DPH	vč. DPH
MK Přibyslavice 2021-SO 102 neuznatelne-soupis	15 743,58	3 306,15	19 049,73

	bez DPH	DPH	vč. DPH
MK Přibyslavice 2021-SO 102 uznatelne-soupis	671 546,10	141 024,68	812 570,78

	bez DPH	DPH	vč. DPH
Cena celkem	2 218 733,30	465 933,99	2 684 667,29

V Přibyslavicích dne 15.6. 2021

Dana Spálenková
TERRABAU, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Bc. Iva Hadašová
obec Přibyslavice
objednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava MK Příbyslavice 2021-Dlouhá-chodník

Misto Příbyslavice

Objednatel: Obec Příbyslavice IČ: 00637548
Sokolská 44, 664 83 Příbyslavice DIČ: CZ00637548

Zhotovitel: TERRABAU, s.r.o. IČ: 26244411
Vodařská 7 DIČ: CZ26244411
619 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			204 050,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			204 050,39

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 050,39 CZK
Základní DPH	21 %	42 850,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 246 900,97 CZK

v

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			32 620,67
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 173,11
5	Komunikace	HSV			93 164,59
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			46 975,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 116,38
Cena celkem					204 050,39

Položkový rozpočet

S:	Oprava MK Příbyslavice 2021-Dlouhá-chodník
O:	Příbyslavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 620,67
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1a)	m3	43,16000	115,50	4 984,98
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (H5a)	m3	37,86000	255,00	9 654,30
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (H6a)	m3	492,18000	14,00	6 890,52
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, (H11a)	m3	37,86000	26,50	1 003,29
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním, (C7a)	m2	118,87000	13,20	1 569,08
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (H9a)	m3	37,86000	225,00	8 518,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 173,11
7	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm, (C21)	m2	34,93000	214,50	7 492,49
8	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (C22)	m2	174,65000	26,80	4 680,62
Díl: 5		Komunikace				93 164,59
9	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm, (C24)	m2	118,87000	178,50	21 218,30
10	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním, (D7a)	m3	5,30000	402,00	2 130,60
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (C16)	m2	118,87000	260,50	30 965,64
12	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, (C18)	m2	110,37000	315,50	34 821,74
13	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6, (C17)	m2	8,58000	469,50	4 028,31
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				46 975,64
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, (D1b)	m	105,92000	292,00	30 928,64
15	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250, (D6)	kus	106,98000	150,00	16 047,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 116,38
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	96,06220	199,00	19 116,38

26

204 050,39

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava MK Přibyslavice 2021-SO 101 Dlouhá - neuznatelné**

Objednatel: **Obec Přibyslavice**
Sokolská 44, 664 83 Přibysla

IČ: **00637548**
DIČ: **CZ00637548**

Zhotovitel: **TERRABAU, s.r.o.**
Vodařská 7
619 00 Brno

IČ: **26244411**
DIČ: **CZ26244411**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			39 864,26
PSV			18 321,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 185,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 185,41 CZK
Základní DPH	21 %	12 218,94 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

70 404,35 CZK

v

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			12 202,34
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 802,46
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 225,80
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18,55
5	Komunikace	HSV			3 561,90
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 210,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 842,53
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 321,15
Cena celkem					58 185,41

Položkový rozpočet

S:		Oprava MK Příbyslavice 2021-neuznatelné				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				12 202,34
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1b)	m3	0,03000	115,50	3,47
2	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, (H2b)	m3	7,52000	514,30	3 867,54
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (H5b)	m3	7,00000	255,00	1 785,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (H6b)	m3	91,00000	14,00	1 274,00
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (H11b)	m3	7,00000	26,50	185,50
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (G6b)	m3	1,97000	123,00	242,31
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (E1b)	m2	13,38000	24,10	322,46
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění, (C8b)	m2	13,38000	6,90	92,32
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, (C7.1b)	m2	0,07000	13,20	0,92
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (E1b)	m2	13,38000	48,20	644,92
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (H9b)	m3	7,00000	225,00	1 575,00
12	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI (E3b)	kg	0,68000	113,50	77,18
13	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z, (H16b)	t	2,37000	356,00	843,72
14	PC01-001	Nákup humozní zeminy vč. dopravy na staveniště, (E4b)	m3	1,61000	800,00	1 288,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				2 802,46
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného, (G2b)	m3	2,53000	979,00	2 476,87
16	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, (C11b)	m2	1,13000	19,00	21,47
17	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m, (G8b)	m2	5,31000	24,50	130,10
18	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12b)	m2	0,08000	39,00	3,12
19	69366019.2	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300 g/m2, (G9b)	m2	6,50000	25,00	162,50
20	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2, (C13b)	m2	0,08000	105,00	8,40
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 225,80
21	334214521	Opěrná zeď nadzákladová, kámen do gabionu, (G3b)	m3	3,29000	4 020,00	13 225,80
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				18,55
22	465921115R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, sp. písek, (G19b)	m2	0,03000	258,50	7,76
23	59248302	Dlažba betonová prorůstací 600x400x80 mm, (G20b)	kus	0,13000	83,00	10,79
Díl:	5	Komunikace				3 561,90
24	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, (C10b)	m2	0,05000	105,50	5,28
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (G21b)	m2	0,57000	178,50	101,75

26	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, (C4b)	m2	0,07000	208,00	14,56
27	56485PC01	Podklad z kačírku tloušťky 10 cm, (C23b)	m2	7,40000	371,00	2 745,40
28	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (C2b)	m2	0,09000	342,00	30,78
29	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (H4b)	m3	0,55000	402,00	221,10
30	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,15-0,25 kg/m2, (C5b)	m2	0,24000	14,80	3,55
31	572753111R00	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (C3b)	t	0,02000	2 265,00	45,30
32	573111112R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp,z asfaltu , 0,6-1,3 kg/m2 (C6b)	m2	0,07000	35,60	2,49
33	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, (C1b)	m2	0,18000	334,50	60,21
34	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (G17b)	m2	0,57000	260,50	148,49
35	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, (G18b)	m2	0,58000	315,50	182,99
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 210,68
36	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C12/15, (D1.1b)+(G13b)	m	13,14000	292,00	3 836,88
37	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250, (G14b)	kus	2,16000	150,00	324,00
38	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat. (D5b)	kus	11,11000	184,50	2 049,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 842,53
39	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	24,56710	75,00	1 842,53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				18 321,15
40	767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg, včetně patky v gabionu (G10b)	m	2,55000	414,00	1 055,70
41	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce včetně povrchové , úpravy 50 - 100 kg/kus (G11b)	kg	43,71000	395,00	17 265,45

26

58 185,41

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava MK Příbyslavice 2021-SO 101 Dlouhá - uznatelné**

Objednatel: **Obec Příbyslavice** IČ: **00637548**
Sokolská 44, 664 83 Příbysla DIČ: **CZ00637548**


Zhotovitel: **TERRABAU, s.r.o.** IČ: **26244411**
Vodařská 7 DIČ: **CZ26244411**
619 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 247 654,57
PSV			21 553,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 269 207,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 269 207,82 CZK
Základní DPH	21 %	266 533,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 535 741,46 czk**

v _____ dne _____



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			179 623,05
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			59 605,57
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			75 214,20
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 682,21
5	Komunikace	HSV			614 115,24
8	Trubní vedení	HSV			24 037,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			199 886,70
97	Prorážení otvorů	HSV			11 266,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 224,40
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 553,25
Cena celkem					1 269 207,82

Položkový rozpočet

S:		Oprava MK Příbyslavice 2021-uznatelné				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				179 623,05
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (B8)	m2	49,50000	61,90	3 064,05
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm, (B1)	m2	457,80000	34,70	15 885,66
3	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu, (B5)	m3	0,30000	6 735,00	2 020,50
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (H1a)	m3	95,64000	115,50	11 046,42
5	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, (H2a)	m3	42,78000	514,30	22 001,75
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (H5a)	m3	124,90000	255,00	31 849,50
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (H6a)	m3	1 623,70000	14,00	22 731,80
8	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (H7)	m3	0,30000	265,00	79,50
9	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (H8)	m3	3,90000	14,00	54,60
10	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (H11a)	m3	126,20000	26,50	3 344,30
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (H15a)	m3	11,21000	123,00	1 378,83
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (E1a)	m2	166,11000	24,10	4 003,25
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění, (C8a)	m2	166,11000	6,90	1 146,16
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, (C7a)	m2	239,18000	13,20	3 157,18
15	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (E1a)	m2	166,11000	48,20	8 006,50
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (H9a)	m3	124,90000	225,00	28 102,50
17	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, - beton, (H10)	m3	0,30000	190,00	57,00
18	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF1 (E3a)	kg	8,47000	113,50	961,35
19	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z, (H16a)	t	13,45000	356,00	4 788,20
20	PC01-001	Nákup humozní zeminy vč. dopravy na staveniště, (E4a)	m3	19,93000	800,00	15 944,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				59 605,57
21	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného, (G2a)	m3	14,39000	979,00	14 087,81
22	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, (C11a)	m2	409,37000	19,00	7 778,03
23	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m, (G8a)	m2	30,19000	24,50	739,66
24	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12a)	m2	250,53000	39,00	9 770,67
25	69366019.2	Textilie netkaná šíře 200 cm, 300 g/m2, (G9a)	m2	36,95000	25,00	923,75
26	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2, (C13a)	m2	250,53000	105,00	26 305,65
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				75 214,20

27	334214521	Opěrná zeď nadzákladová, kámen do gabionu, (G3a)	m3	18,71000	4 020,00	75 214,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				27 682,21
28	45131777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm, (C21a)	m2	75,30000	214,50	16 151,85
29	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (C22a)	m2	376,50000	26,80	10 090,20
30	465921115R00	Kladení bet. desek do 60 kg tl. do 10cm, sp. písek, (G19a)	m2	2,37000	258,50	612,65
31	59248302	Dlažba betonová prorůstací 600x400x80 mm, (G20a)	kus	9,97000	83,00	827,51
Díl: 5		Komunikace				614 115,24
32	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, (C10a)	m2	155,20000	105,50	16 373,60
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, (G21a)	m2	0,24000	178,50	42,84
34	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, (C4a)	m2	239,18000	208,00	49 749,44
35	56485PC01	Podklad z kačírku tloušťky 10 cm, (C23a)	m2	46,10000	371,00	17 103,10
36	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (C2a)	m2	288,66000	342,00	98 721,72
37	572PC001	Propojení původní a nové živičné komunikace,, živičná zálivka včetně prořezu (B4)	m	15,47000	105,00	1 624,35
38	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (H4a)	m3	13,52000	402,00	5 435,04
39	573211111R00	Postřikživičný spojovací z asfaltu 0,15-0,25 kg/m2, (C5a)	m2	774,70000	14,80	11 465,56
40	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (C3a)	t	64,00000	2 265,00	144 960,00
41	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu , 0,6-1,3 kg/m2 (C6a)	m2	239,18000	35,60	8 514,81
42	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, (C1a)	m2	585,61000	334,50	195 886,55
43	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, (G17a)	m2	0,24000	260,50	62,52
44	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm, (C19)	m2	69,25000	419,50	29 050,38
45	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC, (G15)	m2	0,60000	372,50	223,50
46	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, 0,61(G16)+0,24(G18a)=0,85	m2	0,85000	315,50	268,18
47	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm, (C14)	m2	6,05000	882,00	5 336,10
48	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná litř. 1t=4,0m2, (C15)	T	1,39000	3 215,00	4 468,85
49	59245117.0	Dlažba 20x10x8 cm přírodní, (C20)	m2	69,94000	355,00	24 828,70
Díl: 8		Trubní vedení				24 037,00
50	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (B7)	kus	7,00000	2 365,00	16 555,00
51	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (B6)	kus	6,00000	1 247,00	7 482,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				199 886,70
52	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek, (I1)	kus	6,00000	689,00	4 134,00
53	914002813R00	Osazení velkorozměrových značek, tabule 150x100 cm, (I6)	kus	4,00000	4 665,00	18 660,00
54	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné, (I10)	m	100,75000	36,80	3 707,60
55	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky, (I10)	m	100,75000	5,70	574,28

56	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z , C 12/15 270,49 (D1.a)+4,48(G13a)	m	274,97000	292,00	80 291,24
57	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živiničné tl. do 10 cm, (B7)	m	15,47000	51,60	798,25
58	40445024.A	Značka doprav zákazová B20a 700 fó1 2, HIG10letá, (I2)	kus	3,00000	1 638,00	4 914,00
59	40444973.A	Značka uprav přednost P2 500/500 fó1 1, HIG 10letá, (I4)	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
60	40444984.A	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá, (I5)	kus	1,00000	719,00	719,00
61	40445050.A	Značka dopr inf IP 11c 500/700 fó1 1, EG7letá, (I3)	kus	1,00000	801,00	801,00
62	40445089.A	Značka dopr inf IZ5, 1000/1500 fó1 1, EG7letá, (I7)+(I8)	kus	4,00000	3 560,00	14 240,00
63	404452350	Sloupek Al60, dl. 3500, kompletní na DZ, (I9)	kus	10,00000	1 190,00	11 900,00
64	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 (D2a)	kus	36,11000	140,50	5 073,46
65	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250, (G14a)	kus	4,52000	150,00	678,00
66	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (D5a)	kus	220,93000	184,50	40 761,59
67	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (D3)	kus	9,08000	408,00	3 704,64
68	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (D4)	kus	8,08000	408,00	3 296,64
69	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry, (D8)	m	10,90000	110,50	1 204,45
70	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, (D9)	m	10,90000	144,00	1 569,60
71	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2, (D10)	T	0,53000	3 215,00	1 703,95
Díl: 97		Prorážení otvorů				11 266,20
72	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km, (H12)	t	19,80000	115,00	2 277,00
73	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km, (H13)	t	435,60000	12,00	5 227,20
74	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - šterky z vozovky, (H14)	t	19,80000	190,00	3 762,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				56 224,40
75	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný	t	749,65860	75,00	56 224,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 553,25
76	767162230R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg, (G10a)	m	1,15000	201,00	231,15
77	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce včetně povrchové , úpravy 10 - 50 kg/kus (G12)	kg	34,27000	395,00	13 536,65
78	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce včetně povrchové , úpravy 50 - 100 kg/kus (G11a)	kg	19,71000	395,00	7 785,45

26

1 269 207,82

Položkový rozpočet

Zakázka: **MK Příbyslavice 2021-SO102 Sokolská-neuznatelné**

Objednatel: **Obec Příbyslavice** IČ: **00637548**
Sokolská 44 664 83 Příbyslavice DIČ: **CZ00637548**

Zhotovitel: **TERRABAU, s.r.o.** IČ: **26244411**
Vodařská 7 DIČ: **CZ26244411**
619 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 555,97
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 555,97

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 743,58 CZK
Základní DPH	21 %	3 306,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 19 049,73 CZK

v

dne

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
5	Komunikace	HSV			5 518,53	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 419,64	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			617,80	
Cena celkem					13 555,97	

Položkový rozpočet

S:		MK Příbyslavice 2021-Sokolská-neuznatelné				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 561,21
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (G1b)	m3	1,20000	115,50	138,60
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m, (G5b)	m3	0,34000	255,00	86,70
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km, (G6b)	m3	4,68000	14,00	65,52
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (G11b)	m3	0,36000	26,50	9,54
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (E1b)	m2	6,36000	24,10	153,28
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění, (C8b)	m2	6,36000	6,90	43,88
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, (C7b)	m2	2,93000	13,20	38,68
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (E1b)	m2	6,36000	48,20	306,55
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (G9b)	m3	0,36000	225,00	81,00
10	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI (E3b)	kg	0,33000	113,50	37,46
11	PC01-001	Nákup humozní zeminy vč. dopravy na staveniště, (E4b)	m3	0,75000	800,00	600,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				626,40
12	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, (C11b)	m2	5,76000	19,00	109,44
13	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12b)	m2	3,59000	39,00	140,01
14	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2, (C13b)	m2	3,59000	105,00	376,95
Díl: 5		Komunikace				5 518,53
15	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, (C10b)	m2	2,77000	105,50	292,24
16	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, (C4b)	m2	2,93000	208,00	609,44
17	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (C2b)	m2	3,10000	342,00	1 060,20
18	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (G4b)	m3	0,86000	402,00	345,72
19	573211111R00	Postřikživičný spojovací z asfaltu 0,15-0,25 kg/m2, (C5b)	m2	8,42000	14,80	124,62
20	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (C3b)	t	0,46000	2 265,00	1 041,90
21	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu , 0,6-1,3 kg/m2 (C6b)	m2	2,93000	35,60	104,31
22	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, (C1b)	m2	5,80000	334,50	1 940,10
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 419,64
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z , C 12/15 (D1b)	m	17,10000	292,00	4 993,20
24	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 (D2a)	kus	17,27000	140,50	2 426,44
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				617,80
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,23730	75,00	617,80
26		15 743,58				

Položkový rozpočet

Zakázka: **MK Přibyslavice 2021-SO 102 Ul. Sokolská-uznatelné**

Objednatel: **Obec Přibyslavice** IČ: **00637548**
Sokolská 44, 664 83 Přibysla DIČ: **CZ00637548**


Zhotovitel: **TERRABAU, s.r.o.** IČ: **26244411**
Vodařská 7 DIČ: **CZ2624411**
619 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			671 546,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			671 546,10

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	671 546,10 CZK
Základní DPH	21 %	141 024,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **812 570,78 CZK**

v _____ dne _____



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			136 565,85
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			36 789,27
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 135,42
5	Komunikace	HSV			315 053,09
8	Trubní vedení	HSV			55 726,66
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			92 298,12
97	Prorážení otvorů	HSV			2 253,24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 724,45
Cena celkem					671 546,10

Položkový rozpočet

S:		MK Přibyslavice 2021-Sokolská-uznatelné				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				136 565,85
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (B8)	m2	9,90000	61,90	612,81
2	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm, (B1)	m2	188,88000	34,70	6 554,14
3	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu, (B5)	m3	1,20000	6 735,00	8 082,00
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (G1a)	m3	71,22000	115,50	8 225,91
5	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, (G2)	m3	4,95000	514,30	2 545,79
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3, (G3)	m3	8,64000	1 478,00	12 769,92
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m, (F2)	m2	9,00000	128,50	1 156,50
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m, (F2)	m2	9,00000	27,90	251,10
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, (G5a)	m3	76,63000	255,00	19 540,65
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (G6a)	m3	996,19000	14,00	13 946,66
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, (G7)	m3	1,20000	265,00	318,00
12	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km, (G8)	m3	15,60000	14,00	218,40
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (G11a)	m3	77,83000	26,50	2 062,50
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (H15)	m3	11,70000	123,00	1 439,10
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (E1a)	m2	163,91000	24,10	3 950,23
16	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění, (C8a)	m2	163,91000	6,90	1 130,98
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (C7a)	m2	171,71000	13,20	2 266,57
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, (E1a)	m2	163,91000	48,20	7 900,46
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, (G9a)	m3	76,63000	225,00	17 241,75
20	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, - beton, (G10)	m3	1,20000	190,00	228,00
21	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ (E3a)	kg	8,44000	113,50	957,94
22	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z, (F26)	t	26,49000	356,00	9 430,44
23	PC01-001	Nákup humozní zeminy vč. dopravy na staveniště, (E4a)	m3	19,67000	800,00	15 736,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				36 789,27
24	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, (C11a)	m2	343,41000	19,00	6 524,79
25	69366019.4	Textilie netkaná šíře 200 cm, 500 g/m2, (C12a)	m2	210,17000	39,00	8 196,63
26	693	Tkaná výztužná geotextilie 350 g/m2, (C13a)	m2	210,17000	105,00	22 067,85
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 135,42
27	451317777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm, (C16)	m2	9,52000	214,50	2 042,04

28	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (C17)	m2	95,20000	26,80	2 551,36
29	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (F4)	m3	0,59000	1 027,00	605,93
30	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (F5a)	kus	3,00000	48,10	144,30
31	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (F7)	kus	3,00000	301,50	904,50
32	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10, (F5)	m3	0,35000	2 785,00	974,75
33	59218562	Krajník silniční 50x25x8 cm, (F6)	kus	3,03000	64,20	194,53
34	59223821	Vpust' uliční betonová 660/180 18x66x10 cm, (F8)	kus	3,03000	567,00	1 718,01
Díl: 5		Komunikace				315 053,09
35	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, (C10a)	m2	161,97000	105,50	17 087,84
36	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, (C4a)	m2	171,71000	208,00	35 715,68
37	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, (C2a)	m2	181,44000	342,00	62 052,48
38	572PC001	Propojení původní a nové živičné komunikace,, živičná zálivka včetně prořezu (B4)	m	9,00000	105,00	945,00
39	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (G4a)	m3	8,16000	402,00	3 280,32
40	573211111R00	Postříkživičný spojovací z asfaltu 0,15-0,25 kg/m2, (C5a)	m2	501,66000	14,80	7 424,57
41	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (C3a)	t	27,13000	2 265,00	61 449,45
42	573111112R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu , 0,6-1,3 kg/m2 (C6a)	m2	171,71000	35,60	6 112,88
43	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, (C1a)	m2	339,54000	334,50	113 576,13
44	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm, (C14)	m2	9,52000	419,50	3 993,64
45	59245117.0	Dlažba 20x10x8 cm přírodní, (C15)	m2	9,62000	355,00	3 415,10
Díl: 8		Trubní vedení				55 726,66
46	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (F9)	m	3,00000	30,20	90,60
47	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150, (F11)	kus	12,00000	81,10	973,20
48	837-PC001	Dodávka a montáž nalepovací odbočka DN 150 mm, včetně odvrtu na kanalizaci (F21)	kus	3,00000	1 980,00	5 940,00
49	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, (F16)	kus	3,00000	2 185,00	6 555,00
50	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, (F22)	kus	3,00000	960,00	2 880,00
51	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (B7)	kus	5,00000	2 365,00	11 825,00
52	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte, (B6)	kus	2,00000	1 247,00	2 494,00
53	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15, (F24)	m3	0,90000	2 820,00	2 538,00
54	286PC001	Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500x500 s, litinovým rámem (F23)	kus	3,00000	3 950,00	11 850,00
55	28611151.A	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4, (F10)	kus	3,28000	253,00	829,84
56	28650660	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°, (F13)	kus	6,56000	93,00	610,08

57	28650661	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°, (F15)	kus	3,28000	93,00	305,04
58	28650663	Koleno kanalizační PVC-U D 160/90°, (F14)	kus	3,28000	135,00	442,80
59	59223823	Dno vpusti bet. 500/626 D 61,6x50x5 cm, (F20)	kus	3,03000	870,00	2 636,10
60	59223824	Vpust' uliční betonová 500/590/200V 59x50x5, (F18)	kus	3,03000	848,00	2 569,44
61	59223825	Vpust' uliční betonová 500/290 29x50x5 cm, (F17)	kus	3,03000	407,00	1 233,21
62	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm, (F19)	kus	3,03000	645,00	1 954,35
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				92 298,12
63	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek , (H1)	kus	2,00000	689,00	1 378,00
64	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z , C 12/15 (D1a)	m	163,40000	292,00	47 712,80
65	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm, (B7)	m	9,00000	51,60	464,40
66	40445024.A	Značka doprav zákazová B20a 700 fól 2, HIG10letá, (H2)	kus	2,00000	1 638,00	3 276,00
67	4044552350	Sloupek AI 60, na dopr. zn. dl. 3500, kompletní, (H3)	kus	2,00000	1 190,00	2 380,00
68	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 (D2)	kus	24,31000	140,50	3 415,56
69	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250, (D6)	kus	10,50000	150,00	1 575,00
70	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II nat, (D5a)	kus	165,03000	184,50	30 448,04
71	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250, (D3)	kus	2,02000	408,00	824,16
72	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250, (D4)	kus	2,02000	408,00	824,16
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 253,24
73	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km, (G12)	t	3,96000	115,00	455,40
74	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km, (G13)	t	87,12000	12,00	1 045,44
75	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - šterky z vozovky, (G14)	t	3,96000	190,00	752,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 724,45
76	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	316,32600	75,00	23 724,45

26

671 546,10

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění díla – finanční harmonogram plnění

OPRAVA MK PŘIBYSLAVICE - časový a finanční HMG

objekt/úinnost	cena	červen				červenec				srpen				září			
		14.-20.	21.-27.	21.6.-4.7.	5.-11.	11.-18.	19.-25.	26.7.-1.8.	2.-8.	9.-15.	16.-22.	23.-29.	29.8.-5.9.	6.-12.	13.-19.	20.-26.	27.-28.29.
Předání a převzetí staveniště																	
Zahájení stavebních prací																	
Přípravné práce																	
SO 101 - Ulice Dlouhá	1 327 393,23																
odstranění stávajících povrchů																	
šterkodrti																	
osazení obrubníků																	
gabionová zídka																	
uliční vpusti																	
KSC																	
živé vrstvy																	
dopravní značení																	
dokončovací práce																	
chodník	204 050,39																
SO 101 - Ulice Sokolská	687 289,68																
odstranění stávajících povrchů																	
šterkodrti																	
osazení obrubníků																	
KSC																	
živé vrstvy																	
dopravní značení																	
dokončovací práce																	
Dokončení díla																	
Předání a převzetí díla																	
finanční plnění	2 218 733,30	45 500,00				955 000,00				710 000,00						508 233,30	

V Přibyslavicích dne 15.6. 2021

Dana Spalénková
TERRABAU, s.r.o.
zhotovitel

Příloha č. 3 - Smlouva o zajištění balené směsi / Čestné prohlášení o alokaci balené směsi

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: 01/06/14/2021 SUB

číslo zhotovitele: 100/ LAAA-020 / 2021

Čl. I. - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	TERRABAU, s.r.o.
Sídlo:	Vodařská 514/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
IČ:	26244411
Zastoupený ve věcech smluvních:	Martin Zvoníček, obchodní a výrobní ředitel
Zastoupený ve věcech technických:	Michal Hrdlička, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení (1):	194194164/0300 ČSOB a.s.
Bankovní spojení (2):	

ZHOTOVITEL:

Název:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno
IČ:	60838744
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice
Bankovní spojení:	5061885001/2700 UniCredit Bank Czech Republic a.s. Praha
Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice
Zástupce stavbyvedoucího:	Miroslav Svoboda

Čl. II. – Identifikační údaje o stavbě, úvodní ujednání

1. Identifikační údaje o stavbě jsou tyto:

Název díla

„OPRAVA MK PŘIBYSLAVICE“

Místo stavby

Práce jsou prováděny v katastrálním území obce Přibyslavice

Dokumentaci vypracoval

APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČ: 60705981, Vedoucí projektu: Ing. Zdeněk Rambousek, ČKAIT č. 1000374

2. Zhotovitel se touto SOD zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést pro objednatele dílo dle této SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit sjednanou smluvní cenu.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít tuto SOD a dále prohlašují, že veškeré o nich uváděné údaje jsou správné. Smluvní strany se zavázaly, že v případě změny údajů jsou povinny o nich neprodleně písemně informovat objednatele; dojde-li ke změně sídla zhotovitele a tento ji prokazatelně objednateli oznámí, platí důsledky doručení do sídla zhotovitele dle této SOD.
4. Objednatel předpokládá, že zakázka bude spolufinancována za účasti **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (dále jen „MMR“), Podprogram 117D821 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací.
5. Zhotovitel se zavazuje:
- a) respektovat právo poskytovatele finanční podpory na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtů této instituce,
 - b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace (tato povinnost se vztahuje i na všechny zhotovitelovi případné poddodavatele),
 - c) uschovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu po dobu 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce, pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
 - d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,
6. Zhotovitel bere na vědomí, že zahájení realizace díla může být podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nebude-li zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoli nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoli jiných souvisejících nákladů. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude na akci poskytnuta
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor investora nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s příslušnou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Čl. III. - Předmět díla

1. Předmět díla

Předmětem díla je provedení živičných vrstev komunikací v rozsahu položkového rozpočtu.

Předmětem díla je stavba dle odst. 1 čl. II., kterou vymezuje:

- a) Dokumentace pro provádění stavby,
- b) Položkový Výkaz výměr oceněný zhotovitelem a podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Rozpočet“); Rozpočet je Přílohou č. 1 k této SOD,
- c) tato SOD.

2. Předmětem plnění je dále:

- a) zajištění kompletní dokladové části pro předání dokončeného díla.

Článek IV. – Lhůty výstavby

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	08/2021
Zahájení stavebních prací	08 - 09/2021
Dokončení díla	28. 10. 2021
Předání a převzetí díla	29. 10. 2021
Počátek běhu záruční lhůty	dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
Vyklizení a vyčištění staveniště	do 5 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě.
4. Dokladem o zahájení prací je datovaný Zápis o předání staveniště
5. Dokladem o ukončení prací je datovaný Zápis o předání a převzetí díla
6. Dokladem o odstranění vad a nedodělků datovaný Zápis o odstranění vad a nedodělků
7. Dokladem o předání staveniště zpět objednateli je Zápis o likvidaci staveniště.
8. Běh záruční lhůty počíná převzetím díla.
9. Objednatel převezme od zhotovitele řádně provedené dílo i před sjednaným termínem.


10. Vyšší moc:

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát. Uvedené platí za podmínky, že strana postižená vyšší mocí splní povinnost do 5 (pět) dnů prokazatelně informovat druhou stranu o výsledku vyšší moci a provede neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

11. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Článek V. - Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednaly pevnou smluvní cenu díla ve výši:

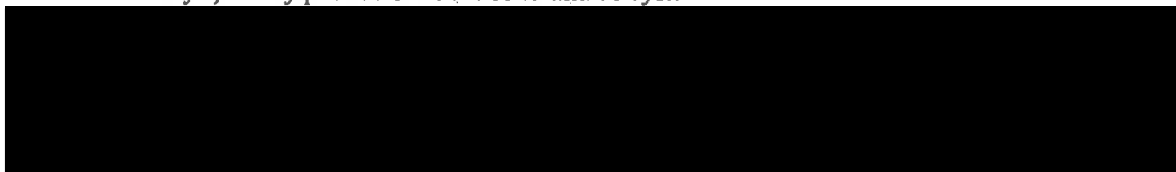

2. Zhotovitel díla závazně prohlašuje, že smluvní cena díla dle odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré jeho náklady na řádné a včasné provedení předmětu zakázky dle této SOD.
3. Jestliže bude dohodou smluvních stran umenšen nebo navýšen rozsah prací a dodávek oproti Rozpočtu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli pouze skutečný rozsah prací (skutečně provedené výměry).
4. Vícepráce:
- a) vícepracemi se rozumí práce vyžádané objednatelem navíc oproti předmětu plnění dle této SOD. Za vícepráce se nepovažuje posléze uvedené, jestliže by takové práce měly původ v pochybení zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) pro ocenění víceprací platí, že ve výkazu výměr uvedené ceny jednotlivých položek jsou cenami jednotkovými; do ocenění víceprací nelze zahrnout vedlejší, doplňkové či jiné náklady včetně nákladů na zřízení a provozování staveniště,
 - c) zhotovitel ocenění víceprací doloží cenovou kalkulací vycházející z cenové soustavy, dle které je zpracován položkový rozpočet,
 - d) zhotovitel je oprávněn účtovat vícepráce po jejich odsouhlasení objednatelem, který si vyžádá stanovisko TDI a AD.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Platební podmínky:

- a) Platby se mezi smluvními stranami uskutečňují bezhotovostním platebním stykem. Platba je provedena připsáním dlužné částky na účet věřitelské smluvní strany. Totéž se týká způsobu úhrady penalizačních faktur.
- b) Splatnost faktur včetně penalizačních je **30 dnů**. Faktura včetně příloh musí být podepsána TDI. Přílohami se rozumí fakturované práce ve struktuře Rozpočtu stavby.
- c) Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování stavby a zavazuje se k zaplacení ceny za řádně provedené dílo dle této SOD.

- d) Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Objednatel hradí zhotoviteli provedené práce na základě dílčích faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- e) Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu; objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do 8 (osm) dnů, má se za to, že s ní souhlasí. V případě vrácení faktury je zhotovitel povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
- f) Objednatel nehradí chybně provedené práce (práce s vadami).

2. Zádržné:

- a) Objednatel hradí práce do výše 90 % z celkových nákladů díla.
- b) Objednatel uvolní zádržné takto:
 - 5 % po řádném předání a převzetí díla dle této SOD
 - 5 % po odstranění případných vad a nedodělků
- c) obojí do 7 pracovních dnů.

Článek VII. – Provádění prací

1. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník (SD) v rozsahu § 6 vyhl. 499/2006 Sb., přičemž do SD bude učiněn i Zápis o předání staveniště včetně uvedení kontaktů na stavbyvedoucího a technický dozor investora (TDI).

Zápis o předání staveniště obsahuje zúčastněné zástupce smluvních stran, rozsah předávaného staveniště; technicko-organizačním podkladem pro předání staveniště je dokumentace zásad provádění prací vypracovaná zhotovitelem.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě a za sjednanou cenu; v případě subdodávek ručí, jako by plnil sám. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku na staveništi, jakož i dodržování předpisů o nakládání s odpady.
3. TDI průběžně kontroluje provádění díla a SD, kde kromě zápisů podepisuje i konce jednotlivých listů a odebírá první kopie listů; TDI v případě potřeby k zápisu stavbyvedoucího připojí své stanovisko.
4. Zhotovitel organizuje kontrolní dny stavby, a to alespoň 2x měsíčně, kterých se účastní statutární zástupci obou stran.
5. Zhotovitel díla je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce na stavbě, bude-li ustaven a v takovém případě plnit povinnosti vyplývající pro zhotovitele stavby z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo závazků vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu u v minimální výši **6 milionů Kč** a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD.
7. Předání a převzetí díla bude provedeno takto:

- a) zhotovitel vyzve objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k předání a převzetí řádně provedeného díla, a to zápisem v SD nebo jiným prokazatelným způsobem; součástí přejímky je zejména vizuální kontrola provedeného díla a osvědčení o jakosti použitých materiálů, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného stavu rekonstruovaných povrchů pro účely vkladu do katastru nemovitostí,

- b) smluvní strany sepíší o předání a převzetí provedeného díla Protokol, který podepíše oprávněný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí a oprávněný zástupce objednatele a TDI; nedílnou součástí Zázpisu je Soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění,
- c) zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést plochy dotčené prováděním prací do 5ti dnů po předání a převzetí díla; o vyklizení staveniště a jeho předání sepíší stavbyvedoucí a TDI zápis do SD.

Článek VIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úpravami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek IX. – Zajišťovací instrumenty, odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení oproti sjednanému termínu ukončení
- b) 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady díla dle Soupisu vad a nedodělků, který je nedílnou součástí Zápisu o předání a převzetí díla.
- c) 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této smlouvy ve smyslu čl. VIII. odst. 7. nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá.

Zhotovitel má současně za povinnost okamžitě uvést stav rozporný s touto smlouvou do stavu souladného. Objednatel má právo a zhotovitel s tím výslovně souhlasí, že pokutu může objednatel vystavovat opakovaně a zhotovitel se ji zavazuje v plné výši uhradit.

- 2. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za každý den prodlení s úhradou jednotlivých faktur smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 3. Sjednáním smluvních pokut nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu škody.
- 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SOD z důvodů uvedených v ObčZ.
- 5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této SOD v případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury více jak 30 dnů.
- 6. Smluvní strany při vzájemném vypořádání v případě odstoupení od SOD vychází ze stupně rozpracovanosti a její úhrady dle této SOD.
- 7. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady nebo neposkytne patřičnou součinnost.

Článek X. – Odpovědnost za vady, záruka

- 1. Smluvní strany u vad díla postupují podle příslušných ustanovení ObčZ.
- 2. Zhotovitel je odpovědný za vady díla, které má dílo v době předání díla; tyto je povinen bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad. U vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, platí ustanovení tohoto článku.
- 3. Smluvní strany sjednaly záruční lhůtu díla v trvání 60 měsíců. Běh záruční lhůty počíná dnem podepsání Zápisu o předání a převzetí celého díla smluvními stranami. Záruční lhůta na technologické soubory a zařizovací předměty činí 24 měsíců.
- 4. Objednatel je povinen písemně ohlásit (reklamovat) zhotoviteli výskyt skrytých vad bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a uvede, jak se projevují.
Zhotovitel je povinen odstranit řádně reklamovanou vadu díla na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nebo v termínu dle dohody s objednatelem; objednatel mu v takovém případě poskytne potřebné spolupůsobení.
- 5. Jestliže zhotovitel neodstraní řádně reklamovanou vadu díla ani v náhradním termínu, její odstranění zajistí objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli, který je do 30 dnů uhradí.
- 6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené jeho poškozením, neodborným provozováním nebo nedostatečnou údržbou.

Článek XI. – Závěrečná ujednání

1. Přílohy uváděné v této SOD jsou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel/objednatel nepostoupí pohledávku z titulu této SOD ani její část bez výslovného souhlasu objednatele/zhotovitele a dále, že žádná smluvní strana nepostoupí svá práva a povinnosti z této SOD nebo z její části třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Změny a doplňky této SOD musí mít podobu číslovaných Dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Vztahy smluvních stran neupravené touto SOD se řídí příslušnými ustanoveními platného znění ObčZ.
4. Tato SOD nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Tato SOD je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží 1 (jedno) vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení
6. Přílohy:
 - Příloha č. 1 Rozpočet stavby
 - Příloha č. 2 Smlouva o zajištění balené směsi / Čestné prohlášení o alokaci balené směsi

V Brně dne 14.06. 2021


Smlo

Ředitel oblasti JIH
zhotovitel

Ing. Ondřej Volek
Ekonom oblasti JIH

V Brně dne 14.06.2021

Martin Zvoníček
Obchodní a výrobní ředitel
objednatel



P.č.		
Díl:		

JUDr. Radovan R u m l e r, advokát,
 advokátní kancelář, nám.9.května 10, 680 01 Boskovice
 516 453359 ak.@rr.tiscali.cz

P l n á m o c

////////////////////////////////////

Obchodní společnost :

TERRABAU, s.r.o., IČ: 26244411, sídlo: Vodařská 7, 619 00 Brno, zast.
jednatelem společnosti, panem Jánem Kopincem

(dále jen jako společnost – zmocnitel),

tímto **z m o c ň u j e**

pana Martina Zvonička, r.č.760703/4226, trv. bytem Štítná nad Vláří 467,
okr. Zlín, zaměstnance společnosti

(dále jen jako zmocněnec),

aby společnost v celém rozsahu a bez omezení zastupoval ve všech
jednáních s dodavateli a odběrateli - obchodními partnery společnosti a to
v tomto rozsahu :


- zmocněnec je oprávněn v celém rozsahu a bez omezení sjednávat a uzavírat za společnost smlouvy o dílo, smlouvy o nájmu, jakož i další typy obchodních smluv, které společnost běžně uzavírá při plnění svého předmětu podnikání a činnosti. Zmocněnec je oprávněn za společnost plnění těchto smluv, včetně všech jejich případných subdodávek přejímat, potvrzovat, včetně předávacích protokolů, dodacích listů, výkazů práce apod., stejně tak je oprávněn v celém rozsahu tyto dodávky a práce také za společnost reklamovat. Zmocněnec je oprávněn - v rámci tohoto zmocnění - za společnost jednat se všemi dotčenými orgány a institucemi.
- zmocněnec je současně za společnost oprávněn - v rozsahu této plné moci - přijímat všechny doručované písemnosti.
- zmocněnec je také oprávněn k podpisu pracovních smluv zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a k podpisu ukončení pracovního poměru zaměstnanců.

Tato plná moc je udělena na dobu od 1.7.2020 do 30.6.2021.

V Brně, dne 5.června 2020

Plnou moc předávám

Plnou moc přijímám



Jan Kopelec
jednatel společnosti
TERRABAU, s.r.o.

Martin Zvoníček
obchodní a výrobní ředitel
TERRABAU, s.r.o.

