

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2022

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Jaroměřice

sídlo: Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice
IČ, DIČ: 00276758, CZ00276758
statutární orgán: Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
tel., fax: +420 777 163 966
e-mail: obecjaromerice@cmail.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Stavatelství Trynkl s.r.o.

se sídlem: Zderaz 18, 539 44 Proseč
zastoupená: Jakubem Trynklem
IČO: 28796322
DIČ: CZ28796322
Bankovní spojení: České Spořitelny
Číslo účtu: 1239073329/0800
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou stavební práce na zhotovení díla „**Obec Jaroměřice rekonstrukce kanalizace – lokalita Třešínky**“ v souladu se schválenou projektovou dokumentací z 11/2021, zpracovanou firmou VHOS a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová, IČ 481 72 901, zodpovědný projektant Ing. Lubomír Žáček.

Vzhledem k aktuálnímu průběhu realizace zakázky se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a uzavírají tento dodatek.

1. Předmět plnění

Zakázka se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze dodatku č.1.

3.Cena díla

Cena za provedení díla se upravuje dle skutečně provedených prací a odsouhlasených změn a víceprací v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, a činí:

Cena díla dle SoD	1 300 000,-- Kč bez DPH
Změny a vícepráce dle přílohy č. 1 k SoD	240 300,98 Kč bez DPH
Celkové náklady	1 540 300,98 Kč bez DPH

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

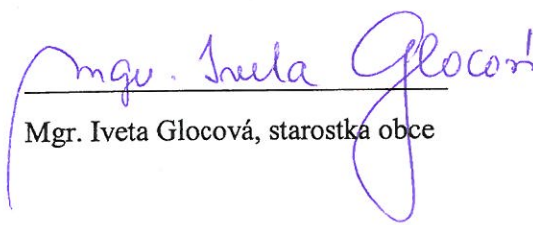
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


V Jaroměřicích dne 16. 9. 2022

Ve Zderazi dne 16. 9. 2022

OBEC
JAROMĚŘICE
569 44 Jaroměřice I
IČ: 00276758
DIČ: CZ00276758


Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

STAVITELSTVÍ TRYNKL s.r.o.
Zderaz 18, 539 44 PROSEČ
IČ: 287 96 322 DIČ: CZ28796322
tel.: 602 956 178 • www.stavitelstvitrynkl.cz
č.ú. 1239073329/0000


Stavitelství Trynkl s.r.o.
Jakub Trynkl
ředitel společnosti

Spp Prodložení A6-1 + HV-* vícepráce

Stavba :	ŽA 2021-23 Výměna kanalizace Jaroměřice	Rozpočet: Prodložení A6-1 + HV
Objekt :	02 Kanalizační stoka A-6-1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	21,00	20,00	420,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	8,00	150,00	1 200,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,00	399,00	5 985,00
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	39,00	210,00	8 190,00
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	39,00	35,00	1 365,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	85,20	2,00	170,40
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	85,20	2,00	170,40
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,00	130,00	5 070,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	410,00	2,00	820,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	49,00	65,00	3 185,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	51,00	15,00	765,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	34,50	125,00	4 312,50
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,10	270,00	2 187,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,00	50,00	1 250,00
15	583-37345	Štěrkopísek 0-16 mm (na obsyp)	t	18,20	350,00	6 370,00
16	PC	Štěrk na zásyp výkopu ve vozovce	m3	32,50	580,00	18 850,00
	Celkem za	1 Zemní práce				60 310,30
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
17	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	21,00	120,00	2 520,00
18	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	21,00	60,00	1 260,00
19	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	21,00	60,00	1 260,00
20	919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,00	50,00	2 100,00
21	19900000 T00	Poplatek za skládku živice	t	4,02	50,00	201,00
22	PC	Poplatek za skládku suti	t	1,60	50,00	80,00
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,10	20,00	222,00
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	114,00	2,00	228,00
25	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,10	50,00	555,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				8 426,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
26	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	19,55	18,00	351,90
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				351,90
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,90	667,00	1 267,30
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				1 267,30
Díl: 5		Komunikace				
28	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	18,10	210,00	3 801,00
29	579300016R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm	m2	18,10	35,00	633,50
30	PC	Zkouška zhutnění	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				6 934,50
Díl: 8		Trubní vedení				
31	871365221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250	m	19,10	1 200,00	22 920,00
32	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	19,10	42,00	802,20
33	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00	100,00	100,00
34	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	1,00	600,00	600,00
38	PC	Likvidace stávající kanalizace BET DN 300	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
43	PC	Horská vpust' vč mříže a uložení do betonu, vč odbočky a napojení 2m DN 200	ks	2,00	43 500,00	87 000,00
44	PC	Přejezdové obruby, ulžení beton vč. Opěry	m	12,60	820,00	10 332,00

Spp Prodložení A6-1 + HV-* vícepráce

Stavba :	ŽA 2021-23 Výměna kanalizace Jaroměřice	Rozpočet: Prodložení A6-1 + HV
Objekt :	02 Kanalizační stoka A-6-1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	PC	Dláždění z kostek žulových, uložení do betonu vč spár.	m2	25,00	1 250,00	31 250,00
46						
	Celkem za	8 Trubní vedení				155 004,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
47	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení plastová,otevř.výkop	t	53,38	150,00	8 006,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 006,78