

SMLOUVA O DÍLO

Č. 2022/003

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA
Sídlo:	Městečko Trnávka 5, 569 41 Městečko Trnávka
Zastoupená:	Ing. Milanem Šedajem, starostou obce
IČ:	002 76 987
DIČ:	CZ00276987
Tel.:	+420 734 610 237
E-mail:	starosta@mtrnavka.cz

Osoby oprávněné za objednatele:

- (a) k jednání ve věcech smluvních: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
- (b) k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Milan Šedaj, starosta obce
- (c) k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasování faktur: Ing. Milan Šedaj, starosta obce, ing. Svatopluk Schuppler, technický dozor objednatele
- (d) k rozhodování ve věcech realizace a převzetí díla: Ing. Milan Šedaj, starosta obce

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní název:	LAKMAL s.r.o.
Sídlo:	Rekreační 199/23, 679 61 Letovice
Adresa pro doručení:	Roubanina 56, 679 61 Letovice
Zastoupená:	Pavlem Trčkou, jednatelem
Bankovní spojení:	107-1950500257/0100
IČ:	293 13 201
DIČ:	CZ29313201
Tel.:	+420 775 760 083
E-mail:	lakmal.vybral@seznam.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka C 73542 vedená u Krajského soudu v Brně.

Osoby oprávněné za objednatele:

- (a) k jednání ve věcech smluvních: Pavel Trčka, jednatel společnosti
- (b) k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Pavel Trčka, jednatel společnosti
- (c) k rozhodování ve věcech technických s právem vystavování faktur: Ing. Tomáš Vybral, výrobní ředitel
- (d) k rozhodování ve věcech realizace a předání díla: Ing. Tomáš Vybral, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- II.1. Předmětem smlouvy je realizace stavby „**STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTEČKO TRNÁVKA Č.P.2, 1.N.P. – M.Š PRO 20 DĚTÍ**“ na parc. č. st. 3 v k.ú. Městečko Trnávka dle projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované ing. Radomírem Grillem, Jílová 2027/5, 789 01 Zábřeh pod zakázkovým číslem 202105 z data 09/2021 (příloha č.2 této smlouvy), v rozsahu a členění dle přílohy č.1 této smlouvy.
- II.2. Rozsah předmětu díla je přesně specifikován v příloze č.1 – Smluvní položkový rozpočet. Objednatel je oprávněn upravit předmět smlouvy i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen objednatelům požadované změny akceptovat.
- II.3. Součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
- Příloha č.1 - Smluvní položkový rozpočet
 - Příloha č.2 – Projektová dokumentace (samostatná příloha)
- II.4. Objednatel se zavazuje během realizace díla podle této smlouvy spolupůsobit, dílo po jeho dokončení převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu v souladu s touto smlouvou.
- II.5. Předmětem plnění budou také dohodnuté práce vyvolané objednatelem, případně dodatečnými změnami během realizace díla, nebo z jiných důvodů vyvolané vícepráce spojené s realizací stavby. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit podle odpovídajících ustanovení této smlouvy. V případě, že tyto práce budou mít vliv na dodržení termínu dokončení díla, bude dodatkem ke smlouvě dohodnut nový termín plnění.
- II.6. Objednatel poskytne zhotoviteli energie pro potřeby stavby formou samostatné přípojky (voda, elektřina, ...). Náklady na spotřebované energie hradí objednatel.

III. CENA

- III.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, a činí:

Celkem bez DPH	2.596.010,00 Kč
DPH (21%)	545.162,00 Kč
Celkem vč. DPH	3.141.172,00 Kč

Cena je stanovena na základě položkových rozpočtů, které tvoří samostatnou přílohu č.1 této smlouvy. K smluvní ceně bude vyúčtována DPH dle platných předpisů.

- III.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, cena víceprací a dalších změn, doplňků nebo rozšíření, které si objednatel případně dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací písemně odsouhlasena objednatelem. Jakákoliv změna, rozšíření nebo doplněk musí být podložen oficiální písemnou nabídkou ze strany zhotovitele, obsahující předmět nabídky a cenu. V případě, že požadované náklady na požadované změny ze strany objednatele překročí sjednanou cenu díla v odstavci III.1, musí být tyto vícenáklady schváleny objednatelem. Jestliže k odsouhlasení ceny výše uvedených změn v díle a víceprací ze strany objednatele nedojde, není zhotovitel požadované změny povinen provést. Tyto změny budou oceněny podle Pravidel pro stanovení cen stavebních a montážních prací s použitím jednotkových cen podle přílohy č. 1 této smlouvy, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny RTS v aktuálním platném znění. Stejným způsobem bude postupováno

v případě, kdy na základě dohody stran dojde k redukci rozsahu díla podle projektové dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen vyčíslit tyto tzv. méněpráce a předložit vyčíslení objednateli k odsouhlasení. Cena díla se v takovém případě o tuto částku sníží.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- IV.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na provádění díla.
- IV.2 Cena za provedení jednotlivých částí díla bude hrazena na základě dílčích faktur – daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit vždy jednou měsíčně pouze na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zahrnující skutečně provedené práce. Protokol bude potvrzen odpovědným zástupcem objednatele do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení poštou nebo e-mailem.
- IV.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy. Nedílnou součástí každé faktury je odsouhlasení a objednatelem nebo jeho stanoveným zástupcem podepsaný soupis provedených prací. Faktury budou předkládány ve třech vyhotoveních.
- IV.4 Splatnost daňového dokladu je do **14 kalendářních dnů** od data zdanitelného plnění. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byly finanční prostředky poukázány na účet zhotovitele.

V. LHŮTY VÝSTAVBY

- V.1 Smluvní strany se dohodly na rozhodujících termínech realizace díla takto:
 - (a) Předání staveniště do 22.02.2022
 - (b) Zahájení prací od 22.02.2022
 - (c) Předání díla do 30.04.2022
- V.2 Termín předání staveniště je závazkem objednatele a ostatní termíny jsou závazkem zhotovitele.
- V.3 Zhotovitel splní svoji povinnost podle odstavce V. 1 smlouvy předáním díla objednateli podle této smlouvy. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nejsou žádné vady a nedodělky bránící užívání. Za vady a nedodělky bránící užívání jsou opovažovány vady bránící následně kolaudaci díla nebo jeho uvedení do zkušebního provozu.
- V.4 O předání a převzetí stavby sepiší odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele pro věci technické na stavbě zápis. Tento zápis bude minimálně obsahovat datum předání a převzetí, soupis drobných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, podpisy odpovědných zástupců.
- V.5 Zhotovitel je povinen odstranit případné drobné vady a nedodělky nejpozději do 20 pracovních dní od předání a převzetí díla, jinak podle písemné dohody smluvních stran.

VI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- VI.1 Zhotovitel zaručuje, že objednatel bude zproštěn všech nároků a soudních žalob v případě porušení patentového práva, konstrukcí, obchodní značky, názvu nebo jiných osobních chráněných práv, pokud jde o stavební řízení, stroje, práce nebo materiály použité při realizaci stavby.
- VI.2 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. odpovědnému zástupci pro věci technické na stavbě kontrolu kvality prováděných prací na díle.
- VI.3 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v kvalitě odpovídající ČSN.
- VI.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vedení stavby tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy.

- VI.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení zhotovování díla stavební deník (dále jen SD), kde budou průběžně zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla. Povinnost vést SD končí dnem předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen do SD zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména pak údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod.
- VI.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu realizace předmětu smlouvy bezpečnostní předpisy dle platných norem. V případě vzniku jakýchkoliv škod, způsobených nedodržením bezpečnostních předpisů, ručí za škody zhotovitel.
- VI.7 Zhotovitel je povinen předat po vyhotovení předmětu smlouvy objednateli veškerou technickou dokumentaci – kopie stavebního deníku, doklady o likvidaci odpadů, doklady o provedených zkouškách, certifikáty, atesty, revize, prohlášení o vlastnostech ve dvojím tištěném vyhotovení a jedenkrát elektronicky.
- VI.8 Zhotovitel prohlašuje, že eventuální poruchy strojů, zařízení nebo výpadek pracovníků nebude mít vliv na termín dokončení předmětu smlouvy.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- VII.1 Zplnomocněný zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla dle této smlouvy.
- VII.2 Objednatel je povinen zajistit veškerá potřebná povolení orgánů činných ve správním řízení, zejména stavební povolení, či ohlášení stavby, závazná stanoviska příslušných referátů Krajského a místních úřadů apod. Zhotovitel se právem domnívá, že v době výzvy objednatele k zahájení prací jsou již tato povolení a ohlášení v pořádku a již nabyly právní moci. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatele není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.
- VII.3 Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
- VII.4 Zástupce objednatel pro věci technické je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
- VII.5 Zástupce objednatele pro věci technické je povinen sledovat obsah stavebního, popř. montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- VII.6 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5-ti pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Tímto způsobem není možno změnit smluvní podmínky.
- VII.7 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob, nejpozději v den zahájení prací, a to v rozsahu obvyklé zvyklosti. Současně s předáním staveniště předá objednatel hranici staveniště a napojovací body elektroinstalace a vody. O předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem bude sepsán písemný zápis.
- VII.8 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla.

VII.9 Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s riziky na staveništi, kde bude dílo prováděno, objednatel s těmito riziky seznámí zhotovitele nejpozději v den předání staveniště.

VII.10 Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky objednatele bez nároku na náhradu škody a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce a zhotovitel nemá právní nárok na uplatnění jakýchkoliv sankcí z důvodu odstoupení objednatele od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla.

VIII. ZÁRUKY

VIII.1 Záruční doba se sjednává u nosných konstrukcí (základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce, nosná konstrukce krovu) na dobu **60 měsíců**, na všechny ostatní konstrukce vč. malířských a natěračských prací se sjednává záruční lhůta **24 měsíců** od doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla, s výjimkou strojů a zařízení, pro které výrobce stanoví lhůtu odlišnou, případně záruka dle zákona.

VIII.2 Zhotovitel ručí za celé dílo, uvedené v předmětu smlouvy a v případě reklamaci na předmět smlouvy se nebude odvolávat na třetí osobu.

VIII.3 Objednatel je povinen reklamaci díla uplatnit u zhotovitele písemně, prokazatelně a bez zbytečného odkladu.

IX. SMLUVNÍ SANKCE

IX.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení max. však do výše 10 % smluvní ceny bez DPH v povinnosti dokončit dílo podle odst. V. 1 (c) této smlouvy o dílo.

IX.2 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou delší jak 30 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit a zastavit práce z důvodů na straně objednatele. O dobu přerušování prací, z důvodů na straně objednatele, se prodlužuje termín dokončení díla

IX.3 Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.

IX.4 Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok smluvních stran na náhradu škody dle platných předpisů.

IX.5 Pokud vznikne objednateli škoda v souvislosti s porušením jakýchkoliv právních předpisů zhotovitelem, je zhotovitel povinen takovou škodu objednateli nahradit.

X. Odstoupení od smlouvy

X.1 Pokud zhotovitel poté, co obdržel oprávněnou písemnou výzvu objednatele ke zjednání nápravy v plnění smlouvy, tuto nápravu do 7 pracovních dnů neprovede, může objednatel odstoupit od smlouvy, zejména pak v následujících případech:

- a) zhotovitel nezahájí provádění díla, nepokračuje s prováděním díla, nebo přeruší provádění díla před jeho dokončením a důvody tohoto stavu nejsou na straně objednatele,
- b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, stavebním povolením, projektovou dokumentací, technickými normami, nebo obecně závaznými předpisy,
- c) zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých závazků podle smlouvy.

X.2 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel požaduje po zhotoviteli provádění díla v rozporu se stavebním povolením, technickými normami, nebo obecně platnými závaznými předpisy a dále v případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 10 kalendářních dnů.

X.3 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy:

- a) je zhotovitel povinen do 10ti pracovních dnů vyklidit staveniště,
- b) je zhotovitel povinen do 10ti pracovních dnů předložit objednateli vyúčtování skutečně provedených prací a poskytnutých plateb,
- c) je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů předat objednateli doklady za část díla, provedenou do odstoupení od smlouvy objednatelem,
- d) je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním závazku zhotovitele.

X.4 V případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je oprávněn vyúčtovat objednateli prokazatelné náklady, jež byly prokazatelně vynaloženy na realizaci díla k danému termínu odstoupení.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými podpisem statutárních zástupců smluvních stran.

XI.2 Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

XI.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

XI.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

XI.5 Objednatel si vyhrazuje právo změn na předmětu smlouvy, které nebudou mít vliv na kvalitu, náklady a funkčnost předmětu smlouvy. V případě, že požadovaná změna předmětu smlouvy bude mít vliv na datum dokončení projektu, bude po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnut písemně nový termín dokončení projektu.

XI.6 Lhůta stanovená pro dokončení díla v povinnosti dokončit dílo podle odst. V.1 (c) této smlouvy o dílo se prodlužuje o dobu přerušení vyvolanou zásahem třetí osoby (např. zásah státu, omezení vyvolané vládními nařízeními a orgánů státní správy ve věci COVID-19 (SARS-CoV-2), ...) nebo nepředvídatelné události vyšší moci (např. přírodní pohroma, nestandardní klimatické podmínky, válečná situace, ...). V tomto případě má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

XII. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.1: Smluvní položkový rozpočet

Příloha č.2: Projektová dokumentace (samostatná příloha)

XIII. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

XIII.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva zachycuje jejich

skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Schváleno usnesením ZO č. XX/210222 ze dne 21.2.2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Městečku Trnávce dne: *23.2.2022*

V Letovicích dne: 14.02.2022


OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA čp. 5
PSČ - 569 41
IČO: 002710000 CZ002710000

Ing. Milan Šedaj
starosta obce


LAKMAL s.r.o.
Rekreační 199/23, 679 61 Letovice
Tel. +420 602 671 002, +420 6 476 072
IČO: 29313201 DIČ: CZ29313201

Pavel Trčka
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 14.02.2022

Stavba : TV0156

Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko Trnávka

Objednatel :

OBEC MĚSTEČKO TRNÁVKA
Městečko Trnávka 5
569 41 Městečko Trnávka

IČO : 002 76 987
DIČ : CZ00276987

Zhotovitel :

LAKMAL s.r.o.
Rekreační 199/23
679 61 Letovice

IČO : 293 13 201
DIČ : CZ29313201

Za zhotovitele :

LAKMAL s.r.o.
Rekreační 199/23, 679 61 Letovice
Tel: 516 476 672
IČ: 293 13 201 DIČ: CZ 29313201

Za objednatele :

OBEC
MĚSTEČKO TRNÁVKA č.p. 5
DIČ - 569 41

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 596 010,00
DPH	21 %		545 162,00
Cena celkem za stavbu			3 141 172

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Vnitřní stavební úpravy	3 024 286	0	2 499 410	524 876	96,3
SO 02 Venkovní stavební úpravy	116 885	0	96 599	20 286	3,7
Celkem za stavbu	3 141 171	0	2 596 010	545 162	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 Kompletní stavební práce	3 024 286	0	2 499 410	524 876	96,3
SO 02	01 Kompletní stavební práce	116 885	0	96 599	20 286	3,7
Celkem za stavbu		3 141 171	0	2 596 010	545 162	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10,7	270 246	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8,5	214 893	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6,7	167 930	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0,7	17 001	0	0	0	0
5 Komunikace	0,7	18 706	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	12,9	325 486	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7,2	181 959	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1,8	44 325	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	2,9	0	73 487	0	0	0
713 Izolace tepelné	4,2	0	105 532	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,5	0	12 977	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	3,4	0	84 483	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	6,7	0	168 536	0	0	0

771	Podlahy z dlaždic a obklady	4,7	0	117 684	0	0	0
776	Podlahy povlakové	5,4	0	134 953	0	0	0
781	Obklady keramické	3,7	0	93 167	0	0	0
783	Nátěry	0,2	0	5 320	0	0	0
784	Malby	3,0	0	74 819	0	0	0
799	Ostatní	0,8	0	0	0	0	19 600
8	Trubní vedení	0,2	4 852	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	1,1	27 451	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,7	17 647	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	7,5	189 411	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6,0	150 503	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 630 412	870 957	0	0	19 600

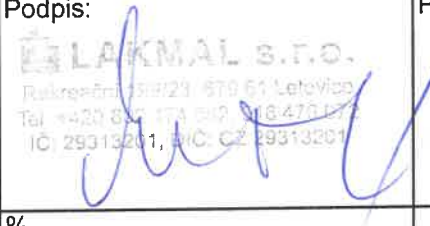
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště, přesuny kapacit, ztížené podm	75 041
Celkem za stavbu	75 041

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Kompletní stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Vnitřní stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
TV0156		Stavební úpravy objektu č.p.2 MŠ Městečko Trnávka	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 539 344	Zařízení staveniště, přesuny kapacit, ztížené podm	72 309
Z	PSV celkem	870 957		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 410 301		
	HZS	16 800		
	ZRN+HZS	2 427 101	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 499 410	Ostatní náklady celkem	72 309
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 14 -02- 2022		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		2 499 410 Kč
DPH		21,0 %		524 876 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 024 286 Kč

Poznámka :

DPH bude účtováno dle zákonných podmínek.

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko Trná	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	253 380	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	200 701	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	165 538	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	17 001	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	325 486	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	181 959	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	44 325	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	27 451	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	17 647	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	179 854	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	126 003	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	73 487	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	105 532	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	12 977	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	84 483	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	168 536	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	117 684	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	134 953	0	0	0
781 Obklady keramické	0	93 167	0	0	0
783 Nátěry	0	5 320	0	0	0
784 Malby	0	74 819	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	16 800
CELKEM OBJEKT	1 539 344	870 957	0	0	16 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště, přesuny kapacit, ztížené pod	0	3,0	2 410 301	72 309
CELKEM VRN				72 309

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko 1	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,50	1 220,00	1 830,00
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	68,98	2 130,00	146 927,40
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	68,98	239,00	16 486,22
4	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	68,98	211,50	14 589,27
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	68,98	256,00	17 658,88
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,50	469,50	704,25
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	137,96	400,00	55 184,00
	Celkem za	1 Zemní práce				253 380,02
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	172,45	89,60	15 451,52
9	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m3	27,16	1 555,00	42 235,20
10	273321311R01	Čerpadlo betonářské	kpl	1,00	8 800,00	8 800,00
11	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	18,11	3 065,00	55 498,87
12	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	1,09	55 810,00	60 866,39
13	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	172,45	103,50	17 848,58
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				200 700,56
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	310238411RT1	Zazdivka otvorů plochy cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	5,49	6 620,00	36 320,63
15	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14	kus	5,00	460,00	2 300,00
16	317121102RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 3/10 179x14x14	kus	5,00	522,00	2 610,00
17	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky RZP 4/10 239x14x14	kus	5,00	749,00	3 745,00
18	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm	kus	10,00	235,00	2 350,00
19	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 600 mm	kus	4,00	243,00	972,00
20	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	0,60	3 480,00	2 083,82
21	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	5,70	661,00	3 764,40
22	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	5,70	197,50	1 124,76
23	317361821R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R)	t	0,09	51 360,00	4 365,60
24	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu IPE č.16	t	0,20	47 280,01	9 285,79
25	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu IPE č.24	t	0,36	52 570,00	18 820,06
26	317998120R00	Isolace mezi překlady polystyren tl. 160 mm	m	1,50	135,00	202,50
27	342255020RT2	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm desky 600 x 250 x 50 mm	m2	12,77	527,00	6 728,21
28	342255022RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 x 75 mm	m2	20,17	618,00	12 466,61
29	342255024RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,38	713,00	4 551,44
30	342255026RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	48,33	841,00	40 647,30
31	342263410R00	Osazení revizních dvířek do zdiva, do 0,25 m2	kus	1,00	455,50	455,50
32	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. kapsování příček	m	45,83	125,50	5 751,04
33	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,59	916,00	2 374,27
34	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	5,09	867,00	4 411,30
35	28349010	Dvířka revizní plastová	kus	1,00	207,60	207,60

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				165 537,82
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
36	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	34,00	250,50	8 517,00
37	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	34,00	66,10	2 247,40
38	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve strozech	m3	0,13	15 340,00	1 917,50
39	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 10 kPa - zřízení (zmonolitnění ocelového překladu)	m2	6,50	528,00	3 432,00
40	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 10 kPa - odstranění (zmonolitnění ocelového překladu)	m2	6,50	136,50	887,25
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				17 001,15
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
41	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	69,96	108,00	7 555,68
42	602011112RT5	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	63,68	341,50	21 746,72
43	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní jemný, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	373,00	148,50	55 390,92
44	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	373,00	64,30	23 984,08
45	602902111R00	Příprava podkladu po odsekání keramických obkladů vyrovnání a doplnění podkladu	m2	45,40	279,90	12 706,62
46	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm	m	74,90	41,20	3 085,88
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů zakrývání konstrukcí	m2	36,87	45,60	1 681,27
48	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	28,80	86,60	2 494,08
49	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách a podlaze po rozvodech ZTI, EL, ÚT, VZT	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
50	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	28,00	235,00	6 580,00
51	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	19,76	83,50	1 649,96
52	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	128,51	59,60	7 659,45
53	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	20,00	425,50	8 510,00
54	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	59,59	319,00	19 008,41
55	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	30,00	488,50	14 655,00
56	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	442,96	262,50	116 277,74
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				325 485,81
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
57	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	34,90	34,10	1 190,09
58	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,50	4 075,00	10 187,50
59	631313711RT6	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	0,28	3 605,00	1 000,39
60	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	38,80	576,00	22 348,80
61	632415150RT1	Potěr cementový samonivelační ručně tl. 60 mm	m2	172,45	698,00	120 370,10
62	632441491R00	Broušení betonových potěrů - odstranění šlehu	m2	172,45	41,40	7 139,43
63	711212104R00	Penetrace savých podkladů	m2	211,25	67,30	14 217,13
64	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	69,80	37,00	2 582,60
65	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	76,78	38,07	2 923,01
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				181 959,05
Díl: 64	Výplně otvorů					
66	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 1100/1970 mm	kus	1,00	14 660,00	14 660,00
67	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 100 DV 600 P	kus	1,00	2 175,00	2 175,00
68	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 100 DV 800 L	kus	1,00	2 221,00	2 221,00

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 100 DV 800 P	kus	1,00	2 221,00	2 221,00
70	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 100 DV 900 P	kus	1,00	2 246,00	2 246,00
71	642942111RT7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 125 DV 900 L	kus	2,00	2 393,00	4 786,00
72	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně YH 100 DV 800 P	kus	1,00	2 421,00	2 421,00
73	642945111R01	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2 ocelová zárubeň YH 125 DV 900 P PO	kus	1,00	4 865,00	4 865,00
74	642945111R02	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2 ocelová zárubeň YH 100 DV 800 L PO	kus	2,00	4 365,00	8 730,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				44 325,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
75	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	206,40	133,00	27 451,20
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				27 451,20
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	206,40	85,50	17 647,20
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 647,20
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
77	762811913R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 2 m2	m2	3,05	481,00	1 467,05
78	762811914R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2	m2	10,60	383,50	4 065,10
79	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	14,00	47,90	670,60
80	767137801R00	Demontáž příček sádkokartonových, roštu, izolace	m2	57,07	65,51	3 738,53
81	767137803R00	Demontáž příček sádkokartonových, desek do suti	m2	57,07	62,20	3 549,64
82	776511810RT1	Odstranění podlahy z ploch nad 20 m2	m2	159,25	38,80	6 178,90
83	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	3,13	922,00	2 883,56
84	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	26,42	831,00	21 957,26
85	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	20,50	3 235,00	66 325,59
86	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	79,56	25,10	1 996,91
87	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm	m2	135,55	85,90	11 643,75
88	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,00	16,20	226,80
89	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	21,67	368,50	7 985,40
90	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	4,95	2 620,00	12 969,00
91	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	28,00	251,50	7 042,00
92	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	5,15	150,00	772,50
93	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,00	84,30	4 215,00
94	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	59,80	185,50	11 093,49
95	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	6,82	680,00	4 636,33
96	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,82	278,00	1 895,44
97	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	13,64	133,00	1 813,62
98	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,82	400,00	2 727,25
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				179 853,70
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
99	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	169,59	743,00	126 002,60
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				126 002,60
Díl: 711	Izolace proti vodě					
100	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	172,45	27,30	4 707,89
101	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	25,83	41,20	1 064,20
102	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně asf. pásu	m2	172,45	301,50	51 993,68

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu	m2	25,83	329,50	8 510,99
104	711714110R00	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	28,80	34,80	1 002,24
105	711-001	Komplexní provedení všech prostupů hydroizolací jako plynotěsné - ležatá kanalizace	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
106	235213401	Superkontakt kontaktní adhezni nátěr 5 kg	kg	13,25	189,34	2 508,38
107	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,20	998,00	1 199,64
Celkem za 711 Izolace proti vodě						73 487,00
Díl: 713	Izolace tepelné					
108	713121118RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn materiál ve specifikaci	m	129,15	23,90	3 086,69
109	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	172,45	71,80	12 381,91
110	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	172,45	39,90	6 880,76
111	28314066.A	Pás dilatační s fólií bez samolep tl.10x150mm	m	142,07	18,16	2 579,90
112	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	30,35	2 635,92	80 003,34
113	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,61	985,00	599,62
Celkem za 713 Izolace tepelné						105 532,20
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
114	721176145R00	Potrubí HT (svislé) D 110 x 2,7 mm odtah radonu	m	28,00	462,50	12 950,00
115	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,04	696,00	26,50
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						12 976,50
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
116	762-001	D+M Vnitřních požárních dveří	soubor	1,00	37 089,92	37 089,92
117	762-002	D+M Vnitřních dveří vč. obložky pouzdra	soubor	1,00	47 122,88	47 122,88
118	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	125,00	125,00
119	61187158	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	1,00	143,38	143,38
120	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	1 114,00	1,45
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						84 482,63
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
121	342264098RT2	Příplatek k podhledu kazet. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,05	206,00	628,30
122	342264098RT3	Příplatek k podhledu kazet. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	10,15	134,00	1 360,10
123	767586101RT1	Nosný rošt podhledu T24 modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	172,45	520,00	89 674,00
124	767586201RV2	Kazeta 600x600mm	m2	99,88	176,00	17 578,88
125	767586203RV2	Kazeta akustická T24 600x600mm	m2	89,82	581,23	52 203,17
126	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	180,00	30,50	5 490,00
127	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,15	1 387,00	1 601,17
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						168 535,62
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
128	622323041R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	64,75	54,90	3 554,78
129	766491001VL1	Zapravení horní hrany keramického obkladu štuková omítka	m	60,62	79,50	4 819,13
130	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 70 mm	m	60,62	117,00	7 092,31
131	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	60,62	93,20	5 649,60
132	771575118RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	64,75	792,00	51 282,00
133	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	72,42	56,49	4 090,89
134	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	11,05	15,65	172,93
135	59761005	Keramická dlaždice 60 x 60 cm dle výběru investora	m2	79,34	500,00	39 671,10
136	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	2,36	572,00	1 351,42
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						117 684,15
Díl: 776	Podlahy povlakové					

Položkový rozpočet

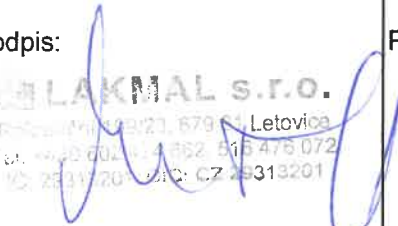

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko T	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Vnitřní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	88,30	88,10	7 779,23
138	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC	m2	141,65	249,00	35 270,85
139	776972122R00	Čistící rohož z Al profilů, vnitřní antracit, zapuštěná do podlahy	m2	2,78	7 245,00	20 104,88
140	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	6,80	72,80	495,04
141	28412285	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	175,08	339,00	59 353,10
142	5537000111	Lišta přechodová Al	kus	8,00	154,50	1 236,00
143	61413715R1	Kobercová (soklová) lišta světle šedá vč. řezání a nalepení PVC pásků	m	105,96	98,00	10 384,08
144	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,65	504,00	330,12
Celkem za		776 Podlahy povlakové				134 953,29
Díl: 781	Obklady keramické					
145	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	74,45	54,90	4 087,44
146	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	22,84	49,60	1 132,74
147	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	74,45	618,00	46 011,65
148	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	35,80	59,50	2 130,10
149	55341821	Lišta ukončovací hliníková „L“ 10 mm klasik	kus	18,00	240,00	4 320,00
150	597813740	Keramická obkládačka 20x20 cm odstín dle výběru investora	m2	85,62	400,00	34 248,16
151	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,16	572,00	1 236,51
Celkem za		781 Obklady keramické				93 166,60
Díl: 783	Nátěry					
152	783122210R00	Nátěr zárubní, syntetický vč. obroušení odstín dle výběru investora	kpl	14,00	380,00	5 320,00
Celkem za		783 Nátěry				5 320,00
Díl: 784	Malby					
153	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	6,00	239,50	1 437,00
154	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální akrylátová 1x	m2	589,90	22,00	12 977,90
155	784195212R00	Malba stěn, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	589,90	55,00	32 444,75
156	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	436,68	9,60	4 192,13
157	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	436,68	33,20	14 497,79
158	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	436,68	20,60	8 995,61
159	28349062	Mřížka větrací PS kulatá 140/110 mm se sítkou bílá	kus	6,00	45,62	273,72
Celkem za		784 Malby				74 818,91
Díl: 799	Ostatní					
160	900 RT1	HZS - Pomocné, bourací a přípravné práce sondy, průzkumné práce	hod	48,00	350,00	16 800,00
Celkem za		799 Ostatní				16 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Kompletní stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Venkovní stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
TV0156		Stavební úpravy objektu č.p.2 MŠ Městečko Trnávka	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	91 067	Zařízení staveniště, přesuny kapacit, ztížené podm	2 732
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	91 067		
	HZS	2 800		
	ZRN+HZS	93 867	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 599	Ostatní náklady celkem	2 732
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : 14-02-2022	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
				
	Základ pro DPH	21,0 %		96 599 Kč
	DPH	21,0 %		20 286 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				116 885 Kč

Poznámka :

DPH bude účtováno dle zákonných podmínek.

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko Trná	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 02 Venkovní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 866	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	14 193	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 392	0	0	0	0
5 Komunikace	18 706	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 852	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 557	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 501	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	2 800
CELKEM OBJEKT	91 067	0	0	0	2 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště, přesuny kapacit, ztížené pod	0	3,0	91 067	2 732
CELKEM VRN				2 732

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 Venkovní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	2,48	183,80	454,91
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,90	195,83	1 938,72
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,90	37,30	369,27
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,75	1 220,00	915,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,90	264,50	2 618,55
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,90	268,80	2 661,12
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,90	17,12	169,49
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,56	121,00	4 424,06
9	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	73,50	45,10	3 314,85
	Celkem za	1 Zemní práce				16 865,96
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	73,50	89,60	6 585,60
11	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	73,50	103,50	7 607,25
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				14 192,85
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	310238411RT1	Zazdivka otvorů plochy cihlami na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,29	6 620,00	1 923,77
13	376351111R00	Bednění stěn šachet jednostranné	m2	1,00	468,00	468,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 391,77
Díl: 5		Komunikace				
14	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	73,50	254,51	18 706,49
	Celkem za	5 Komunikace				18 706,49
Díl: 8		Trubní vedení				
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace	m	2,00	23,60	47,20
16	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,00	29,10	58,20
17	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	5,00	35,30	176,50
18	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00	78,20	312,80
19	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00	147,00	441,00
20	877353126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00	82,50	82,50
21	28611145.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm	kus	1,00	92,61	92,61
22	28611150.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x 500 mm	kus	1,00	140,97	140,97
23	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	1,00	220,21	220,21
24	28611155.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x 500 mm	kus	4,00	220,21	880,84
25	28611156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm	kus	1,00	366,32	366,32
26	28611157.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm	kus	1,00	671,94	671,94
27	28651659.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	1,00	95,70	95,70
28	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	119,36	119,36
29	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00	150,23	150,23
30	28651667.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	3,00	258,28	774,84
31	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00	94,67	94,67
32	28651793	Záslepka kanalizační KGK D 200 L 50 mm PVC	kus	1,00	126,57	126,57
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 852,46
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,56	1 222,00	1 906,32
34	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,85	1 632,00	3 015,94
35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	8,52	278,00	2 368,56
36	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	17,04	133,00	2 266,32
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 557,14
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	TV0156 Stavební úpravy objektu č.p.2 MS Městečko	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 Venkovní stavební úpravy	Kompletní stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	32,98	743,00	24 500,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 500,77
Díl:	799	Ostatní				
38	900 RT1	HZS - Pomocné, bourací a přípravné práce sondy, průzkumné práce	hod	8,00	350,00	2 800,00
	Celkem za	799 Ostatní				2 800,00