



Obchodní a platební podmínky:

SMLOUVA O DÍLO č. KR / 36 / 2014

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Jistebnice

se sídlem Náměstí čp. 1, 391 33 Jistebnice
zastoupený starostou Mgr. Vladimírem Maškem
IČ: 00252425 DIČ: CZ00252425
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen:
firma : TAREKA s.r.o. , se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor .
zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Strnadem

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

se sídlem: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: ...466 79 120..... DIČ: ...CZ46679120.....
Bankovní spojení: ...ČSOB č.ú. 213950130/0300.....
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B vložka 487
zastoupený: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí, Ing. Karel Hájek
Vedením stavby je pověřen: Ing. Zdeněk Krejčí, (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat
zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o
provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Zhotovitel je seznámen, že dílo je spolufinancováno z prostředků Evropské unie, v rámci Operačního programu Životního prostředí, výzva č. L., výzva OPŽP, Prioritní osa 3 - CZ.1.02/3.1.00/13.19242, akceptační číslo 14170123
3. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) dle Prováděcí projektové dokumentace zpracované projektantem VSP – projekt v.o.s., Údolní 2188. 390 02 Tábor (IČ: 26034051), (dále jen „projektová dokumentace“) a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb výkazu výměr (dále též „nabídkový rozpočet“), a dle zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem (dále jen „VZ“) a podmínek sjednaných v této smlouvě.
4. Název stavby: **ZATEPLENÍ OBJEKTU A VYUŽITÍ OZE -TEPELNÁ ČERPADLA V DPS JISTEBNICE**
Název stavebních objektů: SO 01 Stavební část (Zateplení obálky budovy)
SPS 01 Technologická část (Vytápění, Vrtý)
Místo stavby: obec a k.ú. Jistebnice
5. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:
 - opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
 - vytýčení stavby oprávněným geodetem
 - vytýčení, předání, převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí
 - dodávek a služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
 - opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi
 - zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - ostrahy stavby a staveniště
 - zajištění ochrany životního prostředí

- provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (provedení tahových zkoušek hmoždinek, provedení tlakových a topných zkoušek)
- zajištění monitoringu 5 ks sousedních studní (informování majitelů okolních studní před zahájením vrtných prací, měření hladin vody ve studních před zahájením a po dokončení vrtných prací, zpracování doplňujícího hydrologického posudku)
- revizí elektrických zařízení
- měření hluku
- zajištění individuálních a komplexních zkoušek, zaškolení obsluhy
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
- likvidace odpadů, zeminy a sutí v souladu s příslušnými právními předpisy
- koordinační a kompletační činnost celé stavby
- provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě
- dokumentace skutečného provedení (2 x digitální forma (pdf a dwg), 3 x tištěná forma)
- geodetické zaměření vrtů, zpracované odborným geodetem (2x digitální forma (pdf a dwg) a 2 x v tištěná forma)
- geodetické zaměření dokončené obálky budovy včetně výpočtu ploch, zpracované odborným geodetem (2x digitální forma (pdf a dwg) a 2 x v tištěná forma)
- zhotovení a umístění trvalé pamětní desky v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních a z Operačního programu Životní prostředí. (Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP).

čl. III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení : 01.02.2015

Termín dokončení: nejpozději do 31.05.2015

čl. IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu z VZ pro stavební objekty:

SO 01 Stavební část (Zateplení obálky budovy)	3 201 496,- Kč
sPS 01 Technologická část (Vytápění, Vrtý)	2 277 742,- Kč
Vedlejší a ostatní náklady	160 400,- Kč
CENA CELKEM bez DPH	5 639 638,- Kč
DPH (15%)	845 946,- Kč
CENA CELKEM včetně DPH	6 485 584,- Kč

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb v tištěné formě.
3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
4. Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Prováděcí projektové dokumentace a Nabídkového rozpočtu, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací.
5. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
6. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím stavebního dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného položkového výkazu výměr z předložené nabídky na plnění VZ a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z ceníku použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v čl. IV. této smlouvy. V případě, že cena za dílo bude nižší než cena uvedená v čl. IV. této smlouvy, postačí namísto uzavření dodatku k této smlouvě pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.
9. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených v § 23 odst. 7 a § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V. Financování a placení

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, popř. nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti, jež jsou vyžadovány poskytovatelem dotace, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasená a potvrzená soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
4. **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
6. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

Čl. VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
8. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

9. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
10. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
11. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
12. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
13. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
16. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námítkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
17. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
18. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
19. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
20. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
21. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
22. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
23. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

25. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
26. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
27. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
28. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
29. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
30. Veškeré stavební práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost a toto bude zhotovitel dokládat objednateli na jeho žádost před zahájením dílčích prací (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenské oprávnění apod.).
31. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
32. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
33. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
34. Zhotovitel je povinen eliminovat hluchost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
35. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při pohybu klientů a personálu v pečovatelském domě, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle.
36. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
37. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami pro čerpání předmětné dotace (zejm. v souladu s legislativou EU a ČR, Operačního programu Životního prostředí, Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce a metodickými pokyny), které musí objednatel v rámci tohoto projektu splňovat. K plnění podmínek dotace je povinen zhotovitel poskytovat objednateli patřičnou součinnost, lze-li to po něm spravedlivě požadovat.

čl. VII. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno do 28.02.2015, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní prováděcí dokumentaci stavby ve dvou (2) vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatелеm.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek přijímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazujících technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.
8. Zhotovitel je povinen se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. IX. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce 60 měsíců, na provoz a funkci kompresorů v délce 10 let a na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejmeně však v délce 24 měsíců.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění finančních prostředků nebo z důvodu, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z příslušného dotačního programu. V tomto případě smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

čl. XI. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a je v nich již zahrnuta příslušná sazba DPH.
7. V případě, že bude objednateli ze strany poskytovatele dotace krácena přiznaná dotace a/nebo bude udělena sankce z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se výši udělené sankce, resp. ve výši, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

Čl. XII. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatel.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel nejpozději ke dni zahájení prací předloží objednateli kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši 5,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatel nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

Čl. XIII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla předloží objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 300.000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby v délce 60 měsíců. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
2. V případě nepředložení této bankovní záruky objednateli nebude uhrazena zhotoviteli pozastávka ve výši 10 % z ceny díla.
3. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.
4. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

Čl. XIV. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní objednavatele na případnou neúplnost či chybnost projektové dokumentace. Neupozorní-li zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
4. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných právních předpisů, a v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění platných právních předpisů, se zpřístupněním a se zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících a se zpracováním svých osobních údajů.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Jistebnice č.36..... ze dne1.12.2014

V Jistebnici dne 22.12.2014

za objednatele:

Mgr. Vladimír Mašek
starosta




V Humpolci dne 22.12.2014

za zhotovitele:

František Kubů, předseda představenstva
statutární orgán dle veřejného rejstříku

Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva
statutární orgán dle veřejného rejstříku




Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	STATUS stavební a.s.
Ulice a č.p.	Nádražní 998
Místo	Humpolec
PSC	396 24
IČO	466 79 120
DIČ	CZ46679120
Kontaktní osoba	Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva
telefon, fax	+420 777 755 223
e-mail	status@status.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : VSP038
ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS JISTEBNICE

Zadavatel : Město Jistebnice
Náměstí 1
39133 Jistebnice-Jistebnice

ICO : 00252425
DIČ : CZ00252425

Projektant :

ICO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
SO 01 Stavební část (zateplení obálky budovy)	801.9.1.2	1,00	3 201 495,74
VO Vedlejší a ostatní náklady		1,00	160 400,00
Provozní soubor		1,00	
sPS 01 Technologická část(vytápění a vrty)		1,00	2 277 742,09
Celkem za stavbu			5 639 637,83

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	5 639 637,83
DPH 15 %	845 945,67
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	6 485 583,50

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	55 192,85
112	Vrty pro tepelná čerpadla	7 200,00
26	Vrty a horizontální kolektory	907 357,89
3	Svislé a kompletní konstrukce	113 823,80
46	Zpevněné plochy	6 920,75
61	Úpravy povrchů vnitřní	57 519,70
62	Úpravy povrchů vnější	1 319 063,19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 216,40
64	Výplně otvorů	1 027 813,48
94	Lešení a stavební výtahy	89 971,00
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	185 861,80
96	Bourání	56 376,59
	Prorážení otvorů	12 680,10
99	Staveništní přesun hmot	38 424,55
711	Izolace proti vodě	4 207,04
713	Izolace tepelné	158 954,60
721	Vnitřní kanalizace	7 298,40
730	Ústřední vytápění	285 536,43
736	Tepelná čerpadla	1 022 675,85
764	Konstrukce klempířské	82 489,02
766	Konstrukce truhlářské	63 332,50
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 387,72
776	Podlahy povlakové	32 117,15
783	Nátěry	10 453,00
784	Malby	32 452,49
M211	Hromosvod	3 500,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	31 611,53
VN	Vedlejší náklady	21 200,00
Cena celkem		5 639 637,83



Handwritten signature



Stavba :	VSP038	ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS JISTEBNICE	
Objekt :	SO 01	Stavební část (zateplení obálky budovy)	JKSO : 801.9.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Stavební část (zateplení obálky budovy)

Třídění stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.9 Budovy pro sociální péči
801.9.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.9.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3


Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
5	z	3 201 495,74
	Celkem objekt SO 01	3 201 495,74

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	3 201 495,74
DPH	15 %	480 224,36
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		3 681 720,10

Rekapitulace soupisu 5 z

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	24 238,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	113 823,80
46	Zpevněné plochy	6 920,75
61	Úpravy povrchů vnitřní	57 519,70
62	Úpravy povrchů vnější	1 319 063,19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 026,00
64	Výplně otvorů	1 027 813,48
94	Lešení a stavební výtahy	89 971,00
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	46 661,80
96	Bourání	54 552,59
97	Prorážení otvorů	9 680,10
99	Staveništní přesun hmot	32 779,12
711	Izolace proti vodě	4 207,04
713	Izolace tepelné	158 954,60
721	Vnitřní kanalizace	7 298,40
764	Konstrukce klempířské	82 489,02
766	Konstrukce truhlářské	63 332,50
776	Podlahy povlakové	32 117,15
783	Nátěry	10 453,00
784	Malby	32 452,49
M211	Hromosvod	3 500,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	20 641,11
	Celkem soupis 5	3 201 495,74



[Handwritten signature]

S:	VSP038	ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS JISTEBNICE
O:	SO 01	Stavební část (zateplení obálky budovy)
R:	5	Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznamka uchazeče										
1	113 10-6 Rozsázení dlažeb, panelů	Zemní práce				24 238,90		0,00		0,00		
1	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek (5,5+3,5+3,5+6,5+8+30,4+1,5)*0,5	m2	29,45000 29,45000	50,00	1 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS	
139	6 Ruční výkop jam, výh a šachet	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
2	139601102R00	... v horně 3 průměrná hloubka : (5,5+3,5+3,5+6,5+8+30,4+12+2+12+1,5)*0,5*0,45	m3	23,71500 23,71000	680,00	16 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS	
174	10-11 Zásep sypáním se zhuštěním	... v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásepu s ručním zhuštěním										
3	174101102R00	průměrná hloubka : (5,5+3,5+3,5+6,5+8+30,4+18,5+12+2+2+1,5)*0,5*0,45	m3	23,71500 23,71000	280,00	6 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS	
Díl:	3	3vísle a kompletní konstrukce				113 823,80		8,13		0,00		
311	27-11 Zdivo nosné z tvárnice porobetonových											
311	27-117 hladkých											
4	311271176RT4	...tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m2.K	m2	40,32000 40,32000	915,00	36 892,80	0,17	6,70	0,00	0,00 801-1	RTS	
311	41-8 Izolace soklů perimetrickými deskami	meziokenní vložky : 0,9*1,6*28										
		soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nappovou fólií (podzemní konstrukce)										
5	3114119111R00	...tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť	m2	24,50000 24,50000	665,00	16 292,50	0,01	0,23	0,00	0,00 801-1	RTS	
6	3114119120T00	ozn. D : 24-50 Izolace perimetr. deskami tl. 13 cm, stěrka, síť	m2	56,90000 56,90000	762,00	43 357,80	0,01	0,60	0,00	0,00	Vlastní	
342	01 Příčky z desek sádrokartonových	ozn. C : 56,9										
	Zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů											
342	01-23 jednoduché opášení, jednoduchá konstrukce CW 100											
7	342261113R00	...tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 80 mm	m2	18,98400 20,54000 -1,57600	675,00	12 800,70	0,03	0,59	0,00	0,00 801-1	RTS	
	(5,9+1+1)*2,6 -0,8*1,97											
8	342291132U00	Ukotvení zdivo 25cm- bet kce kotva nerez	m	89,60000 89,60000	50,00	4 480,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	
		meziokenní vložky : 2*1,6*28										
Díl:	46	Zpevněné plochy				6 920,75		8,38		0,00		
9	632921913V01	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm bez dodávky dlaždic	m2	29,45000 29,45000	235,00	6 920,75	0,28	8,38	0,00	0,00	Vlastní	
		(5,5+3,5+3,5+6,5+8+30,4+1,5)*0,5										
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				26 353,60		1,25		0,00		

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem na rovinném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svíjících panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, ...malta vápencementová													
10	612471411R00	nanášením a vyhlazením písti meziokenní vložky : 0,9*1,6*28 špaleky : 0,2*1,6*28*2	m2	189,28000	90,00	17 035,20	0,01	1,20	0,00	0,00	801-1	RTS	
11	612481119T00	podkrovní : (12+12+6,2+6,2)*3,6 Potážení vnitř. stěn sklotex. pleťvem do flex.lm meziokenní vložky : 0,9*1,6*28 špaleky : 0,2*1,6*28*2	m2	40,32000 17,92000 131,04000 58,24000 40,32000 17,92000	160,00	9 318,40	0,00	0,05	0,00	0,00	Vlastní		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			1 241 685,95			37,24	0,00					
602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách													
12	602019183RT1	...ornitka vrchní tenkovrstvá, silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, 605 380 podkrovní : (12+12+6,2+6,2)*3,6 sokl : (58,9+24,4)-47,43	m2	1 149,91000 605,00000 380,00000 131,04000 33,87000	189,00	217 332,99	0,00	3,14	0,00	0,00	801-1	RTS	
622 31-3 Zateplení fasády nanesením lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (5 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vyláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.													
13	622311831RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, B : 380	m2	511,04000 380,00000 131,04000	849,00	433 872,96	0,03	13,06	0,00	0,00	801-1	RTS	
14	622311834RV1	podkrovní : (12+12+6,2+6,2)*3,6 ... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, A : 605	m2	605,00000 605,00000	976,00	590 480,00	0,03	21,04	0,00	0,00	801-1	RTS	
Díl: 97	Prorážení otvorů			8 080,10			0,00	7,59					
978 01 Oluštění omítek vápenných nebo vápencementových													
978 01-1 vnitřních													
15	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % 1500x2200 : 5,9*0,4 ozn.D1 : 1450x2100 : 5,65*0,4 ozn.D3 : ozn.D1 : (1,5+1,6+1,6)*0,4*20 ozn.D2 : (2,7+1,6+1,6)*0,4 ozn.D3 : (1,8+1,6+1,6)*0,4*8 ozn.D4 : (2,4+1,6+1,6)*0,4*8 ozn.D5 : (2,7+1,6+1,6)*0,4*5 ozn.D6 : (2,7+1,8+1,6)*0,4 ozn.D7 : (0,9+2,45+2,45)*0,4*2+(1,8+1,6+1,6)*0,4*2 ozn.D8 : (0,9+2,45+2,45)*0,4*12+(1,8+1,6+1,6)*0,4*12 ozn.D10 : (1,2+1,5+1,5)*0,4*2 ozn.D11 : (1,5+1,2+1,2)*0,4*2 ozn.D9 : (1,2+1,8+1,8)*0,4 ozn.D12 : (1,2+1,5+1,5)*0,4*2	m2	164,90000 2,36000 2,26000 37,60000 2,36000 16,00000 17,92000 11,80000 2,36000 8,64000 51,84000 3,36000 3,12000 1,92000 3,36000	49,00	8 080,10	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	801-3	RTS

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější												
16	62032511IK	Odlahové zkoušky	ks	6,00000 6,00000	850,00	35 954,74	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
622 33 Profily základací													
17	622311014R00	...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm 109+15	m	124,00000 124,00000	119,00	14 756,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
622 31-9 Příplatky, slevy													
18	62239114R00	...za počet hmoždinek 12 ks/m2, s dodávkou hmoždinek 605 380 podkrovi : (12+12+6,2+6,2)*3,6 sokl : (56,9+24,4)-47,43	m2	1 149,91000 605,00000 380,00000 131,04000 33,87000	14,00	16 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce												
631 31 Doplnění mazanin betonem prostým													
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,													
631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m2													
19	631311121R00	...tloušťky do 80 mm míst.č.29c : 0,85	m3	0,85000 0,85000	3 560,00	3 026,00	2,50	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: 64	Výplně otvorů												
20	640	Montáž a dodávka plastových vchodových dveří Ud=1,2W/m2K bílý , prosklené bezp.skle, vč.PU pěny,začišťovacích listů ,difuz.a parotěs.pásků 1500x2200 : 1 ozn.D1 :	kus	1,00000 1,00000	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
21	641	Montáž a dodávka hliníkových vchodových dveří Ud=1,5W/m2K bílý s bezp.skle, vč.PU pěny,začišťovacích listů ,difuz.a parotěs.pásků 1450x2100 : 1 ozn. D3 :	kus	1,00000 1,00000	58 235,00	58 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
22	642	Montáž a dodávka prosklené stěny hliníkové 5100 x 24450 ozn. D2	kus	1,00000	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
23	643	Montáž a dodávka plastových oken ,Uw=1,1W/m2K, viz.tabulka oken PD vč. PU pěny ,začišťovacích profilů,difuz.a par :	m2	210,39000	3 510,00	738 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
parotěs.pásů :													
ozn.01 : 1,5*1,6*20													
ozn.02 : 2,7*1,6													
ozn.03 : 1,8*1,6*8													
ozn.04 : 2,4*1,6*8													
ozn.05 : 2,7*1,6*5													
ozn.06 : 2,7*1,6													
ozn.07 : 0,9*2,45*2+1,8*1,6*2													
ozn.08 : 0,9*2,45*12+1,8*1,6*12													
ozn.010 : 1,2*1,5*2													
ozn.011 : 1,5*1,2*2													
24	644	Montáž a dodávka hliníkových oken Uw=1,5W/m2K, viz.tabulka oken PD vč. PU pěny ,začišťovacích profilů,difuz.a par :	m2	5,76000	10 108,00	58 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
parotěs.pásů :													
ozn.09 : 1,2*1,8													
ozn.012 : 1,2*1,5*2													
Díl: 721	Vnitřní kanalizace												
							2 574,00	0,02					

25	721 17-1 Potrubí z plastových trub ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	6,00000	429,00	2 574,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.		6,00000								
Díl: 64	Výpíné otvorů				45 887,50		0,68				
26	642 94-2 Osazení zárubní dřevních ocelových 642 94-21 bez dřevních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 642 94-211 včetně dodávky zárubní 642 94-2111 RT4 ...80 x 197 x 11 cm 642 94-2 Osazení zárubní dřevních ocelových 642 94-21 bez dřevních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 642 94-211 včetně dodávky zárubní 642 94-2111 RT8 ...145 x 197 x 11 cm 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spávy mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot 648 99-11 RT4 ...šířky 200 mm	kus	2,00000	1 620,00	3 240,00	0,03	0,06			801-1	RTS
27	642 94-211 včetně dodávky zárubní 642 94-2111 RT8 ...145 x 197 x 11 cm 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spávy mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	kus	2,00000	2 480,00	4 960,00	0,03	0,07			801-1	RTS
28	648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot 648 99-11 RT4 ...šířky 200 mm	m	112,50000	335,00	37 687,50	0,00	0,55			801-1	RTS
Díl: 94	Lešení a stavební výlahy				53 660,25		21,92				
29	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami 941 94-103 IR00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m (30,4+30,4+17,3+17,3+2,9+2,9+8)*g 17,3*3,7/2*2 5,5*2/2*2 3*1,2/2*2 podkroví : (12+12+6,2+6,2)*3,6	m2	1 192,45000 982,80000 84,01000 11,00000 3,60000 131,04000	45,00	53 660,25	0,02	21,92			800-3	RTS
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				25 916,10		2,64				
30	620 99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmetů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 620 99-112 IR00 ...Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení ozn.01 : 1,5*1,6*20 ozn.02 : 2,7*1,6 ozn.03 : 1,8*1,6*8 ozn.04 : 2,4*1,6*8 ozn.05 : 2,7*1,6*5 ozn.06 : 2,7*1,6 ozn.07 : 0,9*2,45*2+1,8*1,6*2 ozn.08 : 0,9*2,45*12+1,8*1,6*12 ozn.010 : 1,2*1,5*2 ozn.011 : 1,5*1,2*2 ozn.09 : 1,2*1,8 ozn.012 : 1,2*1,5*2 1,5*2,5*2	m2	223,65000 48,00000 4,32000 23,04000 30,72000 21,60000 4,32000 10,17000 61,02000 3,60000 3,60000 2,16000 3,60000 7,50000	26,00	5 814,90	0,00	0,01			801-1	RTS
31	629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky, 629 45-112 R00 ...Vyrovnávací vrstva VPC maltou parapetu okna,balk.dřeve : 1,5*20	m	123,90000 30,00000	118,00	14 620,20	0,02	2,63			801-4	RTS

32	6221251IK	Osazení a dodávka rohového ochranného profilu z lehkého kovu se sítkou	m	63	16,20000 2,70000 39,60000 19,20000 12,60000 1,20000 2,40000 63,00000 63,00000	87,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					36 310,75	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	941941191R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m (30,4+30,4+17,3+17,3+2,9+2,9+8)*9*2 17,3*3,7/2*2*2 5,5*2/2*2*2 3*1,2/2*2*2 podkrovní : (12+12+6,2+6,2)*3,6 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m (30,4+30,4+17,3+17,3+2,9+2,9+8)*9 17,3*3,7/2*2 5,5*2/2*2 3*1,2/2*2 podkrovní : (12+12+6,2+6,2)*3,6	m2	2 253,86000 1 965,60000 128,02000 22,00000 7,20000 131,04000	5,00	11 269,30	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
34	941941831R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m (30,4+30,4+17,3+17,3+2,9+2,9+8)*9 17,3*3,7/2*2 5,5*2/2*2 3*1,2/2*2 podkrovní : (12+12+6,2+6,2)*3,6	m2	1 192,45000 982,80000 64,01000 11,00000 3,60000 131,04000	21,00	25 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: 95		Dokončovací práce na pozemních stavbách					46 661,80	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	95	Úprava zábradlí lodžii	kus	14,00000	2 450,00		34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	95	Demontáž a opětovná montáž větracích mřížek	kus	22,00000	100,00		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	95	Demontáž a opětovná montáž drobných konstrukcí na fasádě, antena, konzoly a pod.	ks	10,00000	245,00		2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
38	95	Osazení a dodávka odpadní trubky DN40 kotelna	kus	10,00000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
39	95	Úprava el.skríně	kus	1,00000	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
952	90	Vyčištění budov a ostatních objektů					1 500,00						
952	90-11	Budov nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch a zařízení před předáním do užívání											
40	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m podkrovní : 29,5*16,7	m2	492,65000 492,65000	12,00		5 911,80	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: 96		Bourání					54 552,59	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
968	06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,											
41	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2 Položka obsahuje náklady na vyvážení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvážení křidel určených k likvidaci.	kus	64,00000	20,00		1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
42	968061113R00	...oken, plochy přes 1,5 m2 Položka obsahuje náklady na vyvážení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvážení křidel určených k likvidaci.	kus	44,00000 20,00000 48,00000	20,00		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
43	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	48,00000 4,00000	20,00		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

44	968061126R00	...dveří, plochy do 2 m2		kus	2,00000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	801-3	0,00	RTS
45	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2		kus	4,00000	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	801-3	0,00	RTS
46	968061126R00	...dveří, plochy přes 2 m2		kus	14,00000	20,00	280,00	0,00	0,00	0,00	801-3	0,00	RTS
		Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedení stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci.											
		14			14,00000								
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu												
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),												
47	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2		m2	207,24000	64,00	13 263,36	0,00	0,19	0,05	801-3	11,19	RTS
		V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.											
		okna,balk.dveře : 1,5*1,6*20											
		2,7*1,6*6			48,00000								
		2,7*1,2			25,92000								
		1,8*1,6*22			3,24000								
		2,4*1,6*8			63,36000								
		0,9*2,4*14			30,72000								
		1,2*1,8			30,24000								
		1,2*1,5*2			2,16000								
		...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2		m2	3,60000	115,00	3 477,60	0,00	0,00	0,07	801-3	2,03	RTS
48	968062456R00	V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dřevěných křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křidel.											
		0,9*2,4*14			30,24000								
49	968062750T00	Vybourání dřevěných rámu meziokenních vložek vč.zasklení		m2	40,32000	48,00	1 935,36	0,00	0,00	0,04		1,46	Vlasní
		V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka se používá pro meziokenní vložky panel domu											
		meziokenní vložky : 0,9*1,6*28											
50	968062752T00	Vybourání vnitř.obložení meziokenních vložek z dřevovláknitých desek vč.lišt		m2	40,32000	35,00	1 411,20	0,00	0,00	0,00		0,18	Vlasní
		V položce není kalkulována manipulace se suť, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka se používá pro meziokenní vložky panel domu											
		meziokenní vložky : 0,9*1,6*28											
51	968072456R00	968 07-2 Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet											
		968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)											
		...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2		m2	5,67000	75,00	425,25	0,00	0,01	0,06	801-3	0,36	RTS
		1,4*2,1			2,94000								
		1,3*2,1			2,73000								
52	968072641R00	968 07-2 Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet											
		968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)											
		...stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch											
		5,1*2,45		m2	12,49500	75,00	937,13	0,00	0,01	0,03	801-3	0,31	RTS
53	976071200T00	Vybourání parapetních desek dřevěných š. do 50 cm		m	149,10000	15,00	2 236,50	0,01	1,34	0,01		1,34	Vlasní
		okna,balk.dveře : 1,5*20											
		2,7*6			30,00000								
		2,7			16,20000								
		1,8*22			2,70000								
		2,4*8			39,60000								
		0,9*14			19,20000								
		1,2			12,60000								
		1,2*2			1,20000								
					2,40000								

54	978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému 978041105R00	meziokenní vložky : 0,9*28 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou (17,3+17,3+30,4+30,4+2,9+2,9)*8,42 odpočet otvorů dveře vchod : -1,3*2,1 -1,4*2,1 -5,1*2,45 okna,balk.dveře : -1,5*1,6*20 -2,7*1,6*6 -2,7*1,2 -1,8*1,6*22 -2,4*1,6*8 -0,9*2,4*14 -1,2*1,8 -1,2*1,5*2	25,20000	m2	586,37900 852,10000 -2,73000 -2,94000 -12,49000 -48,00000 -25,92000 -3,24000 -63,36000 -30,72000 -30,24000 -2,16000 -3,60000 -40,32000	48,00	28 146,19	0,00	0,00	0,01	7,05 801-3	RTS	
Díl:	97	Prorážení otvorů					1 600,00	0,00	0,00		0,00		
	970 0 Jádrové vrtní, kruhové prostory												
55	970 04 v prostém betonu 970041160R00	.. jádrové vrtní , do D 160 mm, prositý beton	1,00000	kus	1 600,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 801-3	RTS	
Díl:	99	Stavební přesun hmot					32 779,12	0,00	0,00		0,00		
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou												
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou												
56	998011002R00	...výšky přes 6 do 12 m	80,93610	t	405,00		32 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00 801-1	RTS	
Díl:	711	Izolace proti vodě					4 207,04	0,00	0,00		0,00		
	711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho												
57	711132211R00	...svislá , popovou fólii včetně uchycovacích prvků průměrná hloubka : (5,5+3,5+3,5+6,5+8+30,4+18,5+12+2+2+12+1,5)*0,45	47,43000 47,43000	m2	85,00		4 031,55	0,00	0,00	0,00	0,00 800-711	RTS	
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě												
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdního povrchu plochy skládky do těžiště půdního povrchu objektu												
58	998711201R00	...svisle do 6 m	87,74550	%	2,00		175,49	0,00	0,00	0,00	0,00 800-711	RTS	
Díl:	713	Izolace tepelné					19 734,12	0,00	0,00		0,00		
	713100831U00	Odstranění vrstvy vláknité izolace meziokenní vložky meziokenní vložky : 0,9*1,6*28	40,32000 40,32000	m2	35,00		1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů												
60	713111111R00	...kladené vrchem, volně, strojovna výtahů,VZT : 1,2*6,3+12,2*6,5 půda : 373*2	832,86000 86,86000 746,00000	m2	22,00		18 322,92	0,00	0,00	0,00	0,00 800-713	RTS	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní					31 166,10	5,56			0,00		
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního osílení												
	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,												
61	612425931RT2	...omítkou štukovou 1500x2200 : 5,9*0,4 ozn.D1 : 1450x2100 : 5,65*0,4 ozn. D3 : ozn.D1 : (1,5+1,6+1,6)*0,4*20 ozn.D2 : (2,7+1,6+1,6)*0,4	164,90000 2,36000 2,26000 37,60000 2,36000	m2	189,00		31 166,10	0,03	5,56	0,00	0,00 801-4	RTS	

[illegible]

včetně rohů									
764 01-231 výroba a montáž									
71 764430240R00	...rř 500 mm								RTS
764 01-25 Odpacní trouby z pozinkovaného plechu									
764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů									
72 764454202R00	...průměru 100 mm								RTS
	42,5								
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí									
73 764454802R00	...trub kruhových , o průměru 120 mm								RTS
	42,5								
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou									
764 90-1 sířech z ocelových lakovaných tabulí									
74 764903203R00	...šitkové lemování vrchní, -, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -								RTS
	63								
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské									
50 m vodorovně									
75 998764102R00	...v objektech výšky do 12 m								RTS
	0,67371								
Díl: 766									
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných									
76 766661112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm								RTS
	2								
	4								
77 766661132R00	...otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm								RTS
766 66-1 dokování									
78 766669117R00	...samozaříváče na ocelovou zárubeň								RTS
766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla									
79 766670021R00	...kliky a šitku								RTS
	2								
	4								
80 1003T	Kování vrchní - klika a šitý dveřní								Vlastní
	2								
	4								
81 54917270	Zavírač dveří hydraulický								Vlastní
82 61161736R	dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevřívavé; počet křídel 2; plně; dub								RTS
83 61165312R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; DP3; otevřívavé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílý lak								RTS
	2								
84 61165323R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; EI 30 min; DP3; otevřívavé; počet křídel 2; plně; dub								RTS
85 61165332R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; EI 30 min; DP3; otevřívavé; počet křídel 1; plně								RTS
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské									
50 m vodorovně									
86 998766201R00	...v objektech výšky do 6 m								RTS
	391,22200								
Díl: 776									
776 10 Přípravné práce									
položky neobsahují záchrny materiál									
87 77610115R00	...vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou								RTS
	32,5								

96	784 45 Malby z malířských směsí se začíštěním	ozn.09 : (1,2+1,8+1,8)*0,4 ozn.012 : (1,2+1,5+1,5)*0,4*2 ...hliníkové, bílost 77 %, dvojnásobné podkrovi : (12+12+6,2+6,2)*3,6 meziokerní vložky : 0,9*1,6*28 špalaty : 0,2*1,6*28*2 míst.č.29a,b,c : 32,5+32,5+12,8 156 1500x2200 : 5,9*0,4 ozn.D1 : 1450x2100 : 5,65*0,4 ozn. D3 : ozn.01 : (1,5+1,6+1,6)*0,4*20 ozn.02 : (2,7+1,6+1,6)*0,4 ozn.03 : (1,8+1,6+1,6)*0,4*8 ozn.04 : (2,4+1,6+1,6)*0,4*8 ozn.05 : (2,7+1,6+1,6)*0,4*5 ozn.06 : (2,7+1,6+1,6)*0,4 ozn.07 : (0,9+2,45+2,45)*0,4*2+(1,8+1,6+1,6)*0,4*2 ozn.08 : (0,9+2,45+2,45)*0,4*2+(1,8+1,6+1,6)*0,4*12 ozn.010 : (1,2+1,5+1,5)*0,4*2 ozn.011 : (1,5+1,2+1,2)*0,4*2 ozn.09 : (1,2+1,8+1,8)*0,4 ozn.012 : (1,2+1,5+1,5)*0,4*2	m2	1,92000 3,36000 587,98000 131,04000 40,32000 17,92000 77,80000 156,00000 2,36000 2,26000 37,60000 2,36000 16,00000 17,92000 11,80000 2,36000 8,64000 51,84000 3,36000 3,12000 1,92000 3,36000	45,00	26 459,10	0,00	0,08	0,00	0,00	800-784	RTS
Díl:	M211	Hromesvod			3 500,00			0,00		0,00		
97	m211	Úprava svedů hromosvodu, viz.samosatný soupis prací,dod.a služeb	celk	1,00000	3 500,00			0,00		0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			20 641,11			0,00		0,00		
98	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,28365	180,00			0,00		0,00	0,00	RTS
99	97901112R00	...příplatek za každé další podlaží	t	24,28365	20,00			0,00		0,00	0,00	RTS
100	97908111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	24,28365	120,00			0,00		0,00	0,00	RTS
101	97908112R00	...do 1 km	t	121,41824	8,00			0,00		0,00	0,00	RTS
102	97908211R00	979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot	t	24,28365	200,00			0,00		0,00	0,00	RTS
103	97908212R00	...do 10 m	t	48,56730	20,00			0,00		0,00	0,00	RTS
104	9790841R00	979 08-4 Poplatek za skládku	t	24,28365	250,00			0,00		0,00	0,00	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace			4 724,40			0,45		0,00		
105	721242804R00	721 24-28 Demontáž lapací sítěšních splavenin	kus	6,00000	74,00			0,00		0,00	0,00	RTS
106	139601102R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přetěžením na vzdálenosti do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 3 6*0,6*1	m3	3,60000	680,00			0,00		0,00	0,00	RTS
107	174101102R00	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zášypu s ručním ztuhněním	m3	3,60000	280,00			0,00		0,00	0,00	RTS

108	7212429652IK	6*0,6*1 Osazení lapače sítěných splavenin, kolmý odtok 6	kus	3,60000 6,00000 6,00000	125,00	750,00	0,08	0,45	0,00	0,00	0,00	Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci												
50 m vodorovně, měřeno od ležistiště půdorysné plochy skládky do ležistiště půdorysné plochy objektu												
109	998721201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	46,50000	1,60	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější												
110	620315551K	Osazení a dodávka tepel izolálního klínu parapetu venkovního okna,balk.dveře : 1,5*20	m	149,10000 30,00000 16,20000 2,70000 39,60000 19,20000 12,60000 1,20000 2,40000 25,20000	104,00	15 506,40 15 506,40	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	Vlastní
2,7*6												
2,7												
1,8*22												
2,4*8												
0,9*14												
1,2												
1,2*2												
meziokenní vložky : 0,9*28												

Stavba :	VSP038	ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS JISTEBNICE	
Objekt :	VO	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **VO**
Vedlejší a ostatní náklady

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:


Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
5	v	160 400,00
	Celkem objekt VO	160 400,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	160 400,00
DPH	15 %	24 060,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		184 460,00

Rekapitulace soupisu 5 v

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	139 200,00
VN	Vedlejší náklady	21 200,00
	Celkem soupis 5	160 400,00

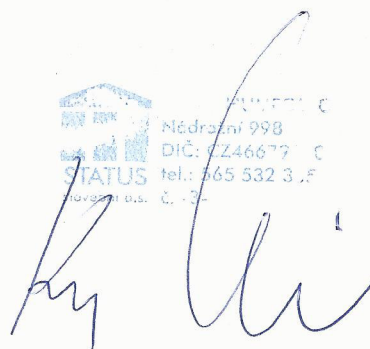

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VSP038	ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS JISTEBNICE
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	5	v

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	ceník	Cen. soustava
Díl:	VN	Poznámková uchazeče										
1	VNR6	Vedlejší náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	95	Kompletní činnost (IČD)										
2	00512-2010	Dokončovací práce na pozemních stavbách	celk	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	VN	Provoz objednatel (stav práce se provádí za plného provozu DPS)										
3	1141K	Vedlejší náklady	hod	68,00000	150,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Monitoring sousedních studní(informování majitelů okolních studní, měření hladiny před a po vrtech, 5 studní		68,00000								
4	955991K	Měření hluku	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách										
5	0052614020	Bankovní záruky (viz.smlouva o dílo)	celk	1,00000	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	005281010	Propagace (zajištění publicity dle požadavků uvedených ve Smlouvě o dílo), trvalá pamětní deska	celk	1,00000	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	953	Služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku	celk	1,00000	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	1057T	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních	celk	1,00000	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		listinných a 2x v elektronické podobě na CD ROM : 1		1,00000								
9	955	Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu v šesti listinných vyhotoveních , v elektronické, dokončené obálky budovy	celk	1,00000	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		podobě na CD ROM (formát pro texty .doc,.rtf) : 1		1,00000								
		,pro tabulky .xls, pro skenované dokumenty .pdf :										
		,pro výkresovou dokumentaci .dwg a zároveň .pdf :										
		odpov.geodetem :										
10	956	Geodetické zaměření vrstů odborným geodetem , 2x digitální a 2 x tištěná podoba	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
11	91251IK	Zpracování dílenské dokumentace	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
12	96554IK	Ostraha stavby a staveniště , zajištění ochrany přírody	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
13	9685144IK	Provedení všech předepsaných a dohodnutých zkoušek a revizí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
14	955991	Geodetické vytyčení stavby	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	959666IK	Revize elektrických zařízení	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
16	956	Zpracování dílenské dokumentace potřebné pro provedení díla	celk	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	95666IK	Individuelní a komplexní zkoušky , zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								
18	9899955IK	Zajištění atestů a dokladů dle předpisů	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00		Vlastní
		1		1,00000								

19	95689511K	Fotodokumentace o průběhu stavby v digitální formě	soubor	1,00000	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
20	1058T	1 Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy	celk	1,00000	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
21	959	1 Vytýčení stávajících inženýrských sítí	komp	1,00000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Stavba :	VSP038	ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS JISTEBNICE	
Objekt :	sPS 01	Technologická část(vytápění a vrty)	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **sPS 01**
Technologická část(vytápění a vrty)

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
6	v	2 277 742,09
	Celkem objekt sPS 01	2 277 742,09

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	2 277 742,09
DPH	15 %	341 661,31
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		2 619 403,40

Rekapitulace soupisu

6

v

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	30 953,95
112	Vrty pro tepelná čerpadla	7 200,00
26	Vrty a horizontální kolektory	907 357,89
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 190,40
96	Bourání	1 824,00
97	Prorážení otvorů	3 000,00
99	Staveništní přesun hmot	5 645,43
730	Ústřední vytápění	285 536,43
736	Tepelná čerpadla	1 022 675,85
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 387,72
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 970,42
	Celkem soupis 6	2 277 742,09



Nádražní 998
 DIČ: CZ46679
STATUS tel: 565 532 311
 Soutěžní úst. č. 3-

Položkový soupis prací a dodávek

S:	VSP038	ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS JISTEBNICE
O:	SPS 01	Technologická část(vytápění a vrtý)
R:	6	V

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost /MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	ceník	Cen. soustava
Díl:	730	Ceník, kapitola										
1730		Poznámká uchazeče										
		Ústřední vytápění				285 536,43		0,00		0,00		
		Úprava vytápění, viz samostatný soupis prací,dod.a služeb	celk	1,00000	285 536,43	285 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	736	Těpečná čerpadla				1 022 675,85		0,00		0,00		
2736IK		Těpečná čerpadla, viz samostatný soupis prací,dod.a služeb	celk	1,00000	1 022 675,85	1 022 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	112	Vrtý pro tepelná čerpadla				7 200,00		0,00		0,00		
3114IK		Monitoring sousedních studií	hod	48,00000	150,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				30 953,95		0,00		0,00		
132 10		Hloubení rýh šířky do 60 cm										
		zapazářených i nezapažářených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
4	13220111R00	...Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	55,80000	213,00	11 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		93*0,6*1		55,80000								
132 20-11		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině 3										
		Hloubení rýh zapazářených i nezapažářených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
5	132201109R00	Připíatek za lapivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	55,80000	45,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		93*0,6*1		55,80000								
139 6		Ruční výkop jam, rýh a šachet										
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
6	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,76800	519,48	398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		0,8*0,8*1,2		0,76800								
162 10		Vodorovné přemístění výkopku										
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,										
7	162301101R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	12,18110	140,00	1 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		0,6*0,3		0,18000								
167 10		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku										
167 10-1		Nakládání výkopku										
8	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	12,18110	240,00	2 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		0,6*0,3		0,18000								
171 20		Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť										
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,										
9	171201201R00	...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m skládka investora	m3	12,18110	220,00	2 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		0,6*0,3		0,18000								
174 10-11		Zásyp sypanou se zhuťněním										
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
10	174101102R00	...Zásyp ruční se zhuťněním	m3	0,76800	530,00	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		0,8*0,8*1,2		0,76800								

175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,													
11	175101101R00	...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 93*0,6*0,7	m3	39,06000 39,06000	170,00	6 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS	
175 10-119 příplatek k ceně													
12	175101109R00	...Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 93*0,6*0,7	m3	39,06000 39,06000	45,00	1 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
451 Lože pod potrubí, stoly a drobné objekty v otevřeném výkopu,													
13	451572111R00	...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,6*0,3	m3	0,18000 0,18000	250,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS
						907 357,89							
Díl: 26 Vrtý a horizontální kolektory													
14	261121911U00	Doplnění samotuh jílocement výplně V1-V6 : 8*130*3,14*0,05*0,05	m3	6,12300 6,12300	11 430,00	69 985,89	1,70	10,41	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	Pol__15	Vrtý rotačně nárazové 140 mm nezapažené	m	780,00000 780,00000	600,00	468 000,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	Pol__16	Sondy HDPE 4x32 mm 135 m dl. včetně vratného kolene a závaží	ks	6,00000 780,00000	32 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	Pol__17	Kruhová šachta pro 6 okruhů - vodotěsná včetně průtokových regulátorů 8-38 l/min. Ks	ks	1,00000 V1-V6 : 6*130	61 822,00	61 822,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	Pol__18	Horizontální kolektory včetně příslušenství a instalace	ks	210,00000	455,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol__19	HDPE 40x3,7 mm 200 m; HDPE 75/4,5 mm 10 m Teplotonosná kapalina na bázi ethylalkoholu	l	625,00000 23 125,00000	32,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
						1 190,40							
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce													
631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem													
20	631313511R00	631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm ...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,12800 0,12800	5 800,00	742,40	2,60	0,33	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
631 57 Náryp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,													
21	631571003R00	631 57-1 z kameniva ...Náryp ze štrkopsku 0 - 32, zpevňující	m3	0,12800 0,12800	3 500,00	448,00	1,60	0,20	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
						5 645,43							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot													
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812													
22	999281108R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 12 m	t	13,93933	405,00	5 645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
						1 824,00							
Díl: 96 Bourání													
23	965042221R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,09600 0,09600	19 000,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
						3 000,00							
Díl: 97 Prorážení otvorů													
970 0 Jádrové vrtníky, kruhové prostupy 970 04 v prostém betonu													
24	970041200R00	...Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 387,72		0,00	0,00	0,00	RTS Vlastní
25	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických	...Montáž podlah keram. rezné hladké, tlmel, 20x20 cm				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-771	RTS
26	59763101	Dlažba keramická vnitřní 300x300	m2	1,00000	850,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
27	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	50 m vodorovně	m2	1,00000	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
27	998 771201R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	6,74790	13,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00 800-771	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 970,42		0,00	0,00	0,00	
28	979 08-2 Vnitrostavební	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot									
29	979 082111R00	...Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	0,21383	200,00	42,77	0,00	0,00	0,00	0,00 801-3	RTS
29	979 08-1 Odvoz suti a vybour.	hmot na skládku									
30	979 081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,28365	120,00	2 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00 801-3	RTS
30	979 081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,41824	8,00	971,35	0,00	0,00	0,00	0,00 801-3	RTS
31	979 08-2 Vnitrostavební	doprava suti a vybouraných hmot									
31	979 082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,56730	20,00	971,35	0,00	0,00	0,00	0,00 801-3	RTS
32	979 08-4 Poplatek za skládku										
32	979 084001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	24,28365	250,00	6 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00 801-3	RTS

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Datum:

Část: D.1.4: VYTÁPĚNÍ

Stavba : Zateplení objektu a využití OZE - Tepelná čerpadla
2014 v DPS Jistebnice

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel : Město Jistebnice
Náměstí 1
391 33 Jistebnice

IČO : 252425

DIČ : CZ00252425

Vypracoval :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem Kč	Základ DPH 15% Kč	Základ DPH 21% Kč	DPH celkem Kč
01 - Areál DPS Jistebnice				
001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla	1 176 077	1 022 676	0,00 Kč	153 401
002 Úprava topného systému	328 367	285 536	0,00 Kč	42 830
Celkem za stavbu	1 504 444	1 308 212	0,00 Kč	196 232

V

Jistebnice

Dne:

21. 12. 2017

Kry
Za zhotovitele

STATUS
stavební a.s. č. 13-
Nádražní 998
DIČ: CZ46672 C
tel.: 565 532 315

Město
Za objednatele

MĚSTO
1
JISTEBNICE

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Datum:

Stavba : Zateplení objektu a využití OZE - Tepelná čerpadla v DPS Jistebnice

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem
01 - Areál DPS Jistebnice				
001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla	1 176 077	1 022 676		153 401
002 Úprava topného systému	328 367	285 536		42 830
Celkem za stavbu	1 504 444	1 308 212		196 232

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 ZEMNÍ PRÁCE*	0,0%	0	0	0	0	0	0
701 VRTNÉ PRÁCE A ZEMNÍ SONDY*	0,0%	0	0	0	0	0	0
010 STAVEBNÍ PRÁCE**	0,0%	0	0	0	0	0	0
713 IZOLACE TEPELNÉ		1 432					
732 STROJOVNÝ		1 003 315					
733 ROZVOD POTRUBÍ***		119 817					
734 ARMATURY		7 223					
735 OTOPNÁ TĚLESA		130 281					
783 NÁTĚRY		945					
799 OSTATNÍ		11 200					
799a MĚŘENÍ A REGULACE		34 000					
799b ELEKTROINSTALACE A MaR****	0,0%	0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		1 308 212					

* Viz samostatný rozpočet - součást projektu "Vrty pro TČ".

** Je řešeno podle požadavků této části "D.1.4 - Vytápění" ve stavební části projektu.

*** Bez části Propojení vrtů se Strojovnou TČ - viz samostatný rozpočet - součást projektu "Vrty pro TČ".


**** Je součástí rozpočtu stavebního dílu 799a v PS "001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla".

Poznámky:

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a jedná se o R - položky (označené jako "VLASTNÍ").

Pokud jsou v technické specifikaci RTS obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet :	001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	801.91.11
01	Areál DPS Jistebnice		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
2014	Zateplení objektu a využití OZE - Tepelná čerpadla v DPS Jistebnice		
Projektant :	Ing. Václav Kadlec	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady	
	M Dodávka celkem		Přesun stavebních kapacit	
Z	M práce celkem			
R	HSV celkem			
N	PSV celkem			
ZRN celkem	1 022 676			
HZS			VRN neuvedené:	
ZRN + VRN + HZS	1 022 676		VRN celkem:	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno:	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :		1 022 676 Kč	
DPH	15,0 % činí :		153 401 Kč	
Základ pro DPH	21,0 % činí :			
DPH	21,0 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM:			1 176 077 Kč	

Poznámky:

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a jedná se o R - položky (označené jako "VLASTNÍ").

Pokud jsou v technické specifikaci RTS obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Datum tisku:

Stavba : 2014 Zateplení objektu a využití OZE - Tepelná čerpadla v DPS Jistebnice
Objekt : 01 - Areál DPS Jistebnice
Rozpočet : 001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl			Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	ÚPRAVA STAVEBNÍ PLÁŇ PRO VRTY TEPELNÉHO ČERPADLA*	0,0%	0	0	0	0	0	0
701	VRTY- PRIMÁRNÍ ROZVODY*	0,0%	0	0	0	0	0	0
732	STROJOVNA		910 601					
733	ROZVOD POTRUBÍ		78 075					
799a	MĚŘENÍ A REGULACE		34 000					
Celkem za stavbu			1 022 676					

* Viz samostatný rozpočet - součást projektu "Vrty pro TČ".



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :	01 Areál DPS Jistebnice
Rozpočet :	001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
001	Úprava stavební pláň pro vrty tepelného čerpadla					
001	Viz samostatný projekt - Vrtý pro TČ					
701	Vrty-primární rozvody					
701	Viz samostatný projekt - Vrtý pro TČ					
732	Strojovna					
1	48410370	Tepelné čerpadlo výkon min. 20,0 kW při S0/W45 a min. 20,5 kW při S0/W35, COP min. 3,3 při S0/W45 a min. 4,1 při S0/W35, vše podle EN 14 511. Včetně vestavěného el. kotle s minimálně 3-stupňovou kaskádou do výkonu min. 15,0 kW, maximální výstupní teplota z TČ min. 64°C při 0°C na primáru, oběh. čerpadla - řízené otáčky pro primární i sekundární okruh. TČ včetně ekvitem. mikroprocesorové regulace a příslušenství (venk. čidlo ekvitemní regulace), max. startovací proud se softstarterem 59 A. Podrobné požadavky na TČ viz ad 8) Technické zprávy. - VLASTNÍ	ks	2,00	295 000,00	590 000,00
2	48410371	Nerezový zásobník TUV cca 750 l (z toho TUV min. 550 l) - VLASTNÍ	ks	1,00	70 000,00	70 000,00
3	48410372	Akumulační zásobník topné vody min. 700 l - VLASTNÍ	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
4	48410373	Softstarter TČ - VLASTNÍ	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
5	28613074.M	Nemrznoucí směs - Koncentrát, teplosměnná antikorozní kapalina, ředění směs/voda 1:1,5 - VLASTNÍ	l	200,00	32,00	6 400,00
6	28613075.M	Obal nemrznoucí směsi - VLASTNÍ	ks	4,00	1,00	4,00
7	28613076.M	Doplňovací plast. nádoba 5l pro Primár - VLASTNÍ	ks	2,00	500,00	1 000,00
8	48466106	Expanzní nádoba 80l/6bar - RTS	ks	1,00	2 579,00	2 579,00
9	48417181.A	Pojistný ventil 1/2"x1/2" 4 bar - VLASTNÍ	ks	2,00	407,00	814,00
10	48410374	Dodávka a montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4". Kompletní sada měřiče tepla, Qn = 3,5 m³/hod., párovaná čidla teploty PT 500, baterie 6 let, měření v GJ - VLASTNÍ	ks	3,00	12 500,00	37 500,00
11	42610901	Dodávka a montáž cirkulačního čerpadla teplé vody DN 25 PN 10, závitové, tlak. přínos max. 35 kPa, Q = 0 - 3 m³/hod. (provoz 20 kPa při 1,3 m³/hod.), třístupňová regulace, 230 V - VLASTNÍ	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
12	28613066.M	Potrubí PE 100 PN10 90x5,4mm (rozvod primáru ve strojovně) - VLASTNÍ	m	10,00	147,00	1 470,00
13	28613065.M	Potrubí PE 100 PN10 63x5,8mm (rozvod primáru ve strojovně) - VLASTNÍ	m	4,00	95,00	380,00
14	722172314R00	Plastové potrubí PPR PN 16, D 40/5,5 mm - RTS	m	8,00	90,00	720,00
15	722172334R00	Plastové potrubí PPR PN 20, D 40/6,7 mm - RTS	m	8,00	105,00	840,00
16	722172333R00	Plastové potrubí PPR PN 20, D 32/5,4 mm - RTS	m	8,00	69,00	552,00
17	733161111R00	Cu potrubí 54/2,0 mm - RTS	m	32,00	750,00	24 000,00
18	733161110R00	Cu potrubí 42/1,5 mm - RTS	m	18,00	450,00	8 100,00
19	733161109R00	Cu potrubí 35/1,5 mm - RTS	m	3,00	350,00	1 050,00
20	733161108R00	Cu potrubí 28/1,0 mm - RTS	m	10,00	200,00	2 000,00
21	733161000R00	Těsnící tmel - VLASTNÍ	ks	2,00	220,00	440,00
22	38832201	Teploměr nerezový TR 60, délka stonku 60 mm vč. jímky a návarku, 0-120°C - RTS	ks	4,00	125,00	500,00
23	38832203A	Teploměr přímý se zadním přípojem, délka stonku 60 mm vč. jímky a návarku, 0-120°C - VLASTNÍ	ks	2,00	125,00	250,00
24	Ti80004PA	Termomanometr 0-120°C, 0-400 kPa - VLASTNÍ	ks	2,00	280,00	560,00
25	38841250A	Tlakoměr standardní D100 0-1 MPa včetně kohoutu a smyčky - VLASTNÍ	ks	1,00	250,00	250,00
26	38841248A	Tlakoměr standardní D100 0-400 kPa včetně kohoutu a smyčky - VLASTNÍ	ks	1,00	220,00	220,00
27	42260623	Ventil od vzdušňovací ruční V 4320 1/2" - VLASTNÍ	ks	14,00	20,00	280,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :	01 Areál DPS Jistebnice
Rozpočet :	001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	42237015.A	Kulovy kohout vypouštěcí - napouštěcí DN 1/2" - VLASTNÍ	ks	4,00	105,00	420,00
29	42237017.A	Kulovy kohout vypouštěcí - napouštěcí DN 1" - VLASTNÍ	ks	4,00	250,00	1 000,00
30	42266565.M	Kohout kulový s filtrem 6/4" - RTS	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
31	42266564.M	Kohout kulový s filtrem 5/4" - RTS	ks	4,00	1 700,00	6 800,00
32	55113433.A	Kohout kulový 3/4" plnopřít. s páčkou - RTS	ks	1,00	180,00	180,00
33	55113434.A	Kohout kulový 1" plnopřít. s páčkou - RTS	ks	7,00	320,00	2 240,00
34	55113435.A	Kohout kulový 1 1/4" plnopřít. s páčkou - RTS	ks	11,00	490,00	5 390,00
35	55113436.A	Kohout kulový 1 1/2" plnopřít. s páčkou - RTS	ks	7,00	770,00	5 390,00
36	55113437.A	Kohout kulový 2" plnopřít. s páčkou - RTS	ks	3,00	1 120,00	3 360,00
37	42280815.A	Zpětný ventil 5/4" - VLASTNÍ	ks	3,00	525,00	1 575,00
38	42280816.A	Zpětný ventil 6/4" - VLASTNÍ	ks	2,00	770,00	1 540,00
39	42280916	Zpětný ventil 6/4" pro rozvod SV - VLASTNÍ	ks	1,00	770,00	770,00
40	42280914	Zpětný ventil 1" pro rozvod TV - VLASTNÍ	ks	1,00	330,00	330,00
41	725530151R00	Pojistný ventil na SV 3/4"/1", otev. Př. 0,7 Mpa - VLASTNÍ	ks	1,00	464,00	464,00
42	722262212R00	Vodoměr VD 25 Qn 3,5 m3/hod - VLASTNÍ	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
43	42266557.A	Filtr 2" - RTS	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
44	63143258	Izolace kaučuková syntetická 90/19 - VLASTNÍ	m	10,00	200,00	2 000,00
45	63143257	Izolace kaučuková syntetická 70/19 - VLASTNÍ	m	4,00	180,00	720,00
46	63143155	Izolace kaučuková syntetická 54/13 - VLASTNÍ	m	32,00	120,00	3 840,00
47	63143154	Izolace kaučuková syntetická 42/13 - VLASTNÍ	m	18,00	80,00	1 440,00
48	63143152	Izolace kaučuková syntetická 28/13 - VLASTNÍ	m	10,00	65,00	650,00
49	63151170	Trubice izolační PE 42/20 mm - VLASTNÍ	m	18,00	20,00	360,00
50	63151169	Trubice izolační PE 35/20 mm - VLASTNÍ	m	10,00	50,00	500,00
51	63150001	Lepidlo pro izolaci PE - VLASTNÍ	kg	1,00	250,00	250,00
52	63143101	Izolační deska kaučuková syntetická tl. 19 mm - VLASTNÍ	m2	6,00	760,00	4 560,00
53	63143102	Izolační tvarovky kaučuk. syntetické tl. 19 - VLASTNÍ	ks	18,00	50,00	900,00
54	63143103	Izolační tvarovky kaučuk. syntetické tl. 13 mm - VLASTNÍ	ks	77,00	50,00	3 850,00
55	63143100	Lepidlo 520 pro izolaci kaučuk. Syntetickou - VLASTNÍ	kg	1,00	270,00	270,00
56	733161000	Plyn a spotř. materiál pro pájení Cu potrubí - 28 - 54 mm, 150 spojů - VLASTNÍ	ks	150,00	20,00	3 000,00
57	48485226	Uložení potrubí-závěsy, objímky, 28 mm - VLASTNÍ	ks	12,00	25,00	300,00
58	48485227	Uložení potrubí-závěsy, objímky, 42 mm - VLASTNÍ	ks	14,00	30,00	420,00
59	48485228	Uložení potrubí-závěsy, objímky, 54 mm - VLASTNÍ	ks	18,00	35,00	630,00
60	48485300	Uložení - drátěný žlábek š. 250 mm - VLASTNÍ	m	5,00	29,00	145,00
61	733164106T00	Montáž uložení potrubí - objímek a závěsů, 28 mm - VLASTNÍ	ks	12,00	20,00	240,00
62	733164107T00	Montáž uložení potrubí - objímek a závěsů, 42 mm - VLASTNÍ	ks	14,00	25,00	350,00
63	733164108T00	Montáž uložení potrubí - objímek a závěsů, 54 mm - VLASTNÍ	ks	18,00	30,00	540,00
64	63151001	Přechod PE Ø 90/Cu 54 - VLASTNÍ	ks	2,00	1 151,00	2 302,00
65	14321145	Cu kolena, T-kusy, redukce, spojky, 28 mm - VLASTNÍ	ks	17,00	150,00	2 550,00
66	14321146	Cu kolena, T-kusy, redukce, spojky, 35 mm - VLASTNÍ	ks	4,00	200,00	800,00
67	14321147	Cu kolena, T-kusy, redukce, spojky, 42 mm - VLASTNÍ	ks	32,00	250,00	8 000,00
68	14321148	Cu kolena, T-kusy, redukce, spojky, 54 mm - VLASTNÍ	ks	42,00	300,00	12 600,00
69	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m - RTS	%	9 015,85	1,00	9 015,85
732	Strojovna					910 600,85
733	Rozvod potrubí					

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :	01 Areál DPS Jistebnice
Rozpočet :	001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	73311311	Montáž rozvodu potrubí, upevnění, závěsů, armatur - RTS	hod	190,00	250,00	47 500,00
71	73311312	Montáž izolací - VLASTNÍ	hod	48,00	250,00	12 000,00
72	73311313	Doprava - VLASTNÍ	km	1 200,00	13,00	15 600,00
73	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m - RTS	%	595,00	5,00	2 975,00
733 Rozvod potrubí						78 075,00
799a Měření a regulace						
74	73600000	Vybavený elektrorozvaděč - VLASTNÍ	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
75	73600001	Silové a datové připojení zařízení - VLASTNÍ	hod	32,00	250,00	8 000,00
76	73600002	Dodávka, montáž a zapojení el. měru - 1 ks pro oba elektrokotle v TČ - VLASTNÍ	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
77	73600003	Dodávka, montáž a zapojení el. měru - 1 ks pro obě TČ - pro měření pomocné el. Energie - VLASTNÍ	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
78	73600004	Montáž elektro ve strojovně TČ vč. zapojení a oživení oběh. čerpadla topné vody části 002 "Rekonstrukce topného systému". - VLASTNÍ	hod	40,00	250,00	10 000,00
79	73600005	Elektrorevize dodavatele technologie ve strojovně TČ - VLASTNÍ	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
80	73600006	Vyregulování strojovny TČ - strojní část - VLASTNÍ	hod	8,00	750,00	6 000,00
799a Měření a regulace						34 000,00
Celkem za objekt						1 022 675,85



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet :	002 Úprava topného systému	
Objekt :	Název objektu :	JKSO : 801.91.11
01	Areál DPS Jistebnice	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
2014	Zateplení objektu a využití OZE - Tepelná čerpadla v DPS Jistebnice	
Projektant :	Ing. Václav Kadlec	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Jistebnice, Náměstí 1, 391 33 Jistebnice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady	
	M Dodávka celkem		Přesun stavebních kapacit	
Z	M práce celkem			
R	HSV celkem			
N	PSV celkem			
ZRN celkem				
HZS			VRN neuvedené:	
ZRN + VRN + HZS		285 536	VRN celkem:	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno:	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		15,0 % činí :	285 536 Kč	
DPH		15,0 % činí :	42 830 Kč	
Základ pro DPH		21,0 % činí :		
DPH		21,0 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM:			328 367 Kč	

Poznámky:

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a jedná se o R - položky (označené jako "VLASTNÍ").

Pokud jsou v technické specifikaci RTS obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Datum tisku:

Stavba : 2014 Zateplení objektu a využití OZE - Tepelná čerpadla v DPS Jistebnice
Objekt : 01 - Areál DPS Jistebnice
Rozpočet : 002 Úprava topného systému

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl			Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
010	STAVEBNÍ PRÁCE*	0,0%	0	0	0	0	0	0
713	IZOLACE TEPELNÉ		1 432					
732	STROJOVNA		92 714					
733	ROZVOD POTRUBÍ		41 742					
734	ARMATURY		7 223					
735	OTOPNÁ TĚLESA		130 281					
783	NÁTĚRY		945					
799	OSTATNÍ		11 200					
799b	ELEKTROINSTALACE A MaR**	0,0%	0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu			285 536					

* Je řešeno podle požadavků této části "D.1.4 - Vytápění" ve stavební části projektu.

** Je součástí rozpočtu "001 Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla".

Poznámky:

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenové soustavy RTS a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu provedených prací, které nejsou součástí ceníků RTS, jsou kalkulovány dle běžných cen na trhu prací a jedná se o R - položky (označené jako "VLASTNÍ").

Pokud jsou v technické specifikaci RTS obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.



SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :	01 Areál DPS Jistebnice
Rozpočet :	002 Úprava topného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
010	Stavební práce					
010	<i>Stavební práce - řešeno podle požadavku části "D.1.4 - Vytápění" ve stavební části projektu.</i>					
713	Izolace tepelné					
1	63151170	Trubice izolační PE 42/20 mm - VLASTNÍ	m	52,00	20,00	1 040,00
2	63151168	Trubice izolační PE 28/20 mm - VLASTNÍ	m	2,00	54,00	108,00
3	63150001	Lepidlo pro izolaci PE - VLASTNÍ	kg	1,00	270,00	270,00
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m - RTS	%	14,18	1,00	14,18
713	Izolace tepelné					1 432,18
732	Strojovna					
5	48466113	Nádoba tlaková expanzní, objem min. 320 l, 300 kPa - RTS	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
6	96281019	Oběhové čerpadlo topné vody DN 40 PN 6/10, třída A, přírubové, tlak. přínos max. 100 kPa, Q = 0 – 8,0 m³/hod. (provoz 35,0 kPa při 5,5 m³/hod.), plynule měnitelné otáčky, regulace na konstantní nebo proporcionální tlak, 230 V - VLASTNÍ	ks	1,00	28 900,00	28 900,00
7	48417181.A	Pojistný ventil 1"x5/4" 3 bar - VLASTNÍ	ks	2,00	915,00	1 830,00
8	55113437.A	Kohout kulový 2" plnoprůt. s páčkou - RTS	ks	3,00	1 120,00	3 360,00
9	55113436.A	Kohout kulový 1 1/2" plnoprůt. s páčkou - RTS	ks	2,00	770,00	1 540,00
10	3704015150	Kohout kulový regulační 1 1/2" plnoprůt. Typ Top ball - VLASTNÍ	ks	2,00	2 200,00	4 400,00
11	42266557.A	Filtr 2" - RTS	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
12	A1900050	Zpětná klapka 2" do vodorovného potrubí - VLASTNÍ	ks	1,00	880,00	880,00
13	42260622	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" - RTS	ks	4,00	173,00	692,00
14	42237015.A	Kulový kohout vypouštěcí - napouštěcí DN 1/2" - RTS	ks	1,00	109,00	109,00
15	42237016.A	Kulový kohout vypouštěcí - napouštěcí DN 3/4" - VLASTNÍ	ks	2,00	105,00	210,00
16	38832203	Teploměr přímý se zadním přípojem, délka stonku 60 mm vč.jímky a návarku, 0-120°C - VLASTNÍ	ks	3,00	125,00	375,00
17	73201000	Demontáž zařízení stávající el. akumulární kotelny vč. 6 ks nádrží topné vody, objemu 6 x 2 250 l, expanzní tlakové nádoby Vse-12 objemu 1 600 l, rozdělovače a sběrače topné vody, el. zásobníkového ohřevu teplé vody objemu 1 700 l a stávající části MaR v kotelně pro provoz kotelny. Přípravu teplé vody ponechat v provozu co nejdéle tak, aby odstávka dodávky teplé vody byla minimální (lze ponechat v provozu i po dobu montáže nové Strojovny TČ). Připojovací místa rozvodů teplé i topné vody ve strojovně TČ viz v.č. D.1.4-01 „Půdorys strojovny tepelných čerpadel“. - VLASTNÍ	hod	160,00	250,00	40 000,00
18	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m - RTS	%	917,96	1,00	917,96
732	Strojovna					92 713,96
733	Rozvod potrubí					
19	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 - 2" - RTS	m	2,00	268,00	536,00
20	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 - 6/4" - RTS	m	1,00	200,00	200,00
21	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 - 1" - RTS	m	1,00	135,00	135,00
22	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 - 3/4" - RTS	m	1,00	96,00	96,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :	01 Areál DPS Jistebnice
Rozpočet :	002 Úprava topného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 - 1/2" - RTS	m	1,00	75,00	75,00
24	733111102R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 - 3/8" - RTS	m	1,00	38,00	38,00
25	14321142	Cu kolena,T-kusy, redukce, spojky, 15 mm - VLASTNÍ	ks	10,00	145,00	1 450,00
26	14321143	Cu kolena,T-kusy, redukce, spojky, 18 mm - VLASTNÍ	ks	6,00	150,00	900,00
27	14321145	Cu kolena,T-kusy, redukce, spojky, 28 mm - VLASTNÍ	ks	2,00	150,00	300,00
28	14321147	Cu kolena,T-kusy, redukce, spojky, 42 mm - VLASTNÍ	ks	22,00	250,00	5 500,00
29	733161110R00	Cu potrubí 42/1,5 mm - RTS	m	52,00	450,00	23 400,00
30	733161108R00	Cu potrubí 28/1,0 mm - RTS	m	2,00	200,00	400,00
31	733161106R00	Cu potrubí 18/1,0 mm - RTS	m	12,00	120,00	1 440,00
32	733161104R00	Cu potrubí 15/1,0 mm - RTS	m	26,00	94,00	2 444,00
33	733110800R00	Dodávka a montáž orientačních štítků, popis štítků viz "Seznam strojů a zařízení" - RTS	ks	8,00	300,00	2 400,00
34	48485227	Uložení potrubí Cu 42/1,5 mm -závěsy,objímky - VLASTNÍ	ks	8,00	30,00	240,00
35	733164107T00	Montáž uložení potrubí Cu 42/1,5 mm -objímek a závěsů - VLASTNÍ	ks	8,00	25,00	200,00
36	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m - RTS	%	397,54	5,00	1 987,70
733 Rozvod potrubí						41 741,70
734 Armatury						
37	734209102R00	Montáž termostatické hlavice - RTS	ks	6,00	45,00	270,00
38	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8-1/2 - RTS	ks	10,00	60,00	600,00
39	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 - RTS	ks	2,00	60,00	120,00
40	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 - RTS	ks	2,00	60,00	120,00
41	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 - RTS	ks	4,00	60,00	240,00
42	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 - RTS	ks	5,00	60,00	300,00
43	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - RTS	ks	1,00	15,00	15,00
44	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4 - RTS	ks	2,00	18,00	36,00
45	734221602R00	Ventil termostatický přímý krátký s druhou regulací DN 15 (1/2"), kvs = 1,85 m3/hod. - RTS	ks	5,00	264,00	1 320,00
46	734221603R00	Ventil termostatický přímý krátký s druhou regulací DN 20 (3/4"), kvs = 1,95 m3/hod. - RTS	ks	1,00	403,00	403,00
47	734221672R00	Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem, přípoj M30x1,5 rozsah nastavení 1-26°C - RTS	ks	6,00	289,00	1 734,00
48	734221673R00	Kroužek k zajištění proti krádeži termostatické hlavice (bílý) - VLASTNÍ	ks	10,00	14,00	140,00
49	734221674R00	Klíč k montáži a demontáži termostatických hlavic a regulačních kuželek - VLASTNÍ	ks	1,00	126,00	126,00
50	734221675R00	Uzavírací radiátorové šroubení přímé s přednastavením a vypouštěním - DN 15 (1/2"), kvs = 1,45 m3/hod. - VLASTNÍ	ks	5,00	150,00	750,00
51	734221676R00	Uzavírací radiátorové šroubení přímé s přednastavením a vypouštěním - DN 20 (3/4"), kvs = 1,50 m3/hod. - VLASTNÍ	ks	1,00	229,00	229,00
52	73422265300	Svěrné šroubení s opěrným pouzdem pro Cu trubky: 1/2" x Cu 15/1 - VLASTNÍ	ks	10,00	34,00	340,00
53	73422265301	Svěrné šroubení s opěrným pouzdem pro Cu trubky: 3/4" x Cu 18/1 - VLASTNÍ	ks	2,00	68,00	136,00
54	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m - RTS	%	68,79	5,00	343,95
734 Armatury						7 222,95
735 Otopná tělesa						
55	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním - RTS	ks	6,00	500,00	3 000,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :	01 Areál DPS Jistebnice
Rozpočet :	002 Úprava topného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	735010000R00	Demontáž růžic u těch otopných těles, která budou doplněna novými články. Včetně následného osazení růžic na nové části radiátorů. Viz v.č. D.1.4-03 až D.1.4.-05.- VLASTNÍ	ks	28,00	45,00	1 260,00
57	735156667R00	Těleso otopné deskové typ 22, výška 600mm, délka 1200 mm - RTS	ks	1,00	4 605,00	4 605,00
58	735156668R00	Těleso otopné deskové typ 22, výška 600mm, délka 1400 mm - RTS	ks	1,00	5 120,00	5 120,00
59	735156669R00	Těleso otopné deskové typ 22, výška 600mm, délka 1600 mm - RTS	ks	1,00	5 635,00	5 635,00
60	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm - RTS	ks	2,00	450,00	900,00
61	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm - RTS	ks	1,00	450,00	450,00
62	735111350R00	Otopné článkové litinové těleso 30/500/160 - přípoj topné vody zleva, tj. vč. 2x růžice pravá 5/4" s 3/4" vnitř. závitem, vpravo 2x růžice 5/4" plná (zátky), levá, objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 3 ks souprav - spec. konzol s držáky a rozpěrkami (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	1,00	11 733,00	11 733,00
63	735111351R00	Otopné článkové litinové těleso 25/500/160 - přípoj topné vody zprava, tj. vč. 2x růžice levá 5/4" s 1/2" vnitř. závitem, vlevo 1x růžice pravá 5/4" s 3/8" vnitř. závitem, a 1x růžice 5/4" plná (zátky), pravá, objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 3 ks souprav - spec. konzol s držáky a rozpěrkami (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	1,00	9 808,00	9 808,00
64	735111352R00	Otopné článkové litinové těleso 22/500/160 - přípoj topné vody zprava, tj. vč. 2x růžice levá 5/4" s 1/2" vnitř. závitem, vlevo 2x růžice 5/4" plná (zátky), pravá, objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 3 ks souprav - spec. konzol s držáky a rozpěrkami (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	1,00	8 653,00	8 653,00
65	735111353R00	Otopné článkové litinové těleso 17/500/160 - přípoj ke stávajícímu tělesu zprava, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, (vpravo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa). Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 2 ks souprav - spec. konzol s držáky a rozpěrkami (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	1,00	6 728,00	6 728,00
66	735111354R00	Otopné článkové litinové těleso 8/500/160 - přípoj ke stávajícímu tělesu zprava, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, (vpravo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa). Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 1 ks soupravy - spec. konzola s držákem a rozpěrkou (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	1,00	3 213,00	3 213,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :	01 Areál DPS Jistebnice
Rozpočet :	002 Úprava topného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	735111355R00	Otopné článkové litinové těleso 8/500/160 - připoj ke stávajícímu tělesu zleva, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, <i>(vlevo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa)</i> . Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 1 ks soupravy - spec. konzola s držákem a rozpěrkou (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	2,00	3 213,00	6 426,00
68	735111356R00	Otopné článkové litinové těleso 7/500/160 - připoj ke stávajícímu tělesu zprava, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, <i>(vpravo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa)</i> . Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 1 ks soupravy - spec. konzola s držákem a rozpěrkou (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	1,00	2 828,00	2 828,00
69	735111357R00	Otopné článkové litinové těleso 7/500/160 - připoj ke stávajícímu tělesu zleva, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, <i>(vlevo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa)</i> . Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 1 ks soupravy - spec. konzola s držákem a rozpěrkou (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	2,00	2 828,00	5 656,00
70	735111358R00	Otopné článkové litinové těleso 6/500/160 - připoj ke stávajícímu tělesu zprava, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, <i>(vpravo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa)</i> . Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 1 ks soupravy - spec. konzola s držákem a rozpěrkou (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	3,00	2 443,00	7 329,00
71	735111359R00	Otopné článkové litinové těleso 5/500/160 - připoj ke stávajícímu tělesu zleva, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, <i>(vlevo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa - případně vč. OV)</i> . Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 1 ks soupravy - spec. konzola s držákem a rozpěrkou (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	3,00	2 058,00	6 174,00
72	735111360R00	Otopné článkové litinové těleso 5/500/160 - připoj ke stávajícímu tělesu zprava, tj. objednat vč. 2x radiátorová vsuvka G 5/4" a 4x bezazbestové těsnění 60x42x1 mm, <i>(vpravo osadit demontované růžice ze stávajícího tělesa - případně vč. OV)</i> . Těleso objednat kompletně sestavené, vč. nástřiku a vč. 1 ks soupravy - spec. konzola s držákem a rozpěrkou (upínací držák, šroub 8x60 s hmoždinkou Ø 10, konzola, rozpěrka) - VLASTNÍ	ks	1,00	2 058,00	2 058,00
73	735119140R00	Montáž otopných těles litinových článkových - (30+25+22+17+8+2x8+7+2x7+3x6+3x5+5)čl.x0,255m2 = 177x0,255 = 45 m2 - RTS	m2	45,14	500,00	22 570,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) :				01 Areál DPS Jistebnice		
Rozpočet :				002 Úprava topného systému		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	735118110R00	Tlaková zkouška nových otopných těles litinových článkových - vodou - (30+25+22+17+8+2x8+7+2x7+3x6+3x5+5)čl.x0,255m2 = 177x0,255 = 45 m2 - RTS	m2	45,14	220,00	9 930,80
75	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m - RTS	%	1 240,77	5,00	6 203,84
735 Otopná tělesa						130 280,64
783 Nátěry						
76	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x vrchní - RTS	m	7,00	135,00	945,00
783 Nátěry						945,00
799 Ostatní						
77	904 R02	HZS - zkoušky Strojovny a celé OS v rámci montáž. prací. Tlaková zkouška, zkouška automat. regulace, zkouška zabezpeč. zařízení, dilatační zkouška, topná zkouška. - VLASTNÍ	hod	32,00	350,00	11 200,00
799 Ostatní						11 200,00
799b Elektroinstalace						
78	79900000	Zapojení a oživení oběh. čerpadla topné vody je součástí rozpočtu 001 "Výstavba zdroje tepla - Tepelná čerpadla".	ks	0,00		
799b Elektroinstalace						
Celkem za objekt						285 536,43

M. Jist



HUNFOL C
Městská 998
DIČ: CZ46677 C
tel: 565 532 315
C. J.

K. Jist