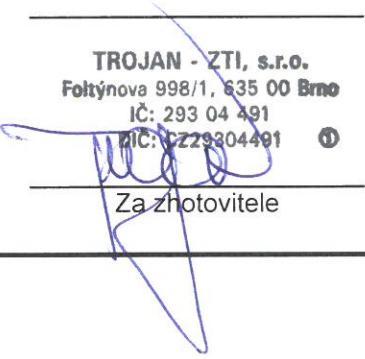



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2021/1	Ostrov u Macochy - oprava havarijních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ a MŠ	
Objekt:	01	Objekt	
Rozpočet:	2	01 - ZTI	
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	TROJAN - ZTI, s.r.o. Foltýnova 998/1 635 00 Brno		IČO: 29304491 DIČ: CZ29304491
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			68 833,08
PSV			1 335 469,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 404 302,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 404 302,70 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1404302,70 CZK
v _____ dne _____  TROJAN - ZTI, s.r.o. Foltýnova 998/1, 635 00 Brno IČ: 293 04 491 DIČ: CZ29304491 _____ Za zhotovitele  MĚSTYS 1 679 14 Ostrov u Macochy _____ Za objednatele			

Popis stavby: 2021/1 - ZŠ Ostrov u Macochy
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 2 - 01 - ZTI

2021/1 - ZŠ Ostrov u Macochy
01 - Objekt
2 - 01 - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 150,34	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 151,20	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 264,00	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 720,00	1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 240,00	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			981,01	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			26 665,60	1,9
713	Izolace tepelné	PSV			7 771,50	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			138 067,23	9,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			899 967,35	64,1
725	Zařizovací předměty	PSV			50 921,55	3,6
763	Konstrukce suché výstavby	PSV			69 360,00	4,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			49 362,04	3,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 523,49	2,8
781	Obklady keramické	PSV			44 445,26	3,2
784	Malby	PSV			9 385,60	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 326,53	0,8
Cena celkem					1 404 302,70	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O: 01	Objekt
R: 2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
1	721176117R00	vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150	m	98,00000	1 189,30	116 551,40		RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
2	721290111R00	vodou, DN 125	m	117,00000	18,83	2 203,11		RTS 22/ II
3	721176113R00	vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	19,00000	362,60	6 889,40		RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
4	721194105R00	D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	12,00000	66,36	796,32		RTS 22/ II
5	28615445.AR	kus čistící DN 150,0 mm; PP	kus	10,00000	551,60	5 516,00	SPCM	RTS 22/ II
6	998721202R00	v objektech výšky do 12 m	%	1 360,13430	1,51	2 053,80		RTS 22/ II
7	725980122R00	z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	239,40	2 154,60		RTS 22/ II
8	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	9,00000	211,40	1 902,60	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod								
9	733321212	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8	m	206,00000	230,25	47 431,50		Vlastní
10	733321213	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 25x3,5	m	204,00000	280,13	57 146,52		Vlastní
11	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	1 028,00000	17,48	17 969,44	800-721	RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 204,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 206,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 132,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 147,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 24,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 131,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 168,00000								
12	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 028,00000	26,78	27 529,84	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O: 01	Objekt
R: 2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1028,00000

1 028,00000

13	733321214	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 32x4,4	m	132,00000	375,00	49 500,00		Vlastní
14	733321215	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 40x5,5	m	147,00000	578,25	85 002,75		Vlastní
15	733321216	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 50x6,9	m	24,00000	714,00	17 136,00		Vlastní
16	733321217	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 63x8,6	m	16,00000	1 032,00	16 512,00		Vlastní
17	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	4 910,70800	1,98	9 723,20	800-721	RTS 22/ II

vodorovně do 50 m

18	733321218	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 75x8,4	m	131,00000	1 381,50	180 976,50		Vlastní
19	722130237R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 65, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu	m	168,00000	1 179,00	198 072,00	800-721	RTS 22/ II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					49 362,04		
20	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	145,80000	211,20	30 792,96	800-767	RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 206,00000*0,2

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 204,00000*0,2

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 132,00000*0,2

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 147,00000*0,2

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 24,00000*0,2

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,00000*0,2

0,2 kg á m potrubí :

21	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	145,80000	120,56	17 577,65	SPCM	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 145,80000		145,80000				

22	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	478,95300	2,07	991,43	800-767	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 722	Vnitřní vodovod					114 581,98		
23	793614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	336,00000	27,45	9 223,20		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 168,00000*2		336,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O: 01	Objekt
R: 2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	722237323R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	239,65	239,65	800-721	RTS 22/ II
25	722237324R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	329,26	2 963,34	800-721	RTS 22/ II
26	722237325R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	465,29	3 257,03	800-721	RTS 22/ II
27	722237326R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	646,26	5 170,08	800-721	RTS 22/ II
28	722237327R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	900,43	900,43	800-721	RTS 22/ II
29	722237127R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 771,48	7 085,92	800-721	RTS 22/ II
30	722237128R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 28, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 488,12	2 488,12	800-721	RTS 22/ II
31	000574	Trubní oddělovač BA DN32	kus	1,00000	14 903,28	14 903,28		Vlastní
32	000584	Termostatický cirkulační ventil pro CV nast. Na 40°C DN 20	kus	11,00000	1 813,25	19 945,75		Vlastní
33	722231073R00	Armatura se 2 závitů - ventil zpětný V 3038, G 1	kus	1,00000	103,44	103,44		RTS 22/ II
34	722181231R00	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubice z pěnového polyethylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm	m	206,00000	69,23	14 261,38	800-721	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 206,00000								
35	722175113R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm, jeden spoj	kus	24,00000	1,00	24,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
36	722175114R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm, jeden spoj	kus	18,00000	1,00	18,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
37	722239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 3/4"	kus	11,00000	88,50	973,50	800-721	RTS 22/ II
38	722175112R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 16 do 20 mm, jeden spoj	kus	2,00000	1,00	2,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
39	722175115R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 32 do 40 mm, jeden spoj	kus	14,00000	1,00	14,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
40	722175118R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 63 do 75 mm, jeden spoj	kus	8,00000	1,00	8,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O: 01	Objekt
R: 2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
41	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00000	380,00	6 080,00		RTS 22/ II
42	722175119R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 75 do 90 mm, jeden spoj	kus	2,00000	1,00	2,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
43	28654303R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 75 mm; G 2 1/2"; spoj svařovaný	kus	8,00000	1 665,00	13 320,00	SPCM	RTS 22/ II
44	722175117R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 50 do 63 mm, jeden spoj	kus	2,00000	1,00	2,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
45	722175116R00	Montáž tvarovek - bez dodávky materiálu svařovaných polyfuzně, D přes 40 do 50 mm, jeden spoj	kus	16,00000	1,00	16,00	800-721	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
46	28654298R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný	kus	24,00000	116,25	2 790,00	SPCM	RTS 22/ II
47	28654296R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný	kus	2,00000	74,18	148,36	SPCM	RTS 22/ II
48	28654299R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 32 mm; G 1"; spoj svařovaný	kus	18,00000	190,50	3 429,00	SPCM	RTS 22/ II
49	28654300R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 40 mm; G 5/4"; spoj svařovaný	kus	14,00000	515,25	7 213,50	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						7 771,50		
50	713571116R00	EI 90, D 125 mm	kus	9,00000	863,50	7 771,50		RTS 22/ II
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.								

Díl: 722 Vnitřní vodovod								
51	286543041R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 90 mm; G 3"; spoj svařovaný	kus	2,00000	2 478,75	4 957,50	SPCM	RTS 22/ II
52	28654301R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 50 mm; G 6/4"; spoj svařovaný	kus	16,00000	668,25	10 692,00	SPCM	RTS 22/ II
						65 998,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O: 01	Objekt
R: 2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	28654302R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 63 mm; G 2"; spoj svařovaný	kus	2,00000	928,50	1 857,00	SPCM	RTS 22/ II
54	722181232R00	Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyethylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm	m	483,00000	71,85	34 703,55	800-721	RTS 22/ II
55	722181233R00	Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyethylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 12 mm	m	16,00000	75,75	1 212,00	800-721	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 16,00000				16,00000				
56	722181234R00	Izolace vodovodního potrubí návlaková z trubíc z pěnového polyethylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm,	m	131,00000	96,00	12 576,00	800-721	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 131,00000				131,00000				

Díl: 725	Zařizovací předměty							
57	64214330R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	12,00000	963,31	11 559,72	SPCM	RTS 22/ II
58	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	12,00000	725,25	8 703,00	800-721	RTS 22/ II
Všechné dodání zápachové uzávěrky.								
59	28654321R	koleno nástěnné; PPR; 90,0 °; PN 20; di = 20,0 mm; hladké; spoj svařovaný; se závitem vnitřním; mosaz G 1/2"	kus	24,00000	71,93	1 726,32	SPCM	RTS 22/ II
60	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	24,00000	128,63	3 087,12	800-721	RTS 22/ II
61	55145000R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	12,00000	609,44	7 313,28	SPCM	RTS 22/ II
62	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	644,12000	0,21	135,27	800-721	RTS 22/ II
vodorovně do 50 m								
63	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	24,00000	82,79	1 986,96	SPCM	RTS 22/ II
64	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	12,00000	188,63	2 263,56	800-721	RTS 22/ II
65	551620224R	sifon umyvadlový, prostorově úsporný; převlečná matice 5/4"; plast; napojení 40 mm	kus	12,00000	109,98	1 319,76	SPCM	RTS 22/ II
66	55431098	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L	kus	10,00000	744,56	7 445,60		Vlastní
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
						3 264,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O: 01	Objekt
R: 2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	941955001R00	pomocné, o výšce leškové podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	108,80	3 264,00		RTS 22/ II
Díl: 95						24 720,00		
68	952901114R00	světla výška podlaží přes 4 m	m2	200,00000	123,60	24 720,00		RTS 22/ II
Díl: 99						981,01		
69	999281148R00	Staveništní přesun hmot výšky do 12 m, nošením	t	0,85216	1 151,20	981,01		RTS 22/ II
Díl: 771						2 273,30		
70	771101121R00	Podlahy z dlaždic a obklady Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	21,00000	27,30	573,30	800-771	RTS 22/ II
71	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	20,00000	85,00	1 700,00	800-771	RTS 22/ II
Díl: 725						5 380,96		
72	64758841	Zařizovací předměty Dávkovač papírových ručníků	kus	4,00000	697,76	2 791,04		Vlastní
73	725-1	Zasilikonování spár - umyvadlo/stěna	kpl	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
74	55431079	koš odpadkový nášlapný plastový 6L	kus	4,00000	644,48	2 577,92		Vlastní
Díl: 763						69 360,00		
75	763131622U00	Konstrukce suché výstavby Mříž SDK podhled deska 1x15 mm	m2	75,00000	135,00	10 125,00		URS
76	763132811U00	Dmíř 1xdeska SDK podhled	m2	75,00000	28,20	2 115,00		URS
77	763111311U00	SDK příčka 75 CW+UW A 12,5 TI 50	m2	56,00000	1 020,00	57 120,00		URS
Díl: 784						9 385,60		
78	784195112R00	Malby Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	112,00000	60,50	6 776,00	800-784	RTS 22/ II
79	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	112,00000	23,30	2 609,60	800-784	RTS 22/ II
Díl: 722						12 269,82		
80	722130806R00	Vnitřní vodovod Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 100	m	114,00000	107,63	12 269,82	800-721	RTS 22/ II
Díl: 781						1 724,80		
81	784011111R00	Obklady keramické Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	30,80000	3,70	113,96	800-784	RTS 22/ II
82	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	30,80000	52,30	1 610,84	800-771	RTS 22/ II
Díl: D96						11 326,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O:	01	Objekt
R:	2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,40000	813,65	1 952,76	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
84	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,00000	12,70	304,80	801-3	RTS 22/ II
50 m : 10*2,4								
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	24,00000				
86	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	2,40000	1 138,83	2 733,19	801-3	RTS 22/ II
87	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,40000	867,75	2 082,60		RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,40000*5								
5 km :								
12,00000								
184,92 801-3								
RTS 22/ II								

88	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	2,40000	1 695,11	4 068,26	801-3	RTS 22/ II
Díl: 781								
Obklady keramické								
89	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	30,80000	681,00	20 974,80	800-771	RTS 22/ II
36 360,26								
90	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	349,89720	5,24	1 833,46	800-771	RTS 22/ II
91	59761038	obklad keramický hladký	m2	33,88000	400,00	13 552,00		Vlastní
Díl: 771								
Podlahy z dlaždic a obklady								
92	632411108R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 8 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	21,00000	544,00	11 424,00	801-1	RTS 22/ II
22 644,49								

93	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9, do 12ks/m2	m2	20,90000	400,00	8 360,00		Vlastní
94	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	318,18610	8,99	2 860,49	800-771	RTS 22/ II
50 m vodorovně								

Díl: 781								
Obklady keramické								
95	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	30,80000	206,50	6 360,20	801-3	RTS 22/ II
6 360,20								
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021/1	ZŠ Ostrov u Macochy
O: 01	Objekt
R: 2	01 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 150,34		
96	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	20,90000	55,04	1 150,34		RTS 22/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				26 665,60		
97	711212002RT3	proti vlhkosti	m2	52,00000	512,80	26 665,60		RTS 22/ II
		jednovrstvá						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 151,20		
98	612421431R00	v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	31,00000	295,20	9 151,20		RTS 22/ II
		Všechné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				117,75		
99	722239104R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů G 5/4"	kus	1,00000	117,75	117,75	800-721	RTS 22/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				14 605,70		
100	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	21,00000	7,80	163,80	800-771	RTS 22/ II
101	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,90000	691,00	14 441,90	800-771	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 240,00		
102	375089T10	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Pomocné práce při demontáži	hodina	48,00000	380,00	18 240,00		Vlastní
Celkem						1 404 302,70		