

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ	Rozpočet :	100001462
Objekt :	S071 PRODLOUŽENÍ VODOVOD.ŘÁD		PRODLOUŽENÍ VODOVOD. ŘÁD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	171 854	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	171 854	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN				
Ztlžené výrobní podmínky			171 854	0
Oborová přírážka			171 854	0
Přesun stavebních kapacit			171 854	0
Mimostaveništní doprava			171 854	0
Zařízení staveniště			171 854	0
Provoz investora			171 854	0
Kompletační činnost (IČD)			171 854	0
Rezerva rozpočtu			171 854	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLA	Rozpočet: 100001462
Objekt :	S071 PRODLOUŽENÍ VODOVOD.ŘÁD	PRODLOUŽENÍ VODOVOD. ŘÁD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	8-01	Prodloužení veřejný vodovod	rozpoč	1,00	171 854	171 853,81
	Celkem za	8 Trubní vedení				171 853,81

SO 07.1 PRODLOUŽENÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU
DPS
Výkaz výměr

pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
Zemní práce					27 152
	Hloubení rýh š. do 2,0 m tl. 3	m3	12,80	599,85	7 678,08
	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	3,20	458,06	1 465,79
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,80	708,91	567,13
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	2,40	708,91	1 701,38
	Zásyp rýhy se zhutněním -výkopek	m3	9,60	708,91	6 805,54
	Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	25,60	349,00	8 934,40
Potrubí					144 701
	Potrubí z tvárné litiny hrdlové dle ČSN EN 545:2011- vč. osazení a dodání vyložení vrstvou cementové malty				
	TLT DN 150, třídy Class s tl. stěny min. 4,7 mm	m	8,00	3 677,60	29 420,80
	Hydrant podzemní DN 80 PN 16 vč. poklopu	soub	1,00	8 997,69	8 997,69
	Tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545:2011- vč. osazení a dodání vyložení vrstvou cementové malty				
	Hrdlová tvarovka U 150	ks	1,00	5 911,21	5 911,21
	Přírubová tvarovka F 150	ks	1,00	2 097,28	2 097,28
	Přírubová redukce 150/80	ks	1,00	1 626,13	1 626,13
	Trouba přírubová DN 80 dl. 400 mm	ks	1,00	1 477,80	1 477,80
	Koleno přírubové s patkou DN 80	ks	1,00	1 319,66	1 319,66
	Folie výstražná - vodovod	m	8,00	3,82	30,56
	Vodič vyhledávací CY 4 mm2	m	16,00	13,09	209,44
	Šoupátko 15 EN - DN 80 se zemní soupravou a poklopem	soub	1,00	3 088,66	3 088,66
	Napojení na stávající vodovod	soub	1,00	8 725,04	8 725,04
	Orientační tabulky vč. sloupku	soub	1,00	10 906,30	10 906,30
	Identifikační body MARKER	soub	1,00	16 359,44	16 359,44
	Geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,00	27 265,74	27 265,74
	Tlaková zkouška, proplach, desinfekce, odběr a vyhodnocení vzorků	soub	1,00	27 265,74	27 265,74
CELKEM					171 854

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001462	PŘIPOJKA VODOVODU	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S072	PŘIPOJKA VODOVODU		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001462	MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001462
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	0	Oborová přírážka	0
R	72 257	Přesun stavebních kapacit	0
N	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	72 257	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	72 257	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	72 257	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	72 257 Kč	
DPH	21,0 % činí :	15 174 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 431 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ	Rozpočet :	10001462
Objekt :	S072 PŘÍPOJKA VODOVODU		PŘÍPOJKA VODOVODU

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	72 257	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 257	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN				
Ztížené výrobní podmínky			72 257	0
Oborová přírážka			72 257	0
Přesun stavebních kapacit			72 257	0
Mimostaveništní doprava			72 257	0
Zařízení staveniště			72 257	0
Provoz investora			72 257	0
Kompletační činnost (IČD)			72 257	0
Rezerva rozpočtu			72 257	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ PRO ŠKOLNÍ MLA	Rozpočet: 10001462
Objekt :	S072 PŘÍPOJKA VODOVODU	PŘÍPOJKA VODOVODU

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	8-01	Přípojka vodovodu	rozpoč	1,00	72 257,09	72 257,09
	Celkem za	8 Trubní vedení				72 257,09

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001462	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S073	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001462	MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001462
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	92 416	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	92 416	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
RN II.a III.hlavy	92 416	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	92 416	VRN celkem	0	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	92 416 Kč		
DPH	21,0 % činí :	19 407 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			111 824 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ	Rozpočet :	10001462
Objekt :	S073 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	92 416	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	92 416	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Ztížené výrobní podmínky			92 416		0
Oborová přírážka			92 416		0
Přesun stavebních kapacit			92 416		0
Mimostaveništní doprava			92 416		0
Zařízení staveniště			92 416		0
Provoz investora			92 416		0
Kompletační činnost (IČD)			92 416		0
Rezerva rozpočtu			92 416		0
CELKEM VRN					0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLA	Rozpočet: 10001462
Objekt :	S073 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	8-01	Přípojka splaškové kanalizace	rozpoč	1,00	92 415,58	92 415,58
	Čelem za	8. Trubní vedení				92 415,58

SO 07.2 Přípojka vodovodu
SO 07.3 Přípojka splaškové kanalizace
Výkaz výměr

pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					
Zemní práce					20 364
	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3	m3	9,60	599,85	5 758,56
	Odvoz a uložení výkopku na skládku - do 100 m	m3	2,40	458,06	1 099,34
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhuštěním	m3	0,60	708,91	425,35
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhuštěním	m3	1,80	708,91	1 276,04
	Zásyp rýhy se zhuštěním - výkopek	m3	7,20	708,91	5 104,15
	Pažení rýhy příložené - zřízení, odstranění hl. do 1,5 m	m2	19,20	349,00	6 700,80
Potrubí					51 893
	Potrubí z trub plastových tlakových HDPE PE100 d40	m	6,00	489,26	2 935,56
	Šachty vodoměrná plastová samonosná 1200/900 vč. poklopu a vstupního žebříku - osazení a dodání	soub	1,00	15 548,01	15 548,01
	Folie výstražná - vodovod	m	6,00	3,82	22,92
	Vodič vyhledávací CY 4 mm2	m	6,00	13,09	78,54
	Vodoměrná sestava DN 32	soub	1,00	3 271,89	3 271,89
	Navrtávací pas 150/32 vč. uzávěru a poklopu - osazení, dodání	soub	1,00	4 406,14	4 406,14
	Geodetické zaměření stavby	soub	1,00	9 270,35	9 270,35
	Zkouška těsnosti, proplach, desinfekce	soub	1,00	16 359,44	16 359,44
CELKEM VODOVODNÍ PŘÍPOJKA					72 257,09
PŘÍPOJKA KANALIZACE					
Zemní práce					33 910
	Hloubení rýh š. do 2,0 m tř. 3	m3	13,20	599,85	7 918,02
	Odvoz a uložení výkopku na skládku do 100 m	m3	2,00	458,06	916,12
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhuštěním	m3	0,40	708,91	283,56
	Podkladní beton B 12,5	m3	0,40	3 250,08	1 300,03
	Obetonování potrubí beton B 20	m3	1,20	3 500,92	4 201,10
	Zásyp rýhy se zhuštěním - výkopek	m3	11,20	708,91	7 939,79
	Pažení rýhy příložené - zřízení, odstranění hl. do 1,5 m	m2	26,40	349,00	9 213,60
	Práce podkladní - osazení a dodání	ks	8,00	267,20	2 137,60
Potrubí					58 505,75
	Potrubí z trub kameninových glazovaných s integrovaným spojem - vč. osazení a dodání	m	4,00	2 784,38	11 137,52
	DN 150 - dodávka	kpl	1,00	16 285,28	16 285,28
	Šachty kanalizační plastové DN 400 - osazení a dodání vč. poklopu a dna				
	Napojení přípojek od uličních vpustí jádrovým vývrtem vč. hrdla a utěsnění	kpl	1,00	10 906,30	10 906,30
	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	9 270,35	9 270,35
	Zkouška těsnosti	kpl	1,00	10 906,30	10 906,30
CELKEM PŘÍPOJKA KANALIZACE					92 415,58
CELKEM PŘÍPOJKY					164 672,67

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001462	RETENCE	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S10	RETENCE		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001462	MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	10001462
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	716 144	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	716 144	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
RN II.a III.hlavy	716 144	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	716 144	VRN celkem	0	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	716 144 Kč		
DPH	21,0 % činí :	150 390 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			866 535 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ	Rozpočet :	10001462
Objekt :	S10 RETENCE		RETENCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	684 956	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	30 778	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	410	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	716 144	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základ
Ztížené výrobní podmínky		716 144 0
Oborová přírážka		716 144 0
Přesun stavebních kapacit		716 144 0
Mimostaveništní doprava		716 144 0
Zařízení staveniště		716 144 0
Provoz investora		716 144 0
Kompletační činnost (IČD)		716 144 0
Rezerva rozpočtu		716 144 0
CELKEM VRN		0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLA	Rozpočet: 10001462
Objekt :	S10 RETENCE	RETENCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 32*9*1,6	m3	460,80 460,80	664,19	306 058,75
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 460,8*0,5	m3	230,40 230,40	188,68	43 471,87
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m HUMUS 32*9*1,6*0,1	m3	46,08 46,08	81,80	3 769,34
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	460,80	205,04	94 482,43
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 humus	m3	46,08	109,06	5 025,48
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku	m3	460,80	13,09	6 031,87
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	460,80	30,54	14 072,83
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění 32*9*1,6	m2	460,80 460,80	16,36	7 538,69
9	181301101R00	Rozprostření omíčky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	460,80	38,17	17 588,74
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	460,80	45,81	21 109,25
11	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 460,80-27*6	m2	298,80 298,80	49,08	14 665,10
12	171201211 XX	Skládkovné zemina 460,8*2	t	921,60 921,60	163,59	150 764,54
13	00572451	Směs travní sadová II.- střední zátěž 460,80*0,03	kg	13,82 13,82	27,27	376,98
	Celkem za	1 Zemní práce				684 955,89
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 27*6*1,3*0,1	m3	21,06 21,06	872,50	18 374,85
15	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofitex 300g/m2 27*6*1,3*1,2	m2	252,72 252,72	49,08	12 403,50
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				30 778,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	40,99	10,00	409,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				409,91

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001462 OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S11	OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001462	MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		
Počet listů :	Zakázkové číslo : 10001462		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	2 069 802	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	473 566	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 543 369	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	2 543 369	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	2 543 369	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	2 543 369 Kč	
DPH	21,0 % činí :	534 108 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 077 477 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ	Rozpočet : 10001462
Objekt :	S11 OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 671	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	159 911	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	1 348 664	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	38 110	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	408 810	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 750	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	136	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	473 566	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	102 751	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	2 069 802	473 566	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč
Ztížené výrobní podmínky	2 543 369 0
Oborová přírážka	2 543 369 0
Přesun stavebních kapacit	2 543 369 0
Mimostaveništní doprava	2 543 369 0
Zařízení staveniště	2 543 369 0
Provoz investora	2 543 369 0
Kompletační činnost (IČD)	2 543 369 0
Rezerva rozpočtu	2 543 369 0
CELKEM VRN	0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ PRO SKOLNÍ MLA	Rozpočet: 10001462
Objekt :	S11 OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m1.:0,55*0,35*0,56*10 m2.:0,87*0,35*0,65*15 m3.:0,3*0,75*0,5*7 m4.:0,5*1,25*0,5*3	m3	5,77 1,08 2,97 0,79 0,94	1 036,10	5 980,27
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 5,77*0,5	m3	2,89 2,89	188,68	544,34
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,77	205,04	1 183,08
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku	m3	5,77	13,09	75,53
5	171201211 XX	Skládkovné zemina 5,77*2	t	11,54 11,54	163,59	1 887,83
	Celkem za	1 Zemní práce				9 671,05
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů htů 01.:138	m2	138,00 138,00	106,88	14 749,44
7	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm htů 01.:138 htů 02.:346	m2	484,00 138,00 346,00	299,92	145 161,28
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				159 910,72
Díl: 181		Sadové úpravy				
8	181-01	Sadové úpravy	rozpoč	1,00	1 348 663,98	1 348 663,98
	Celkem za	181 Sadové úpravy				1 348 663,98
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm M1.:0,55*0,35*0,2*10 M2.:0,87*0,35*0,2*15	m3	1,30 0,39 0,91	1 515,98	1 968,50
10	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 M1.:0,55*0,35*0,3*10 M2.:0,87*0,35*0,35*15 M3.:0,3*0,75*0,5*7 M4.:0,5*1,25*0,5*3	m3	3,90 0,58 1,60 0,79 0,94	3 500,92	13 657,44
11	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna M1.:1,8*0,3*10 M2.:2,44*0,35*15 M3.:2,1*0,3*7 M4.:3,5*0,3*3	m2	25,77 5,40 12,81 4,41 3,15	708,91	18 268,61
12	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	25,77	163,59	4 215,71
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				38 110,25
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky patky, podhr.bet. v = 170 cm (18,36+62,92+23,74+25,41)*0,01 (54,62+77,67+20,81+56,2)*0,01	100 m	3,40 1,30 2,09	105 791,07	359 404,00
14	9-01	D+M Branka 100/173, dle PD	ks	3,00	8 179,72	24 539,16
15	9-02	D+M dvoukříd. brána 350/173, dle PD	ks	1,00	24 866,35	24 866,35
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				408 809,51
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	35,00	50,00	1 750,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 750,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	13,60	10,00	136,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				136,02
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	767-01	D+M odpadkový koš M1	ks	10,00	22 074,34	220 743,40
19	767-02	D+M stojan na kola M2	ks	15,00	5 016,90	75 253,50
20	767-03	D+M infocedule M3	ks	7,00	15 677,80	109 744,60
21	767-04	D+M infopanel M4	ks	3,00	22 450,61	67 351,83
22	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 730,93	0,10	473,09
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				473 566,42

Slepý rozpočet

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLA	Rozpočet: 10001462
Objekt :	S11 OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	OPLOCENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
23	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	170,04	45,81	7 789,72
24	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 530,40	8,73	13 360,36
25	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	170,04	98,16	16 691,52
26	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	170,04	381,72	64 909,20
	Celkem za:	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				102 750,79

1 Příprava stanoviště (plochy trávníku, záhonů popínavých rostlin a extenzivních záhonů)						
HSV	184 80-2111	Chemické odplevelení před založ. kultury v rovině postřikem, 2x opakováno	m ²	3121	2,38	14 855,96 Kč
HSV	183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m ²	3121	9,41	29 368,61 Kč
HSV	181 15-1321	Plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerovn. do 150 mm	m ²	3121	18,81	58 706,01 Kč
HSV	184 80-2211	Chemické odplevelení před založ. kultury ve svahu postřikem, 2x opakováno	m ²	872	2,63	4 586,72 Kč
HSV	183 40-3115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu	m ²	872	2,13	1 857,36 Kč
HSV	181 15-1322	Plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerovn. do 150 mm ve svahu	m ²	872	54,31	47 358,32 Kč
HSV	181 00-6111	Rozprostření směsi kompostu a písku (zeminy) v rovině (mocnost vrstvy 15 cm)*	m ²	3121	28,72	89 635,12 Kč
HSV	181 00-6121	Rozprostření směsi kompostu a písku (zeminy) v rovině (mocnost vrstvy 15 cm)*	m ²	3121	36,25	113 136,25 Kč
	nezatříděno	Směs písek(zemina)+kompost - 2:1	t	600	250,84	150 504,00 Kč
	184 80-2111	Chemické odplevelení před založ. kultury v rovině postřikem, 1x opakováno	m ²	3121	2,38	7 427,98 Kč
HSV	184 80-2211	Chemické odplevelení před založ. kultury ve svahu postřikem, 1x opakováno	m ²	872	2,88	2 511,36 Kč
HSV	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním, 2x opakováno, v rovině	m ²	3121	4,01	12 515,21 Kč
HSV	183 40-3253	Obdělání půdy hrabáním, 2x opakováno, ve svahu	m ²	872	5,39	4 700,08 Kč
	nezatříděno	Přesun hmot do 10km				1 000,00 Kč
		Směs písek (zemina)+kompost - 2:1				538 162,98 Kč

* V příp. písku bude použita fr. 0,3-0,8

2 VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH A JEHLIČNATÝCH						
CENA/ SOUBOR (bez rostlin, materiálů):						
HSV	183 10-1221	Hloubení jámy (do 1m3) s výměnou půdy na 50% (vč. materiálu) v rovině	ks	37	476,61	17 634,57 Kč
HSV	183 10-2221	Hloubení jámy (do 1m3) s výměnou půdy na 50% (vč. materiálu) ve svahu	ks	28	639,65	17 910,20 Kč
HSV	184 10-2117	Výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm) v rovině, s aplikací půdního kondicioneru v množství 1,5 kg/m3 výsadb. substrátu	ks	37	438,98	16 242,26 Kč
HSV	184 10-2127	Výsadba stromu s balem a zalitím (průměr do 1000 mm) ve svahu, s aplikací půdního kondicioneru v množství 1,5 kg/m3 výsadb. Substrátu	ks	28	614,57	17 207,96 Kč
HSV	nezatříděno	Rostlinný substrát	m ³	33	564,40	18 625,20 Kč
HSV	nezatříděno	Hnojení tablet. hnojivem, jednotlivě k rostlinám (4x10 g/strom) v rovině (vč. materiálu)	ks	50	13,17	658,50 Kč
HSV	184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly, při délce kůly přes 2 do 3m	ks	50	137,96	6 898,00 Kč
HSV	185 21-5122	Ukotvení dřeviny jedním kůlem, při délce kůly do 2m	ks	15	54,56	818,40 Kč
HSV	nezatříděno	Kůly pro kotvení dřevin	ks	165	68,98	11 381,70 Kč
HSV	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině, pr. mísy do 1m	ks	67	15,68	1 050,56 Kč
HSV	184 21-5422	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin ve svahu rovině, pr. mísy do 1m	ks	28	24,83	695,24 Kč
HSV	184 50-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních větví z juty ve dvou vrstvách (vč. materiálu) v rovině	m ²	37	43,90	1 624,30 Kč
	nezatříděno	Juta na zhotovení obalu kmenů	role	25	787,65	19 691,25 Kč
HSV	185 50-1132	Zhotovení obalu kmene a spodních větví z juty ve dvou vrstvách (vč. materiálu) ve svahu	m ²	28	58,95	1 650,60 Kč

HSV	185 80-4312	Zálivka rostlin 100 l/ks, opakováno 3x	m ³	20	317,32	6 346,40 Kč
HSV	184 91-1421	Mulčování výsadbové mísy při tl.mulče 100 mm (drčená kůra) v rovině	m ²	37	13,17	487,29 Kč
HSV	184 91-1422	Mulčování výsadbové mísy při tl.mulče 100 mm (drčená kůra) ve svahu	m ²	28	19,44	544,32 Kč
	nezatříděno	Mulčovací kůra	m ³	7	978,29	6 848,03 Kč
	nezatříděno	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m	m ³	33	275,93	9 105,69 Kč
	nezatříděno	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m ³	33	476,61	15 728,13 Kč
	nezatříděno	Přesun hmot do 5km (rostlinný materiál) (hnojivo) (kály frézované) (mulčovací kůra) (kompost na výměnu do výsadbových jam)	m ³	33		800,00 Kč

CENA/ SOUBOR (bez rostlin, materiálů): 171 948,60 Kč

3	Výsadba popínových rostlin (celk. plocha 65 m²)					
HSV	18320-5112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v zemině tř. 3	m ²	65	19,44	1 263,60 Kč
HSV	183 11-1113	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% o objemu do 0,01 m ³ v rovině	ks	47	31,36	1 473,92 Kč
	nezatříděno	Rostlinný substrát	m ³	0,47	564,40	265,27 Kč
HSV	184 10-2112	Výsadba rostliny s balením, se zalitím, při průměru balu do 200mm v rovině, s aplikací půdního kondicioneru v množství 1,5 kg/m ³ výsadb. substrátu	ks	47	28,85	1 355,95 Kč
HSV	185 80-2114	Hnojení půdy s rozdělením k jednotlivým rostlinám (1x10 g/dřevina) v rovině (vč. materiálu)	ks	47	13,17	618,99 Kč
HSV	185 80-4312	Zálivka rostlin 25 l/m ² , opakováno 3x	m ³	5	317,32	1 586,60 Kč
HSV	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. 100 mm v rovině	m ²	65	13,17	856,05 Kč
	nezatříděno	Mulčovací kůra	m ³	7	978,29	6 848,03 Kč
	nezatříděno	Přesun hmot do 5km (rostlinný materiál) (hnojivo) (mulčovací kůra) (kompost na výměnu do výsadbových jam)	m ³			800,00 Kč

CENA/ SOUBOR (bez rostlin, materiálů): 15 068,41 Kč

4	Extenzivní záhony (celk. plocha 316 m²)					
HSV	183 20-5112	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v zemině tř. 3	m ²	316	19,44	6 143,04 Kč
HSV	183 40-3132	Obdělání půdy rytím	m ²	316	46,91	14 823,56 Kč
HSV	183 40-3114	Obdělání půdy rotavátorováním	m ²	316	1,13	357,08 Kč
HSV	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m ²	316	4,01	1 267,16 Kč
HSV	183 11-1211	Hloubení jamek pro vysazování trvalek s výměnou půdy z 50 % obj. do 0,002 m ³	ks	2873	10,54	30 281,42 Kč
HSV	183 21-1322	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	2873	14,30	41 083,90 Kč

HSV	183 11-1111	Hloubení jamek pro vysazování cibulovin bez výměny půdy do 0,002 m ³	ks	6555	1,13	7 407,15 Kč
HSV	183 21-1322	Výsadba cibulí do připravené půdy	ks	6555	1,25	8 193,75 Kč
	184 91-1161	Mulčování záhonů drobným štěrkem (fr. 8/16 mm), vrstva mulče 7 cm	m ²	316	20,07	6 342,12 Kč
	nezatříděno	Štěrk fr. 8/16 mm	t	33,5	489,15	16 386,53 Kč
	nezatříděno	Přesun hmot do 20km (rostlinný materiál)				1 200,00 Kč
		(minerální mulč - štěrk)				
						133 485,71 Kč

Trávník (celk. plocha 3658 m ²)		Hnojení půdy umělým hnojivem na šířko**			
181 41-1131	založení trávníku výsevem v rovině	t	0,1	6810,44	681,04 Kč
181 41-1132	založení trávníku výsevem ve svahu	m ²	2740	11,29	30 934,60 Kč
185 80-3211	uválcování trávníku	m ²	872	13,80	12 033,60 Kč
185 80-4312	zalití (0,02 m ³ /m ²)	m ²	3612	0,63	2 275,56 Kč
	Umělé hnojivo NPK (trávníky)	m ³	73	317,32	23 164,36 Kč
111 15-1121	Pokosení trávníku parkového v rovině (3x) - pro plochy se sportovně-rekreační směsí	m ²	3612	1,64	5 923,68 Kč
111 15-1122	Pokosení trávníku parkového v rovině (3x) - pro plochy se sportovně-rekreační směsí	m ²	2740	9,41	77 350,20 Kč
nezaříděno	Přesun hmot do 5km (rostlinný materiál) (voda)	m ²	872	9,41	24 616,56 Kč
					800,00 Kč

****Hnojení umělým hnojivem pouze na ploše pro založení sportovní rekreační směsi, ne na plochách květnatého trávníku**

6	CENA/ SOUBOR (bez rostlin, materiálů):	177 098,56 Kč
Rostlinný materiál		
Stromy***		
Průčí rostliny***		187 198,04 Kč
Trvalky a trávy***		4 273,16 Kč
Cibuloviny***		73 560,83 Kč
		35 826,90 Kč
Osivo - sportovní - rekreační směs - 20g / m2 (vhodná je směs pro zatěžované trávníky)***	80 kg	150,51
*****Podrobnosti viz Sortiment rostlin		
ROSTLINNÝ MATERIÁL CELKEM:		
		312 899,73 Kč
SADOVÉ ÚPRAVY - CELKEM : 1 348 663,98 Kč		
DPH - ZÁKLADNÍ (21%): 283 219,44 Kč		
CELKEM S DPH: 1 631 883,42 Kč		

Lat. název	Č. název	Specifikace	Počet ks	Cena (Kč)/ks	Cena celk. (Kč)
ALEJOVÉ A SOLITERNÍ STROMY LISTNATE					
AcP	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč	3	1 722,05	5 166,15
CeO	<i>Celtis occidentalis</i>	břestovec západní	9	3 055,29	27 497,61
QR	<i>Quercus robur</i>	dub letní	7	2 674,01	18 718,07
PlaA	<i>Platanus x acerifolia</i>	platan javorolistý	3	1 722,05	5 166,15
AR	<i>Amelanchier arborea 'Robin Hill'</i>	muchovník stromový	19	3 450,37	65 557,03
AS	<i>Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'</i>	javor stříbrný	4	1 918,96	7 675,84
ALEJOVÉ A SOLITERNÍ STROMY JEHLIČNATÉ					
PinS	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	15	2 495,91	37 438,65
ALEJOVÉ A SOLITERNÍ OVOCNÉ STROMY					
Tre_VYS		třešeň - VYSOKOKMEN	1	2 662,72	2 662,72
VÍCEKMENY					
Aml_v	<i>Amelanchier lamarckii</i>	muchovník Lamarckův	3	4 542,80	13 628,4
PrA_v	<i>Prunus 'Acolade'</i>		1	3 687,42	3 687,42
CELKEM (Kč)			63	CELKEM (Kč)	187 198,66

ZÁHONY POPÍNAVÝCH ROSTLIN P1-P4, celk. výměra 65 m2					
P1-5	Lat. název	Č. název	Specifikace	Počet ks	
POPÍNAVÉ ROSTLINY					
CleR	<i>Clematis montana 'Rubens'</i>	Plamének horský	40-60	4	
LonH	<i>Lonicera heckrottii</i>	Zímolez heckrottův	40-60	29	
ParQ	<i>Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'</i>	Přísavník popínavý	40-100	14	
CELKEM (Kč):					4 273 Kč
					Cena celk. (Kč)
					111,63
					86,54
					2509,66
					1316,98

klecové sportoviště

EXTENZIVNÍ ZAHONY Z1-Z5, celk. výměra 316 m ²												
TRVALKY												
									specifikace	ks/Z1 až Z5	Cena/ks (Kč)	Cena x počet ks (Kč)
	<i>Achillea millefolium</i>	'Paprika'	60	VII-VIII					K11 x 11	48	22,58	1083,84
	<i>Achillea millefolium</i>	'Terracotta'	80	VI-VIII					K11 x 11	66	30,10	1986,6
	<i>Anemone sylvestris</i>	'Madonna'	30	V-VI					K9 x 9	61	20,07	1224,27
	<i>Aster inosyrtis</i> (syn. <i>Linosyrtis vulgaris</i>)		40	VIII-IX					K9 x 9	105	22,58	2370,9
	<i>Bergenia cordifolia</i>		40	IV					K9 x 9	75	20,07	1505,25
	<i>Calamintha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>		40	VII-IX					K11 x 11	70	22,58	1580,6
	<i>Campanula persicifolia</i>		80	VI-VIII					K9 x 9	49	30,10	1474,9
	<i>Dianthus carthusianorum</i>		30	VI-VIII					K9 x 9	49	20,07	983,43
	<i>Echinacea pallida</i>		80	VII-IX					K11 x 11	35	35,12	1229,2
	<i>Echinacea purpurea</i>	'Magnus'	100	VII-IX					K9 x 9	79	20,07	1585,53
	<i>Echinops ritro</i>	'Veitch's Blue'	90	VII-VIII					K9 x 9	76	35,12	2669,12
	<i>Eryngium planum</i>		50	VI-IX					K9 x 9	27	20,07	541,89
	<i>Euphorbia polychroma</i>		40	IV-V					K9 x 9	83	20,07	1665,81
	<i>Geranium sanguineum</i>		20	V-VII					K9 x 9	153	25,08	3837,24
	<i>Geranium x cantabrigiense</i>	'Kammina'	20	VI-VII					K9 x 9	88	25,08	2207,04
	<i>Inula ensifolia</i>		30	VII-VIII					K9 x 9	12	20,07	240,84
	<i>Knauffia macedonica</i>	'Mars Midget'	70	VI-VIII					K9 x 9	52	20,07	1043,64
	<i>Linum perenne</i>		40	VI-VII					K9 x 9	125	20,07	2508,75
	<i>Lychnis coronaria</i>	'Alba'	50	V-VII					K9 x 9	57	20,07	1143,99
	<i>Nepeta racemosa</i>	'Six Hills Giant'	50	VI-VIII					K9 x 9	165	22,58	3725,7
	<i>Origanum vulgare</i>		30	VII-IX					K9 x 9	119	20,07	2388,33
	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	'Blue Spire'	100	VII-VIII					K11 x 11	45	35,12	1580,4
	<i>Perovskia</i>	'Little Spire'	60	VII-VIII					K11 x 11	25	35,12	878
	<i>Prunella grandiflora</i>	'Gerhard Rudolf'	20	VI-VII					K11 x 11	98	20,07	1966,86
	<i>Pseudolysimachion incanum</i> (syn. <i>Veronica spicata</i>)		30	VI-VII					K9 x 9	146	20,07	2930,22
	<i>Salvia verticillata</i>	'Purple Rain'	50	VI-VIII					K11 x 11	159	35,12	5584,08
	<i>Sedum</i>	'Matrona'	50	VIII-IX					K11 x 11	116	35,12	4073,92
	<i>Stachys byzantina</i>		20						K9 x 9	41	20,07	822,87
	<i>Stachys byzantina</i>	'Big Ears'	40	VI					K11 x 11	62	30,10	1866,2

Teucrium chamaedrys	30	VII-VIII	K11 x 11	43	20,07	863,01
Thymus serpyllum	10	VI-VIII	K 9 x 9	100	20,07	2007
Verbascum 'Rosie'	50	VI-VIII	K11 x 11	50	42,64	2132
CELKEM ks TRVALEK:						2479
TRÁVY						
Achnatherum calamagrostis	80	VI-VIII	K 9 x 9	92	30,10	2769,2
Calamagrostis brachytricha	100	VI	K11 x 11	69	30,10	2076,9
Calamagrostis x acut. 'Karl Foerster'	150	VIII	K11 x 11	60	30,10	1806
Festuca maierei	100	VI-VII	K 9 x 9	135	30,10	4063,5
Panicum virgatum 'Shenandoah'	120	VIII-IX	K11 x 11	38	30,10	1143,8
CELKEM ks TRÁVY:				394	CELKEM ks (KV. TRÁVKY + TRÁVY):	
CIBULOVINY				394	2873	
Allium 'Miami'	80	VII-VIII	cibulky	1950	6,27	12226,5
Allium sphaerocephalon	60	VII-VIII	cibulky	635	6,27	3981,45
Crocus ancyrensis		III-IV	cibulky	635	2,51	1593,85
Narcis (jonquilla hybridy)		III-IV	cibulky	1150	8,78	10097
Ornithogalum umbellatum		V-VI	cibulky	1035	3,76	3891,6
Tulipa betalinii 'Bright Gem'		IV-V	cibulky	1150	3,51	4036,5
CELKEM ks CIBULOVIN:				6555		

CELKEM trvalky+trávy (Kč): 73560,83

CELKEM cibuloviny (Kč): 35826,9

CELKEM rostlinný materiál pro extenzivní záhony (Kč): 109 388 Kč

Z1 - 101 m2						
Taxon	Výška (cm)	Kvetení	Barva	%	ks/100 m2	ks/Z1
<i>Achillea millefolium</i> 'Paprika'	60	VII-VIII		4	36	36
<i>Aster linosyris</i> (syn. <i>Linosyris vulgaris</i>)	40	VIII-IX		3	27	27
<i>Celamintha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	40	VII-IX		4	36	36
<i>Campanula persicifolia</i>	80	VI-VIII		3	27	27
<i>Dianthus carthusianorum</i>	30	VI-VIII		3	27	27
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	100	VII-IX		4	36	36
<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	90	VII-VIII		3	27	27
<i>Eryngium planum</i>	50	VI-IX		3	27	27
<i>Geranium sanguineum</i>	20	V-VII		5	45	45
<i>Knautia macedonica</i> 'Mars Midget'	70	VI-VIII		4	36	36
<i>Linum perenne</i>	40	VI-VII		4	36	36
<i>Lychnis coronaria</i> 'Alba'	50	V-VII		3	27	27
<i>Nepeta racemosa</i> 'Six Hills Giant'	50	VI-VIII		6	54	54
<i>Origanum vulgare</i>	30	VII-IX		5	45	45
<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire'	100	VII-VIII		4	36	15
<i>Pseudolysimachion incanum</i> (syn. <i>Veronica spicata</i>)	30	VI-VII		5	45	45
<i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain'	50	VI-VIII		5	45	45
<i>Sedum</i> 'Matrona'	50	VIII-IX		3	27	27
<i>Stachys byzantina</i> 'Big Ears'	40	VI		5	45	45
<i>Thymus serpyllum</i>	10	VI-VIII		5	45	45

TRÁVY				%	ks/100 m2	
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	80	VI-VIII		7	63	63
<i>Calamagrostis brachytricha</i>	100	VI		6	54	54
<i>Festuca maierei</i>	100	VI-VII		6	54	54
					CELKEM (ks):	879
CIBULOVINY				%	ks/100 m2	
<i>Allium</i> 'Miami'	80	VII-VIII				750
<i>Narcis</i> (jonquilla hybridy)						750
<i>Tulipa betalinii</i> 'Bright Gem'						750
					CELKEM (ks):	2250

Z2 - 33 m2						
Taxon	Výška (cm)	Kvetení	Barva	%	ks/100 m2	ks/Z2
<i>Achillea millefolium</i> 'Paprika'	60	VII-VIII		4	36	12
<i>Anemone sylvestris</i> 'Madonna'	30	V-VI		4	36	12
<i>Aster linosyris</i> (syn. <i>Linosyris vulgaris</i>)	40	VIII-IX		4	36	12
<i>Bergenia cordifolia</i>	40	IV		5	45	15
<i>Calamintha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	40	VII-IX		4	36	12
<i>Echinacea pallida</i>	80	VII-IX		4	36	12
<i>Euphorbia polychroma</i>	40	IV-V		6	54	18
<i>Geranium sanguineum</i>	20	V-VII		5	45	15
<i>Inula ensifolia</i>	30	VII-VIII		4	36	12
<i>Linum perenne</i>	40	VI-VII		4	36	12
<i>Lychnis coronaria</i> 'Alba'	50	V-VII		3	27	9
<i>Nepeta racemosa</i> 'Six Hills Giant'	50	VI-VIII		6	54	18
<i>Origanum vulgare</i>	30	VII-IX		4	36	12
<i>Perovskia</i> 'Little Spire'	60	VII-VIII		6	54	10
<i>Prunella grandiflora</i> 'Gerhard Rudolf'	20	VI-VII		5	45	15
<i>Pseudolysimachion incanum</i> (syn. <i>Veronica spicata</i>)	30	VI-VII		5	45	15
<i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain'	50	VI-VIII		5	45	15
<i>Sedum</i> 'Matrona'	50	VIII-IX		4	36	12
<i>Stachys byzantina</i>	20	VI		4	36	12
<i>Teucrium chamaedrys</i>	30	VII-VIII		5	45	15

TRÁVY			%	ks/100 m2	
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	80	VI-VIII	4	36	12
<i>Calamagrostis brachytricha</i>	100	VI	5	45	15
<i>Festuca maierei</i>	100	VI-VII	5	45	15

CELKEM (ks): 307

CIBULOVINY			%	ks/100 m2	
<i>Allium sphaerocephalon</i>	60	VII-VIII			235
<i>Crocus ancyrensis</i>		III-IV			235
<i>Ornithogalum umbellatum</i>					235

CELKEM (ks): 705

Z3 - 61 m2						
Taxon	Výška (cm)	Kvetení	Barva	%	ks/100 m2	ks/Z3
<i>Achillea millefolium</i> 'Terracotta'	80	VI-VIII		4	36	22
<i>Aster linosyris</i> (syn. <i>Linosyris vulgaris</i>)	40	VIII-IX		4	36	22
<i>Calamintha nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	40	VII-IX		4	36	22
<i>Campanula persicifolia</i>	80	VI-VIII		4	36	22
<i>Dianthus carthusianorum</i>	30	VI-VIII		4	36	22
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	100	VII-IX		4	36	22
<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	90	VII-VIII		3	27	16
<i>Geranium sanguineum</i>	20	V-VII		5	45	28
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Karmina'	20	VI-VII		5	45	28
<i>Knautia macedonica</i> 'Mars Midget'	70	VI-VIII		3	27	16
<i>Linum perenne</i>	40	VI-VII		6	54	33
<i>Nepeta racemosa</i> 'Six Hills Giant'	50	VI-VIII		5	45	28
<i>Origanum vulgare</i>	30	VII-IX		5	45	28
<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire'	100	VII-VIII		5	45	15
<i>Prunella grandiflora</i> 'Gerhard Rudolf'	20	VI-VII		5	45	28
<i>Pseudolysimachion incanum</i> (syn. <i>Veronica spicata</i>)	30	VI-VII		5	45	28
<i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain'	50	VI-VIII		5	45	28
<i>Sedum</i> 'Matrona'	50	VIII-IX		4	36	22
<i>Stachys byzantina</i> 'Big Ears'	40	VI		3	27	17
<i>Teucrium chamaedrys</i>	30	VII-VIII		5	45	28
<i>Verbascum</i> 'Rosie'	50	VI-VIII		3	27	17

TRÁVY			%	ks/100 m2	
<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'	120	VIII-IX	4	36	22
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	150	VIII	4	36	22
<i>Festuca mairei</i>	100	VI-VII	6	54	33

CELKEM (ks): 569

CIBULOVINY			%	ks/100 m2	
<i>Allium</i> 'Miami'	80	VII-VIII			400
<i>Narcis</i> (jonquilla hybridy)					400
<i>Tulipa batallnii</i> 'Bright Gem'					400

CELKEM (ks): 1200

Z4 - 63 m2						
Taxon	Výška (cm)	Kvetení	Barva	%	ks/100 m2	ks/Z4
<i>Achillea millefolium</i> 'Terracotta'	80	VI-VIII		4	36	23
<i>Anemone sylvestris</i> 'Madonna'	30	V-VI		4	36	23
<i>Aster linosyris</i> (syn. <i>Linosyris vulgaris</i>)	40	VIII-IX		4	36	23
<i>Bergenia cordifolia</i>	40	IV		5	45	29
<i>Echinacea pallida</i>	80	VII-IX		4	36	23
<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	90	VII-VIII		3	27	17
<i>Euphorbia polychroma</i>	40	IV-V		6	54	34
<i>Geranium sanguineum</i>	20	V-VII		6	54	34
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Karmina'	20	VI-VII		5	45	29
<i>Linum perenne</i>	40	VI-VII		4	36	23
<i>Nepeta racemosa</i> 'Six Hills Giant'	50	VI-VIII		6	54	34
<i>Origenum vulgare</i>	30	VII-IX		6	54	34
<i>Perovskia</i> 'Little Spire'	60	VII-VIII		4	36	15
<i>Prunella grandiflora</i> 'Gerhard Rudolf'	20	VI-VII		5	45	29
<i>Pseudolysimachion incanum</i> (syn. <i>Veronica spicata</i>)	30	VI-VII		5	45	29
<i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain'	50	VI-VIII		6	54	34
<i>Sedum</i> 'Matrona'	50	VIII-IX		6	54	34
<i>Stachys byzantina</i>	20			5	45	29
<i>Thymus serpyllum</i>	10	VI-VIII		5	45	29
<i>Verbascum</i> 'Rosie'	50	VI-VIII		3	27	17

TRÁVY			%	ks/100 m2	
<i>Achnatherum calamagrostis</i>	80	VI-VIII	3	27	17
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	150	VIII	3	27	17
<i>Festuca maierei</i>	100	VI-VII	3	27	17

CIBULOVINY			%	ks/100 m2	
<i>Allium</i> 'Miami'	80	VII-VIII			400
<i>Allium sphaerocephalon</i>	60	VII-VIII			400
<i>Ornithogalum umbellatum</i>					400
CELKEM (ks):					1200

25 - 58 m2						
Taxon	Výška (cm)	Kvetení	Barva	%	ks/100 m2	ks/25
<i>Achillea millefolium</i> 'Terracotta'	80	VI-VIII		4	36	21
<i>Anemone sylvestris</i> 'Madonna'	30	V-VI		5	45	26
<i>Aster linosyris</i> (syn. <i>Linosyris vulgaris</i>)	40	VIII-IX		4	36	21
<i>Bergenia cordifolia</i>	40	IV		6	54	31
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	100	VII-IX		4	36	21
<i>Echinops ritro</i> 'Veitch's Blue'	90	VII-VIII		3	27	16
<i>Euphorbia polychroma</i>	40	IV-V		6	54	31
<i>Geranium sanguineum</i>	20	V-VII		6	54	31
<i>Geranium x cantabrigiense</i> 'Karmina'	20	VI-VII		6	54	31
<i>Linum perenne</i>	40	VI-VII		4	36	21
<i>Lychnis coronaria</i> 'Alba'	50	V-VII		4	36	21
<i>Nepeta racemosa</i> 'Six Hills Giant'	50	VI-VIII		6	54	31
<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire'	100	VII-VIII		6	54	15
<i>Prunella grandiflora</i> 'Gerhard Rudolf'	20	VI-VII		5	45	26
<i>Pseudolysimachion incanum</i> (syn. <i>Veronica spicata</i>)	30	VI-VII		5	45	29
<i>Salvia verticillata</i> 'Purple Rain'	50	VI-VIII		7	63	37
<i>Sedum 'Matrona'</i>	50	VIII-IX		6	54	21
<i>Thymus serpyllum</i>	10	VI-VIII		5	45	26
<i>Verbascum 'Rosie'</i>	50	VI-VIII		3	27	16

TRÁVY			%	ks/100 m2	
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	150	VIII	4	36	21
<i>Festuca maierei</i>	100	VI-VII	3	27	16
<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'	120	VIII-IX	3	27	16

CELKEM (ks): 525

CIBULOVINY			%	ks/100 m2	
<i>Allium 'Miami'</i>	80	VII-VIII			400
<i>Crocus ancyrensis</i>		III-IV			400
<i>Ornithogalum umbellatum</i>					400

CELKEM (ks): 1200

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001462 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S12	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001462	MULTIFUNKČNÍ HRISTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001462
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	1 187 427	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	1 187 427	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II. a III. hlavy		1 187 427	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		1 187 427	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 187 427 Kč	
DPH	21,0 % činí :	249 360 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 436 787 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRISTÉ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ	Rozpočet :	10001462
Objekt :	S12 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady	1 187 427	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 187 427	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			1 187 427	0
Oborová přírážka			1 187 427	0
Přesun stavebních kapacit			1 187 427	0
Mimostaveništní doprava			1 187 427	0
Zařízení staveniště			1 187 427	0
Provoz investora			1 187 427	0
Kompletační činnost (IČD)			1 187 427	0
Rezerva rozpočtu			1 187 427	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001462 MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLA	Rozpočet: 10001462
Objekt :	S12 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Vedlejší a ostatní náklady				
1	00-01	Vybudování, provoz, odstranění zařízení staveníště	soubor	1,00	876 597,34	876 597,34
2	00-02	Kompletační činnost	soubor	1,00	130 875,54	130 875,54
3	00-03	Inženýrské činnosti, stavební dozor	soubor	1,00		
4	00-04	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	54 531,48	54 531,48
5	00-05	Provedení zátěžových zkoušek zemin násypu pláň	soubor	1,00	87 250,36	87 250,36
6	00-06	Spolupráce při kolaudaci	soubor	1,00	38 172,03	38 172,03
Celkem za		000 Vedlejší a ostatní náklady				1 187 426,75




PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Školní multifunkční hřiště pro školní mládež
a volnočasové aktivity dětí a mládeže
na Kamechách v Brně - Bystřici

Harmonogram

firesta

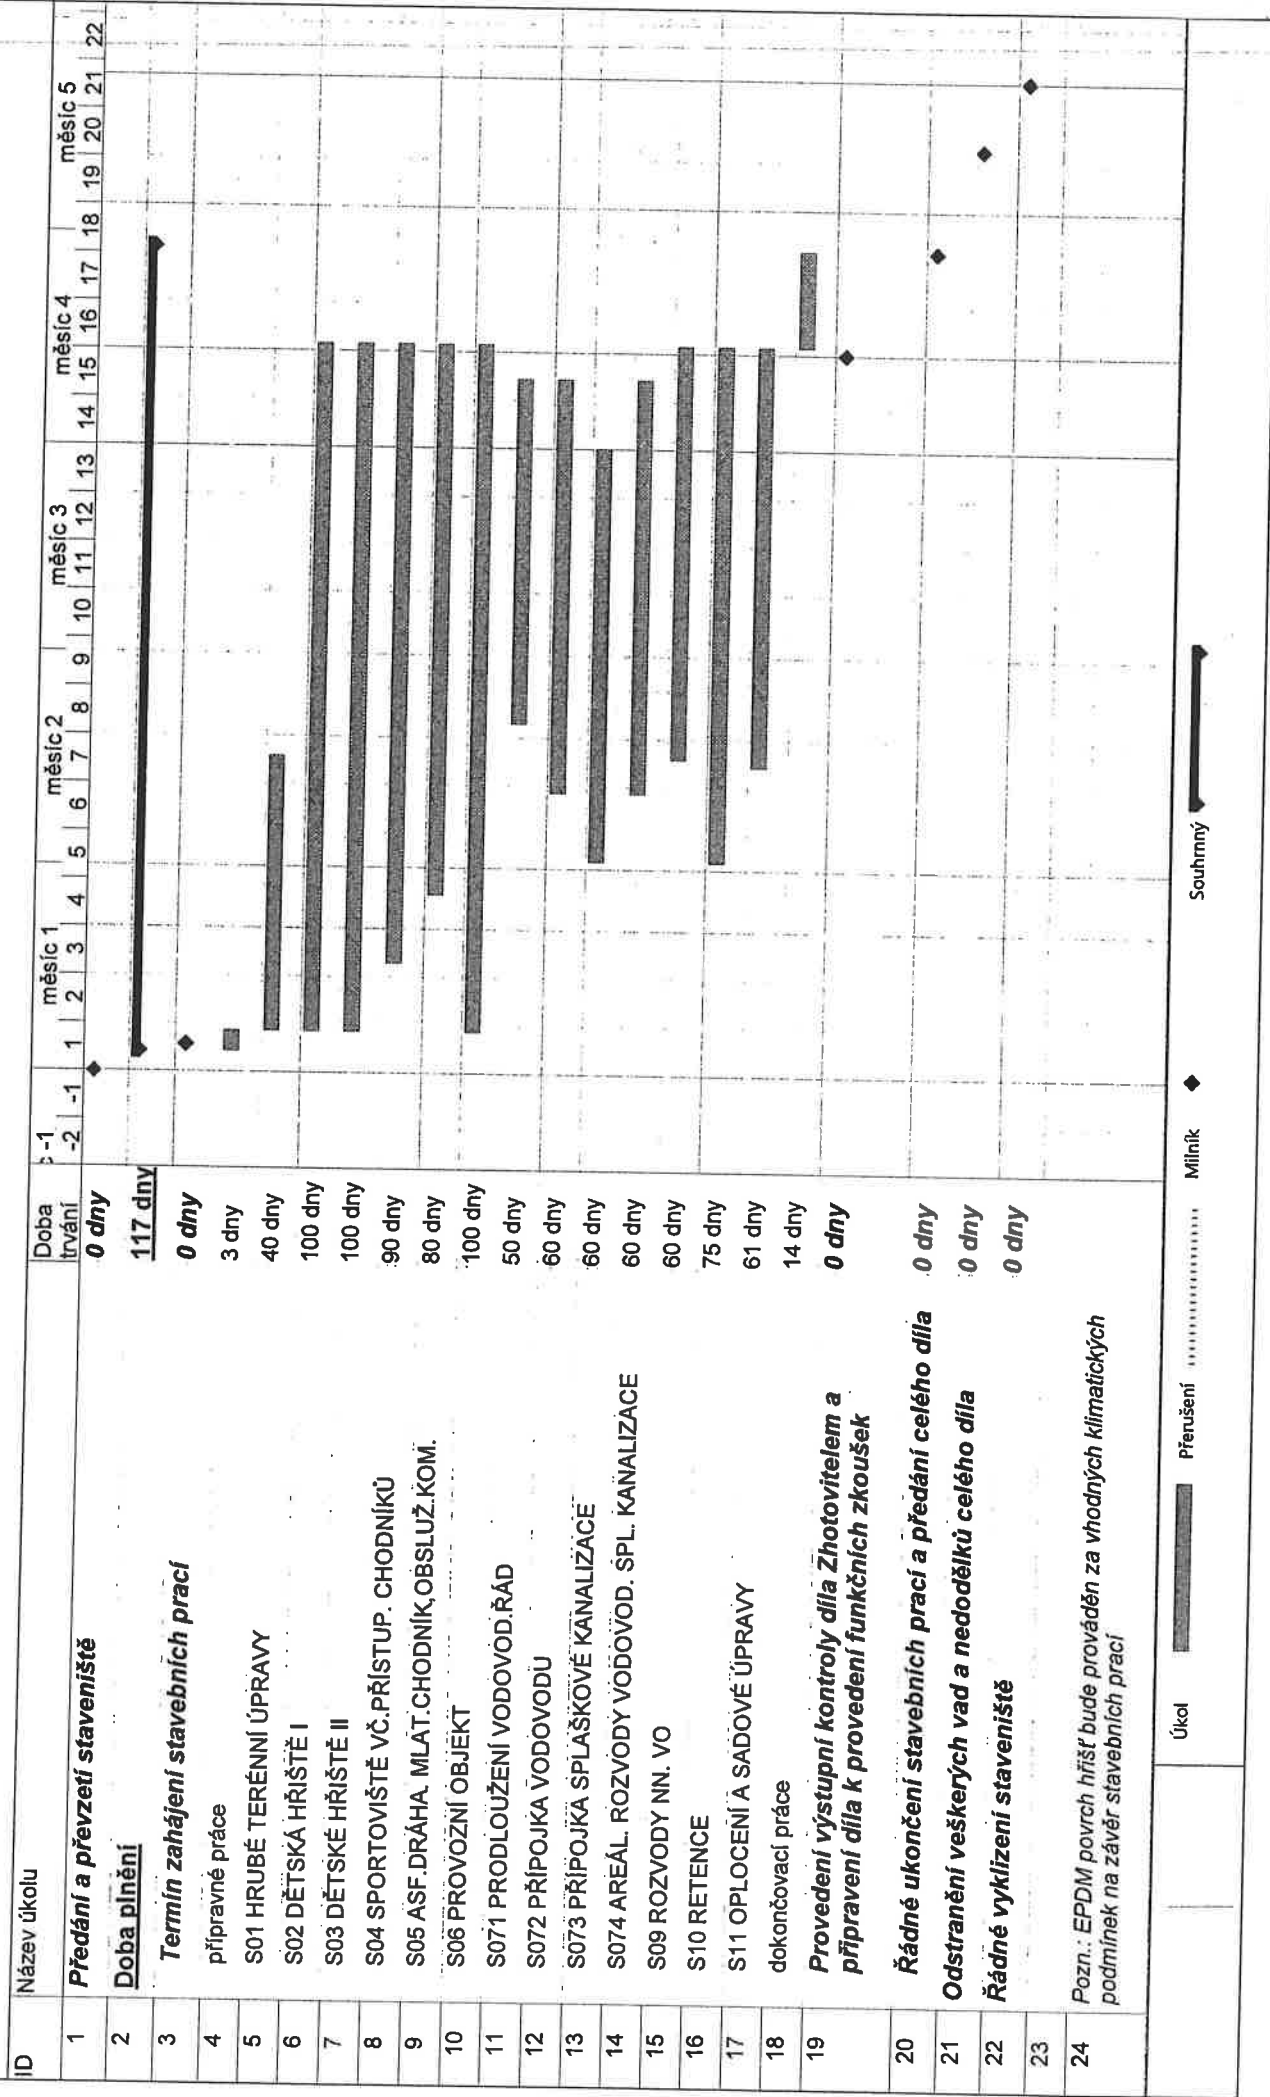



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA

A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb.:

- 1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- 3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné změny odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatel bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	TDS
za Zhotovitele:	stavbyvedoucí
za Projektanta:	autorský dozor projektanta



článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Příloha č. III.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN

V Brně dne 28.2.2019

V Brně dne 25.02.2019

za Objednatele

JUDr. Tomáš Kratochvíl

starosta městské části Brno-Bystrc

Statutární město Brno

Městská část Brno - Bystrc

starosta

za Zhotovitele

Ing. Pavel Borek

člen představenstva



PRESTA-říšer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 - 602 00 BRNO
IČO: 253 57 402 zapsaná v obchodním rejstříku



Protokol o změně díla

Změnový list číslo

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně složených cen změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



Smlouva o dílo: „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“



**PŘÍLOHA ČÍSLO IV. SMLOUVY O DÍLO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENÍM DÍLA**

Realizační tým pro stavbu „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“

Štěpán Budík
stavbyvedoucí
tel.: 702 233 226
email: budik@firesta.cz

Ing. Jiří Brychta
vedoucí přípravy výroby
tel.: 723 509 656
email: brychta@firesta.cz

Ing. Iva Blahoňovská
příprava výroby
tel.: 775 957 450
email: blahonovska@firesta.cz

Barbora Hájková
SOD, smluvní vztahy
tel.: 720 950 571
email: hajkova@firesta.cz

Ing. Bohumil Brechta
hlavní geodet stavby
tel.: 724 013 042
email: brechta@higeo.cz