

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 2232

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Police
sídlo:	Police 1, 675 34 Police
IČ:	00290149
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Vondráček – starosta obce
telefon, mobil, e-mail:	568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
sídlo:	Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
IČ:	607 53 013
DIČ:	CZ 607 53 013
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Vrba, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	568 847 410, info@archatt-pamatky.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2232 uzavřené dne 12. 4. 2021.

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je stanovení rozsahu prováděných prací pro rok 2023 na akci

„Zámek Police – Oprava stropní konstrukce nad místnostmi č. 226 a 227.“

Dle tohoto dodatku č. 3 budou v roce 2023 realizovány práce v objemu 760 334,87 Kč bez DPH.

Rozsah prací pro rok 2023 je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Termín zahájení této dílčí etapy díla je stanoven na 1. 6. 2023

Termín dokončení této dílčí etapy díla je stanoven na 30. 10. 2023.

Celková cena díla se nemění.

A dále je předmětem dodatku č.3. změna názvu zhotovitele. Identifikační číslo firmy zůstává nadále stejné.

Zhotovitel od 1.4.2023:

název:	ARCHEON Stavby s.r.o.
sídlo:	Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
provozovna:	Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
IČ:	607 53 013
DIČ:	CZ 607 53 013
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Vrba, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	568 847 410, info@archatt-pamatky.cz

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je platný a účinný dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy dodatku č.3: Položkový rozpočet
 Informace o změně názvu zhotovitele

V Polici dne 11.4.2023

Za Objednatele:




Mgr. Karel Vondráček
starosta obce Police



OBEC POLICE
Police č. p: 1
675 34 Police
IČ: 00290149

V Třebíči dne 11.4.2023

Za Zhotovitele:



Ing. Ondřej Vrba
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2232 Zámek Police
Objekt: 4 Stropy m.č. 226,227
Rozpočet: 4-01 Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2023

Objednatel: Obec Police IČO: 00290149
 1 DIČ:
 67534 Police

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o. IČO: 60753013
 Mladých Běchovic 2 DIČ: CZ60753013
 19011 Praha-Běchovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			383 718,36
PSV			347 116,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			760 334,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	760 334,87 CZK
Základní DPH	21 %	159 670,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **920 005,19 CZK**

v

Třebíči

dne

11.04.2023

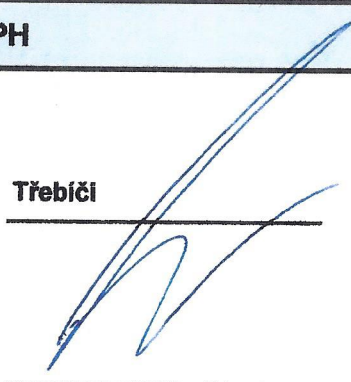
 Za zhotovitele
 Ing. Ondřej Vrba


 Za objednatele
 Mgr. Karel Vondráček

OBEC POLICE
 Police č. p: 1
 675 34 Police
 IČ: 00290149

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			363 963,65	47,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 093,78	2,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 660,93	0,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			278 092,50	36,6
783	Nátěry	PSV			69 024,01	9,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			29 500,00	3,9
Cena celkem					760 334,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	2232	Zámek Police
O:	4	Stropy m.č. 226,227
R:	4-01	Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5	m3	0,00000	4 345,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	413231221R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	0,00000	254,00	0,00
3	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	0,00000	314,00	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
4	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	0,00000	685,00	0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				363 963,65
5	216904391R00	Příplatek za ruční očištění dřevěných prvků	m2	18,00000	556,00	10 008,00
6	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	0,00000	512,00	0,00
7	975058141R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 1500 kg/m2	m	0,00000	36,70	0,00
8	711491171R00	Podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie	m2	0,00000	66,00	0,00
9	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	0,00000	3 645,00	0,00
10	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	0,00000	220,50	0,00
11	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	0,00000	54,00	0,00
12	9-001.P00	Dod+Mtž Ochrana stropů ve spolupráci s restaurátorem	m2	0,00000	1 800,00	0,00
13	9-002.P00	Uložení půdovek na palety, přemístění a uskladnění	m3	0,00000	4 000,00	0,00
14	9-003.P00	Stabilizace odkrytých částí podhledů zajištění a vynesení omítky s malbou	m2	28,90000	11 000,00	317 900,00
15	952902601U00	Očištění dřevěných kcl průmyslovým vysavačem	m2	157,55000	153,00	24 105,15
16	952902611U00	Vyčištění ostatních ploch průmyslovým vysavačem	m2	0,00000	85,00	0,00
17	979031111U00	Očištění cihel (půdovek)	m3	0,00000	2 060,00	0,00
18	900 R00	Hzs - vyklízení práce (stěhování)	h	0,00000	320,00	0,00
19	902 R00	Hzs - nezmeřitelné práce na památkách	h	25,00000	478,02	11 950,50
20	60596001R	Řezivo - prkna	m3	0,00000	7 650,94	0,00
21	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly (dřevo tř. C24)	m3	0,00000	7 650,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 093,78
22	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	0,00000	44,00	0,00
23	943944292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122	m3	307,19500	10,50	3 225,55
24	943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	307,19500	29,00	8 908,66
25	943955021R00	Montáž lešeníové podlahy s příčnými a podélnými, H 10 m	m2	0,00000	39,80	0,00
26	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	146,30000	33,90	4 959,57
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,00000	1 020,00	0,00
28	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	0,00000	1 280,00	0,00
29	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	0,00000	50,60	0,00
30	979092111R00	Vyklizení ulehle suti, ručně	m3	0,00000	5 010,00	0,00
31	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	0,00000	51,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 660,93
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,06274	1 290,00	2 660,93
Díl: 762		Konstrukce tesařské				278 092,50
33	762311103R00	Montáž kotevních želez, přfloček, patek, táhel	kus	128,00000	250,00	32 000,00
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,00000	1 480,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	2232	Zámek Police
O:	4	Stropy m.č. 226,227
R:	4-01	Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	762512245R00	Položení podlah volně včetně dodávky, deska cemento - třísková tl. 16 mm	m2	65,50000	315,00	20 632,50
36	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	65,50000	43,10	2 823,05
37	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	0,00000	108,00	0,00
38	762711830R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	0,00000	135,00	0,00
39	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	0,00000	158,00	0,00
40	762711850R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2	m	0,00000	202,00	0,00
41	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	0,00000	166,00	0,00
42	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	0,00000	38,30	0,00
43	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2	m	0,00000	299,00	0,00
44	762823111R00	Montáž latí hraněných plochy do 75 cm2	m	0,00000	66,00	0,00
45	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	0,00000	198,00	0,00
46	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	0,00000	248,00	0,00
47	762-001.P00	Provedení prohlídky jednotlivých povalů, trámů a podbití s provedením odvrtů	soub	0,00000	25 800,00	0,00
48	762-002.P00	Odstanění zcela zdestruovaných částí podbití	m2	25,50000	2 200,00	56 100,00
49	762-003.P00	Protézování stropnice 140/240mm na tes.spoj	kus	0,00000	8 600,00	0,00
50	762-004.P00	Příplatek za sestavení nového věšadla prošroubování, spoj slepit po celé délce	m	19,88000	2 100,00	41 748,00
51	762-005.P00	Dod+Mtž Dubový klín 200/120/60	kus	4,00000	195,00	780,00
52	762-006.P00	Dod+Mtž Dubové podložky 300/200/40, máčené	kus	4,00000	176,00	704,00
53	762-007.P00	Dod+Mtž Spojení trámů ST12 a VTS13	kus	0,00000	650,00	0,00
54	762712160R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných nad 600 cm2	m	19,88000	315,00	6 262,20
55	762821942U00	Výřezání stropnice pl. do 450cm2, dl. do 5m	m	0,00000	280,00	0,00
56	762822150R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 780 cm2	m	0,00000	202,00	0,00
57	762822924U00	Doplnění stropnice hranol pl. do 450cm2	m	0,00000	882,00	0,00
58	762823914U00	Otesání stropnice (povalu) hranol	m	205,32000	216,00	44 349,12
59	60554790	Hranolek DB, profil 60/60 mm	m	0,00000	180,00	0,00
60	60596001R	Řezivo - prkna	m3	0,00000	7 650,00	0,00
61	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly (dřevo tř. C24)	m3	4,72424	7 650,00	36 140,44
62	762 31-1103.M	Táhlo z pásoviny 40/3,0 mm	kus	128,00000	180,00	23 040,00
63	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 903,26600	7,10	13 513,19
Díl: 783		Nátěry				69 024,01
64	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	22,01602	315,00	6 935,05
65	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	22,01602	69,00	1 519,11
66	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	371,07920	88,00	32 654,97
67	783-001.P00	Chemické ošetření trámů a zpevnění trámů a podbití pomocí vhodného chemického nátěru	m2	99,69600	280,00	27 914,88
68	783782204R00	Nátěr tesařských konstrukcí 1x	m2	0,00000	66,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00

Položkový rozpočet

S:	2232	Zámek Police
O:	4	Stropy m.č. 226,227
R:	4-01	Stropy nad m.č. 226, 227 - etapa 2023

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	979990161R00	Likvidace dřevěných prvků napadených hnilobou a cizopasným hmyzem	t	0,00000	1 500,00	0,00
70	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	0,00000	845,00	0,00
71	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	0,00000	227,50	0,00
72	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	128,50	0,00
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00000	350,00	0,00
74	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,00000	220,50	0,00
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00000	318,00	0,00
76	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00000	36,40	0,00
77	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,00000	329,00	0,00
78	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,00000	25,90	0,00
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	650,00	0,00
80	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00000	10,20	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				29 500,00
81	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	0,25000	48 000,00	12 000,00
82	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,25000	55 000,00	13 750,00
83	VRN5	Provoz investora	Soubor	0,25000	5 000,00	1 250,00
84	VRN6	Kompletační činnost (ICD)	Soubor	0,25000	10 000,00	2 500,00