

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Dolní Bečva
756 55 Dolní Bečva 340
IČO: 00303747
DIČ: CZ00303747
č.ú. 3523851/0100, KB, a.s.
zastoupena ve věcech smluvních Bc.Pavlem Manou, starostou obce
ve věcech technických Ing. Pavlou Novosadovou,
místostarostou obce
(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Karel Kramoliš
Ostravská 964
7561 61, Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 12115347
DIČ: CZ6905165894
Bankovní spojení: GE Money Bank Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 544438764/0600
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Karel Kramoliš

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je ~~právnickou~~ osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Místo stavby: k.ú. Dolní Bečva, č.p.340

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Vašíček

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Karel Kramoliš**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: **Karel Kramoliš**

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Pavla Novosadová

Stavební dozor investora:

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

“Obecní úřad Dolní Bečva – energetické úspory“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou staveních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i :
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení
12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

b) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno s souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce zadané formou veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele OPŽP, podpůrně podle zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Vašíčkem (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatel neprodleně informovat.

2. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
4. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatel.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

5.Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6.Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

7.U výměny výplní otvorů se zhotovitel zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací.

III. Termín plnění

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 30.4.2015
Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 30.6.2015

Objednatel požaduje dodržení dílčích termínů pro realizaci a to :

Termín pro výměnu, zapravení oken a osazení parapetů 2.NP a schodiště 3.05 v 3.NP:
30.4.-8.5.2015

Termín pro výměnu, zapravení oken, dveří a osazení parapetů 1.NP (místnosti 1.01-1.17),:
11.-17.5.2015

Termín pro výměnu, zapravení oken, dveří, vrat a osazení parapetů 1.NP vč. věže (místnosti 1.18-1.29): **18.- 29.5.2014**

2.Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3.Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

4.Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5.Zhotovitel je povinen udržovat harmonogramu postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.

6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

8. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Daň na výstupu u příjemce zdanitelného plnění bude uskutečněna ke dni uskutečnění zdanitelného plnění tj. ke dni předání a převzetí zhotoveného díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 3.876.191,- Kč

21% DPH - Kč

Celková cena včetně 21% DPH - Kč

Slovy: třímiliónyosumsetsedumdesátšesttisícstodevadesátjednakorun. Bez DPH

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedeného díla z účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro „dodatečné stavební práce a „méněpráce“. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsane v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

9. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

10. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, sníženými o 30% jejich uváděné hodnoty;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;

- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

12. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou uhrazeny jednorázově na základě faktury, jejíž přílohou bude soupis provedených prací a to po ukončení realizace díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.

5. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

8. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

9. Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol a protokol o předání a převzetí díla.

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.

11. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

12. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

13. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

14. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporučují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

11. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruční lhůta

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatel v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatel. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatel

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD

IX. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2599 odst. 1 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2913 a násl., § 2926 a násl. Občanského zákoníku.

3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnostmi včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

X. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu pro výměnu výplní otvorů, zapravení a osazení parapetů dle dílčích termínů sjednaných podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3.Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5..Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

6.Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.zák.. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění“vyšší moci“ a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

7. Pokud objednatel neobdrží na výše uvedenou stavbu rozhodnutí o poskytnutí dotace a tím nezajistí finanční prostředky na realizaci celé stavby, pozbývá tato smlouva platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem obce, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

XII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
- 2 . Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3 . Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Dolní Bečvě dne 24.9.2014

Objednatel

OBEC DOLNÍ BEČVA

756 55

Přílohy:

Položkový rozpočet

Finanční a časový harmonogram

Zhotovitel

STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE
pomocí horolezecké techniky
KAREL KRAMOLIŠ

IČO: 12115347, DIČ: CZ8905165894
Ostravská 984, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Slepý rozpočet stavby

Datum: 23.9.2014

Stavba : P345

Obecní úřad Dolní Bečva

Objednatel : Obec Dolní Bečva
č.p.340
75655 Dolní Bečva

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : KAREL KRAMOLIŠ
Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO : 12115347
DIČ : CZ6905165894

Za zhotovitele :

STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE
pomocí horolezecké techniky
KAREL KRAMOLIŠ
IČO: 12115347, DIČ: CZ6905165894
Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Za objednatele :

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			3 876 191,00
DPH	21 %			814 000,00
Cena celkem za stavbu				4 690 191

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Energetické úspory	2 601 668	0	2 150 139	451 529	55,5
02	Výměna střešní krytiny a zateplení věže	2 088 523	0	1 726 052	362 471	44,5
Celkem za stavbu		4 690 191	0	3 876 191	814 000	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů


Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1 Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné	2 601 668	0	2 150 139	451 529	55,5
	2 Neuznatelné náklady	1 987 899	0	1 642 892	345 007	42,4
02	3 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochr. před bleskem	100 624	0	83 160	17 464	2,1
Celkem za stavbu		4 690 191	0	3 876 191	814 000	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Výměna oken a zateplení objektu-u	JKSO
Objekt			SKP
01	Energetické úspory		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
P345	Obecní úřad Dolní Bečva		Náklady na m.j. 0
Projektant	REPRINSTA s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Dolní Bečva		
Dodavatel	KAREL KRAMOLIŠ		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 287 890	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	847 687	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	14 562	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 150 139	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 150 139	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 150 139	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Pavel Mana
Datum :	Datum : 24.9.2014	Datum : 24.9.2014
Podpis :	Podpis:  STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE pomocí hardwarové techniky KAREL KRAMOLIŠ IČO: 12115347, DIČ: CZ6906165894 Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	Podpis:  OBEC DOLNÍ BEČVA 756 65

Základ pro DPH	21,0 %	2 150 139 Kč
DPH	21,0 %	451 529 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 601 668 Kč

Poznámka :

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznat

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	64 349	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 530	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	75 702	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	833 267	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 329	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	29 011	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	109 662	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	51 624	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	39 650	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	8 908	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 568	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 242	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	27 634	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	800	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	33 506	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	121 789	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	649 861	0	0	0
783 Nátěry	0	2 856	0	0	0
784 Malby	0	3 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	13 267	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	1 295	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	41 290	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 287 890	847 687	0	14 562	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	9,39	3 115,00	29 246,42
		1.NP: 0,75*0,625*0,45		0,21		
		0,5*1,2*2*0,5		0,60		
		2,25*0,2*0,5*2		0,45		
		2,4*2,4*0,5		2,88		
		-1,5*2,2*0,5		-1,65		
		3,015*2,4*0,5		3,62		
		-2,25*2,2*0,5		-2,48		
		2,4*2*0,45*2		4,32		
		2*2*0,45		1,80		
		-2,25*2*0,45*2		-4,05		
		2.NP: 1,5*2,2*0,45		1,49		
		1,34*2,2*0,5		1,47		
		1.PP: 1,1*1,2*0,55		0,73		
2	317168133R00	Překlád vysoký 70x235x1750 mm	kus	6,00	480,00	2 880,00
3	317168137R00	Překlád vysoký 70x235x2750 mm	kus	24,00	971,00	23 304,00
4	317168140R00	Překlád vysoký 70x235x3500 mm	kus	2,00	1 192,00	2 384,00
5	349231821R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	5,85	1 117,00	6 534,45
		garáž: 0,45*3,25*4		5,85		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				64 348,87
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
6	413232211R00	Zazdívka zhlaví nosníků výšky do 15cm	kus	18,00	85,00	1 530,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 530,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
7	611998100VV	Izolace vnitř.parapetu EPS tl. 30 mm, šířky 275 mm	m	68,10	205,00	13 960,50
8	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	332,90	86,00	28 629,40
		(0,75+0,625)*2*1		2,75		
		2*3,14*0,5*4		12,56		
		(1,2+1,1)*2*3		13,80		
		(1,2+1,5)*2*1		5,40		
		(1,2+0,625)*2*1		3,65		
		(1,4+0,6)*2*1		4,00		
		(1,4+3,6)*2*1		10,00		
		(1,4+3,4)*2*1		9,60		
		(1,4+1)*2*1		4,80		
		(1,45+0,75)*2*1		4,40		
		(1,5+0,9)*2*1		4,80		
		(1,5+2,2)*2*2		14,80		
		(1,7+0,75)*2*1		4,90		
		(1,8+0,7)*2*1		5,00		
		(1,85+0,9)*2*1		5,50		
		(1,9+1,4)*2*2		13,20		
		(1,9+2,2)*2*1		8,20		
		(2,1+0,7)*2*2		11,20		
		(2,25+2,2)*2*1,5		133,50		
		(2,4+1,45)*2*2		15,40		
		(1,1+2,25+2,25)*1		5,60		
		(3,2+3,25+3,25)*2		19,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,9+1,9+1,97)*2		9,54		
		(1,5+2+2)*1		5,50		
		(1+2,2+2,2)*1		5,40		
9	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	71,12	385,00	27 382,74
		(0,75+0,625)*2*0,2*1		0,55		
		2*3,14*0,5*0,2*4		2,51		
		(1,2+1,1)*2*0,2*3		2,76		
		(1,2+1,5)*2*0,2*1		1,08		
		(1,2+0,625)*2*0,2*1		0,73		
		(1,4+0,6)*2*0,2*1		0,80		
		(1,4+3,6)*2*0,2*1		2,00		
		(1,4+3,4)*2*0,2*1		1,92		
		(1,4+1)*2*0,2*1		0,96		
		(1,45+0,75)*2*0,2*1		0,88		
		(1,5+0,9)*2*0,2*1		0,96		
		(1,5+2,2)*2*0,2*2		2,96		
		(1,7+0,75)*2*0,2*1		0,98		
		(1,8+0,7)*2*0,2*1		1,00		
		(1,85+0,9)*2*0,2*1		1,10		
		(1,9+1,4)*2*0,2*2		2,64		
		(1,9+2,2)*2*0,2*1		1,64		
		(2,1+0,7)*2*0,2*2		2,24		
		(2,25+2,2)*2*0,2*15		26,70		
		(2,4+1,45)*2*0,2*2		3,08		
		(1,1+2,25+2,25)*0,3		1,68		
		(3,2+3,25+3,25)*0,3*2		5,82		
		(0,9+1,9+1,97)*0,3*2		2,86		
		(1,5+2+2)*0,3*1		1,65		
		(1+2,2+2,2)*0,3*1		1,62		
10	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	20,83	275,00	5 729,02
		1.NP:0,75*0,625		0,47		
		0,5*1,2*2		1,20		
		2,25*0,5*2		2,25		
		2,4*2,4		5,76		
		-1,5*2,2		-3,30		
		3,015*2,4		7,24		
		-2,25*2,2		-4,95		
		2,4*2*2		9,60		
		2*2		4,00		
		-2,25*2*2		-9,00		
		2.NP:1,5*2,2		3,30		
		1,34*2,2		2,95		
		1.PP:1,1*1,2		1,32		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				75 701,66
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
11	620453112R00	Omítka cementová zdi a valů zatřená hladká	m2	71,26	158,00	11 259,19
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	165,21	18,00	2 973,75
		(0,75*0,625)*1		0,47		
		(1,2*1,1)*3		3,96		
		(1,2*1,5)*2*1		3,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,2*0,625)*1		0,75		
		(1,4*0,6)*1		0,84		
		(1,4*3,6)*1		5,04		
		(1,4*3,4)*1		4,76		
		(1,4*1)*1		1,40		
		(1,45*0,75)*1		1,09		
		(1,5*0,9)*1		1,35		
		(1,5*2,2)*2		6,60		
		(1,7*0,75)*1		1,28		
		(1,8*0,7)*1		1,26		
		(1,85*0,9)*1		1,67		
		(1,9*1,4)*2		5,32		
		(1,9*2,2)*1		4,18		
		(2,1*0,7)*2		2,94		
		(2,25*2,2)*15		74,25		
		(2,4*1,45)*2		6,96		
		3*2,85		8,55		
		1,4*2		2,80		
		1*2,2		2,20		
		3,2*3,25*2		20,80		
		0,8*1,97*2		3,15		
13	622300131R0V	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm včetně dodávky tmelu	m2	723,48	54,00	39 067,97
		64,0507+6,52+13,4335+546,7736+61,886+11,234+7,53+12,0332+10,02		723,48		
14	622311524RU1	Zateplovací systém ETICS, soki, XPS tl. 140 mm, tkanina pancéř. s mozaikovou omít. vč.lišt a zátek	m2	64,05	1 023,00	65 523,87
		JV 15,83*1		15,83		
		-1,64*0,69*1		-1,13		
		-1,39*0,69*1		-0,96		
		JZ (4,23+0,28+9,07)*1,2		16,30		
		-1,14*1,04*3		-3,56		
		(4,45+8,98)*1,2		16,12		
		-1,34*0,54		-0,72		
		-1,74*0,44		-0,77		
		SZ 10,43*1,2		12,52		
		2,19*0,7		1,53		
		SV (0,6+0,8+0,9+0,5)*0,2		0,56		
		13,5*0,7		9,45		
		-1,74*0,64		-1,11		
15	622322563R00	Zateplovací systém ETICS, parapet,ostění XPS tl. 30 mm vč.lišt	m2	6,52	932,00	6 076,64
		1.PP:(1,7+0,75)*0,2*2		0,98		
		(1,45+0,75)*0,2*2		0,88		
		(1,2+1,1)*0,2*2*3		2,76		
		(1,85+0,9)*0,2*2		1,10		
		(1,4+0,6)*0,2*2		0,80		
16	622323031RVV	Dilatační profil KZS	m	36,00	185,00	6 660,00
		12*2		24,00		
		4,5*2		9,00		
		3		3,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	6223233000V	Zateplovací syst.ETICS, EPS šedý,tl. 60 mm s omítkou silikon. vč. mřížek- plyn -detail D13,14	m	15,00	822,00	12 330,00
18	622323331RTV	Zateplovací syst.ETICS,fasáda, EPS šedý,tl. 50 mm s omítkou silikonovou vč.lišt a zátek-závětrí	m2	12,43	805,00	10 008,97
		vstup.Pi*0,64*2,85		5,73		
		(0,6+1,752)*2,85		6,70		
19	622323334RT3	Zateplovací syst.ETICS,fasáda, EPS šedý,tl.140 mm s omítkou silikonovou vč.lišt a zátek	m2	546,77	845,00	462 023,69
		(22,38+15,98+4,23+0,28+9,17+8,98+15,64)*8,6		659,28		
		-3,1*8,6		-26,66		
		(5,45+5,79)*3,9		43,84		
		5,79*1,298		7,52		
		2,54*2,85		7,24		
		4,94*0,5		2,47		
		-0,69*0,565*1		-0,39		
		-1,14*1,44*2*1		-3,28		
		-1,14*0,565*1		-0,64		
		-1,34*3,54*1		-4,74		
		-1,34*3,34*1		-4,48		
		-1,34*0,94*1		-1,26		
		-1,44*2,14*2		-6,16		
		-1,84*1,34*2		-4,93		
		-1,84*2,14*1		-3,94		
		-2,04*0,64*2		-2,61		
		-2,19*2,14*15		-70,30		
		-2,34*1,392		-3,26		
		-2,2*2,79		-6,14		
		-1,34*1,97		-2,64		
		-0,94*2,14		-2,01		
		-3,14*3*2		-18,84		
		-0,74*1,7*1		-1,26		
		D8:-10,0200		-10,02		
20	622323353RT3	Zatepl.systém ETICS, ostění, EPS šedý tl. 30 mm s omítkou silikonovou vč.lišt	m2	51,89	1 015,00	52 664,29
		(0,75+0,625)*2*0,2*1		0,65		
		(1,2+1,5)*2*0,2*1		1,08		
		(1,2+0,625)*2*0,2*1		0,73		
		(1,4+3,6)*2*0,2*1		2,00		
		(1,4+3,4)*2*0,2*1		1,92		
		(1,4+1)*2*0,2*1		0,96		
		(1,5+2,2)*2*0,2*2		2,96		
		(1,9+1,4)*2*0,2*2		2,64		
		(1,9+2,2)*2*0,2*1		1,64		
		(2,1+0,7)*2*0,2*2		2,24		
		(2,25+2,2)*2*0,2*15		26,70		
		(2,4+1,45)*2*0,2*2		3,08		
		(1,1+2,25+2,25)*0,3		1,68		
		(3,2+3,25+3,25)*0,3*2		5,82		
		(0,9+1,9+1,97)*0,3*2		2,86		
		(1,5+2+2)*0,3*1		1,65		
		(1+2,2+2,2)*0,3*1		1,62		
		(1,5+0,9)*0,2*2		0,96		

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,2+1,5)*0,2*2		1,08		
		(0,8+1,97+1,97)*0,2		0,95		
		-11,234		-11,23		
21	622323363R00	Zatepl.systém ETICS parapet, EPS šedý tl. 30 mm	m2	11,23	525,00	5 897,85
		0,8*1*0,2		0,16		
		0,61*2*0,2		0,24		
		1,25*1*0,2		0,25		
		1,45*1*0,2		0,29		
		1,55*2*0,2		0,62		
		1,95*1*0,2		0,39		
		2,15*2*0,2		0,86		
		2,3*15*0,2		6,90		
		2,45*2*0,2		0,98		
		1,5*1*0,2		0,30		
		1,2*1*0,2		0,24		
22	622323837RTV	Zatepl.syst.ETICS, závětrí, miner.desky PV 220 mm s omítkou silikonovou	m2	7,53	1 103,00	8 305,59
		zavětrí:7,53		7,53		
23	622323837RV1	Zatepl.syst. ETICS, podlaha, miner.desky PV 220 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,03	812,00	9 770,96
		8,98*1,34		12,03		
24	622325522RT1	Zateplovací systém ETICS,, XPS tl. 100 mm s omítkou silikonovou včetně zátek-(D 8)	m2	10,02	928,00	9 298,56
		přístavek:9,4*0,3		2,82		
		vstup:3,6*0,2		7,20		
25	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	18,32	120,00	2 198,26
		1.NP:0,75*0,625		0,47		
		0,5*1,2*2		1,20		
		2,25*0,2*2		0,90		
		0,9*1,2		1,08		
		1,5*2		3,00		
		1,7*2,4		4,08		
		2.NP:1,5*2,2		3,30		
		1,35*2,2		2,97		
		1.PP:1,1*1,2		1,32		
26	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	723,48	13,00	9 405,25
27	622432112R00	Omítka stěn dekorativ. mozaiková	m2	18,55	428,00	7 940,77
		6,52+12,0332		18,55		
28	622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,95	175,00	3 316,86
		6,52		6,52		
		12,4335		12,43		
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	723,48	14,00	10 128,73
30	01	Příplatek za barevné provádění fasády a příplatkové barvy	m2	723,48	121,00	87 541,20
31	D06	Vytvoření římsy nad garáží z polystyrénu XPS tl.100 mm , šířky 300 mm - viz detail D06	m	8,70	1 250,00	10 875,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				833 267,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm 68,1*0,2	m2	13,62 13,62	171,00	2 329,02
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 329,02
Díl:	64	Výplně otvorů				
33	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dod. plast.parap. desky š. 300 mm vč.krytek	m	68,10	426,00	29 010,60
		T1:0,75*1		0,75		
		T2:1,2*4		4,80		
		T3:1,4*2		2,80		
		T4:1,45*1		1,45		
		T5:1,5*3		4,50		
		T6:1,7*1		1,70		
		T7:1,8*1		1,80		
		T8:1,85*1		1,85		
		T9:1,9*3		5,70		
		T10:2,1*2		4,20		
		T11:2,25*15		33,75		
		T12:2,4*2		4,80		
Celkem za		64 Výplně otvorů				29 010,60
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
34	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (22,38+3+15,98+3)*2*8 (22,38+3+15,98+3)*2 (2,7+1,2)*2*8 (5,8+1,5)*2*5,5	m2	941,18 709,76 88,72 62,40 80,30	38,00	35 764,84
35	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 941,1800*2	m2	1 882,36 1 882,36	18,00	33 882,48
36	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	941,18	24,00	22 588,32
37	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,00	69,00	3 450,00
38	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	941,18	6,00	5 647,08
39	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 941,1800*2	m2	1 882,36 1 882,36	1,50	2 823,54
40	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	941,18	5,00	4 705,90
41	01	Přemostění lešení nad přístavkem	soubor	1,00	800,00	800,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				109 662,16
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 345*3	m2	1 035,00 1 035,00	8,50	8 797,50
43	01	D+M znak obce	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
44	02	D+M státní znak	kus	1,00	3 740,00	3 740,00
45	03	D+M nápis"DOLNÍ BEČVA" písmo plastové výšky 50 cm	kus	1,00	3 950,00	3 950,00
46	04	D+M znak hasičů	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
47	05	Zakrývání vnitřních prostor při výměně oken	m2	300,00	11,00	3 300,00
48	V01	D+M plastová hranatá mřížka s protidešťovou žaluzií v barvě RAL 200x200 mm	kus	5,00	205,00	1 025,00
49	V02	D+M plastová hranatá mřížka s protidešťovou žaluzií v barvě RAL 300x300 mm	kus	1,00	216,00	216,00
50	V03	D+M kovová hranatá mřížka s protidešťovou žaluzií v barvě RAL 700x1800 mm	kus	8,00	2 170,00	17 360,00
51	V04	D+M plastová hranatá mřížka s protidešťovou žaluzií v barvě RAL 100x100 mm	kus	1,00	90,00	90,00

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	V05	D+M plastová kulatá mřížka s protidešť.žaluzií v barvě RAL průměr 100 mm vč.trubky dl.100 mm	kus	49,00	105,00	5 145,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				51 623,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
53	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,4*2,2*2*0,45 0,2*0,5*2,2 2,25*0,45*0,2*2 0,15*2,2*0,5 0,3*2,2*0,5 0,85*2,2*0,5 2,25*0,5*0,3	m3	3,18 0,79 0,22 0,41 0,17 0,33 0,94 0,34	424,00	1 350,23
54	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového B14 opěry schodiště:1*0,14*0,3*2	m3	0,08 0,08	2 005,00	168,42
55	962081141R00	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl. 15 cm 1.NP:1,85*1,5*2 2.NP:1,4*4 3.NP:1,4*2,5	m2	14,65 5,55 5,60 3,50	130,00	1 904,50
56	963051110R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm B 13 nadstřešení zadního vstupu:1,2*2,6*0,08	m3	0,25 0,25	2 850,00	711,36
57	964011351R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 4 m, 250 kg/m 0,5*0,2*(2,6+2,6+2,5+2,4+2,4)	m3	1,25 1,25	1 148,00	1 435,00
58	966053121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 25 cm 0,825*3,2+0,95*3,2+0,525	m	8,70 8,70	172,00	1 496,40
59	967031142R0V	Přisekání rovných ostění, nadpraží a parapetů 332,9000*0,2	m2	66,58 66,58	108,00	7 190,64
60	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 2.NP:72+4 1.NP:40	kus	116,00 76,00 40,00	8,00	928,00
61	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.NP:1+2	kus	3,00 3,00	15,00	45,00
62	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 1.NP:1	kus	1,00 1,00	17,00	17,00
63	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 1 m2 1.NP:0,75*0,625*2 1,2*0,625*1 0,5*1,2*2 0,625*1,2*1	m2	3,64 0,94 0,75 1,20 0,75	105,00	381,94
64	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 2 m2 1.NP:0,9*1,2	m2	1,08 1,08	112,00	120,96
65	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 4 m2 2.NP:1,5*2,2*2 1.NP:2,4*1,45*2 2,1*1,9*3	m2	25,53 6,60 6,96 11,97	118,00	3 012,54
66	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých nad 4 m2 2.NP:2,25*2,2*10 3,6*2,2 1,9*2,2*1 1.NP:2*2*3 2,2*2,4*2	m2	84,16 49,50 7,92 4,18 12,00 10,56	115,00	9 678,40
67	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	9,00	32,00	288,00

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 1.PP-2	kus	2,00 2,00	51,00	102,00
69	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	4,00	73,00	292,00
70	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 1.PP-1,4*0,6	m2	0,84 0,84	138,00	115,92
71	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 1.PP-1,2*1,1*4 1,5*0,9 1,2*1,5 1,8*0,7 1,7*0,75 1,45*0,75 1,85*0,9	m2	13,72 5,28 1,35 1,80 1,26 1,28 1,09 1,67	141,00	1 934,17
72	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 do věže:0,8*1,97 1.PP-0,8*1,97*2	m2	4,73 1,58 3,15	124,00	586,27
73	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1.NP-1,4*1,97 1*2,2	m2	4,96 2,76 2,20	128,00	634,62
74	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 3,2*3,25*2	m2	20,80 20,80	131,00	2 724,80
75	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních 3*3,5	m2	10,50 10,50	88,00	924,00
76	01	Demontáž větracích mřížek	kus	51,00	4,00	204,00
77	D1	Demontáž vnitřního parapetu 2.NP-1,5*2+2,25*10+1,9+3,6 1.NP-2*3+2,4*2+0,75*2+1,2+2,1*2+2,1+2,2*2+0,5*2+0,9+1,85*2 1.PP-1,7+1,45+1,2*4+1,85+1,4+1,5+1,8	m	75,30 31,00 29,80 14,50	45,00	3 388,50
78	D21	Demontáž schránky - bez náhrady	kus	1,00	15,00	15,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				39 649,67
Díl:	97	Prorážení otvorů				
79	970241300R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 300 mm B14:1*2*2	m	4,00 4,00	1 261,00	5 044,00
80	973031513R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 15 cm	kus	18,00	74,00	1 332,00
81	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	723,48	3,50	2 532,18
Celkem za		97 Prorážení otvorů				8 908,18
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
82	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	76,81	398,00	30 568,50
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				30 568,50
Díl:	711	Izolace proti vodě				
83	711482020RV	Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie, výška nopy 5 mm	m2	71,26	112,00	7 981,20
84	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	5,80	45,00	261,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				8 242,20
Díl:	713	Izolace tepelné				
85	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volné 2 vrstvy - materiál ve specifikaci malá střecha:60,5	m2	60,50 60,50	95,00	5 747,50
86	28376246	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x100 mm 60,5*1,02	m2	61,71 61,71	165,00	10 182,15
87	28376247	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x120 mm	m2	61,71	178,00	10 984,38

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		60,5*1,02		61,71		
88	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	15,00	48,00	720,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				27 634,03
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
89	01	Posunutí lapače střešních splavenin	kus	4,00	200,00	800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				800,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
90	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	19,80	14,00	277,20
91	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	10,00	15,00	150,00
92	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	9,30	21,00	195,30
		K16:9,3		9,30		
93	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	60,80	24,00	1 459,20
		2.NP:1,5*2		3,00		
		2,25*10		22,50		
		1,9*1		1,90		
		3,6*1		3,60		
		1.NP:2*3		6,00		
		0,9*1		0,90		
		2,2*2		4,40		
		2,1*1		2,10		
		0,5*2		1,00		
		2,1*2		4,20		
		0,75*2		1,50		
		1,2*1		1,20		
		2,4*2		4,80		
		1,85*2		3,70		
94	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	34,00	15,00	510,00
95	764721117V	Oplechování atiky ze tří stran nad vraty vč. čela a boků rš 500 mm, ocel, poplastovaný plech - K18	m	8,70	298,00	2 592,60
96	764902201V	Oplechování ukončení střechy ke zdi r.š. 350 mm povrchová úprava popl. plech	m	19,80	275,00	5 445,00
		K14:19,8		19,80		
97	764908304R00	Oplechování parapetů, rš 400 mm poplastovaný plech	m	71,12	295,00	20 980,40
		K1:0,8*1		0,80		
		K2:0,61*2		1,22		
		K3:1,25*4		5,00		
		K4:1,45*2		2,90		
		K5:1,5*1		1,50		
		K6:1,55*3		4,65		
		K7:1,75*1		1,75		
		K8:1,85*1		1,85		
		K9:1,9*1		1,90		
		K10:1,95*3		5,85		
		K11:2,15*2		4,30		
		K12:2,3*15		34,50		
		K13:2,45*2		4,90		
98	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	12,00	158,00	1 896,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				33 505,70
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
99	01	Demontáž zábradlí	kus	1,00	520,00	520,00
100	02	Ztužující rám pro osazení sekčních vrat	kus	2,00	3 520,00	7 040,00

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	D 17	Demontáž označení - cedulí	kus	4,00	52,00	208,00
102	D1	D+M automatické posuvné dveře Al s el.pohonem vč.záložní baterie a požárního odbloku 3000x2850mm	kus	1,00	38 850,00	38 850,00
103	D10	Demontáž čela zabrádlí,úprava bez nutnosti kotvení do fasády	kus	2,00	115,00	230,00
104	D13	Demontáž mříží - bez náhrady	m2	9,18	31,00	284,58
		2,1*1,9*2		7,98		
		0,5*1,2*2		1,20		
105	D15	Demontáž držáku vlajky - bez náhrady	kus	1,00	68,00	68,00
106	D5	D+M sekční vrata s dveřmi a samozavíračem,panely prosklené,motoricky ovládané 3200x3250 mm	kus	2,00	36 980,00	73 960,00
107	Z5	D + M plech.krycí dvířka pro rozvaděč 400 x 500 mm Komaxit RAL	kus	1,00	628,00	628,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				121 788,58
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
108	766601211RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska páska tl. 2 mm, š. 10 mm ; fólie š. 75 mm	m	332,90	114,00	37 950,60
109	D2	D+M vstupní dvoukřídle plastové dveře 1400x2000 mm viz.výpis otvorů	kus	1,00	28 225,00	28 225,00
110	D3	D+M vstupní jednokřídle plastové dveře 1000x2200 mm viz.výpis otvorů	kus	1,00	15 990,00	15 990,00
111	D4,D6	D+M jednokřídle plastové dveře 800x1970 mm viz.výpis otvorů	kus	2,00	13 141,00	26 282,00
112	D6a	D+M jednokřídle plastové dveře 800x1970 mm viz.výpis otvorů	kus	1,00	13 141,00	13 141,00
113	O1	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 750x625 mm	kus	1,00	3 512,00	3 512,00
114	O10	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1500x900 mm	kus	1,00	6 331,00	6 331,00
115	O11	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1500x2200 mm	kus	1,00	12 964,00	12 964,00
116	O12	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1700x750 mm	kus	1,00	6 565,00	6 565,00
117	O13	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1800x700 mm	kus	1,00	6 519,00	6 519,00
118	O14	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1850x900 mm	kus	1,00	7 157,00	7 157,00
119	O15	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1900x1400 mm	kus	2,00	15 428,00	30 856,00
120	O16	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1900x2200 mm	kus	1,00	17 913,00	17 913,00
121	O17	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 2100x700 mm	kus	1,00	8 701,00	8 701,00
122	O17a	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 2100x700 mm	kus	1,00	8 701,00	8 701,00
123	O18	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 2250x2200 mm	kus	1,00	19 973,00	19 973,00
124	O19	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 2250x2200 mm	kus	14,00	19 973,00	279 622,00
125	O20	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 2400x1450 mm	kus	2,00	11 901,00	23 802,00
126	O2A	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K průměr 1000 mm	kus	4,00	5 407,00	21 628,00
127	O3	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1200x1100 mm	kus	3,00	6 310,00	18 930,00
128	O3A	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1200x1500 mm	kus	1,00	5 504,00	5 504,00

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Energetické úspory	Výměna oken a zateplení objektu-uznatelné



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
129	O4	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1200x625 mm	kus	1,00	5 479,00	5 479,00
130	O5	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1400x600 mm	kus	1,00	4 937,00	4 937,00
131	O6	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1400x3600 mm	kus	1,00	14 698,00	14 698,00
132	O7	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1400x3400 mm	kus	1,00	13 374,00	13 374,00
133	O8	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1400x1000 mm	kus	1,00	5 160,00	5 160,00
134	O9	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1450x750 mm	kus	1,00	5 946,00	5 946,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				649 860,60
Díl:	783	Nátěry				
135	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním zábradlí: 7*1,2*2	m2	16,80	14,00	235,20
136	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zábradlí: 7*1,2*2	m2	16,80	121,00	2 032,80
137	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	16,80	35,00	588,00
Celkem za		783 Nátěry				2 856,00
Díl:	784	Malby				
138	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	100,00	6,00	600,00
139	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	100,00	24,00	2 400,00
Celkem za		784 Malby				3 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
140	01	Demontáž, úprava a zpětná montáž hromosvodu fasáda	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
141	03	Elektroinstalace pro sekční vrata	kus	2,00	3 740,00	7 480,00
142	D12	Demontáž a přeložení vypínače	kus	2,00	184,00	368,00
143	D16	Demontáž klaksonu - bez náhrady	kus	1,00	95,00	95,00
144	D18	Demontáž, prodloužení a montáž venkovního nového osvětlení	kus	3,00	185,00	555,00
145	D7	Demontáž komunikačního zařízení - satelit -viz.poz.5, výkr. 1.10	kus	1,00	84,00	84,00
146	D9	Demontáž, prodloužení a opětovná montáž zvonkového tabla	kus	1,00	185,00	185,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				13 267,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
147	D 19	Demontáž, úprava držáků a zpětná mtž.klimajednotky	kus	1,00	745,00	745,00
148	D11	Demontáž, prodloužení VZT	kus	1,00	550,00	550,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				1 295,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
149	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	27,53	180,00	4 954,86
150	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	55,05	91,00	5 009,91
151	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,53	202,00	5 560,45
152	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	935,92	7,00	6 551,43
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,53	140,00	3 853,78
154	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	110,11	17,00	1 871,84
155	979999999R00	Poplatek za skládku	t	27,53	490,00	13 488,23
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				41 290,50

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Neuznatelné náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
P345		Obecní úřad Dolní Bečva	Náklady na m.j.	0
Projektant		REPRINSTA s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Dolní Bečva		
Dodavatel		KAREL KRAMOLIŠ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	522 856	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 098 186	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	21 850	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 642 892		Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 642 892		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 642 892		Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Pavel Mana
Datum :		Datum : 24.9.2014	Datum : 24.9.2014
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
Základ pro DPH		21,0 %	1 642 892 Kč
DPH		21,0 %	345 007 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 987 899 Kč

Poznámka :

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet : 2
Objekt :	02 Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 557	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	401 558	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	792	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	639	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	51 293	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	32 278	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	818	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 345	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 083	0	0	0	0
F0230 Komíny	4 243	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	143 772	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	108 748	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	770 354	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	35 656	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	36 345	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	49	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 962	0	0	0
784 Malby	0	300	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 850	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 251	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	522 856	1 098 186	0	21 850	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Neuuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611998100VV	Izolace vnitř. parapetu EPS tl. 30 mm, šířky 275 mm	m	1,50	205,00	307,50
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	43,57	86,00	3 746,71
		2*Pi*0,5*4		12,57		
		(1,2+1,5)*2		5,40		
		(1,4+1,8)*2*4		25,60		
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	8,71	402,00	3 502,75
		43,5664*0,2		8,71		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				7 556,96
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	55,20	18,00	993,54
		1,4*1,8*4		10,08		
		Pi*0,5*2*4		3,14		
		2,25*1,2*6		16,20		
		1,5*1,2*1		1,80		
		1,4*2,5*1		3,50		
		2,25*1,5*5		16,88		
		1,5*1,2*2		3,60		
5	622300131R0V	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm včetně dodávky tmele	m2	384,18	54,00	20 745,61
		6,9020+183,0048+165,8978+27,5733+0,8		384,18		
6	622311519RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 50 mm tkanina pancéř., s mozaik. omítkou vč. zátek a lišt	m2	6,90	895,00	6 177,29
		SZ: (2,52+2,72+1,46)*0,8		5,36		
		(4,94+1)*0,3		1,78		
		-0,8*0,3		-0,24		
7	622323331RTV	Zateplovací syst. ETICS, fasáda, EPS šedý, tl. 50 mm s omítkou silikonovou vč. lišt a zátek	m2	183,00	805,00	147 318,86
		věž: (2,66+3,1+2,66)*19,7		165,87		
		věž nad střechou: 3,1*4,7		14,57		
		0,44*2*4,7		4,14		
		otvory: -Pi*0,5*2*4		-3,14		
		-1,34*1,74*4		-9,33		
		-0,8		-0,80		
		přístavek: (5,14+1)*2,3		14,12		
		1*0,5		0,50		
		-1,14*1,44*1		-1,64		
		-0,74*1,74*1		-1,29		
8	622323334RT3	Zateplovací syst. ETICS, fasáda, EPS šedý, tl. 140 mm s omítkou silikonovou vč. lišt a zátek	m2	165,90	845,00	140 183,64
		(17,89+4,49+15,98+4,23+0,14+18,15+5,04+7,04)*(10,856-8,05)		204,73		
		-2,19*1,14*6		-14,98		
		-1,44*1,14*1		-1,64		
		-1,34*2,44*1		-3,27		
		-2,19*1,44*5		-15,77		
		-1,39*1,14*2		-3,17		
9	622323353RT3	Zatepl. systém ETICS, ostění, EPS šedý tl. 30 mm s omítkou silikonovou vč. lišt	m2	27,57	1 035,00	28 538,37
		2*Pi*0,5*0,2*4		2,51		
		(2,25+1,2)*2*0,2*6		8,28		

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,5+1,2)*2*0,2*1		1,08		
		(1,4+1)*2*0,2*1		0,96		
		(2,25+1,5)*2*0,2*5		7,50		
		(1,45+1,2)*2*0,2*2		2,12		
		(1,4+1,8)*2*0,2*4		5,12		
10	622325522RT1	Zateplovací systém ETICS,, XPS tl. 100 mm s omítkou silikonovou včetně zátek-(D 8) 4*0,2	m2	0,80	928,00	742,40
11	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	384,18	13,00	4 994,31
12	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	384,18	14,00	5 378,49
13	01	Příplatek za barevné provádění fasády a příplatkové barvy-dle výkr.barevného řešení	m2	384,18	121,00	46 485,53
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				401 558,04
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
14	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm schodiště:(0,163+0,3)*8*1,25	m2	4,63	171,00	791,73
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				791,73
Díl:	64	Výplně otvorů				
15	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dod. plast.parap. desky š. 300 mm vč.krytek	m	1,50	426,00	639,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				639,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
16	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m (22,38+3+15,98+3)*2*3 2,7*2*3 (2,7+3+3,1+3+2,7)*4 (2,7+3+3,1+3)*2*4	m2	434,76	38,00	16 520,88
17	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 434,7600*2	m2	869,52	18,00	15 651,36
18	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 434,7600	m2	434,76	24,00	10 434,24
19	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m 2*2*20	m3	80,00	8,00	640,00
20	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	80,00	1,50	120,00
21	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	80,00	4,00	320,00
22	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	80,00	4,00	320,00
23	943955022R00	Montáž lešňové podlahy s příčnicí a podél.,H 20 m	m2	20,00	18,00	360,00
24	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	20,00	22,00	440,00
25	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21 až 41	m2	20,00	9,00	180,00
26	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m	m2	20,00	11,00	220,00
27	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	434,76	6,00	2 608,56
28	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 434,7600*2	m2	869,52	1,50	1 304,28
29	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	434,76	5,00	2 173,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				51 293,12
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
30	01	Demontáž větracích mřížek 700x1800 mm	kus	8,00	65,00	520,00
31	02	D+M hodiny na věži	kus	1,00	19 850,00	19 850,00
32	03	Vykližení půdy	hod	40,00	280,00	11 200,00
33	04	Demontáž a zpětná montáž antenního stožáru	kus	2,00	350,00	700,00
34	V03	D+M kovová hranatá mřížka s protidešťovou žaluzií v barvě RAL 700x1800 mm	kus	8,00	1,00	8,00

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Neužnatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 278,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
35	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 B15:(0,163+0,3)*8*1,25	m2	4,63 4,63	38,00	175,94
36	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00	8,00	32,00
37	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítyh pl. 1 m2 Pi*0,5*2*4	m2	3,14 3,14	105,00	329,87
38	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	1,00	32,00	32,00
39	968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2 1,2*1,5	m2	1,80 1,80	138,00	248,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				818,21
Díl:	97	Prorážení otvorů				
40	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	384,18	3,50	1 344,62
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 344,62
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
41	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	25,65	432,00	11 082,53
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 082,53
Díl:	F0230	Komíny				
42	01	Oprava nadstřešní části komínu 0,8*4*2 (0,8+1,6)*2*1,5	m2	13,60 6,40 7,20	312,00	4 243,20
	Celkem za	F0230 Komíny				4 243,20
Díl:	713	Izolace tepelné				
43	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci Detail D9-vata 180 mm:(14,7+21,1)*2*0,8 0,5*2*0,8	m2	58,08 57,28 0,80	61,00	3 542,88
44	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá zateplení půdy:14,7*21,1 3*0,5	m2	311,67 310,17 1,50	26,00	8 103,42
45	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce Detail D9-vata 180 mm:(14,7+21,1)*2*0,8 0,5*2*0,8 Detail D9-vata 50 mm:(14,7+21,1)*2*0,25 0,5*2*0,25	m2	76,23 57,28 0,80 17,90 0,25	42,00	3 201,66
46	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná Detail D9:(14,7+21,1)*2*0,5 0,5*2*0,5	m2	36,30 35,80 0,50	108,00	3 920,40
47	28376246	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x100 mm 311.6700*1,02	m2	317,90 317,90	135,00	42 916,96
48	28376247	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x120 mm 311.6700*1,02	m2	317,90 317,90	169,00	53 725,67
49	28376248	Deska fas. EPS s grafitem l 1000x500x140 mm 36,3*1,02	m2	37,03 37,03	201,00	7 442,23
50	56284077V	Hmoždinka talířová pro tloušťku zateplení 140 MM	kus	100,00	8,00	800,00
51	63151401	Deska z minerální plsti l tl. 50 mm Detail D9-vata 50 mm:(14,7+21,1)*2*0,25*1,02 0,5*2*0,25*1,02	m2	18,51 18,26 0,26	59,00	1 092,27
52	63151413.A	Deska z minerální plsti tl. 180 mm Detail D9-vata 180 mm:(14,7+21,1)*2*0,8*1,2 0,5*2*0,8*1,02	m2	69,55 68,74 0,82	210,00	14 605,92

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	3,50	1 263,00	4 420,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				143 771,91
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
54	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	1 062,00	78,00	82 836,00
		latě a kontra latě: 61*2		122,00		
		21*2		42,00		
		443*2		886,00		
		6*2		12,00		
55	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	1 062,00	10,00	10 620,00
56	762911121R00	Impregnace stávajícího krovu a nového laťování	m3	37,17	350,00	13 009,50
		0,07*531		37,17		
57	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2,40	951,00	2 282,40
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				108 747,90
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
58	721262804R00	Demontáž klapky koncové hrdlové DN 125	kus	2,00	75,00	150,00
59	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	531,00	22,00	11 682,00
60	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	93,70	14,00	1 311,80
		K15:12		12,00		
		K14:4		4,00		
		výlez: 2*3,2		6,40		
		okapový plech: 71,3		71,30		
61	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	1,92	33,00	63,36
		(0,8+1,2)*0,2*2		0,80		
		(1,2+1,6)*0,2*2		1,12		
62	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	62,00	15,00	930,00
63	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	62,00	21,00	1 302,00
		K16:62		62,00		
64	764362810R00	Demontáž střešního výlezu, hladká krytina, do 30°	kus	2,00	35,00	70,00
65	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	31,07	24,00	745,68
66	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	17,00	21,00	357,00
67	764775314R00	D+-M střešní výlez rozměr 600x600 mm	kus	4,00	3 645,00	14 580,00
68	764775318R00	D+M nástavec odvětrání, DN 100 mm	ks	2,00	818,00	1 636,00
69	764775320R00	D+M manžeta pro utěs. průchod nástavce odvětrání DN 100	kus	2,00	498,00	996,00
70	764892328R0V	D+M sněhový zachytávač, vč. příslušenství dle výrobce krytiny	m	27,80	1 854,00	51 541,20
		3+13,8+8+3		27,80		
71	764901302RT1	Hřeben, střeška jednoduchá, do 30° povrchová úprava popl.plech	m	45,00	554,00	24 930,00
		2*9+15		33,00		
		3*4		12,00		
72	764902200V	Oplechování ukončení střechy - atiky r.š. 280 mm povrchová úprava popl.plech	m	12,00	275,00	3 300,00
		K15:12		12,00		
73	764902201V	Oplechování ukončení střechy ke zdi r.š. 350 mm povrchová úprava popl.plech	m	4,00	275,00	1 100,00
		K14:4		4,00		
74	764902205RT1	Okapový plech RŠ 205 mm povrchová úprava popl.plech	m	71,30	185,00	13 190,50
75	764908105R0V	Žlab podokapní půlkruhový r.š. 330 mm poplastovaný plech vč.háků	m	71,30	366,00	26 095,80
		K16:62		62,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		9.3		9.30		
76	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, D 150 mm ocelový poplastovaný plech	m	51,00	631,00	32 181,00
		K17:51		51,00		
77	764908304R00	Oplechování parapetů, rš 400 mm poplastovaný plech	m	31,07	295,00	9 165,65
		K2:0,61*2		1,22		
		K5:1,5*2		3,00		
		K6:1,55*1		1,55		
		K12:2,3*11		25,30		
78	765901131R00	Pojistná vysocedifuzní hydroizolační fólie	m2	531,00	64,00	33 984,00
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.				
79	7649011000	D+M střešní krytina poplastovaný plech včetně protisněhových tašek a všech doplňků	m2	531,00	985,00	523 035,00
80	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	7,35	2 450,00	18 007,50
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				770 354,49
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
81	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	54,57	61,00	3 329,01
		věž:(4,05+3,1)*2*0,45		6,44		
		střecha:(16,98+22,38*2)*0,6		37,04		
		střecha klubovna:8,7*0,5		4,35		
		5,7*2*0,3		3,42		
		stříška:(4,95+1,7)*0,5		3,33		
82	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	54,57	18,00	982,33
83	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky tl.18 mm ,SM/JD, lakování	m2	42,52	690,00	29 342,18
		Podkladový rost, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku. dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem				
		věž:(4,05+3,1)*2*0,4		5,72		
		střecha:(16,98+22,38*2)*0,46		28,40		
		střecha klubovna:8,7*0,36		3,13		
		5,7*2*0,2		2,28		
		stříška:(4,95+1,7)*0,45		2,99		
84	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2,80	715,00	2 002,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				35 655,53
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
85	Z1	D + M vchodová stříška 3500 x 900 mm OK žár.pozink + polykarbonát 3 mm	kus	1,00	7 350,00	7 350,00
86	Z2	D + M vchodová stříška 3000 x 900 mm OK žár.pozink + polykarbonát 3 mm	kus	1,00	6 150,00	6 150,00
87	Z3	D+M Schodišťové zábradlí - OK žárově pozinkovaná, kotveno pomocí ocel kotev - 84,9 kg	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
88	Z4	D+M OK pro vstupní přístřešek- žárový pozink, profil UPE 140 - 502,13kg	kus	1,00	14 295,00	14 295,00
89	Z4a	D+M krytí vstupní stříšky s poplastovaného plechu kompletní provedení- 4100+570 x 3600 mm	kus	1,00	6 450,00	6 450,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				36 345,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
90	766601211RT1	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska páska tl. 2 mm, š. 10 mm ; folie š. 75 mm	m	43,57	1,00	43,57
91	O2A	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K průměr 1000 mm	kus	4,00	1,00	4,00
92	O3A	D+M okno plast.bílé otevíravé sklopné Uw=0,9W/m2/K 1200x1500 mm	kus	1,00	1,00	1,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				48,57

Slepý rozpočet



Stavba :	P345 Obecní úřad Dolní Bečva	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Výměna střešní krytiny a zateplení věže	Neuзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
93	771275105RU7	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele vč.dodávky tmele a spár.hmoty (0,163+0,3)*8*1,25	m2	4,63	300,00	1 389,00
94	01	Dlažba mrazuvzdorná 4,63*1,06	m2	4,91	290,00	1 423,26
95	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,00	150,00	150,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				2 962,26
Díl:	784	Malby				
96	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	10,00	6,00	60,00
97	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	10,00	24,00	240,00
	Celkem za	784 Malby				300,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
98	01	D+M - úprava elektrorozvaděčů - nové dvě rozvodnice s novými jisticími prvky rozvaděč RE - 1 ks rozvaděč RE2 - 1 ks jistíč PL 7 B25/3 - 9 ks DCK skříň SS - 1 ks pojistka PN00 - 6 ks kabely AZKY - 1 ks spojky Al - 1 ks ostatní materiál - 1 ks montážní práce - 100 hod stavební práce, přízdívky, osazení do stavební části - 1 soubor přesuny, doprava - 1 soubor Revize - 1 ks	kus	1,00	21 850,00	21 850,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				21 850,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
99	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,87	180,00	1 416,21
100	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,74	91,00	1 431,95
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,87	202,00	1 589,31
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	188,83	7,00	1 321,80
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,87	140,00	1 101,50
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,47	17,00	535,01
105	979999999R00	Poplatek za skládku	t	7,87	490,00	3 855,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 251,04

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Silnoproudá elektrotechnika vč. och	JKSO
Objekt			SKP
02	Výměna střešní krytiny a zateplení věže		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
P345	Obecní úřad Dolní Bečva		Náklady na m.j.
Projektant	REPRINSTA s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Dolní Bečva		
Dodavatel	KAREL KRAMOLIŠ		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	83 160	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Pavel Mana
Datum :	Datum : 24.9.2014	Datum : 24.9.2014
Podpis :	Podpis:  STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE pomocí horolazecké techniky KAREL KRAMOLIŠ IČO: 12115347, DIČ: CZ6905185694 Ostravská 984, 756 51 Rožnov pod Radhoštěm	Podpis:  OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55

Základ pro DPH	21,0 %	83 160 Kč
DPH	21,0 %	17 464 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		100 624 Kč

Poznámka :

Název	Mj	Počet	Cena Mj
Elektromontáže			
Bleskosvod			
<i>DRÁT</i>			
Drát AlMgSi 8mm (0,135kg/m) polotvrdý, pevně	m	200,00	39,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>			
na plechovou střechu	ks	120,00	29,00
do dřeva nebo zdiva	ks	170,00	18,00
<i>OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY</i>			
ochranný úhelník, L 1700mm	ks	7,00	128,00
držák ochranného úhelníku s vrutem, L 200mm	ks	14,00	43,00
štítek pro označení svodu	ks	7,00	5,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>			
zkušební	ks	7,00	26,00
křížová	ks	10,00	18,00
spojovací	ks	10,00	12,00
k jímací tyči	ks	4,00	45,00
okapová	ks	7,00	15,00
na okapové trouby	ks	2,00	70,00
<i>JÍMACÍ TYČ</i>			
AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm	ks	1,00	280,00
AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	2,00	480,00
AlMgSi s rovným koncem, L 4000mm	ks	1,00	605,00
<i>DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY</i>			
držák jímače na krov horní, D20mm	ks	2,00	31,00
Izolovaný držák s příchytkou a destičkou na stěnu izol. délka 445mm	ks	1,00	56,00
Izolovaný držák s příchytkou a objímkou na potrubí izol. délka 445mm	ks	6,00	62,00
izolovaný držák s příchytkou a upevňovacím páskem na potrubí izol. délka 605 mm	ks	2,00	55,00
<i>OCHRANNÁ STRÍŠKA</i>			
D20mm	ks	2,00	35,00
Bleskosvod - celkem			
Uzemnění			
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>			
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	20,00	28,00
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>			
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	40,00	33,00
Distanční držák uzemňovacího vedení	ks	20,00	48,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>			
pro pásek 30x4mm	ks	12,00	55,00
spoj pásek-drát	ks	4,00	54,00
<i>ZEMNÍČE FeZn</i>			
zemníčká tyč 2000x26mm se svorkou	ks	2,00	180,00
<i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>			
Tvarování mont. dílu	ks	7,00	195,00
Protikoroziní ochrana	ks	7,00	25,00
Uzemnění - celkem			
Doplnění svodiče přepětí			
<i>SVODIČE PŘEPĚTÍ</i>			
Kombinovaný svodič přepětí SPD typ 1+2, 75 kA (10/350)/3 póly	ks	1,00	3 000,00
Doplnění svodiče přepětí - celkem			
Hodinové zúčtovací sazby			
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>			
Demontáž stávajícího zařízení a likvidace odpadu	hod	16,00	75,00
Uprava stávajícího rozvaděče	hod	2,00	120,00
Zabezpečení pracoviště	hod	8,00	60,00

STROJE A MECHANISMY

Pronájem vysokozdvizné montážní plošiny	hod	12,00	450,00
Doprava vysokozdvizné montážní plošiny	kpl	1,00	1 200,00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizní technik	hod	12,00	185,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	6,00	60,00

Měření zemních odporů, zemnicí sítě délky pásu přes 100 do 200 m

ks	1,00	800,00
----	------	--------

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	hod	6,00	500,00
--	-----	------	--------

Hodinové zúčtovací sazby - celkem

Podružný materiál			1 500,00
-------------------	--	--	----------

Elektromontáže - celkem

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10	8 000,00
---------------------------------------	----	------	----------

ROZEBRÁNÍ DLAŽBY

Zámková dlažba, spáry nezalité	m2	20,00	90,00
--------------------------------	----	-------	-------

ŘEZÁNÍ SPÁRY

V asfaltu nebo betonu	m	40,00	235,00
-----------------------	---	-------	--------

BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ

Síla vrstvy 3-5cm	m2	10,00	85,00
-------------------	----	-------	-------

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	45,00	95,00
---	---	-------	-------

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	45,00	65,00
---	---	-------	-------

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	45,00	85,00
---	---	-------	-------

ÚPRAVA POVRCHU

Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	23,00	68,00
---	----	-------	-------

POKLÁDKA DLAŽBY

Zámková dlažba, spáry nezalité	m2	20,00	348,00
--------------------------------	----	-------	--------

PODKLADOVÁ VRSTVA

Ze štěrku vrstva 10cm	m2	10,00	195,00
-----------------------	----	-------	--------

JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTU

Vrstva asfaltu 5 cm	m2	10,00	450,00
---------------------	----	-------	--------

Zemní práce - celkem

Celkem (Kč)

7 800,00

3 480,00

3 060,00

896,00

602,00

35,00

182,00

180,00

120,00

180,00

105,00

140,00

280,00

960,00

605,00

62,00

56,00

372,00

110,00

70,00

19 295,00

560,00

1 320,00

960,00

660,00

216,00

360,00

1 365,00

175,00

5 616,00

3 000,00

3 000,00

1 200,00

240,00

480,00

5 400,00

1 200,00

2 220,00

360,00

800,00

3 000,00

14 900,00

1 500,00

44 311,00

800,00

1 800,00

9 400,00

850,00

4 275,00

2 925,00

3 825,00

1 564,00

6 960,00

1 950,00

4 500,00

38 849,00

FINANČNÍ HARMONOGRAM

S předpokládaným čerpáním finančních prostředků po měsících

"OU Dolní Bečva - energetické úspory"

Měsíc	Částka s DPH
Červen 2015	2 300 000,-Kč
Červenec 2015	2 390 191,-Kč
Částka celkem	4 690 191,- Kč

Výše uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

V Rožnově pod Radhoštěm

Dne 24.9.2014

Karel Kramoliš

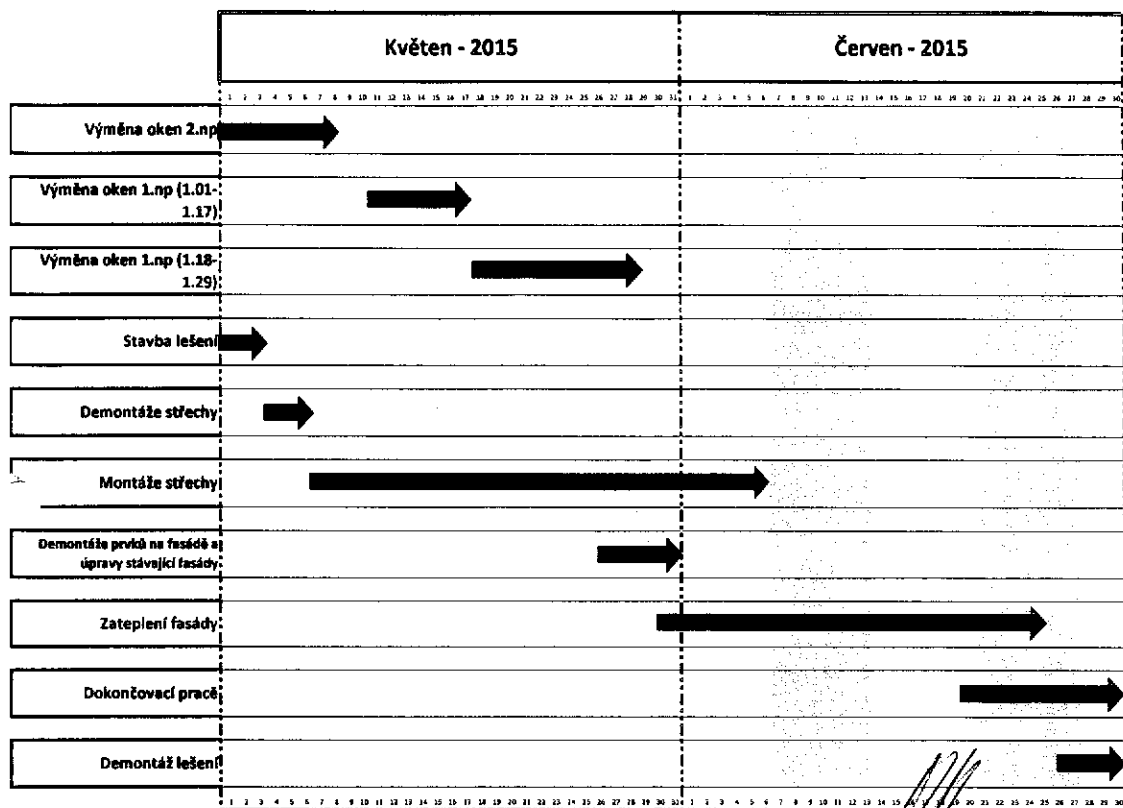
razítko, podpis

STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE
pomocí horolezecké techniky
KAREL KRAMOLIŠ

IČO: 12115347, DIČ: CZ6905185894
Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Harmonogram stavebních prací

Obecní úřad Dolní Bečva



STAVEBNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE
pomocí horolezské techniky
KAREL KRAMOLÍŠ
IČO: 12115347, DIČ: CZ6905165394
Ostravská 904, 756 61 Ražnov pod Radhoštěm