



Projekt: „OBEC DESNÁ – PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY“

SMLOUVA O DÍLO Č. *1/2020*

NÁZEV SMLOUVY O DÍLO:
„OBEC DESNÁ – PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY“



SMLOUVA O DÍLO č. 1/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník“)

**NÁZEV SMLOUVY O DÍLO:
„OBEC DESNÁ – PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY“**

I. Účastníci smlouvy

1. Obec Desná

Desná 100

570 01 Litomyšl

IČ: 00579483

Zastoupená: Jaroslavem Kladivou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

2. Stavební družstvo Boštík s.r.o.

Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl

Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C 15707

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu 1283826359/0800

IČ: 25936484

DIČ: CZ25936484

Zastoupený: Ing. Petrem Faltysem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:

Stavební práce: „**OBEC DESNÁ – PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY**“

Předmět plnění:

Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy a přístavba mateřské školy v obci Desná. Ke stávající budově mateřské školy bude provedena přístavba obdélníkového půdorysného tvaru 5,15m x 4,85m s plochou střechou. Ve stávající části objektu budou zejména posunuta okna a dveře v obvodové stěně, bude vybourána část obvodové stěny a podlahy ve stávajícím skladu.

Předmět plnění této smlouvy bude realizován dle projektové dokumentace vypracované firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl – viz Příloha č. 2 této smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem – viz Příloha č. 1 této smlouvy.

Místo plnění smlouvy o dílo: Obec Desná, p. č. st. 252, parc. č. 211/2, parc. č. 211/3 v k. ú. Desná u Litomyšle.

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 2.2. Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.
- 2.3. Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

- 3.1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:
- a) pozemek k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání pozemku k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat zápis předávací protokol



IV. Povinnosti zhotovitele

- 4.1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- provádět práce řádným způsobem v souladu se specifikacemi, platnými normami a technickou praxí.
 - pečovat o předaný pozemek k realizaci díla.
 - uvést všechny povrchy dotčené realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
 - dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci díla.
 - neumožnit výkon nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
 - zajistit a dodržet podmínku, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele
- 4.2. Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.
- 4.3. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty příp. změny smlouvy.

V. Lhůty zhotovení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:
- Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.**
- Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:**
- Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo**
 - Dokončení prací: do 30. 11. 2020**
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:
- objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
 - objednatel požaduje změny smlouvy přesahující o 10 % původní hodnoty závazku.

VI. Cena za dílo

- 6.1. Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

1 260 538 Kč bez DPH
264 713 Kč výše DPH
1 525 251 Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.



- 6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě dodávky.
- 6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
- 6.4. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 6.5. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
- a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
- 6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena následovně:
- a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.
- 6.7. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
- 6.9. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy.
- 6.10. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku vystavení předávacího protokolu** a odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem.



Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) číslo nebo název smlouvy o dílo „OBEC DESNÁ – PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY“.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

- 7.1. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 7.2. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
- 7.3. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
- 7.4. **Poskytovatel dotace po posouzení předložených faktur poukazuje v případě, že nebyly shledány nedostatky, dotační prostředky na účet účastníka (objednatele) zřízený u ČNB do výše limitu stanoveného v rozhodnutí na příslušnou akci v běžném roce. Pokud je příjemce dotace (objednatel) plátcem DPH a může uplatnit odpočet, poskytovatel proplatí výši na faktuře uvedenou bez DPH. Není-li příjemce (objednatel) plátcem DPH nebo nemůže-li si uplatnit odpočet daně, je proplacena částka včetně DPH. Uplatňuje-li se přenesení daňové povinnosti, budou veškeré údaje nezbytné pro výpočet součástí předložených faktur.**
- 7.5. Příjemce dotace (objednatel) vydá příkaz bance k proplacení částky, kterou poskytovatel dotace na základě předložené faktury schválil, z účtu příjemce (objednatele) u ČNB přímo na účet dodavatele.
- 7.6. Výjimečně lze schválené prostředky státního rozpočtu převést na běžný účet účastníka programu (objednatele) vedeného u jiného bankovního ústavu, a to např. v případě, že účastník (objednatel) je nucen z důvodu ohrožení termínu splatnosti zaplatit prostředky z vlastních zdrojů, protože poskytovatel dotace nepřevodl prostředky na účet účastníka u ČNB do termínu splatnosti faktury a účastník (objednateli) hrozí sankce za pozdní platbu. V takovém případě předloží účastník žádost o převedení převodu prostředků na číslo svého běžného účtu, z kterého fakturu uhradil spolu s fakturou a výpisu z účtu, prokazujícího provedení platby. V případě, že poskytovatel dotace neshledá nedostatky, vydá souhlas s převodem dle předložené žádosti a příjemce dotace (objednatel) vydá příkaz bance k proplacení schválené částky z účtu u ČNB na svůj běžný účet, z kterého fakturu uhradil.



VIII. Záruka, vady díla

- 8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce **60 měsíců** na stavební část, na veškeré dodávky materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu úplně.
- 8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.
- 8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.
- 8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamáce musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy, dostaví k prohlídce a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky, v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.



- 9.2. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

- 10.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 10.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 9.2. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělků.
- 10.3. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.
- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 30 kalendářních dnů
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště, vyplývajících z podmínek stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů.
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.
- Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy



- od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele

b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

11.3. **Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem a v případě, že nebude objednateli poskytnuta dotace od poskytovatele dotace Ministerstva Financí ČR, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla.**

XII. Změny

12.1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

13.1. Za objednatele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Jaroslav Kladivo, starosta obce
- ve věcech realizace: Jaroslav Kladivo, starosta obce

13.2. Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:

- ve věcech smlouvy: Ing. Petr Faltys, jednatel společnosti
- ve věcech realizace: Ing. Petr Faltys, jednatel společnosti

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

14.2. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

14.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

14.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.



Ministerstvo financí
České republiky

V Desné dne 9.10.2020

obec
DESNÁ
570 01 LITOMYŠL

za objednatele
Jaroslav Kladivo
starosta obce

„OBEC DESNÁ – PŘÍSTAVBA MATERŠKÉ ŠKOLY“

V Poříčí u Litomyšle dne 9.10.2020



Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484

tel./fax: +420 461 638 153

e-mail: bostik@bostik.cz

web: www.bostik.cz

za zhotovitele
Ing. Petr Faltys
jednatel společnosti

- Přílohy č. 1 Položkový rozpočet
Přílohy č. 2 Projektová dokumentace
Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva
Příloha č. 4 Časový harmonogram

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020063 Obec Desná - stavební úpravy MŠ

Objekt: 2020063 Obec Desná - stavební úpravy MŠ

Rozpočet: 2020063 Obec Desná - stavební úpravy MŠ

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484
Poříčí u Litomyšle 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			733 137,17
PSV			449 830,24
MON			77 570,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 260 538,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 260 538 CZK
Základní DPH	21 %	264 713 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 1 525 251 CZK

v DESNE dne 9.10.2020


Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484
tel./fax: +420 461 638 353
e-mail: bostik@bostik-s.cz
web: www.bostik-s.cz
Boštík s.r.o.
Za zhotovitele

**obec
DESNÁ**
570 01 LITOMYŠL
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 256,50	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			64 708,30	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			129 501,99	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			99 280,68	8
5	Komunikace	HSV			7 557,50	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			64 902,59	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			56 478,55	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 427,43	1
64	Výplně otvorů	HSV			131 466,28	10
900	Vybavení	HSV			79 800,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 560,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 575,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 059,29	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 563,06	2
711	Izolace proti vodě	PSV			7 250,65	1
712	Povlakové krytiny	PSV			80 118,78	6
713	Izolace tepelné	PSV			31 559,30	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			58 046,00	5
730	Ústřední vytápění	PSV			64 204,00	5

7631	Konstrukce sádkokartonové	PSV			25 385,07	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 082,34	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			74 563,84	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 088,21	3
776	Podlahy povlakové	PSV			13 980,00	1
781	Obklady keramické	PSV			44 738,34	4
783	Nátěry	PSV			1 493,40	0
784	Malby	PSV			10 320,31	1
M21	Elektromontáže	MON			77 570,60	6
Cena celkem					1 260 538,01	100

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 256,50
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	7,17600	1 550,00	11 122,80
		základy : (3,7+5,2)*0,6*1,2		6,41000		
		0,8*0,8*1,2		0,77000		
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	7,18000	185,00	1 328,30
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	7,18000	230,00	1 651,40
4	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	14,36000	150,00	2 154,00
		7,18*2		14,36000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				64 708,30
5	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	3,24000	980,00	3 175,20
		(5,3+3,7)*0,6*0,6		3,24000		
6	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	9,00000	58,00	522,00
		5,3+3,7		9,00000		
7	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	22,50000	34,00	765,00
		(5,3+3,7)*2,5		22,50000		
8	271571112R00	Polštáře zhuštěné pod základy šterkopísek netříděný,	m3	1,51200	950,00	1 436,40
		4,2*3,6*0,1		1,51000		
9	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	2,49775	2 710,00	6 768,90
		5,15*4,85*0,1		2,50000		
10	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,08325	32 500,00	2 705,63
		(5,15*4,85)*1,1*3,03/1000		0,08000		
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	3,58800	2 710,00	9 723,48
		základy : (3,7+5,2)*0,6*0,6		3,20000		
		0,8*0,8*0,6		0,38000		
12	274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,06790	32 000,00	2 172,80
		základy : (3,7+5,2+0,8)*7/1000		0,07000		
13	311112130RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20	m2	4,77000	1 250,00	5 962,50
		základy : (3,7+5,2)*0,5		4,45000		
		0,8*0,8*0,5		0,32000		
14	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,52440	9 500,00	4 981,80
		2*6*43,7/1000		0,52000		
15	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 119x29x9	kus	20,00000	540,00	10 800,00
		6/0,3		20,00000		
16	13388440R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 160 mm	t	0,56635	27 100,00	15 348,09
		2*6*43,7*1,08/1000		0,57000		
17	67352002R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2	m2	24,75000	14,00	346,50
		22,5*1,1		24,75000		

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				129 501,99
18	311237603RT2	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,24$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, $(5,5+4,2+5,5)*2,25$ $-(0,75*0,75*3)-(1*2,27)-(1,75*1,35)$ $(5,17+5,6+5,17)*0,625$	m2	37,84250	2 320,00	87 794,60
				34,20000		
				-6,32000		
				9,96000		
19	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 1490 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm $2*3$	kus	6,00000	585,00	3 510,00
				6,00000		
20	317121351RT4	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů délky 2840 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	3,00000	940,00	2 820,00
21	317167121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm příčky : $3*3$	kus	6,00000	252,00	1 512,00
				6,00000		
22	317167210R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm $3*3$	kus	9,00000	360,00	3 240,00
				9,00000		
23	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	463,00	1 389,00
24	317167214R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	840,00	2 520,00
25	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm překlady : $(3*1)+1,25+2$	m	6,25000	105,00	656,25
				6,25000		
26	342247119R00	Příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 12,5, na maltu MVC 5 $(2,1+1,7+4,2+2,6+1,5+0,25+1,8+0,8+0,23+1,5)*2,9$ $-(3*0,7*2)-(3*0,8*2)$	m2	39,37200	638,00	25 119,34
				48,37000		
				-9,00000		
27	346244313R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm $105 : 1*1,2$	m2	1,20000	784,00	940,80
				1,20000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				99 280,68
28	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm věnec : $(5,17+4,25+5,17)$	m	14,59000	106,00	1 546,54
				14,59000		
29	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 119x29x9 72	kus	72,00000	541,00	38 952,00
				72,00000		
30	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm $5*5,6*43,7/1000$	t	1,22360	9 800,00	11 991,28
				1,22000		
31	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 věnec : $(5,17+4,25+5,17)*0,22*0,25$	m3	0,80245	3 250,00	2 607,96
				0,80000		
32	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení $(5,17+4,85+5,17)*0,25$	m2	7,29500	405,00	2 954,48
				3,80000		

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(4,87+4,25+4,87)*0,25$		3,50000		
33	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	7,29000	80,00	583,20
34	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,08760	36 500,00	3 197,40
		věnc : $14,6*6/1000$		0,09000		
35	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	4,78200	342,00	1 635,44
		vyrovnání atiky pod plech : $(5,17+5,6+5,17)*0,3$		4,78000		
36	13388440R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 160 mm	t	1,32149	27 100,00	35 812,38
		$5*5,6*1,08*43,7/1000$		1,32000		
Díl: 5		Komunikace				7 557,50
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	5,00000	208,00	1 040,00
		odhad : 5		5,00000		
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	5,00000	230,00	1 150,00
39	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	3,80000	130,00	494,00
		$7,6*0,5$		3,80000		
40	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	8,00000	432,00	3 456,00
		odhad : 8		8,00000		
41	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,25000	270,00	1 417,50
		$5*1,05$		5,25000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				64 902,59
42	311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení parapetní betonky :	m2	1,02000	562,00	573,24
		$(1,1*0,1*2)+(3*0,75*2*0,1)+(1,75*2*0,1)$		1,02000		
43	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	1,02000	180,00	183,60
44	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	22,32000	45,00	1 004,40
		$(1,1*1,8*2)+(3*0,75*0,75*2)+(1*2,27*2)+(1,75*1,35*2)+(1,1*2,6*2)$		22,32000		
45	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	41,88000	290,00	12 145,20
		$102 : (1,5+0,95+0,25+0,3+0,8+0,3+0,5+0,95)*1,6$		8,88000		
		$-(0,7*1,6)$		-1,12000		
		$104 : (1,75+1)*2*1,6$		8,80000		
		$-2*0,7*1,6$		-2,24000		
		$105 : (1,75+1)*2*1,6$		8,80000		
		$-0,7*1,6$		-1,12000		
		$108 : (1,8*4*2)-(2*0,8*2)$		11,20000		
		$109 : (2,3+0,8+0,25+0,5+0,25+0,3+1,1+0,3)*2$		11,60000		
		$-(0,8*2)-(1,1*1,2)$		-2,92000		
46	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	107,31800	465,00	49 902,87

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		101 : ((1,5+1,6)*2*2,9)-(1*2,27)-(2*0,8*2)-(0,7*2)+(5,54*0,15)		11,94000		
		102 : ((1,5+0,9+0,25+0,3+0,8+0,3+0,5+0,9)*2,9)-(0,7*2)		14,40000		
		103 : ((2,4+2,1)*2*2,9)-(0,8*2)-(0,7*2)-(1,75*1,35)+(4,45*0,15)		21,41000		
		104 : ((1,75+1)*2*2,9)-(2*0,7*2)-(0,75*0,75)+(2,25*0,15)		12,93000		
		105 : ((1,75+1)*2*2,9)-(0,7*2)-(0,75*0,75)+(2,25*0,15)		14,32000		
		106 : (2,65*4*2,9)-(0,8*2)-(1,42*2,9)-(0,75*0,75)+(2,25*0,15)		24,80000		
		107 : ((0,7+0,2+1,6+1,5+1+0,25+0,1+0,25+0,8+0,25)*2,9)-(0,8*2*2)		16,09000		
		108 : (1,8*4*2,9)-(0,8*2*2)		17,68000		
		109 : ((2,3+0,8+0,25+0,5+0,25+1,35)*2,9)-(0,8*2)-(1,1*1,8)+(4,7*0,3)		13,63000		
		ložnice - omítky kolem posunutých dveří : 2		2,00000		
		odečet obkladů : -41,88		-41,88000		
47	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	1,93500	565,00	1 093,28
		parapetní betonky : (1,1*0,4)+(3*0,75*0,25)+(1,75*0,25)		1,44000		
		ložnice dveře : 1,1*0,45		0,50000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				56 478,55
48	602022187RT2	Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatížená, tloušťka vrstvy 2 mm, odstíny I. cenové skupiny	m2	58,71000	387,00	22 720,77
49	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	58,71000	48,00	2 818,08
50	602022191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	58,71000	57,00	3 346,47
51	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	58,71000	220,00	12 916,20
52	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatížené, ,	m2	58,70810	250,00	14 677,03
		(5*3,5)+(4,8*3,5)+(0,8*0,7)+(5*3,5)+(5*0,8)		56,36000		
		-(1*2,27)-(3*0,75*0,75)-(1,75*1,35)		-6,32000		
		(4,85+4,25+4,85)*0,3		4,18000		
		(5,354*0,15)+(3*2,25*0,15)+(4,45*0,15)		2,48000		
		kolem posouvavých otvorových výplní : 2		2,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 427,43
53	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,03966	35 500,00	1 407,93
		26,71*1,1*1,35/1000		0,04000		
54	632421170R00	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	26,71000	450,00	12 019,50
		101 : 2,4		2,40000		

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		102 : 1,67		1,67000		
		103 : 5,04		5,04000		
		104 : 1,75		1,75000		
		105 : 1,75		1,75000		
		106 : 7,59		7,59000		
		107 : 3,22		3,22000		
		108 : 3,29		3,29000		

Díl: 64		Výplně otvorů				131 466,28
55	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
		103/104 : 1		1,00000		
56	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
		101/106 , 107/108 , 101/103 : 3		3,00000		
57	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
		107/109 , 108/109 : 2		2,00000		
58	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm	m	5,10000	450,00	2 295,00
		1,1+(3*0,75)+1,75		5,10000		
59	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	27,00000	260,00	7 020,00
		5,8+(3*3)+6,2+6		27,00000		
60	766711021RT2	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky	m	6,54000	490,00	3 204,60
61	95010102	Sítě do oken	m2	2,54250	510,00	1 296,68
		(1,1*1,8)+(0,75*0,75)		2,54000		
62	5533300021R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00
		107/109 , 108/109 : 2		2,00000		
63	61143025R	okno plastové š = 900 mm; h = 900,0 mm; P1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm	kus	3,00000	3 950,00	11 850,00
64	61143072R	okno plastové š = 1 200 mm; h = 1 800,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	1,00000	9 840,00	9 840,00
65	61143152R	okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 800,0 mm; OS2; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	1,00000	10 320,00	10 320,00
66	61143251R	dveře balkonové plast; OS1; š = 900 mm; h = 2 100,0 mm; tl. rámu 82 mm; tl. křídla 100,0 mm	kus	1,00000	30 500,00	30 500,00
67	61143257R	dveře balkonové plast; OS1; š = 1 100 mm; h = 2 100,0 mm; tl. rámu 82 mm; tl. křídla 100,0 mm	kus	1,00000	41 500,00	41 500,00
Díl: 900	Vybavení					79 800,00

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	90090010	Hrubá příprava zeleniny - kuchyňská linka	bm	1,80000	28 000,00	50 400,00

1,8

1,80000

69	90090011	Lednice	ks	2,00000	13 100,00	26 200,00
----	----------	---------	----	---------	-----------	-----------

Kombinovaná lednice s mrazákem, kapacita lednice min.

190l :

Hlučnost max. 40 dB, mrazák s kapacitou min. 90 l : 2

2,00000

70	90090012	Mikrovlnná trouba	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
----	----------	-------------------	----	---------	----------	----------

volně stojící, objem min. 23 l, počet úrovní výkonu min. 6,

:

výkon mikrovlnného ohřevu min. 800 W, velikost talíře

min. 29cm : 1

1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	9 560,00
----------------	---------------------------------	-----------------

71	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	40,00000	68,00	2 720,00
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

72	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	1 200,00000	1,45	1 740,00
----	--------------	--	----	-------------	------	----------

30*40

1 200,00000

73	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	40,00000	65,00	2 600,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

74	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	25,00000	100,00	2 500,00
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	11 575,00
----------------	---	------------------

75	953761133R00	Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 160 x 3,2 mm	m	4,50000	1 050,00	4 725,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

76	763761201R00	Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových větracích oken	kus	1,00000	500,00	500,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

k vodoměrům : 1

1,00000

77	28349063R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 150 mm; D vnitřní 120 mm	kus	1,00000	4 550,00	4 550,00
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

78	95011101	Dvířka 750/1000mm, k vodoměrům	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
----	----------	--------------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	26 059,29
----------------	---------------------------	------------------

79	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,60100	800,00	2 880,80
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

(0,25*1,8*0,4)

0,18000

(2,5*3*0,4)-(1*2,6*0,4)

1,96000

(3*3*0,125)

1,13000

(2,1*0,4*0,4)

0,34000

80	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 m, hmotností do 50 kg/m	m3	0,27000	5 000,00	1 350,00
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

1,5*0,4*0,15

0,09000

1,5*0,4*0,15

0,09000

1,5*0,4*0,15

0,09000

81	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,86825	3 200,00	2 778,40
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

(1,75*1,82*0,05)+(1,5*0,4*0,05)

0,19000

(1,9*1,25*0,2)+(1,7*0,6*0,2)

0,68000

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
82	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,60000	15,00	24,00
		0,8*2		1,60000		
83	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	1,98000	200,00	396,00
		1,1*1,8		1,98000		
84	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	3,78000	200,00	756,00
		0,9*2,1*2		3,78000		
85	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	11,60000	90,00	1 044,00
		4*2,9		11,60000		
86	973031844R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm	m	7,20000	230,00	1 656,00
		2*3,6		7,20000		
87	978041110R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou	m2	12,97800	111,96	1 453,02
		(7*3,5)-(1,1*1,8)-(2,57*2,6)-(1,1*2,6)		12,98000		
88	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	29,80000	165,00	4 917,00
		101 : (0,25+0,73+3,75+1,82+3,75-0,8+0,3*0,3+0,25)*2		19,68000		
		102 : (2,25+0,82+0,25+0,5+0,25+0,25)*2		8,64000		
		(1,1*0,8)+(1,2*0,25*2)		1,48000		
89	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m	t	11,58430	210,00	2 432,70
90	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	11,58430	300,00	3 475,29
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	11,58430	250,00	2 896,08
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					22 563,06
92	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	72,78405	310,00	22 563,06
Díl: 711	Izolace proti vodě					7 250,65
93	7111111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	25,00000	28,00	700,00
		25		25,00000		
94	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	25,00000	226,00	5 650,00
95	711823121R00	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, bez dodávky fólie	m2	5,40000	79,00	426,60
		(5,3+3,7)*0,6		5,40000		
96	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	5,94000	50,00	297,00
		5,4*1,1		5,94000		

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	098711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	%	70,81990	2,50	177,05
Díl: 712 Povolkové krytiny						80 118,78
98	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	1,47850	1 500,00	2 217,75
29,57*0,05						1,48000
99	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	29,57450	24,00	709,79
parotěs - vč vytažení na stěny : (4,85*5,17)+(5*0,9)						29,57000
100	712378002R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	24,49000	235,00	5 755,15
4,55+4,87+4,55+4,87+0,75+4,9						24,49000
101	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	5,65000	153,00	864,45
4,9+0,75						5,65000
102	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	24,49000	149,00	3 649,01
4,55+4,87+4,55+4,87+0,75+4,9						24,49000
103	712378101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC	kus	1,00000	1 620,00	1 620,00
104	712383111R00	Položení krytiny střeš sklou do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 6 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie	m2	29,57450	589,00	17 419,38
(4,85*5,17)+(5*0,9)						29,57000
105	712391171RZ5	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	22,15850	81,00	1 794,84
4,87*4,55						22,16000
106	713141221R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš montáž parozábrany na plný podklad plochých střeš, nosný materiál ve specifikaci	m2	29,57450	73,00	2 158,94
parotěs - vč vytažení na stěny : (4,85*5,17)+(5*0,9)						29,57000
107	721231123R00	Střešní vtoky vtok pro střeš s povlakovou krytinou krytou kačírskem, střeš zateplená, výška izolace do 220 mm, (bez ochranného koše pro kačírsek), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálů	kus	1,00000	3 620,00	3 620,00
108	721231129R00	Střešní vtoky krycí koš vtoku pro střeš s kačírskem, výška 100 mm, včetně dodávky materiálů	kus	1,00000	442,00	442,00
109	764531640R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu oplechování atiky celoplošným lepením, RŠ 500 mm, tl.plechu 0,7 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	14,89000	1 262,00	18 791,18
5,17+4,55+5,17						14,89000
110	28322343R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,40 mm; plošná hmotnost 2 500 g/m2; mPVC; kaširování skleněná vložka	m2	32,52700	486,00	15 808,12
29,57*1,1						32,53000

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
111	62831115R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	32,52700	94,00	3 057,54
		parotés - vč vytažení na stěny : 29,57*1,1		32,53000		
112	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	789,50930	2,80	2 210,63
Díl: 713		Izolace tepelné				31 559,30
113	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	26,71000	41,00	1 095,11
		101 : 2,4		2,40000		
		102 : 1,67		1,67000		
		103 : 5,04		5,04000		
		104 : 1,75		1,75000		
		105 : 1,75		1,75000		
		106 : 7,59		7,59000		
		107 : 3,22		3,22000		
		108 : 3,29		3,29000		
114	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	22,15850	104,00	2 304,48
		4,87*4,55		22,16000		
115	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	26,71000	38,00	1 014,98
		101 : 2,4		2,40000		
		102 : 1,67		1,67000		
		103 : 5,04		5,04000		
		104 : 1,75		1,75000		
		105 : 1,75		1,75000		
		106 : 7,59		7,59000		
		107 : 3,22		3,22000		
		108 : 3,29		3,29000		
116	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	4,20683	2 350,00	9 886,05
		26,71*0,15*1,05		4,21000		
117	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	5,35128	3 100,00	16 588,97
		(4,87*4,55)*((0,2+0,26)/2)*1,05		5,35000		
118	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	334,85500	2,00	669,71
Díl: 720		Zdravotnická instalace				58 046,00
119	72010101	ZTI - cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	56 886,00	56 886,00
120	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP	kus	2,00000	580,00	1 160,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				64 204,00
121	73010101	Ústřední vytápění - cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	64 204,00	64 204,00
Díl: 7631		Konstrukce sádkokartonové				25 385,07
122	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	26,71000	740,00	19 765,40

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	101 : 2,4		2,40000		
	102 : 1,67		1,67000		
	103 : 5,04		5,04000		
	104 : 1,75		1,75000		
	105 : 1,75		1,75000		
	106 : 7,59		7,59000		
	107 : 3,22		3,22000		
	108 : 3,29		3,29000		

123	342267111R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	4,00000	928,00	3 712,00
124	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	238,45920	8,00	1 907,67

Díl: 764 Konstrukce klempířské 6 082,34

125	764410250RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	5,10000	623,00	3 177,30
		1,1+(3*0,75)+1,75		5,10000		

126	764454203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm	m	6,40000	438,00	2 803,20
		2*3,2		6,40000		

127	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	61,71900	1,65	101,84
-----	--------------	--	---	----------	------	--------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 74 563,84

128	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	850,00	5 100,00
		3+1		4,00000		
		PO dveře : 2		2,00000		

129	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,00000	500,00	1 000,00
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

130	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00000	380,00	2 280,00
-----	--------------	-----------------------	-----	---------	--------	----------

131	54914621R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	6,00000	615,00	3 690,00
-----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

132	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	2,00000	3 450,00	6 900,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

133	55345502R	dveře speciální protipožární; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevírací; počet křidel 1; povrch. úprava základní nátěr	kus	2,00000	12 100,00	24 200,00
-----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

134	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00
		1		1,00000		

135	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	3,00000	2 875,00	8 625,00
		3		3,00000		

136	61181524	Posuv pro dveře interiérové	ks	2,00000	9 600,00	19 200,00
-----	----------	-----------------------------	----	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
137	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	693,84000	1,00	693,84
Díl: 774 Podlahy z dlaždic a obklady						32 088,21
138	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	20,93000	105,00	2 197,65
		103 : ((2,4+2,1)*2)-0,8-0,7		7,50000		
		106 : (2,65*4)-0,8-1,42		8,38000		
		107 : (0,7+0,2+1,6+1,5+1+0,25+0,1+0,25+0,8+0,25)-(0,8*2)		5,05000		
139	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	20,93000	90,00	1 883,70
140	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	24,31000	550,00	13 370,50
		102 : 1,67		1,67000		
		103 : 5,04		5,04000		
		104 : 1,75		1,75000		
		105 : 1,75		1,75000		
		106 : 7,59		7,59000		
		107 : 3,22		3,22000		
		108 : 3,29		3,29000		
141	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	29,04330	450,00	13 069,49
		(24,31+(20,93*0,1))*1,1		29,04000		
142	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	313,37420	5,00	1 566,87
Díl: 776 Podlahy povlakové						13 980,00
143	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	2,40000	2 800,00	6 720,00
		101 : 2,4		2,40000		
144	776973411R00	Čistící zóny a rohože plastová rohož, z PVC odolného UV záření s antistatickou PA textilní vložkou, tloušťky 11 mm	m2	0,60000	12 100,00	7 260,00
		1*0,6		0,60000		
Díl: 781 Obklady keramické						44 738,34
145	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	41,88000	600,00	25 128,00
		102 : (1,5+0,95+0,25+0,3+0,8+0,3+0,5+0,95)*1,6		8,88000		
		-(0,7*1,6)		-1,12000		
		104 : (1,75+1)*2*1,6		8,80000		
		-2*0,7*1,6		-2,24000		
		105 : (1,75+1)*2*1,6		8,80000		
		-0,7*1,6		-1,12000		
		108 : (1,8*4*2)-(2*0,8*2)		11,20000		
		109 : (2,3+0,8+0,25+0,5+0,25+0,3+1,1+0,3)*2		11,60000		
		-(0,8*2)-(1,1*1,2)		-2,92000		
146	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	37,00000	50,00	1 850,00
147	2834241694R	profil plastový na obklad vnější růžek; rozměr 9,0 mm; hrana oblá, R=10 mm	m	40,70000	9,00	366,30
		37*1,1		40,70000		

Položkový rozpočet

S:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
O:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ
R:	2020063	Obec Desná - stavební úpravy MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
148	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	46,06800	350,00	16 123,80
		41,88*1,1		46,07000		
149	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	423,41290	3,00	1 270,24
Díl: 783	Nátěry					1 493,40
150	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	5,97500	180,00	1 075,50
		zárubně : (2*4,8*0,25)+(2*4,8*0,25)+(1*4,7*0,25)		5,97000		
151	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	5,97000	70,00	417,90
Díl: 784	Malby					10 320,31
152	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	134,03000	23,00	3 082,69
		26,71+107,32		134,03000		
153	784195112R00	Malby z malířských směsí hlínkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	134,03000	54,00	7 237,62
Díl: M21	Elektromontáže					77 570,60
154	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2,	m	16,00000	65,00	1 040,00
155	21010101	Elektroinstalace - cena dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	75 897,00	75 897,00
156	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	17,60000	36,00	633,60
		16*1,1		17,60000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020065 Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštik s.r.o.
Poříčí u Litomyšle 117

IČO: 25936484

DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny			Cellkem
HSV			3 840,00
PSV			117 250,00
MON			75 897,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cellkem			196 987,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	196 987,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 367,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

238 354,27 CZK

v

DESNA

dne

9. 10. 2020

 Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484
tel./fax: +420 461 638 353
e-mail: bostik@bostik-s.cz
web: www.bostik-s.cz
Za zhotovitele

**obec
DESNA
570 01 LITOMYŠL**

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2020065	Obec Dešná - stavební úpravy MŠ - profese	0,00	196 987,00	41 367,27	238 354,27	100
1	ZTI	0,00	56 886,00	11 946,06	68 832,06	29
2	Ústřední vytápění	0,00	64 204,00	13 482,84	77 686,84	33
3	Elektroinstalace	0,00	75 897,00	15 938,37	91 835,37	39
Celkem za stavbu		0,00	196 987,00	41 367,27	238 354,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 840,00	2
713	Izolace tepelné	PSV			2 164,45	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 404,69	8
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 976,34	6
725	Zařizovací předměty	PSV			29 504,97	15
733	Rozvod potrubí	PSV			16 199,50	8
734	Armatury	PSV			10 288,38	5
735	Otopná tělesa	PSV			29 445,67	15
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2 266,00	1
M21	Elektromontáže	MON			75 897,00	39
Cena celkem					196 987,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
O:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 404,69
1	721000012	D+M sifonu pro odvod kondenzátu pro klimatizace HL 138	kus	1,00000	115,00	115,00
2	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00000	223,00	1 338,00
3	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	241,00	723,00
4	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	548,00	1 096,00
5	721176113	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	3,00000	406,00	1 218,00
6	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	612,00	1 836,00
7	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	5,00000	592,00	2 960,00
8	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	5,00000	682,00	3 410,00
9	721178126	Čisticí kus PP pro potr.svislé D110	kus	1,00000	556,00	556,00
10	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 ;umyvadla; : 2	kus	2,00000	76,00	152,00
11	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 ;výlevka nástěná; : 1 ;dřez; : 1	kus	2,00000	78,00	156,00
12	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 ;za zdi a čisté podlahy; : 2	kus	2,00000	108,00	216,00
13	721273150	Hlavice ventilační přívětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00
14	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	742,00	742,00
15	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	27,00000	24,00	648,00
16	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,10909	648,00	70,69
Díl: 722		Vnitřní vodovod				10 976,34
17	722172611	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	10,00000	198,00	1 980,00
18	722172612	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x3,5 mm, PN 16	m	10,00000	215,00	2 150,00
19	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	10,00000	64,00	640,00
20	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 ;dřezy; : 2 ;umyvadla; : 2 ;výlevky; : 2	kus	8,00000	186,00	1 488,00

Položkový rozpočet

S:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
O:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		;WC; : 2		2,00000		
21	722202212	Nástěnka 16xR1/2	kus	4,00000	175,00	700,00
22	722202221	Komplet nástěnný D 20xR1/2	kus	4,00000	430,00	1 720,00
		;dřezy; : 1		1,00000		
		;umyvadla; : 2		2,00000		
		;výlevky; : 1		1,00000		
23	722237661	Klapka zpětná DN15	kus	2,00000	290,00	580,00
24	722238312	Ventil uzav.přímý, DN 15	kus	1,00000	212,00	212,00
25	722238313	Ventil uzav.přímý, DN 20	kus	1,00000	320,00	320,00
26	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,00000	16,00	320,00
27	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04428	594,90	26,34
28	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00000	84,00	840,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						29 504,97
29	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	kus	1,00000	500,00	500,00
30	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
31	725017123	Umyvadlo na šrouby 55 x 45 cm, bílé	kus	2,00000	1 830,00	3 660,00
32	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00
33	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
		;WC; : 1		1,00000		
34	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 rozměry 78x55 mm, výška 100 mm	kus	1,00000	400,00	400,00
35	725530151	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	2,00000	882,00	1 764,00
36	725814106	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	kus	3,00000	310,00	930,00
		;dřezy; : 1		1,00000		
		;umyvadla; : 2		2,00000		
37	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
38	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní	kus	1,00000	2 380,00	2 380,00
39	725860202	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	320,00	320,00

Položkový rozpočet

S:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
O:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
R:	1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	725860213	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000	305,00	610,00
41	725860262	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	2,00000	492,00	984,00
42	725980113	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	2,00000	264,00	528,00
43	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,51495	600,00	308,97
44	28696752	Tlačítko ovládací plastové 20 bílá/chrom/bílá	kus	1,00000	1 820,00	1 820,00
45	286967561	Modul-WC ovládání zepředu UP320, h=108 cm pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace., 2 objemy splachování	kus	1,00000	5 950,00	5 950,00

Položkový rozpočet

S:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
O:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 840,00
1	900X1	Zednické vícepráce	hodina	12,00000	320,00	3 840,00
Díl: 713		Izolace tepelné				2 164,45
2	71346X001	Tepelná izolace pro rozvodné potrubí	m	21,00000	103,00	2 163,00
3	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,00100	950,00	0,95
4	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,00100	500,00	0,50
Díl: 733		Rozvod potrubí				16 199,50
5	733111203	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých DN 15	m	15,00000	527,00	7 905,00
6	733111205	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých DN 25	m	6,00000	594,00	3 564,00
7	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	8,00000	123,00	984,00
8	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	21,00000	24,00	504,00
9	733197914X01	Přeložené potrubí ÚT	hodina	10,00000	320,00	3 200,00
10	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,02500	1 200,00	30,00
11	998733193	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,02500	500,00	12,50
Díl: 734		Armatury				10 288,38
12	734209104	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)	kus	4,00000	105,00	420,00
13	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15 mm)	kus	8,00000	105,00	840,00
14	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00100	1 200,00	1,20
15	998734193	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,00900	798,00	7,18
16	551212371X03	Radiátorové regulační přímé šroubení DN 1/2"	kus	8,00000	550,00	4 400,00
17	551244571X02	Termostatická hlavice	kus	4,00000	1 155,00	4 620,00
Díl: 735		Otopná tělesa				29 445,67
18	735159310	Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	4,00000	550,00	2 200,00
19	735192941X05	Posun stávajícího radiátoru	hodina	2,00000	320,00	640,00
20	735990012X06	Zkoušky	hodina	12,00000	320,00	3 840,00

Položkový rozpočet

S:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
O:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,08300	1 200,00	99,60
22	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,08300	796,00	66,07
23	48455634104	Otopná tělesa ocelová desková včetně konzol 22VK – 6060	kus	2,00000	5 100,00	10 200,00
24	484556341X04	Otopná tělesa ocelová desková včetně konzol 22VK – 9090	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				2 266,00
25	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	22,00000	25,00	550,00
26	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	22,00000	36,00	792,00
27	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	22,00000	42,00	924,00

Položkový rozpočet

S:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
O:	2020065	Obec Desná - stavební úpravy MŠ - profese
R:	3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				75 897,00
1	21010101v	Trubka ohebná instalační PVC průměr 23	m	15,00000	24,00	360,00
2	21010102v	Krabice KU 68/1	ks	20,00000	27,50	550,00
3	21010103v	zkouška funkčnosti nerušené stávající silové elektroinstalace	hod	4,00000	320,00	1 280,00
4	21010104v	Koordinace s ostatními profesemi	hod	6,00000	320,00	1 920,00
5	21010105v	Zásuvka v krabici obyč. 10/16A 250V bílá	ks	20,00000	192,00	3 840,00
6	21010107v	Zásuvka CZG 1643 16A	ks	1,00000	405,00	405,00
7	21010108v	Spínač 3553-01280 bílá, IP20	ks	4,00000	207,00	828,00
8	21010109v	Spínač 3553-06280 bílá, IP20	ks	10,00000	218,00	2 180,00
9	21010110v	Spínač 3553-07280 bílá, IP20	ks	1,00000	243,00	243,00
10	21010111v	Svítlidlo LED 24W	ks	5,00000	912,00	4 560,00
11	21010112v	Svítlidlo LED 16W IP 44	ks	2,00000	630,00	1 260,00
12	21010113v	Svítlidlo LED 12W IP 44	ks	1,00000	522,00	522,00
13	21010114v	Svítlidlo zářivkové 2x36W	ks	2,00000	895,00	1 790,00
14	21010115v	Zářivka 36W T8 pr 28mm	ks	4,00000	47,00	188,00
15	21010116v	Svorka	ks	50,00000	11,00	550,00
16	21010117v	Rámeček bílá B20	ks	10,00000	34,00	340,00
17	21010118v	Rámeček bílá B30	ks	5,00000	42,00	210,00
18	21010119v	CYKY 3Ax1,5mm2	m	50,00000	34,00	1 700,00
19	21010120v	CYKY 4Bx10mm2	m	20,00000	116,00	2 320,00
20	21010121v	CYKY 5Cx2,5mm2	m	5,00000	52,00	260,00
21	21010122v	CYKY 3Cx1,5mm2	m	120,00000	34,00	4 080,00
22	21010123v	CYKY 3Cx2,5mm2	m	120,00000	41,00	4 920,00
23	21010124v	CY 4mm2 zelenožlutý	m	30,00000	31,00	930,00
24	21010125v	zajištění ochrany obvodů nerušené stávající silové elektroinstalace, označení na zdi	hod	5,00000	320,00	1 600,00
25	21010126v	Sádra stavební	kg	30,00000	6,20	186,00
26	21010127v	Ventilátor 200 CRZ IP 45	ks	1,00000	3 115,00	3 115,00
27	21010128v	Rozvodnice 3x24M komplet	ks	1,00000	16 430,00	16 430,00
28	21010129v	Montáž a zapojení el. rozvaděče	hod	12,00000	320,00	3 840,00
29	21010130v	Montáž ventilátoru vč.zapojení	ks	1,00000	350,00	350,00
30	21010131v	vyhledání stávajících obvodů v objektu	hod	8,00000	320,00	2 560,00
31	21010132v	Strojní frézovací a sekací práce	hod	15,00000	320,00	4 800,00
32	21010133v	Úprava a zapojení stávajícího rozvaděče, vč potřebného materiálu	hod	4,00000	320,00	1 280,00
33	21010134v	Revize	ks	1,00000	4 300,00	4 300,00
34	21010135v	Přesun, doprava, podružný materiál	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00



Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL

Veřejnoprávní smlouva nabyla

účinnosti dne 13.7.2020 J. Hasek

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 044971/2020

Č.j. MěÚ Litomyšl 045592/2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Hašek, tel. +420 461 653 343, e-mail: jiri.hasek@litomysl.cz

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 78 odst. 5, § 78a odst. 1, § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a §§ 161 až 168 (vyjma § 167 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

1. Smluvní strany

1.1. Stavební úřad

- 1.1.1. Název: **Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování**
- 1.1.2. Sídlo: **J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl**
- 1.1.3. osoba oprávněná jednat a podepisovat: **Ing. Josef Filipi – vedoucí odboru výstavby a územního plánování**

1.2. Žadatel (dále též „stavebník“)

- 1.2.1. Název: **Obec Desná**
- 1.2.2. Sídlo: **Desná č.p. 100, 570 01 Litomyšl**
- 1.2.3. IČ: **00579483**
- 1.2.4. osoba oprávněná jednat a podepisovat: **Jaroslav Kladivo – starosta obce zastoupený**
- 1.2.5. Název: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
- 1.2.6. Adresa: **Poříčí u Litomyšle č.p. 117, 570 01 Litomyšl**
- 1.2.7. IČ: **25936484**
- 1.2.8. zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka č. 15707
- 1.2.9. osoba oprávněná jednat a podepisovat: **Ing. Petr Faltys – jednatel společnosti**

2. Označení třetích osob

- 2.1. Veřejnoprávní smlouva se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky, kdyby probíhalo územní a stavební řízení:

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, VHOS, a. s., IČO 48172901, Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1, Renata Kršková, nar. 24.7.1975, Desná č.p. 113, 570 01 Litomyšl.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby a o provedení stavby specifikované v bodu 4 této smlouvy. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

4. Specifikace stavby

- 4.1. Název stavby: **změna dokončené stavby mateřské školy, Desná č.p. 124**

- 4.2. Parcelní čísla a druh pozemků, na nichž stavba umísťuje a povoluje: st. p. 252 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 211/2 (ostatní plocha), parc. č. 211/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Desná u Litomyšle.
- 4.3. Druh a účel stavby: stavba občanské vybavenosti
- 4.4. Umístění stavby na pozemku: dle grafické přílohy tohoto rozhodnutí
- 4.5. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky st. p. 252, parc. č. 211/2, 211/3 v katastrálním území Desná u Litomyšle, st. p. 201, parc. č. 210/2, 211/4 v katastrálním území Desná u Litomyšle.
- 4.6. Stavba obsahuje:
 - 4.6.1. Stávající stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 28 x 13,7 m s přístavkami, zastřešený sedlovou střechou s výškou hřebene +9,800 m. V 1. NP je prostor školky s kuchyní a v podkroví se nachází byty. Ve stávající části objektu budou provedeny stavební úpravy spočívající v posunutí umístění oken a dveří v obvodové stěně, vybourání části obvodové stěny a podlahy ve stávajícím skladu kuchyně.
 - 4.6.2. Nově bude provedena přístavba obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 5,15 x 4,85 s plochou střechou, výška atiky je +3,400 m. V nové přístavbě bude zádveří, úklidová místnost, sklad kuchyně, kancelář s šatnou a hygienickým zázemím. Přístavba bude založena na základových pasech z betonu a základové desce z železobetonu. Část přístavby zasahující nad stávající jámkou bude nad jámkou vyvěšena pomocí ocelového průvlatku a PZD desek, které budou přebetonovány základovou ŽB deskou. Obvodové nosné zdivo je z keramických bloků tl. 300 mm, vnitřní nosné zdivo je z keramických bloků tl. 300 mm a vnitřní nenosné zdivo z cihelných příčekovek tl. 100 mm. Přístavba je zastřešena plochou střechou z ocelových HEB nosníků mezi které budou uloženy PZD desky. Na spodní hranu konstrukce bude proveden podhled ze sádkartonu. Přístavba bude opatřena bleskosvodem. Vytápění je řešeno stávajícím plynovým kotlem, který bude sloužit i k vytápění přístavby.
 - 4.6.3. K přístavbě budou provedeny zpevněné plochy o ploše 91 m² sloužící jako přístupová plocha.
 - 4.6.4. Nově nebudou zhotoveny žádné přípojky, pouze budou posunuty vodoměrné sestavy.
 - 4.6.5. vše výše v bodu 4 uvedené v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Faltys, ČKAIT - 1006483, v březnu 2020 pod zakázkovým číslem 2020 – 05ab.

5. Podmínky pro umístění stavby

- 5.1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou této smlouvy, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
- 5.2. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 252, parc. č. 211/2, 211/3 v katastrálním území Desná u Litomyšle, jak je zakresleno v ověřené projektové dokumentaci, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno.
- 5.3. Zpevněné plochy budou umístěny na stavebním pozemku, jak je to zakresleno v ověřené projektové dokumentaci.
- 5.4. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.

6. Podmínky pro provedení stavby

- 6.1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Faltys, ČKAIT - 1006483, v březnu 2020 pod zakázkovým číslem 2020 – 05ab; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 6.2. Zařízení staveniště bude uspořádáno a řešeno tak, jak je stanoveno v § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Zpevněné plochy budou provedeny v bezprašné povrchové úpravě.
- 6.4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.

- 6.5. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
- 6.6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 6.7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 6.8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- 6.8.1. dokončení stavby.
- 6.9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 6.10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
- 6.11. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
- 6.12. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
- 6.13. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
- 6.14. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
- 6.15. Veškeré srážkové vody ze zastavěných ploch a zpevněných ploch budou vsakovány na stavebním pozemku.
- 6.16. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
- 6.17. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.18. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním poléťavým prachem.
- 6.19. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
- 6.20. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
- 6.20.1. VHOS, a.s. - č.j. Ing.MN/2020/9009789 ze dne 7.5.2020,
- 6.20.2. ČEZ Distribuce, a. s. - č.j. 1108897727 a 1108897769 ze dne 14.5.2020.
- 6.21. Budou dodrženy požadavky:
- 6.21.1. **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 032635/2020 ze dne 11.5.2020**
- 6.21.1.1. Doklady o způsobu využití případně odstranění odpadů vzniklých při stavebních úpravách předloží stavebník ke kolaudaci stavby.
- 6.22. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
- 6.23. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- 6.24. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
- 6.24.1. údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa,
- 6.24.2. dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
- 6.24.3. dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury*),

- 6.24.4. geometrický plán *(pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku)*,
- 6.24.5. další doklady stanovené právními předpisy.
- 6.25. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

7. Odůvodnění

7.1. Podkladem pro uzavření veřejnoprávní smlouvy jsou:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům st. p. 252, parc. č. 211/2, 211/3 v katastrálním území Desná u Litomyšle,
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Petr Faltys, ČKAIT - 1006483, v březnu 2020 pod zakázkovým číslem 2020 – 05ab,
- závazná stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: VHOS, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

7.2. Stavební úřad posoudil stavbu podle § 78a a § 116 stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) a shledal, že

- a) pro stavbu není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
- b) stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území – stavební úřad přezkoumal soulad stavby s těmito právními předpisy,
- c) stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavebník předložil výše uvedená souhlasná vyjádření správců nebo vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- d) stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – stavebník předložil výše uvedená souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavbou.
- e) umístění stavby je v souladu
 - se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky,
 - s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
 - s vydanou územně plánovací dokumentací obce - stavba je umístěna do funkční plochy s označením "OV", pro kterou je opatřením obecné povahy č. 1/2020 stanoveno toto hlavní využití: nekomerční občanská vybavenost.
- f) stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- g) návrh veřejnoprávní smlouvy obsahuje náležitosti podle §78a odst. 2 a § 116 odst. 2 stavebního zákona a projektová dokumentace byla zpracována projektantem,
- h) stavbu lze podle žádosti a připojených podkladů provést a ověřil zejména:
 - a. že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
 - b. že projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,

- c. že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
 - d. že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány,
 - i) stavební úřad ověřil účinky budoucího užívání stavby.
- 7.3. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
- 7.4. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a připojené podklady a neshledal důvody, které by bránily uzavření této smlouvy.
- 7.5. Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 odst. 1 stavebního zákona zahrnul:
- a) žadatele (Obec Desná),
 - b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Obec Desná),
- 7.6. Stavební úřad do okruhu účastníků řízení dále ve smyslu § 85 odst. 2 stavebního zákona zahrnul:
- a) vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Obec Desná, ČEZ Distribuce, a. s., VHOS, a. s.),
 - b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno (Obec Desná, ČEZ Distribuce, a. s., VHOS, a. s., Renata Kršková).
- 7.7. Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona zahrnul:
- 7.7.1. stavebníka (Obec Desná),
 - 7.7.2. vlastníka stavby, na níž má být provedena změna (Obec Desná),
 - 7.7.3. vlastníka pozemku, na kterém má být stavba prováděna, protože jeho vlastnické právo k pozemku může být prováděním stavby přímo dotčeno (Obec Desná),
 - 7.7.4. vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, protože jejich práva mohou být prováděním stavby přímo dotčeno (Obec Desná, ČEZ Distribuce, a. s., VHOS, a. s.),
 - 7.7.5. vlastníka sousedního pozemku nebo stavby na něm, protože jeho vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (Obec Desná, ČEZ Distribuce, a. s., VHOS, a. s., Renata Kršková),
 - 7.7.6. toho, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, protože toto právo může být prováděním stavby přímo dotčeno (ČEZ Distribuce, a. s., VHOS, a. s.).
- 7.8. Další odůvodnění není s odkazem na ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu uváděno.

8. Poučení

- 8.1. Žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení a stavebního řízení, s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu spolu se souhlasu osob, které by byly účastníky územního řízení a stavebního řízení, a grafickou přílohu k vyznačení účinnosti.
- 8.2. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Účinky veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nezanikají za podmínek uvedených v §78a odst. 6 stavebního zákona.
- 8.3. Po vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace doručí vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, a místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu.
- 8.4. Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

- 8.5. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; případně může stavbu označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- 8.6. Stavba nesmí být zahájena, dokud tato smlouva nenabude účinnosti.
- 8.7. Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. (adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu: oznameni@arup.cas.cz) nebo odbornému pracovníkovi Regionálního muzea Litomyšl (www.rml.cz) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář oznámení: <http://www.arup.cas.cz/?cat=684>).
- 8.8. Při archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, musí být postupováno dle § 176 stavebního zákona.
- 8.9. Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

9. Závěrečná ujednání

- 9.1. V případě, že některá z osob uvedených v bodě 2 této smlouvy nevysloví s touto smlouvou souhlas, případně se tento souhlas nepodaří získat ani po 45 dnech po podpisu této smlouvy, sdělí stavebník tuto skutečnost stavebnímu úřadu a dále sdělí, zda se bude pokoušet získat souhlas i nadále, nebo zda požádá o vydání těch rozhodnutí, která jsou touto smlouvou nahrazována, ve správním řízení - v tomto případě stavebník současně s tím podá i písemný návrh na zrušení této smlouvy.
- 9.2. V případě, že některá z osob uvedených v bodě 2 této smlouvy nevysloví s touto smlouvou souhlas, případně se tento souhlas nepodaří získat ani po 90 dnech po podpisu této smlouvy, může každá ze smluvních stran tuto smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 15 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 9.3. Každá ze smluvních stran může podat písemný návrh na zrušení této smlouvy, nastal-li některý z důvodů uvedených v § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
- 9.5. Seznam příloh:
- 9.5.1. Příloha č. 1 – souhlas účastníků řízení s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
 - 9.5.2. Příloha č. 2 – podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury
 - 9.5.3. Příloha č. 3 – grafická příloha - celková situace stavby

V Litomyšli, dne 13.7.2020

Za stavebníka:

 Pořadí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484
tel./fax: +420 464 638 353
e-mail: boštik@boštik-s.cz
web: www.boštik-s.cz

Obec Desná,
kterou zastupuje Stavební sdružení Boštík s.r.o.,
Ing. Petr Faltys – jednatel společnosti

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 2500 Kč, celkem 12500 Kč byl zaplacen 25.6.2020.

V Litomyšli, dne 13.7.2020

Za stavební úřad



Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování



Příloha č. 1 - SOUHLAS ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ S UZAVŘENÍM VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Souhlasím s veřejnoprávní smlouvou č.j. MěÚ Litomyšl 045592/2020 o umístění stavby a provedení stavby, která nahrazuje územní rozhodnutí (§ 79 stavebního zákona) a stavební povolení (§ 115 stavebního zákona) na stavbu

ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY MATEŘSKÉ ŠKOLY DESNÁ Č.P. 124

na pozemku st. p. 252, parc. č. 211/2, 211/3 v katastrálním území Desná u Litomyšle (dále jen „stavba“).

Stavba obsahuje:

Stávající stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 28 x 13,7 m s přístavkami, zastřešený sedlovou střechou s výškou hřebene +9,800 m. V 1. NP je prostor školky s kuchyní a v podkroví se nachází byty. Ve stávající části objektu budou provedeny stavební úpravy spočívající v posunutí umístění oken a dveří v obvodové stěně, vybourání části obvodové stěny a podlahy ve stávajícím skladu kuchyně.

Nově bude provedena přístavba obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 5,15 x 4,85 s plochou střechou, výška atiky je +3,400 m. V nové přístavbě bude zádveří, úklidová místnost, sklad kuchyně, kancelář s šatnou a hygienickým zázemím. Přístavba bude založena na základových pasech z betonu a základové desce z železobetonu. Část přístavby zasahující nad stávající jímku bude nad jímku vyvěšena pomocí ocelového průvlaku a PZD desek, které budou přebetonovány základovou ŽB deskou. Obvodové nosné zdivo je z keramických bloků tl. 300 mm, vnitřní nosné zdivo je z keramických bloků tl. 300 mm a vnitřní nenosné zdivo z cihelných příčkových tl. 100 mm. Přístavba je zastřešena plochou střechou z ocelových HEB nosníků mezi které budou uloženy PZD desky. Na spodní hranu konstrukce bude proveden podhled ze sádkartonu. Přístavba bude opatřena bleskosvodem. Vytápění je řešeno stávajícím plynovým kotlem, který bude sloužit i k vytápění přístavby.

K přístavbě budou provedeny zpevněné plochy o ploše 91 m² sloužící jako přístupová plocha.

Nově nebudou zhotoveny žádné přípojky, pouze budou posunuty vodoměrné sestavy.

Smlouva je uzavřena mezi Městským úřadem Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování jako místně a věcně příslušným stavebním úřadem a žadatelem (stavebníkem), kterým je

Obec Desná, IČO 00579483, Desná č.p. 100, 570 01 Litomyšl,
kterou zastupuje Stavební sdružení Boštík s.r.o., IČO 25936484, Poříčí u Litomyšle č.p. 117, 570 01 Litomyšl.

Označení účastníka

datum

podpis (razítko)

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2



DISTRIBUCE

ČEZ Distribuce, a. s.

13.7.2020

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

131

VHOS, a. s., Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

VHOS a.s.

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,

571 01 Moravská Třebová

13.7.2020

T: +420 461 357 111

IČO: 48172901

2 15


DIČ: CZ48172901

Renata Kršková, nar. 24.7.1975, Desná č.p. 113, 570 01 Litomyšl

13.7.2020

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

MĚŘÍTKO = 1:500

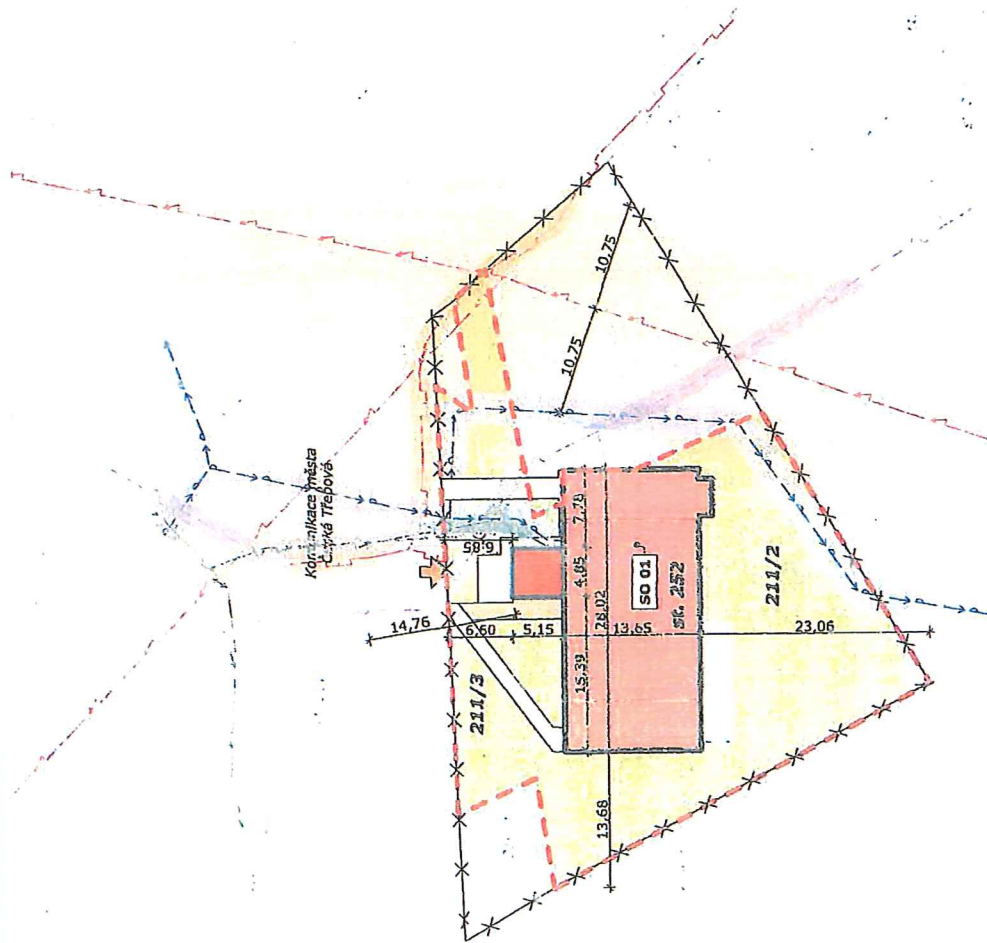

LEGENDA:

- ZMĚNY STAVBY : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
ZASTAVĚNÁ PLOCHA CELÉ STAVBY= 387,47 m²
- ZMĚNA STAVBY: PŘÍSTAVBY OBJEKTU
ZASTAVĚNÁ PLOCHA = 24,98 m²
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČETNĚ VENKOVNÍCH SCHODIŠŤ A OPĚVNÝCH ZDÍ
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
CELKEM PODORYSNÁ PLOCHA CCA = 90,80 m²
- OKOLNÍ ZÁSTAVA DLE KN
- NEZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ, HRANICE STAVENIŠTĚ
- NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ DO VÝŠKY Zm
- HRANICE A ČÍSLO KATASTRU DLE KN
- 377/4 ZÁJMOVÉ PARCELY, POZEMKY STAVBOU PŘÍMO DOTČENÉ

LEGENDA OBJEKTŮ:

STAVEBNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY:
SO 01 - ZMĚNA MATEŘSKÉ ŠKOLY (FORMOU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA)

POZNÁMKA:

- POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH ORGANIZACÍ A OVĚŘENÉ SITUACE JSOU ULOŽENY U STAVEBNÍKA, NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ, POPŘ. U ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE;
- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT OD MĚŘENÍM VZDÁLENOSTI, PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ (A TO I TA, KTERÁ Z JAKÝCHKOLIV PŘÍČIN NEJSOU V SITUACI VYZNAČENA) NA POVRCHU ZAJISTI INVESTITOR/STAVEBNÍK;
- VÝŠKOVÉ KÓTY TERÉNU JSOU ORIENTAČNÍ (PŘEVZATO Z "http://geopatra.cuzk.cz/dmrt/")
- DIMENZE JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE BÝT UPRÁVENA DLE BROJEROVÝCH DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM:

NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 KV NENÍ CHRÁNĚNO OCHRANNÝM PÁSEM. PŘI ČINNOSTECH PROVÁDĚNÝCH V JEHO BLÍZKOSTI JE NUTNÉ DODRŽET VZDÁLENOSTI DANÉ ČSN EN 50110-1 ED. 2.

OCHRANĚNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN DO 1 KV ČINÍ 1,0 m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ

OCHRANĚNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NN DO 1 KV ČINÍ 10,0 m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ (KONZOLA NA VEDENÍ - PŘEDPOKLAD ŠÍŘE 1,5m)

OCHRANĚNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ČINÍ 1,0 m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ

OCHRANĚNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU ČINÍ 1,0 m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ

OCHRANĚNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ŘÁDU DN DO 500 mm ČINÍ 1,5 m NA KAŽDOU STRANU

LEGENDA ZNAČEK STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

POD/NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 KV, ČEZ distribuce a.s.

NADZEMNÍ VEDENÍ NN OD 1KV DO 35 KV, ČEZ distribuce a.s.

PLYNOVOD STL, GasNet, s.r.o.

SDĚLOVACÍ KABEL, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

VODOVODNÍ ŘAD, VHO a.s.

0,000 = Čistá podlaha 1.NP (výškový systém místní)

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	Ing. Faltys, Petr
HL. INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Pražan, Tomáš
KONTROLOVAL	Ing. Faltys, Petr
INVESTOR	Obec Desná, č. p. 100, 57001 Desná
MÍSTO STAVBY	st. 252, p.č. 211/2, 211/3, k.ú. Desná u Litomyšle [625639]
NÁZEV STAVBY	
FORMÁT	2 x A4
DATUM	3/2020
STUPEŇ PD	DSŘ
Č. ZAKÁZKY	2020 - 05ab
MĚŘÍTKO	1:500
PARÉ:	OZNAČENÍ PŘÍLOHY:

Změna dokončené stavby mateřské školy, k.ú. Desná u Litomyšle

OBJEKT / ČÁST :

Situční výkresy

OBSAH PŘÍLOHY : KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.03



Stavební sdružení Boštlík s.r.o.
Poříčí u Litomyšle 117
570 01 Poříčí u Litomyšle

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 5.5.2020

NAŠE ZNAČKA

1108897769

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

- / 14.5.2020

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: „Změna dokončené stavby mateřské školy, k.ú. Desná u Litomyšle“

Dobrý den,

dne 5.5.2020 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Změna dokončené stavby mateřské školy, k.ú. Desná u Litomyšle“ v ochranném pásmu a v blízkosti distribuční soustavy (vrchního vedení VN 35 kV - VN3880 a podzemního kabelového vedení NN - 0,4 kV) v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu a v blízkosti vrchního vedení VN 35 kV a podzemního kabelového vedení NN a souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození kabelového vedení NN, vrchního vedení VN a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- při pokládce kanalizace, zemních pracích, apod. nesmí být podzemní kabelové vedení NN a jeho ochranné pásmo dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- ochranné pásmo vrchního vedení VN 35 kV (VN3880) činí 10 metrů
- vzdálenost drobných staveb a inženýrských sítí musí být min. 4 metry od stávajících podpěrných bodů vedení VN 35 kV, přičemž nesmí být narušena jejich stabilita
- případně oplocení do max. výšky 1,5 metru, po kterém není možné chodit, musí být na povrchu z plastu či jiného nevodivého materiálu; oplocení včetně sloupků musí být vzdáleno min. 4 metry od stávajících podpěrných bodů vedení VN 35 kV; brána nesmí být umístěna pod vrchním vedením VN 35 kV, případně musí být vč. oplocení uzemněna dle platných norem ČSN
- parkování vozidel je možné ve vzdálenosti min. 2 metry od krajního vodiče vedení VN
- v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, bazény, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázaná práce s nadměrnými mechanizačními prostředky
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35 kV na vzdálenost kratší než 5 metrů; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN
- zemními pracemi a terénními úpravami nesmí dojít ke snížení výšky vodičů vedení VN 35 kV, která musí činit min. 6 metrů od země
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření
- místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050
- v případě kolize stavby s výše uvedeným energetickým zařízením bude toto řešeno dle § 47, zákona 458/2000 Sb. – Přelozkou distribučního zařízení

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednaním na lince 800 850 860, Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření / sdělení).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka Oddělení Sítě Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
 e-mail: info@cezdistibuce.cz | www.cezdistibuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
 Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem


Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních a nadzemních vedení

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldencrova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02



Stavební sdružení Boštík s. r. o.
Ing. Tomáš Pražan
Poříčí u Litomyšle 117
Litomyšl
570 01

Váš dopis ze dne Naše značka

5. 5. 2020 Ing.MN/2020/3007709

Vyřizuje / linka Moravská Třebová

Ing. Novotný/131 7. 5. 2020

Vyjádření k akci: Změna dokončené stavby mateřské školy, k. ú. Desná u Litomyšle
Platnost vyjádření je 1 rok od data vyjádření

V přiložené situaci je orientačně zakreslen vodovodní řad v naší správě procházející
zájmovým územím, který v případě potřeby vytýčíme včetně odbočení stávajících přípojek na
základě objednávky (Ing. Novotný 602 174 428) - u objednávky uveďte zn. našeho vyjádření.

K akci nemáme připomínek.

VHOS a.s.
VHOS, s.r.o. Nádrazní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
T: +420 461 357 111
IČ: 48172901 DIČ: CZ48172901
Ing. Milan Novotný
vedoucí útvaru TEC

Příloha: 2x situace

Na vědomí: Pracoviště vodovodů Litomyšl – Ing. Fogl

VHOS, a.s.
Nádrazní 1430/6
571 01 Moravská Třebová

[T] +420 461 357 111
[F] +420 461 357 190
[E] vhos@vhos.cz

IČ: 48172901
DIČ: CZ48172901
www.vhos.cz

Naše voda. Náš život.

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 965.

Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PROVEDENÍ DÍLA

OBEC DESNÁ – PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

týden	Druh činnosti
40. týden	převzetí staveniště, výkop základů
41. týden	Základy, základová deska
42. týden	Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce
43. týden	Plochá střecha, příčky
44. týden	Instalace TZB, bourací práce na stávajícím objektu
45. týden	Instalace TZB, vnitřní povrchy
46. týden	Výplně otvorů, podlahy
47. týden	Kompletace TZB, dlažby
48. týden	Kompletace TZB, malby
49. týden	Předání staveniště



Boštík
s.r.o.
Stavební sdružení

Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl
IČ: 259 36 484
tel./fax: +420 461 638 353
e-mail: bostik@bostik-s.cz
web: www.bostik-s.cz

V Poříčí u Litomyšle dne 9.10.2020

Ing. Petr Faltys, jednatel společnosti

[Signature]