

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby:
„Bechyně – oprava vodovodu v Písecké ulici naproti kotelně“

Smluvní strany:

Vodárenské sdružení Bechyňsko

se sídlem: Parkány 548, 391 65 Bechyně,
IČ: 65972104
DIČ: CZ65972104
Zastoupené: Ing. Pavlem Houdkem – jednatelem
Stanislavem Houdkem – jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 0702053369/0800
Tel. / fax spojení: 381 212 822
e-mail: reditel@vs.bechynsko.cz
dále jen: **objednatel**

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená: Ing. Ivanem Ingeduldem, na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 994404 – 0147137001 / 0800
Tel. / fax spojení: 385 102 284, 385 102 281
e-mail: vhs@swietelsky.cz, m.kosik@swietelsky.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo pod názvem „**Bechyně – oprava vodovodu v Písecké ulici naproti kotelně**“ dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala společnost VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2370 01 České Budějovice
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky ze dne 6. 3. 2017 a nabídkou zhotovitele ze dne 13.4. 2017

2. Bližší specifikace předmětu díla:

2.1 Dílo se skládá z následujících objektů:

SO 01 oprava vodovodu

2.2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:

- provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
- zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
- náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům
- zajištění ochrany životního prostředí
- zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla
- vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
- zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace
- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, potvrzení o shodě výrobků, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním jejich závad
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- pasport veškerých objektů sousedících se stavbou před zahájením a po ukončení stavebních prací
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek (např. talková zkouška potrubí, proplach a desinfekce potrubí, zkouška kráceného vzorku vody, hutnící zkoušky atd.)
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů nese zhotovitel
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), odstranění případných škod na těchto plochách způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních
- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních + 1x v digitální podobě

3. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele.

4. Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální

požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si dokumentaci řádně prostudoval, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a že je schopen provést dílo tak, aby bylo funkční a sloužilo svému účelu, když toto platí po celou dobu plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo.
6. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle **nejpozději do 9. 5. 2017**, pokud nebude dohodnuto jinak, a to oboustranně podepsanou písemnou dohodou.
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit dle dohody, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat jej objednavateli nejpozději **do 23. 6. 2017**
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště podrobný harmonogram realizace díla v členění minimálně dle stavebních objektů.
6. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu sjednaného v ČL. II. odst. 3, pokud prokazatelně neprováděl na stavbě žádné stavební práce, i když mu v tom nebránily překážky zaviněné na straně objednavatele či vyšší moc.

III. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH:

560 665,82 Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení

předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a je platná po celou dobu stavby.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla).

IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur), a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury - daňové doklady dle provedených prací do výše 90% sjednané ceny na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem investora tj. Objednatel. Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků na díle dle této Smlouvy uvedených v zápise o předání a převzetí.
3. Zhotovitelem fakturovány a objednatelům uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem a objednatelům.
4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických.
5. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění a nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
6. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Obojí musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

V. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla podle čl. I. této smlouvy konkrétně stavební práce na opravě vodovodu – řad 1 bude plněno přímo zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění výše uvedených prací nebude využívat k plnění této smlouvy žádné poddodavatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla, bude vést seznam kvalifikovaných osob, dle přílohy č. 4 této smlouvy. Jakákoli změna osoby v tomto seznamu bude ze strany zhotovitele písemně předložena a odsouhlasena

objednatelem. Kvalifikace osob uvedených v seznamu bude po celou dobu realizace díla splňovat podmínky původního zadávacího řízení.

3. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:
Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti, tel.: 602 433 887, e-mail: i.ingeduld@swietelsky.cz
Miroslav Korčák, stavbyvedoucí, tel.: 724 947 527, e-mail: m.korcak@swietelsky.cz
4. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
 - a) převzít od objednatele staveniště,
 - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
 - c) zastupovat zhotovitele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání těchto změn
 - d) odevzdat objednateli předmět díla.

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby:
Ing. Zdeňka Sosnová – ředitelka Vodárenského sdružení Bechyňsko, tel. 603 167 145, e-mail: reditel@vs.bechynsko.cz
5. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:
 - a) předat zhotoviteli staveniště,
 - b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
 - c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
 - d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
 - e) zastupovat objednatele při jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání změn,
 - f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - g) převzít od zhotovitele předmět díla.
6. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy zápisem do stavebního deníku.
7. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
8. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven protokol o předání staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
10. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobené na dokončených

pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újm na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.

- 11.** Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.
- 12.** Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Žádný z poddodavatelů spolupodílející se na plnění závazků sjednaných touto smlouvou se zhotovitelem není oprávněn postoupit jakoukoliv část plnění veřejné zakázky dalšímu svému poddodavateli. Výměna poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů uvedených v nabídce a v příloze č. 3 této smlouvy je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat výměnu poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen vyměnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Případně náklady, vyplývající z výměny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel. Dodávky materiálů, látek nebo předmětů pro provádění prací nepředstavují poddodavatelské výkony.
- 13.** Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvázet stavební odpad a vytěžený materiál z veřejných prostranství a provádět pravidelně čištění, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu po skončení a v průběhu svých prací. Jestliže objednatel vyzve marně zhotovitele k úklidu staveniště a ten tak neprodleně neučiní, má objednatel právo provést vyčištění stavby na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými nejméně 3 pracovní dny předem s tím, že účast případných dotčených orgánů zajistí zhotovitel. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
- 15.** Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je způsobilé sloužit svému účelu a dokončení a

předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v protokolu o předání a převzetí díla.

16. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.
17. Zhotovitel se tímto zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení poslední faktury objednatelem a na výzvu umožnit jejich kontrolu ze strany kontrolních orgánů.
18. Zhotovitel prohlašuje, že je po celou dobu realizace díla řádně pojištěn. Pojistná smlouva byla předložena při uzavření této smlouvy o dílo.

VI. Záruční podmínky a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku za jakost díla. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a její délka se sjednává na **60 měsíců**.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace reklamované vady, a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, nebo i z důvodů, které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli zhotovitel. Úhradu účelně vynaložených nákladů je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce Zhotovitele (a to i nesplatné) na úhradu ceny díla. Toto přitom nezakládá ztrátu záruky a uplatnění smluvních sankcí.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Bude-li prokázáno, že zhotovitel nebyl odpovědný za reklamovanou vadu, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním vady.

VII. Smluvní sankce

1. Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 3. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
2. Dojde-li k porušení ujednání sjednaného v čl. V. odst. 12. této smlouvy, a to konkrétně k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky poddodavatelem dalšímu jeho poddodavateli nebo k postoupení jakékoliv části plnění veřejné zakázky poddodavateli, který není uveden v seznamu poddodavatelů uvedených v nabídce, sjednává se pro takový případ smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši odpovídající 20% objemu finančních prostředků uhrazených neoprávněnému poddodavateli, která je splatná nejpozději do jednoho měsíce od jejího vyúčtování zhotoviteli.
3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 2.000,- Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně vady uvedené v protokolu z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v dohodnutém termínu činí 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
6. Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 1.000,- Kč za každý případ.
7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
8. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

VIII. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany si ujednávají, že v případě řešení sporných věcí budou přednostně hledat vzájemnou dohodu. Teprve pokud se nedohodnou, obrátí se na příslušný soud.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž všechny mají právní sílu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany si sjednávají, že veškeré změny a dodatky této smlouvy o dílo musí mít formu písemné dohody. K ústnímu ujednání o zrušení této klauzule,

jakož i ke změnám či dodatkům této smlouvy o dílo v jiné než písemné formě se nepřihlíží.

4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu o dílo podepsat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Plná moc

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy

Příp. Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla


Příloha č. 5 – Seznam fyzických osob (techniků) podílejících se na realizaci díla

Za objednatele:

V Bechyni dne: 28.4.2014



Ing. Pavel Houdek
jednatel



Stanislav Houdek
jednatel

Za zhotovitele:

V Č. Budějovicích dne: 26.4.2014



SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.
odštěpený závod Dopravní stavby JiH
I - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnec

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu Ing. Ivanu Ingeduldovi, nar. 15.4.1957, bytem Strážovská 19, 370 08 České Budějovice

plnou moc

k zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

6 mil. Kč (slovy: šestmilionů korun českých)

Zmocněnec je dále zmocněn k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí zmocněnec svůj podpis.

Tato plná moc je platná do 31.3.2018

V Českých Budějovicích dne 21.3.2017

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:

 **SWIETELSKY** ①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblasti Vodohospodářské stavby
ČR - 370 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Ingeduld

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_02_03

Stavba: Bechyně - oprava kanalizace a vodovodu v ul. Písecká - SO-01 Vodovod

KSO:

CC-CZ:

Místo:

21. 2. 2017

Zadavatel:

IČ:

Město Bechyně

00252069

DIČ:

CZ00252069

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

VAKprojekt s.r.o.

28159721

DIČ:

CZ28159721

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

560 665,82

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

560 665,82

0,00

Výše daně

117 739,82

0,00

Cena s DPH

V

CZK

678 405,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_02_03

Stavba: Bechyně - oprava kanalizace a vodovodu v ul. Písecká - SO-01 Vodovod

Místo: 21. 2. 2017

Zadavatel: Město Bechyně Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2017_02	SO-01 Vodovod	560 665,82	678 405,64	
_03_01		560 665,82	678 405,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bechyně - oprava kanalizace a vodovodu v ul. Písecká - SO-01 Vodovod

Objekt:

2017_02_03_01 - SO-01 Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bechyně

Uchazeč:

Projektant:

VAKprojekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 2. 2017

IČ:

00252069

DIČ:

CZ00252069

IČ:

DIČ:

IČ:

28159721

DIČ:

CZ28159721

Cena bez DPH

560 665,82

DPH základní
snížená

Základ daně
560 665,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
117 739,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

678 405,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bechyně - oprava kanalizace a vodovodu v ul. Písecká - SO-01 Vodovod

Objekt:

2017_02_03_01 - SO-01 Vodovod

Místo:

Datum: 21. 2. 2017

Zadavatel:

Město Bechyně

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

560 665,82

HSV - Práce a dodávky HSV

519 516,22

1 - Zemní práce

129 604,44

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 591,91

4 - Vodorovné konstrukce

4 802,96

5 - Komunikace pozemní

76 293,59

8 - Trubní vedení

232 763,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 095,80

997 - Přesun sutě

25 371,42

998 - Přesun hmot

37 992,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 149,60

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 795,10

VRN3 - Zařízení staveniště

14 354,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bechyně - oprava kanalizace a vodovodu v ul. Písecká - SO-01 Vodovod

Objekt:

2017_02_03_01 - SO-01 Vodovod

Místo:

Datum: 21. 2. 2017

Zadavatel:

Město Bechyně

Projektant: VAKprojekt s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

560 665,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					519 516,22	
D	1	Zemní práce					129 604,44	
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	16,088	66,50	1 069,85	CS ÚRS 2017 01
VV		(4,36+4,5)*0,8+1,5*1,5*4			16,088			
11	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,088	47,40	762,57	CS ÚRS 2017 01
VV		16,088			16,088			
12	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	61,214	57,30	3 507,56	CS ÚRS 2017 01
VV		56,23+6,23*0,8			61,214			
13	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	61,214	66,50	4 070,73	CS ÚRS 2017 01
VV		61,214			61,214			
15	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živichým pojivem	m2	61,214	47,40	2 901,54	CS ÚRS 2017 01
VV		61,214			61,214			
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,200	52,50	483,00	CS ÚRS 2017 01
VV		9,2			9,200			
16	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i potoze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukcí, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 2 kabelů	m	26,600	184,20	4 899,72	CS ÚRS 2017 01
VV		0,6+7*0,8+6*6*3*0,8			26,600			
34	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	78,820	416,30	32 812,77	CS ÚRS 2017 01
VV		(20,6*2,5+6*0,8)*1,4			78,820			
110	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	11,093	473,70	5 254,75	CS ÚRS 2017 01
VV		((1,5*1,5*3+3*2)*1,45)*0,6			11,093			
111	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,219	37,80	83,88	CS ÚRS 2017 01
VV		11,093*0,2 Přepočtené koeficientem množství			2,219			
112	K	131301202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	7,395	521,50	3 856,49	CS ÚRS 2017 01
VV		((1,5*1,5*3+3*2)*1,45)*0,4			7,395			
113	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,479	56,90	84,16	CS ÚRS 2017 01
VV		7,395*0,2 Přepočtené koeficientem množství			1,479			
32	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	51,574	378,00	19 494,97	CS ÚRS 2017 01
VV		((63,76*0,66+17,66*0,8+15,1*0,8)*1,65-(7,088*0,2+56,23*0,45))*0,6			51,574			
33	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,315	37,80	389,91	CS ÚRS 2017 01
VV		51,574*0,2			10,315			
30	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	34,383	416,30	14 313,64	CS ÚRS 2017 01
VV		((63,76*0,66+17,66*0,8+15,1*0,8)*1,65-(7,088*0,2+56,23*0,45))*0,4			34,383			
31	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	6,877	56,90	391,30	CS ÚRS 2017 01
VV		34,383*0,2			6,877			
35	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	105,930	5,30	561,43	CS ÚRS 2017 01
VV		(14+3+15,1)*1,65*2			105,930			
36	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	105,930	2,10	222,45	CS ÚRS 2017 01
VV		105,93			105,930			
114	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	46,200	205,80	9 507,96	CS ÚRS 2017 01
VV		1,5*1,65*4*3+(3+2)*1,65*2			46,200			
115	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažen na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	46,200	43,10	1 991,22	CS ÚRS 2017 01
116	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepážováním při roubení zátažným, hloubky do 4 m	m3	2,310	78,90	182,26	CS ÚRS 2017 01
VV		46,2*0,05 Přepočtené koeficientem množství			2,310			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	104,445	73,20	7 645,37	CS ÚRS 2017 01
VV			11,093+7,395+51,574+34,383		104,445			
40	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,480	241,10	115,73	CS ÚRS 2017 01
VV			77,87*0,006+4,4*0,003		0,480			
42	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4,800	22,60	108,48	CS ÚRS 2017 01
VV			0,48*10		4,800			
43	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,480	62,20	29,86	CS ÚRS 2017 01
VV			0,48		0,480			
44	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,480	21,00	10,08	CS ÚRS 2017 01
VV			0,48		0,480			
45	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,960	143,50	137,76	CS ÚRS 2017 01
VV			0,48		0,480			
VV			0,48*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,960			
41	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	85,551	129,20	11 053,19	CS ÚRS 2017 01
VV			104,445-11,526-0,48-6,888		85,551			
39	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	11,526	289,50	3 336,78	CS ÚRS 2017 01
VV			77,87*(0,66*0,19-0,006)+4,4*0,18*0,8+15,1*0,132*0,8		11,526			
46	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	11,526	28,20	325,03	CS ÚRS 2017 01
VV			11,526		11,526			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 591,91	
52	K	X334 37-3121.ROO	Osazení podkladní desky hmotnosti do 20kg/ks	kus	8,000	205,30	1 642,40	
VV			1+7		8,000			
53	M	X42291510RX0.1	Deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	7,070	186,50	1 318,56	
VV			7*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		7,070			
54	M	X42291515RX0.1	Deska podkladová pod poklopy hydrantové	kus	1,010	624,70	630,95	
VV			1*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		1,010			
D 4			Vodorovné konstrukce				4 802,96	
38	K	451595111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	6,888	524,90	3 615,51	CS ÚRS 2017 01
VV			(63,76*0,66+(14+4,4+15,1)*0,8)*0,1		6,888			
97	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,213	2 942,20	626,69	CS ÚRS 2016 02
VV			(0,55*0,275*0,35+0,24*0,25*0,15)*3		0,186			
VV			(0,3*0,3*0,3)*1		0,027			
VV			Součet		0,213			
98	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,806	310,50	560,76	CS ÚRS 2016 02
VV			0,3*0,3*4*1		0,360			
VV			(0,55*0,35+0,275*0,35*2+0,24*0,15*2+0,25*0,1)*3		1,446			
VV			Součet		1,806			
D 5			Komunikace pozemní				76 293,59	
21	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	61,214	174,00	10 651,24	CS ÚRS 2017 01
VV			61,214		61,214			
22	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	77,302	170,80	13 203,18	CS ÚRS 2017 01
VV			61,214+16,088		77,302			
25	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 70 mm	m2	61,214	390,10	23 879,58	CS ÚRS 2017 01
VV			61,214		61,214			
23	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	61,214	18,90	1 156,94	CS ÚRS 2017 01
VV			61,214		61,214			
24	K	573211109	Postřík spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	61,214	13,30	814,15	CS ÚRS 2017 01
VV			61,214		61,214			
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	61,214	297,40	18 205,04	CS ÚRS 2017 01
VV			61,214		61,214			
20	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	16,088	521,10	8 383,46	CS ÚRS 2017 01
VV			16,088		16,088			
D 8			Trubní vedení				232 763,28	
56	K	871161141	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PPN16 D 32 x 3,0 mm	m	15,100	52,20	788,22	CS ÚRS 2016 02
VV			15,1		15,100			
57	M	286135240	potrubí PE100 RC SDR11,32x3,0 , 12 m	m	15,251	38,80	591,74	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr - De 32x2,9mm

Vnitřní průměr - DN DN25 (26,2)

Tlaková řada - PN 16

Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin,

Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa

Bezpečnostní koeficient - c 1,25 pro PN 16

Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo

Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez

omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v

kontaktu s potrubím

Barevné provedení- modrá pro vodovod

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez

pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje

požadavek na min 8760 h při 80 °C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou buď

modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnědou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato vrstva tvoří 10%

síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje.

VV		15,1			15,100			
VV		15,1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			15,251			
90	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	4,400	86,00	378,40	CS ÚRS 2017 01
VV		4,40			4,400			
109	K	141720002X01	Pokládka potrubí bezvýkopově neřízeným vrtáním metodou burstlining vnějšího průměru do 63mm	m	49,150	1 468,90	72 196,44	
VV		53,55*4,4			49,150			
91	M	286135270	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 , 12 m	m	54,086	165,10	8 929,60	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:

Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr - De 63x5,8mm

Vnitřní průměr - DN 50 (51,4) mm

Tlaková řada - PN 16

Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin,

Minimální požadovaná pevnost MRS - 16 MPa

Bezpečnostní koeficient - c 1,25 pro PN 16

Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo

Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez

omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v

kontaktu s potrubím

Barevné provedení- modrá pro vodovod

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez

pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje

požadavek na min 8760 h při 80 °C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou buď

modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnědou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato vrstva tvoří 10%

síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje.

VV		53,55*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			54,086			
58	K	871241151	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	77,870	114,70	8 931,69	CS ÚRS 2016 02
VV		77,87			77,870			
59	M	286135750	potrubí PE100 RC , SDR17 90x5,4. L=100m	m	78,649	178,50	14 038,85	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k položce:

Potrubí z PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr - De 90x5,4mm

Vnitřní průměr - DN 80 (79,2) mm

Tlaková řada - PN 10

Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin,

Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa

Bezpečnostní koeficient - c 2 pro PN 10

Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo

Odolnost vůči hrubšímu obsypu - původní zemina může být použita bez

omezení velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v

kontaktu s potrubím

Barevné provedení- modrá pro vodovod

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez

pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje

požadavek na min 8760 h při 80 °C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou buď

modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnědou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato vrstva tvoří 10%

síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje.

VV		77,87			77,870			
VV		77,87*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			78,649			
85	K	877211112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 63	kus	1,010	131,60	132,92	CS ÚRS 2017 01
VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			1,010			
86	M	286149340	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	353,60	353,60	CS ÚRS 2017 01
60	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	3,000	173,70	521,10	CS ÚRS 2016 02
VV		2+1			3,000			
61	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	2,020	260,80	526,82	CS ÚRS 2016 02
VV		2			2,000			
VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství			2,020			
92	M	286149770	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 90-63	kus	1,010	386,20	390,06	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
62	M	286535980	nákrůžek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	2,020	199,90	403,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		2		2,000			
	VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
55	M	286543680	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,020	492,40	994,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
87	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 90	kus	2,000	194,70	389,400	CS ÚRS 2017 01
88	M	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,020	636,90	1 286,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,020			
65	K	891181111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	6,000	368,40	2 210,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		6		6,000			
66	M	XSOUPDz0001	Šoupátko pro domovní přípojku, vnější závit 5/4" - hrdlo ISO d32	kus	6,060	2 493,40	15 110,00	
	VV		6		6,000			
	VV		6*1,01 Přepočtené koeficientem množství		6,060			
67	M	XZEMSDS0001	Zemní souprava teleskopická 1,30-1,80m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-2"	kus	6,060	995,30	6 031,52	
	VV		6		6,000			
	VV		6*1,01 Přepočtené koeficientem množství		6,060			
99	K	891213321X01	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových hrdlových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
100	M	XVENT500001	Odběrová souprava s odvodněním DN2"	kus	1,010	13 870,50	14 009,21	
	P		Poznámka k položce: Odběrová souprava s odvodněním DN2" a samočinným vyprazdňováním v nezámrazné hloubce - připojení ISO d63					
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
68	K	891241111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	626,30	626,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		1		1,000			
69	M	XSOUP800001	Šoupátko s přírubami DN80	kus	1,010	4 015,90	4 056,06	
	P		Poznámka k položce: Měl cetěsníci klinové šoupátkos hladkým a volným průtokovým kanálem pro pitnou a neagresivní odpadní vodu, dlouhé provedení					
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
70	M	XSZEM800001	Zemní souprava teleskopická 1,30 - 1,80m pro potrubí DN50-100	kus	1,010	1 769,90	1 787,60	
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
93	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	6,000	942,10	5 652,60	CS ÚRS 2017 01
94	M	422714120	pas navrtávací z tvárné litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1", 5/4", 6/4"	kus	6,060	1 622,10	9 829,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*1,01 Přepočtené koeficientem množství		6,060			
95	K	734209105X01	Montáž armatury hrdlové d32	kus	6,000	310,50	1 863,00	
	VV		6		6,000			
96	M	XISOTVAR0001	Tvarovka ISO vnější závit spoj hrdlo/hrdlo d32	kus	6,060	346,90	2 102,21	
	P		Poznámka k položce: z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou					
	VV		6		6,000			
	VV		6*1,01 Přepočtené koeficientem množství		6,060			
89	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	68,650	25,70	1 764,31	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,55+15,1		68,650			
81	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	146,520	36,80	5 391,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		77,87+53,55+15,1		146,520			
73	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	77,870	33,50	2 608,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		77,87		77,870			
74	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	378,00	2 646,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		7		7,000			
75	M	422913520	poklop litinový typ - šoupátkový	kus	7,070	742,10	5 246,65	CS ÚRS 2016 02
	VV		7		7,000			
	VV		7*1,01 Přepočtené koeficientem množství		7,070			
76	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		1		1,000			
77	M	422914520	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	1,010	1 815,80	1 833,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
78	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	236,90	473,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		2		2,000			
79	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	146,520	28,20	4 131,86	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: včetně proměření					
	VV		146,52		146,520			
80	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	146,520	10,10	1 479,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		146,52		146,520			
84	K	XVODNAHR0001	Náhradní zásobování vodou po dobu stavby	soubor	1,000	31 053,60	31 053,60	
	P		Poznámka k položce: Zajištění náhradního zásobování dotčených spotřebitelů po dobu přepojování vodovodu, kdy bude stávající vodovod mimo provoz					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
				9 095,80				
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	9,200	342,10	3 147,32	CS ÚRS 2017 01
VV			4*0,8+1,5*4	9,200				
104	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	34,000	68,80	2 339,20	CS ÚRS 2017 01
VV			(14+3)*2	34,000				
28	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	34,000	100,50	3 417,00	CS ÚRS 2017 01
VV			34	34,000				
9	K	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových	m	9,200	20,90	192,28	CS ÚRS 2017 01
VV			9,2	9,200				
D 997			Přesun sutě	25 371,42				
48	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	51,136	103,80	5 307,92	CS ÚRS 2017 01
49	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	971,584	10,40	10 104,47	CS ÚRS 2017 01
VV			51,136*19 'Přepočtené koeficientem množství	971,584				
50	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	17,898	263,20	4 710,75	CS ÚRS 2017 01
VV			51,136*0,35 'Přepočtené koeficientem množství	17,898				
51	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	33,238	157,90	5 248,28	CS ÚRS 2017 01
VV			51,136*0,65 'Přepočtené koeficientem množství	33,238				
D 998			Přesun hmot	37 992,82				
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	65,618	579,00	37 992,82	CS ÚRS 2017 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	41 149,60				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 795,10				
105	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	11 962,10	11 962,10	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Vytýčení stavby					
106	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	14 833,00	14 833,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
D VRN3			Zařízení staveniště	14 354,50				
108	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	14 354,50	14 354,50	CS ÚRS 2017 01

ZERTIFIKAT
Allgemeine Haftpflicht Versicherung

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U062.540-1

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Prazska 495/58

Deckungsumfang: Betriebshaftpflichtversicherung
Europadeckung

Versichertes Risiko: Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder
gewerberechtlichen Genehmigung

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2020, 0 h 00

Versicherungssumme: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

Aggregate Limit: Dreifaches Aggregate Limit

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch
keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder
verändert nicht den Deckungsumfang der Polizza.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group


i.A. Grubmüller

OSVĚDČENÍ

Pojištění všeobecného povinného ručení

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U062.540-1

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Lince, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění provozního povinného ručení,
evropské krytí

Pojištěné riziko: veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2020, 0 hod. 00

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

Agregovaný limit: trojnásobný agregovaný limit

Toto osvědčení potvrzuje platnost stávající řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Lince, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
VIENNA INSURANCE GROUP

podpis

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem deníku. Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti

Podpis tlumočníka

Ing. Jan Kádár

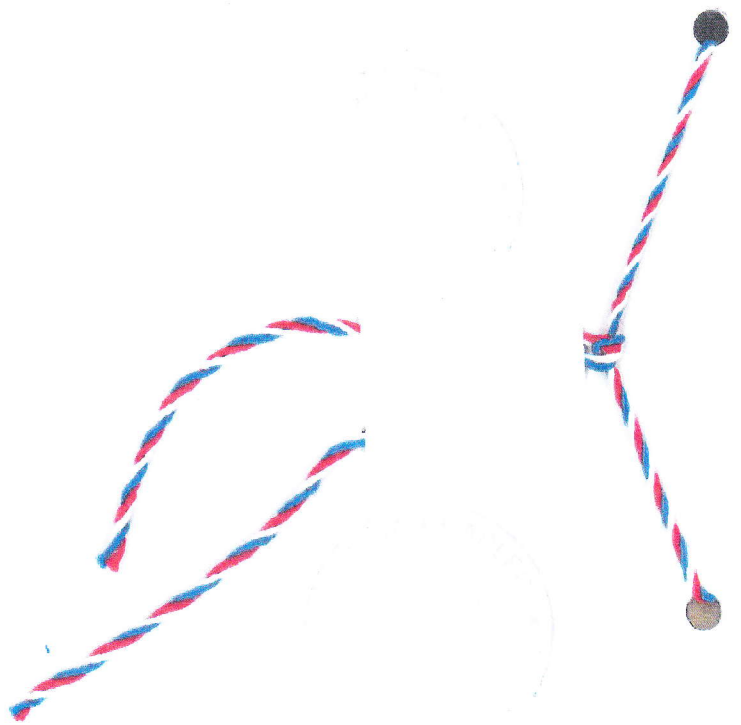

**ZERTIFIKAT
Bauwesen-Versicherung**

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

Versicherer: Wiener Städtische Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30
1010 Wien

Polizzen Nummer: U073.850

Versicherter: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Lokaler Versicherer: Kooperativa pojistovna s.a.
CZ-110 01 Praha 1; Revoluční 13

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
CZ-370 04 Ceske Budejovice; Pražská 495/58

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re
Wording)
Europadeckung

Versichertes Risiko: Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

Laufzeit: 01.04.2011 bis 01.04.2020, 0 h 00

Versicherungssumme: Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von
EUR 15.000.000,--,
Tunnelbauten bis maximal EUR 1.500.000,--
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

i.A. Grubmüller

OSVĚDČENÍ

Pojištění ve stavebnictví

SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.

(stavební společnost s r.o.)

Pojistitel: Wiener Städtische Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Vídeň

Číslo pojistek: U073.850

Pojištěný: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

Místní pojistitel: Kooperativa pojišťovna a.s.
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

Spolupojištěný: SWIETELSKY stavební s r.o.
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

Rozsah krytí: pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),
evropské krytí

Pojištěné riziko: pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby i konstrukční
inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.

Doba platnosti: 01.04.2011 až 01.04.2020, 0 hod. 00

Pojistná částka: stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů
15 000 000,-- EUR,
stavby tunelů do výše maximálně 1 500 000,-- EUR
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám

Toto osvědčení potvrzuje platnost stávající řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozsahuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 28.11.2016

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group

podpis

podpis
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka

Jako tlumočník jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy:


Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 67/2017 deníku.
Odměna účtována za normostran podle vyhlášky č.
432/2002 částkou 260,- Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č.
částkou Kč.

Otisk kulaté pečeti

Podpis tlumočníka

Ing. Jan Wader

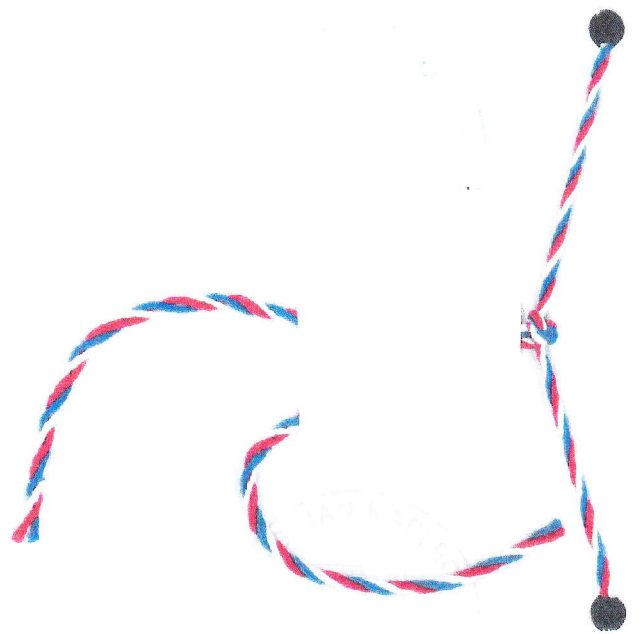

Veřejná zakázka

„Bechyně – oprava vodovodu, kanalizace a chodníku v Písecké ulici naproti kotelně“

ODBORNÝ TÝM DODAVATELE (SEZNAM TECHNIKŮ)

Společnost/dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ 480 35 599,

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

ČESTNĚ PROHLAŠUJE,

že na realizaci veřejné zakázky se budou podílet následující osoby (technici):

Číslo	Jméno Příjmení	Funkce v rámci realizačního týmu/zaměstnanec nebo v jiném vztahu k dodateli	Údaje o vzdělání, o osvědčení, délka praxe
1.	Ing. Ingeduld	Vedoucí zakázky – stavbyvedoucí / zaměstnanec	Vysokoškolské vzdělání, autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a kraj. inženýrství,

			30 let praxe
2.	Miroslav Korčák	Mistr – parťák / zaměstnanec	Středoškolské vzdělání, autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a kraj. inženýrství, 7 let praxe
3.	Milan Valenta	Dělník – svářeč plastů / zaměstnanec	Středoškolské vzdělání, certifikát Evropský svářeč termoplastů, 20 let praxe
4.	Jiří Petr	Dělník – montér vodovodů a kanalizací / zaměstnanec	Středoškolské vzdělání, 4 roky praxe


SWIELESKY
 stavební s.r.o., IČH
 odštěpný závod Dopravní stavby, JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

V Českých Budějovicích dne 25.4.2017

Ing. Ivan Ingeduld, zmocněnec

.....
 Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele

Veřejná zakázka

„Bechyně – oprava vodovodu, kanalizace a chodníku
v Písecké ulici naproti kotelně“

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Společnost/dodavatel

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ 480 35 599,

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032

ČESTNĚ PROHLAŠUJE,

že na realizaci veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:

Číslo a název poddodavatele	Identifikační údaje poddodavatele	Předmět činnosti poddodavatele v rámci veřejné zakázky	Podíl na realizaci veřejné zakázky v procentech
1. M-luft s.r.o.	Na Lhotkách 418, 155 31 Praha 5, IČ 271 92 881	Uložení vodovodu bezvýkopovou metodou	4
2.			
3.			
4.			

V Českých Budějovicích dne 25.4.2017

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Ivan Ingeduld, zmocněnec