



**Dodatek č.2**  
**Smlouvy o dílo č.: 133057**  
**uzavřená v souladu se zněním § 536**  
**a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., dále jen**  
**„obchodní zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Kateřinice  
756 21 Ratiboř, Kateřinice 242  
IČO: 00303917  
č.ú. 94-912851/0710, ČNB  
zastoupena Ing. Vojtěchem Zubíčkem, Ph.D., starostou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: REPONT s.r.o.  
  
IČO: 26863057  
DIČ: CZ26863057  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2653232/0800  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. David Baroš, MBA  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Petr Baroš

(Dále jen zhotovitel)

Výše uvedení odpovědní zástupci obou stran se dohodli na změně čl. III.1 a IV. 1. SOD 133057 a jejího dodatku č.1 a to v následujícím znění.

**III. Termín plnění**

1.

Z důvodu klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.

Původní termín: 30.11.2013 dle dodatku č.1  
Nový termín: 31.12.2013

Nový termín platí pouze pro předání dokumentace skutečného provedení stavby. Stavba bude do užívání předána k termínu 30.11.2013.

#### IV. Cena za dílo

1.

Z důvodu neuplatnění zajištění autorského dozoru od zhotovitele, došlo ke změně ceny díla (položka autorský dozor byla vypuštěna z rozpočtu).

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Původní cena díla bez DPH (dle Dodatku č.1):</b> | <b>2 690 901,67 Kč</b> |
| <b>Nová cena díla bez DPH:</b>                      | <b>2 665 901,67 Kč</b> |
| <b>21% DPH nové ceny díla:</b>                      | <b>559 839,40 Kč</b>   |
| <b>Nová cena díla včetně 21% DPH:</b>               | <b>3 225 741,07 Kč</b> |

Nový položkový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 133057 ze dne 11.6.2013 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 133057 ze dne 11.6.2013.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle smluvních stran, na důkaz čehož tyto připojují níže uvedené podpisy.

V Kateřinicích dne 21.11.2013



Objednatel

Ing. Vojtěch Zubiček Ph.D., starosta obce

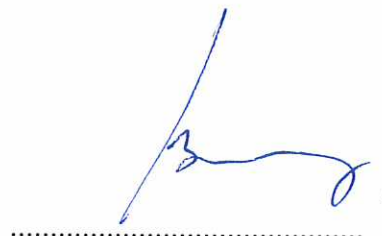

Zhotovitel

Ing. David Baroš, MBA, jednatel spol.

Přílohy:

Položkový rozpočet

  
REPONT s. r. o.  
sídlí firma:  
Na Zelnice 1167/19, 751 31 Lhota nad Bečvou  
IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057

|                |  |    |                            |                    |  |
|----------------|--|----|----------------------------|--------------------|--|
| Projektant     |  | D  |                            | Celkové náklady    |  |
| Datum a podpis |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22        | 2 665 901.67       |  |
| Objednatel     |  | 24 | DPH 15.00 % z 0.00         | 0.00               |  |
| Datum a podpis |  | 25 | DPH 21.00 % z 2 665 901.67 | 559 839.40         |  |
| Zhotovitel     |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25)      | 3 225 741.07       |  |
| Datum a podpis |  | E  |                            | Přípočty a odpočty |  |
| Zhotovitel     |  | 27 | Dodávky zadavatele         | 0.00               |  |
| Datum a podpis |  | 28 | Klouzavá doložka           | 0.00               |  |
|                |  | 29 | Zvýhodnění +               | 0.00               |  |

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice - I.Etapa obecní úřad-točna

Objekt: Chodník I.Etapa obecní úřad-točna

Objednatel: Obec Kateřinice

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

JKSO:

Datum: 21.11.2013

| Kód | Popis                          | Dodávka     | Montáž              | Cena celkem         | Hmotnost celkem |
|-----|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1   | 2                              | 3           | 4                   | 5                   | 6               |
| 1   | Zemní práce                    | 0.00        | 215 425.00          | 215 425.00          | 0.000           |
| 2   | Zatrubnění příkopu a odvodnění | 0.00        | 334 106.20          | 334 106.20          | 0.000           |
| 3   | Chodník - konstrukce           | 0.00        | 576 428.50          | 576 428.50          | 0.000           |
| 4   | Komunikace                     | 0.00        | 397 764.20          | 397 764.20          | 0.000           |
| 5   | Opěrné zdi                     | 0.00        | 873 483.16          | 873 483.16          | 0.000           |
| 6   | Palisády                       | 0.00        | 25 557.61           | 25 557.61           | 0.000           |
| 6A  | Ostatní                        | 0.00        | 135 000.00          | 135 000.00          | 0.000           |
| 7   | Staveništní přesun hmot        | 0.00        | 108 137.00          | 108 137.00          | 0.000           |
|     | <u>Celkem</u>                  | <u>0.00</u> | <u>2 665 901.67</u> | <u>2 665 901.67</u> | <u>0.000</u>    |

# ROZPOČET

Stavba: Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice - I.Etapa obecní úřad-točna

Objekt: Chodník I.Etapa obecní úřad-točna

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Kateřinice

Zpracoval: Ing. Petr Baroš

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Datum: 21.11.2013

| P.Č.     | Kód položky                           | Popis                                                                 | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1        | 2                                     | 3                                                                     | 4    | 5               | 6               | 7                 | 8               |
| <b>1</b> | <b>Zemní práce</b>                    |                                                                       |      |                 |                 | <b>215 425.00</b> | <b>0.000</b>    |
| 1        | 121 10-1101.R00                       | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                  | m3   | 117.000         | 32.00           | 3 744.00          | 0.000           |
| 2        | 122 20-1102.R00                       | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3                              | m3   | 262.000         | 87.00           | 22 794.00         | 0.000           |
| 3        | 162 30-1102.R00                       | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                      | m3   | 229.000         | 84.00           | 19 236.00         | 0.000           |
| 4        | 162 70-1109.R00                       | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                     | m3   | 4 351.000       | 21.00           | 91 371.00         | 0.000           |
| 5        | PC1                                   | Skládkovné                                                            | t    | 412.000         | 190.00          | 78 280.00         | 0.000           |
| <b>2</b> | <b>Zatrubnění příkopu a odvodnění</b> |                                                                       |      |                 |                 | <b>334 106.20</b> | <b>0.000</b>    |
| 6        | 871 11-1104.R00                       | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm                    | m    | 33.000          | 154.00          | 5 082.00          | 0.000           |
| 7        | 583-37304                             | Štěrkopísek frakce 0-16 B                                             | T    | 85.000          | 241.00          | 20 485.00         | 0.000           |
| 8        | 451 57-3111.R00                       | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 100 mm                             | m3   | 8.000           | 292.00          | 2 336.00          | 0.000           |
| 9        | 286-11165.A                           | Trubka PVC kanalizační hladká d315x7,7x5000mm SN4                     | kus  | 40.000          | 3 460.00        | 138 400.00        | 0.000           |
| 10       | 894 41-1111.R00                       | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200                      | kus  | 10.000          | 1 020.00        | 10 200.00         | 0.000           |
| 11       | PC2                                   | Uliční vpust'                                                         | ks   | 10.000          | 7 700.00        | 77 000.00         | 0.000           |
| 12       | 892 58-1111.R00                       | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou                          | m    | 200.000         | 30.10           | 6 020.00          | 0.000           |
| 13       | 892 58-3111.R00                       | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou                     | sada | 3.000           | 2 630.00        | 7 890.00          | 0.000           |
| 14       | 899 62-3111.R00                       | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 5                       | m3   | 12.000          | 2 350.00        | 28 200.00         | 0.000           |
| 15       | 174 10-1101.R00                       | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                   | m3   | 55.000          | 88.00           | 4 840.00          | 0.000           |
| 16       | 583-44154                             | Štěrkodrtě frakce 0-22 A                                              | T    | 40.000          | 261.00          | 10 440.00         | 0.000           |
| 17       | 286-11223.A                           | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm                               | m    | 524.000         | 44.30           | 23 213.20         | 0.000           |
| <b>3</b> | <b>Chodník - konstrukce</b>           |                                                                       |      |                 |                 | <b>576 428.50</b> | <b>0.000</b>    |
| 18       | 564 75-2111.R00                       | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm                     | m2   | 596.400         | 125.00          | 74 550.00         | 0.000           |
| 19       | 564 21-1111.R00                       | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm                      | m2   | 596.400         | 35.00           | 20 874.00         | 0.000           |
| 20       | 567 12-2111.R00                       | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm                       | m2   | 44.000          | 229.00          | 10 076.00         | 0.000           |
| 21       | 564 23-1111.R00                       | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm                     | m2   | 44.000          | 79.00           | 3 476.00          | 0.000           |
| 22       | 592-45266                             | Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8                                   | m2   | 44.000          | 180.00          | 7 920.00          | 0.000           |
| 23       | 596 21-5040.R00                       | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3cm                       | m2   | 44.000          | 235.00          | 10 340.00         | 0.000           |
| 24       | 596 21-5020.R00                       | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm                      | m2   | 596.400         | 204.00          | 121 665.60        | 0.000           |
| 25       | 592-45308                             | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6                                  | m2   | 587.100         | 125.00          | 73 387.50         | 0.000           |
| 26       | 592-45309                             | Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6                      | m2   | 9.300           | 308.00          | 2 864.40          | 0.000           |
| 27       | 917 16-1111.R00                       | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5                    | m    | 65.000          | 220.00          | 14 300.00         | 0.000           |
| 28       | 917 46-1111.R00                       | Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5                      | m    | 766.000         | 210.00          | 160 860.00        | 0.000           |
| 29       | 592-17410                             | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250                        | kus  | 65.000          | 99.00           | 6 435.00          | 0.000           |
| 30       | 592-17450                             | Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat I = 1000mm                     | kus  | 442.000         | 110.00          | 48 620.00         | 0.000           |
| 31       | 592-17469                             | Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat                                 | kus  | 324.000         | 65.00           | 21 060.00         | 0.000           |
| <b>4</b> | <b>Komunikace</b>                     |                                                                       |      |                 |                 | <b>397 764.20</b> | <b>0.000</b>    |
| 32       | 919 73-5113.R00                       | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm                     | m    | 152.600         | 75.00           | 11 445.00         | 0.000           |
| 33       | 113 15-1114.R00                       | Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm                    | m2   | 261.000         | 250.00          | 65 250.00         | 0.000           |
| 34       | 577 14-1112.RT2                       | Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 | m2   | 282.400         | 325.00          | 91 780.00         | 0.000           |
| 35       | 573 21-1111.R00                       | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2                     | m2   | 282.400         | 17.00           | 4 800.80          | 0.000           |
| 36       | 631 62-1116.R00                       | Podklad z obalovaného kameniva tl. 60 mm                              | m2   | 230.000         | 301.00          | 69 230.00         | 0.000           |
| 37       | 567 12-2111.R00                       | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm                       | m2   | 177.600         | 219.00          | 38 894.40         | 0.000           |
| 38       | 564 21-1111.R00                       | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm                      | m2   | 361.000         | 35.00           | 12 635.00         | 0.000           |
| 39       | 59914                                 | Asfaltová záilvka prac.spáry a spáry u obrubníků                      | m    | 1 030.600       | 85.00           | 87 601.00         | 0.000           |
| 40       | 113 10-7142.R00                       | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm                    | m2   | 32.000          | 150.00          | 4 800.00          | 0.000           |
| 41       | 979 08-2213.R00                       | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km                               | t    | 38.400          | 46.00           | 1 766.40          | 0.000           |
| 42       | 979 08-2219.R00                       | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km                      | t    | 345.600         | 11.00           | 3 801.60          | 0.000           |

| P.Č.                             | Kód položky     | Popis                                                      | MJ   | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem         | Hmotnost celkem |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1                                | 2               | 3                                                          | 4    | 5               | 6               | 7                   | 8               |
| 43                               | PC3             | Skládkovné                                                 | t    | 38.400          | 150.00          | 5 760.00            | 0.000           |
| <b>5 Opěrné zdi</b>              |                 |                                                            |      |                 |                 | <b>873 483.16</b>   | <b>0.000</b>    |
| 44                               | 564 21-1111.R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm           | m2   | 50.240          | 35.00           | 1 758.40            | 0.000           |
| 45                               | 275 35-4111.R00 | Bednění stěn základových patek zřízení                     | m2   | 437.460         | 710.00          | 310 596.60          | 0.000           |
| 46                               | 275 35-4211.R00 | Bednění základových patek odstranění                       | m2   | 437.460         | 264.00          | 115 489.44          | 0.000           |
| 47                               | 275 36-1211.R00 | Výztuž základových patek do 12 mm z oceli 10 505 R         | t    | 3.580           | 26 900.00       | 96 302.00           | 0.000           |
| 48                               | 711 15-0014.RAA | Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x ALP, 1x Sklobit | m2   | 3.450           | 289.00          | 997.05              | 0.000           |
| 49                               | 711 11-2001.R00 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena         | m2   | 330.180         | 31.80           | 10 499.72           | 0.000           |
| 50                               | 711 12-2131.R00 | Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asfalt. za horka         | m2   | 330.180         | 45.80           | 15 122.24           | 0.000           |
| 51                               | 277 32-1117.R00 | Železobeton zákl. pilířů z cem. portlandských B30 XF4      | m3   | 119.110         | 2 700.00        | 321 597.00          | 0.000           |
| 52                               | 620 41-3121.R00 | Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné              | m2   | 53.110          | 19.60           | 1 040.96            | 0.000           |
| 53                               | 283-757         | Deska polystyren. tl. 10 mm                                | m2   | 3.190           | 25.00           | 79.75               | 0.000           |
| <b>6 Palisády</b>                |                 |                                                            |      |                 |                 | <b>25 557.61</b>    | <b>0.000</b>    |
| 54                               | 564 21-1111.R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm           | m2   | 6.120           | 35.00           | 214.20              | 0.000           |
| 55                               | 273 35-1215.R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení                   | m2   | 9.200           | 325.00          | 2 990.00            | 0.000           |
| 56                               | 273 31-3621.R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 (B 25)              | m3   | 2.188           | 2 510.00        | 5 491.88            | 0.000           |
| 57                               | PC4             | Palisáda 180/180 - L=1200 mm                               | ks   | 48.650          | 307.00          | 14 935.55           | 0.000           |
| 58                               | 273 35-1216.R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění                | m2   | 9.200           | 148.00          | 1 361.60            | 0.000           |
| 59                               | 182 00-1132.R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2         | m2   | 8.750           | 64.50           | 564.38              | 0.000           |
| <b>6A Ostatní</b>                |                 |                                                            |      |                 |                 | <b>135 000.00</b>   | <b>0.000</b>    |
| 60                               | PC5             | Provizorní doptavní značení                                | kpl  | 1.000           | 50 000.00       | 50 000.00           | 0.000           |
| 61                               | PC6             | Skutečné zaměření stavby                                   | pol. | 1.000           | 50 000.00       | 50 000.00           | 0.000           |
| 63                               | PC8             | Dokumentace skutečného provedení stavby                    | pol. | 1.000           | 35 000.00       | 35 000.00           | 0.000           |
| <b>7 Staveništní přesun hmot</b> |                 |                                                            |      |                 |                 | <b>108 137.00</b>   | <b>0.000</b>    |
| 64                               | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný             | t    | 590.000         | 160.00          | 94 400.00           | 0.000           |
| 65                               | 998 22-5111.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný              | t    | 241.000         | 57.00           | 13 737.00           | 0.000           |
| <b>Celkem</b>                    |                 |                                                            |      |                 |                 | <b>2 665 901.67</b> | <b>0.000</b>    |