

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olšany u Prostějova

se sídlem: Olšany u Prostějova č.p. 50
IČ: 00288560
DIČ: CZ00288560
bank. spojení: KB Prostějov, Svatoplukova 53, Prostějov
číslo účtu: 19-2138100257/0100
jednající: RNDr.Milan Elfmark, starosta obce

*dále jen jako **objednatel***

Zhotovitel:

Název (jméno) zhotovitele: **EDMA s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C 33471

sídlo: **Drnovice 708, 683 04 Drnovice**

statutární zástupce: **Kateřina Vaškebová, Leoš Filip, jednatele**

zmocněný zástupce: [] na základě plné moci ze dne []

IČ: **25558391**

DIČ: **CZ25558391**

bankovní spojení: **KB, a.s.**

číslo účtu: **8997900217/0100**

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:

Drahoslav Zatloukal, stavbyvedoucí
Kateřina Vaškebová, jednatelka
Leoš Filip, jednatel

*dále jen jako **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu

II. Předmět plnění

2.1.Předmětem smlouvy je provedení díla s názvem „**Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova**“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Ivo Vzatek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizace č. 1201593, IČ: 73317748, Doloplazy, 418, PSČ 783 56 a dále v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen jako „dílo“). Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace. Projektová dokumentace je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.

2.2.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí, ve sjednaném termínu, rozsahu a kvalitě, sjednaným způsobem dílo dle čl. II. odst. 2.1. smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu a dílo převzít.

2.3.Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jež je předmětem této smlouvy, s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Pro úplnost zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen i s dalšími požadavky na dílo a souvisejícími podklady ve smyslu čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.

2.4.Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení a předání díla. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 2 („Nabídkový – položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2.5. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II. odst. 2.1, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na položkový rozpočet s výkazem výměr. Předmětem díla je rovněž plán BOZP, který zhotovitel předá objednateli před zahájením vlastních prací při převzetí díla pro zahájení vlastní realizace díla.

2.6. Smluvené dílo musí odpovídat technickým a uživatelským normám, standardům – příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.

2.7. Dílo bude považováno za dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve. Dílo bude považováno za předané, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

2.8. Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému provedení díla (stavby) v případě nutnosti, a to zejména:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti – komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu,
- součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o umístění dopravního značení včetně vlastního umístění dopravního značení a zajištění přerušení silničního provozu v době realizace díla, vyžaduje-li to podstata díla,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů,
- vedení stavebních a montážních deníků,
- provádění kontrolních měření a zkoušek dle požadavku objednatele,
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací,
- při projednání jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení stavby,
- účast na jednáních ve věci provádění díla, kontrolních dnech stavby (díla) apod.,
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,
- součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak,
- zajištění okolních nemovitostí před poškozením či jinými negativními vlivy při provádění díla, zajištění vytyčení všech inženýrských sítí v zájmovém území, provedení ochrany a přeložky inženýrských sítí, ochrana a údržba přilehlých veřejných komunikací a prostranství,
- dodání dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, geometrické zaměření provedeného díla/stavby, to vše ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- zajištění dalších podkladů nutných pro kolaudaci díla.

2.9. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

III.

Vymezení obecných pojmů

3.1. Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo.

3.2. Objednatel dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.3. Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí dodavatel v terminologii zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3.4. Stavbou (dílem) se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných

stavebních prací. Konkrétní vymezení stavby (díla) je uvedeno v čl. II. smlouvy.

3.5. Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby.

3.6. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

3.7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, zahrnuje dokončení díla i provedení úspěšných zkoušek.

3.8. Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.

3.9. Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, ...) atp.

3.10. Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby) je od počátku objednatel.

3.11. Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (vícepráce). Práce, které v položkovém rozpočtu stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

3.12. Provedení díla se rozumí úplné dokončení díla (stavby), vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a dokladů nutných pro kolaudaci díla, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis o odstranění vad“), bezvadné provedení komplexního odzkoušení.

3.13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, uvedených ve Smlouvě a obecně závaznými předpisy.

3.14. Nedodělkem se rozumí druh vady - nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu stavby, která však nebrání užívání díla.

3.15. Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými položkami či přírůžkami, které předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.

3.16. Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle Smlouvy či projektové dokumentace.

3.17. Sankcí se rozumí smluvní pokuta.

IV.

Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím poddodavatelů

4.1. Bude-li poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy v rozsahu převyšujícím 5 % ceny díla, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.

4.2. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná za předpokladu, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

4.3. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v případě provádění byť jen části díla prostřednictvím poddodavatelů zhotovitele, je zhotovitel odpovědný i za případně vzniklou majetkovou újmu (škodu) objednatele v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností daného poddodavatele, jako by ji způsobil sám, a zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou újmu (škodu) objednateli v plném rozsahu nahradit.

V.

Termín plnění, místo plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době 150-ti kalendářních dnů od převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

5.2. V případě, že v rámci doby pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se doba pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou

oprávněnost přerušení prací.

5.3. Místo plnění díla je v obci Olšany u Prostějova (místní část Za farou). Stavební pozemky se nachází v zastavěném území obce.

VI.

Cena díla

6.1. Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je sjednána jako cena za kompletní a bezchybné (bez vad a nedodělků) provedení díla - předmětu plnění, který je vymezen touto smlouvou.

6.2. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

- cena bez DPH:	7.939.510,91 Kč
- DPH 21 %	1.667.297,29 Kč
- cena celkem vč. DPH:	9.606.808,20 Kč

6.3. Dohodnutá cena je kompletní, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné provedení díla dle této smlouvy.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi známými okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku VI. odst. 6.2. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v článku VI. , odst. 6.5. této smlouvy.

6.5. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a nebo méněpráce oproti zadávací dokumentaci, s tím, že, objednatel je oprávněn kdykoli snížit rozsah díla,
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a správních rozhodnutí vydaných správními orgány či jinými orgány veřejné správy (např. požadavky vzniklé v rámci správního řízení vedoucího k vydání stavebního povolení) po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Zhotovitel předloží do 5 dnů od podnětu objednatele kalkulaci víceprací, součástí kalkulace bude i případný popis rizik. Po odsouhlasení kalkulace víceprací, příp. po specifikování rozsahu méněprací, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

6.6. Oceňování víceprací: Případné objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného díla musí zhotovitel ocenit cenami ze své cenové nabídky. Při objektivní nemožnosti tak učinit, musí zhotovitel použít položky Cenové soustavy URS pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

Odečítání méněprací: V případě, že se některé práce či dodávky nebudou realizovat, dojde k odečtení odpovídajících prací a dodávek, které se nebudou provádět, a smluvní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

6.7. Ve smyslu ust. § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem dle odst. 6.5 čl. VI. této smlouvy. Smluvní strany zaručují úplnost položkového rozpočtu, proto ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu odst. 6.5. dle čl. VI. této smlouvy.

6.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

VII.

Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla.

7.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli na podkladě zhotovitelem uskutečněných a objednatelem písemně odsouhlasených dílčích zdanitelných plnění na díle s tím, že za den uskutečnění těchto plnění zhotovitelem se v dohodě označuje den, ve kterém je svým podpisem odsouhlasí k tomu pověřená osoba objednatele.

7.3. Sjedná se, že zdanitelným obdobím pro dílčí plnění zhotovitele na díle je každý kalendářní měsíc po celou dobu smlouvenou k jeho provádění a provedení, pokud byly prováděny práce na díle.

7.4. Uskutečnění, rozsah, kvalitu a cenu každého svého zdanitelného plnění na díle je zhotovitel povinen osvědčit objednateli v podobě soupisu provedených prací a dodávek na díle včetně jeho rekapitulace a

zjišťovacího protokolu, a to výhradně s použitím pouze položek své cenové nabídky nebo s objednatelem uzavřeném dodatku.

7.5. Jen na základě objednatelem akceptovaného a k tomu pověřenou osobou objednatele podepsaného zdanitelného plnění zhotovitele je zhotovitel oprávněn nárokovat u objednatele úhradu ceny za dílo nebo jeho část s tím, že takto v originále oboustranně podepsaný soupis provedených činností se v dohodě označuje za smlouvenou přílohu každého daňového dokladu (faktury) zhotovitele a její nedílnou součást.

7.6. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **5 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.

7.7. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.

7.8. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

7.9. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7.10. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.11. Platby budou probíhat až do výše 98 % ceny. Zbývající 2 % budou sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění obecně závazných právních předpisů, technických norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a po předání díla (stavby) bez vad, případně po odstranění poslední vady.

7.12. Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 98 % sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 98 % z ceny. Zbývající část této dílčí faktury uhradí v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku.

7.13. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou dobou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová doba splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

7.14. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do **10 kalendářních dnů** od celkového dokončení díla a ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

7.15. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost

8.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům.

8.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla (stavby) bez vad a nedodělků.

8.3. Oznámení vad díla (dále jen jako „reklamac“i) uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel reklamaci uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

8.4. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. V případě uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se postupuje obdobně.

8.5. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady bránící užívání díla nejpozději do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamacie objednatelem, a na odstranění ostatních reklamovaných vad (vad nebránícím provozu díla) nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamacie objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními stranami písemně dohodnuta, jinak ve lhůtě přiměřené.

8.6. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že doba od doručení reklamacie zhotoviteli do doby odstranění vytýkané vady na základě reklamacie se do záruční doby nezapočítává a o tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

IX.

Smluvní pokuty

9.1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto:

- pokud zhotovitel nedodrží termín provedení díla, resp. jeho dokončení a předání, dohodnutý ve Smlouvě, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;

- pokud zhotovitel neodstraní zařízení staveniště, nevyklidí staveniště nebo jej nepředá objednateli v dohodnutém termínu, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XI. odst. 11.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;
- pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. VIII. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,00 Kč za každý případ takového porušení a za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;
- pokud se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení a zhotovitel neodstraní tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí na provedené dílo, resp. poruší svou povinnost ve smyslu čl. XIII. odst. 13.9. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč za každý byt jen započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti;
- pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý případ takového porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč;
- ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu majetkové újmy (škody) v plném rozsahu, kdy tímto smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

9.2. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli k jejímu zaplacení.

9.3. Omezení výše náhrady majetkové újmy (škody) v jakémkoliv směru se nepřipouští.

X.

Změna smlouvy

10.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

10.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

10.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

XI.

Staveniště

11.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl provádět dílo. Zhotovitel má povinnost převzít staveniště do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání a převzetí staveniště – zahájení díla je podmíněno vydáním stavebního povolení, resp. nabytím právní moci vydaného stavebního povolení.

11.2. V případě majetkové újmy (škody) vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis minor), uplatní nárok na náhradu majetkové újmy (škody) zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.

11.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.

11.4. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí, zhotovitel.

11.6. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za nedodržení podmínek povolení, hradí zhotovitel.

11.7. Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.

11.8. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

11.9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol.

XII.

Způsob zajištění řádného plnění

12.1. Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro zajištění nápravy a provádění díla řádným způsobem, resp. zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

12.2. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

12.3. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla.

12.4. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a zajistit neprodleně nápravu a provádění díla řádným způsobem.

12.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.

12.6. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek.

12.7. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

12.8. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění díla, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Soupis provedených prací bude zhotovitel předkládat formou „měsíční zprávy o realizaci“, požadovanou strukturu zprávy předá zhotoviteli objednatel při předání staveniště.

12.9. Žádné změny díla nebudou prováděny ani započaty bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (změnových listů, ZL). Zhotovitel je povinen vypracovávat a objednateli neprodleně předkládat návrhy těchto změnových listů včetně položkových rozpočtů méněprací a víceprací.

XIII.

Předání a převzetí díla

13.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny před termínem provedení díla ve smyslu čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.

13.2. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné pro jeho další provozování.

13.3. Předání díla bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13.4. O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Závěrečný protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

13.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedení díla, a to zejména:

- stavební deník o realizaci a záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci nemajetkové a majetkové újmy
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatel
- projektovou dokumentaci skutečného provedení
- doklady o shodě výrobků a materiálů.

13.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou sjednanou v čl. XIII. odst. 13.4. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatel vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.

13.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel.

13.8.Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

13.9.V případě, že se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení díla zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení, nese zhotovitel za tyto vady plnou odpovědnost a je povinen tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění odstranit, tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí na provedené dílo.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

14.1.Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo v případech, které stanoví občanský zákoník.

14.2.Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel:

- nesplní některou ze svých povinností dle této smlouvy, a to ani během 20 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě,
- je v prodlení s provedením díla více než 30 kalendářních dnů;
- je v úpadku nebo v likvidaci;
- bude-li zjištěno, že uvedl do Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje;

14.3.Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli, jestliže objednatel:

- je v prodlení s platbou faktur více než 60 kalendářních dní.

14.4.Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XV.

Ostatní ujednání

15.1.Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2586–2635.

15.2.V případě způsobení majetkové újmy (škod) na vlastnictví veřejném, soukromém či díle samém jeho prováděním, je tyto majetkové újmy (škody) zhotovitel povinen nahradit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení majetkové újmy (škody). Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ledaže by ke majetkové újmě škodě došlo i jinak.

15.3.Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby je zhotovitel povinen denně zaznamenávat do stavebního deníku. Denní záznamy je povinen čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli a zhotovitel je tak povinen jej objednateli zpřístupnit (předložit). Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

V deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy do deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z deníku oddělit kopii a stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací, dodávek a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit deník před zcizením a poškozením

15.4. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo.

15.5. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.

15.6. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

15.7. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.

15.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně této smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

15.9. Zhotovitel je při provádění stavby povinen dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce je povinen provést dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.

15.10. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o nemajetkové újmě (na zdraví) a majetkové újmy (škodě) způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto nemajetkové a majetkové újmy bezodkladně oznamovat objednateli.

15.11. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.

15.12. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné poddodavatele.

15.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit smlouvu. Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty.

15.14. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

15.15. Zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla bez DPH.

15.16. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli nebo třetí osobě nemajetkovou anebo majetkovou újmu (škodu), je povinen ji v plné výši nahradit.

XVI. Závěrečná ujednání

16.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

16.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Smlouva je vyhotovena i elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsána zaručeným elektronickým podpisem zástupce zhotovitele a zástupce objednatele.

16.4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, občanského zákoníku v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

16.5. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

16.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

16.7. Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu

ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy potvrzují, že obsahu této smlouvy porozuměly, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (*bude předložena k uzavření smlouvy*)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 3 - Časový harmonogram v členění na týdny

V Olšanech u Prostějova dne 8.4.2021

V Drnovicích dne 8.4.2021

.....
za objednatele Obec Olšany u Prostějova
RNDr. Milan Elfmark, starosta



.....
za zhotovitele: EDMA s.r.o.
Kateřina Vaškebová, jednatelka



683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

KAPITULACE STAVBY

Id: 2020_11_06
stavba: Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2021

Zadavatel:
obec Olšany u Prostějova

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

Projektant:
Ing. Ivo Vzatek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			7 939 510,91
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 939 510,91	1 667 297,29
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 606 808,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko 8.4.2021



683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_11_06

Stavba: Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Místo: Datum: 08.04.2021

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 939 510,91	9 606 808,20
SO 01	Kanalizace	1 255 962,32	1 519 714,41
SO 02	Vodovod	1 223 062,45	1 479 905,56
SO 03	Plynovod	1 060 160,15	1 282 793,78
SO 04	Komunikace	3 584 802,65	4 337 611,21
SO 05	Veřejné osvětlení	535 523,34	647 983,24
VRN	Vedlejší rozpočtové...	280 000,00	338 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt:

SO 01 - Kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25558391

CZ25558391

Cena bez DPH

1 255 962,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 255 962,32	21,00%	263 752,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 519 714,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:



Datum a podpis:


683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
8.4.2021

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt: SO 01 - Kanalizace

Místo: Zadavatel: obec Olšany u Prostějova

Datum: viz el. podpis

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 255 962,32

D HSV Práce a dodávky HSV

1 255 962,32

D 1 Zemní práce

575 933,59

1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	182,160	180,00	32 788,80
VV		"přípojky" 151,8*1,5*0,8			182,160		
2	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	429,930	143,30	61 608,97
VV		"stoka S1 DN400" 25*1,1*(1,9-0,4)+(112,1-25)*1,9*1,1			223,289		
VV		"stoka S1-1 DN 300" 58,5*0,9*(1,85-0,4)			76,343		
VV		"stoka S1-2 DN300" 116,5*0,9*(1,55-0,4)			120,578		
VV		"rozšíření šachty" 9*0,6*1*1,8			9,720		
VV		Součet			429,930		
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,280	551,20	4 012,74
VV		7*1,3*0,8			7,280		
4	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 255,220	12,80	16 066,82
VV		"stoka S1 DN400" 25*(1,9-0,4)*2+(112,1-25)*1,9*2			405,980		
VV		"stoka S1-1 DN 300" (58,5*0,9*(1,85-0,4))*2			152,685		
VV		"stoka S1-2 DN300" (116,5*0,9*(1,55-0,4))*2			241,155		
VV		"přípojky" 151,8*1,5*2			455,400		
VV		Součet			1 255,220		
5	K	151101111	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 255,220	2,80	3 514,62
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	444,069	250,00	111 017,25
VV		429,93+182,16-168,021			444,069		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 657,656	2,00	21 315,31
VV		"Mrsklesy" 444,069*24			10 657,656		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	444,069	60,40	26 821,77
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	553,773	70,00	38 764,11
VV		325,749*1,7			553,773		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	361,424	180,00	65 056,32
VV		"zeminou" (112,1-26)*1,1*1,1+14*0,95*0,8*6			168,021		
VV		"kamenivo" (182,16+429,93-210,232-40,434)-168,021			193,403		
VV		Součet			361,424		
11	M	58344171	šterkodit' frakce 0/32	t	386,806	230,00	88 965,38
VV		193,403			193,403		
VV		193,403*2 'Přepočtené koeficientem množství			386,806		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	210,232	180,60	37 967,90
VV		"stoka S1 DN400" 114*1,1*0,7-pi*0,2*0,2*114			73,454		
VV		"stoka S1-1 DN 300" 58,5*0,9*0,6-pi*0,15*0,15*58,5			27,455		
VV		"stoka S1-2 DN300" 116,5*0,9*0,6-pi*0,15*0,15*116,5			54,675		
VV		"Přípojky" 151,8*0,8*0,45			54,648		
VV		Součet			210,232		
13	M	58344121	šterkodit' frakce 0/8	t	420,464	150,00	63 069,60
VV		210,232			210,232		
VV		210,232*2 'Přepočtené koeficientem množství			420,464		
14	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	8,000	620,50	4 964,00

D 4 Vodorovné konstrukce

49 698,60

15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	40,434	950,00	38 412,30
VV		"stoka S1 DN400" 114*1,1*0,1			12,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stoka S1-1 DN 300" 58,5*0,9*0,1		5,265		
	VV		"stoka S1-2 DN300" 116,5*0,9*0,1		10,485		
	VV		"přípojky" 151,8*0,8*0,1		12,144		
	VV		Součet		40,434		
16	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	12,000	166,50	1 998,00
17	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	236,40	1 654,80
18	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	212,40	424,80
19	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	192,00	192,00
20	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	270,00	540,00
21	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	261,60	523,20
22	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,250	2 646,00	5 953,50
	VV		"šachty" 10*1,5*1,5*0,1		2,250		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 668,62
23	K	617633112	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet válcových a kuželových	m2	4,522	369,00	1 668,62
	VV		(2*3,14*0,3)*0,1*12*2		4,522		
D	8		Trubní vedení				586 730,46
24	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	154,836	198,00	30 657,53
	VV		"přípojky" 151,8		151,800		
	VV		151,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		154,836		
25	K	871375231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315	m	174,420	852,00	148 605,84
	VV		"S1-1+S1-2" (56,5+114,5)		171,000		
	VV		171*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		174,420		
26	K	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400	m	114,342	1 323,60	151 343,07
	VV		"S1" 112,1		112,100		
	VV		112,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		114,342		
27	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	14,000	72,30	1 012,20
28	M	28615693	hrdlová zátka HTM DN 160 l = 58mm	kus	14,000	25,20	352,80
29	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	14,000	172,80	2 419,20
30	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	14,000	1 173,60	16 430,40
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	1 692,90	16 929,00
32	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	1 004,90	5 024,50
33	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	3,000	1 004,90	3 014,70
34	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	1 696,80	3 393,60
35	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	9,000	1 818,00	16 362,00
36	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	9,000	1 298,40	11 685,60
37	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	9,000	2 781,00	25 029,00
38	M	R9224337	dno betonové šachty kanalizační 100x612 KOM tl. 15	kus	4,000	6 300,00	25 200,00
39	M	R9224338	dno betonové šachty kanalizační 100x522 KOM tl. 15	kus	5,000	6 300,00	31 500,00
40	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	19,000	180,00	3 420,00
41	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	14,000	924,00	12 936,00
42	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	11,000	648,00	7 128,00
43	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	804,00	2 412,00
44	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	14,000	225,60	3 158,40
45	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou	kus	14,000	1 380,00	19 320,00
46	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	720,00	6 480,00
47	M	63126039	poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400	kus	9,000	2 382,00	21 438,00
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	283,100	20,20	5 718,62

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			112,1+56,5+114,5			283,100		
49	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým		úsek	5,000	720,00	3 600,00
50	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým		úsek	3,000	720,00	2 160,00
51	K	R239229	Kompletní napojení nového úseku kanalizace na stávající kanalizaci		soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
D		998	Přesun hmot					41 931,05
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop		t	119,803	350,00	41 931,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt:

SO 02 - Vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

obec Olšany u Prostějova

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 223 062,45	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 223 062,45	21,00%	256 843,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 479 905,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



OBEC
Okres Prostějov
OLŠANY u Prostějova

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

8.4.2021
Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova					Datum:	viz el. podpis
Objekt:	SO 02 - Vodovod					Projektant:	Ing. Ivo Vzatek
Místo:						Zpracovatel:	
Zadavatel:	obec Olšany u Prostějova						
Uchazeč:	EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 223 062,45

D HSV Práce a dodávky HSV

1 223 062,45

D 1 Zemní práce

502 304,86

1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	458,368	173,50	79 526,85
	VV		(64,6*1,45+89,1*1,4+17,9*1,5+85,2*1,6)*0,8		305,264		
	VV		"přípojky" 136,7*1,4*0,8		153,104		
	VV		Součet		458,368		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,600	551,30	1 984,68
	VV		3*1,5*0,8		3,600		
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	1 173,260	12,80	15 017,73
	VV		(64,6*1,45*2+89,1*1,4*2+17,9*1,5*2+85,2*1,6*2)		763,160		
	VV		"přípojky" 136,7*1,5*2		410,100		
	VV		Součet		1 173,260		
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 173,260	2,80	3 285,13
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	458,368	250,00	114 592,00
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 088,832	2,00	2 177,66
	VV		45,368*24		1 088,832		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	458,368	70,00	32 085,76
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	311,186	180,00	56 013,48
	VV		458,368-113,35-33,832		311,186		
9	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	622,372	230,00	143 145,56
	VV		311,186*2		622,372		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	113,350	180,60	20 471,01
	VV		(64,6*0,4+89,1*0,4+17,9*0,4+85,2*0,4)*0,8-3,14*0,045*0,045*(64,6+89,1+17,9+85,2)		80,543		
	VV		"přípojky" 136,7*0,3*0,8-3,14*0,0015*0,0015*136,7		32,807		
	VV		Součet		113,350		
11	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	226,700	150,00	34 005,00
	VV		113,35*2		226,700		

D 4 Vodorovné konstrukce

35 517,68

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	33,832	950,00	32 140,40
	VV		286,2*0,8*0,1		22,896		
	VV		"přípojky" 136,7*0,1*0,8		10,936		
	VV		Součet		33,832		
13	K	452323131	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,046	2 506,00	2 621,28
	VV		(4+2)*0,1*0,5*0,5		0,150		
	VV		14*0,8*0,8*0,1		0,896		
	VV		Součet		1,046		
14	K	59227034	Dodávka a montáž desky betonové meliorační 500x500x100mm	kus	7,000	108,00	756,00

D 8 Trubní vedení

657 377,11

15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	136,700	31,50	4 306,05
16	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	138,751	22,50	3 121,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			136,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		138,751		
17	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	14,000	541,80	7 585,20
18	M	R2221300	šoupátko pitná voda litina 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 32	kus	14,000	1 260,00	17 640,00
19	M	42291053	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5m	kus	14,000	741,60	10 382,40
20	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	14,000	1 421,10	19 895,40
21	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	14,000	2 376,00	33 264,00
22	K	R7242121	Montáž přírub jištěných DN 80	kus	9,000	520,20	4 681,80
23	M	31951003	Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80 např Hawle S2000	kus	9,000	2 410,80	21 697,20
24	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	470,70	1 412,10
25	M	55251256	koleno patkové 90° příruba/hrdlo PN 10-16 DN 90/příruba DN 80	kus	3,000	980,40	2 941,20
26	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	286,200	150,00	42 930,00
27	M	GRX.101385	egeplast 9010 - pitná voda - roura PE100 RC+ d90x5,4mm SDR17/PN10, návín 100m	m	290,493	117,60	34 161,98
VV			286,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		290,493		
28	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	135,00	1 890,00
29	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	200,40	2 805,60
30	K	877241201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	8,000	180,00	1 440,00
31	M	R8614910	oblouk 45° SDR11RC PE100 D 90mm	kus	2,000	1 009,20	2 018,40
32	M	R8614911	oblouk 22° SDR11RC PE100 D 90mm	kus	1,000	951,60	951,60
33	M	R8614912	oblouk 30° SDR11RC PE100 D 90mm	kus	5,000	987,60	4 938,00
34	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	711,00	2 844,00
35	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	4,000	2 952,00	11 808,00
36	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	4,000	744,00	2 976,00
37	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	324,00	648,00
38	M	42273590	hydrant nadzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm např. Hawle Duo K.231	kus	2,000	38 626,80	77 253,60
39	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	828,00	828,00
40	M	H2273591	hydrant nadzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1250mm např. Hawle Duo K.231	kus	1,000	38 626,80	38 626,80
41	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	286,200	19,30	5 523,66
42	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	286,200	42,60	12 192,12
43	K	893811111	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m	kus	14,000	1 125,00	15 750,00
44	M	56230514	šachta vodoměrná např. Modulo s vestavěnou soustavou	kus	14,000	15 000,00	210 000,00
45	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	882,90	882,90
46	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 126,40	2 126,40
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	290,000	8,90	2 581,00
48	K	R4	montáž napojení na stávající vodovodní řad PVC d90 (výřez potrubí, vsazení T-kusu s odbočkou)	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
49	K	877241113	Montáž T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	3,000	405,00	1 215,00
50	M	R.390905517	T-kus DN 80 / 80 TL epoxid přírubová odbočka	kus	3,000	1 314,00	3 942,00
VV			2,95566502463054*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		3,000		
51	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,000	484,20	8 715,60
VV			4+14		18,000		
52	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	18,000	504,00	9 072,00
VV			4+14		18,000		
53	M	R7	DESKA podkladní univerzální HAWLE č.3481	kus	18,000	132,00	2 376,00
54	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	4,000	420,00	1 680,00
55	K	230220011	Montáž orientačního sloupku	kus	4,000	251,55	1 006,20
56	M	55342260	sloupek orientační modro bílý	kus	4,000	948,00	3 792,00
57	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	300,000	11,30	3 390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	2 295,00	6 885,00
59	K	R813691	Dodávka a montáž přírubového spoje (šrouby, podložky a těsnění, matice)	kpl	18,000	300,00	5 400,00
D 998 Přesun hmot							27 862,80
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	79,608	350,00	27 862,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt:

SO 03 - Plynovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25558391

CZ25558391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 060 160,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 060 160,15	21,00%	222 633,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 282 793,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

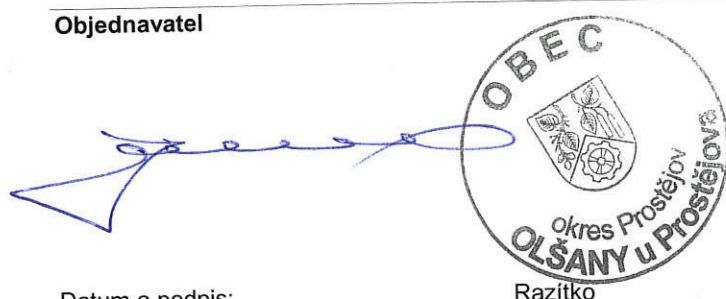

683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

Handwritten signature of the contractor.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.4.2021

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova			Datum:	viz el. podpis		
Objekt:	SO 03 - Plynovod			Projektant:	Ing. Ivo Vzatek		
Místo:				Zpracovatel:			
Zadavatel:	obec Olšany u Prostějova						
Uchazeč:	EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 060 160,15

D	8	Trubní vedení				0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				674 252,94	
D	1	Zemní práce				558 773,44	
1	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	356,560	173,50	61 863,16
	VV		304*1,1*0,8		267,520		
	VV		111,3*0,8*1		89,040		
	VV		Součet		356,560		
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	31,680	551,30	17 465,18
	VV		18*2*0,8*1,1		31,680		
3	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m	m2	891,400	12,70	11 320,78
	VV		304*1,1*2		668,800		
	VV		111,3*2*1		222,600		
	VV		Součet		891,400		
4	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	891,400	2,70	2 406,78
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	356,560	250,00	89 140,00
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 557,440	2,00	17 114,88
	VV		356,56*24		8 557,440		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	595,680	70,00	41 697,60
	VV		350,4*1,7		595,680		
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	207,052	180,00	37 269,36
	VV		304*0,65*0,8		158,080		
	VV		111,3*0,55*0,8		48,972		
	VV		Součet		207,052		
9	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	828,208	230,00	190 487,84
	VV		207,052*2		414,104		
	VV		414,104*2 'Přepočtené koeficientem množství		828,208		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	115,306	180,60	20 824,26
	VV		304*0,35*0,8-pi*0,032*0,032*304		84,142		
	VV		111,3*0,35*0,8		31,164		
	VV		Součet		115,306		
11	M	58344121	štěrkodrt' frakce 0/8	t	461,224	150,00	69 183,60
	VV		115,306*2		230,612		
	VV		230,612*2 'Přepočtené koeficientem množství		461,224		
D	4	Vodorovné konstrukce				91 476,50	
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35,450	950,00	33 677,50
	VV		304*0,1*0,8		24,320		
	VV		111,3*0,1*1		11,130		
	VV		Součet		35,450		
13	K	877211122	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 63/32	kus	14,000	250,00	3 500,00
14	M	28614000	tvorovka T-kus navrtavací s odbočkou 360° D 63-32mm	kus	14,000	2 350,00	32 900,00
15	K	877211123	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na vodovodním potrubí z PE trub d 63/40	kus	2,000	300,00	600,00
16	M	28614001	tvorovka T-kus navrtavací s odbočkou 360° D 63-40mm	kus	2,000	2 400,00	4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	877211125	Montáž elektro navrtávacích T-kusů bez vrtáku na vodovodním potrubí z PE trub d 63/63	kus	1,000	300,00	300,00
18	M	28614023	tvárovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-63mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
19	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	443,300	15,00	6 649,50
VV			139,3+304		443,300		
20	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	443,300	15,00	6 649,50
VV			139,3+304		443,300		
D		998	Přesun hmot				24 003,00
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	68,580	350,00	24 003,00
D		M	Práce a dodávky M				379 747,21
D		23-M	Montáže potrubí				379 747,21
22	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	139,300	22,00	3 064,60
23	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 65	m	304,000	22,00	6 688,00
24	K	230200004	Montáž plynovodních přípojek svařením DN 32 (1 1/4")	m	139,300	225,50	31 412,15
VV			111,3+14*2		139,300		
25	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	142,086	54,80	7 786,31
VV			139,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		142,086		
26	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 40 mm en 3,7 mm	m	6,000	112,20	673,20
27	M	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	6,000	84,70	508,20
28	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	340,000	148,50	50 490,00
VV			"hlavní řád" 304		304,000		
VV			"chráničky" 8+7*4		36,000		
VV			Součet		340,000		
29	M	28613924	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	340,000	149,60	50 864,00
VV			334,975369458128*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		340,000		
30	K	230205051	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm	m	34,500	184,80	6 375,60
VV			"chránička" 7+2,5+2,5+2,5+3+3+9+2,5+2,5		34,500		
31	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,1mm	m	34,500	203,50	7 020,75
32	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	63,000	275,00	17 325,00
33	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	21,000	123,20	2 587,20
34	M	R134619	koleno 90° na plyn PN 10 protipožární d32mm	kus	14,000	258,50	3 619,00
35	M	R42518	Přechod 1"x 32 PE - ocel	kus	14,000	497,20	6 960,80
36	M	55134002	uzávěr plynu kulový přírubový PN 16 T 70°C DN 32	kus	14,000	611,60	8 562,40
37	K	230205231	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 40 mm en 3,6 mm	kus	2,000	286,00	572,00
38	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000	198,00	396,00
39	K	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	30,000	330,00	9 900,00
40	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	30,000	168,20	5 046,00
41	K	877171118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	2,000	275,00	550,00
42	M	28615021	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000	275,00	550,00
43	K	877211118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	248,60	248,60
44	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	442,20	442,20
45	K	230230031	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50	m	139,300	44,00	6 129,20
46	K	230230032	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80	m	304,000	55,00	16 720,00
47	K	R298111	Dodávka a osazení plynoměrového typového pilíře, vč podkladu	kus	14,000	7 579,00	106 106,00
48	K	R298565	Utěsnění konců chrániček polyuretan. pěnou	oudork kus	1,000	2 200,00	2 200,00
49	K	R298570	Ochrana sdělovacích kabelů CETIN	kus	70,000	385,00	26 950,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				6 160,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize potrubí a napojení přípojek	hod	7,000	880,00	6 160,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt:

SO 04 - Komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

Zadavatel:

obec Olšany u Prostějova

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 584 802,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 584 802,65	21,00%	752 808,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 337 611,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

8.4.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt: SO 04 - Komunikace

Místo: Datum: viz el. podpis

Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 584 802,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 559 802,65

D 1 Zemní práce 752 981,70

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	2 514,600	38,00	95 554,80
	VV		"pojízdňé plochy" 549+779		1 328,000		
	VV		"pochozí plochy" 139+217		356,000		
	VV		"parkovací plochy+vjezdy" 204+398		602,000		
	VV		Součet		2 286,000		
	VV		2286*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 514,600		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	350,00	700,00
3	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
4	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	597,600	160,00	95 616,00
	VV		"pojízdňé plochy" (549+779)*0,45		597,600		
5	M	58530170	vapno nenasené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	31,374	2 900,00	90 984,60
	VV		"uvažováno 3% 52,5kg/m3" 52,5*597,6*0,001		31,374		
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	654,160	80,00	52 332,80
	VV		"pojízdňé plochy" (549+779)*0,31		411,680		
	VV		"pochozí plochy" (139+217)*0,14		49,840		
	VV		"parkovací plochy+vjezdy" (204+398)*0,32		192,640		
	VV		Součet		654,160		
7	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	87,100	180,00	15 678,00
	VV		"trativod"(176,5+259)*0,5*0,4		87,100		
8	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	20,000	100,00	2 000,00
9	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
10	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	480,000	5,00	2 400,00
	VV		20*24		480,000		
11	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	48,000	5,00	240,00
	VV		2*24		48,000		
12	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	251,400	100,00	25 140,00
	VV		"skrávka drnu" 2514*0,1		251,400		
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	920,315	250,00	230 078,75
	VV		251,4+654,16+87,1-72,345		920,315		
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22 087,560	2,00	44 175,12
	VV		920,315*24		22 087,560		
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	72,345	35,00	2 532,08
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	920,315	70,00	64 422,05
17	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	72,345	150,00	10 851,75
	VV		"MK2" (20+12+25,5+29+38,5+14+30)*0,7*0,3		35,490		
	VV		"MK1" (43,5+21+55+44+20+161)*0,7*0,3		72,345		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 009,500	14,00	14 133,00
	VV		"MK1" 81+25,7+95,5+64		266,200		
	VV		"MK2" 67,6+18+62,5+70+57+54+151+78,5+97,7+47+40		743,300		
	VV		Součet		1 009,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	30,285	150,00	4 542,75
	VV		1009,5*0,03		30,285		
D 2			Zakládání				122 086,55
20	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	69,392	650,00	45 104,80
	VV		"MK1" (176,6-51,9+50)*(0,4*0,4)		27,952		
	VV		"MK2" 259*(0,4*0,4)		41,440		
	VV		Součet		69,392		
21	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	780,660	15,00	11 709,90
	VV		"MK1" (176,6-51,9+50)*(0,4*2+0,4*2+0,2)		314,460		
	VV		"MK2" 259*(0,4*2+0,4*2+0,2)		466,200		
	VV		Součet		780,660		
22	M	69311317	textilie netkaná HPPE 300g/m2	m2	780,660	35,00	27 323,10
	VV		780,66		780,660		
23	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	21,685	650,00	14 095,25
	VV		"MK1" (176,6-51,9+50)*0,5*0,1		8,735		
	VV		"MK2" 259*0,5*0,1		12,950		
	VV		Součet		21,685		
24	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	433,700	55,00	23 853,50
	VV		"MK1" (176,6-51,9+50)		174,700		
	VV		"MK2" 259		259,000		
	VV		Součet		433,700		
D 5			Komunikace pozemní				2 007 323,80
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - 0-63mm	m2	1 987,900	135,00	268 366,50
	VV		"pojezdne plochy" 549+779		1 328,000		
	VV		"parkovaci plochy+vjezdny" 204+398		602,000		
	VV		Součet		1 930,000		
	VV		1930*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1 987,900		
26	K	5648511119	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - 0-32mm	m2	2 354,580	135,00	317 868,30
	VV		"pojezdne plochy" 549+779		1 328,000		
	VV		"parkovaci plochy+vjezdny" 204+398		602,000		
	VV		"pochozi plochy" 139+217		356,000		
	VV		Součet		2 286,000		
	VV		2286*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2 354,580		
27	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 328,000	420,00	557 760,00
	VV		"pojezdne plochy" 549+779		1 328,000		
28	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	1 328,000	20,00	26 560,00
	VV		"pojezdne plochy" 549+779		1 328,000		
29	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 328,000	20,00	26 560,00
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 328,000	270,00	358 560,00
31	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	356,000	220,00	78 320,00
	VV		"pochozi plochy" 139+217		356,000		
32	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	346,500	220,00	76 230,00
	VV		356-9,5		346,500		
33	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	9,500	450,00	4 275,00
	VV		"MK1" (4+3,5+4,5)*0,4		4,800		
	VV		"MK2"(3,75+4+4)*0,4		4,700		
	VV		Součet		9,500		
34	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	602,000	220,00	132 440,00
	VV		"parkovaci plochy+vjezdny" 204+398		602,000		
35	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	585,200	260,00	152 152,00
	VV		602-16,8		585,200		
36	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	16,800	490,00	8 232,00
	VV		"MK1" 5*0,4*3		6,000		
	VV		"MK2" (7+5*4)*0,4		10,800		
	VV		Součet		16,800		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				612 217,15
37	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	550,00	7 700,00
38	M	40444000	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	4,000	1 850,00	7 400,00
39	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	7,000	1 790,00	12 530,00
	VV		"C1" 4		4,000		
	VV		"B20a" 1		1,000		
	VV		"C4a" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		7,000			
40	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	2 650,00	5 300,00
VV		"IP10a" 2		2,000			
41	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	9,000	650,00	5 850,00
43	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	9,000	950,00	8 550,00
44	K	915491211	Osazení vodičícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	434,000	200,00	86 800,00
VV		"MK1" 175		175,000			
VV		"MK2" 259		259,000			
VV		Součet		434,000			
45	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	434,000	80,00	34 720,00
VV		425,490196078431*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		434,000			
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	792,100	220,00	174 262,00
VV		"MK1" 177+44,5+10,5+9,1+49,5+3,5*3		301,100			
VV		"MK2" 92,5+259+48+15+9*3,5+6+4,8*8		491,000			
VV		Součet		792,100			
47	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	280,875	100,00	28 087,50
VV		"MK1" 50+3,5*4+4*3+3*2+9,5		91,500			
VV		"MK2" 91,5+3,5*4*2+3,5*6+4*5+9,5+3*2		176,000			
VV		Součet		267,500			
VV		267,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		280,875			
48	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	29,400	300,00	8 820,00
VV		"MK1" 12		12,000			
VV		"MK2" 16		16,000			
VV		Součet		28,000			
VV		28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,400			
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	521,430	110,00	57 357,30
VV		792,1-267,5-28		496,600			
VV		496,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		521,430			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	252,400	220,00	55 528,00
VV		"MK1" 10,2+14,5+31,5+26+10+15,5		107,700			
VV		"MK2" 12+25,25+28,75+25,7+36+17		144,700			
VV		Součet		252,400			
51	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	265,020	90,00	23 851,80
VV		252,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		265,020			
52	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	19,803	1 850,00	36 635,55
VV		0,25*0,1*792,1		19,803			
53	K	919735100	Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	435,000	90,00	39 150,00
VV		"MK1" 176		176,000			
VV		"MK2" 259		259,000			
VV		Součet		435,000			
54	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	435,000	35,00	15 225,00
55	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	25,000	100,00	2 500,00
D		997	Přesun sutě	14 400,00			
56	K	R013601	Vybourání stávajících betonových jímek	soubor	2,000	1 500,00	3 000,00
57	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,000	450,00	4 500,00
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,000	450,00	4 500,00
59	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	240,000	10,00	2 400,00
VV		10*24		240,000			
D		998	Přesun hmot	50 793,45			
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	267,212	100,00	26 721,20
VV		123,092+13,566+1,931+41,714+32,686+9,541+44,682		267,212			
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	481,445	50,00	24 072,25
VV		748,657-267,212		481,445			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00			
D		VRN4	Inženýrská činnost	25 000,00			
62	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	10,000	2 500,00	25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

535 523,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	535 523,34	21,00%	112 459,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

647 983,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.4.2021

Razítko



683 04 Drnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

viz el. podpis

Zadavatel:

obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

Uchazeč:

EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

535 523,34

D 007 Práce v HZS 29 050,00

1	K	Pol1	Revize elektro	hod.	12,000	350,00	4 200,00
2	K	Pol2	Projekt elektro skutečný stav	hod.	1,000	7 500,00	7 500,00
3	K	Pol3	Geodetické zaměření	hod.	1,000	7 000,00	7 000,00
4	K	Pol5	Plošina	hod.	15,000	690,00	10 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 510,49

D 1 Zemní práce 27 510,49

5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,194	208,00	8 776,35
VV 344,44*0,35*0,35					42,194		
6	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	84,388	222,00	18 734,14
VV 42,194					42,194		
VV 42,194*2 'Přepočtené koeficientem množství					84,388		

D PSV Práce a dodávky PSV 104 835,91

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 104 835,91

7	K	741122144	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	344,440	26,20	9 024,33
8	M	R4111030	kabel silový s Cu jádrem 5x10mm2 (CYKY)	m	461,328	126,40	58 311,86
VV 344,44+10*4					384,440		
VV 384,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					461,328		
9	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	80,00	1 600,00
10	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	344,400	45,60	15 704,64
11	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	361,620	34,00	12 295,08
12	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	25,000	34,00	850,00
13	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	50,000	21,00	1 050,00
14	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	1,000	3 000,00	3 000,00
15	K	R4119999	Napojení VO na stávající rozvod VO	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00

D M Práce a dodávky M 368 776,94

D 21-M Elektromontáže 183 940,00

16	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
17	M	R229856	Stožár VO vzor dle výběru správce výšky 8m		10,000	5 900,00	59 000,00
18	K	210204201	D+M elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	10,000	964,00	9 640,00
19	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	10,000	250,00	2 500,00
20	M	348444656	výložník osvětlovacích stožárů dvouoramenný	kus	10,000	350,00	3 500,00
21	K	R10204202	D+M LED svítidla 1x 50-80W	kus	10,000	9 730,00	97 300,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 184 836,94

22	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném	km	0,350	12 000,00	4 200,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	10,000	185,00	1 850,00
24	K	460150193	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	366,400	145,00	53 128,00
25	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	344,440	70,00	24 110,80
26	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	344,440	12,00	4 133,28
27	K	460561811	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu	m3	90,405	39,00	3 525,80
VV		0,35*344,4*0,75			90,405		
28	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	180,810	372,00	67 261,32
VV		90,405			90,405		
VV		90,405*2 'Přepočtené koeficientem množství			180,810		
29	K	R20060424	D+M ochranné trubky kopoflex do kabelového lože průměru 63	m	344,440	57,60	19 839,74
30	K	R4600020	Ochrana vedení plynovodu uložením zemního pásu do chráničky	m	5,000	57,60	288,00
31	K	R60080014	Pouzdrový základ pro stožár VO	kus	10,000	650,00	6 500,00
D OST Ostatní							5 350,00
32	K	OST11256	Podružný materiál VO	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
33	K	OST11257	Doprava materiálu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
34	K	OST11258	Číslování stožárů	kus	10,000	35,00	350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice

Projektant:

Ing. Ivo Vzatek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			280 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 000,00	21,00%	58 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			338 800,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.4.2021

Razítko



683 04 Drnovice 708

IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Datum: viz el. podpis
Zadavatel: obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Ivo Vzatek
Uchazeč: EDMA s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 280 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00

D VN Vedlejší náklady 120 000,00

1	K	005111020R	Vytyčení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	00512401R	Koordinační činnost	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

D ON Ostatní Náklady 160 000,00

7	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
8	K	00523 R	Zkoušky a revize	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
9	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení + prováděcí dokumentace stavby	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00
10	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
11	K	0052124T	Čištění komunikací a ostatních ploch dotčených stavbou v průběhu stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ


NÁZEV STAVBY:	"Nová obytná zóna v Olšanech u Prostějova"
PŘEDPOKLADANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ:	do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo
PŘEDPOKLADANÝ TERMÍN DOKONČENÍ:	do 150-ti kalendářních dnů od zahájení prací
PŘEDPOKLADANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:	7.939.510,91 Kč bez DPH

POPIS PRACÍ / TÝDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ																						
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH I.S.																						
VYTÝČENÍ STAVBY																						
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ																						
SO-01 - KANALIZACE																						
SO-02 - VODOVOD																						
SO-03 - PLYNOVOD																						
SO-04 - KOMUNIKACE																						
SO-05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ																						
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																						
PŘEDÁNÍ STAVBY																						
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ																						

Předpoklad finanční plnění v tis. Kč bez DPH (zaokr.)	500	1.500	1.800	2.000	2.140
---	-----	-------	-------	-------	-------

V Dřnovicích dne 8.4.2021

Vypracoval: Leoš Filip, jednatel




683 04 Dřnovice 708
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391