

číslo smlouvy zhotovitele : SOD 00105470
číslo smlouvy objednatele :

SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)
na provedení stavby

**Podpora využití a návštěvnosti sportovního klubu Véska
vybudováním centrálního dvorce se zázemím**

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Občanské sdružení Sportovní klub Véska
Véska 6
Dolany-Véska
PSČ: 783 16
IČ: 266 73 827
zastoupený Bc. Ondřejem Perůtkou, předsedou

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako: **Objednatel**)

a

OHL ŽS, a.s.,
se sídlem Burešova 938/17, Veverň, 602 00 Brno,
IČ: 46342796, DIČ : CZ46342796,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 695,
adresa pro doručování: OHL ŽS, a.s, divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
za kterou jedná Ing. Jaromír Peilinka, ředitel divize 3,
jako zhotovitel na druhé straně (dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále také jen jako: „**Smluvní strany**“)

uzavřely dne 19.9.2013 smlouvu o dílo s tímto zněním:

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu.
2. Předmětem díla je provedení stavby:

Podpora využití a návštěvnosti sportovního klubu Véska vybudováním centrálního dvorce se zázemím

3. Skutečný rozsah prací je dle příloženého výkazu výměr a technické dokumentace.
3. Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých zadanych částí stavby dle projektové dokumentace a rozpočtu včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to zejména:
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
 - umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů zadavatele;
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetrování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
 - respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
 - účast na jednáních ve věci provádění stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
 - zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby. U výkresů, kde nedošlo ke změně bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele.;
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost potrubí apod.;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametru;
 - zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;
 - součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak.;

- objednatel dává možnost zhotoviteli projekčně upřesnit konstrukční detaily na náklady zhotovitele rozpracováním projektové dokumentace stavby do úrovně pro zhotovitele nutné pro bezvadnou realizaci díla;
- stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry.
- 4. V případech, kdy nestanoví zadávací podmínky veřejné zakázky, případně ustanovení této smlouvy jinak, jsou podmínky provádění stavby upraveny všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které jsou vydány S.I.A ČR – Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR
(viz <http://www.sps.cz/PDFdoc/vop2007.pdf>)
- 5. Objednatel je oprávněn nařizovat změny díla s tím, že cena, termíny, případně další ustanovení smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. Změny díla může objednatel požadovat za dodržení těchto podmínek:
 - pokud změnou dojde ke zúžení předmětu díla a snížení ceny díla
 - pokud změna nebude mít vliv na cenu díla
 - pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci
- 6. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou. Žádné výše uvedené změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna ošetřena v souladu s touto smlouvou.

III. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
 - zahájení prací 15.09.2013
 - dokončení prací 30.11.2013
2. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení, je objednatel oprávněn termín zahájení posunout na jinou dobu, posouvá se tak i termín dokončení, zhotovitelem navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.
3. Pokud klimatické podmínky nedovolí provést stavební práce v souladu s ČSN a technologickými předpisy a postupy, budou po dohodě s objednatelem práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Posouvá se tak i termín dokončení, navržená lhůta výstavby zůstává nezměněna.
4. Do 10 dnů od zahájení prací předá zhotovitel objednateli realizační harmonogram postupu prací, ve kterém dohodne s objednatelem případné dílčí termíny provádění prací.
5. Místem plnění je areál objednatele.

IV. Cena plnění

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena, obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, cena obsahuje i náklady vyplývající z nutných provizorií a propojení umožňující provozování stávajícího zařízení a sítě:

Druh ceny	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH v Kč 21%	Cena v Kč vč. DPH 21%
SO 01	1 411 477	296 410	1 707 887
SO 02	4 166 063	874 873	5 040 936
SO 03	3 243 489	681 133	3 924 622
SO 04	174 266	36 596	210 862
SO 05	253 071	53 145	306 216
SO 06	27 238	5 720	32 958

SO 07	233 577	49 051	282 628
SO 08	14 323	3 008	17 331
SO 09	90 134	18 928	109 062

CELKEM	9 613 637	2 018 864	11 632 501
---------------	------------------	------------------	-------------------

2. Cena případných víceprací, dodatečně vyvolaných objednatелем, bude stanovena následovně. Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci nákladů a předloží návrh k posouzení objednateli. Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5-ti dnů. Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě.
3. Cena za zhotovení předmětu díla je platná do 30.6.2014, v případě změny termínu dokončení stavby z důvodů na straně objednatel po tomto termínu bude cena upravena o cenový index vydaný ÚRS Praha na dané období. V případě změny termínu dokončení stavby z důvodů na straně zhotovitele se sjednaná cena nemění.
4. Objednatel připoustí překročení ceny pouze v případě, že
 - dojde v průběhu realizace zakázky ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty
 - objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky, ale jsou nezbytné k plnění veřejné zakázky. Tyto práce musí být zadány v souladu se zákonem.

V. Fakturace a placení

1. Provedené práce budou placeny průběžně dle daňových dokladů (faktur) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, splatnost faktur je stanovena na 30 dní.
2. Nedlinou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací.
3. Vystavení a předání daňových dokladů musí být provedeno do tří pracovních dnů od uskutečnění díličního plnění nebo převzetí díla.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatелем odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatелем odsouhlasené. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatel.
5. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Platby budou probíhat až do výše 90% sjednané smluvní ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude sloužiti jako pozastávka na odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění zákonných předpisů, technických norem nebo případně po odstranění poslední vady.
7. Překročí-li zhotovitel v rámci díličích faktur výši 90% sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část poslední díličí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% z ceny díla a zbývajících část této díličí faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu 7.
8. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodů neuhrazení.

VI. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla, dohodnutý ve smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatel s úhradou faktur bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení.

3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, kdy nástup na odstranění reklamovaných vad bránících provozu musí být nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení a nástup na odstranění ostatních reklamovaných vad musí být do 10 pracovních dnů.
5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokutu (sankci) je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

VII. Staveniště

1. Objednatel předá staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce.
2. Staveniště bude předáno na základě písemné výzvy zasláné objednatелеm. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu divizeolomouc@ohlzs.cz, faxem na číslo 585 100 330, či datovou schránkou (xbicgdt).
3. Zhotovitel se zavazuje převzt staveniště v termínu uvedeném ve výzvě, s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena minimálně 5 kalendářních dnů před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatелеm a zhotovitelem vždy sepsán protokol.
4. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.
5. V případě škody, vzniklé na díle z důvodu poškození nebo zničení živelnou událostí apod., popř. odcizením věcí, uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení jsou součástí smluvní ceny.
7. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará a poplatky za ně uhradí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání a za nedodržení podmínek povolení hradí zhotovitel.
9. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
10. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště sčistit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

VIII. Předání a převzetí

1. Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí objednatele k převzetí díla.
2. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla a pro jeho další provozování.
3. Předání stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. O předání a převzetí stavby bude sepsán protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru protokolu objednatel výslovně uvede, zda stavbu přijímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Protokol o předání a převzetí podepší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje

o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Dohodnou-li se smluvní strany, je objednatel oprávněn převzít i dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatелеm vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v zápise z předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7. Odstranění případných vad a nedodělků nebrání užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatелеm. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

IX. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavby po dobu **36 měsíců** ode dne předání a převzetí stavby.
2. Reklamací vad na stavbě uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. V případě, že zhotovitel neuplatní námiku proti reklamaci ve lhůtě do 1 dne od obdržení reklamace, má se zato, že reklamaci uznává a s věcnými a termínovými požadavky objednatel souhlasí.
3. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatелеm. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.
4. Za reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu **24 měsíců** ode dne písemného předání a převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celé stavby.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek a za provedení prací.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí.

X. Další ujednání

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.
2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém, způsobeném prováděním stavby, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů od způsobení škody.
3. Vlastnické právo přechází na objednatel postupy zhotovováním díla, okamžitě po zabudování.
4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatel dnem úspěšného předání a převzetí díla.
5. Postup prací bude zhotovitelem denně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré potřebné údaje pro provedení stavby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatel. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle
6. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
8. Rekapitulace všech změn, doplnků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně vedena v deníku změn.
9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.
10. Při provádění stavby jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky, týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění stavby dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění stavby je zhotovitel oprávněn provádění stavby přerušit.
12. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a prováděcích předpisů.
13. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy.
14. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a předá je zhotoviteli.
15. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje objednatel.
16. Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby projektu objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2023, součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek.
17. Nejpozději do 60 dnů od dokončení předmětu plnění veřejné zakázky (splnění smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli, v souladu s ustanovením § 147a zákona seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nesplnění těchto povinností může být, v souladu s § 120a zákona, kvalifikováno kontrolním orgánem jako správní delikt zhotovitele, za který může udělit pokutu do 2.000.000,- Kč (§ 120a, odst. 2).
18. Zhotovitel do 14-ti dnů od podpisu této smlouvy předloží bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo (za řádné splnění předmětu plnění) ve výši 1.000.000,- Kč.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - nedokáže-li zhotovitel, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla
 - jestliže zhotovitel neustále nebo nápadně zanedbává plnění svých povinností
2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelům:
 - neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech

3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část smluvní ceny, která je ekvivalentní odvedené práci k termínu odstoupení od smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. V případě dočasného pozastavení prací bude prodloužen termín dokončení díla o lhůtu dočasné pozastávky.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že nezajistí pro celou stavbu financování. Odstoupení nezakládá právo zhotovitele na náhradu škody ani ušlého zisku.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.
7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. Obě smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla.
8. Odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.
9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - strany si potvrdí písemně, že došlo ke zrušení smlouvy odstoupením,
 - zhotovitel provede a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel provede a objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad a nedodělků do odstoupení od smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy.
 - zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k dlicímu předání nedokončeného díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dlicí přijímací řízení,
 - úhrada vzájemných nároků a pohledávek se provede v souladu a dle zásad stanovených právní úpravou, zejména ustanoveními o odstoupení od smlouvy o dílo a jeho důsledcích zákona č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění.

XII. Platnost smlouvy

1. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabyvá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních stran a to písemnými dodatky, číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.
3. K návrhům dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 30 dnů od doručení.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako územně samosprávný celek, její může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

7. Přílohou této smlouvy jsou, nebo se stanou následující dokumenty:

- realizační harmonogram postupu prací
- oceněný výkaz výměr
- projektová dokumentace stavby – v elektronické podobě

Ve Vésce , dne: 18.9.2013


V Olomouci, dne: 18.9.2013

Občanské sdružení
Sportovní klub Véska
Véska 6, 783 16 Dolany-Véska
IČ: 26673827



.....
Bc. Ondřej Perutka
předseda


OHL ŽS  
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverů
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



.....
Ing. Jaromír Peilinka
ředitel divize 3

Podpora využití a návštěvnosti sportovního klubu Véska vybudováním centrálního dvorce se zázemím

Harmonogram časový

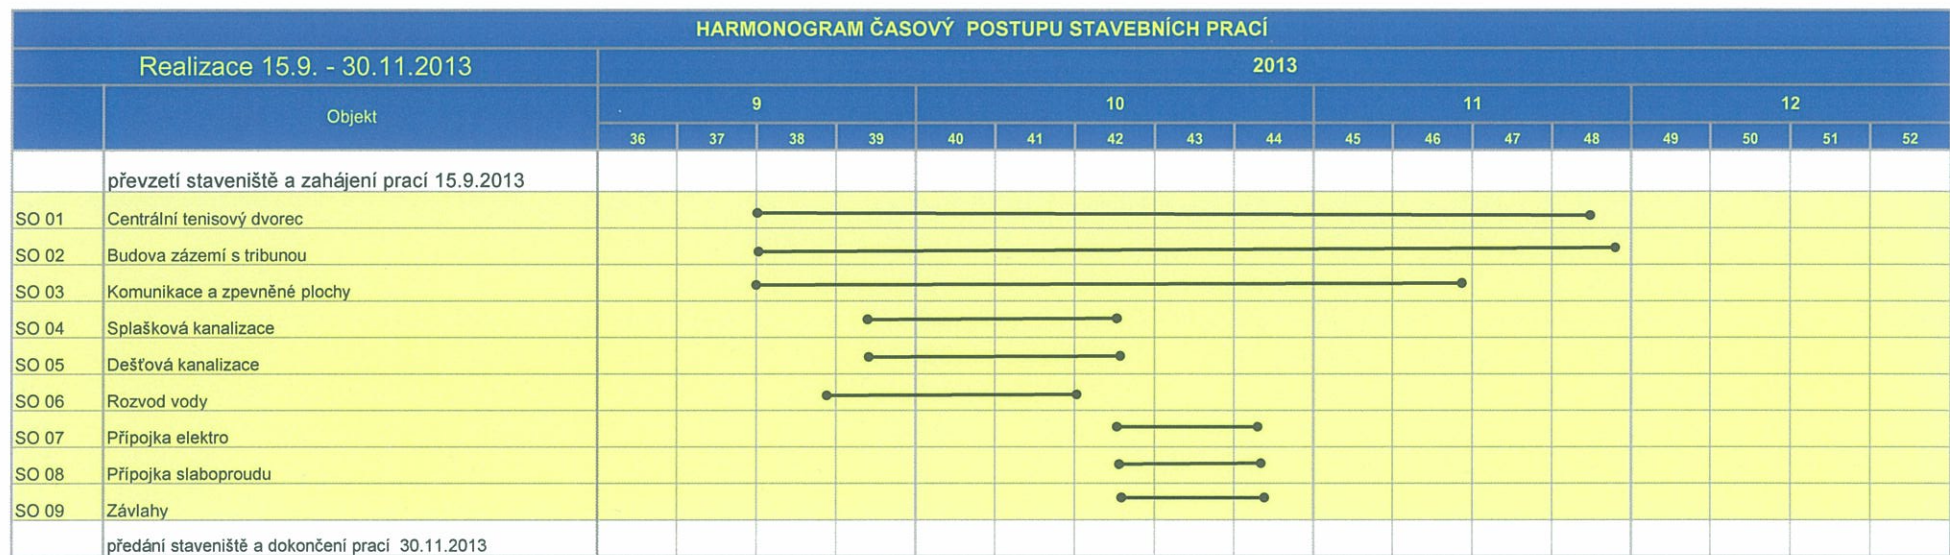

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	<i>SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	<i>SOUHRNNÝ ROZPOČET</i>	URS
Projektant :	Ing. Kamil Krejčí	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady	
HSV celkem		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem		03-Zařízení staveniště	202 035,00 Kč
R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč
N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem	9 300 672 Kč	VRN celkem	202 035,00 Kč
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		01-Průzkum a geodet.	----- Kč
		02- Příprava staveniště	----- Kč
ZRN+HZS	9 300 672 Kč	04-Inženýrská činnost	110 930,00 Kč
Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč
Jméno :		09-Ostatní náklady	----- Kč
Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	110 930,00 Kč
Podpis:		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel		ZRN+HZS	9 300 672,13 Kč
Jméno :		VN celkem	312 965,00 Kč
Datum :			
Podpis:		Cena bez DPH	
Zhotovitel		9 613 637,13 Kč	
Jméno :		0 % DPH	
Datum :		14 % DPH	
		21 % DPH	
		2 018 864,00 Kč	
Podpis:		Cena vč. DPH	
		11 632 501,13 Kč	

poznámka:
 Projektová dokumentace stanoví technické a užívatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikací požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska		
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	SOUHRNNÝ ROZPOČET	Datum:	1.3.2013

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl	Základní cena	Vedlejší a ost. náklady	Celková cena	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO01 Centrální tenis.dvorec	1 348 507	62 970	1 411 477	296 410	1 707 887
SO02 Budova zázemí s trb.	4 027 597	138 466	4 166 063	874 873	5 040 936
SO03 Komunikace a zpev.plochy	3 161 295	82 194	3 243 489	681 133	3 924 622
SO04 Splašková kanalizace	167 242	7 024	174 266	36 596	210 862
SO05 Dešťová kanalizace	246 658	6 413	253 071	53 145	306 216
SO06 Rozvod vody	26 548	690	27 238	5 720	32 958
SO07 Přípojka elektro	221 400	12 177	233 577	49 051	282 628
SO08 Přípojka slaboproudu	13 576	747	14 323	3 008	17 331
SO09 Závlahy	87 850	2 284	90 134	18 928	109 062
CELKEM OBJEKT	9 300 672	312 965	9 613 637	2 018 864	11 632 501

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03 zařízení staveniště	06 územní vlivy	07 provozní vlivy		
SO01 Centrální tenis.dvorec	33 302				
SO02 Budova zázemí s trb.	87 187				
SO03 Komunikace a zpev.plochy	63 226				
SO04 Splašková kanalizace	3 345				
SO05 Dešťová kanalizace	4 933				
SO06 Rozvod vody	531				
SO07 Přípojka elektro	7 306				
SO08 Přípojka slaboproudu	448				
SO09 Závlahy	1 757				
CELKEM VRN	202 035				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01 průzkumné práce	02 příprava staveniště	04 inženýrská činnost	05 finanční náklady	09 ostatní náklady
SO01 Centrální tenis.dvorec			29 668		
SO02 Budova zázemí s trb.			51 279		
SO03 Komunikace a zpev.plochy			18 968		
SO04 Splašková kanalizace			3 679		
SO05 Dešťová kanalizace			1 480		
SO06 Rozvod vody			159		
SO07 Přípojka elektro			4 871		
SO08 Přípojka slaboproudu			299		
SO09 Závlahy			527		
CELKEM ON			110 930		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Věska	823 31
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	SO 01 Centrální tenisový dvorec	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	SOUHRNNÝ ROZPOČET	URS
Projektant :	Ing. Kamil Krejčí	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Věska	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o. Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
	HSV celkem	861 438 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	33 302,00 Kč
R	Dodávka celkem	102 968 Kč	06-Územní vlivy	----- Kč
N	Montáž celkem	375 797 Kč	07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem		1 340 203 Kč	VRN celkem	33 302,00 Kč
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		8 304 Kč	01-Průzkum a geodet.	----- Kč
			02- Příprava staveniště	----- Kč
ZRN+HZS		1 348 507 Kč	04-Inženýrská činnost	29 668,00 Kč
Vypracoval			05-Finanční náklady	----- Kč
Jméno :			09-Ostatní náklady	----- Kč
Datum :	1.3.2013		ORN Celkem	29 668,00 Kč
			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Podpis:			ZRN+HZS	1 348 506,60 Kč
Objednatel			VN celkem	62 970,00 Kč
Jméno :				
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	
Zhotovitel			0 % DPH	
Jméno :			14 % DPH	
Datum :			21 % DPH	
			296 410,00 Kč	
Podpis:			Cena vč. DPH	
			1 707 886,60 Kč	

poznámka:
 Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadáných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska			
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím			
Objekt :	SO 01 Centrální tenisový dvorec	Rozpočet:	2013010	
stavební díl :	SOUHRNNÝ ROZPOČET	Datum:	1.3.2013	

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Stavební práce	861 438				
02 Zařízení pro vytápění					
03 Zdravotechnika					
04 Plynoinstalace					
05 Vzduchotechnika					
06 Technologie					
07 Elektroinstalace			102 968	375 797	8 304
CELKEM OBJEKT	861 438		102 968	375 797	8 304

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03 zařízení staveniště	06 územní vlivy	07 provozní vlivy		
1 Stavební práce	17 229				
2 Zařízení pro vytápění					
3 Zdravotechnika					
4 Plynoinstalace					
5 Vzduchotechnika					
6 Technologie					
7 Elektroinstalace	16 073				
CELKEM VRN	33 302				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01 průzkumné práce	02 příprava staveniště	04 inženýrská činnost	05 finanční náklady	09 ostatní náklady
1 Stavební práce			18 952		
2 Zařízení pro vytápění					
3 Zdravotechnika					
4 Plynoinstalace					
5 Vzduchotechnika					
6 Technologie					
7 Elektroinstalace			10 716		
CELKEM ON			29 668		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	<i>SO 01 Centrální tenisový dvorec</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	<i>Stavební část</i>	URS
Projektant :	Ing. Kamil Krejčí	Počet měrných jednotek :
		0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		2013010
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady	
HSV celkem	861 438 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	17 229 Kč
R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč
N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem	861 438 Kč	VRN celkem	17 229 Kč
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		01-Průzkum a geodet.	0
		02- Příprava staveniště	----- Kč
		04-Inženýrská činnost	18 952 Kč
ZRN+HZS	861 438 Kč	05-Finanční náklady	----- Kč
Vypracoval		09-Ostatní náklady	----- Kč
Jméno :	Ing. Jiří Körner	ORN Celkem	18 952 Kč
Datum :	1.3.2013	Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
		36 181 Kč	
Podpis:		ZRN+HZS	861 438 Kč
Objednatel		VN celkem	36 181 Kč
Jméno :			
Datum :			
Podpis:		Cena bez DPH	
		897 619 Kč	
Zhotovitel		0 % DPH	
Jméno :		14 % DPH	
Datum :		21 % DPH	
		188 500 Kč	
Podpis:		Cena vč. DPH	
		1 086 119 Kč	

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikací požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 01 Centrální tenisový dvorec	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV a PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_01: Centrální tenisový dvorec							861 438
001: Zemní práce							358 289
1.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m předp t1 0,20 m 37,57*20,97*0,20	m3	157,569	30,00	4 727
2.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 PTv; (6,39+7,03+7,13+6,51+7,18+7,28+6,43+6,92+7,02) / 9=6,877 vlastní kurt 37,57*20,97*(6,87-6,20)+37,57*20,97*(6,20-6,10) / 2	m3	567,247	70,00	39 707
3.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 předp 30%;567,247*0,30	m3	170,174	23,00	3 914
4.	SP	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 od úrovně kurtu +6,20 m 37,57*20,97*0,43	m3	338,772	127,00	43 024
5.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 předp 30%;338,772*0,30	m3	101,632	10,00	1 016
6.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 základ box;0,6*0,6*(5,77-5,0)	m3	0,277	492,00	136
7.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 předp 30%;0,277*0,30	m3	0,083	71,00	6
8.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 338,772*0,08	m3	27,102	50,00	1 355
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 výkop;567,247+338,772+0,277	m3	906,296	130,00	117 818
10.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky výkop;567,247+338,772+0,277 ornice;157,569	m3	1 063,865	14,30	15 213
11.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,6t/m3 mimo ornici;906,296*1,6	t	1 450,074	85,00	123 256
12.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 37,57*20,97	m2	787,843	10,30	8 115
002: Základy							1 206
13.	SP	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 pod box;0,6*0,6*1,2	m3	0,432	2 200,00	950
14.	SP	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	1,032	202,00	208

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
0,6*4*(6,20-5,77)					1,032		
15.	SP	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	1,032	46,00	47
005: Komunikace							443 569
16.	SP	564751114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 180 mm hutněný na 40 MPa	m2	787,843	153,50	120 934
kurt;37,57*20,97					787,843		
17.	SP	X033	Dodávka a montáž celoplošné drenáže ze škváry tl 170 mm	m2	787,843	125,00	98 480
kurt;37,57*20,97					787,843		
18.	SP	X034	D+M patentní vrstvy kurtu tl 60 mm, patent Sibera	m2	781,552	128,00	100 039
(37,57-0,15*2)*20,97					781,552		
19.	SP	X035	D+M antukové vrstvy kurtu tl 15 mm, patent Sibera	m2	781,552	125,00	97 694
20.	SP	X036	D+M plast odvodňovacích žlabů do betonu vč mřížky	m	41,94	630,00	26 422
20,97*2					41,94		
009: Ostatní konstrukce a práce							58 300
21.	SP	X037	D+M tenisových sloupků vč základu	kus	2,0	5 600,00	11 200
22.	SP	X038	D+M umělých tenisových čar	soubor	1,0	12 800,00	12 800
23.	SP	X039	D+M tenisové sítě vč pásy	soubor	1,0	4 280,00	4 280
24.	SP	X040	D+M tenisové podpěry sítě	soubor	1,0	760,00	760
25.	SP	X041	Dodávka dřevěného hrabla	kus	2,0	770,00	1 540
26.	SP	X042	Dodávka síťovačky	kus	2,0	2 980,00	5 960
27.	SP	X043	Dodávka kurtového koštěte	kus	1,0	1 410,00	1 410
28.	SP	X044	Dodávka kartáče na čáry	kus	1,0	430,00	430
29.	SP	X045	D+M lavičky pro hráče dl 150 cm	kus	2,0	2 860,00	5 720
30.	SP	X046	D+M sedačky pro rozhodčího (empire)	kus	1,0	14 200,00	14 200
099: Přesun hmot HSV							73
31.	SP	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	0,976	75,30	73
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-
32.	ON	07	Zařízení staveniště	%			-

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 01 Centrální tenisový dvorec	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	STAVEBNÍ ČÁST	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							
1 VRN	03	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	kpl	1		17 229
2	031	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě	%	2,0%	861 438	17 229
*			<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>				
*			<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>				
*			<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>				
3 ON	04	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST	kpl	1		
4	045	045	Kompletační a koordinační činnost	%	2,2%	861 438	18 952
*			<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>				
*			<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :	
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31	
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>		
Objekt :	Název objektu :	SKP :	
	<i>SO 01 - Centrální tenisový dvorec</i>		
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:	
	<i>Elektroinstalace</i>	URS	
Projektant :	Ing. Josef Dvořáček	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
	HSV celkem	Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	PSV celkem	Kč	03-Zařízení staveniště	16 073 Kč
R	Dodávka celkem	102 968 Kč	06-Územní vlivy	Kč
N	Montáž celkem	375 797 Kč	07-Provozní vlivy	Kč
ZRN celkem		478 765 Kč	VRN celkem	16 073 Kč
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		8 304 Kč	01-Pružkum a geodet.	Kč
			02- Příprava staveniště	Kč
ZRN+HZS		487 069 Kč	04-Inženýrská činnost	10 716 Kč
Vypracoval	Promos s.r.o. Šumperk		05-Finanční náklady	Kč
Jméno :	Ing. Josef Dvořáček		09-Ostatní náklady	Kč
Datum :	12.7.2013		ORN Celkem	10 716 Kč
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			26 789 Kč	
Jméno :			ZRN+HZS	487 069 Kč
Datum :			VN celkem	26 789 Kč
Podpis:				
Zhotovitel			Cena bez DPH	
Jméno :			0 % DPH	
Datum :			14 % DPH	
			21 % DPH	
Podpis:			Cena vč. DPH	
			621 768 Kč	

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určí speciřkaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí spíňňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :		Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska	
Objekt :		Vybudování centrálního dvorce se zázemím	
stavební díl :		SO 01 Centrální tenisový dvorec	Rozpočet: 2013010
		Elektroinstalace	Datum: 1.3.2013

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21M	dodávky zařízení			102 968		
21M	materiál				286 826	
21M	montáž				61 542	
46M	zemní práce materiál				2 063	
46M	zemní práce montáž				22 334	
	Ostatní náklady				163	
HZS Východzí revize						8 304
- Podíl prací jiných profesí:						
	%	druh	základna			
	1	silnoproud	286 826		2 868	
	2	hromosvod				
	1	zemní práce				
CELKEM OBJEKT				102 968	375 797	8 304

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03 zařízení staveniště	06 územní vlivy	07 provozní vlivy		
1 HSV+PSV	16073				
CELKEM VRN	16 073				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01 průzkumné práce	02 příprava staveniště	04 inženýrská činnost	05 finanční náklady	09 ostatní náklady
1 HSV+PSV				10716	
CELKEM ON				10 716	

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 01 Centrální tenisový dvorec	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Elektroinstalace	Datum:	1.3.2013

Položkový rozpočet

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000001	sloupek umpire ozn.XD7	ks	1,00	13 531,00	13 531,00	0,00	
2	000000002	rozhlasová ústředna ozn.RU	ks	1,00	36 644,00	36 644,00	0,00	
3	000000003	Výsledková tabule ozn.TS15	ks	1,00	49 794,00	49 794,00	0,00	
		mezisoučet				99 969,00		
		přirážka na dopravu	%	3,00	99 969,00	2 999,07		
		součet				102 968,07		
Materiál elektromontážní								
4	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	12,00	10,30	123,60	0,00	
5	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	74,00	17,70	1 309,80	0,00	
6	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	74,00	17,90	1 324,60	0,00	
7	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	40,00	29,00	1 160,00	0,00	
8	000101308	kabel CYKY 5x6	m	135,00	70,40	9 504,00	0,00	
9	000203202	kabel JQTQ 3x1	m	73,00	11,20	817,60	0,00	
10	000203203	kabel JQTQ 4x1	m	9,00	13,50	121,50	0,00	
11	000209415	kabel FTP cat6 PVC 4P	m	68,00	10,60	720,80	0,00	
		<i>výměra dle soupisu vodičů</i>						
12	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	28,00	23,00	644,00	0,00	
13	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	84,00	7,00	588,00	0,00	
14	000191508	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x6)	ks	6,00	27,00	162,00	0,00	
15	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	24,00	7,00	168,00	0,00	
16	000000125	smršťovací trubice RPK 32/12	m	1,80	284,00	511,20	0,00	
17	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	60,00	33,00	1 980,00	0,00	
18	000312312	krabice K9061/CR IP54 139x119x70 3xESt21 5x4Cu/Al	ks	4,00	665,70	2 662,80	0,00	
19	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	203,00	17,20	3 491,60	0,00	
		<i>39+26+27+8+39+64</i>						
20	000321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm	m	122,00	21,60	2 635,20	0,00	
		<i>60+62</i>						
21	000321127	trubka ohebná PVC monoflex 1448/1	m	15,00	18,60	279,00	0,00	

22	000561022	stožár osvětlov bezpatic STK89/100/4 přírubový 10m	ks	2,00	17 731,00	35 462,00	0,00	
23	000561023	stožár osvět. bezpatic STK89/100/4 přírubový atyp	ks	2,00	19 865,00	39 730,00	0,00	
24	000574434	výložník osvětlovací UR3-89 žárZn	ks	4,00	3 167,00	12 668,00	0,00	
25	000574145	konzola TRBC 500 pro uchycení reproduktorů	ks	4,00	1 476,00	5 904,00	0,00	
26	000579313	elvýzbroj stož SR723-27-oAl 3xE27/4xM8/35mm2 odboč	ks	4,00	453,00	1 812,00	0,00	
27	000579292	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20	ks	4,00	682,00	2 728,00	0,00	
28	000543026	světlomet NEREIDA-A 400Ht 400W IP65 vč. zdroje	ks	8,00	5 990,00	47 920,00	0,00	
29	000543035	světlomet IZL-M 2000H (X528c)2000W IP65 vč zdroje	ks	4,00	20 899,00	83 596,00	0,00	
30	000596733	předřadníková skříň 621300-200/38-40-AF pro IZL-M	ks	4,00	4 821,00	19 284,00	0,00	
mezisoučet						277 307,70		
přirážka na prořez				%	5,00	23 978,90	1 198,95	
podružný materiál				%	3,00	277 307,70	8 319,23	
součet						286 825,88		
Elektromontáže								
38	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	12,00	26,20	314,40	0,101	1,21
39	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	74,00	32,60	2 412,40	0,125	9,25
40	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	74,00	32,60	2 412,40	0,125	9,25
41	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	32,60	1 304,00	0,125	5,00
42	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	135,00	38,00	5 130,00	0,146	19,71
43	210860265	kabel JQTQ do 19x0,8 pevně uložený	m	73,00	29,70	2 168,10	0,114	8,32
44	210860265	kabel JQTQ do 19x0,8 pevně uložený	m	9,00	29,70	267,30	0,114	1,03
45	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	68,00	29,00	1 972,00	0,112	7,62
46	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	28,00	79,40	2 223,20	0,305	8,54
47	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	6,00	79,40	476,40	0,305	1,83
48	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	ks	18,00	138,00	2 484,00	0,531	9,56
49	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	60,00	24,90	1 494,00	0,096	5,76
50	210010454	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	4,00	214,50	858,00	0,825	3,30
51	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	203,00	38,00	7 714,00	0,146	29,64
52	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	122,00	44,90	5 477,80	0,173	21,11
53	210010006	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m	15,00	32,40	486,00	0,125	1,88
54	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	2,00	1 120,00	2 240,00	4,308	8,62
55	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	2,00	1 120,00	2 240,00	4,308	8,62
56	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	4,00	699,00	2 796,00	2,688	10,75
57	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	4,00	699,00	2 796,00	2,688	10,75
58	210204203	elektrovýzbroj stožárů pro 3 okruhy	ks	4,00	491,50	1 966,00	1,890	7,56
59	210202201	světlomet výbojkový 400W	ks	8,00	290,00	2 320,00	1,115	8,92

60	210202202	světlo met výbojkový 2000W	ks	4,00	428,50	1 714,00	1,648	6,59
61	210203807	předřadník ve skříni typ 0-99.7395/2000W RVI	ks	4,00	652,00	2 608,00	2,508	10,03
62	210010235	montáž sloupku zásuvkového boxu	m	1,00	1 550,00	1 550,00	5,962	5,96
63	210190001	montáž zásuv. boxu na sloupek	ks	1,00	386,00	386,00	1,485	1,49
64	210190123	montáž světelného ukazatele skóre	ks	1,00	760,00	760,00	2,923	2,92
65	210190002	montáž rozvaděče závlah na stěnu	ks	1,00	1 620,00	1 620,00	6,231	6,23
66	210160901	montáž čidla deště, vč zapojení	ks	1,00	312,00	312,00	1,200	1,20
67	210990001	montáž reproduktoru na konzolu	ks	4,00	155,00	620,00	0,596	2,38
68	210990002	montáž a zapojení rozhlasové ústředny	ks	1,00	420,00	420,00	1,615	1,62
součet						61 542,00		236,63
Materiál zemní								
32	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	5,04	140,00	705,60	0,00	
33	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	72,00	7,00	504,00	0,00	
		31(M)+16(N)+25(K) dle vzorových výkopů				0,00		
34	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,20	140,00	308,00	0,00	
35	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	22,00	8,00	176,00	0,00	
		22(R) dle vzorových výkopů				0,00		
36	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,54	140,00	215,60	0,00	
37	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	22,00	7,00	154,00	0,00	
		22(C) dle vzorových výkopů						
součet						2 063,20		
Zemní práce								
69	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	72,00	67,70	4 874,40	0,260	18,72
70	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	72,00	59,00	4 248,00	0,227	16,34
71	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	72,00	8,70	626,40	0,033	2,38
72	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	72,00	23,00	1 656,00	0,088	6,34
73	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,04	198,00	997,92	0,762	3,84
74	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	25,20	27,70	698,04	0,107	2,70
		31(M)+16(N)+25(K) dle vzorových výkopů				0,00		
75	460200243	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	22,00	78,60	1 729,20	0,302	6,64
76	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	22,00	59,00	1 298,00	0,227	4,99
77	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	22,00	8,70	191,40	0,033	0,73
78	460560243	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 60cm tz.3	m	22,00	30,30	666,60	0,117	2,57
79	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,20	198,00	435,60	0,762	1,68
80	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	11,00	27,70	304,70	0,107	1,18
		22(R) dle vzorových výkopů				0,00		

81	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	22,00	90,30	1 986,60	0,347	7,63
82	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	22,00	59,00	1 298,00	0,227	4,99
83	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	22,00	8,70	191,40	0,033	0,73
84	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	22,00	27,90	613,80	0,107	2,35
85	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,54	198,00	304,92	0,762	1,17
86	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	7,70	27,70	213,29	0,107	0,82
		22(C) dle vzorových výkopů						
součet				22 334,27				85,81
Ostatní náklady								
87	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	8,40	67,20	0,00	
88	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	5,21	41,68	0,00	
89	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	8,40	33,60	0,00	
90	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	5,21	20,84	0,00	
součet				163,32				
Výchozí revize a HZS								
12	HZS	Výchozí revize	hod	20,00	360,00	7 200,00		
13	HZS	Montážní práce pro výchozí revizi	hod	4,00	276,00	1 104,00		
HZS celkem				8 304,00				

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 01 Centrální tenisový dvorec	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Elektroinstalace	Datum:	1.3.2013

Položkový rozpočet

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Specifikace skříně XD7

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis rozvaděče XD7								
1	000910001	Sloupek s 2 přírubami 2MCA177269R1000	ks	1,00	5 336,00	5 336,00		
2	000910002	Box zásuvkový venkovní 2CMA100223R1000	ks	1,00	3 410,00	3 410,00		
3	000425211	zásuvka vestavná 16A/250V/prof.45, 5585N-C02357B	ks	2,00	945,00	1 890,00	0,500	1,00
4	000427111	zásuvkový modul prof.45, 1711277-1	ks	1,00	110,00	110,00	1,000	1,00
5	000426221	zásuvka datová RJ45 do modulu	ks	2,00	118,00	236,00	1,000	2,00
	Materiál nosný				0,00	10 982,00		4,00
	podružný (%)			5,00	10 982,00	549,10		
	Výroba rozvaděče (Nh)			4,00	500,00	2 000,00		
Cena celkem						13 531		

Specifikace rozhlasové ústředny a ozvučení - RU

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis RU								
1	000920001	Rozhlasová ústředna JPA1242	ks	1,00	17 111,00	17 111,00		
2	000920002	Reproduktorová souprava sloupová DPT 612	ks	4,00	2 635,00	10 540,00		
3	000920003	Bezdrátový mikrofón MBC 900 + MBC 800T	ks	1,00	7 926,00	7 926,00		
	Materiál nosný				0,00	35 577,00		
	podružný (%)			3,00	35 577,00	1 067,31		
Cena celkem						36 644		

Specifikace panelu ukazatele skóre - TS15

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Rozpis TS15								
1	000930001	Výsledková tabule tenis/čas,sety,hra, písmo 15cm	ks	1,00	43 679,00	43 679,00		
	Materiál nosný				0,00	43 679,00		
	podružný (%)			14,00	43 679,00	6 115,06		
Cena celkem						49 794		

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 01 Centrální tenisový dvorec	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Elektroinstalace	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
6 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1		16 073
7	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	3,3%	487 069	16 073
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
8 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1		
9	045	Kompletační a koordinační činnost		%	2,20%	487 069	10 716
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska	823 31
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	SOUHRNNÝ ROZPOČET	URS
Projektant :	Ing. Kamil Krejčí	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady	
HSV celkem	1 419 563 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem	2 138 772 Kč	03-Zařízení staveniště	87 187,00 Kč
R Dodávka celkem	154 991 Kč	06-Územní vlivy	----- Kč
N Montáž celkem	305 971 Kč	07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem	4 019 297 Kč	VRN celkem	87 187,00 Kč
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS	8 300 Kč	01-Průzkum a geodet.	----- Kč
		02- Příprava staveniště	----- Kč
ZRN+HZS	4 027 597 Kč	04-Inženýrská činnost	51 279,00 Kč
Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč
Jméno :		09-Ostatní náklady	----- Kč
Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	51 279,00 Kč
Podpis:		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN) 138 466,00 Kč	
Objednatel		ZRN+HZS	4 027 596,77 Kč
Jméno :		VN celkem	138 466,00 Kč
Datum :			
Podpis:		Cena bez DPH 4 166 062,77 Kč	
Zhotovitel		0 % DPH	
Jméno :		14 % DPH	
Datum :		21 % DPH 874 873,00 Kč	
Podpis:		Cena vč. DPH 5 040 935,77 Kč	

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určíuji specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska			
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím			
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše		Rozpočet:	2013010
stavební díl :	SOUHRNNÝ ROZPOČET		Datum:	1.3.2013

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Stavební práce	1 419 563	1 870 847			
02 Zařízení pro vytápění					
03 Zdravotechnika		242 148			
04 Plynoinstalace					
05 Vzduchotechnika		25 777			
06 Technologie					
07 Elektroinstalace			154 991	305 971	8 300
CELKEM OBJEKT	1 419 563	2 138 772	154 991	305 971	8 300

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03 zařízení staveniště	06 územní vlivy	07 provozní vlivy		
1 Stavební práce	65 808				
2 Zařízení pro vytápění					
3 Zdravotechnika	7 022				
4 Plynoinstalace					
5 Vzduchotechnika	748				
6 Technologie					
7 Elektroinstalace	13 609				
CELKEM VRN	87 187				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01 průzkumné práce	02 příprava staveniště	04 inženýrská činnost	05 finanční náklady	09 ostatní náklady
1 Stavební práce			39 485		
2 Zařízení pro vytápění					
3 Zdravotechnika			3 874		
4 Plynoinstalace					
5 Vzduchotechnika			412		
6 Technologie					
7 Elektroinstalace			7 508		
CELKEM ON			51 279		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	<i>SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	<i>Stavební část</i>	URS
Projektant :	Ing. Kamil Krejčí	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
	HSV celkem	1 419 563 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	PSV celkem	1 870 847 Kč	03-Zařízení staveniště	65 808 Kč
R	Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč
N	Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem		3 290 410 Kč	VRN celkem	65 808 Kč
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS			01-Průzkum a geodet.	0
			02- Příprava staveniště	----- Kč
ZRN+HZS		3 290 410 Kč	04-Inženýrská činnost	39 485 Kč
Vypracoval			05-Finanční náklady	----- Kč
Jméno :	Ing. Jiří Körner		09-Ostatní náklady	----- Kč
Datum :	1.3.2013		ORN Celkem	39 485 Kč
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			ZRN+HZS	105 293 Kč
Jméno :			VN celkem	105 293 Kč
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	
Zhotovitel			0 % DPH	
Jméno :			14 % DPH	
Datum :			21 % DPH	
Podpis:			Cena vč. DPH	
			4 108 801 Kč	

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska		
Objekt :	Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
stavební díl :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
	Stavební část	Datum:	1.3.2013

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001: Zemní práce	72 586				
002: Základy	329 336				
003: Svislé konstrukce	236 660				
004: Vodorovné konstrukce	263 138				
006: Úpravy povrchu	467 637				
009: Ostatní konstrukce a práce	27 553				
099: Přesun hmot HSV	22 653				
711: Izolace proti vodě		42 859			
712: Povlakové krytiny		147 424			
713: Izolace tepelné		133 249			
762: Konstrukce tesařské		9 031			
764: Konstrukce klempířské		18 661			
766: Konstrukce truhlářské		334 725			
767: Konstrukce zámečnické		968 062			
771: Podlahy z dlaždic		81 130			
777: Podlahy lité		997			
781: Obklady keramické		117 573			
783: Nátery		2 781			
784: Malby		14 354			
CELKEM OBJEKT	1 419 563	1 870 847			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03: zařízení staveniště	06: územní vlivy	07: provozní vlivy		
1 HSV+PSV	65 808				
CELKEM VRN	65 808				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01: průzkumné práce	02: příprava staveniště	04: inženýrská činnost	05: finanční náklady	09: ostatní náklady
1 HSV+PSV			39 485		
CELKEM ON			39 485		

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV a PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_02: Budova zázemí s tribunou na střeše							3 290 410
001: Zemní práce							72 586
33.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m předp tloušťka 0,20 m 35,53*6,0*0,20	m3	42,636	30,00	1 279
34.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 PT(5,95+6,33+6,37+6,40+6,49+6,35)/6=6,32 m dolní líc desky na -0,39 m tj 6,25-0,39=5,86 m jáma;30,0*6,0*(6,32-5,86)	m3	82,8	180,00	14 904
35.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 předp 30%;82,8*0,30	m3	24,84	14,30	355
36.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 obvodové pasy od -0,39 po -1,27 m 0,40*(30,0+5,20)*2*(1,27-0,39) ((0,40*(2,76+1,48+2,68+2,68)+0,30*(0,88*2+0,73)))*(1,27-0,39) ((0,40*(2,76+1,48+2,68+2,68)+0,30*(0,88*2+0,73)))*(1,27-0,39)	m3	32,854	220,00	7 228
37.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 předp 30%;32,854*0,30	m3	9,856	14,30	141
38.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vnitřní pasy od -0,39 po -1,27 m 0,80*5,20*(1,27-0,39)*4	m3	14,643	220,00	3 222
39.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 předp 30%;14,643*0,30	m3	4,393	14,30	63
40.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 82,80+32,854+14,643	m3	130,297	50,00	6 515
41.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 výkop;82,8+32,854+14,643	m3	130,297	130,00	16 939
42.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky výkop;82,8+32,854+14,643 ornice;42,636	m3	172,933	14,00	2 421
43.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 130,297*1,6	t	208,475	85,00	17 720
44.	SP	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 30,0*6,0	m2	180,0	10,00	1 800

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
002: Základy							329 336
45.	SP	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 od -0,17 m po -0,34 m (30,0*6,0-2,5*5,2)*(0,34-0,17)	m3	28,39	2 200,00	62 458
46.	SP	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek od -0,17 m po -0,34 m (30,0+6,0+2,5*5,2)*2*(0,34-0,17)	m2	16,66	290,00	4 831
47.	SP	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	16,66	80,00	1 333
48.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari předp 120kg/m3;28,39*0,120 ztratné 20%;3,407*0,20	t	4,088	19 500,00	79 720
49.	SP	274321511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 XC2 obvodové pásy od -0,34 po -1,17 m 0,40*(30,0+5,20)*2*(1,17-0,34) ((0,40*(2,76+1,48+2,68+2,68)+0,30*(0,88*2+0,73)))*(1,17-0,34) ((0,40*(2,76+1,48+2,68+2,68)+0,30*(0,88*2+0,73)))*(1,17-0,34) vnitřní pásy od -0,34 po -1,17 m 0,80*5,20*(1,17-0,67)*4 0,40*5,20*(0,67-0,34)*4 = příplatek do země (42,053-2,746)*0,035	m3	43,429	2 200,00	95 543
50.	SP	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů vnitřní pásy:5,20*(0,67-0,34)*2*4+5,20*(0,34-0,17)*2 obvodové pásy od -0,34 po -0,39 m (30,0+5,20)*2*(0,39-0,34)*2 (((2,76+1,48+2,68+2,68)+(0,88*2+0,73)))*(0,39-0,34)*2 (((2,76+1,48+2,68+2,68)+(0,88*2+0,73)))*(0,39-0,34)*2	m2	24,954	290,00	7 237
51.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	24,954	80,00	1 996
52.	SP	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) předp 90kg/m3;43,429*0,090	t	3,909	19 500,00	76 218
003: Svislé konstrukce							236 660
53.	SP	311238115	Zdivo nosné vnitřní z cihel děrovaných klasické P+D tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC od -0,17 m po +2,60 m 5,2*(0,17+2,60)*2 odpočet otvorů -0,9*2,05	m2	26,963	829,00	22 352
54.	SP	311238243	Zdivo nosné z cihel děrovaných broušené profi P+D tl 400mm pevnosti P15 lepených tenkovrstvou maltou od -0,17 m po +2,60 m	m2	161,231	890,00	143 496

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			(13,75+5,2)*2*(0,17+2,60)*2		209,966		
			odpočet otvorů		-		
			-(1,1*2,35+0,9*0,6*2+1,5*1,5*6+1,0*2,35+1,7*2,35+0,8*0,6*3)		- 24,95		
			- (1,1*2,35+0,9*0,6*2+1,5*1,5*6+1,0*2,35*2+0,8*0,6*4)		- 23,785		
55.	SP	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	7,0	141,00	987
			1+1		2,0		
			1+1+1+1+1		5,0		
56.	SP	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	44,0	175,00	7 700
			zdivo		-		
			4+4+4		12,0		
			4+4+4+4		16,0		
			příčky		-		
			1+1+1		3,0		
			4+1+1		6,0		
			niky		-		
			2*2+3*1		7,0		
57.	SP	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	28,0	229,00	6 412
			4+4+4		12,0		
			4+4+4+4		16,0		
58.	SP	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	8,0	350,00	2 800
			4		4,0		
			4		4,0		
59.	SP	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	48,0	290,00	13 920
			4+4+4+4+4+4		24,0		
			4+4+4+4+4+4		24,0		
60.	SP	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	4,0	418,00	1 672
			4		4,0		
61.	SP	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	10,0	591,00	5 910
			5+5		10,0		
62.	SP	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm	m	46,75	54,00	2 525
			7*1,0+7*1,25+2*1,5+12*1,75+1*2,0+2*2,5		46,75		
63.	SP	317998121	Tepelná izolace z polystyrénu tl do 50 mm	m2	0,69	155,00	107
			niky ve fasádě;0,4*0,6+0,6*0,75		0,69		
64.	SP	342248110	Příčky z cihel děrovaných P+D tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	24,818	285,00	7 073
			od -0,17 m po +2,70 m		-		
			(3,0+1,4*2)*(0,17+2,70)		16,646		
			(1,95+1,40+0,60)*(0,17+2,70)		11,337		
			odpočet ptvorů		-		
			-0,7*2,0*3		- 4,2		
			-0,7*2,0*2		- 2,8		
			výplň otvorů		-		
			1,1*2,35-0,9*2,25+1,0*2,35-0,8*2,25+1,7*2,35-1,5*2,25		1,73		
			1,1*2,35-0,9*2,25+(1,0*2,35-0,8*2,25)*2+0,9*2,05-0,7*2,0		2,105		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
65.	SP	342248112	Příčky z cihel děrovaných P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC od -0,17 m po +2,70 m (5,2+1,8+3,0)*(0,17+2,70) (5,2+1,65+5,2+2,15*2+1,95)*(0,17+2,70) odpočet otvorů -0,8*2,0*2 -0,8*2,0*5	m2	70,021 - 28,7 52,521 - - 3,2 - 8,0	310,00	21 707
004: Vodorovné konstrukce							263 138
66.	SP	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1 od +2,70 po +2,90 m (30,0-0,10*2)*(6,0-0,10*2)*(2,90-2,70) dopočet zdivo tl 300+400 mm od +2,60 po +2,70 m 0,30*(29,8+5,2*3)*2*(2,70-2,60) atika od +2,90 po +3,18 m 0,18*(29,8+5,62*2)*(3,18-2,90)	m3	39,36 - 34,568 - - 2,724 - 2,068	2 085,00	82 066
67.	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových vodorovné 4,95*5,2+7,7*5,2+2,5*5,2+8,4*5,2+4,25*5,2 svislé (3,18-2,60)*(29,8+5,8*2) (2,90-2,60)*29,8 (3,18-2,90)*(29,8+5,62*2) (2,70-2,60)*(4,95+5,2+7,7+5,2+2,5+5,2+8,4+5,2+4,25+5,2)*2 smršťovací pás 6,0*(0,20+0,15)*2	m2	203,963 - 144,56 - 24,012 8,94 11,491 10,76 - 4,2	290,00	59 149
68.	SP	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	203,963	80,00	16 317
69.	SP	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa viz vodorovná;144,56	m2	144,56 144,56	119,00	17 203
70.	SP	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	144,56	27,50	3 975
71.	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 předpoklad 110kg/m3;39,36*0,110	t	4,33 4,33	19 500,00	84 427
006: Úpravy povrchu							467 637
72.	H	55331102	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	6,0	709,00	4 254
73.	H	55331130	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	7,0	547,00	3 829
74.	H	59245320	Dlažba desková betonová 40x40x4,0 cm šedá vč ztratiného;93,12*1,02	m2	94,982 94,982	220,00	20 896
75.	SP	611473112	Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková 5,40+3,87+9,40+5,22+40,04+3,51+3,87+10,14+3,88+2,92+34,32+4,46	m2	127,03 127,03	395,50	50 240
76.	SP	612451121	Vnitřní cementová omítka zdiva hladká	m2	136,287	232,50	31 687

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			viz obklady;136,287		136,287		
77.	SP	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	241,036	305,00	73 516
			kv=2,70 m		-		
			mč 101; (3,0+1,8)*2*2,70-(0,9*2,25+0,8*2,0+0,9*0,6)		21,755		
			mč 102; (1,8+2,15)*2*2,70-(0,8*2,0+0,9*0,6)		19,19		
			mč 103; (3,0+1,85+0,93+1,3+0,95+1,3+0,93+1,3)*2*2,70-(0,8*2,0+0,7*2,0*6+0,8*0,6*3)		50,984		
			mč 104; (1,8+2,9)*2*2,70-1,5*2,25		22,005		
			mč 105; (7,7+5,2)*2*2,70-(0,8*2,25+1,5*1,5*6)		54,36		
			mč 106; (1,95+1,8)*2*2,70-(0,9*2,25+0,8*2,0*2+0,9*0,6)		14,485		
			mč 107; (2,15+1,8)*2*2,70-(0,8*2,0+0,9*0,6)		19,19		
			mč 108; (1,95+1,85+0,93+1,3+0,93+1,3+2,15+1,8)*2*2,70-(0,8*2,0*3+0,7*2,0*4+0,8*0,6*2)		54,574		
			mč 109; (1,65+2,35)*2*2,70-(0,8*2,25+0,8*2,0+0,7*2,0)		16,8		
			mč 110; (2,35+1,3+0,6)*2*2,70-(0,7*2,0+0,8*0,6*2)		20,59		
			mč 111; (6,6+5,2)*2*2,70-(0,8*2,25+0,8*2,0*2+1,5*1,5*6)		45,22		
			mč 112; (1,65+2,7)*2*2,70-0,8*2,0		21,89		
			dopočet ostění		-		
			0,20*(2,1*2+4,5*6+2,0*3+2,1*2+2,0*4+4,5*6+5,0)		16,28		
			odpočet omítka obklady		-		
			-136,287		- 136,287		
78.	SP	612473185	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	241,036	18,20	4 387
79.	SP	612473186	Příplatek k omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	73,3	59,60	4 369
			venkovní		-		
			rohy;2,35*8		18,8		
			dveře; (1,1+2,35*2)*2+(1,0+2,35*2)*3+(1,7+2,35*2)*1+(2,5+2,35*2)*2+2,5*2		54,5		
80.	SP	620471146	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená rýhovaná tl 2,5 mm	m2	199,635	242,00	48 312
			zdivo od -0,05 po +2,35 (2,70) m		-		
			viz hladká omítka podhledů;2,0		2,0		
			viz hladká omítka zdiva po +2,60m;200,345		200,345		
			odpočet		-		
			keramický obklad atiky;- (30,0+6,0)*2*(2,60-2,35)		- 18,0		
			dopočet		-		
			průchod EPS;2,29+13,0		15,29		
81.	SP	620471841	Nátěr základní barvou HC - 5 pod silikonové a silikátové tenkovrstvé omítky	m2	199,635	25,10	5 011
82.	SP	621421132	Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	2,0	381,00	762
			krytý průchod;2,5*0,40*2		2,0		
83.	SP	622421131	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	200,345	269,00	53 893
			od -0,05 po +2,60 m		-		
			(30,0+6,0)*2*(0,05+2,60)		190,8		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			odpočet otvorů		-		
			- (0,9*2,25+0,9*0,6*2+1,5*1,5*6+1,5*2,25+0,8*0,6*3)		- 21,42		
			- (0,9*2,25+0,9*0,6*2+1,5*1,5*6+0,8*2,25+0,8*0,6*4)		- 20,325		
			dopočet ostění		-		
			0,30*(1,1+2,35*2+1,7+2,35*2+1,1+2,35*2+1,0+2,35*2)		7,11		
			0,15*(2,1*2+4,5*6+2,0*3+2,1*2+4,5*6+2,0*4)		11,46		
			průchod		-		
			(2,5+5,2)*2*(0,05+2,60)+0,40*(0,05+2,35)*4		44,65		
			odpočet otvorů		-		
			- (2,5*2,35*2+0,8*2,25*2)		- 15,35		
			dopočet ostění		-		
			0,30*(1,0+2,35*2)*2		3,42		
84.	SP	622491131	Hydrofobizace Lukofobem L prováděná jako postřik fasád z lešení	m2	23,07	63,00	1 453
			sokl v 300 mm		-		
			(13,75+6,0)*2*0,30*2		23,7		
			odpočet		-		
			- (0,9+0,8+1,5+0,8+0,9+0,8)*0,30		- 1,71		
			dopočet		-		
			0,30*2*0,30*6		1,08		
85.	SP	622711220	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	2,29	767,00	1 756
			průchod		-		
			5,20*(2,70-2,60)*2+2,5*(2,70-0,10-2,35)*2		2,29		
86.	SP	622721220	KZS pod keramický obklad stěn deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	37,788	821,00	31 024
			atika od +2,60 po +3,28 m		-		
			(30,0+6,0)*2*(3,28-2,60)-(30,0-0,30*2)*(3,28-2,90)		37,788		
87.	SP	622741220	KZS venkovních podhledů budov deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	13,0	920,00	11 960
			krytý průchod;2,5*5,2		13,0		
88.	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,526	2 650,00	17 294
			podkladní beton deska		-		
			(4,9+7,65+8,35+4,2)*5,20*(0,39-0,34)		6,526		
89.	SP	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,03	2 650,00	15 979
			podkladní beton pasy		-		
			obvodové pasy od -1,17 po -1,27 m		-		
			0,40*(30,0+5,20)*2*(1,27-1,17)		2,816		
			((0,40*(2,76+1,48+2,68+2,68)+0,30*(0,93*2+0,73)))*(1,27-1,17)		0,462		
			((0,40*(2,76+1,48+2,68+2,68)+0,30*(0,93*2+0,73)))*(1,27-1,17)		0,462		
			vnitřní pasy od -1,17 po -1,27 m		-		
			0,80*5,20*(1,27-1,17)*4		1,664		
			=		5,403		
			podlaha typ C mč 104;5,22*0,12		0,626		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
90.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,626	1 650,00	1 033
91.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari kari 8/100;5,22*7,99*0,001*1,25	t	0,052 0,052	21 000,00	1 095
92.	SP	632441225A	Potěr anhydritový samonivelační FE 50 tl do 55 mm C30 5,40+3,87+9,40+0+40,04+3,51+3,87+10,14+3,88+2,92+34,32+4,46	m2	121,81 121,81	290,00	35 325
93.	SP	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním pod desku kolem vnitřních pasů; (0,80-0,40)*5,20*(0,67-0,34)*2+(0,60-0,40)*5,20*(0,67-0,34)*2	m3	2,059 2,059	680,00	1 400
94.	SP	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm střecha HBB tl 40 mm 29,35*3,20-0,20*2,0*2	m2	93,12 - 93,12	476,00	44 325
95.	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC š 70/10;3+3 š 80/15;2+5	kus	13,0 6,0 7,0	195,00	2 535
96.	SP	X006	Příplatek na přířezy z folie PVC-P 77 200/200 mm pod podložky terčů viz dlažba;93,12*0,36*1,05	m2	35,199 35,199	37,00	1 302
009: Ostatní konstrukce a práce							27 553
97.	SP	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (30,0+6,0+0,9*2)*2*(3,28+0,05-1,80)	m2	115,668 115,668	41,00	4 742
98.	SP	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 60 dní;115,668*60	m2	6 940,08 6 940,08	0,80	5 552
99.	SP	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	115,668	24,40	2 822
100.	SP	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m podhled;2,5*6,0	m2	15,0 15,0	80,40	1 206
101.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 30,0*6,0	m2	180,0 180,0	73,50	13 230
009: Přesun hmot HSV							22 653
102.	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	453,069	50,00	22 653
711: Izolace proti vodě							42 859
103.	H	11163150	Lak asfaltový penetrační ALP- 9 kg 165,0*0,0003+11,85*0,00035	t	0,054 0,054	30 100,00	1 615
104.	H	62856000	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou proti radonu vč ztrátového;165,0*1,15+11,85*1,20	m2	203,97 203,97	114,00	23 253

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
105.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 13,75*6,0*2	m2	165,0	7,00	1 155
106.	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním viz svislá izolace;11,85	m2	11,85	15,00	178
107.	SP	711113120	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou D11+DF9+M21 mč 112;4,46	m2	4,46	280,00	1 249
108.	SP	711113130	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena hydroizolační stěrkou D11+DF9+M21 mč 112;0,3*((1,65+2,7)*2-0,8-2,0))+2,05*2,0	m2	5,87	280,00	1 644
109.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 13,75*6,0*2	m2	165,0	70,00	11 550
110.	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 0,30*(13,75+6,0)*2	m2	11,85	80,00	948
111.	SP	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	415,91	1 269

712: Povlakové krytiny

147 424

112.	H	58337401	Kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/22 viz násyp střechy;74,175*0,06*1,837	t	8,176	420,00	3 434
113.	H	62852254A	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS podkladní 40 special mineral vč ztratiného;165,453*1,15+11,39*1,20	m2	203,939	151,00	30 795
114.	SP	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým vodor;29,44*5,62	m2	165,453	7,00	1 158
115.	SP	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše glastek;29,44*5,62	m2	165,453	70,00	11 582
116.	SP	712363305A	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy krycí plech rš 150 mm okap;29,4/2,0	kus	14,7	261,00	3 837
117.	SP	712363306	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy okapnice široká rš 200 mm atika;(30,0+6,0*2)/2,0 okap;29,4/2,0	kus	35,7	325,00	11 603
118.	SP	712363308A	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy závětrná lišta rš 600 mm okap;29,4/2,0	kus	14,7	985,00	14 480
119.	SP	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm kačírek tl 60 mm plocha;29,35*2,30 zábradlí;0,20*(29,35+2,0*2)	m2	74,175	4,60	341

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
120.	SP	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva 74,175*(6-5)	m2	74,175	0,50	37
121.	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním svislá; (29,44+5,62*2)*0,28	m2	11,39	9,00	103
122.	SP	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP atika; (29,44+5,62*2)*(3,18-2,90)	m2	11,39	97,00	1 105
123.	SP	998712201	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2,71	1 435,34	3 890
124.	SP	X001	Dodávka penetrační emulze vč ztratného; 165,453*0,3+11,39*0,35	kg	53,622	30,10	1 614
125.	SP	X002	D+M hydroizolační folie PVC-P 77 tl 1.8 mm, vč kotvení k nosné kci, lišt a příslušen (např Dekplan) vodorovná; 30,0*6,0 svislá; 29,44*(3,27-3,19)+5,62*(3,27-3,19+3,27-3,02)/2*2	m2	184,21	280,00	51 579
126.	SP	X008	D+M hydroizolační folie PVC-P 76 tl 1.8 mm (např Dekplan) atika vodorovná; (0,33+0,35)*(30,0+5,7*2) svislá; 29,44*(3,27-3,19)+5,62*(3,27-3,19+3,27-3,02)/2*2 okap vodorovná; 0,30*29,44	m2	41,194	251,00	10 340
127.	SP	X055	D+M geotextilie 300g/m2 pod PVC folii atika vodorovná; 0,30*(30,0+5,7*2) svislá; 29,4*(3,27-3,19)+5,7*(3,27-3,19+3,27-3,02)/2*2 okap vodorovná; 0,30*29,44	m2	25,485	60,00	1 529
713: Izolace tepelné							133 249
128.	H	28375908	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl 40 mm vč ztratného; 4,068*1,02	m2	4,149	75,00	311
129.	H	28375909	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 Stabil tl 50 mm vč ztratného; 5,22*1,02	m2	5,324	80,00	426
130.	H	28375912	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl 80 mm vč ztratného; 4,068*1,02	m2	4,149	113,00	469
131.	H	28375914	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 Stabil tl 100 mm vč ztratného; 121,81*1,02	m2	124,246	125,00	15 531
132.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva EPS 150 S tl 100 mm podlaha 5,40+3,87+9,40+0+40,04+3,51+3,87+10,14+3,88+2,92+34,32+4,46	m2	127,03	15,30	1 944

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
	=		121,81		
	EPS 150 S tl 50 mm podlaha		-		
	5,22		5,22		
133. SP 713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,136	85,00	692
	vodor izol atiky EPS 150 tl 80 mm		-		
	0,10*(29,44+5,62*2)		4,068		
	=		4,068		
	sv izol atiky EPS 150 tl 40 mm		-		
	0,10*(29,44+5,62*2)		4,068		
134. SP 713141135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	165,453	59,00	9 762
	spádové klíny tl 70-180 mm EPS 150 S		-		
	29,44*5,62		165,453		
135. SP 713191132	Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 mm u podlah, střešních nebo vrchem stropů	m2	127,03	15,00	1 905
	viz EPS:127,03		127,03		
136. SP 998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	1 309,31	2 317
137. SP X003	Dodávka spádové klíny polyst EPS 150 S Stabil tl 70-180 mm	m3	21,095	2 500,00	52 738
	vč ztraceného: 29,44*5,62*(0,07+0,18)/2*1,02		21,095		
138. SP X004	D+M tepelně izolační desky PIR TR 26 tl 60 mm s fólií (např Kingspan Thermarook)	m2	165,453	285,00	47 154
	29,44*5,62		165,453		
762: Konstrukce tesařské					9 031
139. SP 998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	85,54	477
140. SP X005	D+M hranolu 65/50+70/50 mm pod oplechování atiky, vč kotvení a impregnace	m	40,68	55,00	2 237
	29,44+5,62*2		40,68		
141. SP X007	D+M dřevoštěpkových desek OSB tl 15 mm pod oplechování atiky, vč kotvení	m2	13,662	177,00	2 418
	atika; 0,33*(30,0+5,70*2)		13,662		
142. SP X054	D+M dřevoštěpkových desek OSB tl 15+25 mm pod oplechování okapu, vč kotvení	m2	8,82	442,00	3 898
	okap; 0,30*29,40		8,82		
764: Konstrukce klempířské					18 661
143. SP 764252501	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	30,0	288,00	8 640
	k02; 30,0		30,0		
144. SP 764259542	Žlab podokapní Zn-Ti - kotlík oválný vel. 280/100 mm	kus	2,0	370,00	740
	k03; 2		2,0		
145. SP 764510550	Oplechování parapetů Zn-Ti rš 330 mm včetně rohů	m	27,2	253,00	6 882
	k01; 1,5*12+0,9*4+0,8*7		27,2		
146. SP 764554502	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	6,2	342,00	2 120

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			k04;3,1*2	6,2			
147.	SP	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	183,82	279
			766: Konstrukce truhlářské	334 725			
148.	SP	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,74	3 322,66	2 459
149.	SP	X013	D+M dř okno Euro 1kř S 1500/1500 mm, izol dvojsklo U=1.1 W/m2K - T10	kus	12,0	8 950,00	107 400
150.	SP	X014	D+M dř okno Euro 1kř S 900/600 mm, izol dvojsklo U=1.1 W/m2K, pákové ovládání - T09	kus	4,0	6 826,00	27 304
151.	SP	X015	D+M dř okno Euro 1kř fix 800/600 mm, izol dvojsklo U=1.1 W/m2K - T08	kus	7,0	2 454,00	17 178
152.	SP	X016	D+M dř zateplené venk dveře 1kř 800/2250 mm plné lak, dř zárubeň, bezp zámek - T05	kus	3,0	19 260,00	57 780
153.	SP	X017	D+M dř zateplené venk dveře 1kř 900/2250 mm plné lak, dř zárubeň, madlo, bezp zámek - T06	kus	2,0	21 195,00	42 390
154.	SP	X018	D+M dř zateplené venk dveře 2kř 1500/2250 mm plné lak, dř zárubeň, bezp zámek - T07	kus	1,0	28 500,00	28 500
155.	SP	X019	D+M plast vnitřní parapet š 250 mm	m	27,2	385,00	10 472
			1,5*12+0,9*4+0,8*7	27,2			
156.	SP	X020	D+M dř vnitř dveře 1kř 700/1970 mm plné CPL, kování nikl - T01	kus	6,0	2 814,00	16 884
157.	SP	X021A	D+M dř vnitř dveře 1kř 800/1970 mm plné CPL, kování nikl - T02	kus	1,0	2 916,00	2 916
158.	SP	X021B	D+M dř vnitř dveře 1kř 800/1970 mm plné CPL, větr mřížka 400/80 mm, kování nikl - T03	kus	4,0	3 231,00	12 924
159.	SP	X021C	D+M dř vnitř dveře 1kř 800/1970 mm plné CPL, madlo, kování pro imobilní - T04	kus	2,0	4 259,00	8 518
			767: Konstrukce zámečnické	968 062			
160.	SP	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	9 551,67	12 895
161.	SP	X047	D+M ocel kce schodiště na střechnu, S235 JR EXC2 žár zinkováno + nátěr, vč kotvení	kg	3 202,296	75,00	240 172
			viz statika vč ztratiného; (2894,292+78,612+19,896)*1,07	3 202,296			
162.	SP	X048	D+M ocel kce zábradlí schodiště na střechnu, S235 JR EXC2, žár zinkováno + nátěr	kg	1 459,15	75,00	109 436
			viz statika vč ztratiného; 1363,692*1,07	1 459,15			
163.	SP	X049	D+M ocel kce tribuny se zábradlím, S235 JR EXC2, žárově zinkováno, vč kotvení	kg	2 825,977	70,00	197 818
			viz výpis vč prořezu 7%	-			
			(253,7+84,6+179,7+29,3+162,8+63,2+162,3+185,4+185,4+22,0+14,7+83,4+13,6+185,8+15,5+63,1+97,6+222,2+36,3+20,2+51,4+62,2+167,5+30,6+151,2+65,4+32,0)*1,07	2 825,977			
164.	SP	X050	D+M ocel pororošťů tribuny, žárově zinkováno, vč kotvení	kg	1 548,558	36,00	55 748
			vč ztratiného; (26,5*48,5+9*18,0)*1,07	1 548,558			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
165.	SP	X051	D+M ocel zábradlí střechy v 975 mm, sl 50/16, madlo 40/4, výplň d 16, žár zinkováno, vč kotvení (2,18+0,40+1,75+0,17)*2	m	9,0	2 666,00	23 994
166.	SP	X052	D+M celoskleněné zábradlí v 975 mm, sklo VSG+ESG 10+10 mm, vč kotvení (např Balardo Alu Top)	m	29,0	6 500,00	188 500
167.	SP	X053	D+M plastové sport sedačky tribuny VP91/B dubai, ocel kostra žár pozinkována	kus	62,0	1 800,00	111 600
168.	SP	X056	D+M venk čistící rohože standart 3,1x1,0 m z hliník profilu 27 mm s kartáč pásky, vč rámu - Z01	kus	1,0	9 198,00	9 198
169.	SP	X057	D+M venk čistící rohože standart 1,1x0,8 m hliník profil 27 mm s kartáč pásky, vč rámu - Z02	kus	2,0	2 600,00	5 200
170.	SP	X058	D+M venk čistící rohože standart 1,0x0,80 m hliník profil 27 mm s kartáč pásky, vč rámu - Z03	kus	1,0	2 600,00	2 600
171.	SP	X059	D+M ocel nerez konzol madlo sklopné a pevné k WC+ madlo pevné dl 500 mm k umývadlu - Z04	soubor	2,0	3 500,00	7 000
172.	SP	X071	D+M kotevního prvku lemování hrany L1 střechy, ocel S235 JR EXC2, žárově zinkováno	kg	60,0	65,00	3 900

771: Podlahy z dlaždic

81 130

173.	SP 771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	73,5	76,00	5 586
		mč 101; (3,0+1,8)*2-0,9		8,7		
		mč 104; (1,8+2,9)*2-1,5		7,9		
		mč 105; (7,7+5,2)*2-0,8		25,0		
		mč 106; (1,95+1,8)*2-(0,9+0,8*2)		5,0		
		mč 109; (1,65+2,35)*2-(0,8*2+0,7)		5,7		
		mč 111; (6,6+5,2)*2-0,8*3		21,2		
174.	SP 771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	117,35	260,00	30 511
		typ A; 5,40+3,87+9,40+0+40,04+3,51+3,87+10,14+3,88+2,92+34,32+0		117,35		

175.	SP 771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	4,46	304,00	1 356
		typ B; 4,46		4,46		
176.	SP 998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,47	769,23	4 208
177.	SP X009	Dodávka keramické dlažby - dle investora	m2	130,935	290,00	37 971
		vč ztratiného; (73,5*0,10+117,35)*1,05		130,935		
178.	SP X010	Dodávka keramické dlažby mrazuvzdorné	m2	4,683	320,00	1 499
		vč ztratiného; 4,46*1,05		4,683		

777: Podlahy lité

997

179.	SP 777615115	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné epacid	m2	5,22	190,00	992
		typ C; 5,22		5,22		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
180.	SP 998777201 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	0,57	9,92	6
781: Obklady keramické					117 573
181.	SP 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	136,287	267,00	36 389
	mč 102; (1,8+2,15)*2*2,05- (0,8*2,0+0,9*0,3)		14,325		
	mč 103; (3,0+1,85+0,93+1,3+0,95+1,3+0,93+1,3)*2*2,05- (0,8*2,0+0,7*2,0*6+0,8*0,3*3)		36,676		
	mč 107; (2,15+1,8)*2*2,05- (0,8*2,0+0,9*0,3)		14,325		
	mč 108; (1,95+1,85+0,93+1,3+0,93+1,3+2,15+1,8)*2*2,05- (0,8*2,0*3+0,7*2,0*4+0,8*0,3*2)		39,181		
	mč 110; (2,35+1,3+0,6)*2*2,05- (0,7*2,0+0,8*0,3*2)		15,545		
	mč 112; (1,65+2,7)*2*2,05-0,8*2,0		16,235		
182.	SP 781774114 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	59,61	267,00	15 916
	obklad atiky od +2,35 po +3,28 m		-		
	(30,0+6,0)*2*(3,28-2,35)- (30,0-0,30*2)*(3,28-3,03)		59,61		
183.	SP 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	1 143,70	3 202
184.	SP X011 Dodávka keramický obklad - dle investora	m2	143,101	320,00	45 792
	vč ztratiného;136,287*1,05		143,101		
185.	SP X012 Dodávka obkladové cihelné pásky kalibrované světle okrové kladené na střih	m2	62,591	260,00	16 274
	atiky vč ztratiného;59,61*1,05		62,591		
783: Nátěry					2 781
186.	SP 783221112 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	15,45	180,00	2 781
	zárubně;0,25*(4,7*6+4,8*7)		15,45		
784: Malby					14 354
187.	SP 784412301 Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	368,056	7,00	2 576
	stropy;127,03		127,03		
	stěny;241,026		241,026		
188.	SP 784453621 Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	368,056	32,00	11 778
	viz pačokování;368,056		368,056		
TZ4: Technické vybavení budov					-
189.	SP X065 D+M elektroinstalace (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,0		-
190.	SP X066 D+M vzduchotechniky (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,0		-
191.	SP X067 D+M zdravotně technické instalace (viz samostatný rozpočet)	soubor	1,0		-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					-
192.	ON 07 Zařízení staveniště	%			-

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	STAVEBNÍ ČÁST	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN		03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	kpl	1,00		65 808,00
2		031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě	%	0,02	3 290 409,70	65 808,00
*			<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>				
*			<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>				
*			<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>				
3 ON		04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST	kpl	1,00		39 485,00
4		045	Kompletační a koordinační činnost	%	1,20	3 290 409,70	39 485,00
*			<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>				
*			<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Věska</i>	823 31
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	<i>SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	<i>Zdravotecnika</i>	URS
Projektant :	Jaroslava Pohlová	Počet měrných jednotek :
		0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Věska	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
HSV celkem	Kč		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem	242 148 Kč		03-Zařízení staveniště	7 022 Kč
R Dodávka celkem			06-Územní vlivy	Kč
N Montáž celkem	Kč		07-Provozní vlivy	Kč
ZRN celkem	242 148 Kč		VRN celkem	7 022 Kč
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS	Kč		01-Průzkum a geodet.	Kč
			02- Příprava staveniště	Kč
ZRN+HZS	242 148 Kč		04-Inženýrská činnost	3 874 Kč
Vypracoval	Promos s.r.o. Šumperk		05-Finanční náklady	Kč
Jméno :	Jaroslava Pohlová		09-Ostatní náklady	Kč
Datum :	12.7.2013		ORN Celkem	3 874 Kč
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			ZRN+HZS	242 148 Kč
Jméno :			VN celkem	10 896 Kč
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	
Zhotovitel				253 044 Kč
Jméno :			0 % DPH	
Datum :			14 % DPH	
			21 % DPH	53 139 Kč
Podpis:			Cena vč. DPH	
				306 183 Kč

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Zdravotechnika	Datum:	1.3.2013

Položkový rozpočet

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	
Díl: 713		Izolace tepelné					
1	713 41-1111.R00	Izolace tepelná potrubí montáž	m2	53,00	28,40	1 505,20	
2	1	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN65	m	18,00	52,20	939,60	
3	2	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 150	m	63,00	98,10	6 180,30	
4	4	Izolace potrubí 22x9	m	68,00	12,20	829,60	
5	5	Izolace potrubí 28x9	m	17,00	13,60	231,20	
6	6	Izolace potrubí 35x9	m	22,00	15,50	341,00	
7	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,09	710,10	60,71	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				10 087,61	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
8	721 17-6124.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 70 x 1,9 mm	m	8,00	293,40	2 347,20	
9	721 17-6125.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 2,7 mm	m	8,00	260,10	2 080,80	
10	721 17-6126.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	6,00	298,80	1 792,80	
11	721 17-6127.R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm	m	33,00	388,80	12 830,40	
12	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	14,00	240,30	3 364,20	
13	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00	263,70	1 054,80	
14	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	8,00	404,10	3 232,80	
15	721 17-6113.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm k přívzdušňovacím ventilům	m	3,00	263,70	791,10	
16	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro HL 21	kus	2,00	45,10	90,20	
17	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 U, PZ	kus	10,00	45,10	451,00	
18	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 S	kus	1,00	50,00	50,00	
19	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 WC	kus	8,00	74,30	594,40	
20	1	HL 905 Kanalizační přívzdušňovací ventil	ks	2,00	1 952,10	3 904,20	
21	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	48,00	14,20	681,60	
22	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	33,00	18,50	610,50	
23	721 24-2110.RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00	2 349,00	4 698,00	
24	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,29	439,20	126,36	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				38 700,36	
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
25	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m	68,00	108,50	7 378,00	
26	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR , D 25/4,2 mm	m	17,00	132,20	2 247,40	
27	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR D 32/5,4 mm	m	22,00	157,90	3 473,80	
28	722 17-6112.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20	m	68,00	88,70	6 031,60	
29	722 17-6113.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25	m	17,00	108,20	1 839,40	

30	722 17-6114.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32	m	22,00	129,20	2 842,40	
31	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2 Rohové ventily	kus	26,00	139,50	3 627,00	
32	722 19-0402.R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20	kus	34,00	121,50	4 131,00	
33	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	246,60	493,20	
34	722 19-1111.R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m	soubor	24,00	31,50	756,00	
35	1	Domovní vodoměr Q 5 m3	ks	1,00	2 889,00	2 889,00	
36	2	Kulový kohout uzavírací DN 20	ks	4,00	241,20	964,80	
37	3	Kulový kohout uzavírací DN 32 vodoměrná sestava	ks	3,00	484,20	1 452,60	
38	4	Zpětná klapka DN 32 Vodoměrná sestava	ks	1,00	378,90	378,90	
39	5	Filtr DN 32 Vodoměrná sestava	ks	1,00	471,60	471,60	
40	6	Pojistný ventil k bojleru	ks	2,00	492,30	984,60	
41	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	6,00	61,10	366,60	
42	722 23-9104.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	5,00	78,90	394,50	
43	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,53	292,40	155,41	
44	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	108,00	25,90	2 797,20	

	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				43 675,01	
Díl:	725	Zařizovací předměty					
45	725 03-3112.R00	Klozet kombi , nádrž s armaturou,	soubor	5,00	3 472,00	17 360,00	
46	1	Klozet kombinovaný pro imobilní Včetně nádrže a sedátka	ks	2,00	7 701,00	15 402,00	
47	2	Sklopné madlo k WC	ks	2,00	1 840,00	3 680,00	
48	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	8,00	1 386,00	11 088,00	
49	725 03-7113.R00	Umyvadlo na šrouby PRIMO, 60 cm, bílé, s otvorem	soubor	6,00	1 177,00	7 062,00	
50	3	Umyvadlová zápachová uzávěrka DN 40 Umyvadlo + umyvadlo pro tělesně postižené	ks	8,00	309,00	2 472,00	
51	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie,umyvadlo + pro tělesně postižené	kus	8,00	887,00	7 096,00	
52	4	Umyvadlo pro tělesně postižené	ks	2,00	1 678,00	3 356,00	
53	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	8,00	1 116,00	8 928,00	
54	725 85-9102.R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50 umyvadla	kus	8,00	67,00	536,00	
55	725 10-0005.RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka dodávka + montáž	kus	1,00	15 015,00	15 015,00	
56	725 20-0020.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	2,00	473,00	946,00	
57	725 01-6125.R00	Urínál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	soubor	2,00	8 073,00	16 146,00	
58	725 85-9102.R00	Montáž ventilu odpadního do DN 50	kus	1,00	67,00	67,00	
59	5	Výlevka stacionární s mřížkou	ks	1,00	3 744,00	3 744,00	
60	6	Baterie dřezová nástěnná Raf Polar	ks	1,00	1 125,00	1 125,00	
61	725 11-1241.R00	Nádrž splachovací JUNIOR JET vysokopolož.6 l, bílá	soubor	1,00	1 872,00	1 872,00	
62	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	567,00	567,00	
63	725 82-9501.R00	Montáž baterie nástěnné	kus	1,00	128,00	128,00	
64	7	Silikonový tmel bílý	ks	8,00	99,00	792,00	
65	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,46	461,00	210,45	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				117 592,45	
Díl:	732	Strojovny					
66	732 21-9301.R00	Montáž ohříváků vody stojat. do 200 l	soubor	2,00	854,00	1 708,00	
67	1	Zásobníkový ohříváč vody elektrický 80 l	ks	1,00	5 317,00	5 317,00	
68	2	Zásobníkový ohříváč vody elektrický 200 l	ks	1,00	8 287,00	8 287,00	
69	998 73-2102.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,13	1 134,00	152,59	
	Celkem za	732 Strojovny				15 464,59	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
70	1	MT ostatních atyp kov. konstrukcí	kg	150,00	80,00	12 000,00	
71	2	Konzoly, závěsy objímky	kg	150,00	29,00	4 350,00	
72	3	Zámečnické konstrukce přesun hmot	t	0,30	927,00	278,10	
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 628,10	

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Zdravotechnika	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1		7 022
2	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	2,9%	242 148	7 022
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
3 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1		3 874
4	045	Kompletační a koordinační činnost		%	1,6	242 148	3 874
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	<i>SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	<i>Vzduchotechnika</i>	URS
Projektant :	Ing. Miloslav Peňaz	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
	HSV celkem	Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	PSV celkem	25 777 Kč	03-Zařízení staveniště	748 Kč
R	Dodávka celkem		06-Územní vlivy	Kč
N	Montáž celkem	Kč	07-Provozní vlivy	Kč
ZRN celkem		25 777 Kč	VRN celkem	748 Kč
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		Kč	01-Průzkum a geodet.	Kč
			02- Příprava staveniště	Kč
ZRN+HZS		25 777 Kč	04-Inženýrská činnost	412 Kč
Vypracoval	Promos s.r.o. Šumperk		05-Finanční náklady	Kč
Jméno :	Ing. Miloslav Peňaz		09-Ostatní náklady	Kč
Datum :	1.3.2013		ORN Celkem	412 Kč
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			ZRN+HZS	25 777 Kč
Jméno :			VN celkem	1 160 Kč
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	
Zhotovitel			0 % DPH	26 937 Kč
Jméno :			14 % DPH	
Datum :			21 % DPH	5 657 Kč
Podpis:			Cena vč. DPH	
			32 594 Kč	

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Vzduchotechnika	Datum:	1.3.2013

Položkový rozpočet

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem		
		Trasa V1 – větrání místností 101 až 104.						
	1.04.1	Potrubní ventilátor vel.: Ø 160 Qv: 400 m ³ /h, ext. tlak. ztráta min. 90 Pa P = 0,070 kW / 230 V / 0,30 A Příslušenství: - pružná spona pr. 160 (2x)	ks	1,00	3 513,00	3 513,00		
	1.10.1	Tlumič hluku – kruhový Ø 160 délka : 900 mm	ks	2,00	1 317,00	2 634,00		
	1.11.1	Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček	ks	1,00	132,00	132,00		
	1.11.2	Talířový ventil Ø125 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček	ks	1,00	139,00	139,00		
	1.11.3	Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 225x75 - pro odvod vzduchu - komfortní, dvouřadá příslušenství: regulace R1	ks	5,00	335,00	1 675,00		
	1.17.1	Samočinná přetlaková žaluzie vel.: Ø 200 (z pohledových důvodů - shoda s V2) Pozn.: Variantně lze nahradit zpětnou klapkou do potrubí a protidešťovou žaluzií na fasádě.	ks	1,00	437,37	437,37		
	1.21	Potrubí kruhové sk.l., pozink. (cca. 20 % tvarovek) - do Ø 125 - 7,5 bm - do Ø 160 - 2 bm	m ²	4,00	357,00	1 428,00		
		Trasa V2 – větrání místností č. 106 až 010, 112.						

2.04.1	Potrubní ventilátor vel.: Ø 200 Qv: 650 m³/h, ext. tlak. ztráta min. 110 Pa P = 0,125 kW / 230 V / 0,50 A Příslušenství: - pružná spona pr. 200 (2x)	ks	1,00	4 660,00	4 660,00		
2.10.1	Tlumič hluku – kruhový Ø 200 délka : 800 mm - atyp.délka	ks	1,00	1 552,00	1 552,00		
2.10.2	Tlumič hluku – kruhový Ø 200 délka : 900 mm	ks	1,00	1 552,00	1 552,00		
2.11.1	Talířový ventil Ø100 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček	ks	2,00	132,00	264,00		
2.11.2	Talířový ventil Ø125 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček	ks	1,00	139,00	139,00		
2.11.2	Talířový ventil Ø160 - odvodní Příslušenství: - montážní rámeček	ks	1,00	205,00	205,00		
2.11.4	Obdelníková vyústka pro kruhové potrubí 225x75 - pro odvod vzduchu - komfortní, dvouřadá příslušenství: regulace R1	ks	3,00	335,00	1 005,00		
2.17.1	Samočinná přetlaková žaluzie vel.: Ø 200 Pozn.: Variantně lze nahradit zpětnou klapkou do potrubí a protidešťovou žaluzií na fasádě.	ks	1,00	557,00	557,00		
2.21	Potrubí kruhové sk.I, pozink. (cca. 25 % tvarovek) - do Ø 100 - 2,5 bm - do Ø 125 - 4,5 bm do Ø 160 - 3,5 bm do Ø 200 - 2,5 bm	m²	6,00	363,00	2 178,00		
	Mezisoučet				22 070,37		
	Společně pro všechna zařízení:						
	Závěsový materiál pro uchycení potrubí	%	2,50	22 070,37	551,76		

		Spojovací materiál	%	3,00	22 070,37	662,11		
		Pomocné ocel. konstrukce. Celková hmotnost OK: cca. 10 kg	ks	1,00	500,00	500,00		
		Drobný montážní a nespecifikovaný materiál	%	4,00	22 070,37	882,81		
		CENA ZA DODÁVKU				24 667,06		
		Všeobecně:						
		Specifikace potrubí dle výkresové dokumentace.						
		Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.						
		Teplota odsávaného vzduchu je u tras do 40 °C.						
		Dodavatel tepelných izolací a protipožárního obložení musí být držitelem atestu na dodávku i montáž.						
		Seřízení vzt. tras dle průtoků uvedených ve funkčních schématech (dispozici). Distribuční (přívodní) elementy pro jednotlivou místnost seřídít na stejnou výfukovou rychlost, pokud dispoziční uspořádání zařízení místností neukládá jinak. Odvodní elementy pro jednotlivou místnost seřídít na zadanou hodnotu průtoků.						

		Součástí dodávky veškerý potřebný spojovací, těsnící, kotevní a pomocný materiál, materiál pro uložení potrubí a ostatního zařízení vzduchotechniky, montáž, zhotovení prostupů v podhledech a lehkých příčkách (vč. jejich začištění), nátěry, lešení, značení, revize, seřízení a odzkoušení.						
		Veškerá čidla, manometry, frekvenční měniče a servopohony jsou součástí dodávky MaR, pokud není ve specifikaci uvedeno jinak.						
		CENA ZA MONTÁŽ, NÁTĚRY, LEŠENÍ ATD. ZAHRNUTA V DODÁVCE						
		DOPRAVA	%	4,50	24 667,06	1 110,02		
		CELKOVÁ CENA				25 777,07		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska	823 31
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	Elektroinstalace	URS
Projektant :	Ing. Josef Dvořáček	Počet měrných jednotek :
		0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
	HSV celkem	Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	PSV celkem	Kč	03-Zařízení staveniště	13 609 Kč
R	Dodávka celkem	154 991 Kč	06-Územní vlivy	Kč
N	Montáž celkem	305 971 Kč	07-Provozní vlivy	Kč
ZRN celkem		460 962 Kč	VRN celkem	13 609 Kč
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		8 300 Kč	01-Pružkum a geodet.	Kč
			02- Příprava staveniště	Kč
ZRN+HZS		469 262 Kč	04-Inženýrská činnost	7 508 Kč
Vypracoval	Promos s.r.o. Šumperk		05-Finanční náklady	Kč
Jméno :	Ing. Josef Dvořáček		09-Ostatní náklady	Kč
Datum :	12.7.2013		ORN Celkem	7 508 Kč
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			ZRN+HZS	469 262 Kč
Jméno :			VN celkem	21 117 Kč
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	
Zhotovitel			0 % DPH	
Jméno :			14 % DPH	
Datum :			21 % DPH	
			102 980 Kč	
Podpis:			Cena vč. DPH	
			593 359 Kč	

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Elektroinstalace	Datum:	1.3.2013

Položkový rozpočet

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000000000	Hlavní rozvaděč ozn.R01	ks	1,00	61 972,38	61 972,38		
2	000000000	Elektrické vytápění ozn.EH	ks	1,00	78 995,00	78 995,00		
3	000000000	Datový rozvaděč ozn.DT	ks	1,00	7 349,60	7 349,60		
		mezisoučet				148 316,98		
		přirážka na dopravu	%	4,50	148 316,98	6 674,26		
		součet				154 991,24		
Materiál elektromontážní								
4	000429346	0237028 patchPanel19# 16xRJ45/cat6/stíněný	ks	1,00	1 952,00	1 952,00		
5	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	10,30	82,40		
6	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	48,00	16,60	796,80		
7	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	4,00	43,00	172,00		
8	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	99,00	8,90	881,10		
9	000101105	kabel CYKY 3Ax1,5	m	31,00	10,90	337,90		
10	000101105	kabel CYKY 3Cx1,5	m	372,00	10,90	4 054,80		
11	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	412,00	17,70	7 292,40		
12	000101205	kabel CYKY 4Dx1,5	m	50,00	16,20	810,00		
13	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	8,00	17,90	143,20		
14	000101212	kabel 1kV CYKY 4x35	m	4,00	342,00	1 368,00		
15	000209415	kabel FTP cat6 PVC 4P	m	174,00	10,60	1 844,40		
		<i>výměra dle soupisu vodičů</i>						
16	000420086	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8		5,00		0,00		
17	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	5,00	54,50	272,50		
18	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	17,20	86,00		
19	000420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	10,00	21,20	212,00		
20	000420212	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	ks	5,00	20,90	104,50		
21	000420085	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 1xRJ45-8		1,00		0,00		
22	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	1,00	54,50	54,50		
23	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	17,20	17,20		

24	000420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	1,00	21,20	21,20		
25	000420211	nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 5014A-B1017	ks	1,00	20,90	20,90		
26	000168106	šňůra CMSM 3x2,5	m	12,00	23,30	279,60		
27	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	44,00	23,00	1 012,00		
28	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	132,00	7,00	924,00		
29	000191508	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x6)	ks	6,00	27,00	162,00		
30	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	24,00	7,00	168,00		
31	000000125	smršťovací trubice RPK 32/12	m	0,20	284,00	56,80		
32	000191512	smršťovací trubice KZ4X/16-50(4x35)	ks	2,00	64,10	128,20		
33	000190111	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU	ks	2,00	9,10	18,20		
34	000190112	kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU	ks	6,00	10,00	60,00		
35	000321112	trubka ohebná PVC lpflex 2313	m	15,00	5,00	75,00		
		5x3m						
36	000321113	trubka ohebná PVC lpflex 2316	m	68,00	7,70	523,60		
		24+12+32						
37	000321117	trubka ohebná PVC lpflex 2348	m	12,00	23,60	283,20		
		4x3m						
	000324142	trubka ocelová žár.zink. 6016 ZN	m	32,00	91,10	2 915,20		
		10+12+10						
38	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	56,00	7,00	392,00		
39	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	81,00	32,20	2 608,20		
40	000312311	krabice D9041/CR IP54 98x98x58 4xESt16 5x2,5Cu/Al	ks	3,00	428,00	1 284,00		
41	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1		13,00		0,00		
42	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	13,00	76,60	995,80		
43	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	13,00	31,30	406,90		
44	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	13,00	17,20	223,60		
45	000410131	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1So		1,00		0,00		
46	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	1,00	76,60	76,60		
47	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	1,00	21,70	21,70		
48	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	1,00	39,20	39,20		
49	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	17,20	17,20		
50	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		1,00		0,00		
51	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	1,00	104,60	104,60		
52	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00	34,80	34,80		
53	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	17,20	17,20		
54	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6		6,00		0,00		

55	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	6,00	82,20	493,20		
56	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	6,00	31,30	187,80		
57	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	6,00	17,20	103,20		
58	000418112	sporáková přípojka 25A/380Vstř zapuště. 39563-23C	ks	2,00	386,00	772,00		
59	000410173	spínač automatic+snímač pohybu Tango 3299A-A12180	ks	1,00	1 203,00	1 203,00		
60	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	17,20	17,20		
61	000199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,00	191,90	191,90		
62	000311325	krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	1,00	58,80	58,80		
63	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	6,00	88,90	533,40		
64	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	6,00	17,20	103,20		
65	000420010	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2349	ks	12,00	117,60	1 411,20		
66	000420013	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5592A-A2349 chráněná	ks	6,00	730,00	4 380,00		
67	000410160	SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0		7,00		0,00		
68	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	7,00	82,90	580,30		
69	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,00	31,30	219,10		
70	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,00	17,20	120,40		
71	000464342	ventilátorové časové relé s doběhem	ks	2,00	312,00	624,00		
72	000513133	svítidlo zářivkové ESC 236 EP,EV6 2x36W/IP20 (E1)	ks	10,00	1 607,80	16 078,00		
73	000592153	zářivka lineární T8 36W/840	ks	20,00	58,00	1 160,00		
74	000595111	startér zářivkový	ks	20,00	8,00	160,00		
75	000513123	svítidlo zářivkové ESC 136 EP,EV6 1x36W/IP20 (E2)	ks	8,00	1 232,00	9 856,00		
76	000592153	zářivka lineární T8 36W/840	ks	8,00	58,00	464,00		
77	000595111	startér zářivkový	ks	8,00	8,00	64,00		
78	000519532	svít.kompaktní ECOMODS M1570 26W IP43 (E3)	ks	6,00	2 096,00	12 576,00		
79	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	6,00	129,00	774,00		
80	000519344	svít.kompaktní ARIEL 40 126, 26W IP41 (E4)	ks	20,00	3 500,00	70 000,00		
81	000592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	20,00	129,00	2 580,00		
82	000519653	svít.kompaktní ARIEL 90 118,18W IP43 nástěnné (E5)	ks	6,00	1 544,00	9 264,00		
83	000592277	zářivka 1-paticová(G24q2) typ CF-DE/18W	ks	6,00	125,00	750,00		
84	000519651	svít. nást.LED, LEDINO 17238/93/16, IP43,7.5W (E6)	ks	6,00	2 535,00	15 210,00		
85	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	81,00	33,00	2 673,00		
		8l						
86	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	34,00	14,00	476,00		
		2+10+10+10+2						
87	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	10,00	21,00	210,00		
		5x2m						

88	000295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	8,00	12,60	100,80		
89	000295415	svorka na okapní žlaby SOb 2šrouby FeZn	ks	4,00	15,00	60,00		
90	000295431	svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná	ks	6,00	33,60	201,60		
91	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	4,00	11,10	44,40		
92	000295406	svorka křížová SK FeZn	ks	6,00	20,60	123,60		
93	000295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	4,00	220,00	880,00		
mezisoučet						188 055,50		
přirážka na prořez				%	5,00	25 275,40	1 263,77	
podružný materiál				%	3,00	188 055,50	5 641,67	
součet						194 960,94		
Elektromontáže								
94	210111326	patch panel vč.zapojení do 24kabelů 8pol	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	6,000	6,00
95	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	8,00	12,50	100,00	0,048	0,38
96	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	48,00	26,20	1 257,60	0,101	4,85
97	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	4,00	26,20	104,80	0,101	0,40
98	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	99,00	30,60	3 029,40	0,125	12,38
99	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	31,00	30,60	948,60	0,125	3,88
100	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	372,00	30,60	11 383,20	0,125	46,50
101	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	412,00	30,60	12 607,20	0,125	51,50
102	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,00	30,60	1 530,00	0,125	6,25
103	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	8,00	30,60	244,80	0,125	1,00
104	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	4,00	60,80	243,20	0,234	0,94
105	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	174,00	29,00	5 046,00	0,112	19,49
106	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	5,00	198,50	992,50	0,763	3,82
107	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	1,00	169,00	169,00	0,642	0,64
108	210802274	šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	12,00	29,70	356,40	0,114	1,37
109	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	44,00	79,40	3 493,60	0,305	13,42
110	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	6,00	79,40	476,40	0,305	1,83
111	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	ks	2,00	138,00	276,00	0,531	1,06
112	210100253	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x50	ks	2,00	338,50	677,00	1,302	2,60
113	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	16,00	22,10	353,60	0,085	1,36
114	210010001	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2313/pr.13	m	15,00	26,80	402,00	0,103	1,55
115	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	68,00	26,30	1 788,40	0,101	6,87
116	210010006	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m	12,00	32,40	388,80	0,125	1,50
	210010062	trubka ocelová pevně uložená typ 6016	m	32,00	38,00	1 216,00	0,146	4,67

117	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	56,00	29,70	1 663,20	0,114	6,38
118	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	81,00	95,00	7 695,00	0,492	39,85
119	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	3,00	200,50	601,50	0,771	2,31
120	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	13,00	48,30	627,90	0,186	2,42
121	210110047	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+signalis./1S	ks	1,00	55,30	55,30	0,213	0,21
122	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,00	55,30	55,30	0,213	0,21
123	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	6,00	55,30	331,80	0,213	1,28
124	210110082	spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj. zapušť	ks	2,00	131,50	263,00	0,506	1,01
125	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	1,00	62,20	62,20	0,239	0,24
126	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,00	327,00	327,00	0,465	0,47
127	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	1,00	76,10	76,10	0,293	0,29
128	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	6,00	107,00	642,00	0,412	2,47
129	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	12,00	107,00	1 284,00	0,412	4,94
130	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	6,00	107,00	642,00	0,412	2,47
131	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	7,00	78,00	546,00	0,300	2,10
132	210160721	spínací nebo součtové hodiny modulové vč.zapojení	ks	2,00	189,00	378,00	0,727	1,45
133	210110006	montáž termostatu vč. zapojení a inst.čidla	ks	3,00	236,00	708,00	0,908	2,72
134	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	10,00	283,50	2 835,00	1,090	10,90
135	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	8,00	256,00	2 048,00	0,985	7,88
136	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	6,00	283,50	1 701,00	1,090	6,54
137	210201031	svítidlo zářivkové příložené kompaktní	ks	20,00	255,50	5 110,00	0,983	19,66
138	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	6,00	283,50	1 701,00	1,090	6,54
139	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	6,00	283,50	1 701,00	1,090	6,54
140	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	81,00	24,90	2 016,90	0,096	7,78
141	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	34,00	163,00	5 542,00	0,627	21,32
142	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	10,00	163,00	1 630,00	0,627	6,27
143	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00	80,00	640,00	0,308	2,46
144	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	80,00	320,00	0,308	1,23
145	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00	80,00	480,00	0,308	1,85
146	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	80,00	320,00	0,308	1,23
147	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00	115,50	693,00	0,444	2,66
148	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	4,00	285,50	1 142,00	1,098	4,39
součet						92 922,70		372,35
Ostatní náklady								
149	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00	8,40	84,00		
150	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	20,00	5,21	104,20		

151	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	8,40	67,20		
152	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	5,21	41,68		
153	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	8,40	50,40		
154	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	5,21	31,26		
155	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	20,00	8,40	168,00		
156	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	20,00	5,21	104,20		
157	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	8,40	50,40		
158	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	5,21	31,26		
159	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	8,40	50,40		
160	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	5,21	31,26		
součet						814,26		
Výchozí revize a HZS								
12	HZS	Výchozí revize	hod	25,00	280,00	7 000,00		
13	HZS	Montážní práce pro výchozí revizi	hod	5,00	260,00	1 300,00		
HZS celkem						8 300,00		

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Elektroinstalace	Datum:	1.3.2013

Položkový rozpočet

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Specifikace rozvaděče R01

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
1	000763302	rozvodnice RYB4N96-B 96M zapuštěná	ks	1,00	3 942,00	3 942,00	2,300	2,30
2	000290221	tyč plochá Cu12/10	m	2,00	363,00	726,00	0,400	0,80
3	000784311	svorka řadová KR02F 2,5mm2/35A/fázová	ks	32,00	27,00	864,00	0,500	16,00
4	000784313	svorka řadová KR06F 6mm2/63A/fázová	ks	38,00	33,70	1 280,60	0,700	26,60
5	000415131	vypínač páčkový 2pól IS16/2 400V/16A na lištu	ks	1,00	451,00	451,00	0,300	0,30
6	000415143	vypínač páčkový 3pól IS40/3 400V/40A na lištu	ks	2,00	746,00	1 492,00	0,900	1,80
7	000415145	vypínač páčkový 3pól IS80/3 400V/80A na lištu	ks	1,00	1 162,00	1 162,00	0,700	0,70
8	000472207	svodič 3+Npól SVC-350-3N-MZ 350V/20kA typ2	ks	1,00	2 952,00	2 952,00	1,700	1,70
9	000434080	jistič PL7 1pól/ch.B/ 6A	ks	1,00	137,00	137,00	0,100	0,10
10	000434430	jistič PL7 1+Npól/ch.B/ 6A	ks	1,00	236,00	236,00	0,100	0,10
11	000434081	jistič PL7 1pól/ch.B/ 10-16A	ks	3,00	112,00	336,00	0,200	0,60
12	000434431	jistič PL7 1+Npól/ch.B/ 10-16A	ks	4,00	228,00	912,00	0,500	2,00
13	000434081	jistič PL7 1pól/ch.B/ 16A	ks	1,00	98,00	98,00	0,100	0,10
14	000434431	jistič PL7 1+Npól/ch.B/ 16A	ks	2,00	232,00	464,00	0,300	0,60
15	000435161	jistič PL7 3pól/ch.B/ 16A	ks	1,00	398,00	398,00	0,200	0,20
16	000435162	jistič PL7 3pól/ch.B/ 20A	ks	2,00	450,00	900,00	0,500	1,00
17	000435163	jistič PL7 3pól/ch.B/ 25A	ks	1,00	461,00	461,00	0,300	0,30
18	000434103	jistič PL7 1pól/ch.D/ 10-16A	ks	1,00	174,00	174,00	0,100	0,10
19	000438421	proudový chránič 2pol PF7-25/2/003	ks	1,00	679,00	679,00	0,400	0,40
20	000438711	proudový chránič 4pol PF7-25/4/003	ks	1,00	729,00	729,00	0,400	0,40
21	000438712	proudový chránič 4pol PF7-40/4/003	ks	2,00	759,00	1 518,00	0,900	1,80
22	000438232	proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-10/1N/B/003	ks	1,00	1 498,00	1 498,00	0,900	0,90
23	000438234	proudový chránič+jistič 2p/1+N PFL7-16/1N/B/003	ks	5,00	1 251,00	6 255,00	3,600	18,00
24	000441111	stykač 1pól RSI-20-10/20A na lištu	ks	2,00	318,00	636,00	0,400	0,80
25	000441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	7,00	391,00	2 737,00	1,600	11,20
26	000462211	Termostat EB Therm 800, na DIN lištu, programovate	ks	2,00	2 329,00	4 658,00	2,700	5,40

Materiál nosný		0,00	35 695,60	94,20
podružný (%)	5,00	35 695,60	1 784,78	
Výroba rozvaděče (Nh)	94,20	260,00	24 492,00	
součet			61 972,38	

Specifikace elektrické vytápění

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
1	000900001	Topná podlahová rohož LDTS 160/1.6m, 260W	ks	1,00	1 520,00	1 520,00	0,00	
2	000900002	Topná podlahová rohož LDTS 160/2.1m, 340W	ks	3,00	1 995,00	5 985,00	0,00	
3	000900003	Topná podlahová rohož LDTS 160/2.6m, 410W	ks	1,00	2 470,00	2 470,00	0,00	
4	000900004	Topná podlahová rohož LDTS 160/3.4m, 560W	ks	1,00	3 080,00	3 080,00	0,00	
5	000900005	Topná podlahová rohož LDTS 160/8.8m, 1400W	ks	1,00	6 440,00	6 440,00	0,00	
6	000900006	Topná podlahová rohož LDTS 160/11m, 1800W	ks	1,00	8 950,00	8 950,00	0,00	
7	000900007	Topná podlahová rohož LDTS 160/13.3m, 2150W	ks	1,00	9 940,00	9 940,00	0,00	
8	000900008	Termostat FENIX TFT s podlahovým čidlem	ks	3,00	1 740,00	5 220,00	0,00	
9	000900009	Topný panel ECOFLEX SOLIUS 1000W s termostatem	ks	4,00	3 205,00	12 820,00	0,00	
	Materiál nosný				0,00	56 425,00		
	podružný (%)			40,00	56 425,00	22 570,00		
součet						78 995,00		

Specifikace datový rozvaděč DT

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
1	000766103	skříň WM.3206.901 10", výška 6U	ks	1,00	1 596,00	1 596,00	3,000	3,00
2	000766104	polička SA.1027.011 10"	ks	1,00	265,00	265,00	0,200	0,20
3	000766106	napájecí panel PD.0401.001 10", 4x230V	ks	1,00	531,00	531,00	1,000	1,00
4	000766107	vyvazovací panel SA.1027.021 10"	ks	1,00	212,00	212,00	2,000	2,00
5	000766108	patch panel 12 portů cat 6 pro 10" panel	ks	1,00	732,00	732,00	3,000	3,00
	Materiál nosný				0,00	3 336,00		9,20
	podružný (%)			10,00	3 336,00	333,60		
	Výroba rozvaděče (Nh)			9,20	400,00	3 680,00		
součet						7 350		

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 02 Budova zázemí s tribunou na střeše	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Elektroinstalace	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
5 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1		13 609
6	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	2,9%	469 262	13 609
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
7 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1		7 508
8	045	Kompletační a koordinační činnost		%	1,6	469 262	7 508
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :	
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31	
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>		
Objekt :	Název objektu :	SKP :	
	<i>SO 03 Komunikace a zpevněné plochy</i>		
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:	
		URS	
Projektant :	Ing. Kamili Krejčí	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady	
HSV celkem	2 564 085 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem	597 210 Kč	03-Zařízení staveniště	63 226 Kč
R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč
N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem	3 161 295 Kč	VRN celkem	63 226 Kč
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		01-Průzkum a geodet.	0
		02- Příprava staveniště	----- Kč
ZRN+HZS	3 161 295 Kč	04-Inženýrská činnost	18 968 Kč
Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč
Jméno :	Ing. Jiří Körner	09-Ostatní náklady	----- Kč
Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	18 968 Kč
Podpis:		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel		ZRN+HZS	3 161 295 Kč
Jméno :		VN celkem	82 194 Kč
Datum :			82 194 Kč
Podpis:		Cena bez DPH	
Zhotovitel		0 % DPH	
Jméno :		14 % DPH	
Datum :		21 % DPH	
Podpis:		Cena vč. DPH	
poznámka:		3 924 622 Kč	

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovanych parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska		
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 03 Komunikace a zpevněné plochy	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Stavební část	Datum:	1.3.2013

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001: Zemní práce	418 723	-----	-----	-----	-----
002: Základy	122 337	-----	-----	-----	-----
003: Svislé konstrukce	785 788	-----	-----	-----	-----
004: Vodorovné konstrukce	108 984	-----	-----	-----	-----
005: Komunikace	856 044	-----	-----	-----	-----
006: Úpravy povrchu	31 510	-----	-----	-----	-----
009: Ostatní konstrukce a práce	200 452	-----	-----	-----	-----
099: Přesun hmot HSV	40 245	-----	-----	-----	-----
767: Konstrukce zámečnické	-----	560 847	-----	-----	-----
783: Natěry	-----	36 363	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----
CELKEM OBJEKT	2 584 085	597 210	-----	-----	-----

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03: zařízení staveniště	06: územní vlivy	07: provozní vlivy		
1 HSV+PSV	63226				
CELKEM VRN	63 226	-----	-----	-----	-----

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01: průzkumné práce	02: příprava staveniště	04: inženýrská činnost	05: finanční náklady	09: ostatní náklady
1 HSV+PSV			18968		
CELKEM ON	-----	-----	18 968	-----	-----

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 03 Komunikace a zpevněné plochy		Rozpočet: 2013010
stavební díl :	HSV a PSV		Datum: 1.3.2013

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
--------------	-------	----	-----------------	------------	------

3 161 295

418 723

193.	H	00572420	Osivo směs travní parková okrasná	kg	31,762	85,00	2 700
794,05*0,04					31,762		
194.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	19,0	37,60	714
původní;3,8*(2,5+2,5)					19,0		
195.	SP	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	19,0	115,00	2 185
196.	SP	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	396,317	30,00	11 889
předp tloušťka 0,20 m					-		
kolem budovy zázemí					-		
((37,78*12,20+(37,78-12,78)*3,83-35,53*6,0))*0,20					68,697		
kolem kurtu					-		
část pod kurtem;44,4*4,9*0,20					43,512		
ke schodišti;6,5*(28,67+2,3)*0,20					40,261		
schodiště					-		
6,35*5,89*0,20					7,48		
rozšíření po obvodu					-		
2,0*(12,8+37,97+2,0*2+44,27)*0,20					39,616		
příjezd komunikace					-		
(596,75+(266,0-4,0*2)*1,5)*0,20					196,75		
197.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	520,414	70,00	36 429
kolem budovy zázemí na +6,20 -0,35 m					-		
PT;(5,74+6,34+6,15+6,51+6,17+6,36+6,15+6,39)/8=6,23 m					-		
((37,78*12,20+(37,78-12,78)*3,83-30,0*6,0))* (6,23-5,85)					143,133		
kolem kurtu na +7,10-0,35 m					-		
PT;(6,95+7,67+7,0)/3=6,21 m					-		
dole;44,4*4,9*(7,21-6,75)					100,078		
PT;(7,08+6,88+6,83+6,74)/4=6,89 m					-		
ke schodišti;6,5*(28,67+2,3)*(6,89-6,75)					28,183		
příjezdová komunikace					-		
6,0*((5,69-5,62+0)/2*17,73+(0+5,22-5,02)/2*(10,5+13,2)+(5,22-5,02+4,91-4,22)/2*11,4+(4,91-4,22+3,69-3,42)/2*(16,3+13,77+16,25+2,3))					188,407		
6,0*((3,69-3,42+4,10-3,52)/2*(30,47-6,7)))+(11,0+7,0)/2*(5,0+7,0)*0					60,613		
schodiště viz jáma					-		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
198.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 předp 30%;520,414*0,30	m3	156,124 156,124	23,00	3 591
199.	SP	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 deska schodiště (6,86+0,5*2)*(4,20+0,5*2)*(1,15+0,25-0,40+1,15+0,25+1,75)/2	m3	84,809 - 84,809	127,00	10 771
200.	SP	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 předp 30%;84,809*0,30	m3	25,443 25,443	14,30	364
201.	SP	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro šterk + podkl beton 1,0*(3,49+22,37+3,47)*(1,40-1,15) 1,0*(14,99+14,99)*(1,40-1,15) 1,0*(3,49+22,37+3,47)*(1,40-1,15) ((1,0*9,56+0,70*0,83))*(1,40-1,15) pas schodiště 0,30*1,20*(1,15+0,25-0,40)	m3	25,055 - 7,333 7,495 7,333 2,535 - 0,36	220,00	5 512
202.	SP	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 předp 30%;25,055*0,30	m3	7,517 7,517	14,30	107
203.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 výkop od odkopávky terénu část opěrných zdí ze strany kurtu (3,49+22,37+3,47)*(0,50+0,80)/2*(1,15-0,57) (14,99+14,99)*(0,50+0,80)/2*(1,15-0,57) (3,49+22,37+3,47)*(0,50+0,80)/2*(1,15-0,57) část opěrných zdí ze strany zázemí (3,49+1,0+3,49)*(0,70+0,2+1,14+0,2)/2*(1,15-0,40) 9,56*(0,50+0,92)/2*(1,15-0,40) část ze strany terénu (22,37+1,0*2)*(0,60+0,30+1,22+0,30)/2*(1,15+0,50) 38,97*(0,60+0,30+1,56+0,30)/2*(1,15+0,50) (22,37+1,0)*(0,60+0,30+1,56+0,30)/2*(1,15+0,50) 9,56*(0,60+0,30+1,56+0,30)/2*(1,15+0,50) rozšíření sloupy 0,4*0,8*(1,15+0,55)*2+0,8*0,8*(1,65-1,15)*2+0,3*0,8*(1,15-0,15)*2 most 3,8*(2,1+0,9)/2*(5,5-4,48)*2+3,8*0,9*0,20*2 trativod mimo opěrné zdi 5,0*(6,8-5,1)*(0,6+1,5)/2	m3	281,711 - - 11,057 11,302 11,057 - 6,703 5,091 - 48,655 88,735 53,213 21,768 - 2,208 - 12,996 - 8,925	220,00	61 976
204.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 předp 30%;281,711*0,30	m3	84,513 84,513	14,30	1 209
205.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 84,809+25,055+281,711*0,50	m3	250,72 250,72	50,00	12 536
206.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na doč skládku pro zásyp;474,027	m3	1 333,988 - 474,027	52,00	69 367

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
	pro násyp;54,008		54,008		
	zpět		-		
	pro zásyp;474,027		474,027		
	pro násyp;54,008		54,008		
	ornice tl 0,35 m;794,05*0,35		277,918		
207.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	102,243	130,00 13 292
	výkop;520,414+84,809+25,055		630,278		
	zásyp;- (54,008+474,027)		- 528,035		
	ornice na místě		-		
208.	SP 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	805,953	57,00 45 939
	pro zásyp;474,027		474,027		
	pro násyp;54,008		54,008		
	ornice tl 0,35 m;794,05*0,35		277,918		
209.	SP 171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	54,008	53,00 2 862
	PT(6,39+7,03+7,13)/3=6,85 m		-		
	plocha před kurtem; 144,02*(6,85-6,10)/2		54,008		
210.	SP 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 026,595	14,00 14 372
	ornice;396,317		396,317		
	výkop;520,414+84,809+25,055		630,278		
211.	SP 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	163,589	85,00 13 905
	viz odvoz do 10 km;102,243*1,6		163,589		
212.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	474,027	73,00 34 604
	opěrné zdi		-		
	část opěrných zdí ze strany kurtu		-		
	$(3,49+22,37+3,47) * (0,50+0,80) / 2 * (1,15-0,57) -$		8,418		
	$(3,49+22,37+3,47) * 0,3 * (1,15-0,85)$				
	$(14,99+14,99) * (0,50+0,80) / 2 * (1,15-0,57) - (14,99+14,99) * 0,3 * (1,15-0,85)$		8,604		
	$(3,49+22,37+3,47) * (0,50+0,80) / 2 * (1,15-0,57) -$		8,418		
	$(3,49+22,37+3,47) * 0,30 * (1,15-0,85)$				
	část opěrných zdí ze strany zázemí		-		
	$(3,49+1,0+3,49) * (0,70+1,14) / 2 * (1,15-0,40) -$		4,309		
	$(3,49+1,0+3,49) * 0,50 * (1,15-0,85)$				
	$9,56 * (0,50+0,92) / 2 * (1,15-0,40) - 9,56 * 0,30 * (1,15-0,85)$		4,23		
	část ze strany terénu		-		
	$(22,37+1,0*2) * (0,60+1,22) / 2 * (1,15+0,50) - 22,37 * 0,40 * (1,15-0,85)$		33,907		
	$38,97 * (0,60+1,56) / 2 * (1,15+0,50) - 38,97 * 0,40 * (1,15-0,85)$		64,768		
	$(22,37+1,0) * (0,60+1,56) / 2 * (1,15+0,50) - (22,37+1,0) * 0,40 * (1,15-0,85)$		38,841		
	$9,56 * (0,60+1,56) / 2 * (1,15+0,50) - 9,56 * 0,40 * (1,15-0,85)$		15,889		
	odpočet štp lože trativodu kolem op zdi		-		
	-75,0*0,15		- 11,25		
	trativod mimo opěrné zdi		-		
	$5,0 * ((6,8-5,1) * (0,6+1,5) / 2 - 0,15)$		8,175		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
	=		184,309		
	schodiště		-		
	$(7,86*5,2-6,86*4,20)*(1,15+0,25-0,40+1,15+0,25+1,75)/2+0,25*3,5*(0,90-0,40)$		25,462		
	$1,76*3,8*(1,5+2,4)/2-0,2*3,8*(1,5-0,6)+1,51*3,3*(0,68+1,40)/2+2,74*3,8*1,5$		33,158		
	=		58,62		
	komunikace		-		
	kolem příjezdu; $(266,0-4,0*2)*1,50*0,58$		224,46		
	=		224,46		
	pod okap chodník		-		
	$26,55*(0,35-0,10)$		6,638		
	=		6,638		
213.	SP 180402112 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	794,05	19,30	15 325
	viz ornice; 794,05		794,05		
214.	SP 181101102 Úprava pláň v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 402,135	10,00	14 021
	dlažba; $441,45+196,42+23,745$		661,615		
	příjezd; $6,0*(131,92-8,5)$		740,52		
215.	SP 181301115 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	794,05	19,00	15 087
	předp tl 0,35 m		-		
	kolem zázemí; $11,85*1,75*2$		41,475		
	kolem haly; $(22,0+7,32)*1,23+3,83*5,32$		56,439		
	mezi kurty; $1,60*33,62+1,78*0,50$		54,682		
	kolem kurtu; $144,02+120,934$		264,954		
	kolem příjezdu; $(266,0-4,0*2-3,5*2)*1,50$		376,5		
216.	SP X167 Zafixování svahu dočasnou hřebíkovanou stěnou se svis torkretovaným límcem tl 100 mm se sítí 2x kari	m2	54,48	550,00	29 964
	jáma schodiště		-		
	$6,2*(1,15+1,75)+10,0*(1,15-0,40+1,15+1,75)/2*2$		54,48		
002: Základy			122 337		
217.	SP 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	28,096	19,30	542
	D 80; $(3,14*0,08+0,10)*80,0$		28,096		
218.	SP 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	80,0	135,00	10 800
	štp 0,15m3/m; 75,0+5,0		80,0		
219.	SP 271532212 Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	26,889	1 240,00	33 342
	spodní část opěrných zdí		-		
	$1,0*(3,49+22,37+3,47)*(1,4-1,2)$		5,866		
	$1,0*(14,99+14,99)*(1,4-1,2)$		5,996		
	$1,0*(3,49+22,37+3,47)*(1,4-1,2)$		5,866		
	$((1,0*9,56+0,70*0,83))*(1,4-1,2)$		2,028		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
	schodiště deska (6,86*4,2-1,75*0,2+0,3*1,2)*(1,4-1,2) mpst 3,8*0,9*(5,7-5,5)*2		- 5,764 - 1,368		
220.	SP 273321118 Základové desky ze ŽB C 30/37 XC4 XD3	m3	7,097	2 200,00	15 613
	venkovní schodiště (6,86*4,20-0,20*1,75-0,25*0,30)*(1,15-0,90)		- 7,097		
221.	SP 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,655	202,00	1 142
	venkovní schodiště (6,86+4,20+0,25)*2*(1,15-0,90)		- 5,655		
222.	SP 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,655	46,00	260
223.	SP 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,644	19 500,00	12 554
	předp 90 kg/m3;7,097*0,090 kotevní prvek ozn A:12,8*0,395*0,001		0,639 0,005		
224.	SP 274321611 Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XD3	m3	10,315	2 200,00	22 692
	venk schodiště 0,30*1,45*(1,15-0,10) ztratné;0,457*0,035 most 3,8*0,9*(5,5-4,2)*2+3,8*0,5*0,5/2*2		- 0,457 0,016 - 9,842		
225.	SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	27,77	202,00	5 610
	schodiště; (0,30+1,45)*2*(0,40-0,10)+(0,25*2+0,30)*(0,90-0,40) most; (3,8+0,9)*2*(1,3+1,5)/2*2		1,45 26,32		
226.	SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	27,77	46,00	1 277
227.	SP 274361116 Výztuž základových pásů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,928	19 500,00	18 103
	předp 90 kg/m3;10,315*0,090		0,928		
228.	H 69366050A Dodávka geotextilie 100 g/m2	m2	30,906	13,00	402
	vč ztratného;28,096*1,10		30,906		

003: Svislé konstrukce

785 788

229.	SP 311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže XC4 XD3	m3	7,741	2 200,00	17 031
		venkovní schodiště 0,20*((1,95*(0,90+0,05+0,90+1,0)/2+2,93*(0,90+1,0)+1,99*(0,90+1,0+0,90+1,95)/2)) 0,20*((1,55*(0,90+0,05+0,90+0,80)/2+3,20*(0,90+0,80)+1,86*(0,90+1,07+0,90+1,95)/2)) 0,20*((3,6*0,68+3,8*(1,4+1,5)/2+3,8*1,5))		- 2,614 2,395 2,732		
230.	SP 311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	80,047	310,00	24 814
		venkovní schodiště ((1,95*(0,90+0,05+0,90+1,0)/2+2,93*(0,90+1,0)+(1,99+0,20)*(0,90+1,0+0,90+1,95)/2))*2 ((1,55*(0,90+0,05+0,90+0,80)/2+3,20*(0,90+0,80)+(1,86+0,20)*(0,90+1,07+0,90+1,95)/2))*2		- 27,094 24,917		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			$((3,6 \cdot (0,88+0,68) / 2 + 3,8 \cdot (1,4+1,5) / 2 + 3,8 \cdot 1,5)) \cdot 2$		28,036		
231.	SP	311351106	Odstanění oboustranného bednění zdí nosných	m2	80,047	90,00	7 204
232.	SP	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 předp 90 kg/m3; 7,741*0,090	t	0,697	19 500,00	13 585
					0,697		
233.	SP	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XD3 spodní část	m3	93,001	2 500,00	232 501
			$1,0 \cdot (3,49+22,37+3,47) \cdot (1,15-0,85)$		8,799		
			$1,0 \cdot (14,99+14,99) \cdot (1,15-0,85)$		8,994		
			$1,0 \cdot (3,49+22,37+3,47) \cdot (1,15-0,85)$		8,799		
			$((1,0 \cdot 9,56+0,70 \cdot 0,83)) \cdot (1,15-0,85)$		3,042		
			vrchní část		-		
			typ a		-		
			$0,30 \cdot (21,47+3,79) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (21,37+3,79) \cdot (1,75-0,55)$		16,648		
			typ c		-		
			$0,20 \cdot 3,79 \cdot (0,85+1,75)$		1,971		
			typ b		-		
			$0,30 \cdot (14,99+14,99) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (14,99+14,99) \cdot (0,95-0,55)$		14,99		
			typ a		-		
			$0,30 \cdot (21,97+3,79) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (21,87+3,79) \cdot (1,75-0,55)$		16,978		
			typ c		-		
			$0,20 \cdot 3,79 \cdot (0,85+1,75)$		1,971		
			typ a		-		
			$0,30 \cdot (9,56+1,23) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (9,56+1,33) \cdot (1,75-0,55)$		7,145		
			dopočet sloupy		-		
			typ e		-		
			$((0,8 \cdot 0,8 \cdot (0,85+0,55) + 0,8 \cdot 0,4 \cdot (1,15-0,85))) \cdot 2$		1,984		
			typ f		-		
			$((0,8 \cdot 0,8 \cdot (1,65-0,15) - 0,5 \cdot 0,8 \cdot (1,15-0,85))) \cdot 2$		1,68		
234.	SP	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	540,094	350,00	189 033
			spodní část zdi		-		
			$(3,49+22,37+3,47) \cdot (1,15-0,85) \cdot 2$		17,598		
			$(14,99+14,99) \cdot (1,15-0,85) \cdot 2$		17,988		
			$(3,49+22,37+3,47) \cdot (1,15-0,85) \cdot 2$		17,598		
			$((9,56+0,83)) \cdot (1,15-0,85) \cdot 2$		6,234		
			vrchní část		-		
			typ a		-		
			$(21,47+3,79) \cdot (0,85+0,55) \cdot 2 + (21,37+3,79) \cdot (1,75-0,55) \cdot 2$		131,112		
			typ c		-		
			$3,79 \cdot (0,85+1,75) \cdot 2$		19,708		
			typ b		-		
			$(14,99+14,99) \cdot (0,85+0,55) \cdot 2 + (14,99+14,99) \cdot (0,95-0,55) \cdot 2$		107,928		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			typ a		-		
			$(21,97+3,79) \cdot (0,85+0,55) \cdot 2 + (21,87+3,79) \cdot (1,75-0,55) \cdot 2$		133,712		
			typ c		-		
			$3,79 \cdot (0,85+1,75) \cdot 2$		19,708		
			typ a		-		
			$(9,56+1,23) \cdot (0,85+0,55) \cdot 2 + (9,56+1,33) \cdot (1,75-0,55) \cdot 2$		56,348		
			dopočet sloupy		-		
			typ e		-		
			$((0,8 \cdot (0,85+0,55) + 0,4 \cdot (1,15-0,85))) \cdot 2 \cdot 2$		4,96		
			typ f		-		
			$((0,8 \cdot (1,65-0,15) - 0,5 \cdot (1,15-0,85))) \cdot 2 \cdot 2$		4,2		
			prostupy		-		
			$0,15 \cdot 4 \cdot 1,0 \cdot 5$		3,0		
235.	SP	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	540,094	150,00	81 014
236.	SP	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	11,16	19 500,00	217 620
			opěrné zdi předp 120kg/m3;93,0*0,120		11,16		
237.	SP	X022	Příplatek na pohledový beton opěrných zdí C30/37	m3	59,702	50,00	2 985
			vrchní část zdí od -0,85 m		-		
			typ a		-		
			$0,30 \cdot (21,47+3,79) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (21,37+3,79) \cdot (1,75-0,55)$		16,648		
			typ c		-		
			$0,20 \cdot 3,79 \cdot (0,85+1,75)$		1,971		
			typ b		-		
			$0,30 \cdot (14,99+14,99) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (14,99+14,99) \cdot (0,95-0,55)$		14,99		
			typ a		-		
			$0,30 \cdot (21,97+3,79) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (21,87+3,79) \cdot (1,75-0,55)$		16,978		
			typ c		-		
			$0,20 \cdot 3,79 \cdot (0,85+1,75)$		1,971		
			typ a		-		
			$0,30 \cdot (9,56+1,23) \cdot (0,85+0,55) + 0,20 \cdot (9,56+1,33) \cdot (1,75-0,55)$		7,145		
004: Vodorovné konstrukce							108 984
238.	SP	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF4	m3	9,69	2 200,00	21 318
			most		-		
			$3,8 \cdot 8,5 \cdot (4,0-3,7)$		9,69		
239.	SP	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	32,84	290,00	9 524
			most		-		
			vodor;3,8*6,7		25,46		
			svislé; (3,8+8,5) *2*(4,0-3,7)		7,38		
240.	SP	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	32,84	80,00	2 627
241.	SP	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	25,46	70,00	1 782
			3,8*6,7		25,46		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
242.	SP	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	25,46	10,00	255
243.	SP	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 předp 90kg/m3;9,69*0,090	t	0,872 0,872	19 500,00	17 006
244.	SP	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF4 venk schodiště podstupnice a podesty 0,20*((3,60*1,94+3,80*3,25+3,80*2,24)) 0,20*3,8*(0,8+0,9)/2 stupně 0,15*0,31/2*((3,6+0,2)*6+3,8*6))	m3	7,275 - - 5,569 0,646 - 1,06	2 265,00	16 479
245.	SP	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 desky předp 90 kg/m3;7,275*0,090	t	0,655 0,655	19 500,00	12 768
246.	SP	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m podstupnice a podesty 0,13*3,6+(1,76+0,8+0,2+1,15)*3,8 stupně (0,15*6+0,31*6)*3,8*2	m2	- 15,326 - 20,976	630,00	22 870
247.	SP	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	36,302	120,00	4 356
005: Komunikace							856 044
248.	SP	564761111A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 350 mm vozovka;(131,92-8,5)*3,5+(11,0+7,0)/2*(5,0+7,0) pod obrubníky;266,0*0,25	m2	606,47 539,97 66,5	295,00	178 909
249.	SP	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8-16 tl 50 mm zámk dlažba;441,45	m2	441,45 441,45	50,00	22 073
250.	SP	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8-16 tl 70 mm plochá dlažba;183,42	m2	183,42 183,42	65,00	11 922
251.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16-32 tl 200 mm dlažba;441,45+183,42 obrubníky;203,0*0,10+68,9*0,05 příjezd;(131,92-8,5)*3,5+(11,0+7,0)/2*(5,0+7,0)	m2	1 188,585 624,87 23,745 539,97	178,00	211 568
252.	SP	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 45 do 50 kg/m2 příjezd mimo most (131,92-8,5)*3,5+(11,0+7,0)/2*(5,0+7,0)	m2	539,97 - 539,97	25,00	13 499
253.	SP	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2 vozovka;539,97	m2	539,97 539,97	74,50	40 228
254.	H	59245601A	Dlažba desková betonová tryskaná 50x50x5 cm vč ztratiného;91,42*1,01+33,78*1,03	m2	127,128 127,128	480,00	61 021
255.	H	59245717A	Dlažba betonová plošná vymývaná 50x50x5 cm vč ztratiného;92,0*1,01	m2	92,92 92,92	495,00	45 995
256.	H	59246111	Dlažba betonová zámková hakl základní kámen 18,3x12,5x7 cm přírodní vč ztratiného;441,45*1,02	m2	450,279 450,279	330,00	148 592

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
257.	SP	596211223	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2, vč kladecí vrstvy 4,60*(33,47+2,3)+1,45*1,885-9,9*1,30 12,0*11,74+14,0*26,03+3,0*1,93-(13,75*6,0+12,05*2,45)*2	m2	441,45 154,405 287,045	199,00	87 849
258.	SP	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 dlažba tryskaná 4,5*(9,5+9,4)+1,3*(2,4+2,5) dl vymývaná 4,5*(9,5+9,5)+1,3*(2,5+2,5)	m2	183,42 - 91,42 - 92,0	125,00	22 928
259.	SP	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 dlažba tryskaná římسا zdi 30,0*0,30 schodiště stupně+podesta 3,80*(1,55+1,55)+4,0*3,25	m2	33,78 - - 9,0 - 24,78	286,00	9 661
260.	SP	X068	Příplatek na řezání betonové dlažby op zeď:30,0 schodiště;3,8*10+4,0*1	m	72,0 30,0 42,0	25,00	1 800
006: Úpravy povrchu							31 510
261.	SP	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 spodní část opěrných zdí 1,0*(3,49+22,37+3,47)*(1,20-1,15) 1,0*(14,99+14,99)*(1,20-1,15) 1,0*(3,49+22,37+3,47)*(1,20-1,15) (1,0*9,56+0,70*0,83)*(1,20-1,15) schodiště (6,86*4,2-1,75*0,2+0,3*1,2)*(1,2-1,15)	m3	6,38 - 1,467 1,499 1,467 0,507 - 1,441	2 650,00	16 907
262.	SP	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním budova;11,85*0,50*2 hala; (7,4+22,0)*0,50	m2	26,55 11,85 14,7	550,00	14 603
009: Ostatní konstrukce a práce							200 452
263.	H	59217303	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 9/95 50x5x20 cm vč ztratiného;68,90/0,5*1,01	kus	139,178 139,178	25,00	3 479
264.	H	59217412	Obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x20 cm vč ztratiného;203,0*1,01	kus	205,03 205,03	95,00	19 478
265.	H	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm vč ztratiného;266,0*1,01	kus	268,66 268,66	112,00	30 090
266.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	266,0	207,00	55 062

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
	příjezd 33,2- 8,5+16,25+54,85+11,0+5,0+7,0+5,0+11,0+5,95+3,5+82,8+10,75+33,2- 8,5+3,5		- 266,0		
267.	SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého abo 100/200/1000 4,5+44,27+33,72+1,8*2+0,61+30,0+15,44+1,9*2+7,42+2,0+11,74+12,0+1 2,05*2+2,45*4	m	203,0	171,00	34 713
268.	SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou abo 50/200/500;4,6+9,9+1,3+6,7+15,3+11,85*2+7,4	m	68,9	127,00	8 750
269.	SP 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého dlažba;203,0*0,20*0,10+68,9*0,15*0,10 příjezd;266,0*0,25*0,10	m3	11,744	2 450,00	28 772
270.	SP 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm 1,0*0,3*6+0,30*1,4*6+0,20*1,2*3+0,20*0,45*3	m2	5,31	155,00	823
271.	SP 961055111 Bourání základů ze ŽB 3,8*0,4*1,0	m3	1,52	2 500,00	3 800
272.	SP 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB schodiště vč stupňů;3,8*2,51*0,15+3,8*0,15*0,30/2*9 opěrná zeď;0,40*2,5*1,7	m3	3,9	1 950,00	7 605
273.	SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	22,413	40,00	897
274.	SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km skládku 10 km;22,413*(10-1)	t	201,717	10,30	2 078
275.	SP 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,413	85,00	1 905
276.	SP X024 D+M smykových dilatačních trnů s objímkou dl min 300 mm	kus	12,0	250,00	3 000

099: Přesun hmot HSV

40 245

277.	SP 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	731,733	55,00	40 245
------	--------------	---	---	---------	-------	--------

767: Konstrukce zámečnické

560 847

278.	SP 998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	5 533,77	7 471
279.	SP X023	D+M ocel zábradlí mostu tr 80/4 a 60,4, výplň tr 45/5 mm, žár zinkováno, vč kotvení tr 80/4;1,0*17*7,5*2 tr 60/4;1,0*8*5,53*2 tr 45/5;0,85*48*4,94*2 = ztratné;746,584*0,07	kg	798,845	105,00	83 879
				255,0		
				88,48		
				403,104		
				746,584		
				52,261		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
280.	SP	X025	D+M ocel oplocení sloupky 60/2.5 dl 1,1 m, výplň poplast pletivo d 2.7 oka 45/45 mm,vč kotvení - Z01	m	58,68	850,00	49 878
281.	SP	X026	D+M ocel zábradlí sloupek 2x 60/6, madlo nerez d 50, výplň 2x lanko d 4 mm, žár zink, kotvení - Z02	m	30,0	4 600,00	138 000
282.	SP	X027	D+M ocel schod zábradlí sloupek 2x 60/6, madlo nerez d 50, výplň 2x lanko 4mm, žár zink, kotv - Z03	m	4,0	4 600,00	18 400
283.	SP	X028	D+M ocel schodišťové automat plošiny typ CPM 300 dl 8,8 m nosnost 250 kg, vč ovládání - Z04	soubor	1,0	245 000,00	245 000
284.	SP	X029	D+M kotevní rošt pro sloup osvětlení KR 300 - Z05	soubor	4,0	3 100,00	12 400
285.	SP	X030	D+M plast chránička kopoflex 50 dl 3,0 m pro sloup osvětlení - Z06	soubor	4,0	180,00	720
286.	SP	X031	D+M plast trubka kopoflex 40 dl 3,0 m pro sloup osvětlení - Z07	soubor	4,0	150,00	600
287.	SP	X032	D+M ocel nerezové madlo dn 50 mm, konzolky d 10 nerez, vč kotvení - Z08	m	2,5	1 800,00	4 500

783: Nátěry

36 363

288.	SP	783821122	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email	m2	141,49	257,00	36 363
opěrné zidky ze strany kurtu					-		
$(3,79+20,97+3,79) * (1,75+0,15)+30,0 * (0,95+0,15) + (3,79+20,97+3,79) * (1,75+0,15)$					141,49		

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

-

289.	ON	07	Zařízení staveniště	%			-
------	----	----	---------------------	---	--	--	---

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 03 Komunikace a zpevněné plochy	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV+PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1		63 226
2	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	2,0%	3 161 295	63 226
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
3 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1		18 968
4	045	Kompletační a koordinační činnost		%	0,6	3 161 295	18 968
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :	
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31	
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>		
Objekt :	Název objektu :	SKP :	
	<i>SO 04 Splašková kanalizace</i>		
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:	
		URS	
Projektant :	Ing. Kamil Krejčí	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady	
HSV celkem	167 242 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	3 345 Kč
R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč
N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem	167 242 Kč	VRN celkem	3 345 Kč
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		01-Průzkum a geodet.	0
		02- Příprava staveniště	----- Kč
ZRN+HZS	167 242 Kč	04-Inženýrská činnost	3 679 Kč
Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč
Jméno :	Ing. Jiří Körner	09-Ostatní náklady	----- Kč
Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	3 679 Kč
Podpis:		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel		7 024 Kč	
Jméno :		ZRN+HZS	167 242 Kč
Datum :		VN celkem	7 024 Kč
Podpis:		Cena bez DPH	
Zhotovitel		174 266 Kč	
Jméno :		0 % DPH	
		14 % DPH	
Datum :		21 % DPH	36 596 Kč
Podpis:		Cena vč. DPH	
		210 862 Kč	

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určí speciřkaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 04 Splašková kanalizace	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV a PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_04: Splašková kanalizace					167 242
001: Zemní práce					54 657
290.	SP 113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,75	37,60 705
		1,5*(8,0+4,5)		18,75	
291.	SP 113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	36,75	41,00 1 507
		1,5*(7,0+6,5+11,0)		36,75	
292.	SP 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,0	44,30 665
		2,0+2,0+11,0		15,0	
293.	SP 119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,4	100,00 240
		0,8*3		2,4	
294.	SP 119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 200	m	1,6	100,00 160
		0,8*2,0		1,6	
295.	SP 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,6	100,00 560
		0,8*7		5,6	
296.	SP 120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,6	283,00 2 717
		(2,4+1,6+5,6)*1,0*1,0		9,6	
297.	SP 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,501	220,00 10 230
		rozšířená rýha		-	
		$(0,60+1,0)/2*((46,6-42,1)*1,10+(64,6-46,6)*(1,10+1,08)/2+(70,1-64,6)*(1,08+1,25)/2+(93,2-70,1)*(1,25+0,82)/2)$		43,909	
		šachta		-	
		1,2*1,2*1,8		2,592	
298.	SP 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,95	14,30 199
		předp 30%;46,501*0,30		13,95	
299.	SP 132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	41,684	220,00 9 170
		$(0,60+1,0)/2*((9,2*(1,17+1,36)/2+(42,1-9,2)*(1,36+1,10)/2)$		41,684	
300.	SP 132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,505	14,30 179
		předp 30%;41,684*0,30		12,505	
301.	SP 161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	88,108	50,00 4 405
		31,338+56,77		88,108	
302.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,027	130,00 3 254
		46,501+41,684-63,158		25,027	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
303.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky přebytečná zemina;25,027	m3	25,027 25,027	14,30	358
304.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 25,027*1,6	t	40,043 40,043	85,00	3 404
305.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním rýha;28,746+56,77- (5,592+18,454) šachta;1,2*1,2*1,8-3,14*0,8*0,8/4*1,8	m3	63,158 61,47 1,688	73,00	4 611
306.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,60*93,20*(0,03+0,30)	m3	18,454 18,454	351,00	6 477
307.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C 18,454*1,97	t	36,354 36,354	160,00	5 817

004: Vodorovné konstrukce

4 362

308.	SP 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,592	780,00	4 362
		0,60*93,20*0,10		5,592		

005: Komunikace

24 458

309.	SP 564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 8-16 tl 50 mm	m2	55,5	50,00	2 775
310.	SP 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16-32 tl 200 mm	m2	55,5	178,00	9 879
		36,75+18,75		55,5		
311.	SP 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,75	237,00	8 710
		viz rozebrání;36,75		36,75		
312.	SP 596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	18,75	165,00	3 094

008: Trubní vedení

71 049

313.	H 28613652	Potrubí vodovodní PE LD D 32 x 2,9 mm	m	94,598	55,00	5 203
		vč ztraceného;93,2*1,015		94,598		
314.	SP 871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	93,2	12,00	1 118
315.	SP 892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	93,2	20,60	1 920
316.	SP 892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	93,2	13,40	1 249
317.	SP X008-01	D+MT vyhledávací vodič s izolací CY 6 mm2	m	93,2	132,00	12 302
318.	SP X008-02	D+MT zakrytí potrubí výstražnou folií	m	93,2	10,00	932
319.	SP X060	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci	soubor	1,0	2 500,00	2 500
320.	SP X061	D+M přečerpávací šachty AS-PUMP 800/1800 EO/PPs vč čerpadla SEG 3l/s h 7m, technologie a rozvaděče	soubor	1,0	45 825,00	45 825

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce							5 138
321.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,0	171,00	2 565
322.	SP	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	1,0	265,00	265
323.	SP	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových	m	15,0	20,50	308
324.	SP	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	18,75	22,40	420
325.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	36,75	42,90	1 577
326.	SP	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,017	40,00	1
327.	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	0,153	10,30	2
			0,017* (10-1)		0,153		
328.	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,017	85,00	1
009: Ostatní konstrukce a práce							7 578
329.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	54,131	140,00	7 578
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-
330.	ON	07	Zařízení staveniště	%			-

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 04 Splašková kanalizace	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV+PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENA POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1		3 345
2	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	2,0%	167 242	3 345
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
3 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1		3 679
4	045	Kompletační a koordinační činnost		%	2,2	167 242	3 679
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :	
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31	
Objekt :	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	SKP :	
	<i>SO 05 Dešťová kanalizace</i>	Cenová soustava:	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	URS	
Projektant :	Jaroslava Pohlová	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
HSV celkem	246 658 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
Z PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	4 933 Kč	
R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč	
N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč	
ZRN celkem	246 658 Kč	VRN celkem	4 933 Kč	
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		
HZS		01-Průzkum a geodet.	0	
		02- Příprava staveniště	----- Kč	
ZRN+HZS	246 658 Kč	04-Inženýrská činnost	1 480 Kč	
Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč	
Jméno :	Ing. Jiří Körner	09-Ostatní náklady	----- Kč	
Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	1 480 Kč	
		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)		
Podpis:		ZRN+HZS	246 658 Kč	
Objednatel		VN celkem	6 413 Kč	
Jméno :				
Datum :				
Podpis:		Cena bez DPH 253 071 Kč		
Zhotovitel		0 % DPH		
Jméno :		14 % DPH		
Datum :		21 % DPH	53 145 Kč	
Podpis:		Cena vč. DPH 306 216 Kč		

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 05 Dešťová kanalizace	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV a PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			SO_05: Dešťová kanalizace				
			001: Zemní práce				
331.	SP	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 200 0,9*2	m	1,8	100,00	180
332.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 0,9*4	m	3,6	100,00	360
333.	SP	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (1,8+3,6)*1,0*1,0	m3	5,4	283,00	1 528
334.	SP	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,14*((1,5+4,8)/2*(1,5+4,8)/2)/4*3,2	m3	24,925	127,00	3 166
335.	SP	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 předp 30%;24,925*0,30	m3	7,478	14,30	107
336.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 větev A 0,90*((4,9*(1,99+1,53)/2+(23,2-4,9)*(1,53+1,25)/2+2,0*(1,53+1,31)/2)) větev B 0,90*((24,5*(2,04+2,59)/2+(62,6-24,5)*(2,59+1,88)/2))	m3	160,895 - 33,211 - 127,684	220,00	35 397
337.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 předp 30%;160,895*0,30	m3	48,269	14,30	690
338.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m větev A ((4,9*(1,99+1,53)/2+(23,2-4,9)*(1,53+1,25)/2+2,0*(1,53+1,31)/2))*2	m2	73,802 - 73,802	82,00	6 052
339.	SP	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m větev B ((24,5*(2,04+2,59)/2+(62,6-24,5)*(2,59+1,88)/2))*2	m2	283,742 - 283,742	142,00	40 291
340.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	73,802	15,00	1 107
341.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	283,742	67,00	19 011
342.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m rýha;160,895*0,50	m3	80,448 80,448	35,00	2 816
343.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m jáma;24,925	m3	24,925 24,925	50,00	1 246
344.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 výkop;24,925+160,895 zásyp;-138,614	m3	47,206 185,82 - 138,614	130,00	6 137
345.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky přebyt zemina;47,206	m3	47,206 47,206	14,30	675

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
346.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 47,206*1,6	t	75,53 75,53	85,00	6 420
347.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním kanalizace;160,895-(35,559+7,902) jímka;24,925-(3,14*1,2*1,2/4*3,0+0,354)	m3	138,614 117,434 21,18	73,00	10 119
348.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,90*(23,2+2,0+62,6)*(0,15+0,30)	m3	35,559 35,559	351,00	12 481
349.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C 35,559*1,97	t	70,051 70,051	160,00	11 208

003: Svislé konstrukce

177

350.	SP	389541113A	Náplň těles filtrů z hrubého drceného kameniva zrnitosti 32-63 mm 3,14*1,0*1,0/4*0,50	m3	0,393 0,393	450,00	177
------	----	------------	--	----	----------------	--------	-----

004: Vodorovné konstrukce

6 440

351.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého kanalizace;0,90*(23,2+2,0+62,6)*0,10 šachta;3,15*1,5*1,5/4*0,20	m3	8,256 7,902 0,354	780,00	6 440
------	----	-----------	--	----	-------------------------	--------	-------

008: Trubní vedení

68 369

352.	H	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	5,0	102,00	510
353.	H	59225102	Dílec betonový pro studny SR-F 1000x1000 D100x100x9 cm	kus	3,0	1 100,00	3 300
354.	H	59225713	Deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky TBN-Q1000/RP D130x7,5 cm	kus	2,0	690,00	1 380
355.	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	87,8	20,60	1 809
356.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 23,2+2,0+62,6	m	87,8 87,8	292,00	25 638
357.	SP	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	5,0	144,00	720
358.	SP	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné	kus	3,0	575,00	1 725
359.	SP	894403011	Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu	kus	2,0	256,00	512
360.	SP	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,0	4 890,00	4 890
361.	SP	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,0	5 200,00	5 200
362.	SP	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,0	4 150,00	8 300
363.	SP	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,0	73,00	146
364.	SP	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým prstencem	kus	2,0	5 870,00	11 740
365.	SP	X062	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci	soubor	1,0	2 500,00	2 500

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV							12 681
366.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	90,582	140,00	12 681
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-
367.	ON	07	Zařízení staveniště	%			-

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 05 Dešťová kanalizace	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV+PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN	03		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	kpl	1		4 933
2	031		Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě	%	2,0%	246 658	4 933
*			<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>				
*			<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>				
*			<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>				
3 ON	04		INŽENÝRSKÁ ČINNOST	kpl	1		1 480
4	045		Kompletační a koordinační činnost	%	0,6	246 658	1 480
*			<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>				
*			<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	<i>SO 06 Rozvod vody</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
		URS
Projektant :	Jaroslava Pohlová	Počet měrných jednotek :
		0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																																																																							
Základní rozpočtové náklady	Vedlejší náklady																																																																						
<table> <tr> <td>HSV celkem</td> <td>26 548 Kč</td> <td>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z PSV celkem</td> <td>----- Kč</td> <td>03-Zařízení staveniště</td> <td>531 Kč</td> </tr> <tr> <td>R Dodávka celkem</td> <td></td> <td>06-Územní vlivy</td> <td>----- Kč</td> </tr> <tr> <td>N Montáž celkem</td> <td></td> <td>07-Provozní vlivy</td> <td>----- Kč</td> </tr> <tr> <td>ZRN celkem</td> <td>26 548 Kč</td> <td>VRN celkem</td> <td>531 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HZS</td> <td></td> <td>01-Přůzkum a geodet.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>02- Příprava staveniště</td> <td>----- Kč</td> </tr> <tr> <td>ZRN+HZS</td> <td>26 548 Kč</td> <td>04-Inženýrská činnost</td> <td>159 Kč</td> </tr> <tr> <td>Vypracoval</td> <td></td> <td>05-Finanční náklady</td> <td>----- Kč</td> </tr> <tr> <td>Jméno :</td> <td>Ing. Jiří Körner</td> <td>09-Ostatní náklady</td> <td>----- Kč</td> </tr> <tr> <td>Datum :</td> <td>1.3.2013</td> <td>ORN Celkem</td> <td>159 Kč</td> </tr> </table>	HSV celkem	26 548 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		Z PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	531 Kč	R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč	N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč	ZRN celkem	26 548 Kč	VRN celkem	531 Kč			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		HZS		01-Přůzkum a geodet.	0			02- Příprava staveniště	----- Kč	ZRN+HZS	26 548 Kč	04-Inženýrská činnost	159 Kč	Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč	Jméno :	Ing. Jiří Körner	09-Ostatní náklady	----- Kč	Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	159 Kč	<table> <tr> <td>Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)</td> <td>690 Kč</td> </tr> <tr> <td>Objeđnatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jméno :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jméno :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td></td> </tr> </table>	Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	690 Kč	Objeđnatel		Jméno :		Datum :		Podpis:				Podpis:		Zhotovitel		Jméno :		Datum :		Podpis:	
HSV celkem	26 548 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)																																																																					
Z PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	531 Kč																																																																				
R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	----- Kč																																																																				
N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč																																																																				
ZRN celkem	26 548 Kč	VRN celkem	531 Kč																																																																				
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)																																																																					
HZS		01-Přůzkum a geodet.	0																																																																				
		02- Příprava staveniště	----- Kč																																																																				
ZRN+HZS	26 548 Kč	04-Inženýrská činnost	159 Kč																																																																				
Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč																																																																				
Jméno :	Ing. Jiří Körner	09-Ostatní náklady	----- Kč																																																																				
Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	159 Kč																																																																				
Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	690 Kč																																																																						
Objeđnatel																																																																							
Jméno :																																																																							
Datum :																																																																							
Podpis:																																																																							
Podpis:																																																																							
Zhotovitel																																																																							
Jméno :																																																																							
Datum :																																																																							
Podpis:																																																																							

Cena bez DPH	27 238 Kč
0 % DPH	
14 % DPH	
21 % DPH	5 720 Kč
Podpis:	
Cena vč. DPH	32 958 Kč

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 06 Rozvod vody	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV a PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_06: Rozvod vody							26 548
001: Zemní práce							18 563
368.	SP	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 200	m	0,8	100,00	80
			0,8*1		0,8		
369.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,6	100,00	160
			0,8*2		1,6		
370.	SP	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,4	283,00	679
			(0,8+1,6)*1,0*1,0		2,4		
371.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,16	220,00	4 655
			0,80*((5,5-1,0)*(1,45+1,75)/2+(10,4-5,5)*(1,75+1,8)/2+(13,9-10,4)*(1,8+1,78)/2+(16,4-13,9)*(1,78+1,65)/2)		21,16		
372.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,348	14,30	91
			předp 30%;21,16*0,30		6,348		
373.	SP	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,176	550,00	647
			0,80*1,0*(1,49+1,45)/2		1,176		
374.	SP	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,353	95,00	34
			předp 30%;1,176*0,30		0,353		
375.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	55,84	82,00	4 579
			((1,0*(1,49+1,45)/2+(5,5-1,0)*(1,45+1,75)/2+(10,4-5,5)*(1,75+1,8)/2+(13,9-10,4)*(1,8+1,78)/2+(16,4-13,9)*(1,78+1,65)/2))*2		55,84		
376.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	55,84	15,00	838
377.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,336	50,00	1 117
			rýha:21,16+1,176		22,336		
378.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,642	130,00	733
			21,16+1,176-16,694		5,642		
379.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,642	14,30	81
380.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,027	85,00	767
			5,642*1,6		9,027		
381.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,694	73,00	1 219
			21,16+1,176-(4,33+1,312)		16,694		
382.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,33	351,00	1 520
			0,8*16,4*(0,03+0,30)		4,33		

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
383.	H 58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 třída C 4,33*1,97	t	8,53 8,53	160,00	1 365
004: Vodorovné konstrukce					1 023
384.	SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 0,80*16,4*0,10	m3	1,312 1,312	780,00	1 023
008: Trubní vedení					5 403
385.	H 28613652 Potrubí vodovodní PE LD D 32 x 2,9 mm vč ztrátého;16,4*1,015	m	16,646 16,646	55,00	916
386.	H 28653052 Elektrokoleno 90 °, typ LU d 32 mm	kus	6,0	207,00	1 242
387.	SP 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	16,4	12,00	197
388.	SP 877161121 Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 32 mm	kus	6,0	42,50	255
389.	SP 892233111 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	16,4	20,60	338
390.	SP 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	16,4	15,00	246
391.	SP X008-01 D+MT vyhledávací vodič s izolací CY 6 mm2	m	16,4	15,00	246
392.	SP X008-02 D+MT zakrytí potrubí výstražnou folií	m	16,4	10,00	164
393.	SP X063 Vsazení elektrotvarovek a T kusu do stávajícího vodovodu	soubor	1,0	1 800,00	1 800
099: Přesun hmot HSV					1 558
394.	SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,13	140,00	1 558
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					-
395.	ON 07 Zařízení staveniště	%	2,0		-

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 06 Rozvod vody	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV+PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1		531
2	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	2,0%	26 548	531
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
3 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1		159
4	045	Kompletační a koordinační činnost		%	0,6	26 548	159
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštevnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31
	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	<i>SO 07 - Přípojka elektro</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	<i>Vnější silnoproudé rozvody</i>	URS
Projektant :	Ing. Josef Dvořáček	Počet měrných jednotek :
		0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
		2013010
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
HSV celkem	Kč		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	PSV celkem	Kč	03-Zařízení staveniště	7 306 Kč
R	Dodávka celkem		06-Územní vlivy	Kč
N	Montáž celkem	216 040 Kč	07-Provozní vlivy	Kč
ZRN celkem		216 040 Kč	VRN celkem	7 306 Kč
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		5 360 Kč	01-Průzkum a geodet.	0
			02- Příprava staveniště	Kč
ZRN+HZS		221 400 Kč	04-Inženýrská činnost	4 871 Kč
Vypracoval	Promos s.r.o. Šumperk		05-Finanční náklady	Kč
Jméno :	Ing. Josef Dvořáček		09-Ostatní náklady	Kč
Datum :	12.7.2013		ORN Celkem	4 871 Kč
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			ZRN+HZS	221 400 Kč
Jméno :			VN celkem	12 177 Kč
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	
Zhotovitel				233 577 Kč
Jméno :			0 % DPH	
			14 % DPH	
Datum :			21 % DPH	49 051 Kč
Podpis:			Cena vč. DPH	
				282 628 Kč

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určití specifikací požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametru. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska		
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 07 - Přípojka elektro	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Vnější silnoproudé rozvody	Datum:	12.7.2013

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
rozvody NN					
21M materiál				52 605	
21M montáž				21 750	
46M zemní práce materiál				3 095	
46M zemní práce montáž				35 153	
rozvody VO					
21M materiál				44 919	
21M montáž				20 656	
46M zemní práce materiál				11 708	
46M zemní práce montáž				24 015	
21M Ostatní náklady					
HZS Východoí revize					5 360
- Podílí prací jiných profesí:					
% druh základna					
1 silnoproud 139 930				1 399	
2 hromosvod					
1 zemní práce 73 971				740	
CELKEM OBJEKT				216 040	5 360

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03 zařízení staveniště	06 územní vlivy	07 provozní vlivy		
1 HSV+PSV	7 306	0	0		
CELKEM VRN	7 306				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01 průzkum. práce	02 příprava staveniště	04 inženýrská činnosť	05 finanční náklady	09 ostatní náklady
1 HSV+PSV	0	0	4 871	0	0
CELKEM ON			4 871		

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím				
Objekt :	SO 07 - Přípojka elektro				Rozpočet: 2013010
stavební díl :	Vnější silnoproudé rozvody			Rozvody NN	Datum: 12.7.2013

Položkový rozpočet

VPPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000720150	skříň PPS 3x160A (SS100/NVS1S) příp +šrouby	ks	1,00	7852,00	7 852		
2	000101107	kabel CYKY 3x4	m	56,00	32,70	1 831		
3	000101107	kabel CYKY 3x4	m	7,00	32,70	229		
4	000152216	kabel 1kV AYKY 3x120+70	m	153,00	179,30	27 433		
5	000152216	kabel 1kV AYKY 3x120+70	m	6,00	179,30	1 076		
		<i>výměra kabelů dle soupisu vodičů</i>						
6	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	2,00	23,00	46		
7	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	6,00	7,00	42		
8	000191516	smršťovací trubice KZ4X/95-150(3x120+70)	ks	4,00	111,30	445		
9	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	4,00	29,00	116		
10	000190216	kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU	ks	12,00	42,10	505		
11	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	30,00	33,00	990		
12	000433165	pojistková patrona PN00(125-160A)gG	ks	3,00	65,00	195		
13	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	54,00	17,20	929		
		<i>54</i>						
14	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	153,00	47,00	7 191		
		<i>57+96</i>						
54	000001031	držák pojistek D1PH	ks	1,00	266,60	267		
		mezisoučet				49 147		
		přirážka na prořez	%	5,00	39 678,60	1 984		
		přirážka na podružný materiál	%	3,00	49 146,60	1 474		
		součet				52 605		
Elektromontáže								
22	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	56,00	16,70	935	0,064	3,58
23	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	7,00	32,60	228	0,125	0,88
24	210901067	kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	153,00	34,50	5 279	0,133	20,35
25	210901087	kabel Al(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	6,00	55,30	332	0,213	1,28
26	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10	ks	2,00	79,40	159	0,305	0,61

27	210100255	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x150	ks	4,00	525,00	2 100	2,019	8,08
28	210220021	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	30,00	24,90	747	0,096	2,88
29	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	5,10	15	0,020	0,06
30	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 /osazení bez ukonč.	ks	1,00	320,00	320	1,231	1,23
31	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	54,00	38,00	2 052	0,146	7,88
32	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	185,00	51,80	9 583	0,199	36,82
součet						21 750		83,64

Materiál zemní

15	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,82	140,00	255		
16	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	26,00	7,00	182		
		<i>26(M) dle vzorových výkopů</i>						
17	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,83	140,00	676		
18	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	69,00	8,00	552		
		<i>34(A)+35(B) dle vzorových výkopů</i>						
19	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	7,80	90,00	702		
20	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,60	140,00	364		
21	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	52,00	7,00	364		
		<i>8E+18(D) dle vzorových výkopů</i>						
součet						3 095		

Zemní práce

33	460270042	vysekání niky a zazdění skříňe SP3,SPP3	ks	1,00	1258,00	1 258	4,838	4,84
34	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,11	198,00	22	0,762	0,08
35	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	26,00	67,70	1 760	0,260	6,76
36	460030035	vytrhání mozaik dlažby v písku	m2	9,10	90,80	826	0,349	3,18
37	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	26,00	59,00	1 534	0,227	5,90
38	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	26,00	8,70	226	0,033	0,86
39	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	26,00	23,00	598	0,088	2,29
40	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,19	198,00	632	0,762	2,43
41	460650053	dlažba mozaik vápencový pokládka bez materiálu	m2	9,10	241,00	2 193	0,927	8,44
		<i>26(M) dle vzorových výkopů</i>						
42	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	69,00	90,30	6 231	0,347	23,94
43	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	69,00	59,00	4 071	0,227	15,66
44	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	69,00	8,70	600	0,033	2,28
45	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	69,00	27,90	1 925	0,107	7,38
46	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,83	198,00	956	0,762	3,68

47	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,15	27,70	669	0,107	2,58
		34(A)+35(B) dle vzorových výkopů						
48	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	26,00	105,00	2 730	0,404	10,50
49	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	26,00	59,00	1 534	0,227	5,90
50	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	52,00	8,70	452	0,033	1,72
51	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	10,40	198,00	2 059	0,762	7,92
52	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	13,00	27,70	360	0,107	1,39
53	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	7,80	579,00	4 516	2,227	17,37
		8€+18(D) dle vzorových výkopů						
součet						35 153	135,11	
Výchozí revize a HZS								
12	HZS	Výchozí revize	hod	6,00	360,00	2 160,00		
13	HZS	Montážní práce pro výchozí revizi	hod	2,00	260,00	520,00		
HZS celkem						2 680		

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 07 - Připojka elektro	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Vnější silnoproudé rozvody	Rozvody VO	Datum: 12.7.2013

Položkový rozpočet

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	16,00	11,05	176,80	0,00	0,00
2	000101307	kabel CYKY 5x4	m	163,00	48,10	7 840,30	0,00	0,00
		<i>výměra kabelů dle soupisu vodičů</i>						
3	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	32,00	23,00	736,00	0,00	0,00
4	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	96,00	7,00	672,00	0,00	0,00
5	000000125	smršťovací trubice RPK 32/12	m	3,20	289,00	924,80	0,00	0,00
6	000538111	svít. sloupek 800mm IP44,16336/47/10, 14W vč.zdroj	ks	16,00	1 966,00	31 456,00	0,00	0,00
7	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	76,00	17,20	1 307,20	0,00	0,00
		mezisoučet				43 113,10		0,00
		přirážka na prořez	%	5,00	10 249,10	512,46		
		přirážka na podružný materiál	%	3,00	43 113,10	1 293,39		
		součet				44 918,95		0,00
Elektromontáže								
15	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	16,00	32,60	521,60	0,13	2,00
16	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	163,00	38,00	6 194,00	0,15	23,80
17	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10	ks	32,00	79,40	2 540,80	0,31	9,76
18	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x10	ks	32,00	138,00	4 416,00	0,53	16,99
19	210200191	svítidlo žárovkové zahradní stojací	ks	16,00	256,00	4 096,00	0,99	15,76
20	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	76,00	38,00	2 888,00	0,15	11,10
		součet				20 656,40		79,41
Materiál zemní								
8	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,01	140,00	421,40	0,00	0,00
9	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	43,00	7,00	301,00	0,00	0,00
		<i>43(K) dle vzorových výkopů</i>						
10	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,98	140,00	137,20	0,00	0,00
11	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	14,00	7,00	98,00	0,00	0,00
		<i>14(A) dle vzorových výkopů</i>						
12	000046134	beton B13,5	m3	3,04	1 602,00	4 870,08	0,00	0,00

		16x0,19						
13	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,16	5 250,00	840,00	0,00	0,00
14	000046471	kotevní rošt VOstožárku se základ deskou	ks	16,00	315,00	5 040,00	0,00	0,00
součet						11 707,68		0,00
Zemní práce								
21	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	43,00	67,70	2 911,10	0,26	11,18
22	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	43,00	59,00	2 537,00	0,23	9,76
23	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	43,00	8,70	374,10	0,03	1,42
24	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	43,00	23,00	989,00	0,09	3,78
25	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,01	198,00	595,98	0,76	2,29
26	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	15,05	27,70	416,89	0,11	1,61
		43(K) dle vzorových výkopů						
27	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	14,00	90,30	1 264,20	0,35	4,86
28	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	14,00	59,00	826,00	0,23	3,18
29	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	14,00	8,70	121,80	0,03	0,46
30	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	14,00	27,90	390,60	0,11	1,50
31	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,98	198,00	194,04	0,76	0,75
32	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	4,90	27,70	135,73	0,11	0,52
		14(A) dle vzorových výkopů						
33	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	3,20	739,00	2 364,80	2,84	9,09
34	460080002	betonový základ do bednění	m3	3,04	3 375,00	10 260,00	12,98	39,46
35	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,20	198,00	633,60	0,76	2,44
		16x0,2m3						
součet						24 014,84		92,31
Výchozí revize a HZS								
12	HZS	Výchozí revize	hod	6,00	360,00	2 160,00		
13	HZS	Montážní práce pro výchozí revizi	hod	2,00	260,00	520,00		
HZS celkem						2 680,00		0,00

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 07 - Přípojka elektro	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Vnější silnoproudé rozvody	Datum:	12.7.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1,00		7 306,00
2	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	0,03	221 399,82	7 306,00
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
3 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1,00		4 871,00
4	045	Kompletační a koordinační činnost		%	2,20	221 399,82	4 871,00
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31
Objekt :	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	
	Název objektu :	SKP :
	<i>SO 08 - Přípojka slaboproud</i>	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	<i>Vnější slaboproudé rozvody</i>	URS
Projektant :	Ing. Josef Dvořáček	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady	
HSV celkem	Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem	Kč	03-Zařízení staveniště	448 Kč
R Dodávka celkem		06-Územní vlivy	Kč
N Montáž celkem	13 576 Kč	07-Provozní vlivy	Kč
ZRN celkem	13 576 Kč	VRN celkem	448 Kč
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS	Kč	01-Průzkum a geodet.	0
		02- Příprava staveniště	Kč
ZRN+HZS	13 576 Kč	04-Inženýrská činnost	299 Kč
Vypracoval	Promos s.r.o. Šumperk	05-Finanční náklady	Kč
Jméno :	Ing. Josef Dvořáček	09-Ostatní náklady	Kč
Datum :	12.7.2013	ORN Celkem	299 Kč
Podpis:		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel		ZRN+HZS	13 576 Kč
Jméno :		VN celkem	747 Kč
Datum :			
Podpis:		Cena bez DPH	
Zhotovitel		0 % DPH	
Jméno :		14 % DPH	
Datum :		21 % DPH	
Podpis:		Cena vč. DPH	
poznámka:		17 331 Kč	

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska			
	Vybudování centrálního dvorce se zázemím			
Objekt :	SO 08 - Přípojka slaboproud	Rozpočet:	2013010	
stavební díl :	Vnější slaboproudé rozvody	Datum:	12.7.2013	

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21M materiál elektromontážní				6 299	
21M montáž				7 143	
zemní práce zahrnutý do SO 07					
Ostatní náklady					
HZS Východí revize					
- Podíl prací jiných profesí:					
%	druh	základně			
1	silnoproud	13 442		134	
2	hromosvod				
1	zemní práce				
CELKEM OBJEKT				13 576	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	03 zařízení staveniště	06 územní vlivy	07 provozní vlivy		
1 HSV+PSV	448	0	0		
CELKEM VRN	448				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	01 průzkumné práce	02 příprava staveniště	04 inženýrská činnost	05 finanční náklady	09 ostatní náklady
1 HSV+PSV	0	0	299	0	0
CELKEM ON			299		

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 08 - Přípojka slaboproudu	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	Vnější slaboproudé rozvody	Datum:	12.7.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							
1 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1,00		448,00
2	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	0,03	13 576,40	448,00
*		náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz					
*		náklady na energie včetně zřízení odběrných míst					
*		náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu					
3 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1,00		299,00
4	045	Kompletační a koordinační činnost		%	2,20	13 576,40	299,00
*		Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů					
*		Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :	
	<i>Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska</i>	823 31	
Objekt :	<i>Vybudování centrálního dvorce se zázemím</i>	SKP :	
Stavební díl :	<i>SO 09 Zavlažovací potrubí</i>		
	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:	
		URS	
Projektant :	Jaroslava Pohlová	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Občanské sdružení SK Véska	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	2013010
Zpracovatel projektu :	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší náklady	
HSV celkem	42 984 Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	1 757 Kč
R Dodávka celkem	44 866 Kč	06-Územní vlivy	----- Kč
N Montáž celkem		07-Provozní vlivy	----- Kč
ZRN celkem	87 850 Kč	VRN celkem	1 757 Kč
		Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
HZS		01-Průzkum a geodet.	0
		02- Příprava staveniště	----- Kč
ZRN+HZS	87 850 Kč	04-Inženýrská činnost	527 Kč
Vypracoval		05-Finanční náklady	----- Kč
Jméno :	Ing. Jiří Körner	09-Ostatní náklady	----- Kč
Datum :	1.3.2013	ORN Celkem	527 Kč
		Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Podpis:		ZRN+HZS	87 850 Kč
Objednatel		VN celkem	2 284 Kč
Jméno :			
Datum :			
Podpis:			
Zhotovitel		Cena bez DPH	
Jméno :		0 % DPH	
Datum :		14 % DPH	
		21 % DPH	
Podpis:		Cena vč. DPH	
poznámka:		109 062 Kč	

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobemnebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadanych a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 09 Zavlažovací potrubí	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV a PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
SO_09: Zavlažovací potrubí centrálního dvorce							87 850
001: Zemní práce							26 806
398.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (0,60+1,0)/2*68,0*0,80	m3	43,52	220,00	9 574
399.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 předp 30%;43,52*0,30	m3	13,056	14,30	187
400.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	43,52	50,00	2 176
401.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 43,52-24,752	m3	18,768	130,00	2 440
402.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky přebytečná zemina;18,768	m3	18,768	14,30	268
403.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 18,768*1,6	t	30,029	85,00	2 552
404.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 43,52-(4,08+14,688)	m3	24,752	73,00	1 807
405.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,60*68,0*(0,06+0,30)	m3	14,688		-
406.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C 24,752*1,97	t	48,761	160,00	7 802
004: Vodorovné konstrukce							3 182
407.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,60*68,0*0,10	m3	4,08	780,00	3 182
008: Trubní vedení							9 885
408.	H	28613655	Potrubí vodovodní PE LD D 63 x 5,8 mm 68,0*1,015	m	69,02	56,00	3 865
409.	H	28653055	Elektrokoleno 90 °, typ LU d 63 mm	kus	2,0	349,00	698
410.	SP	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	68,0	17,70	1 204
411.	SP	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	2,0	53,10	106
412.	SP	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	68,0	20,60	1 401
413.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	68,0	13,40	911
414.	SP	X008-01	D+MT vyhledávací vodič s izolací CY 6 mm2	m	68,0	15,00	1 020
415.	SP	X008-02	D+MT zakrytí potrubí výstražnou folií	m	68,0	10,00	680

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV							3 110
416.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	56,545	55,00	3 110
SUB: Subdodávky							44 866
417.	SP	A00	Závlahový systém -potrubí, kabely a fitinky - dodávka		-		-
418.	SP	A01	HDPE 32x2,0 PN 6	m	150,0	22,00	3 300
419.	SP	A02	Kabel CYKY 4x1,5	m	20,0	17,00	340
420.	SP	A03	Sestava pro zazimování systému	soub	1,0	750,00	750
421.	SP	A04	Tvarovky a fitinky	soub	1,0	1 500,00	1 500
422.	SP	A05	Kulový ventil 1"	ks	1,0	220,00	220
423.	SP	B00	Závlahový materiál - dodávka		-		-
424.	SP	B01	Postřikovač TR50XTP-SS, 3/4", nerezový	ks	6,0	1 048,00	6 288
425.	SP	B02	Kolínko 3/4" pro připojení postřikovače	ks	12,0	7	84
426.	SP	B03	Pružná hadice Funnypipe, 6 m	ks	1,0	150,00	150
427.	SP	B04	Navrtávací pasy 32x3/4"	ks	2,0	27,00	54
428.	SP	B05	Přechodový kus 32x3/4"	ks	4,0	41,00	164
429.	SP	B06	Řídicí jednotka TMC 212 OD	ks	1,0	3 490,00	3 490
430.	SP	B07	Čidlo srážek RAIN SWITCH	ks	1,0	1 090,00	1 090
431.	SP	B08	Elektromagnetický ventil TPV, 1", bez reg. průtoku, vnější závit	ks	3,0	582,00	1 746
432.	SP	B09	Šachta STANDARD	ks	1,0	690,00	690
433.	SP	B10	Montážní práce	soub	1,0	25 000,00	25 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							-
434.	ON	07	Zařízení staveniště	%			-

Stavba :	Podpora návštěvnosti sportovního areálu Véska Vybudování centrálního dvorce se zázemím		
Objekt :	SO 09 Zavlažovací potrubí	Rozpočet:	2013010
stavební díl :	HSV+PSV	Datum:	1.3.2013

VYPLNIT POUZE VYBARVENÁ POLE

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	m.j.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
1 VRN	03	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ		kpl	1,00		1 757,00
2	031	Zřízení, vybavení, zabezpečení a připojení na inž. Sítě		%	0,02	87 850,30	1 757,00
*		<i>náklady na zřízení, demontáž a opotřebení stavebních buněk, zřízení mobilních WC, případně zřízení vybavení ve stávajících objektech, pronájem skladovacích a parkovacích ploch, náklady na provoz</i>					
*		<i>náklady na energie včetně zřízení odběrných míst</i>					
*		<i>náklady na osvětlení, zřízení přechodů přes výkopy, náklady na informační tabule, náklady na strážní službu</i>					
3 ON	04	INŽENÝRSKÁ ČINNOST		kpl	1,00		527,00
4	045	Kompletační a koordinační činnost		%	0,60	87 850,30	527,00
*		<i>Komplexní vyzkoušení a měření, zajištění dodávek, zakreslování změn v průběhu stavby, přebírání dílů a objektů, technická pomoc a zajišťování posudků a protokolů</i>					
*		<i>Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předání staveniště subdodavatelům, stanovení harmonogramu prováděných prací</i>					