

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
IČO: 68081758
DIČ: CZ68081758

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc., ředitelem ústavu

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542

zapsán v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, vložka B 790

zastoupený:

Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Tomáš Rousek

Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:

Ivo Putna

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření areálu Čechyňská Brno**“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) **Ve vyjádření, stanoviskách a rozhodnutí dotčených orgánů, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy** (dále jen „DOSS“).
 - b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Dvorní přístavba Akademie věd ČR, ulice Čechyňská 19“. Projektovou dokumentaci vypracovala v roce 02/2017 společností S.I.S. spol. s r.o., se sídlem Viniční 4349/82, 615 00 Brno, IČO: 46965611, zodpovědným projektantem Ing. Michal Slavík, ČKAIT 1001902 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace.
- 2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
- 2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
- 2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
 - 2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,
 - 2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
 - 2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a

- předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
- 2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatel. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací.
 - 2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatel,
 - 2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům -pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. c) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. c) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.
 - 2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
- b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4. Technická specifikace Díla

2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 1. 9. 2017*);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do **302 kalendářních dnů** ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.2. Místo plnění
- 3.2.1. Místem plnění veřejné zakázky je stávající budova Akademie věd ČR na adrese Čechyňská 19, 602 00 Brno, parcelní číslo 331 v k. ú. Brno Trnitá.
Místo plnění je přesně definováno v Projektové dokumentaci - Příloha č. 1 smlouvy.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
- 4.1.2.
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Cena Díla celkem bez DPH | 26.989.252,36 , - Kč |
|---------------------------------|-----------------------------|
- 4.1.3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.1.4. Práce, které nepodléhají přenesené daňové povinnosti, budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám, je součástí sjednané konečné ceny.
- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Zhotovitelem oceněn a to úplně a omyluprostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného a stočného,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
- úhrada veškerých správních a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
- c) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm formou dodatku k této Smlouvě.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

4.4.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2017/I, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu a zvolí postup dle ZZVZ.

4.4.5. Postupy uvedené v čl. 4.4. a násl. musí být v souladu s ZZVZ.

- 4.4.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej TDS k zahájení schvalovacího procesu. TDS, KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému doзору a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu dle ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.
- 4.4.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.4.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.

- 5.2.4. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.2.5. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.6. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotoviteli účtovány vždy na samostatné faktuře a to pro každý takový dodatek samostatně.
- 5.3. Lhůty splatnosti
- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)
- 5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - název projektu („Rozšíření areálu Čechyňská Brno“);
 - popis obsahu účetního dokladu;
 - datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
 - náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- 5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěřujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 5.5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000,- Kč za každý den.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
 - 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDS), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 6.7.3. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v souladu s termíny dle čl. 3.1 této Smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem

- na staveništi, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
- c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
- d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojný body elektrické energie a vody). Na přípojný body osadí podružná měření. Možné přípojný body pro řádné provedení Díla určí TDS ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a DOSS.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDS, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDS je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDS neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDS oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).
- 8.2.5. V souladu s požadavky v DOSS je zhotovitel povinen zvát na kontrolní dny zástupce příslušných dotčených orgánů. Pro ostatní dotčené orgány výslovně uvedené v DOSS se toto ustanovení použije obdobně.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.
- 9.4. Provádění Díla
- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDS schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDS je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.

- 9.4.6. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDS či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.8. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.16. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a

TDS, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.).

- 9.4.17. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.
- 9.4.18. V pracovní dny budou v době pohřbů, resp. obřadů v obřadní síni omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Termíny pohřbů budou upřesněny Objednatelům po zahájení stavby, po domluvě s pohřební službou.
- 9.4.19. Objednatel je oprávněn u 2 kusů, náhodně vybraných výplní otvorů z celé dodávky provést destruktivní zkoušku. Destruktivní zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Podnět na provedení destruktivní zkoušky podá objednateli TDS na základě provedení nedestruktivní zkoušky, v rámci které vznikne podezření na nedodržení parametrů deklarovaných v předložených certifikátech, které musí být shodné nebo lepší než jsou stanoveny v projektové dokumentaci a dokumentech souvisejících. Destruktivní zkoušku provede notifikovaná osoba určená objednatelům. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatelům. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.

10. PODDODAVATELÉ

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu
 - 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
 - 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
 - 10.1.3. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů. Aktualizace seznamu poddodavatelů postačí zápisem do stavebního deníku.
- 10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího. V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem. Porušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje Objednatel sankcionovat Zhotovitele ve výši 100.000,- Kč nedodržením ustanovení v tomto článku či člancích této Smlouvy souvisejících.
- 10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
 - 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatel a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
 - 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí s navrhovaným novým poddodavatelem.

- 10.3.3. Objednatel a TDS posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání Díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDS nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí Díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělký, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělký, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí Díla.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
 - 11.2.6.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.6.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla (zejm. záruční listy, návody k obsluze, provozní řády);

- 11.2.6.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
- 11.2.6.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost Díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky v délce 60 měsíců, na montáž a dodávku technických zařízení a jejich příslušenství v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a převzetí Díla.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se střechy, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání střechou či dalšímu poškození dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace

(oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne zahájení Díla až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatel (dále též „záruční listina I“) ve výši **800.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatel o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu v délce 60 měsíců.
- 14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatel (dále též „záruční listina II“) ve výši **500.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením

Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít Dílo. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

- 14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
 - c) směnkou v souladu o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální jednorázové pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je **35.000.000 Kč**.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy.

18.1.1. Odstoupit od Smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této Smlouvě.

- 18.1.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
- 18.1.4. V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
- 18.1.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy (dle obecných právních předpisů, např. § 1998 a násl. NOZ) jsou jednostrannými právními jednání, jejichž účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy ani výpověď Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.7. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení nebo výpovědi. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení nebo výpovědi, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.8. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.9. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat

- Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
- d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývajících cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.10. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.11. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.11.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.11.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dnů;
 - 18.1.11.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.11.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.12. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.13. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.14. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt' již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.
- 18.2. Ostatní ujednání Smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
 - 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
 - 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
 - 18.2.4. Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě podpisu smlouvy po 1. 7. 2017, nabyvá smlouva platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
 - 18.2.5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky považován desátý den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne – Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 18.3. Uveřejnění Smlouvy a seznamu poddodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejích změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů Zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy výjima informací uvedených v § 7- § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.

Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.9. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této Smlouvy na straně Objednatele je Katolická Lenka, tel. +420515911107., mobil: +420722541478, E-mail: katolicka@arub.cz.
Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně Objednatele je Ing. Jiří Dostál, mobil: +420736624007, E-mail: dostal@sisbrno.cz
- 18.3.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti po 1.7.2017 je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce) |
| Příloha č. 2 | Časový harmonogram realizace Díla (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy) |
| Příloha č. 3 | Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné Smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné Smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy) |
| Příloha č. 4 | Seznam vyjádření, stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy) |
| Pozn. č. 1 | Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.) |
| Pozn. č. 2 | Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.) |
| Pozn. č. 3 | Projektová dokumentace (bude zhotovitelem stažena z profilu zadavatele ve znění dodatečných informací) |

Objednatel

V Brně dne ...4.-09.-2017

PhDr. Lumír Poláček, CSc.,
ředitel ústavu

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v.v.i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

Zhotovitel/

4 -09- 2017

V Brně dne

Ing. Jiří Podolský,
předseda představenstva

ARCHAIOSTAV Brno, a.s.
Markova 1, 621 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542

Příloha č. 1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			16 083 873,57
PSV			8 733 402,73
MON			1 736 561,06
Vedlejší náklady			319 471,00
Ostatní náklady			115 944,00
Celkem			26 989 252,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 989 252,36 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **26989252,36 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
S001	DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD	0	20 735 713		20 735 713	77
03	Dvorní přístavba	0	20 735 713		20 735 713	77
S002	Foyer	0	5 853 782		5 853 782	22

01	Foyer	0	5 853 782	5 853 782	22
SO03	Byt správce	0	399 757	399 757	1
1	Položky	0	399 757	399 757	1
Celkem za stavbu				26 989 252	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 569 814,76	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 810 901,15	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 674 041,67	6
	Vodorovné konstrukce	HSV			2 584 125,65	10
5	Komunikace	HSV			2 093 373,72	8
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			27 017,28	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			129 356,51	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 384 652,39	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			389 464,26	1
64	Výplně otvorů	HSV			2 432 286,98	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			219 637,43	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			348 532,74	1
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			39 669,06	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			253 352,30	1
97	Prorážení otvorů	HSV			125 531,76	0
98	Demolice	HSV			7 129,08	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			238 665,17	1
711	Izolace proti vodě	PSV			133 211,45	0
712	Povlakové krytiny	PSV			773 557,49	3
713	Izolace tepelné	PSV			731 433,44	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			873 778,70	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			44 438,23	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			16 650,00	0

728	Vzduchotechnika	PSV			523 096,78	2
730	Ústřední vytápění	PSV			391 628,28	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			212 923,87	1
763	Dřevostavby	PSV			85 864,52	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			449 202,53	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			18 876,38	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			837 356,27	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 456 077,09	9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			183 492,92	1
776	Podlahy povlakové	PSV			285 571,32	1
781	Obklady keramické	PSV			94 096,96	0
783	Nátěry	PSV			84 351,27	0
784	Malby	PSV			50 985,23	0
799	Ostatní	PSV			486 810,00	2
M21	Elektromontáže	MON			1 736 561,06	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			756 321,66	3
VN	Vedlejší náklady	VN			319 471,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			115 944,00	0
Cena celkem					26 989 252,36	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 569 814,76			
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	800-1	RTS 17/1	RTS 17/1
s odřezáním kmene a odvětvvením, včetně případného odklizení kmene a větvi na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,									
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00000	600,00	600,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,									
3	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m2	726,79910	85,00	61 777,92	822-1	RTS 17/1	Indiv
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Příjezd : 5,9*33,26-1,1*5,3 Plocha : 27,925*15,54+7,06*14,51 190,404 536,3951									
4	113107122R00	Odstranění podkladů nebo krytí v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	726,79910	30,00	21 803,97	822-1	RTS 13/ II	Indiv
5	113107232R00	Odstranění podkladů nebo krytí v ploše jednotlivě přes 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	726,79910	310,00	225 307,72	822-1	RTS 13/ II	Indiv
6	122702119R00	Příplatek za lepidlost hornin	m3	1 067,66105	15,00	16 014,92		RTS 17/1	Indiv
7	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	40,05000	569,00	22 788,45	800-1	RTS 17/1	Indiv
s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Podbetonování : 0,6*1*(14,45+22,55+2+27,75) 40,05									
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1 067,66105	235,00	250 900,35	800-1	RTS 17/1	Indiv
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek hl. 2m : U stávajícího obj. AV : 2*(1,8*8,15) Patky řada A : 2*(20,47*4,3+0,25*4,3*2) Patky řada B : 2*(9,15*4,3+0,25*4,3*2) Svah : 0,5*(0,5*8,15)/2 29,34 180,342 82,99 1,01875									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hl. 1,5m :							
		Sever : 1,5*(2*9,15+23,66*3,9+3,2*4,8)		185,901					
		Východ : 1,5*(1,8*5,8)		15,66					
		Jih : 1,5*(3,8*14,45+3,2*4,8+4,8*1,8+1,34*0,9)		120,174					
		Pod zpevněnou plochu : 0,55*(7,8*21,86+1,25*12,6+5,58*33,6)		188,2353					
		Trubní vedení :							
		Splásková kanalizace - napojení u vestavby rýha š.1,2m, hl.2m : 1,2*2*(15+20)		84					
		Dešťová kanalizace - napojení u vjezdu rýha š.1,2m, hl.2m : 1,2*2*(15+30+40)		180					
9	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	186,00000	61,20	11 383,20	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		hl. 2m : 2*(1,8+20,4+0,25+9,15+0,25)		63,84					
		hl. 1,5m : 1,5*(1,8+1,4+5,8+1,4+2,7+0,25+1,34)		22,035					
		Podchycení základu : 1,5*66,75		100,125					
10	151101211R00	Odstanění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	186,00000	21,80	4 054,80	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,							
		Položka pořadí 9 : 186,00000		186					
11	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	186,00000	85,60	15 921,60	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		s potřebným přepažováním,							
		Položka pořadí 9 : 186,00000		186					
12	151101411R00	Odstanění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m2	186,00000	19,90	3 701,40	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,							
		Položka pořadí 9 : 186,00000		186					
13	15181115R00	Pažení pažicemi boxy montáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,25 m	kus	74,00000	450,00	33 300,00	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		z mechanicky rozpínaných plinostěnných ocelových bočnic,							
		Splásková kanalizace - napojení u vestavby rýha š.1,2m, hl.2m : 2*(15+20)/3+0,66667		24					
		Dešťová kanalizace - napojení u vjezdu rýha š.1,2m, hl.2m : 2*(15+30+30)/3		50					
14	151813115R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, standardního pažicího boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,25 m	kus	74,00000	350,00	25 900,00	800-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
z mechanicky rozpínaných plinostěnných ocelových bočnic,									
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	1 067,66105	75,40	80 501,64	800-1	RTS 17/ I	Indiv
16	161101602R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 2 do 4 m nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,	m3	40,05000	254,20	10 180,71	800-1	RTS 17/ I	Indiv
Položka pořadí 7 : 40,05000									
17	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	1 067,66105	30,00	32 029,83	800-1	RTS 17/ I	Indiv
18	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	1 067,66105	148,20	158 227,37	800-1	RTS 17/ I	Indiv
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	543,53735	211,00	114 686,38	800-1	RTS 17/ I	Indiv
Položka pořadí 18 : 1067,66105									
20	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	1 067,66105	39,50	42 172,61	800-1	RTS 17/ I	Indiv
21	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2 135,32210	55,40	118 296,84	800-1	RTS 17/ I	Indiv
Na místě a na mezidopomí : 2*1067,66105									
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,	m3	2 135,32210	9,50	20 285,56	800-1	RTS 17/ I	Indiv
Položka pořadí 18 : 1067,66105									
Položka pořadí 19 : 543,53735									
Položka pořadí 27 : 524,12370									
23	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	524,12370	190,00	99 583,50	800-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hl. 2m :							
		U stávajícího obj. AV : 1,55*(0,9*4,8+0,9*0,2+1,8*1,5)		11,16					
		Patky řada A : 1,55*(20,47*4,3+0,25*4,3*2-2,5*2,5*3-3*3)		96,75255					
		Patky řada B : 1,55*(9,15*4,3+0,25*4,3*2-2,5*2,5*3-3*3)		40,67975					
		Svah : 0,5*(0,5*7,25)/2		0,90625					
		hl. 1,5m :							
		Sever : 1,05*(2*7,25+23,66*3,9+3,2*4,8-0,9*(24,8+3))		101,9697					
		Východ : 1,05*(0,9*5,8)		5,481					
		Jih : 1,05*(2,9*12,67+2,3*4,8+4,8*0,9+1,34*0,9)		55,67445					
		Trubní vedení :							
		Společková kanalizace - napojení u vestavby rýha š.1,2m, hl.2m : 1,2*1,6*(15+20)		67,2					
		Dešťová kanalizace - napojení u vjezdu rýha š.1,2m, hl.2m : 1,2*1,6*(15+30+30)		144					
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	52,80000	550,00	29 040,00	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		Trubní vedení :							
		Společková kanalizace - napojení u vestavby rýha š.1,2m, hl.2m : 1,2*0,4*(15+20)		16,8					
		Dešťová kanalizace - napojení u vjezdu rýha š.1,2m, hl.2m : 1,2*0,4*(15+30+30)		36					
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v horně 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	705,73400	10,00	7 057,34	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 109 : 705,73400		705,734					
26	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1 - 4	t	1 087,07470	88,00	95 662,57	800-1	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 19 : 543,537357		1087,0747					
27	162601102R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, zpět na stavbu pro zásypy	m3	524,12370	130,00	68 136,08		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 23 : 524,12370		524,1237					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 797 129,15			
28	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže	m3	0,84669	2 417,00	2 046,45	801-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Deska pod budkou na nádoby : 0,15*1,69*3,34									
29	273351215R00	Bednění stěn základových desek Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,75450	500,00	377,25	801-1	RTS 17/ I	Indiv
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
Deska pod budkou na nádoby : 0,15*(1,69+3,34)									
30	273351216R00	Bednění stěn základových desek Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,75450	100,00	75,45	801-1	RTS 17/ I	Indiv
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
31	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,07620	22 000,00	1 676,40	801-1	RTS 17/ I	Indiv
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,									
90kg/m3 : 0,84669*90/1000									
32	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37	m3	108,24715	2 417,00	261 633,36	801-1	RTS 17/ I	Indiv
bez výztuže									
LK : 2,28*(1,51+0,9+0,61+4,8+1,5)*0,87									
Sever : 1,5*21,86*0,9									
Vnitřní stěna : 1,5*3,8*2*0,3									
Východ : 1,5*20,75*0,9									
Jih : 1,5*12,65*0,9									
PK : 1,5*(0,6+0,9+7,6)*0,86									
33	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	195,93960	500,00	97 969,80	801-1	RTS 17/ I	Indiv
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
Podbetonování : 1*(14,45+22,55+2+27,75)									
LK : 2,28*(1,51+0,9+0,61+4,8+1,5)									
Sever : 1,5*21,86									
Vnitřní stěna : 1,5*3,8*2									
Východ : 1,5*20,75									
Jih : 1,5*12,65									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1*K : 1,5*(0,6+0,9+7,6)		13,65					
34	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	195,93960	100,00	19 593,96	801-1	RTS 17/1	Indiv
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
35	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	27,06179	22 000,00	595 359,38	801-1	RTS 17/1	Indiv
		108,24/15*0,25		27,06179					
36	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37	m3	64,50000	2 417,00	155 896,50	801-1	RTS 17/1	Indiv
		bez dodávky a uložení výztuže							
		Patky 2,5x2,5x1,5m - 4ks : 4*1,5*2,5*2,5		37,5					
		Patky 3x3x1,5m - 2ks : 2*1,5*3*3		27					
37	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	96,00000	500,00	48 000,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		4 patky 2,5*2,5*1,5m : 1,5*2,5*4*4		60					
		2 patky 3*3*1,5m : 1,5*3*4*2		36					
38	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	96,00000	100,00	9 600,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
39	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	16,12500	22 000,00	354 750,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
		250kg/m3 : 64,5*0,25		16,125					
40	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu C 20/25	m3	40,05000	2 696,00	107 974,80	801-4	RTS 17/1	Indiv
		jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
41	281606212R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti Injektáž vyklínované spáry tl. do 60 cm	m	66,75000	1 250,00	83 437,50	801-4	RTS 17/1	Indiv
		14,45+22,55+227,75		66,75					
42	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	89,69000	320,00	28 700,80		RTS 17/1	Indiv
		Podklad pod patky 4ks 2,5x2,5*0,1 na strany : 2,7*2,7*4		29,16					
		Podklad pod patky 2ks 3x3*0,1 na strany : 3,2*3,2*2		20,48					
		Podklad pod podbetonávku : 66,75*0,6		40,05					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	231941113R00	Vyklinování spary ocel. plechem v základech	m	66,75000	450,00	30 037,50		Vlastní	Indiv
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
44	310201111R00	Příplatek za zaoblení zdiva o poloměru do 5 m	m2	53,72123	880,00	47 274,68		RTS 17/1	Indiv
3,8*17,4,5									
45	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm	t	0,30788	26 330,00	8 106,48	801-1	RTS 17/1	Indiv
profilu I, nebo I E, nebo U, nebo U E, nebo L									
Nika - vodorovná : 2*3,7*17,9/1000									
Nika - sloupky : 2*2,2*17,9/1000									
Dvěře - LK : 3*1,8*17,9/1000									
46	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový z betonu C 30/37	m3	3,15350	2 836,00	8 943,33	801-1	RTS 17/1	Indiv
táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,									
1.NP : 3,05*(0,6*0,25*5+0,6*0,2)									
2.NP : 2,5*0,4*0,25*2									
47	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka	m2	37,30500	550,00	20 517,75	801-1	RTS 17/1	Indiv
zřízení									
(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření									
1.NP : 3,05*((0,6+0,25)*2*5+(0,6+0,2)*2)									
2.NP : 2,5*(0,4+0,25)*2*2									
48	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka	m2	37,30500	100,00	3 730,50	801-1	RTS 17/1	Indiv
odstranění									
(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření									
49	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli	t	0,78838	22 000,00	17 344,36	801-1	RTS 17/1	Indiv
10505									
pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých									
3,1535*0,25									
50	341321610R00	Beton stěn nosných a výplňových železový z betonu C 30/37	m3	3,29708	2 507,00	8 265,78	801-1	RTS 17/1	Indiv
bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,									
(5,03*3,18+1,75*0,28)*0,2									
3,29708									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	16,48540	500,00	8 242,70	801-1	RTS 17/1	Indiv
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění									
				16,4854					
52	341351106R00	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	16,48540	100,00	1 648,54	801-1	RTS 17/1	Indiv
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění									
53	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505	t	0,82427	22 000,00	18 133,94	801-1	RTS 17/1	Indiv
rovných i oblých, svislých i šikmých									
				0,82427					
54	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2	kus	4,00000	800,00	3 200,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
55	346244381RT2	Plantování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	2,37000	750,00	1 777,50	801-1	RTS 17/1	Indiv
jakýmkoliv chylami,									
				1,11					
				1,26					
56	346275113R00	Příplatky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm, tvárnice zdící s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	5,01250	750,00	3 759,38	801-1	RTS 17/1	Indiv
LK : 0,9*1,3*2+0,65*0,65									
				2,7625					
				2,25					
57	416091071RT1	Příplatky k podhledům sádkartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	550,00	6 600,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
58	342267111R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm	m	23,00000	750,00	17 250,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
1x opláštění, dvoustanné, deska standard tloušťky 12,5 mm									
				23					
59	342267112R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm	m	5,20000	750,00	3 900,00	801-1	RTS 17/1	Indiv
1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm									
				5,2					
60	311271663R00	Zdivo z vápenopiskových kvádrů, tl.200mm	m2	476,10200	1 290,00	614 171,58		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	34226121RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerální rohož 5 cm	m2	15,54500	680,00	10 570,60		Vlastní	Indiv
1.NP : (6,7+13,9+21,9+27,3+3,8+11,8)*3 -olivory : -(2*(5*2,6)) 2.NP : (5+14,36+21,9+27,8+5,9)*3,2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace minerální rohož tl. 5 cm 2.NP : (3,5+5,85+5,85+4,1+12,2+13,95+12,8+4,3+1,9+18,8+4*0,9)*3,2 -olivory : -(1,6*2,02+0,9*2,02+1,8*2,4+0,9*2,02+0,9*2,4+1,8*2,4+0,9*2,02+1,35*2,4+1,3*2,4+0,9*2,4+0,9*2,4+0,9*2,4+2,135*2,4+1,35*2,4+1,6*2,4)									
62	34226121RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace minerální rohož tl. 5 cm	m2	235,79000	714,00	168 354,06		Vlastní	Indiv
63	342261212RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 125 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerální rohož tl. 5 cm	m2	83,20000	765,00	63 648,00		Vlastní	Indiv
2.NP : (2,15+1,7*2+1,8)*3,2 -olivory : -(2*(0,9*2,4))									
64	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolaceminerální rohož tl. 5 cm	m2	35,20000	748,00	26 329,60		Vlastní	Indiv
65	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl. 150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerální rohož tl. 5 cm	m2	4,80000	799,00	3 835,20		Vlastní	Indiv
1.NP : 1,5*3,2 Podhled sádrokartonový na zavešenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 2.O1 : 52,59 2.O2 : 5,92 2.O3 : 22,7 2.O4 : 23,10									
66	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavešenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	265,59000	442,00	117 390,78		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,05 : 8,80		3,8					
		2,06 : 16,39		16,39					
		2,08 : 58,91		58,91					
		2,09 : 47,05		47,05					
		2,10 : 6,39		6,39					
		2,11 : 6,29		6,29					
		2,12 : 3,8		3,8					
		2,13 : 13,65		13,65					
67	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,82000	468,00	7 871,76		Vlastní	Indiv
		2,07a : 8,7		8,7					
		2,07b : 8,12		8,12					
68	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,80000	85,00	323,00		Vlastní	Indiv
		2,12 : 3,8		3,8					
69	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	44,22000	60,00	2 653,20		Vlastní	Indiv
		2,02 : 5,92		5,92					
		2,05 : 8,80		8,8					
		2,07a : 8,70		8,7					
		2,07b : 8,12		8,12					
		2,10 : 6,39		6,39					
		2,11 : 6,29		6,29					
70	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	7,00000	1 275,00	8 925,00		Vlastní	Indiv
71	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	12,80000	950,00	12 160,00		Vlastní	Indiv
		0,521 : 4*3,2		12,8					
72	342271322R00	Zdivo z tvámic vápenopis. tl.150mm	m2	21,55200	1 099,00	23 685,65		Vlastní	Indiv
		1.NP : 5,38*3		16,93					
		-otvory : -(-0,9*2,02)		-1,818					
		2.NP : 3,2*3,2-0,9-2,02		7,32					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	346981392R00	Příplatek za oblé plochy nad 5 m ²	m ²	44,44800	340,00	15 112,32		Vlastní	Indiv
		Ochloukova okna : (6,87+7,02)*3,2		44,448					

74	347013215R00	Předstěna SDK,tl.67,5mm, 1x ocel.kce CD,2xMA 12,5mm	m ²	27,51000	765,00	21 045,15		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Hydrant : 1*2,4
Vpusť : (0,2+0,2)*2,4
2.07a : (0,9+1,3+1,4)*2
2.07b : (1,1+2,025)*2
2.10 : 3,45*2
2.12 : 1,9*2

75	28349016R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá, šedá	kus	4,00000	765,00	3 060,00	SPCM	RTS 17/I	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 355 153,14			
76	411321515R00	Beton stropů železový beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu C 30/37	m ³	148,53125	2 520,00	374 298,75	801-1	RTS 17/I	Indiv

Strop nad 1.NP :
Sever : 0,2*7,55*27,7
Jih : 0,2*14,27*6,66
Východ : 0,2*7,4*8,1
Kruh : 0,2*(8,2*4,1-pi*(4,1^2)/2)
Strop nad 2.NP :
Sever : 0,2*7,55*27,7
Jih : 0,2*14,27*6,66
Východ : 0,2*7,4*8,1
Kruh : 0,2*(8,2*4,1-pi*(4,1^2)/2)

77	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	m ²	742,65623	500,00	371 328,12	801-1	RTS 17/I	Indiv
----	--------------	---	----------------	-----------	--------	------------	-------	----------	-------

Strop nad 1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Sever : 7,55*27,7 Jih : 14,27*6,66 Východ : 7,4*8,1 Kruh : 8,2*4,1-př*(4,1*2)/2 Strop nad 2.NP : Sever : 7,55*27,7 Jih : 14,27*6,66 Východ : 7,4*8,1 Kruh : 8,2*4,1-př*(4,1*2)/2		209,135 95,0382 59,94 7,21491 209,135 95,0382 59,94 7,21491					
78	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	m2	742,65623	100,00	74 265,62	801-1	RTS 17/I	Indiv
79	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením vnitřní obvod - 2 stropy : (16,37+2,97+11,93)*2 vnější obvod - 2 stropy : 66,75*2	m	196,08000	90,00	17 647,20	801-1	RTS 17/I	Indiv
80	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením Položka pořadí 79 : 196,08000	m	196,08000	40,00	7 843,20	801-1	RTS 17/I	Indiv
81	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením 11*2	kus	22,00000	450,00	9 900,00	801-1	RTS 17/I	Indiv
82	411351902R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	kus	12,00000	650,00	7 800,00	801-1	RTS 17/I	Indiv
83	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením	kus	2,00000	650,00	1 300,00	801-1	RTS 17/I	Indiv
84	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výtluží	m2	742,65623	50,00	37 132,81	801-1	RTS 17/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 1 / : 742,65623									
85	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění výšky do 4 m se zesílením dha bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží	m2	742,65623	15,00	11 139,84	801-1	RTS 17/ I	Indiv
Položka pořadí 84 : 742,65623									
86	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, 250kg/m3 : 148,53125*0,25	t	37,13281	22 000,00	816 921,82	801-1	RTS 17/ I	Indiv
37,13281									
87	413321515R00	Beton nosníků železový z betonu C 30/37 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, ztužidel, konzol, vodorovných tyčových konstrukcí,	m3	38,62252	2 552,00	98 564,67	801-1	RTS 17/ I	Indiv
1.NP : Vnitřní obvod : 1,2*0,2*(17,2+13+2) 2.NP : Vnější obvod : 0,77*0,2*(27,7+14,27+10,6+5,85*2+7,55+6,66) Vnitřní obvod : 1,05*0,2*(17,2+13+2) Šikmé : 0,77*0,2*(12*2) Vnitřní 1/2 : 1,05*0,2*6,78 Vnitřní - průvlak nad sloupy : 1,02*0,2*10,6 Vnitřní - ústupek na střeše : 0,86*0,2*27,7									
7,728 12,08592 6,762 3,696 1,4238 2,1624 4,7644									
88	413351107R00	Bednění nosníků zřízení stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčí, ztužidel, vodorovných tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce	m2	428,61720	500,00	214 308,60	801-1	RTS 17/ I	Indiv
1.NP : Vnitřní obvod : (1,2*2+0,2)*(17,2+13+2) 2.NP : Vnější obvod : (0,77*2+0,2)*(27,7+14,27+10,6+5,85*2+7,55+6,66) Vnitřní obvod : (1,05*2+0,2)*(17,2+13+2)									
83,72 136,5552 74,06									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Šikmé : $(0,77^2+0,2)^2(12^2)$		41,76					
		Vnitřní 1/2 : $(1,05^2+0,2)^26,78$		15,594					
		Vnitřní - ústupek na střeše : $(0,86^2+0,2)^227,7$		53,184					
		Vnitřní - průvlak nad sloupy : $(1,02^2+0,2)^210,6$		23,744					
89	413351108R00	Bednění nosníků odstranění sténových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce	m2	428,61720	150,00	64 292,58	801-1	RTS 17/I	Indiv
90	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	42,39200	285,00	12 081,72	801-1	RTS 17/I	Indiv
		1.NP :							
		Vnitřní obvod : $0,2*(17,2+13+2)$		6,44					
		2.NP :							
		Vnější obvod : $0,2*(27,7+14,27+10,6+5,85^2+7,55+6,66)$		15,696					
		Vnitřní obvod : $0,2*(17,2+13+2)$		6,44					
		Šikmé : $0,2*(12^2)$		4,8					
		Vnitřní 1/2 : $0,2^2*6,78$		1,356					
		Vnitřní - ústupek na střeše : $0,2^2*27,7$		5,54					
		Vnitřní - průvlak nad sloupy : $0,2^2*10,6$		2,12					
91	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	42,39200	50,00	2 119,60	801-1	RTS 17/I	Indiv
92	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 sténových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce	t	9,65563	22 000,00	212 423,86	801-1	RTS 17/I	Indiv
		38,62252*0,25		9,65563					
93	421351191R00	Příplatek za bednění náběhů rovinných	m2	15,59400	50,00	779,70		RTS 17/I	Indiv
		Vnitřní 1/2 : $(1,05^2+0,2)^26,78$		15,594					
94	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový z betonu C 20/25	m3	2,02015	3 060,00	6 181,86	801-1	RTS 17/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Schodnice - LK :

0,2*2,75*1,35

0,295*0,168*7/2*1,35

0,5*0,3*1,35+0,295*0,168*1,35

Schodiště - PK :

0,2*1,6*1,2

0,364*0,133*3/2

0,5*0,3*1,6+0,364*0,133*1,6

95	430361821R00	Výzluž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli	t	0,50504	22 000,00	11 110,88	801-1	RTS 17/1	Indiv
		10505							

250kg/m3 : 2,02*0,15*25,0*1000

96	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	3,71250	850,00	3 155,63	801-1	RTS 17/1	Indiv
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,							

1,35*2,75

97	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	3,71250	150,00	556,88	801-1	RTS 17/1	Indiv
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,							

Díl: 5	Komunikace					2 093 373,72			
98	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	705,73400	130,00	91 745,42	822-1	RTS 17/1	Indiv
99	567211110R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm	m2	639,04400	260,00	166 151,44	822-1	RTS 17/1	Indiv

Položka pořadí 98 : 705,73400

Položka pořadí 101 : 66,09000*-1

100	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5.š.do 7,5 m	m2	1 411,46800	25,00	35 286,70	822-1	RTS 17/1	Indiv
		705,734*2		1411,468					

101	581121111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm	m2	66,69000	450,00	30 010,50	822-1	RTS 17/1	Indiv
		66,69		66,69					

102	596141111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC	m2	639,04400	500,00	319 522,00	822-1	RTS 17/1	Indiv
		s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebýtečným materiálu na vzdálenost do 3 m							
		Přijezd : 5,9*33,26-1,1*5,3				190,404			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.02 : 276,39		276,39					
		1.03 : 151,64		151,64					
		1.04 : 20,61		20,61					
103	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	96,45000	448,00	43 209,60	822-1	RTS 17/ I	Indiv
		Obvod : 20,5+9,95+8		38,45					
		Uprostřed : 17		17					
		Příjezd : 41		41					
104	631317210R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár hloubky 0-100 mm, v podlahách ze železobetonu	m	383,42640	142,00	54 446,55	801-1	RTS 17/ I	Indiv
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		spára 3x3m :							
		Položka pořadí 99 : 633,04400*0,6		383,4264					
105	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí	t	15,97610	22 000,00	351 474,20	801-1	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 99 : 639,04400*0,025		15,9761					
106	634601111R00	Zaplňení dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm	m	383,42640	35,00	13 419,92	801-1	RTS 17/ I	Indiv
		50 % zasypaní pískem a 50 % zalití asfaltem							
		Položka pořadí 104 : 383,42640		383,4264					
107	919716111R00	Ocelová výztuž křtů TEVYCED letištních ploch svařovanou sítí hmotností do 7,5 kg/m2 ze svařovaných sítí KARI	t	2,50088	22 000,00	55 019,36	822-1	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 101 : 66,69013*0,0375		2,50088					
108	919732111R00	Uprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm	m2	66,69000	160,00	10 670,40	822-1	RTS 17/ I	Indiv
		Položka pořadí 101 : 66,69000		66,69					
109	564851111R01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 32-64	m2	705,73400	130,00	91 745,42		Vlastní	Indiv
		639,044+66,69		705,734					
110	5534298126R	Rošt C 250 100/12,3 mřístkový pozink	kus	97,00000	1 085,00	105 245,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
111	5534298127R	rošt pro odvodňovací žlab mřístkový; pozink; l = 500 mm; š = 123 mm; zatížení C 250; průřez vtoku 312 cm2/m	kus	7,00000	700,00	4 900,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	58380056R	mozaika dlažební štipaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	488,70250	510,00	249 238,28	SPCM	RTS 17/1	Indiv

Příjezd : 0*53,20*1,1*5,3*0,25*0,5 /

1.03 : 151,64

Ztrátě 10% : 444,275*0,1

113	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I; 8/10 cm	m2	326,66700	580,00	189 466,86	SPCM	RTS 17/1	Indiv
-----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	------	----------	-------

1.02 : 276,36

1.04 : 20,61

Mezisoučet

Ztrátě 10% : 296,97*0,1

114	59227140R	čelo žlabu plné; polymerický beton	kus	6,00000	235,00	1 410,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
115	5922720000R	Žlab MultiDrain V100 G 0.0 - 100/13,5 h 15/15	kus	97,00000	1 940,00	188 180,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
116	5922723452R	vpust žlabová odtok DN 150; spodní díl; polymerický beton; l = 500 mm; š = 230 mm; h = 365 mm; zatížení D 400, F 900	kus	7,00000	2 590,00	18 130,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
117	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	1 482,04140	50,00	74 102,07	SPCM	RTS 17/1	Indiv

1411,408

1411,468*0,05

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			129 356,51				
118	602016193R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	394,22575	20,00	7 884,52	801-1	RTS 17/1	Indiv

po jednotlivých vrstvách

1.NP : (5,75*2+11,615*2)*2,8

-olivory : -(5*2,6)*2

2.NP : (5+14,36+21,9+27,8+5,9+17+12+3,2)*3,2

-olivory : -(6*1,87)*2+4,235*1,87+3,655*1,87+3,805*1,87+2,98*1,87

ŽB stěna : (4,68*2)*3,2

119	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omitkou šlukovou	m2	29,60450	440,00	13 025,98	801-4	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	-------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP : (0,3*(2,6+5+2,6))^2		6,12					
		2.NP :		14,7345					
		0,3*(1,87+6+1,87))^2+0,3*(1,87+4,235+1,87)+0,3*(1,87+3,655+1,87)+0,3*(1,87+3,805+1,87)+0,3*(1,87+2,98+1,87)							
		lčka Nika - vodorovná : (0,3+0,3)*3,7		2,22					
		Ostění : 0,3*2,3		0,69					
		Dveře - LK : (0,3+0,7+0,3)*1,8		2,34					
		Ostění : 0,7*2,5*2		3,5					
120	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot),	m2	4,56000	240,00	1 094,40	801-4	RTS 17/ I	Indiv
		Nika - vodorovná : (0,3+0,3)*3,7		2,22					
		Dveře - LK : (0,3+0,7+0,3)*1,8		2,34					
121	610991111R00	Zakryvání vyplní vnitřních otvorů	m2	75,91965	30,00	2 277,59		Vlastní	Indiv
		1.NP : 2*(5*2,6)		26					
		2.NP : 2*(6*1,87)+4,235*1,87+3,655*1,87+3,805*1,87+3*1,87		49,91965					
122	611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	50,24000	240,00	12 057,60		Vlastní	Indiv
		2.O1 : 50,24		50,24					
123	612401903R00	Příplatek za zaoblení omítky štukov	m2	38,40000	12,00	460,80		Vlastní	Indiv
		2.NP : 12*3,2		38,4					
124	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	402,41575	230,00	92 555,62		Vlastní	Indiv
		1.NP : (5,9*2+11,6*5*2)^2/8		97,244					
		-otvory : -(5*2,6)^2		-26					
		2.NP : (5+14,36+21,9+27,8+5,9+17+12+3,2)*3,2		342,912					
		-otvory : -(6*1,87)^2+4,235*1,87+3,655*1,87+3,805*1,87+2,98*1,87)		-49,98225					
		Žb stěna : (4,68*2)*3,2		29,952					
		O522 : (3,15*(0,25*2+0,4*2))^2		8,19					
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 310 848,97			
125	601021104R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, , ,	m2	421,56811	49,00	20 656,84	801-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
po jednotlivých vrstvách									
		Položka pořadí 131 : 371,32811							
		Položka pořadí 122 : 50,24							
126	620991121R00	Zakrytí výplně vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	75,91965	19,00	1 442,47	801-1	RTS 17/I	Indiv
		1.NP : 2*(5*2,6)							
		2.NP : 2*(6*1,87)+4,235*1,87+3,655*1,87+3,805*1,87+3*1,87							
		26							
		49,91965							
127	621901111R00	Ubrusušení výstupků betonu po odbědnění podhledů podhledů do roviny povrchu s případným ojedinelým zaházením míst cementovou maltou podhledů,	m2	371,32811	91,00	33 790,86	801-1	RTS 17/I	Indiv
		Položka pořadí 131 : 371,32811							
128	622311735RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	125,76950	1 444,00	181 611,16	801-1	RTS 17/I	Indiv
		nanesení lepivého tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.							
		LK : 3,61*15,74+0,65*0,65+10,9*6,3							
		125,7695							
129	622311735RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	4,59000	1 228,00	5 636,52	801-1	RTS 17/I	Indiv
		nanesení lepivého tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.							
		LK - okna : 0,9*1,3*2							
		2,34							
		PK - okna : 1,25*1,8							
		2,25							
130	622325134RT3	Zateplení fasády Zateplovací systém,fasáda, EPS F tl. 150 mm, s omítkou silikonovou	m2	185,34975	963,00	178 491,81	801-1	RTS 17/I	Indiv
		nanesení lepivého tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.							
		2. NP - fasády k sousedním objektům >							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Severo-východ : (7,05-4,2)*7,925 Jiho-východ : (7,05-4,2)*22,6 Jiho-západ : (7,05-4,2)*14,51									
131	622325737RT3	Zateplení fasády Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 200 mm, s omítkou silikonovou 2,8 kg/m2	m2	371,32811	1 664,00	617 889,98	801-1	RTS 17/ I	Indiv
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. Strop nad 1.NP : Sever : 7,55*27,7 Jih : 14,27*6,66 Východ : 7,4*8,1 Kruh : 8,2*4,1-pí*(4,1*2)/2									
132	622311753RV1	Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,77300	1 234,00	2 187,88	801-1	RTS 17/ I	Indiv
nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapníčkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Nika : 0,3*(2,3+3,61)									
133	622391001R00	Příplatky, slevy Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	371,32811	39,00	14 481,80	801-1	RTS 17/ I	Indiv
134	602011187R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá	m2	210,27900	228,00	47 943,61		Vlastní	Indiv
1.NP : (6+15,5+21,9+13,9+6,71)*2,9 Žb sloupky : 5*(0,25*2+0,6*2)*2,9									
135	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	210,27900	224,00	47 102,50		Vlastní	Indiv
1.NP : (6+15,5+21,9+13,9+6,71)*2,9 Žb sloupky : 5*(0,25*2+0,6*2)*2,9									
136	613451101R00	Vyspravení ploch maltou cementovou	m2	50,07000	171,00	8 561,97		Vlastní	Indiv
Základová prsky : (9,95+28+23+14,5+8)*0,6									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
137	6200001	Zateplovací systém spoje stěna podhled, s omítkou silikonovou, miner. desky KV tl.200mm úhlopříčné seříznutá	m	81,97000	944,00	77 379,68		Vlastní	Indiv

Obvod : 6,75+13,9+21,9+24,52

Obvod sloupu : (0,2+1)*2+(0,25+1)*2*5

138	622311154R00	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 50 mm	m2	29,10800	1 352,00	39 354,02		Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

O1a : (5,895*2+1,87)*0,4

O1b : (6,005*2)*0,4

O2 : (4,365*2)*0,4

O3 : (6,87*2)*0,4

O4 : (7,03*2)*0,4

O5 : (2,41*2+1,87)*0,4

O12 : (1,3*2+0,65*2)*0,4

139	622311731R01	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 30 mm	m2	8,30300	963,00	7 995,79		Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

Nika : 3,61*2,3

140	622323041R00	penetrace	m2	940,07436	28,00	26 322,08		RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	-----------	----	-----------	-------	-----------	--	----------	-------

Položka pořadí 128 : 125,6850

Položka pořadí 129 : 4,59000

Položka pořadí 130 : 185,34975

Položka pořadí 131 : 371,32811

Položka pořadí 132 : 1,77300

1.NP : (6+15,5+21,9+13,9+6,71)*2,9

ŽB sloupy : 5*(0,25*2+0,6*2)*2,9

Položka pořadí 137 : 81,97000*0,5

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce								
141	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	315,90000	30,00	9 477,00	801-1	RTS 17/I	Indiv

dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

Položka pořadí 144 : 113,02000

Položka pořadí 143 : 202,88000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
142	602012131R00	Stěrka vápenocementová	m2	16,82000	120,00	2 018,40		Vlastní	Indiv

2.07a : 8,70
2.07b : 8,12

143	632411145RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 65 mm, samonivelační anhydritový potěr	m2	202,88000	368,00	74 659,84		Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

2.02 : 5,92
2.03 : 22,77
2.04 : 23,10
2.05 : 8,80
2.06 : 16,39
2.08 : 58,91
2.09 : 47,05
2.11 : 6,29
2.13 : 13,65

144	632411145RT2	Potěr se SMS, ruční zpracování, tl. 55 mm, samonivelační anhydritový potěr	m2	113,02000	338,00	38 200,76		Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

2.01 : 102,83
2.10 : 6,39
2.12 : 3,8

145	632451022R00	Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod parapety	m2	10,68200	250,00	2 670,50		Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

2.NP : (2'614,235x13,065x13'0,4

Díl:	64	Výplně otvorů				1 782 414,48			
146	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm	m	32,54000	135,00	4 392,90	801-1	RTS 17/1	Indiv

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Položka pořadí 162 : 19,34000
Položka pořadí 163 : 13,20000

147	64_01	Příplatek za ohybané profily	kpl	1,00000	24 936,00	24 936,00		Vlastní	Indiv
148	64_02	Příplatek za zvedací mechanismy	kpl	1,00000	35 865,00	35 865,00		Vlastní	Indiv
149	B12	D+M vnější stínící roleta 1000x1650	kpl	1,00000	200 880,00	200 880,00		Vlastní	Indiv
150	B21	D+M vnitřní stínící roleta 1000x1850 mm	kpl	1,00000	125 100,00	125 100,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	D02	D+M dveře protipožární hliníkové 1600x2400	ks	2,00000	41 472,00	82 944,00		Vlastní	Indiv
152	D10	D+M dveře protipožární hliníkové 800x1970	ks	1,00000	22 559,00	22 559,00		Vlastní	Indiv
153	G01	D+M garážová vrata 5000x2600	ks	2,00000	288 000,00	576 000,00		Vlastní	Indiv
154	O01a	D+M okenní sestava hliníková čtyřdílná 5895x1870 mm	ks	1,00000	53 159,00	53 159,00		Vlastní	Indiv
155	O01b	D+M okenní sestava hliníková čtyřdílná 6005x1870 mm	ks	1,00000	54 272,00	54 272,00		Vlastní	Indiv
156	O02	D+M okenní sestava hliníková třídlíná 4365x1870 mm	ks	1,00000	39 450,00	39 450,00		Vlastní	Indiv
157	O03	D+M okenní sestava hliníková třídlíná 6870x1870 mm	ks	1,00000	244 163,00	244 163,00		Vlastní	Indiv
158	O04	D+M okenní sestava hliníková dvojdílná 7020x1870 mm	ks	1,00000	254 774,00	254 774,00		Vlastní	Indiv
159	O05	D+M okenní sestava hliníková dvojdílná 2410x1870	ks	1,00000	21 781,00	21 781,00		Vlastní	Indiv
160	O12	D+M okno plastové dvojkřídle 1300x650	ks	2,00000	5 479,00	10 958,00		Vlastní	Indiv
161	Parapet 1	D+M vnitřní plastový parapet š. 150 mm	m	2,60000	140,00	364,00		Vlastní	Indiv
162	Parapet 2	Parapet interiérový s nosem, dýha	m	19,34000	887,00	17 154,58		Vlastní	Indiv
16,37+2,97									
163	Parapet 3	Deska interiérový zaoblený s nosem, dýha	m	13,20000	1 035,00	13 662,00		Vlastní	Indiv
19,34									
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
164	931961115PR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	16,38400	145,00	2 375,68	801-1	RTS 17/1	Indiv
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).									

Dilatace od LK : 2,28*6,6

Odpardové nádobky : 0,4*3,34

15,048

1,336

165	931971112R00	Vložky do dilatačních spár z lepenky dvojité	m2	497,72550	106,00	52 758,90	801-1	RTS 17/1	Indiv
včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).									

Základy :

Dilatace od LK : 2,28*6,6

Dilatace od sousedních objektů : 1,6*66,75

Dilatace od PK : 1,6*7,05

NP :

15,048

106,8

11,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Dilatace od LK : 7,15*6,6 47,19

Dilatace od sousedních objektů : 4*66,75 267

Dilatace od PK : 7,15*7,05 50,4075

166	931981123R00	Vložky do dilatačních spár z desek dřevocementových, tloušťky 35 mm, deska izolační dřevitá vlna s cementovým pojivem; tl. 35,0 mm; R = 0,470 m2KW; obj. hmotnost 357,00 kg/m3	m2	385,08000	182,00	70 084,56	801-1	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	-------

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).

Základy :

Dilatace od sousedních objektů : 1,6*(66,75+7,05)

NP :

Dilatace od sousedních objektů : 4*66,75 267

167	959791111R00	Odvěrávací trouby ukládané na sraz vodorovně novodurové vnitřní průměr 50 až 60 mm	m	11,90000	92,00	1 094,80	801-1	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	-------

na maltové terče na rovných střechách do izolačních násypů apod., se zakrytím volných konců sítkami (do malty),

0,35*34 11,9

168	931961115R01	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 150 mm	m2	267,00000	278,00	74 226,00		Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

NP :

Dilatace od sousedních objektů : 4*66,75 267

169	931961115R02	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 100 mm	m2	47,19000	296,00	13 968,24		Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Dilatace od LK : 7,15*6,6 47,19

170	931961115R03	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	51,29250	100,00	5 129,25		Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

NP :

Dilatace od PK : 7,15*7,05 50,4075

Schodiště :

LK : 0,3*1,35 0,405

PK : 0,3*1,6 0,48

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	207 585,58
-------------	-----------	---------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
171	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	613,45052	40,00	24 538,02	800-3	RTS 17/1	Indiv

Vnější obvod : (28+22,6+14,51)*6,15
Vnitřní dvorek : (16,7+3+2)*3,8/2)*6,15
Věž pro přístup : 3*6,15

172	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 731,94619	25,00	93 298,65	800-3	RTS 17/1	Indiv
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	----------	-------

Vnější obvod : (28+22,6+14,51)*6,15*4
Vnitřní dvorek : (16,7+3+2)*3,8/2)*6,15*10
Věž pro přístup : 3*6,15*10

173	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	613,45052	29,00	17 790,07	800-3	RTS 17/1	Indiv
174	944944011R00	Ochranné síť Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	613,45052	8,00	4 907,60	800-3	RTS 17/1	Indiv
175	944944031R00	Ochranné síť příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 731,94619	3,00	11 195,84	800-3	RTS 17/1	Indiv
176	944944081R00	Demontáž ochranné sítě Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	613,45052	4,00	2 453,80	800-3	RTS 17/1	Indiv
177	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	834,40000	64,00	53 401,60		Vlastní	Indiv

1.NP : 66,69+2/6,39+151,64+20,61
2.NP : 102,83+5,92+22,77+23,10+8,80+16,39+8,70+8,12+58,91+47,05+6,39+6,29+3,8

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 376,00			
178	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	834,40000	40,00	33 376,00		Vlastní	Indiv

1.NP : 66,69+2/6,39+151,64+20,61
2.NP : 102,83+5,92+22,77+23,10+8,80+16,39+8,70+8,12+58,91+47,05+6,39+6,29+3,8

Díl:	96	Bourání konstrukcí				164 087,01			
179	130901123R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	35,74202	4 050,00	144 755,18	800-1	RTS 17/1	Indiv

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíím na dopravní prostředek,
Bourání základů původního objektu : 16,035*7,43*0,3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	7,19550	2 150,00	15 470,33	801-3	RTS 17/1	Indiv
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, Odbourání základových pasů : (66,75+5,7+7,5)*0,15*0,6									
181	967031142R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou	m2	8,75000	90,00	787,50	801-3	RTS 17/1	Indiv
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Hodnota z byvalého odkazu : 8,75									
182	968061126R00	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	14,00	14,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,									
183	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,15000	180,00	567,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
1,5*2,1 3,15									
184	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	11,08000	225,00	2 493,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
LK : 1,3*2,6*2 PK : 1,8*2,4 6,76 4,32									
Díl: 97 Prorážení otvorů									
185	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	482,10000	95,60	46 088,76	801-3	RTS 17/1	Indiv
(66,5+5,7+7,5)*6 rýhy pro kanalizaci : 0,6*4 479,7 2,4									
186	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	4,85340	808,00	3 921,55	801-3	RTS 17/1	Indiv
základovém nebo nadzákladovém, Nika : 3,61*2,3*0,3 Dveře LK : 1,35*2,5*0,7 2,4909 2,3025									
187	974031666R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	17,20000	179,00	3 078,80	801-3	RTS 17/1	Indiv
Nika - odpadové nádoby : Vodorovné : 2*3,7 7,4									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Svisle : 2*2,2		4,4					
		Dveře z LK : 3*1,8		5,4					
188	974049185R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm	m	1,20000	713,00	855,60	801-3	RTS 17/ I	Indiv
		Pro kanalizaci potrubí : Ø 0,2		1,2					
189	975021411R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m	5,11000	3 553,00	18 155,83	801-3	RTS 17/ I	Indiv
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,							
		Dveře z LK : 1,5		1,5					
		Nika LK : 3,61		3,61					
190	978041116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou	m2	141,93000	76,00	10 786,68	801-3	RTS 17/ I	Indiv
		LK : 18*(0,46+3,61)+10,9*6,3		141,93					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					227 299,70			
191	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	2 525,55217	90,00	227 299,70	801-1	RTS 17/ I	Indiv
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou							
Díl: 711	Izolace proti vodě					128 527,81			
192	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou pod dlažbu a obklady	m2	174,20300	210,00	36 582,63		Vlastní	Indiv
		2,0/a : (1,5*8+0,9*2+1,3*2+1,4*2+1,92*2)*2,7+8,70		70,908					
		2,07b : (1,5*6+1,9*2+1,4*2+2,025*2)*2,7+8,12		61,175					
		2,10 : (1,9*2+3,45*2)*2,7		28,89					
		2,12 : (2+1,9+1)*2,7		13,23					
193	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	48,04000	75,00	3 603,00		Vlastní	Indiv
		2,0/a : 1,5*8+0,9*2+1,3*2+1,4*2+1,92*2		23,04					
		2,07b : 1,5*6+1,9*2+1,4*2+2,025*2		19,65					
		2,10 : 1,9+3,45		5,35					
194	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	78,36188	200,00	15 672,38		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Centik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Základové pásy : 1,225*3,335+0,9*1,51+0,9*4,8+0,9*28+0,9*21+0,9*12,7+1,7*0,9+5,35*0,25									
				73,56188					

Sloupý : 6*0,8

4,8

195	711472051RZ1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	69,41600	220,00	15 271,52		Vlastní	Indiv
Základové pásy : ((3,335+1,51+4,8+28+21+12,7+1,7+13,9)*0,4)*2									
				66,356					

ŽB sloupý : ((0,25*2+0,6*2)*0,3)*6

3,06

196	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textlie	m2	78,36188	30,00	2 350,86		Vlastní	Indiv
197	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textlie	m2	78,36188	30,00	2 350,86		Vlastní	Indiv
198	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textlie	m2	69,41600	30,00	2 082,48		Vlastní	Indiv
Základové pásy : ((3,335+1,51+4,8+28+21+12,7+1,7+13,9)*0,4)*2									
				66,356					

ŽB sloupý : ((0,25*2+0,6*2)*0,3)*6

3,06

199	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textlie	m2	69,41600	30,00	2 082,48		Vlastní	Indiv
Základové pásy : ((3,335+1,51+4,8+28+21+12,7+1,7+13,9)*0,4)*2									
				66,356					

ŽB sloupý : ((0,25*2+0,6*2)*0,3)*6

3,06

200	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně, 1 vrstva-vč.dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	69,41600	200,00	13 883,20		Vlastní	Indiv
201	771577133RS4	Lišta nerezová	m	91,79500	350,00	32 128,25		Vlastní	Indiv
Základové pásy : (8,95+28+23+14,5+8)									
				83,45					

Ztrátě 10% : 83,45*0,1

8,345

202 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m

% 1 260,07660 2,00

Indiv

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712 Povlakové krytiny									
203	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	320,00661	7,00	2 240,05		RTS 17/1	Indiv
204	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	320,00661	2,00	640,01		RTS 17/1	Indiv
Položka poradi 203 : 320,00661									
205	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostinám v rovině	t	0,00640	16 650,00	106,56		RTS 17/1	Indiv
320,00661*0,02/1000									
				0,0064					
206	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	320,00661	2,00	640,01		RTS 17/1	Indiv
Položka poradi 203 : 320,00661									
				320,00661					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
P:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gén. soustava / platnost	Cenová úroveň
207	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m ²	m3	48,00099	45,00	2 160,04		RTS 17/1	Indiv
Položka poradi 208 : 48,00099									
208	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	48,00099	449,00	21 552,44	801-1	RTS 17/1	Indiv
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 320,00661*0,15									
209	711747067R00	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou D do 300 mm, NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	kus	12,00000	270,00	3 240,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
Parotes : VZT, Odkouření, větrání : 12									
210	711747167R00	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou D přes 300 mm, NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	kus	12,00000	270,00	3 240,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
Svetliky : 12									
211	711777278R00	Provedení detailů termoplasty opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsněním tmelem D do 200 mm	kus	12,00000	270,00	3 240,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
212	711777788R00	Provedení detailů termoplasty na plášťovou trubou D přes 500 do 1000 mm	kus	12,00000	360,00	4 320,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
213	712341559RZ3	Povlakové krytiny sítěch do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2	320,00661	162,00	51 841,07	800-711	RTS 17/1	Indiv
Pojistná hydroizolace : Sever : 6,9*27,4 Východ : 6,4*8,7 Oblouk : 4,35*8,7-pi*(4,35^2)/2 jih : 6,01*14 Odečet pruvlaku : -(10,35*0,55*2+10,2*0,55)									
214	712371801RT1	Povlakové krytiny sítěch do 10° termoplasty vakuově kotvené, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	320,00661	198,00	63 361,31	800-711	RTS 17/1	Indiv
215	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 250 mm	m	27,40000	225,00	6 165,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
216	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou sřešní hydroizolační	m2	320,00661	158,00	50 561,04	800-711	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
217	712841559RZ1	Samostatné vylažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2	114,93956	162,00	18 620,21	800-711	RTS 17/I	Indiv

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

Pojistná hydroizolace :

Sever : 27,4*(0,9+0,6+0,6)+5,5*0,6

Východ : 22,7*0,6

Oblouk : 2*pi*(4,35)/2*0,6

Jih : 2,9*0,6+14*0,6+6*0,6

Odečet prvlaku : 10,35*0,6*2+10,2*0,6

60,84

13,62

8,19956

13,74

18,54

218	712871801RT1	Samostatné vylažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	114,93956	360,00	41 378,24	800-711	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	----------	-------

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

219	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	869,89234	28,00	24 356,99	800-713	RTS 17/I	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	----------	-------

pod tepelnou izolace : 320,00661+114,93956

pod PVC HI : 320,00661+114,93956

220	712871801RT2	Položení propustné fólie, volně, fólie ve specifikaci	m2	320,00661	45,00	14 400,30		Vlastní	Indiv
221	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	9,60020	78,00	748,82	SPCM	RTS 17/I	Indiv

3kg/100m2 : 320,00661*0,03

222	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	52,80109	631,00	33 317,49	SPCM	RTS 17/I	Indiv
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------	------	----------	-------

Položka poradi 208 : 48,00039*1,1

223	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv	kg	96,00198	253,00	24 288,50	SPCM	RTS 17/I	Indiv
-----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------	----------	-------

2kg/m3 : 48,00039*2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
224	28322103.AR	Fólie střešní hydroizolační tl.1,5mm - Pevnost v tahu EN 1231-2 min. 1050 N/50 mm Odolnost proti přetření EN 12310-2 min. 210 N Odolnost proti nárazu EN12691:2006 min. 600 mm Odolnost proti krupobití EN 13583 min. 16 m/s Odolnost vůči ohni ENV 1187 Broof(t3) Odolnost proti statickému zatížení EN12730 min. 200 N	m2	456,69348	77 637,89	SPCM	RTS 17/1	Indiv
		Stresní fólie : 320,00661		320,00661				
		Vytažení na atiky : 114,93956		114,93956				
		Mezisoučet		434,94617				
		Zhraté 10% : 434,94617*0,05		21,74731				
225	28324205.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 0,70 mm; PVC	m2	336,00694	108,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
		Drenážní visiva : 320,00661		320,00661				
		Mezisoučet		320,00661				
		Zhraté 10% : 320,00661*0,05		16,00033				
226	59760250.AR	Drenážní smýčková rohož	m2	336,00694	221,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
		Drenážní visiva : 320,00661		320,00661				
		Mezisoučet		320,00661				
		Zhraté 10% : 320,00661*0,05		16,00033				
227	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	913,38696	36,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
		434,94617*1,05*2		913,38696				
228	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	5 914,84180	2,00	800-711	RTS 17/1	Indiv
Díl: 713	Izolace tepelné				472 610,78			
229	713134211R02	Montáž tepelné izolace stropů parolésná zábrana na stěny s přelepením spoju, včetně dodávky fólie	m2	137,57320	41,00	800-713	RTS 17/1	Indiv
		Položka pořadí 287 : 137,57320		137,57320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
230	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvourávkou, bez dodávky materiálu	m2	320,00661	23,00	7 360,15	800-713	RTS 17/I	Indiv
231	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	275,14639	54,00	14 857,91	800-713	RTS 17/I	Indiv
2. vrstvy - křížení									
Položka pořadí 287 : 137,5732									
Položka pořadí 287 : 137,5732									
232	713131153R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton	m2	122,76206	108,00	13 258,30	800-713	RTS 17/I	Indiv
Položka pořadí 217 : 114,93936									
PQR izolace tasáda : 0,25* (16,3742,97+11,95)									
233	713141151R00	Montáž tepelné izolace střeš s plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá	m2	320,00661	36,00	11 520,24	800-713	RTS 17/I	Indiv
234	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	332,72000	36,00	11 977,92		Vlastní	Indiv
2.01 : 102,83									
2.02 : 5,92									
2.03 : 22,77									
2.04 : 23,10									
2.05 : 8,80									
2.06 : 16,39									
2.07a : 8,70									
2.07b : 8,12									
2.08 : 58,91									
2.09 : 47,05									
2.10 : 6,39									
2.11 : 6,29									
2.12 : 3,8									
2.13 : 13,65									
235	713134211RK3	Montáž parozábrany podlah s přelepením spojů, parotěsná zábrana vč dodávky	m2	332,72000	59,00	19 630,48		Vlastní	Indiv
236	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	332,72000	5,00	1 663,60		Vlastní	Indiv
2.01 : 102,83									
2.02 : 5,92									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.03 : 22,77		22,77					
		2.04 : 23,10		23,1					
		2.05 : 8,80		8,8					
		2.06 : 16,39		16,39					
		2.07a : 8,70		8,7					
		2.07b : 8,12		8,12					
		2.08 : 58,91		58,91					
		2.09 : 47,05		47,05					
		2.10 : 6,39		6,39					
		2.11 : 6,29		6,29					
		2.12 : 3,8		3,8					
		2.13 : 13,65		13,65					

237	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	338,01000	7,00	2 366,07	Vlastní	Indiv
		2.01 : 1,6+12,4+21,9+23,2+1,6+21,5+18,9+10+1,6		112,7				
		2.02 : 1,5*2+3,97*2		10,94				
		2.03 : 5,895*2+3,84*2		19,47				
		2.04 : 6*2+3,84*2		19,68				
		2.05 : 6*2+1,5*2		15				
		2.06 : 4,235*2+3,84*2		16,15				
		2.07a : 1,5*8+0,9*2+1,3*2+1,4*2+1,9*2		23,04				
		2.07b : 1,5*6+1,9*2+1,4*2+2,025*2		19,65				
		2.08 : 4,68+7,945+9,62+4,25+3,665		30,16				
		2.09 : 9,37+6,33+4,68+3,085+2,415		25,88				
		2.10 : 3,45*2+1,9*2		10,7				
		2.11 : 3,315*2+1,9*2		10,43				
		2.12 : 2*2+1,9*2		7,8				
		2.13 : 3,62*2+4,585*2		16,41				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
238	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 1 000,0 mm; l = 500 mm	m3	133,96342	1 395,00	186 878,97	SPCM	RTS 17/ I	Indiv

Vodorovná : 320,00661*0,28

Svislá : 114,93956*0,28

Mezisourtel

121,78493*0,1

239	28375972R	deska spádová, klin EPS 150S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK	m3	24,00050	2 115,00	50 761,06	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
-----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	------	-----------	-------

320,00661*0,17*0,0272

240	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm	m2	365,99200	36,00	13 175,71		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

2,01 : 102,83

2,02 : 5,92

2,03 : 22,77

2,04 : 23,10

2,05 : 8,80

2,06 : 16,39

2,07a : 8,70

2,07b : 8,12

2,08 : 58,91

2,09 : 47,05

2,10 : 6,39

2,11 : 6,29

2,12 : 3,8

2,13 : 13,65

Ztrátě 10% : 332,72*0,1

102,83

5,92

22,77

23,1

8,8

16,39

8,7

8,12

58,91

47,05

6,39

6,29

3,8

13,65

33,272

241	283769812R	deska izolační fasádní; PIR; rovná hrana; tl. 60,0 mm; kaširování flís; součinitel tepelné vodivosti 0,028 W/mK; R = 2,140 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	8,60475	317,00	2 727,71	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
-----	------------	---	----	---------	--------	----------	------	-----------	-------

PIR izolace fasáda : 0,25*(16,37+2,97+1,96)

7,8225

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

0,1 0,7825

242	63140166R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken kolmá; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3	m2	302,66104	360,00	108 957,97	SPCM	RTS 17/I	Indiv
Položka poradi 231 : 2275,14839*1,1									
243	653000	Difúzní otevřená fólie pro provětrávané fasády	m2	144,45186	87,00	12 567,31			
Položka poradi 229 : 137,57320*1,05									
244	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	4 633,43900	2,00	9 266,88	800-713	RTS 17/I	Indiv
50 m vodorovně									

Díl:	720	Zdravotechnická instalace	808 216,20						
245	720.01	D+M Zdravotechnická instalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	808 216,20			Vlastní	Indiv
Díl:	721	Vnitřní kanalizace	44 438,23						
246	721239101R01	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky nástavec 300mm / D 125mm s továrně připojeným živичným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace	kus	7,00000	1 579,00	11 053,00	800-721	RTS 17/I	Indiv
247	28655991R	šachta drenážní tvar kruhový; DN 315; materiál PVC; l = 800,0 mm; s lapačem písku	kus	7,00000	2 580,86	18 066,02	SPCM	RTS 17/I	Indiv
248	55162181.AR	vpust střešní plast; tepelně izolovaný; s asfaltovým limcem; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý	kus	7,00000	2 076,21	14 533,47	SPCM	RTS 17/I	Indiv
249	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	436,52490	1,80	785,74	800-721	RTS 17/I	Indiv
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									

Díl:	723	Vnitřní plynovod	16 650,00						
250	723001	D+M Vnitřní plynovod viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	16 650,00			Vlastní	Kalkul
Díl:	728	Vzduchotechnika	523 096,78						
251	728001	D+M Vzduchotechnika viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	523 096,78			Vlastní	Kalkul
Díl:	730	Ústřední vytápění	305 813,88						
252	730_01	D+M Vytápění viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	305 813,88			Vlastní	Indiv
Díl:	762	Konstrukce tesařské	55 303,45						
253	762441114RT1	Obložení atiky s dodávkou řeziva 1 vrstva, z dřevostřípkových desek, tloušťky 15 mm, upevnění lepením, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	108,47005	495,00	53 692,67	800-762	RTS 17/I	Indiv
Položka poradi 255 : 78,34600*0,55									

43,3033

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 256 : 11,32500*0,55 Položka pořadí 258 : 13,65000*0,4 Položka pořadí 269 : 65,10000*0,55 Položka pořadí 271 : 32,02000*0,55									
254	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	536,92870	3,00	1 610,78	800-762	RTS 17/I	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764	Konstrukce klempířské					265 425,29			
255	K01	Oplech. atiky hliník, rš.650, na příponky	m	78,84600	817,00	64 417,18		Vlastní	Indiv
K1 : 16,67+3,26+24,157+421,189+13,57									
256	K02a	Oplech. atiky hliník, rš.680, na příponky	m	11,32500	666,00	7 542,45		Vlastní	Indiv
K2a : 5,325+6									
257	K02b	Krycí lišta hliník, napojení na stěnu jednodíl, r.š.135	m	11,32500	157,00	1 778,03		Vlastní	Indiv
K2b : 5,325+6									
258	K03	Oplech. atiky hliník, rš.650, na příponky	m	13,65000	666,00	9 090,90		Vlastní	Indiv
K3 : 13,65									
259	K05	Oplechování prostupů sřešním pláštěm hliník, r.š.220, včetně pojistné objímky	kus	2,00000	771,00	1 542,00		Vlastní	Indiv
K5 : 2									
260	K06	Oplechování prostupů sřešním pláštěm hliník, r.š.220, včetně pojistné objímky	kus	8,00000	771,00	6 168,00		Vlastní	Indiv
K6 : 8									
261	K10	Oplechování prostupů sřešním pláštěm hliník, r.š.220, včetně pojistné objímky	kus	1,00000	771,00	771,00		Vlastní	Indiv
K10 : 1									
262	K11a	Oplechování zateplovacího systému na zdi hliník, rš 120 mm	m	19,30000	225,00	4 342,50		Vlastní	Indiv
K11a : 13,65+5,45									
263	K11b	Oplechování zateplovacího systému na zdi hliník, rš 220 mm	m	34,30000	248,00	8 506,40		Vlastní	Indiv
K11b : 27,1+7,2									
264	K12a	Oplechování parapetu hliník, rš 360 mm	m	31,29000	347,00	10 857,63		Vlastní	Indiv
K12a : 16,37+2,97+11,95									
265	K12b	Oplechování ostění hliník, rš. 310mm	m	4,00000	284,00	1 136,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
K12b : 2'2									
266	K12c	Lem parapetu hliník, r.š.160mm	m	31,29000	225,00	7 040,25		Vlastní	Indiv
K12c : 16,3742,97+11,95									
267	K12d	Oplechování kastlu rolet hliník, r.š. 120mm	m	31,26000	279,00	8 721,54		Vlastní	Indiv
K12d : 16,3742,97+11,92									
268	K13	Nadpraží u kastlíků se žaluziemi,Al plech RŠ 535mm	kpl	1,00000	25 704,00	25 704,00		Vlastní	Indiv
269	K15a	Oplechování zdí z hliníku, rš 480 mm	m	65,10000	434,00	28 253,40		Vlastní	Indiv
K15a : 14,5+22,7+27,9									
270	K15b	Krycí lišta zdí z hliníku, rš 135 mm	m	65,10000	157,00	10 220,70		Vlastní	Indiv
K15b : 14,5+22,7+27,9									
271	K18	Oplech, provláku hliník, rš.680, na příponky	m	32,02000	817,00	26 160,34		Vlastní	Indiv
K18 : 32,02									
272	K19	Odvodňovací žlab, r.š. 400mm, vyhlířaný odporovým drátem	mb	53,00000	765,00	40 545,00		Vlastní	Indiv
273	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 627,97320	1,00	2 627,97	800-764	RTS 17/1	Indiv
50 m vodorovně									
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	304 178,67						
274	766624052R00	Montáž střešních oken Montáž střešního výlezu rozměr 130/80 cm	kus	1,00000	2 295,00	2 295,00	800-766	RTS 17/1	Indiv
275	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	1 575,00	1 575,00	800-766	RTS 17/1	Indiv
276	642942221RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm	kus	20,00000	2 115,00	42 300,00		Vlastní	Indiv
277	766664131R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, klyné 2kr. š. do 1,45 m	kus	18,00000	495,00	8 910,00		Vlastní	Indiv
278	766664141R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, klyné 2kr. š. nad 1,45m	kus	2,00000	1 395,00	2 790,00		Vlastní	Indiv
279	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	ks	1,00000	21 150,00	21 150,00	SPCM	RTS 17/1	Indiv
280	B02	Výlez střešní 1300x800mm, nůžkové shrnovací schody, ruční ovládání	kus	1,00000	54 508,00	54 508,00		Vlastní	Indiv
281	B30	D+M Konstrukce změny výškové úrovně	soubor	1,00000	21 321,00	21 321,00		Vlastní	Indiv
282	D01	Dveře vnitřní laminov. plné s bočním světlikem a nadsvětlikem 1350x2400	kus	4,00000	8 655,00	34 620,00		Vlastní	Indiv
283	D03	Dveře vnitřní laminov. plné s nadsvětlikem 900x2400	kus	9,00000	8 702,00	78 318,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
284	D04	Dveře vnitřní laminov. plně s bočními světílky a nadsvětlíkem 1800x2400	kus	2,00000	8 655,00	17 310,00		Vlastní	Indiv
285	D05	Dveře vnitřní laminov. plně 700x1970	kus	5,00000	3 214,00	16 070,00		Vlastní	Indiv
286	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	3 011,67000	1,00	3 011,67	800-766	RTS 17/1	Indiv
		50 m vodorovně							

Díl:	767	Konstrukce zámečnické	955 720,46
287	767131111R00	Montáž stěn a příček z plechu šroubováním	404,00

Přístavba : (16,742*pl*3,843,5) (1,45+1,22)			
1,65*(0,3+0,3)			
Konstrukce pro oprad. nádoby : 3,65*2,1*2+1,7*2,1			

288	767316210R00	Montáž světlíků akrylonových Montáž střešního světlíku, kopulové zasklení D do 800mm	kus	12,00000	1 585,00	19 020,00	800-767	RTS 17/1	Indiv
289	767425161R00	Montáž opláštění Montáž kovových Montáž doplňků pro kovové obklady pomocných nosných konstrukcí	m2	137,57320	279,00	38 382,92	800-767	RTS 17/1	Indiv

Položka poradi 287 : 137,57320									
137,5732									
290	767647912R00	Oprava a údržba dveří výměna klik a štitků	sada	2,00000	157,00	314,00	800-767	RTS 17/1	Indiv
291	767995106R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	785,04000	31,00	24 336,24	800-767	RTS 17/1	Indiv

OS21 - 4ks :			
2xU120 : 4*2*3,43*13,4			
HEA160 : 4*(2*0,75+1,5)*30,4			
PL 20x140x140 : 4*0,14*0,14*160			
PL 20x250x250 : 4*0,25*0,25*160			
Mezisoučet			

292	767_01	Střešní zachytýný systém	kpl	1,00000	46 400,00	46 400,00		Vlastní	Indiv
293	767_02	Skleněná šikmá střecha	kpl	1,00000	185 486,00	185 486,00		Vlastní	Indiv
294	76701	Pozinkování ocelových výrobků	kg	785,04000	22,00	17 270,88		Vlastní	Indiv

Položka poradi 291 : 785,04000											
295	13384430R	Týc průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375			T	0,40447	37 000,00	14 965,39	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Q521 - 4ks - 2xU120 : 4"2"x3,43"x13,4"1000											
785,04											
0,3677											

OS21 - 4ks - 2xU120 : 4*2*3,43*13,4/1000

0,3677

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19	
O:	SO01	Dvorní přístavba	
R:	03	Položky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet									
Zkratná 10% : 0,36770*0,1									
296	13388140R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 160 mm	T	0,40128	38 000,00	15 248,64	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Mezisoučet									
Zkratná 10% : 0,3648*0,1									
297	13611248R	Plech hladký jakost 11375.1 20x1000x2000 mm	T	0,07943	39 000,00	3 097,77	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Mezisoučet									
Zkratná 10% : 0,07221*0,1									
298	13851030R	plech ocelový svitkový tl. 0,50 mm; povrchová úprava jednostranně; třída kvality Ruukki 50+; šířky 620, 625, 1250 mm do délky 6 metrů	m2	144,45186	337,00	48 680,28	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Mezisoučet									
Zkratná 10% : 0,07221*0,1									
299	553427000R	konstrukce nosná pro odvětranou fasádu hliník; pro fasádní desky dřevovláknité; uchycení viditelné; odsazení do 250 mm	m2	137,57320	946,00	130 144,25	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Mezisoučet									
Zkratná 10% : 0,07221*0,1									
300	76702	Doplňky k fasádnímu obkladu, dřevované plechy, lemování, rohy apod.	kpl	1,00000	24 690,00	24 690,00		Vlastní	Indiv
301	B01	Střešní světlík do ploché střechy, kopulové zasklení vnitřní d 500mm	kus	7,00000	6 000,00	42 000,00		Vlastní	Indiv
302	B01a	Střešní světlík do ploché střechy, kopulové zasklení vnitřní d 500mm, otevíravý	kus	5,00000	11 500,00	57 500,00		Vlastní	Indiv
303	G04	Ocelová konstrukce skříňe pro odpadní nádoby opláštěná vlnkovým plechem, bude kotvena k ocelové výměně v obvodové stěně LK	soubor	1,00000	83 708,00	83 708,00		Vlastní	Indiv
304	Z01	D+M Ocelového madla u schodiště dl. 2,3m, PÚ prášková černá barva	ks	1,00000	2 902,00	2 902,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
304A	Z10	D+M Ocelového požárního schodiště - schodnice z ocelového plechu 240x10, stupnice z profilovaného plechu(var. pororošt) s protiskluznou úpravou, zábradlí obousměrné z ocelového profilu 50x25x2. Povrchová úprava celku - protipožární nátěr s odolností 30minut (p.ú. - černá barva). Celková hmotnost cca 334kg	kpl	1,00000	129 800,00	129 800,00		Vlastní	Indiv
305	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	8 097,25940	2,00	16 194,52	800-767	RTS 17/1	Indiv
		50 m vodorovně							

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady	134 277,23						
306	771577835R00	Hrany schodišť, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s ozubenými bočními stranami z tvrdého PVC, spojenými dilatační zónou z šedé plastické hmoty, výšky 35 mm	m	3,00000	150,00	450,00	800-771	RTS 17/1	Indiv
		1,4+1,6							

307	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	131,64320	25,00	3 291,08		Vlastní	Indiv
308	771130112R00	Obklad soklíku rovných do tmele výšky do 150 mm	m	114,68800	65,00	7 454,72		Vlastní	Indiv
		2,01 : 1,6+12,4+21,9+23,2+1,6+21,5+18,9+10+1,6							
		Schodiště : (0,133+0,364+0,133+0,364)*2							

309	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	131,64320	330,00	43 442,26		Vlastní	Indiv
		2,01 : 102,83							
		2,07a : 8,70							
		2,07b : 8,12							
		2,10 : 6,39							
		2,12 : 3,8							

310	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	51,14000	45,00	2 301,30		Vlastní	Indiv
		Schodiště : (0,364*1,6)*2+(0,133*1,6)*3							
		2,07a : 8*1,5+0,9*2+1,3*2+1,2*1,92*2							
		2,07b : 6*1,5+1,9*2+1,4*2+2,025*2							
		2,10 : 3,45+1,9							
		2,12 : 1,9+2							

311	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,80000	20,00	76,00		Vlastní	Indiv
		2,12 : 3,8							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
312	1000T	Dlažba keramická, odhad - výběr dle přání investora	m2	144,80750	350,00	50 682,63		Vlastní	Indiv

2.01 : 102,83
2.07a : 8,7
2.07b : 8,12
2.10 : 6,39
2.12 : 3,8
Schodiště : (0,364*1,6)*2+(0,133*1,6)*3
Zhratné 10% : 131,643*0,1

313	5924619301R	Obklad soklíkový	m	126,15680	160,00	20 185,09		Vlastní	Indiv
-----	-------------	------------------	---	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

2.01 : 1,6+12,4+21,9+23,2+1,6+21,5+18,9+10+1,6
Schodiště : (0,133+0,364+0,133+0,364)*2
Zhratné 10% : 114,688*0,1

314 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

% 1 278,83080 5,00 6 394,15 800-771 RTS 171 Indiv

Díl:	776	Podlahy povlakové	182 296,37						
315	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	202,88000	17,50	3 550,40		Vlastní	Indiv
316	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	202,88000	159,00	32 257,92		Vlastní	Indiv

2.02 : 5,92
2.03 : 22,77
2.04 : 23,10
2.05 : 8,80
2.06 : 16,39
2.08 : 58,91
2.09 : 47,05
2.11 : 6,29
2.13 : 13,65

317	28410104R	Marmoleum tl. 5,0 mm, š. 2 m dl. 32 m	m2	223,16800	650,00	145 059,20		Vlastní	Indiv
-----	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	------------	--	---------	-------

2.02 : 5,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22,77							
		23,1							
		8,8							
		16,39							
		58,91							
		47,05							
		6,29							
		13,65							
		20,288							
318	998776202R00	Zlratné 10% : 202 88*0,1	%	1 808,67520	0,79	1 428,85	800-775	RTS 17/1	Indiv
		Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m							
		vodorovně do 50 m							

Díl: 781	Obklady keramické					71 689,73			
319	78110111R00	Vyrovnání podkladu pod obklady	m2	73,58000	150,00	11 037,00	Vlastní		Indiv

		29,2							
		30,1							
		4,28							
		10							

320	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	73,58000	20,00	1 471,60	Vlastní		Indiv
321	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel	m2	73,58000	385,00	28 328,30	Vlastní		Indiv

		29,2							
		30,1							
		4,28							
		10							

322	597813532R	Obklad keramický, odhad - výběr dle přání investora	m2	80,93800	350,00	28 328,30	Vlastní		Indiv
		29,2							
		30,1							
		4,28							
		10							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
323	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	691,65200	3,65	2 524,53	800-771	RTS 17/I	Indiv
Ztrátě 10% : 73,58*0,1				7,358					
Díl: 783	783226100R00	Nátěry	m2	23,43776	170,00	3 984,42	800-783	RTS 17/I	Indiv
324	783226100R00	Nátěry Kov.síavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,		11,90886		3 984,42	800-783	RTS 17/I	Indiv
		2*xU120 : 4*2*3,43*0,434							
		HE-A160 : 4*(2*0,75+1,5)*0,906		10,872					
		PL 20x140x140 : 4*0,14*0,14*2		0,1568					
		PL 20x250x250 : 4*0,25*0,25*2		0,5					

Díl: 784	784	Malby	m2	1 393,36100	2,00	2 786,72	Vlastní	Indiv
325	784111101R00	Penetrace podkladu	m2	829,41300	22,00	18 247,09	Vlastní	Indiv
326	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	163,404				
		2.01 : (1,6+25,9+18,7+12,72+1,6)*2,7		49,438				
		2.02 : (1,5*2+3,97*2)*2,7+(1,8*2+1,7*2)*2,7		52,569				
		2.03 : (5,895*2+3,84*2)*2,7		53,136				
		2.04 : (6*2+3,84*2)*2,7		40,5				
		2.05 : (6*2+1,5*2)*2,7		62,505				
		2.06 : (4,235*2+3,84*2)*2,7+(1,8*2+1,7*2)*2,7		62,208				
		2.07a : (1,5*8+0,9*2+1,3*2+1,4*2+1,92*2)*2,7		53,055				
		2.07b : (1,5*6+1,9*2+1,4*2+2,025*2)*2,7		98,992				
		2.08 : (4,68+7,945+9,62+4,25+3,665+0,7*4)*2,7		77,436				
		2.09 : (9,37+6,33+4,68+3,085+2,415+0,7*4)*2,7		28,89				
		2.10 : (3,45*2+1,9*2)*2,7		28,161				
		2.11 : (3,315*2+1,9*2)*2,7		21,06				
		2.12 : (2*2+1,9*2)*2,7		44,307				
		2.13 : (3,62*2+4,585*2)*2,7		4,752				
		OS21 : ((0,11*4)*2,7)*4						
327	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	231,22800	22,00	5 087,02	Vlastní	Indiv
		2.01 : (27,565+21,9+14,16)*2,7		171,7875				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,03 : 3,87*2,7		10,449					
		2,13 : 6,185*2,7		16,6995					
		ŽB stěna : (4,68*2)*2,7		25,272					
		OS22 : ((0,25*2+0,4)*2)*2,7)*2		7,02					
328	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2x - strop	m2	332,72000	22,00	7 319,84			Indiv
		Strop : 102,83+5,92+22,7 / 423,10+8,60+16,39+8,70+8,12+98,91+47,05+6,39+6,39+3,8+13,65		332,72					

Díl:	799	Ostatní				223 090,00			
329	B06	Tabulky a značení únikových východů	kus	20,00000	40,00	800,00		Vlastní	Indiv
330	B07	Hasicí přístroj pěnový, objem náplně 9 kg	kus	4,00000	2 250,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
331	B08	Hasicí přístroj práškový s práškem ABC, objem náplně 6 kg	kus	3,00000	1 400,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
332	B13	Požární poplachová směrnice	kus	2,00000	10,00	20,00		Vlastní	Indiv
333	B14	Požární evakuační plán	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
334	B15	Požární řád	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
335	B16	Kontrastní značení schodiště	kus	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
336	B17	Kontrastní značení prosklených ploch	kus	4,00000	100,00	400,00		Vlastní	Indiv
337	B18_19	Navigační systém v budovách	kus	10,00000	1 250,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
338	B20	Značení dveří nálepkou	kus	6,00000	10,00	60,00		Vlastní	Indiv
339	B24	Dopravní značení na volných parkovacích plochách	kpl	1,00000	14 590,00	14 590,00		Vlastní	Indiv
340	B26	Ochranné sloupky u parkovacích stání	kus	6,00000	2 150,00	12 900,00		Vlastní	Indiv
341	B27	Označení míst pro tělesné postižené	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
342	B28	Tabulky pro označení parkovacích stání	kus	18,00000	40,00	720,00		Vlastní	Indiv
343	B29	Dopravní schodišťová plošina pro vozíčkáře	kpl	1,00000	159 000,00	159 000,00		Vlastní	Indiv
Díl:	M21	Elektromontáže				1 241 475,59			
344	M21.01	D+M Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 241 475,59	1 241 475,59		Vlastní	Indiv
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				628 322,37			
345	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	988,15507	120,00	118 578,61	801-3	RTS 17/ I	Indiv
		990,58569							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,98702							
		-0,4436							
346	979990141R00	Poplatek za skládku polystyren+omítka	t	1,98702	7 450,00	14 803,30	801-3	RTS 17/I	Indiv
		1,98702							
347	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo	t	0,44360	1 080,00	479,09	801-3	RTS 17/I	Indiv
		0,4436							
348	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	990,70602	50,00	49 535,30		RTS 17/I	Indiv
349	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	99,07060	245,00	24 272,30	801-3	RTS 17/I	Indiv
350	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	990,70602	145,00	143 652,37	801-3	RTS 17/I	Indiv
351	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 953,53009	5,00	24 767,65	801-3	RTS 17/I	Indiv
352	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	990,70602	145,00	143 652,37	801-3	RTS 17/I	Indiv
353	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9 907,06017	10,00	99 070,60	801-3	RTS 17/I	Indiv
354	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	990,70602	9,60	9 510,78		RTS 17/I	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady							
355	VN_01	Náklady na vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	4 357,00	4 357,00		Vlastní	Indiv
356	VN_02	Náklady na zřízení zařízení staveniště	kpl	1,00000	44 343,00	44 343,00		Vlastní	Indiv
357	VN_03	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	kpl	1,00000	37 662,00	37 662,00		Vlastní	Indiv
358	VN_04	Náklady na zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	14 523,00	14 523,00		Vlastní	Indiv
359	VN_05	Náklady na dopravní značení na staveništi	kpl	1,00000	9 488,00	9 488,00		Vlastní	Indiv
360	VN_06	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	kpl	1,00000	19 364,00	19 364,00		Vlastní	Indiv
361	VN_07	Kompletační činnost	kpl	1,00000	38 727,00	38 727,00		Vlastní	Indiv
362	VN_08	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby (zábory,...)	kpl	1,00000	35 726,00	35 726,00		Vlastní	Indiv
363	VN_09	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,00000	12 103,00	12 103,00		Vlastní	Indiv
364	VN_10	Ztížené výrobní podmínky - staveništní přesun hmot	kpl	1,00000	20 720,00	20 720,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO01	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO01	Dvorní přístavba
R:	03	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
365	VN_11	Zřízení pohybu vozidel v centru města	kpl	1,00000	9 681,00	9 681,00		Vlastní	Indiv
366	VN_12	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,00000	14 523,00	14 523,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON						94 803,00			
367	ON_01	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00000	22 674,00	22 674,00		Vlastní	Indiv
368	ON_02	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	19 364,00	19 364,00		Vlastní	Indiv
369	ON_03	Náklady na vyhotovení zkoušek, revizí a měření	kpl	1,00000	14 523,00	14 523,00		Vlastní	Indiv
370	ON_04	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	kpl	1,00000	9 681,00	9 681,00		Vlastní	Indiv
371	ON_05	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	kpl	1,00000	9 681,00	9 681,00		Vlastní	Indiv
372	ON_06	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	kpl	1,00000	18 880,00	18 880,00		Vlastní	Indiv
Celkem						20 735 712,80			

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce						
1	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm profilu I, nebo Ie, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,09666	26 330,00	305 334,21	2 545,06	801-1	RTS 17/I
			3*1,8*17,9/1000						
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových Příčky z porobetonových desek tl. 10 cm	m2	3,77000	490,00	1 847,30	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
			včetně pomocného lešení						
			1,3*2,9						
3	311271663R00	Zdivo z vápenopískových kvádrů, tl.150 mm	m2	90,58735	1 280,00	115 951,81		Vlastní	Indiv
			Pohled na sousední objekt : 19,315*4,63						
4	342091082R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	3,31200	50,00	165,60		Vlastní	Indiv
5	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	3,31200	748,00	2 477,38		Vlastní	Indiv
			Schodiště : 1,035*3,20						
6	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	164,61733	540,00	88 893,36		Vlastní	Indiv
			Pohled na sousední objekt : 19,315*4,8						
			Pohled do dvora : 15,7*4,41						
			-otvory : -(1,8*3+3*(2,8*2)+2,7*5*2)						
			Pohled na terasu : 7,045*4,41						
			-otvory : -(6,225*2,8)						
			Pohled na stávající konstrukci : 4,445*3,775						
7	342266111RU7	Obklad stěn sádrokartonem, desky AKU tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	92,71200	828,00	76 765,54		Vlastní	Indiv
			Pohled na sousední objekt : 19,315*4,8						
8	342263991RD2	Příplatek o obkladu stěn sádrokartonem , dvojitá stěna	m2	92,71200	180,00	16 688,16		Vlastní	Indiv
			Pohled na sousední objekt : 19,315*4,8						
Díl: 4			Vodorovné konstrukce						
			228 972,51						

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, Atika terasy : 1*(26,6*2+6,5)									
20	622471317R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkům povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2	m2	59,70000	133,00	7 940,10	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
Atika terasy : 1*(26,6*2+6,5)				59,7					
21	622311154R00	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 50 mm	m2	20,79750	1 352,00	28 118,22		Vlastní	Indiv
O.8 : ((2,8*2+2)*0,5)*4				15,2					
O.9 : (0,275*2)*0,5				1,1375					
O.10 : 2,12*0,5				1,06					
O.7 : 2*0,5				1					
O.6 : (1,8+3)*0,5				2,4					
22	622421388RT3	Zateplovací systém, EPS-F tl. 150 mm, omítka akrylátová	m2	29,40000	896,00	26 342,40		Vlastní	Indiv
Potah na 335/2 : 6,125*4,8				29,4					
Díl: 63									
23	631319153R00	Příplatek za přehrazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	27,62270	150,00	4 143,41	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem				221 888,06					
Položka pořadí 26 : 11,48320				11,4832					
Položka pořadí 27 : 16,13950				16,1395					
24	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	134,64700	30,00	4 039,41	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami									
Položka pořadí 28 : 134,64700				134,647					
25	632922951RT6	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškové stavitelné dlaždice 300 x 300 mm, výškové stavitelné podstavce 170-200 mm	m2	17,55000	2 540,00	44 577,00	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
2,7*6,5				17,55					
26	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	11,48320	4 337,00	49 802,64		Vlastní	Indiv
Foyer-nad tr.plech : 19*7,16*0,08				10,8832					
Výtah : 7,5*0,08				0,6					
27	631342821R00	Mazanina z polystyrenbetonu, 500 kg/m3	m3	16,13950	3 718,00	60 006,66		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Výrovnání foyer : ((0,06+0,2)/2)*6,5*19,1									
28	632411145RT2	Potěr se SMS, ruční zpracování, tl. 55 mm, samonivelační anhydritový potěr	m2	134,64700	338,00	45 510,69		Vlastní	Indiv
I foyer : 19,04*6,035									
Výťah : 7,5									
Ztratné 10% : 122,406*0,1									
29	632451022R00	Výrovnací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod parapety	m2	5,04000	250,00	1 260,00		Vlastní	Indiv
4*(0,45*2,8)									
30	59245310R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 3,3 mm; sedá	m2	19,30500	650,00	12 548,25	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
17,35									
17,55*0,1									

Díl: 64	Výplně otvorů								
31	B12a	D+M vnější stínící roleta 1150x2100	kpl	1,00000	125 000,00	125 000,00		Vlastní	Indiv
32	B22	D+M vnitřní stínící roleta	kpl	1,00000	31 400,00	31 400,00		Vlastní	Indiv
33	D06	D+M protipožární dveře hliníkové hladké 1300x3000	ks	1,00000	49 521,00	49 521,00		Vlastní	Indiv
34	D07	D+M protipožární dveře hliníkové hladké 1800x3000	ks	1,00000	61 251,00	61 251,00		Vlastní	Indiv
35	O06	D+M hliníková stěna 1800x3000 mm	ks	1,00000	54 561,00	54 561,00		Vlastní	Indiv
36	O07	D+M okenní sestava hliníková s dveřmi 3000x2000	ks	1,00000	58 111,00	58 111,00		Vlastní	Indiv
37	O08	D+M okenní sestava hliníková třídlina 2800x2000	ks	4,00000	42 512,00	170 048,00		Vlastní	Indiv
38	O09	D+M rohový díl okenní sestavy 275x2000	ks	1,00000	4 521,00	4 521,00		Vlastní	Indiv
39	O10	D+M hliníková stěna 2120x3000	ks	1,00000	34 782,00	34 782,00		Vlastní	Indiv
40	O11	D+M okno plastové dvojkřídlé 1300x1100	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
41	Parapet 1	D+M vnitřní lamino parapet š. 200 mm	m	11,20000	155,00	1 736,00		Vlastní	Indiv
42	Parapet 2	D+M vnitřní plastový parapet š. 150 mm	m	1,30000	155,00	201,50		Vlastní	Indiv
138 851,96									
Díl: 94	Lešení a stavební výťahy								
43	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	317,40000	40,00	12 696,00	800-3	RTS 17/1	RTS 17/1
Zje dvora : (5,6+3,2+14)*12,5									
285									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Z terasy : 1,2*4,5									
44	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	1 587,00000	25,00	39 675,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041									
5 měsíců : 317,4*5									
45	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	317,40000	29,00	9 204,60	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
46	944944011R00	Ochranné síť Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	317,40000	8,00	2 539,20	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
47	944944031R00	Ochranné síť příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 587,00000	3,00	4 761,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
48	944944081R00	Demontáž ochranné sítě Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	317,40000	4,00	1 269,60	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
49	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	136,04000	64,00	8 706,56		Vlastní	Indiv
Foyer : 19*7,16									
136,04									
50	180256240500R	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 D	Sh	800,00000	75,00	60 000,00	STROJ	RTS 13/ II	RTS 13/ II
5*20*8									
800									
Díl: 95									
51	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	122,40640	40,00	4 896,26		Vlastní	Indiv
Díl: 96									
52	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	34,08000	1 845,00	62 877,60	801-3	RTS 17/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
136,32*0,25									
34,08									
53	965042221R12	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,43200	1 530,00	660,96	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Pas pod stěnu na terasu : 0,2*0,3*7,2									
0,432									
54	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	3,90000	225,00	877,50	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1,3*3									
3,9									
Díl: 97									
55	970251200R00	Prorážení otvorů Řezání železobetonu Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	21,60000	550,00	11 880,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Prorážení otvorů									
40 544,54									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19							
O:	SO02	Foyer							
R:	01	Položky							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Pas pod stěnu na terasu : 7,2*2									
Sondy : 0,6*4*3									
56	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	207,00000	10,00	2 070,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
základovém nebo nadzákladovém,									
Otvory v izolaci : 69*3									
57	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm	m3	3,01600	750,00	2 262,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
základovém nebo nadzákladovém,									
1,3*2,9*0,8									
58	972054241R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	16,00000	200,00	3 200,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
bez odstranění podlahy a násypu,									
59	972054491R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,64800	6 950,00	4 503,60	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
bez odstranění podlahy a násypu,									
3 sondy : 0,6*0,6*0,6*3									
60	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	3,60000	179,00	644,40	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
1,8*2									
61	975021411R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm	m	3,60000	3 553,00	12 790,80	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,									
62	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	59,70000	15,00	895,50	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19									
O:	SO02	Foyer									
R:	01	Položky									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		
Položka pořadí 19 : 59,00000											
63	978041116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	30,24000	76,00	2 298,24	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1		
Vstup do foyer : 1,2*4,2											
30,24											
59,7											
7 129,08											
Díl: 98	Demolice										
64	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	14,49000	492,00	7 129,08		RTS 17/1	RTS 17/1		
Stěna mezi parcelou 332 : 16,1*3*0,3											
14,49											
Díl: 99	Staveništní přesun hmot										
65	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	98,28753	100,00	9 828,75	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1		
9 828,75											
170 243,63											
Díl: 712	Povlakové krytiny										
66	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, (136,32+7,5)*0,05	m3	7,19100	449,00	3 228,76	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1		
7,191											
67	711747067R00	Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou D do 300 mm, NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	kus	5,00000	270,00	1 350,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1		
Párotěs : VZT, Odkouření, větrání : 5											
68	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	136,32000	17,00	2 317,44	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1		
136,32											
69	712300834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy,	m2	408,96000	2,00	817,92	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1		
408,96											
70	712341559RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož	m2	143,82000	162,00	23 298,84	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka poradi / 1 : 143,82/000									
71	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	143,82000	198,00	28 476,36	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19,2*7,1+7,5									
72	712391172RT2	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	165,05000	91,00	15 019,55	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Vodorovina : 136,32									
Svislá : 28,73									
73	712841559RZ1	Samostatné vytážení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož na konstrukce převyšující úroveň střechny, Pojistná hydroizolace : Sever : 27,4*(0,9+0,6+0,6)+5,5*0,6 Východ : 22,7*0,6 Oblouk : 2*pi*(4,35)/2*0,6 jh : 2,9*0,6+14*0,6+6*0,6 Odešel pruvlaků : 10,35*0,6*2+10,2*0,6	m2	114,93956	162,00	18 620,21	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
74	712871801RT1	Samostatné vytážení izolačního povlaku termoplasty Samostatné vytážení izolace, fólii PVC polož.volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechny, (18+6,25)*(0,4+0,4) (6,25+9,3)*(0,2+0,4)	m2	28,73000	360,00	10 342,80	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
75	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	143,82000	28,00	4 026,96	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Položka poradi / 0 : 143,82/000									
76	28322103.AR	Fólie sítěšní hydroizolační tl.1,5mm	m2	181,55500	170,00	30 864,35	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
165,05									
165,05*0,1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek	m3	7,91010	830,00	6 565,38	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
				7,191					
				0,1					

78	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	521,31200	36,00	18 767,23	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
				159,202					
				363,11					
79	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 636,95800	4,00	6 547,83	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
				50 m vodorovně					

Díl: 713 Izolace tepelné									
80	71311130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	143,82000	123,00	17 689,86	800-713	RTS 17/I	RTS 17/I
				143,82					

81	713111211RK4	Montáž tepelné izolace stropů montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu	m2	143,82000	94,00	13 519,08	800-713	RTS 17/I	RTS 17/I
				143,82					

82	713134211RO2	Montáž tepelné izolace stropů montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	104,73000	41,00	4 293,93	800-713	RTS 17/I	Indiv
				104,73					

83	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	143,82000	23,00	3 307,86	800-713	RTS 17/I	RTS 17/I
				143,82					

84	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	134,64700	36,00	4 847,29		Vlastní	Indiv
				134,647					

85	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce tenkostěnné profily, sousední objekt	m2	252,90490	54,00	13 656,86		Vlastní	Indiv
				92,712					
				83,79					
				-27,75					
				31,06845					
				-17,43					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tenkostenné profily : (19+7,045)*0,4)*2 Pohled do dvora : 19*4,41 -otvory : -(1,8*3+3*(2,8*2)+2,775*2) Pohled na terasu : 7,045*4,41 -otvory : -(6,225*2,8)		20,836 83,79 -27,75 31,06845 -17,43					
86	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	63,31200	97,00	6 141,26		Vlastní	Indiv
		Pohled na sousední objekt : 13,19*4,8		63,312					
87	713134211RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana	m2	162,39045	59,00	9 581,04		Vlastní	Indiv
		Pohled na sousední objekt : 19,315*4,8 Pohled do dvora : 19*4,41 -otvory : -(1,8*3+3*(2,8*2)+2,775*2) Pohled na terasu : 7,045*4,41 -otvory : -(6,225*2,8)		92,712 83,79 -27,75 31,06845 -17,43					
88	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	134,64700	5,00	673,24		Vlastní	Indiv
		Položka poradi 84 : 134,64700		134,647					
89	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásy 100 mm	m	52,32000	7,00	366,24		Vlastní	Indiv
		Foyer : 19*2+7,16*2		52,32					
90	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	107,87430	173,00	18 662,25		Vlastní	Indiv
		Konstrukce nauprazí : (19+7,045)*1,09 Pohled do dvora : 19*4,41 -otvory : -(1,8*3+3*(2,8*2)+2,775*2) Pohled na terasu : 7,045*4,41 -otvory : -(6,225*2,8) Ztrátová 10% : 98,068*0,1		28,38905 83,79 -27,75 31,06845 -17,43 9,8068					
91	28375971R	deska spádová, klin EPS 100S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK	m3	23,61780	1 600,00	37 788,48	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		Položka poradi 83 : 143,82000*0,15 MezIsoučet		21,573 21,573					

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19									
O: SO02	Foyer									
R: 01	Položky									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
Zkratky : 20,448*0,1										
92	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm	m2	126,40640	36,00	4 550,63		Vlastní		Indiv
Foyer : 19,04*6,035										
Zkratky : 114,9084										
Zkratky : 11,5										
93	283763872R	Deska fasádní EPS F 70 1000x500x150 mm	m2	69,64320	222,00	15 460,79		Vlastní		Indiv
Pohled na sousední objekt : 13,19*4,8										
Zkratky : 63,312										
Zkratky : 6,3312										
94	63151406R	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	201,54905	144,00	29 023,06		Vlastní		Indiv
Pohled na sousední objekt : 19,315*4,8										
Tenkostěnné profily : ((19+7,045)*0,4)*2										
Pohled do dvora : 19*4,41										
-otvory : -(1,8*3+3*(2,8*2)+2,775*2)										
Pohled na terasu : 7,045*4,41										
-otvory : -(6,225*2,8)										
Zkratky : 183,226*0,1										
95	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	316,40400	173,00	54 737,89	SPCM	RTS 17/I		RTS 17/I
Položka poradi 80 : 143,82000*2,2										
96	653000	Dířuzné otevřená fólie pro provětrávané fasády	m2	109,96650	87,00	9 567,09		Vlastní		Indiv
Položka poradi 82 : 104,73000*1,05										
97	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	2 438,66850	2,00	4 877,34	800-713	RTS 17/I		RTS 17/I
50 m vodorovně										

Díl: 720	Zdravotechnická instalace									
98	720_01	D+M Zdravotechnická instalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	46 912,50	46 912,50		Vlastní		Indiv
Díl: 730	Ústřední vytápění									
99	730_01	D+M Vytápění viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	76 314,40	76 314,40		Vlastní		Indiv
Díl: 762	Konstrukce tesařské									
157 620,42										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z fezíva, průřezové plochy do 120 cm2	m	431,10000	250,00	107 775,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Foyer :

Fošny 220x50 : 9*3*5+9*2*2

Latě 50x50 : 9*19,2+7,2*8

Výťah :

Fošny 220x50 : 5*1*3

Latě 50x50 : 7*2,1

101	762441114RT1	Obložení atiky s dodávkou dřevostřípkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění lepením	m2	57,15000	375,00	21 431,25	800-762	RTS 17/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

Položka pořadí 111 : 22,90000*0,5

Položka pořadí 113 : 16,90000*0,5

Položka pořadí 114 : 61,00000*0,5

Položka pořadí 117 : 13,50000*0,5

0,00000

102	60512684R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 3 000 mm; jakost I	m3	2,25060	6 550,00	14 741,43	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	-----------	---	----	---------	----------	-----------	------	-----------	-----------

(9*3*5+9*2*2)*0,22*0,05,

Fošny 220x50 : 5*1*3*0,22*0,05

Ztrátě 10% : 0,1

103	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,05419	5 850,00	6 167,01	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	-----------	--	----	---------	----------	----------	------	-----------	-----------

2*30,4*0,05*0,08

Latě 50x50 : 7*2,1*0,05*0,05

Ztrátě 10% : 0,1

104 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

% 1 501,14690 5,00

7 505,73 800-762 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 763		Dřevostavby				85 864,52			
105	763613231R00	Opláštění dřevostaveb z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, spojovací materiál vruty	m2	143,82000	178,02	25 602,84	800-763	RTS 17/1	RTS 17/1
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu.							
		19,2*7,1+7,5		143,82					

106	763612131R00	Obložení stěn z desek do tl. 25 mm, na sraz, šroubo.	m2	64,33810	248,01	15 956,49		Vlastní	Indiv
		Konstrukce náclpaží : ((19+7,045)*1,09)/2		56,7731					
		Náclpaží - výlah : 0,7*(3,3+2,1)*2		7,56					

107	60725016R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	158,20200	155,51	24 601,99	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		Položka poradi 105 : 143,82000		143,82					
		0,1		14,382					

108	60726121R	Deska dřevostěpková OSB 3 tl. 25 mm	m2	70,77191	220,63	15 614,41		Vlastní	Indiv
		Položka poradi 106 : 64,33810		64,3381					
		0,1		6,43381					

109	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	817,75730	5,00	4 088,79	800-763	RTS 17/1	RTS 17/1
		50 m vodorovně							

Díl: 764		Konstrukce klempířské				183 777,24			
110	K04	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	7,30000	719,06	5 249,14		Vlastní	RTS 13/II
		K4 : 3,65*2		7,3					
111	K07a	Oplech. atiky TiZn RHEINZINK, r.s. 625, na příponky	m	22,90000	745,73	17 077,22		Vlastní	RTS 13/II
		K7a : 2,5+7,2+13,2		22,9					
112	K07b	Krycí lišta TiZn RHEINZINK, napojení na stěnu jednotil, r.s. 135	m	22,90000	246,91	5 654,24		Vlastní	RTS 13/II
		K7b : 2,5+7,2+13,2		22,9					
113	K08	Oplech. atiky TiZn RHEINZINK, r.s. 580, na příponky	m	16,90000	948,89	16 036,24		Vlastní	RTS 13/II
		K8 : 3,5+6,2+7,2		16,9					

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
114	K09	Oplechování atik z TiZn RHEINZINK, rš. 400, na příponky	m	61,00000	787,63	48 045,43		Vlastní	RTS 13/ II
K9 : 20,9*2+7,2									
115	K13a	Nadpraží u kastlíků se žaluziemi, Al plech RŠ 535mm	kpl	1,00000	25 704,00	25 704,00		Vlastní	Indiv
116	K14	Oplechování říms TiZn RHEINZINK, rš. 160 mm	m	85,00000	459,05	39 019,25		Vlastní	RTS 13/ II
K14 : 44,6+7,2+33,2									
117	K16	Oplech. atiky TiZn RHEINZINK, rš. 740, na příponky	m	13,50000	1 086,64	14 669,64		Vlastní	RTS 13/ II
K16 : 13,5									
118	K17a	Oplechování parapetu lak. pozink, rš 310mm	m	13,50000	375,00	5 062,50		Vlastní	RTS 13/ II
K17a : 12,2+1,3									
119	K17b	Oplechování ostění lak. pozink, rš. 260mm	m	5,00000	290,00	1 450,00		Vlastní	RTS 13/ II
K17b : 2+3									
120	K17c	Lem parapetu lak. pozink, r.š.260mm	m	19,00000	210,00	3 990,00		Vlastní	RTS 13/ II
K17c : 12,1+6,9									
121	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	1 819,57660	1,00	1 819,58	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50 m vodorovně									
Díl: 765 Krytiny tvrdé									
122	765799313R10	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, včetně dodávky fólie	m2	143,82000	125,00	17 977,50		Vlastní	RTS 13/ II
Položka poradi 105 : 143,82000									
123	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	179,77500	5,00	898,88	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50 m vodorovně									
Díl: 766 Konstrukce truhlářské									
124	423901111R00	Rektifikace konstr.,šroubové stoličky do 500 kN	kus	770,00000	86,30	66 451,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
125	766441111R00	Montáž dřevěných podlah teras včetně podkladního roštu	m2	182,00000	667,00	121 394,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.									
28*6,5									
126	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	1 575,00	1 575,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
182									

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19									
O: SO02	Foyer									
R: 01	Položky									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
127	283281401R	podstavec pro kladení dlažby; PP; d = 20,0 mm; výškový rozsah h = 35 až 55 mm; teplotní odolnost -30 až 120 °C	kus	165,00000	83,60	13 794,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
3*55										
128	283281402R	podstavec pro kladení dlažby; PP; d = 20,0 mm; výškový rozsah h = 55 až 70 mm; teplotní odolnost -30 až 120 °C	kus	110,00000	97,40	10 714,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
2*55										
129	283281403R	podstavec pro kladení dlažby; PP; d = 23,0 mm; výškový rozsah h = 70 až 110 mm; teplotní odolnost -30 až 120 °C	kus	165,00000	118,50	19 552,50	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
3*55										
130	283281404R	podstavec pro kladení dlažby; PP; d = 23,0 mm; výškový rozsah h = 110 až 150 mm; teplotní odolnost -30 až 120 °C	kus	165,00000	128,50	21 202,50	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
3*55										
131	283281405R	podstavec pro kladení dlažby; PP; d = 23,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 170 mm; teplotní odolnost -30 až 120 °C	kus	110,00000	191,50	21 065,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
2*55										
132	283281406R	podstavec pro kladení dlažby; PP; d = 23,0 mm; výškový rozsah h = 170 až 200 mm; teplotní odolnost -30 až 120 °C	kus	55,00000	196,50	10 807,50	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
133	61198107R	příkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 27 mm; š = 140,0 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; povrch oboustranně jemně drážkovaný	m2	200,20000	837,00	167 567,40	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I	
182										
Ztrátě 10% : 182*0,1										
134	61198192R	hranol MD; pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm	m	393,25000	91,90	36 139,68	SPCM	RTS 13/II	RTS 13/II	
45*6,5										
357,5*0,1										
135	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	ks	1,00000	21 150,00	21 150,00	SPCM	RTS 17/I	Indiv	
136	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	5 114,12580	1,55	7 926,89	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I	
50 m vodorovně										
1 500 356,63										
Díl: 767 Konstrukce zámečnické										
137	76713111R00	Montáž stěn a příček z plechu šroubováním	m2	104,73000	404,00	42 310,92	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19									
O: SO02	Foyer									
R: 01	Položky									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		Přístavba : 19,5*(1,2+1,2)+2,1*1,5 Atika : 1,2*(27,1+7,2) Čelo terasy : 7,16*4,5 Oceť VO : -6,2*3		49,95 41,16 32,22 -18,6						
138	767425161R00	Montáž opláštění Montáž obkladů kovových doplňků Montáž doplňků pro kovové obklady pomocných nosných konstrukcí	m2	104,73000	279,00	29 219,67	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I	
139	767995101R00	Položka pořadí 137 : 104,73000 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	368,00000	150,00	55 200,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I	
140	767995102R00	Drobný a spojovací materiál : 368 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	50,00000	110,00	5 500,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I	
141	767995104R00	Výztupy I*10 : 50 Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	498,66000	50,00	24 933,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I	
		Nadstavba vyřahu - J100/50/5 : 3,5*10,2*5 Rám dokola - J100/50/5 : (3,3+2,1)*2*10,2+2,1*2 Řehy - J100/100/5 : 3,5*14,7*4		178,5 114,36 205,8						
142	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 425,28000	50,00	71 264,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I	
143	331941001R00	IP*2*20 : 8*(6,8*26,2) Dodávka spojovacích materiálů pro konstrukci vč. kotvení Výztupy I*10 viz výpis oceli : 0,05 Drobný a spojovací materiál viz výpis oceli : 0,368 Žlutelné 10% : 0,418*0,1	t	0,45980	24 500,00	11 265,10		Vlastní	Indiv	
144	767.01	Pozinkování ocelových výrobků	kg	4 044,77000	22,00	88 984,94		Vlastní	Indiv	
145	767585102R00	Montáž pomocných konstrukcí-šroubováním, tvar C 1.řada : 19*2+6,5 2.řada - nadpraží : 19*2	m	82,50000	60,60	4 999,50		Vlastní	Indiv	
146	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg IP*140 : 3*(19*12,9) HEA140 : 16*(3,71*24,7)	kg	2 201,49200	118,00	259 776,06		Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
147	Z02a	Pergola na terase - HEA 120, rektifikační tyče, PÚ pozink+nátěr RAL 7021	kg	2 450,00000	106,00	259 700,00		Vlastní	Indiv
148	Z02b	Pergola na střeše - nerez lanka	kg	50,00000	218,00	10 900,00		Vlastní	Indiv
149	Z06	Opláštění květináčů vlnkovým plechem	m2	31,50000	3 263,00	102 784,50		Vlastní	Indiv
150	Z07	Konstrukce pro popínavé rostliny - J50/50/4, kotveno do kce květináčů, rektifikační tyče, nerez lank, PÚ pozink + nátěr RAL 7021	kg	1 020,00000	158,00	161 160,00		Vlastní	Indiv
151	Z07b	Konstrukce pro popínavé rostliny - nerez lanka	kg	20,00000	218,00	4 360,00		Vlastní	Indiv
152	Z08	Prodoužení stávajícího vedení potrubí VZT - potrubí 300x500, dl. 3,5m	soubor	1,00000	4 590,00	4 590,00		Vlastní	Indiv
153	Z09	Opláštění vedení potrubí VZT a komína	soubor	1,00000	16 100,00	16 100,00		Vlastní	Indiv
154	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375 Zluzidla IPE 140 viz výpis oceli : 0,735 Zhratné 10% : 0,735*0,1	T	0,80860	29 000,00	23 446,50		Vlastní	Indiv
155	13388135R	Tyč průřezu HEA140, střední, jakost oceli 11375 Sloupky HE-A 140 viz výpis oceli : 1,466 Zhratné 10% : 1,466*0,1	T	1,61260	31 000,00	49 990,60		Vlastní	Indiv
156	13482720R	Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 11375 Pracel IPE 220 viz výpis oceli : 1,425 Zhratné 10% : 1,125*0,1	T	1,53750	28 000,00	43 050,00		Vlastní	Indiv
157	13851030R	plech ocelový svítkový tl. 0,50 mm; povrchová úprava jednostranné; třída kvality Ruukki 50+; šířky 620, 625, 1250 mm do délky 6 metrů Položka poradi 137 : 104,23000*1,05	m2	109,96650	337,00	37 058,71	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
158	14587296R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm toly - J100/100/5 : 3,5*14,7*4/1000 0,1	t	0,22638	22 630,00	5 122,98	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
159	14587793R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 100,0 mm; b = 50,0 mm Nadstavba vřahu - J100/50/5 : 3,5*10,2*5/1000 0,1785	t	0,32215	22 630,00	7 290,25	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Ram dokola - J100/50/5 : ((3,3+2,1)*2+10,2+2,1)*2/1000									
				0,11436					
				0,02099					
160	553427000R	konstrukce nosná pro odvětranou fasádu hliník; pro fasádní desky dřevovláknité; uchycení viditelné; odsazení do 250 mm	m2	104,73000	946,00	99 074,58	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
Položka pořadí 138 : 104,73000				104,73					
161	553510623R	Profil stěnový vnější 140/1,5	m	90,75000	294,50	26 725,88		Vlastní	Indiv
1. řada : 19*2+6,5				44,5					
2. řada - nadpraží : 19*2				38					
Ztratné 10% : 82,5*0,1				8,25					
162	767001	Doplňky k fasádnímu obkladu, dřevované plechy, lemování, rohy apod.	kpl	1,00000	24 690,00	24 690,00		Vlastní	Indiv
163	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	14 694,97190	2,10	30 859,44	800-767	RTS 17/1	RTS 17/1
50 m vodorovně									
Díl: 771						8 654,50			
164	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	12,48575	25,00	312,14		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 168 : 11,77275				11,77275					
Položka pořadí 165 : 7,13000*0,1				0,713					
165	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	7,13000	65,00	463,45		Vlastní	Indiv
Schodisko : (0,3+0,17/5+0,3+0,17/5+0,96)*2				3,83					
Výtlah : 3,3				3,3					
166	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	9,98950	330,00	3 296,54		Vlastní	Indiv
Foyer schodisko : ((0,3*1,3)*2+0,96*1,3)+(0,17/5*1,3)*2				2,4895					
Výtlah : 7,5				7,5					
167	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	2,48950	20,00	49,79		Vlastní	Indiv
Foyer schodisko : ((0,3*1,3)*2+0,96*1,3)+(0,17/5*1,3)*2				2,4895					
168	1000T	Dlažba keramická, odhad - výběr dle přání investora	m2	11,77275	350,00	4 120,46		Vlastní	Indiv
Položka pořadí 160 : 9,98950				9,9895					
Položka pořadí 165 : 7,13000*0,1				0,713					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Zhrátne 10% : 0,1							

169 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně 82,42380 5,00 412,12 800-771 RTS 17/I RTS 17/I

Díl: 776	Podlahy povlakové					103 274,95			
170	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	114,90640	17,50	2 010,86	Vlastní		Indiv
171	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren	m2	114,90640	159,00	18 270,12	Vlastní		Indiv
		Foyer : 19,04*6,035		114,9064					
172	28410104R	Marmoleum tl. 5,0 mm, š. 2 m dl. 32 m	m2	126,40640	650,00	82 164,16	Vlastní		Indiv
		Foyer : 19,04*6,035		114,9064					
		Zhrátne 10 % : 115*0,1		11,5					
173	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 024,45140	0,81	829,81 800-775	RTS 17/I		RTS 17/I

Díl: 783	Nátěry					80 366,85			
174	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	454,44750	140,00	63 622,65	800-783	RTS 17/I	RTS 17/I
		Položka poradi 125 : 182,00000*2		364					
		Položka pořadí 134 : 393,25000*0,23		90,4475					
175	783122510R00	Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email	m2	129,80000	129,00	16 744,20	Vlastní		Indiv
		HEA 140 sloupky : 48,9		48,9					
		IPE 220 příčle : 48,4		48,4					
		HEA 140 ztužidla : 32,5		32,5					

Díl: 784	Malby					7 409,77			
176	784111101R00	Penetrace podkladu	m2	218,88140	2,00	437,76	Vlastní		Indiv
		Stěna : (19,04*2+6,035*2)*3		150,45					
		-olivoř : -(1,8*3+4*(2,8*2)+6,225*3)		-46,475					
		Strop : 19,04*6,035		114,9064					
177	784115712R00	Malba sadrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	173,08933	22,00	3 807,97	Vlastní		Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položka pořadí 5 : 3,31200

Položka pořadí 6 : 164,61733

Výtah : 3,3*3,2-1,8*3

178	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2x - strop	m2	143,82000	22,00	3 164,04		Vlastní	Indiv
				143,82					

Díl: 799 Ostatní									
179	B05	Parková lavička s opěradlem a područkami, dl. 660 mm	ks	2,00000	10 630,00	21 260,00		Vlastní	Indiv
180	B07	Hasicí přístroj pěnový, objem náplně 9 kg	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní	Indiv
181	B08	Hasicí přístroj práškový s práškem ABC, objem náplně 6 kg	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
182	B09	Parková lavička s opěradlem a područkami, dl. 2000 mm	ks	5,00000	14 150,00	70 750,00		Vlastní	Indiv
183	B10	Květináč ocelová pozink. konstrukce	ks	48,00000	3 450,00	165 600,00		Vlastní	Indiv
184	B13	Požární poplachová směrnice	kus	1,00000	10,00	10,00		Vlastní	Indiv
185	B14	Požární evakuační plán	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
186	B15	Požární řád	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
187	B17	Kontrastní značení prosklených ploch	kus	2,00000	100,00	200,00		Vlastní	Indiv
188	B19	Navigační systém v budovách	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže				484 965,47					
189	M21.01	D+M Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	484 965,47	484 965,47		Vlastní	Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
190	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	117,77015	120,00	14 132,42	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
				122,19531					

Položka pořadí 194 : 3,81696*-1

Položka pořadí 195 : 0,45220*-1

Položka pořadí 196 : 0,15600*-1

191	979011321R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím	kus	1,00000	14 580,00	14 580,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
192	979011329R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží	kus	1,00000	10 250,00	10 250,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO02	Foyer
R:	01	Položky

|--|

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO02	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO02	Foyer
R: 01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
211	VN_08	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby (zábory...)	kpl	1,00000	7 598,00	7 598,00		Vlastní	Indiv
212	VN_09	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,00000	2 574,00	2 574,00		Vlastní	Indiv
213	VN_10	Ztížené výrobní podmínky - stavební přesun hmot	kpl	1,00000	4 407,00	4 407,00		Vlastní	Indiv
214	VN_11	Ztížení pohybu vozidel v centru města	kpl	1,00000	2 059,00	2 059,00		Vlastní	Indiv
215	VN_12	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,00000	3 089,00	3 089,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON						20 162,00			
216	ON_01	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00000	4 822,00	4 822,00		Vlastní	Indiv
217	ON_02	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	4 118,00	4 118,00		Vlastní	Indiv
218	ON_03	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	kpl	1,00000	3 089,00	3 089,00		Vlastní	Indiv
219	ON_04	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	kpl	1,00000	2 059,00	2 059,00		Vlastní	Indiv
220	ON_05	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	kpl	1,00000	2 059,00	2 059,00		Vlastní	Indiv
221	ON_06	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	kpl	1,00000	4 015,00	4 015,00		Vlastní	Indiv

Celkem	5 853 782,28								
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO03	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO03	Byt správce
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Zakládání a zvláštní zakládání				13 772,00			
1	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	110,17600	125,00	13 772,00		Vlastní	Indiv
		(11,2+1,8*2+4,45+3,5+2,9+1,93+2,4+4,45)*3,2		110,176					
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				90 876,62			
2	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16	t	0,06320	26 330,00	1 664,06		Vlastní	Indiv
3	342255024R00	Příčky z porobetonových desek tl. 10 cm	m2	4,32000	390,00	1 684,80		Vlastní	Indiv
		Okna : 1,8*2,4		4,32					
4	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerální rohož 5 cm	m2	10,27700	680,00	6 988,36		Vlastní	Indiv
		2xNP* prave křídlo : (1,925+1,3+0,9)*3,16		13,04					
		-otvory : -(0,7*1,97*2)		-2,76					
5	342261212RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolace minerální rohoží tl. 5 cm	m2	24,20720	714,00	17 283,94		Vlastní	Indiv
		11,42*3,16		36,09					
		-(1,35*2,4)*3+0,9*2,4		-11,88					
6	342261213RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izolaceminerální rohoží tl. 5 cm	m2	14,06200	748,00	10 518,38		Vlastní	Indiv
		4,45*3,16		14,06					
7	342261213RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerální rohož tl. 5 cm	m2	28,12400	799,00	22 471,08		Vlastní	Indiv
		(4,45*2)*3,16		28,12					
8	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	61,22000	442,00	27 059,24		Vlastní	Indiv
		10,08+2,79+12,9+15,8+19,08		61,22					
9	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,37000	468,00	2 513,16		Vlastní	Indiv
		1,08+4,29		5,37					
10	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	8,16000	85,00	693,60		Vlastní	Indiv
		4,29+1,08+2,79		8,16					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO03	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyřská 19
O:	SO03	Byt správce
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				27 017,28			
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (11,2+1,8*2+4,4b+3,5+2,9+1,93+2,4+4,4b)*3,2	m2	110,17600	230,00	25 340,48		Vlastní	Indiv
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,72000	440,00	1 196,80		Vlastní	Indiv
13	615481111R00	Potažení válč.nosníků rabić.pletivem a postřik MC	m2	2,00000	240,00	480,00		Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				40 549,70			
14	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojit (křížem vedené) rozvlnění hrazdami Položka pořadí 17 : 61,02000	m2	61,02000	30,00	1 830,60	801-1	RTS 17/1	RTS 17/1
15	602012131R00	Stěrka vápenocementová WC a koupelna : 1,0b+4,2b	m2	5,36000	120,00	643,20		Vlastní	Indiv
16	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 69,84*0,08	m3	5,58720	3 320,00	18 549,50		Vlastní	Indiv
17	632411145RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 65 mm, samonivelační anhydritový potěr 10,68+2,79+12,9+15,6+19,0b	m2	61,02000	320,00	19 526,40		Vlastní	Indiv
Díl: 64		Výplně otvorů				48 840,00			
18	D08	D+M dveře protipožární hliníkové 1350x2400 mm	ks	3,00000	13 229,00	39 687,00		Vlastní	Indiv
19	D09	D+M dveře protipožární hliníkové 900x2400	ks	1,00000	9 153,00	9 153,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				2 095,20			
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	69,84000	30,00	2 095,20		Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 396,80			
21	952901114R00	Vycištění budov o výšce podlaží nad 4 m 69,84	m2	69,84000	20,00	1 396,80		Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 849,23			
22	962032231R00	Bourání zdiva z cihel palených na MVC	m3	1,71000	477,00	815,67		Vlastní	Indiv
23	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm (6,2b*4)*4	m2	100,00000	85,00	8 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO03	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO03	Byt správce
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	10,47600	990,00	10 371,24		Vlastní	Indiv
69,84+0,15									
25	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30%	m2	69,84000	19,00	1 326,96		Vlastní	Indiv
26	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	69,84000	38,00	2 653,92		Vlastní	Indiv
27	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	2,72000	77,00	209,44		Vlastní	Indiv
28	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	4,32000	225,00	972,00		Vlastní	Indiv
2 100,00									
Díl: 97 Prorážení otvorů									
29	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vlah. nosníků 15 x 25 cm	m	4,00000	75,00	300,00		Vlastní	Indiv
30	975021311R00	Podchycení záliva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
1 536,72									
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	30,73436	50,00	1 536,72	801-4	RTS 17/ I	Kalkul
oborů 801, 803, 811 a 812									
Díl: 711 Izolace proti vodě									
32	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou pod dlažbu a obklady	m2	19,58000	210,00	4 111,80		Vlastní	Indiv
4,20+1,08+0,9*3,16+(1,5+1)*3,16+1*3,16									
33	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	6,40000	75,00	480,00		Vlastní	Indiv
34	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	45,91800	2,00	91,84	800-711	RTS 17/ I	Kalkul
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
Díl: 713 Izolace tepelné									
35	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	69,84000	36,00	2 514,24		Vlastní	Indiv
36	713134211RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana	m2	69,84000	59,00	4 120,56		Vlastní	Indiv
69,84									
37	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	69,84000	5,00	349,20		Vlastní	Indiv
38	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	36,70000	7,00	256,90		Vlastní	Indiv
11,1/5+1,6/5+1,9/5+4,45+11,1/5+5,25									

Položkový soupis prací a dodávek

S: SO03	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O: SO03	Byt správce
R: 1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	28376062R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30 mm	m2	73,33200	36,00	2 639,95		Vlastní	Indiv
40	998713202R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné v objektech výšky do 12 m	%	98,80850	2,00	197,62	800-713	RTS 17/1	Kalkul
		50 m vodorovně							

Díl: 720	Zdravotechnická instalace								
41	720.01	D+M Zdravotechnická instalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	18 650,00	18 650,00		Vlastní	Indiv
Díl: 730	Ústřední vytápění								
42	730_01	D+M Vytápění viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
43	642942221RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 690,00	5 070,00		Vlastní	Indiv
44	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kr.do 0,8 m	kus	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
45	D00	Dveře vnitřní laminov. plně 1kr. 70x197 cm	kus	2,00000	1 570,56	3 141,12		Vlastní	Indiv
46	D03	Dveře vnitřní laminov. plně s nadsvětlikem 900x2400	kus	1,00000	3 690,00	3 690,00		Vlastní	Indiv
47	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	137,01120	1,00	137,01	800-766	RTS 17/1	RTS 17/1
		50 m vodorovně							

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
48	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	69,84000	25,00	1 746,00		Vlastní	Indiv
		63,84							

49	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	36,70000	65,00	2 385,50		Vlastní	Indiv
50	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	69,84000	330,00	23 047,20		Vlastní	Indiv
51	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,40000	45,00	288,00		Vlastní	Indiv
		1,64+1+2,9+0,9							

52	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,16000	20,00	163,20		Vlastní	Indiv
53	1000T	Dlažba keramická, odhad - výběr dle přání investora	m2	73,33200	150,00	10 999,80		Vlastní	Indiv
54	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	%	386,29700	5,00	1 931,49	800-771	RTS 17/1	Kalkul
		50 m vodorovně							

Díl: 781	Obklady keramické								
55	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	38,19300	20,00	763,86		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO03	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO03	Byt správce
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin..tmel	m2	38,19300	385,00	14 704,31		Vlastní	Indiv
WC : (0,9+1,2*2)*3,16									
Koupelna : (0,925+1,3+1+1,6+1,925+2,9)*3,16-(0,7*1,97+0,9*1,5)									
57	597813532R	Obklad keramický, odhad - výběr dle přání investora	m2	41,00000	150,00	6 150,00		Vlastní	Indiv
58	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	216,18170	3,65	789,06	800-771	RTS 17/ I	Kalkul
Díl: 784 Malby									
59	784111101R00	Penetrace podkladu	m2	210,26560	2,00	420,53		Vlastní	Indiv
(2,4*2+4,45*2)*3,16-(1,35*2,4+1,5*1,5)									
(1,925*2+1,4*2)*3,16-(0,9*2,4+2*(0,7*2,4+0)+0,9*1,5)									
(2,9*2+4,45*2)*3,16-(1,5*1,5+1,35*2,4)									
(3,43*2+4,45*2)*3,16-(1,5*1,5)									
(11,75*2+1,175*2)*3,16-(1,35*2,4)*3+0,9*2,4)									
60	784115712R00	Malba sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	220,77885	22,00	4 857,13		Vlastní	Indiv
61	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2x - strop	m2	220,77885	22,00	4 857,13		Vlastní	Indiv
Díl: M21 Elektromontáže									
62	M21.01	D+M Elektroinstalace viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	10 120,00	10 120,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
63	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,66040	245,00	896,80		Vlastní	Indiv
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,66040	145,00	530,76		Vlastní	Indiv
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,30200	5,00	91,51		Vlastní	Indiv
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,66040	145,00	530,76		Vlastní	Indiv
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,60400	10,00	366,04		Vlastní	Indiv
68	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,66040	50,00	183,02		Vlastní	Indiv
69	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,66040	9,60	35,14		Vlastní	Indiv
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,66040	120,00	439,25		Vlastní	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady									
71	VN_01	Náklady na vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	45,00	45,00		Vlastní	Indiv
						2 698,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO03	Dvorní přístavba akademie věd ČR, ul. Čechyňská 19
O:	SO03	Byt správce
R:	1	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
72	VN_02	Náklady na zřízení zařízení staveniště	kpl	1,00000	458,00	458,00		Vlastní	Indiv
73	VN_03	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	kpl	1,00000	389,00	389,00		Vlastní	Indiv
74	VN_04	Náklady na zrušení zařízení staveniště	kpl	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
75	VN_05	Náklady na dopravní značení na staveništi	kpl	1,00000	98,00	98,00		Vlastní	Indiv
76	VN_06	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
77	VN_07	Kompletační činnost	kpl	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
78	VN_08	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby (zábory,...)	kpl	1,00000	369,00	369,00		Vlastní	Indiv
79	VN_09	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,00000	125,00	125,00		Vlastní	Indiv
80	VN_10	Ztížené výrobní podmínky - staveništní přesun hmot	kpl	1,00000	214,00	214,00		Vlastní	Indiv
81	VN_11	Ztížení pohybu vozidel v centru města	kpl	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
82	VN_12	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON						979,00			
83	ON_01	Náklady na geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00000	234,00	234,00		Vlastní	Indiv
84	ON_02	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
85	ON_03	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	kpl	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
86	ON_04	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	kpl	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
87	ON_05	Náklady na vyhotovení geometrických plánů	kpl	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
88	ON_06	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	kpl	1,00000	195,00	195,00		Vlastní	Indiv

Celkem						399 757,28			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Soupis prací a dodávek Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.
Královopolská 147
612 00 Brno

Obsah : D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Název systému		Cena
1	Dvorní přístavba	816 403,70 Kč
2	Foyer	343 274,84 Kč
3		
4		
5		
Celkem bez DPH		1 159 678,54 Kč

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

investor:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.

Královopolská 147

612 00 Brno

Obsah:

D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
přístavba

Dvorní

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
	typ					
1		Dodávka materiálu				
2		Kabely, vodiče a příslušenství				
3	1 23ADPSV301060	KABEL DVOUZIL S OPLET 1060W	1	KS	1 456,00 Kč	1 456,00 Kč
4	2 ZY-203A	OSOUSEC RUKOU PLAST	2	KS	1 071,35 Kč	2 142,69 Kč
5	3 23ADPSV30800	KABEL DVOUZIL S OPLET 800W	1	KS	958,83 Kč	958,83 Kč
6	4 J-Y(ST)Y2X2X0,8	KABEL J-Y(ST)Y 2x2x0,8 RUDY	52	M	6,44 Kč	334,78 Kč
7	5 RETEZDOSVODU	RETEZ DO SVODU	6	BAL	77,31 Kč	463,88 Kč
8	6 23ADPSVP301600	KABEL DVOUZIL S OPLET 1600W	1	KS	2 284,80 Kč	2 284,80 Kč
9	7 ITR-3528000	TERMOSTAT EBERLE ITR3 528000	1	KS	1 428,00 Kč	1 428,00 Kč
10	8 CYKY-J4X50	KABEL CYKY-J 4x50	70	M	289,60 Kč	20 272,00 Kč
11	9 2350006	UCHYT STRESNI C-ZNTI(BAL=25KS)	7	BAL	193,65 Kč	1 355,57 Kč
12	10 F897001	CIDLO EBERLE F897001	1	KS	773,86 Kč	773,86 Kč
13	11 CYKY-J3X4	KABEL CYKY-J 3x4	160	M	21,57 Kč	3 451,26 Kč
14	12 CYKY-J5X1,5	KABEL CYKY-J 5x1,5	200	M	12,50 Kč	2 499,71 Kč
15	13 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	1870	M	12,36 Kč	23 107,52 Kč
16	14 CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	440	M	7,60 Kč	3 343,65 Kč
17	15 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	1980	M	7,60 Kč	15 046,42 Kč
18	16 H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOLUTY	400	M	6,21 Kč	2 484,61 Kč
19	17 H07V-U6ZZL	VODIC H07V-U 6 ZELENOLUTY	20	M	9,30 Kč	185,97 Kč
20	18 H07V-K25ZZL	VODIC H07V-K 25 ZELENOLUTY	10	M	39,70 Kč	396,95 Kč
21	19 CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	20	M	20,27 Kč	405,35 Kč
22	20 H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOLUTY	320	M	16,16 Kč	5 171,61 Kč
23						
24		Ukončovací prvky a svorkovnice				
25	1 E000000684780	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50	2	KS	217,60 Kč	435,20 Kč
26	2 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	40	KS	9,93 Kč	397,24 Kč
27	3 E000009086000	ŠSPOJKA SMOE 81511	3	KS	133,86 Kč	401,58 Kč
28	4 4KU-L	SPOJKA KABELOVA 4 KU-L	12	KS	2,18 Kč	26,17 Kč
29	5 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	1154	KS	2,36 Kč	2 723,44 Kč
30	6 10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	20	KS	5,01 Kč	100,25 Kč
31	7 I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	40	KS	7,96 Kč	318,32 Kč
32	8 50X8KU-L	OKO KABELOVE 50X8 KU-L	8	KS	15,69 Kč	125,51 Kč
33	9 25X8KU-L	OKO KABELOVE 25X8 KU-L	2	KS	8,35 Kč	16,71 Kč
34						
35		Úložný materiál, krabice a příslušenství				
36	1 US1ZNCR	SVORKA UPEVNOVACI US 1ZNCR	20	KS	29,32 Kč	586,41 Kč
37	2 DZS/BZNCR	SPOJKA DZS/B ZNCR	4	KS	8,76 Kč	35,04 Kč
38	3 LHD40X20HFHD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M HF	80	M	89,90 Kč	7 191,77 Kč
39	4 LHD40X40HFHD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M HF	70	M	115,08 Kč	8 055,81 Kč
40	5 KU68LD/1	KRABICE UNIVERZALNI SADROKART	176	KS	12,47 Kč	2 194,76 Kč
41	6 DZ60X60BZNCR	ZLAB DRATENY DZ 60X60 BZNCR 3M	10	M	47,81 Kč	478,08 Kč
42	7 KPR68/71L	KRABICE KPR 68/ 71L	40	KS	33,71 Kč	1 348,41 Kč
43	8 NP100S	PROFIL NOSNY 15X30	10	KS	13,57 Kč	135,75 Kč
44	9 3052	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 15	500	KS	7,41 Kč	3 705,20 Kč
45	10 3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	700	KS	9,92 Kč	6 945,01 Kč
46	11 KO110/L	KRABICE SADROKARTON	2	KS	84,11 Kč	168,22 Kč
47	12 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	1878	KS	2,54 Kč	4 768,92 Kč
48	13 PK120X55DHD	ZLAB PARAPETNI PK 120X55D 2M	36	M	204,19 Kč	7 350,74 Kč
49	14 PKS70/60	PRICKA PKS 70/60 S KOV.FOLII	36	M	55,68 Kč	2 004,38 Kč
50	15 8471HB	KRYT KONCOVY 8471 120X55D	12	KS	61,05 Kč	732,58 Kč
51	16 8472HB	KRYT SPOJOVACI PK120X55D	20	KS	62,73 Kč	1 254,58 Kč
52						
53		Svítlidla				
54	1 OZAWET31SEA	Typ N; svítidlo nouzové přisazené LED 1hod., autotest, 2x3W	15	ks	1 232,00 Kč	18 480,00 Kč
55	2 DLN BARI LED 37	Typ A; svítidlo LED přisazené kruhové Ř288x180mm 1x28W	30	ks	2 495,94 Kč	74 878,08 Kč
56	3 SB118EP	typ D; svítidlo zářivkové přisazené 1x18W, EP, G13/T8, IP20	1	KS	344,60 Kč	344,60 Kč
57	4 ARESP235ALDP	Typ B; svítidlo zářivkové přisazené 2x35W, 3300lm, 3000K, I	41	ks	1 028,00 Kč	42 148,00 Kč
58	5 GRUN MCOB-30-B	Typ K; svítidlo LED reflektor 1x24W, 1800lm, 4000K, IP66	3	ks	551,30 Kč	1 653,89 Kč
59	6 PL5000M2W4	Typ E svítidlo LED přisazené 1x41W, 4800lm, 4000K, IP65	8	ks	1 312,00 Kč	10 496,00 Kč
60	7 SolightLEDWO710	Typ F; svítidlo LED přisazené kruhové Ř280mm 1x24W, 192l	18	ks	727,20 Kč	13 089,60 Kč
61	8 BRS4KO345V2	Typ C; svítidlo LED přisazené kruhové Ř375mm 1x28W, 250	11	ks	742,40 Kč	8 166,40 Kč
62						

Akce:

DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19

Stupeň
dokumentace:
Investor:

Dokumentace pro výběr zhotovitele
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.
Královopolská 147
612 00 Brno

Obsah:

D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
přístavba

Dvorní

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
63		Světelné zdroje a přísl.svítidel				
64	1 8,7115E+12	ZARIVKA 35W 840 T5	80	KS	39,10 Kč	3 127,68 Kč
65	2 8,7115E+12	ZARIVKA 18W 840 T8	1	KS	24,54 Kč	24,54 Kč
66						
67		Spínače,zásuvky a vidlice				
68	1 3558N-C06510B	PREPINAC RAZ.6 IP 44 BILA V+	4	KS	68,79 Kč	275,16 Kč
69	2 3558N-C52510B	PREPINAC RAZ.6+6 IP 44 BILA V+	2	KS	101,67 Kč	203,34 Kč
70	3 405	INFRASPINAC CELL-W 360 BILY	5	KS	193,60 Kč	968,00 Kč
71	4 3559-A88345	PRISTROJ SPIN.1/0+1/0 ZALUZIE	21	KS	106,47 Kč	2 235,95 Kč
72	5 3916-12223	DOUTNAVKA ORIENTACNI MODRE SV	18	KS	17,95 Kč	323,19 Kč
73	6 5519E-A0235701	ZASUVKA BEZSR.BILA/LED.BILA	56	KS	74,60 Kč	4 177,84 Kč
74	7 5599E-A0235701	ZASUVKA PREP.BILA/BILA EL + TI	4	KS	547,20 Kč	2 188,80 Kč
75	8 3558E-A0065301	KOLEBKA S PRUZ.BILA/LED.BILA	18	KS	34,90 Kč	628,19 Kč
76	9 5518N-C02510B	ZASUVKA S VICKEM BILA IP44 V+	8	KS	66,00 Kč	528,04 Kč
77	10 E000007834120	INFRASPINAC 202 MINI CERNA	8	KS	256,73 Kč	2 053,84 Kč
78	11 5595N-C02357B	ZASUVKA PREPET.45X45 BILA	8	KS	551,20 Kč	4 409,60 Kč
79	12 3559-A52345	SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)	4	KS	97,37 Kč	389,49 Kč
80	13 3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	23	KS	60,19 Kč	1 384,36 Kč
81	14 3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	2	KS	58,42 Kč	116,85 Kč
82	15 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	11	KS	54,63 Kč	600,92 Kč
83	16 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	6	KS	74,35 Kč	446,10 Kč
84	17 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	127	KS	16,44 Kč	2 087,25 Kč
85	18 5525N-C02357B	ZASUVKA MODUL 45 BILA	48	KS	47,80 Kč	2 294,60 Kč
86	19 3558E-A0066201	KOLEBKA ZALUZIE BILA/LED.BILA	21	KS	33,38 Kč	700,98 Kč
87	20 3558E-A0065101	KOLEBKA JEDNO BILA/LEDOVA BILA	18	KS	24,53 Kč	441,62 Kč
88	21 3558E-A0065201	KOLEBKA DVOJ.BILA/LEDOVA BILA	10	KS	30,86 Kč	308,59 Kč
89						
90		El. přístroje a příslušenství				
91	1 CZ-275A	SVODIC CZ-275A	12	KS	526,40 Kč	6 316,80 Kč
92	2 SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	1	KS	844,31 Kč	844,31 Kč
93	3 8,59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	9	KS	218,69 Kč	1 968,19 Kč
94	4 248030	JISTIC PLHT-B80/3	1	KS	1 846,93 Kč	1 846,93 Kč
95						
96		Elektrické spotřebiče				
97	1 E000007029920	BOJLER EO TO10IN	3	KS	2 024,00 Kč	6 072,00 Kč
98	2 E000000945260	VENTILATOR TUBO 100 KOV	9	KS	527,20 Kč	4 744,80 Kč
99						
100		Protipožární konstrukce				
101	1 VLP000013	požární ucpávka nad 1dm2	5	ks	1 392,00 Kč	6 960,00 Kč
102						
103		Rozváděče,skříně a příslušenství				
104	1	dozbrojení stávajícího rozváděče RH	1	ks	656,00 Kč	656,00 Kč
105	2	Rozváděč RMS	1	ks	38 080,00 Kč	38 080,00 Kč
106						
107		Ostatní materiál				
108	1 1317507	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	15	KS	85,44 Kč	1 281,60 Kč
109	2 E000000795901	těsnící manžeta přes střechnu	6	ks	684,80 Kč	4 108,80 Kč
110						
111		Hromosvody a uzemnění				
112	1 JR2,0ALMGSI	JIMACI TYC JR 2.0M ALMGSI	2	KS	159,05 Kč	318,09 Kč
113	2 PODL.PB19	PODLOZKA GUMOVA K PB19	6	KS	37,03 Kč	222,20 Kč
114	3 DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	15,5	KG	22,58 Kč	350,00 Kč
115	4 STITEKPVC	STITEK PVC BEZ OZNACENI	6	KS	3,42 Kč	20,50 Kč
116	5 PB19	PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG	6	KS	179,66 Kč	1 077,97 Kč
117	6 OJ	OBJIMKA JIMACI TYCE OJ	2	KS	33,42 Kč	66,84 Kč
118	7 SJ	STOJAN PRO JIMACI TYC KOVOVY	2	KS	767,47 Kč	1 534,94 Kč
119	8 DRAT10/13PVC	DRAT FE-ZN+ PVC 10/13 0,62KG/	43,4	KG	76,11 Kč	3 302,97 Kč
120	9 LS5	SVORKA LANOVA LS5 18080	6	KS	3,29 Kč	19,77 Kč
121	10 PASEK30/4	PASEK FEZN 30X4MM (0,95KG/M)	66,5	KG	22,49 Kč	1 495,32 Kč
122	11 SOC	SVORKA OKAPOVA SOC	10	KS	8,13 Kč	81,28 Kč
123	12 SR2B	SVORKA SPOJOVACI SR2B	20	KS	11,31 Kč	226,18 Kč
124	13 DRAT8ALMGSI4	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	18,3	KG	81,49 Kč	1 491,20 Kč
125	14 SJ1	SVORKA JIMACI TYCE SJ1	4	KS	12,96 Kč	51,84 Kč
126	15 SR03B	SVORKA SPOJOVACI SR3B	20	KS	11,60 Kč	232,04 Kč
127	16 PV1P-55	PODPERA VEDENI PV1p-55	20	KS	22,98 Kč	459,54 Kč
128	17 PV21D	PODPERA VEDENI PV 21D	150	KS	10,49 Kč	1 573,18 Kč
129	18 SS	SVORKA SPOJOVACI SS	80	KS	5,36 Kč	428,95 Kč
130	19 SZA	SVORKA ZKUSEBNI SZA	6	KS	24,27 Kč	145,62 Kč
131						
132		Barvy a nátěry				
133	1 VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	10	kg	107,80 Kč	1 078,05 Kč
134	2 VLB000380	Benzín technický	2	l	26,43 Kč	52,86 Kč

Akce:

DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.

Královopolská 147

612 00 Brno

Obsah:

D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
přístavba

Dvorní

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
135						
136						
137		Montážní práce				
138		Montáže dle ceníku M741				
139	1	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	34	kus	30,32 Kč	1 030,88 Kč
140	2	Montáž vypínačů zapuštěných 2-2pól	21	kus	33,76 Kč	708,96 Kč
141	3	Propoj kabelů spojkou-1kV SVP-4x10	3	kus	928,00 Kč	2 784,00 Kč
142	4	Mont přepínačů nástěn venk 6-stříd	6	kus	73,60 Kč	441,60 Kč
143	5	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	2	kus	30,00 Kč	60,00 Kč
144	6	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	10	kus	41,28 Kč	412,80 Kč
145	7	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	6	kus	30,00 Kč	180,00 Kč
146	8	Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojité	4	kus	60,00 Kč	240,00 Kč
147	9	Mont kabel sděl vol sk.16 P1 -1,0kg	52	m	10,08 Kč	524,16 Kč
148	10	Příplatek za zatahování kabelů-16kg	60	m	104,80 Kč	6 288,00 Kč
149	11	Mont kabelů Cu topný 220V strop 95m	1	kus	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
150	12	Montáž kladky topných kabelů Cu	13	kus	10,00 Kč	130,00 Kč
151	13	Ukončení vodičů kabelov okem 50 mm2	8	kus	99,20 Kč	793,60 Kč
152	14	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	2	kus	280,00 Kč	560,00 Kč
153	15	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	980	kus	9,68 Kč	9 486,40 Kč
154	16	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	22	kus	92,00 Kč	2 024,00 Kč
155	17	mtz svit zariv byt str pris 2zdkryt	111	kus	156,00 Kč	17 316,00 Kč
156	18	zhotovení otvoru kruhových-60 mm	216	kus	67,20 Kč	14 515,20 Kč
157	19	mtz odporníku-3 kw	5	kus	416,00 Kč	2 080,00 Kč
158	20	mtz svit zariv byt str pris 1zdkryt	16	kus	132,00 Kč	2 112,00 Kč
159	21	mtz. požární ucpávky nad 1dm2	5	ks	960,00 Kč	4 800,00 Kč
160	22	mtz.těsnící manžeta přes střešku	6	ks	536,00 Kč	3 216,00 Kč
161	23	zhotovení otvoru kruhových-100 mm	2	kus	108,00 Kč	216,00 Kč
162	24	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	10	m	5,84 Kč	58,40 Kč
163	25	Mont zásuvek domov krabic obyč 2P+Z	48	kus	73,60 Kč	3 532,80 Kč
164	26	Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z	8	kus	81,60 Kč	652,80 Kč
165	27	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	14	kus	62,40 Kč	873,60 Kč
166	28	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	68	kus	57,60 Kč	3 916,80 Kč
167	29	mtz rele pomocných ventilatorových	9	kus	71,20 Kč	640,80 Kč
168	30	mtz translatoru ul11	1	kus	134,40 Kč	134,40 Kč
169	31	Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA	12	kus	192,00 Kč	2 304,00 Kč
170	32	Mont jistič deion vest spouští-100A	1	kus	148,00 Kč	148,00 Kč
171	33	Mont kabelů Cu topný 220V strop 57m	1	kus	1 640,00 Kč	1 640,00 Kč
172	34	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	60	kus	35,20 Kč	2 112,00 Kč
173	35	Montáž krabic instal zapušt PH 4hr	2	kus	46,40 Kč	92,80 Kč
174	36	Montáž lišt vkladacích š. do 120 mm	36	m	30,40 Kč	1 094,40 Kč
175	37	Montáž přepážky lišt vkladacích	36	m	15,20 Kč	547,20 Kč
176	38	Montáž výložníků nást svář 1 rameno	10	kus	31,20 Kč	312,00 Kč
177	39	Montáž žlabu kovo Mars,ZPA š.-100mm	10	m	78,96 Kč	789,60 Kč
178	40	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	95	kus	17,60 Kč	1 672,00 Kč
179	41	Montáž krabic přístr zapušt PH 1904	216	kus	21,60 Kč	4 665,60 Kč
180	42	Zapojení přístrojů a zařízení	30	hod	176,00 Kč	5 280,00 Kč
181	43	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	50	hod	176,00 Kč	8 800,00 Kč
182	44	mtz. dozbrojení stávajícího rozváděče RH	1	ks	760,00 Kč	760,00 Kč
183	45	Práce na stávající instalaci	30	hod	176,00 Kč	5 280,00 Kč
184	46	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	1154	kus	7,12 Kč	8 216,48 Kč
185	47	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	150	m	30,32 Kč	4 548,00 Kč
186	48	Zabezpečení pracoviště	50	hod	176,00 Kč	8 800,00 Kč
187	49	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	1	kus	960,00 Kč	960,00 Kč
188	50	Montáž hromosvod štítu označ svodu	6	kus	28,00 Kč	168,00 Kč
189	51	Montáž jímácích tyčí na ocel konstr	2	kus	276,00 Kč	552,00 Kč
190	52	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	42	kus	54,40 Kč	2 284,80 Kč
191	53	Mont hromosvod svor potrub Bernard	40	kus	41,60 Kč	1 664,00 Kč
192	54	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -10kg	70	m	71,20 Kč	4 984,00 Kč
193	55	Mont kabel Cu topných 220V stěn 32m	1	kus	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
194	56	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	750	m	16,00 Kč	12 000,00 Kč
195	57	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	4670	m	16,00 Kč	74 720,00 Kč
196	58	Montáž příchytů kabel-p90 mm	700	kus	14,80 Kč	10 360,00 Kč
197	59	Mont uzem pásku FeZn v zemi městě	70	m	24,80 Kč	1 736,00 Kč
198	60	Odkrytí a zakrytí žlabu víkem	36	m	44,00 Kč	1 584,00 Kč
199	61	Montáž příchytů kabel-p54 mm	500	kus	9,60 Kč	4 800,00 Kč
200	62	Mont hromosvod drát bez podp nad -p10mm-	70	m	56,00 Kč	3 920,00 Kč
201	63	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	120	kus	44,00 Kč	5 280,00 Kč
202	64	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	135	m	88,00 Kč	11 880,00 Kč
203	65	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	25	m	96,00 Kč	2 400,00 Kč
204		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
205	1	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	150	m	69,60 Kč	10 440,00 Kč
206	2	Bourání otv strop žb 0,25m2 tl.20cm	10	kus	228,80 Kč	2 288,00 Kč
207	3	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	1878	kus	6,56 Kč	12 319,68 Kč

Akce:

DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.

Královopolská 147

612 00 Brno

Obsah:

D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
přístavba

Dvorní

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
208						
209		Demontáže dle ceníku M741				
210	1	740999902dem Demontáž stávajících rozvodů	10	hod	176,00 Kč	1 760,00 Kč
211						
212		Vedlejší rozpočtové náklady				
213	1	Mimostaveništní doprava	2	%	416 674,00 Kč	8 333,48 Kč
214	2	Náklady na umístění stavby	1	%	416 674,00 Kč	4 166,74 Kč
215	3	Podružný materiál	6	%	416 674,00 Kč	25 000,44 Kč
216	4	Podíl přidružené výroby	3	%	416 674,00 Kč	12 500,22 Kč
217	5	Revize a zkoušky	5	%	416 674,00 Kč	20 833,70 Kč
218	6	Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	0,2	%	416 674,00 Kč	833,35 Kč
219	7	Lešení	3	%	416 674,00 Kč	12 500,22 Kč
220						
221		Celkem:				816 403,70 Kč

Akce:

DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.

Královopolská 147

612 00 Brno

Obsah:

D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Foyer

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálu				
2		Kabely, vodiče a příslušenství				
3	1 CYKY-J4X10	KABEL CYKY-J 4x10	40	M	64,80 Kč	2 592,00 Kč
4	2 CYKY-J3X6	KABEL CYKY-J 3x6	30	M	33,89 Kč	1 016,64 Kč
5	3 H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOLUTY	40	M	16,96 Kč	678,40 Kč
6	4 CYKY-J5X1,5	KABEL CYKY-J 5x1,5	20	M	12,50 Kč	249,92 Kč
7	5 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	550	M	7,60 Kč	4 180,00 Kč
8	6 CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	20	M	7,60 Kč	152,00 Kč
9	7 CYKY-J3X4	KABEL CYKY-J 3x4	20	M	21,57 Kč	431,36 Kč
10	8 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	360	M	12,36 Kč	4 449,60 Kč
11						
12		Ukončovací prvky a svorkovnice				
13	1 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	4	KS	11,53 Kč	46,11 Kč
14	2 4KU-L	SPOJKA KABELOVA 4 KU-L	4	KS	2,18 Kč	8,74 Kč
15	3 E00009086000	ŠSPOJKA SMOE 81511	1	KS	133,86 Kč	133,86 Kč
16	4 I131307	SVORKA ZEMNÍCI BECOV ZSA16	4	KS	7,96 Kč	31,84 Kč
17	5 10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	4	KS	5,02 Kč	20,06 Kč
18	6 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	250	KS	2,36 Kč	590,00 Kč
19						
20		Úložný materiál, krabice a příslušenství				
21	1 NP100S	PROFIL NOSNY 15X30	4	KS	13,58 Kč	54,30 Kč
22	2 KPR68/71L	KRABICE KPR 68/ 71L	10	KS	33,71 Kč	337,12 Kč
23	3 DZ60X80BZNCR	ZLAB DRATENY DZ 60X60 BZNCR 3M	4	M	47,01 Kč	188,03 Kč
24	4 KU68LD/1	KRABICE UNIVERZALNI SADROKART	70	KS	12,47 Kč	873,04 Kč
25	5 DZS/BZNCR	SPOJKA DZS/B ZNCR	1,6	KS	8,76 Kč	14,02 Kč
26	6 LHD40X20HFHD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M HF	30	M	89,90 Kč	2 696,88 Kč
27	7 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK, NH	236	KS	2,54 Kč	598,50 Kč
28	8 US1ZNCR	SVORKA UPEVNOVACI US 1ZNCR	8	KS	29,32 Kč	234,56 Kč
29	9 LHD40X40HFHD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M HF	30	M	115,08 Kč	3 452,40 Kč
30						
31		Svítlidla				
32	1 DX 100 LED ND	Typ H; svítidlo LED přisazené kruhové Ř100x118mm 1x8W, t	2	ks	5 552,00 Kč	11 104,00 Kč
33	2 OZAWET31SEA	Typ N; svítidlo nouzové přisazené LED 1hod., autotest, 2x3W	15	ks	1 188,00 Kč	17 820,00 Kč
34	3 DIRS OBDÉLNÍKOV	Typ J; svítidlo přisazené s úsporným zdrojem 1x15W, hliníkov	3	ks	1 720,00 Kč	5 160,00 Kč
35	4 B-L IP65 611986	Typ I; svítidlo LED přisazené 1x22W, 2940lm, 3000K, IP65	4	ks	12 672,00 Kč	50 688,00 Kč
36	5 HL1MKO4V1/1050	Typ G; svítidlo LED přisazené 1x55W, 4300lm, 4000K, IP20, i	18	ks	3 188,00 Kč	57 384,00 Kč
37	6 DLN BARI LED 37	Typ A; svítidlo LED přisazené kruhové Ř288x180mm 1x28W	2	ks	2 520,00 Kč	5 040,00 Kč
38						
39		Spínače, zásuvky a vidlice				
40	1 5518N-C02510B	ZASUVKA S VÍCKEM BILA IP44 V+	3	KS	66,01 Kč	198,02 Kč
41	2 3559-A88345	PRISTROJ SPIN. 1/0+1/0 ZALUZIE	12	KS	106,47 Kč	1 277,66 Kč
42	3 3901F-A0011001	RAMECEK 1NAS.BILA/LEDOVA BILA	53	KS	16,43 Kč	870,90 Kč
43	4 5599E-A0235701	ZASUVKA PREP.BILA/BILA EL + TI	1	KS	514,41 Kč	514,41 Kč
44	5 5519E-A0235701	ZASUVKA BEZSR.BILA/LED.BILA	34	KS	74,61 Kč	2 536,67 Kč
45	6 208	INFRASPINAC 202 MINI BILA	1	KS	148,24 Kč	148,24 Kč
46	7 3558E-A0065201	KOLEBKA DVOJ.BILA/LEDOVA BILA	4	KS	30,86 Kč	123,42 Kč
47	8 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	3	KS	74,35 Kč	223,06 Kč
48	9 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	1	KS	54,63 Kč	54,63 Kč
49	10 3558A-A662B	KOLEBKA ZALUZIE BILA	12	KS	28,06 Kč	336,77 Kč
50	11 3558E-A0065101	KOLEBKA JEDNO BILA/LEDOVA BILA	2	KS	24,54 Kč	49,07 Kč
51	12 3559-A52345	SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)	1	KS	97,38 Kč	97,38 Kč
52	13 3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	1	KS	58,42 Kč	58,42 Kč
53						
54		El. přístroje a příslušenství				
55	1 CZ-275A	SVODIC CZ-275A	1	KS	526,40 Kč	526,40 Kč
56	2 E000002183140	JISTIC PL7-B25/3	1	KS	374,50 Kč	374,50 Kč
57						
58		Protipožární konstrukce				
59	1 VLP000013	požární ucpávka nad 1dm2	1	ks	1 392,00 Kč	1 392,00 Kč
60						

Akce:

DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19

Stupeň
dokumentace:

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.
Královopolská 147
612 00 Brno

Obsah:

D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
Foyer

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
61		Rozváděče, skříně a příslušenství				
62	1	dozbrojení stávajícího rozváděče RP4	1	ks	596,00 Kč	596,00 Kč
63	2	Rozváděč RMS1	1	ks	17 680,00 Kč	17 680,00 Kč
64						
65		Ostatní materiál				
66	1	LEPIDLO MONTAZNI UNIVER. 310M	7	KS	85,44 Kč	598,08 Kč
67	2	těsnící manžeta přes střechu	1	ks	684,80 Kč	684,80 Kč
68						
69		Elektrické spotřebiče				
70	1	BOJLER EO TO10IN	1	KS	2 024,00 Kč	2 024,00 Kč
71						
72		Hromosvody a uzemnění				
73	1	PODL.PB19	9	KS	37,03 Kč	333,29 Kč
74	2	JR2,0ALMGSI	3	KS	159,05 Kč	477,14 Kč
75	3	PV21D	70	KS	10,49 Kč	734,16 Kč
76	4	PB19	9	KS	179,66 Kč	1 616,98 Kč
77	5	SJ	3	KS	767,47 Kč	2 302,42 Kč
78	6	OJ	3	KS	33,42 Kč	100,25 Kč
79	7	LS5	9	KS	3,30 Kč	29,66 Kč
80	8	SK	5	KS	12,68 Kč	63,40 Kč
81	9	SJ1	6	KS	12,96 Kč	77,76 Kč
82	10	DRAT8ALMGSI4	21,7	KG	81,49 Kč	1 768,29 Kč
83	11	SOA	10	KS	19,76 Kč	197,60 Kč
84	12	PV1P-55	40	KS	22,98 Kč	919,04 Kč
85	13	SUA	70	KS	6,56 Kč	459,20 Kč
86	14	SS	20	KS	5,36 Kč	107,20 Kč
87						
88		Montážní práce				
89		Montáže dle ceníku M741				
90	1	747112452	1	kus	60,00 Kč	60,00 Kč
91	2	747112451	3	kus	30,00 Kč	90,00 Kč
92	3	747131320	1	kus	62,40 Kč	62,40 Kč
93	4	747112461	1	kus	30,00 Kč	30,00 Kč
94	5	747112121	12	kus	33,76 Kč	405,12 Kč
95	6	746214110	4	kus	92,00 Kč	368,00 Kč
96	7	746212110	250	kus	9,68 Kč	2 420,00 Kč
97	8	747112111	1	kus	30,32 Kč	30,32 Kč
98	9	746511121	1	kus	928,00 Kč	928,00 Kč
99	10	747161240	35	kus	57,60 Kč	2 016,00 Kč
100	11	749911240	80	kus	67,20 Kč	5 376,00 Kč
101	12	748121114	29	kus	156,00 Kč	4 524,00 Kč
102	13	789942225	1	ks	536,00 Kč	536,00 Kč
103	14	789942224	1	ks	960,00 Kč	960,00 Kč
104	15	748121112	15	kus	132,00 Kč	1 980,00 Kč
105	16	747221320	1	kus	192,00 Kč	192,00 Kč
106	17	747161523	3	kus	81,60 Kč	244,80 Kč
107	18	747734200	1	kus	416,00 Kč	416,00 Kč
108	19	747233110	1	kus	132,00 Kč	132,00 Kč
109	20	744441300	40	m	59,20 Kč	2 368,00 Kč
110	21	743312120	60	m	30,32 Kč	1 819,20 Kč
111	22	742811110	250	kus	7,12 Kč	1 780,00 Kč
112	23	743412111	19	kus	17,60 Kč	334,40 Kč
113	24	743411111	35	kus	35,20 Kč	1 232,00 Kč
114	25	742221110	1	kus	440,00 Kč	440,00 Kč
115	26	740999901	20	hod	176,00 Kč	3 520,00 Kč
116	27	740999910	1	ks	576,00 Kč	576,00 Kč
117	28	740999905	20	hod	176,00 Kč	3 520,00 Kč
118	29	740999905	10	hod	176,00 Kč	1 760,00 Kč
119	30	743412112	80	kus	21,60 Kč	1 728,00 Kč
120	31	743631130	3	kus	276,00 Kč	828,00 Kč
121	32	743622320	4	kus	41,60 Kč	166,40 Kč
122	33	744441100	1000	m	16,00 Kč	16 000,00 Kč
123	34	744241110	40	m	16,00 Kč	640,00 Kč
124	35	743622200	94	kus	60,80 Kč	5 715,20 Kč
125	36	743552122	4	m	78,96 Kč	315,84 Kč
126	37	743531111	4	kus	31,20 Kč	124,80 Kč
127	38	743622100	60	kus	38,40 Kč	2 304,00 Kč
128	39	743621110	160	m	91,20 Kč	14 592,00 Kč
129						

Akce:**DVORNÍ PŘÍSTAVBA AKADEMIE VĚD ČR, ČECHYŇSKÁ 19****Stupeň****dokumentace:**

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Investor:

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i.

Královopolská 147

612 00 Brno

Obsah:

D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Foyer

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
130		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
131	1 972052200	Bourání otvorů stropů žb 0,25m ² tl.20cm	2	kus	228,80 Kč	457,60 Kč
132	2 974031110	Sekání rýh v zdi cihl hl.3 cm š.3 cm	95	m	69,60 Kč	6 612,00 Kč
133	3 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	236	kus	6,56 Kč	1 548,16 Kč
134	4 971032400	Bourání otvorů v zdi cihl 0,09m ² , tl.60cm	2	kus	220,00 Kč	440,00 Kč
135						
136		Demontáže dle ceníku M741				
137	1 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	10	hod	176,00 Kč	1 760,00 Kč
138						
139		Vedlejší rozpočtové náklady				
140	1	Mimostaveništní doprava	2	%	209 683,62 Kč	4 193,67 Kč
141	2	Náklady na umístění stavby	1	%	209 683,62 Kč	2 096,84 Kč
142	3	Podružný materiál	6	%	209 683,62 Kč	12 581,02 Kč
143	4	Podíl přidružené výroby	3	%	209 683,62 Kč	6 290,51 Kč
144	5	Revize a zkoušky	5	%	209 683,62 Kč	10 484,18 Kč
145	6	Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	0,1	%	209 683,62 Kč	209,68 Kč
146	7	Lešení	3	%	209 683,62 Kč	6 290,51 Kč
147						
148		Celkem:				343 274,84 Kč

STAVBA: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno

ČÁST: SLABOPROUD - Elektrická požární signalizace - EPS

5_2017

III. ETAPA

Základní rozpočtové náklady

Montáž, zprovoznění, projekt	116 885,86
Dodávka	149 051,60
Celkem včetně práce	265 937,46
PPV	10 637,50

Práce účtované hodinovou sazbou

Předběžná obhlídka	6 h	176,00	1 056,00
Dozor	8 h	360,00	2 880,00
Koordinace prací s ostatními profesemi	12 hod	240,00	2 880,00
Součet položky			6 816,00

Celkem základní rozpočtové náklady **283 390,96**

Revize	14 h	400,00	5 600,00
--------	------	--------	----------

Rozpočet celkem bez DPH **288 990,96**

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA UL. ČECHYŇSKÁ 19
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. Královopolská 147, 612 00 Brno

Elektrická požární signalizace - EPS
III. ETAPA

Zpracoval :	Ing. Boris Stěpánek	5_2017
-------------	---------------------	--------

Popis položky	Počet	Ks	Jednotková cena	Cena celkem
Ústředna EPS ALGOPLUS	1	ks	12 881,12	12 881,12
Modul pro sřtřování ústředen	2	ks	5 094,40	10 188,80
AKU 12V/17Ah, životnost 5 let	2	ks	1 029,36	2 058,72
Opticko-kouřový detektor adresný	28	ks	795,20	22 265,60
Teplotní detektor adresný	6	ks	795,20	4 771,20
Patice pro hlásiče	34	ks	61,12	2 078,08
Siréna se světelnou signalizací v patici	4	ks	1 914,56	7 658,24
Požární tlačítko adresné ve skříňce se sklem	6	ks	908,00	5 448,00
Požární tlačítko IP67 ve skříňce se klem	2	ks	3 308,00	6 616,00
Externí zdroj 24V/3A certifikovaný	2	ks	4 635,20	9 270,40
AKU 12V/17Ah, životnost 5 let	4	ks	1 029,36	4 117,44
Vstupně - výstupní modul releový 3 - KOPPLER	3	ks	2 382,40	7 147,20
Releový modul 24V	4	ks	210,40	841,60
Siréna s majákem venkovní	1	ks	4 142,40	4 142,40
Vyhodnocovací jednotka pro teplotní kabel ALARMWIRE	2	ks	2 112,00	4 224,00
Trubka pevná bezhalogenová průměr 23mm včetně přichytek	60	m	20,56	1 233,60
Trubka korungovaná FXP READY 20	40	m	6,24	249,60
Kabel JY(st)Y 1x2x0,8	320	m	4,56	1 459,20
Kabel PRAFlaGUARD 1x2x0,8 (B2oS100)	540	m	11,36	6 134,40
Kabel PRAFlaGUARD 2x2x0,8 (B2oS100)	75	m	17,44	1 308,00
Kabel PRAFlaGUARD 2x1,5 (B2oS100)	50	m	18,24	912,00
Kabel teplotní	60	m	90,96	5 457,60
Značení trasy vedení	1045	m	1,52	1 588,40
Požární přichytka včetně kotvy	2000	ks	7,68	15 352,00
Požární ucpávky	0,8	m2	4 760,00	3 808,00
Pomocný materiál	1	soub.	2 920,00	2 920,00
Stavební přípomoci, průrazy, drážkování	1	soub.	4 920,00	4 920,00
Celkem				149 051,60
Montáž, proměření, nastavení, programování, implementace do stávajícího systému				107 640,00
Projekt skutečného stavu				3 880,00
Doprava				5 365,86
EPS celkem bez DPH				265 937,46

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

STAVBA: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno

ČÁST: SLABOPROUD - PZTS, CCTV

5_2017

III. ETAPA

Základní rozpočtové náklady

Montáž, programování, projekt PZTS	30 244,42
Montáž, zprovoznění, projekt CCTV	13 955,00

Dodávka PZTS	41 233,80
Dodávka CCTV	15 416,80

Celkem včetně práce	100 850,02
PPV	4 034,00

Práce účtované hodinovou sazbou

Předběžná prohlídka	8 hod	176,00	1 408,00
Dozor	10 hod	320,00	3 200,00
Koordinace prací s ostatními profesemi	14 hod	280,00	3 920,00
Součet položky			8 528,00

Celkem základní rozpočtové náklady			113 412,02
---	--	--	-------------------

Revize PZTS	10 hod	320,00	3 200,00
-------------	--------	--------	----------

Rozpočet celkem bez DPH			116 612,02
--------------------------------	--	--	-------------------

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA UL. ČECHYŇSKÁ 19
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. Královopolská 147, 612 00 Brno

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
III. ETAPA

Zpracoval :	Ing. Boris Štěpánek	5_2017
--------------------	---------------------	--------

Označení položky	Popis položky	Počet	KsJ	Jedn. cena	Celkem
JA 106K	Ústředna v krytu s transformátorem, 15 podsystému, GSM, GPRS, LAN	1	ks	7 036,80	7 036,80
	Pomocný zdroj 13,8V/5A v kovovém krytu, prostor pro AKU 17Ah	1	ks	3 726,40	3 726,40
	Akumulátor 12V/17Ah, životnost 5 let	2	ks	1 029,36	2 058,72
	Sběrníková vnitřní piezo siréna	3	ks	369,60	1 108,80
	Venkovní siréna elektronika + kryt bílý	1	ks	1 353,60	1 353,60
	Sběrníková LCD klávesnice se čtečkou karet a jedním ovládacím segmentem	1	ks	1 398,40	1 398,40
	Přídavný ovládací segment	3	ks	65,60	196,80
	Sběrníkový detektor pohybu PIR	14	ks	380,80	5 331,20
	Cočka dlouhý dosah	2	ks	54,40	108,80
GS133	Detektor úniku hořlavých plynů	1	ks	635,20	635,20
	Rozbočovací sběrnice - varianta C plosného spoje	3	ks	69,16	207,48
	Sběrníkový modul pro připojení drátových prvků	1	ks	239,44	239,44
	Izolátor sběrnice	2	ks	258,40	516,80
	Montážní krabice	4	ks	73,44	293,76
	Montážní krabice s ochranným kontaktem víceúčelová	1	ks	281,60	281,60
	Modul PGM	1	ks	695,20	695,20
	Kabel instalační pro 2x0,8mm + 2x0,5mm	520	m	10,96	5 699,20
	UTP kabel CAT 5e	30	m	4,32	129,60
	Trubka korungovaná FXP READY 20	50	m	6,24	312,00
	Značení trasy vedení	550	m	1,52	836,00
	Podružný materiál	1	soub.	3 000,00	3 000,00
	Požární ucpávky	0,4	m3	4 760,00	1 428,00
	Stavební přípomoci, průrazy, drážkování	1	soub.	4 640,00	4 640,00
Dodávka celkem					41 233,80 Kč
Montáž, oživení, programování, implementace do stávajícího systému					26 200,00 Kč
Projekt skutečného stavu					2 560,00 Kč
Doprava					1 484,42 Kč
PZTS celkem bez DPH					71 478,22 Kč

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA UL. ČECHYŇSKÁ 19
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. Královopolská 147, 612 00 Brno

Kamerový systém CCTV - IP technologie
III. ETAPA

Zpracoval :		Ing. Boris Štěpánek	5_2017
--------------------	--	---------------------	--------

Označení položky	Popis položky	Počet	KsJ	Dodávka	Dodávka
				Jedn. cena	Celkem
WNO-2612-I	Venkovní IP kamera, 1D/N, HD 720p, 1.3MP, t=2.8-12mm, IR přisvit, digital WDR	2	ks	5 096,00	10 192,00
	UTP kabel CAT 5e	160	m	4,32	691,20
	Trubka korungovaná FXP READY 20	35	m	6,24	218,40
	Značení trasy vedení	160	m	1,52	243,20
	Podružný materiál	1	soub.	1 040,00	1 040,00
	Požární ucpávky	0,2	m3	4 760,00	952,00
	Stavební přípomoci, průrazy, drážky	1	soub.	2 080,00	2 080,00
Dodávka celkem					15 416,80 Kč
Montáž, demontáž, ozivení, programování, implementace do stávajícího systému					13 400,00 Kč
Doprava					555,00 Kč
CCTV celkem bez DPH					29 371,80 Kč

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

STAVBA: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Čechyňská 19, Brno

ČÁST: SLABOPROUD - **Strukturovaná kabeláž - STK**

5_2017

III. ETAPA

Základní rozpočtové náklady

Montáž, zprovoznění, měření, měřicí protokoly	89 253,59
Dodávka	56 199,81
Celkem včetně práce	145 453,40
PPV	5 818,14

Práce účtované hodinovou sazbou

Předběžná prohlídka	8 hod	176,00	1 408,00
Dozor	16 hod	320,00	5 120,00
Koordinace prací s ostatními profesemi	12 hod	280,00	3 360,00
Součet položky			9 888,00

Celkem základní rozpočtové náklady	161 159,54
---	-------------------

Rozpočet celkem bez DPH	161 159,54
--------------------------------	-------------------

Strukturovaná kabeláž - STK III. ETAPA

Zpracoval :				5_2017
-------------	--	--	--	--------

Položka	Počet	Ksj	Jedn. cena	Celkem
Datové rozvaděče				
19" rozvaděč jednodílný 18U/600mm celoskleněné dveře	1	ks	4 787,20	4 787,20
19" rozvodný panel 7x230V, přepěťová ochrana, vypínač, 1U	2	ks	441,60	883,20
Sada montážního materiálu M6	12	ks	15,12	181,44
Prvky				
Panel pro systém 1Giga osazený 24xRJ45 Cat.5e, UTP černý 1U	4	ks	668,80	2 675,20
19" vyvazovací panel 1U, černý	4	ks	118,40	473,60
19" optická vana 1U pro max. 24 SC spojek	1	ks	657,60	657,60
Optická kazeta do opt. vany	2	ks	108,80	217,60
Adaptér LC-LC Duplex multimode OM3	8	ks	44,80	358,40
Ukončení FO vlákna SC konektorem	8	ks	46,40	371,20
Datové kabely				
Instalační kabel Cat.5e 4x2xAWG23 UTP LSOH	4620	m	4,32	19 958,40
Optický kabel 4-vláknový 50/125 OM3 LSOH	100	m	14,96	1 496,00
Datové zásuvky				
Zásuvka pro 2xRJ45 pod omítku ABB Element	12	ks	78,24	938,88
Zásuvka pro 2xRJ45 pod omítku ABB TANGO	5	ks	67,92	339,60
Záslepka prozásuvku komunikační ABB TANGO	5	ks	19,84	99,20
Zásuvka pro 2xRJ45 MODULO 45X45	25	ks	50,32	1 258,00
Instalační krabice do SDK	7	ks	13,76	96,32
Instalační krabice KU 68	5	ks	3,76	18,80
Krabice lištová LK 80x28	5	ks	26,32	131,60
Keystone modul 1xRJ45 Cat.5e 90° beznástrojový	6	ks	75,04	450,24
Keystone modul 1xRJ45 Cat.5e beznástrojový	80	ks	26,32	2 105,60
Pomocný materiál				
Žlab drátěný 50x50	30	m	55,84	1 675,20
Kat. vý svod KSM	2	ks	34,85	69,70
Spojovací materiál	6	bal	45,60	273,60
Závítová tyč m8	15	ks	11,84	177,60
Spojka kabelového žlabu SZM 1-R	20	ks	9,12	182,40
Spojka uzemňovací SUM 1	1	ks	26,24	26,24
Držák žlabu DZM 13	20	ks	13,36	267,20
Kotva železná do betonu M8	20	ks	5,15	103,04
Podložka vikoplošná 8,4 GZ	1	bal	54,91	54,91
Kabelový držák KSH 30	50	ks	26,94	1 346,80
PVC stahovací pásek	450	ks	0,26	115,20
Trubka korungovaná FXP READY 25	110	m	9,40	1 034,00
Trubka ohebná PVC 50	25	m	13,76	344,00
Požární ucpávky	0,6	m3	4 760,00	2 856,00
Podružný materiál	1	soub.	3 536,00	3 536,00
Stavební přípomoci, průrazy, drážkování	1	soub.	4 880,00	4 880,00
Propojovací kabely				
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 1m	48	ks	13,44	645,12
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 1,5m	24	ks	15,52	372,48
Patch kabel 2xRJ45 Cat.5E S/FTP LSOH 2m	14	ks	26,32	368,48
Patch kabel LC - LC Duplex 50/125 OM3 2m	8	ks	46,72	373,76
Dodávka celkem				56 199,81

Práce

Měření horizontálního vedení UTP, FTP	86	ks	108,00	9 288,00
Měření optického vlákna	4	ks	440,00	1 760,00
Značení trasy vedení	120	m	1,52	182,40
Instalace, nastavení HW, protokoly měření, implementace do stávajícího systému	1	soub.		72 500,00
Projekt skutečného stavu	1	soub.		3 500,00
Doprava	1	soub.		2 023,19
Práce celkem				89 253,59

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Akce: **Akademie věd, čechyňská 19**
 Objekt: **ZTI**
 Objednatel: **SIS**

Přístavba

č. pol.	Položka	Jedn.	Mn.	Cena jednotková	Cena celkem
Zemní práce pro venkovní splaškovou kanalizaci					
1	Zemní výkopové práce 800 x (1000-1300) mm vč. zásypu, podloží pod potrubí A OZN.POTRUBÍ FOLÍÍ	m	8	1143	9144
2	Zemní výkopové práce 800 x (1300-1700) mm vč. zásypu, podloží pod potrubí A OZN.POTRUBÍ FOLÍÍ	m	17	1143	19431
Zemní práce pro dešťovou kanalizaci a akumulační nádrž					
3	Zemní výkopové práce 800 x (1000-1300) mm vč. zásypu, podloží pod potrubí A OZN.POTRUBÍ FOLÍÍ	m	39	1143	44577
4	Zemní výkopové práce 800 x (1300-1700) mm vč. zásypu, podloží pod potrubí A OZN.POTRUBÍ FOLÍÍ	m	23	1143	26289
5	Zemní výkopové práce 800 x (1700-2200) mm vč. zásypu, podloží pod potrubí A OZN.POTRUBÍ FOLÍÍ	m	11	1143	12573
6	Zemní výkopové práce pro retenční nádrž	m3	5,8	990	5742
7	Podklad pod retenční nádrž - bet deska tl. 150mm	m2	2,6	337,5	877,5
8	Obsyp retenční nádrže včetně hutnění	m3	2,1	720	1512
Revizní kanalizační šachty, dopojení - splašková kanalizace					
9	Napojení splaškové kanalizace na stávající kanalizac	kpl	2	675	1350
10					
11	Revizní šachta plastová DN 400 hl. do 2 m včetně pojízdného poklopu (do 3,5t)	ks	1	3744,9	3744,9
12	Montáž revizní šachty DN 400	ks	1	887,4	887,4
13	Montáž poklopů	ks	1	300,6	300,6
Splašková kanalizace - venkovní					
ležatá kanalizace včetně kanalizace pod objektem a pod parkovištěm					
14	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG D+IV	m	15	578,7	8680,5
15	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG D+IV	m	8	423	3384
Akumulační nádrž					
16	Akumulační nádrž na dešťovou vodu, objem 4,7m3, včetně pojízdného poklopu (do 3,5t), samonosná, pojízdné provedení	kpl	1	38529,9	38529,9
17	Montáž nádrže	kpl	1	2520	2520
18	Zkouška těsnosti kanalizační potrubí	kpl	1	1350	1350
19	Regulátor odtoku	kpl	1	2115	2115
20	Montáž regulátor	kpl	1	450	450
Dešťová kanalizace - venkovní					
ležatá kanalizace včetně kanalizace pod objektem a pod parkovištěm					
21	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG D+IV	m	42	637,2	26762,4
22	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 125 systém KG D+IV	m	26	481,5	12519
23	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 110 systém KG D+IV	m	18	378	6804
24	Přepojení stávajících dešťových svodu na nové ležaté potrubí dešťové kanalizace včetně lapačů splavenin	kpl	7	995,4	6967,8
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace splašková					
25	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 5C	m	10	279,9	2799
26	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 7C	m	26	336,6	8751,6
27	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 10C	m	68	396,9	26989,2
28	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	5	57,6	288
29	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 75x1,9 mm	kus	3	70,2	210,6
30	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	3	85,5	256,5
31	Střešní hlavice HL 810	ks	3	443,7	1331,1
32	Kondenzační sifon HL 136	ks	7	577,8	4044,6
33	Sifon HL 21	ks	1	329,4	329,4

34	Čistící kus HL HTRE DN 75	ks	1	79,2	79,2
35	Čistící kus HL HTRE DN 100	ks	3	86,4	259,2
36	Dvířka na čistící kusy - dodávka stavby	ks	4	315	1260
37	Montáž ČK	ks	4	94,5	378
38	Chránička pro potrubí DN70 dl. 500mm	ks	1	49,5	49,5
39	Chránička pro potrubí DN150 dl. 1000mm	ks	1	327,6	327,6
40	Potrubí pro odvod kondenzátu PPr d20	m	28	208,8	5846,4
41	Potrubí pro odvod kondenzátu PPr d25	m	24	252	6048
42	Potrubí pro odvod kondenzátu PPr d32	m	6	294,3	1765,8
43	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	162	8,1	1312,2
44	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	23	10,8	248,4

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace dešťová

45	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50 - podtlaková kanalizace	m	30	990	29700
46	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 70 - podtlaková kanalizace	m	30	1710	51300
47	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 100 - podtlaková kanalizace	m	7	1890	13230
48	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 100	m	30	396,9	11907
49	Uchycení potrubí pod stropem	kpl	1	18000	18000
50	Střešní vpust' pro podtlakovou kanalizaci	kus	7	3600	25200
51	Čistící kus DN 100	ks	2	86,4	172,8
52	Dvířka na čistící kusy - dodávka stavby	ks	2	315	630
53	Montáž ČK	ks	2	94,5	189
54	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	97	8,1	785,7
55	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	86	10,8	928,8

Izolace tepelné

56	Izolace tepelná pěnová d 20 tl. 13 mm	m	16	9,9	158,4
57	Izolace tepelná pěnová d 25 tl. 13 mm	m	72	11,7	842,4
58	Izolace tepelná pěnová d 20 tl. 20 mm	m	10	18,9	189
59	Montáž izolace pěnové	m	98	28,8	2822,4

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

60	Potrubí z PP - R 80 PN 20, D 20 (DN 15)	m	26	214,2	5569,2
61	Potrubí z PP - R 80 PN 20, D 25 (DN 20)	m	72	256,5	18468
62	Vodící pozink. žlab pro potrubí d 25	m	72	18	1296
63	Montáž vodícího žlabu	m	72	10,8	777,6
64	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	98	17,1	1675,8
65	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	98	15,3	1499,4
66	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	17	140,4	2386,8
67	Kulový kohout DN 20	ks	2	182,7	365,4
68	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	1	120,6	120,6
69	Rohový kohout DN 15	ks	20	54	1080
70	Montáž vodovodních armatur G 1/2	kus	20	134,1	2682
71	Montáž vodovodních armatur G 3/4	kus	2	70,2	140,4
72	Napojení na stávající rozvody vody	kpl	2	315	630

Požární vodovod					
73	Potrubí z PP - R 80 PN 20, D 25 (DN 20)	m	25	256,5	6412,5
74	Kulový kohout DN20	ks	1	252,9	252,9
75	Hydrant D19	ks	1	5270,4	5270,4
76	Montáž hydrantu	kpl	1	363,6	363,6
77	Napojení na stávající rozvod požární vody	kpl	1	315	315
78	Zkouška těsnosti potrubí požární vody do DN 50	m	25	17,1	427,5
79	Proplach a dezinfekce	m	25	15,3	382,5
Zdravotechnika - zařizovací předměty					
80	Umyvadlo 60 cm	ks	2	1302,3	2604,6
81	Kryt sifonu	ks	2	731,7	1463,4
82	Sifon pod umyvadlo	ks	2	174,6	349,2
83	Baterie umyvadlová stojánková	ks	2	909	1818
84	Dřez	ks	1	2385,9	2385,9
85	Sifon k dřezu	ks	1	188,1	188,1
86	Baterie dřezová stojánková	ks	1	1194,3	1194,3
87	Klozet závěsný + sedátko	ks	2	2823,3	5646,6
88	Závěsný systém Geberit kombifix vč. tlačítka	ks	2	6164,1	12328,2
89	Sprchová vanička - keramická - čtverhrubá	ks	1	4716	4716
90	Sprchové dveře - zástěna - plast - čtverhrubá - posuvné	ks	1	9894,6	9894,6
91	Sprchová baterie	ks	1	1978,2	1978,2
92	Sprchový systém (ruční sprcha + posuvný držák, hlavová sprcha, kovová hadice 1750 mm)	ks	1	1410,3	1410,3
93	Zápachová uzávěrka HL 400 podomítková (pračka, myčka, poj. ventil)	ks	1	477,9	477,9
94	Výlevka	ks	1	3690	3690
95	baterie k výlevce	ks	1	1396,8	1396,8
96	závěsný systém pro výlevku	ks	1	6327	6327
97	pisoiar s automatickým splachováním (baterie)	ks	1	8374,5	8374,5
98	závěsný systém pro pisoiar	ks	1	2369,7	2369,7
99	OHŘÍVAČ TV - objem 10l	ks	4	2719,8	10879,2
100	Pojistná sestava k ohříváči	ks	4	813,6	3254,4
101	Kompletace a montáž zařízení	hod	48	270	12960
Zdravotechnika - odvětrání WC					
102	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací DN 100 / kruhové spiro potrubí d100	m	22	283,5	6237
102a	Ohebná hadice d 110, včetně vsuvek a objímek - pro dopojení ventilů	m	14	144	2016
103	Střešní hlavice PRO DN 110	ks	7	1935	13545
104	ventilátor potrubní dn 100 Q=100m3/h	ks	9	2570,4	23133,6
105	Zpětná klapka do potrubí dn 100	ks	9	283,5	2551,5
106	rotační ventilační hlavice	ks	7	3465	24255
107	tlumič hluku	ks	7	1935	13545
108	odsávací ventil kovový bílý včetně rámečku	ks	9	223,2	2008,8
109	časový spínač	ks	4	526,5	2106
110	napojení potrubí VZT na odvod kondenzátu	kpl	7	450	3150
111	Napojení na el. vypínače	kpl	5	135	675
112	Napojení na časový spínač	kpl	4	90	360
Ostatní					
Zednické práce (sekání drážek pro rozvody vody a kanalizace) - BEZ					
113	ZAPRAVENÍ	hod	52	135	7020
114	Napuštění a zkouška systému	hod	12	135	1620
115	Prostupy pro vedení potrubí v objektu - zajistí stavba	kpl	1	1350	1350
116	Prostupy kanalizace a vodovodu pod základy - ZAJISTÍ STAVBA	kpl	5	2250	11250
117	Požární ucpávky pro potrubí do DN150	kpl	9	1620	14580
118	Rozebrání a znovusložení dlažby ve vjezdu - zajistí stavba	m2	170	450	76500
119	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900	900
120	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v. do 12 m	%	8077,66	0,06	450
Celkem bez DPH				808 216,20 Kč	

Akce: **Akademie věd, čechyňská 19**
 Objekt: **ZTI**
 Objednatel: **SIS**

FOYER

č. pol.	Položka	Jedn.	Mn.	Cena jednotková	Cena celkem
Izolace tepelné					
1	Izolace tepelná pěnová d 20 tl. 13 mm	m	22	9,9	217,8
2	Izolace tepelná pěnová d 25 tl. 13 mm	m	16	11,7	187,2
3	Izolace tepelná pěnová d 20 tl. 20 mm	m	32	18,9	604,8
4	Izolace tepelná pěnová d 25 tl. 20 mm	m	16	22,5	360
5	Montáž izolace pěnové	m	86	28,8	2476,8
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace - splašková					
6	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	m	12	279,9	3358,8
7	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	3	57,6	172,8
8	Potrubí PPr d25 - odvod kondenzátu	m	9	252	2268
9	Potrubí PPr d32 - odvod kondenzátu	m	12	294,3	3531,6
10	Kondenzační sifon HL 136N	ks	4	577,8	2311,2
11	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10	27	270
Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
12	Potrubí z PP - R 80 PN 20, D 20 (DN 15)	m	28	214,2	5997,6
13	Potrubí z PP - R 80 PN 20, D 25 (DN 20)	m	4	256,5	1026
14	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	32	17,1	547,2
15	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	32	15,3	489,6
16	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	4	140,4	561,6
17	Kulový kohout DN 20	ks	2	182,7	365,4
18	Nezámrzný ventil DN 15	ks	1	2070	2070
19	Rohový kohout DN 15	ks	4	54	216
20	Montáž vodovodních armatur G 1/2	kus	4	134,1	536,4
21	Montáž vodovodních armatur G 3/4	kus	2	70,2	140,4
Zdravotechnika - zařízení předměty					
22	Dřez kuchyňský	ks	1	2067,3	2067,3
23	Sifon k dřezu	ks	1	87,3	87,3
24	Baterie dřezová stojánková	ks	1	1046,7	1046,7
25	Montáž krytu sifonu	kpl	1	100,8	100,8
26	Montáž dřezu	kpl	1	318,6	318,6
27	Montáž baterie dřezové stojánkové G 1/2	kus	1	147,6	147,6
28	Kompletaci zařízení	hod	3	135	405
Ostatní					
Zednické práce (sekání drážek pro rozvody vody a kanalizace) - BEZ					
29	ZAPRAVENÍ	hod	12	135	1620
30	Napuštění a zkouška systému	hod	6	135	810
31	Prostupy kanalizace a vodovodu konstrukcemi - ZAJISTÍ STAVBA	kpl	1	900	900
32	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900	900
Dešťová kanalizace					
33	napojení na stávající rozvody - zajistí stavba	kpl	2	1800	3600
34	vnější svody - klempířské výrobky - zajistí stavba	kpl	2	3600	7200
Celkem bez DPH					46 912,50 Kč

Akce: Akademie věd, Čechyňská 19
Objekt: chlazení
Objednatel: SIS

č. pol.	Položka	Jedn.	Mn.	Montáž/MJ	Montáž celkem	Dodávka/MJ	Dodávka celkem	Cena celkem	
1	Chlazení - přístavba 2.np - kanceláře								
	Split systém LG Inverter Multi FDX								
	Vzduchem chlazená venkovní jednotka FM 48AH, Qch = 15,5kW R410a, P=3,2kW, 230V, 50Hz								
	KS	2	75	347,02	150	694,03	4 500,00	9 000,00	159 694,03
	propojovací izolované Cu potrubí chladiva 9,52/19,05mm a 6,35/9,52mm vč. komunikačního kabelu,								
	m	70	300,32	21 022,47	339,44	23 760,45	44 782,92		
	včetně tvarovek, kompenzátorů, vakuování, náplně R410a, uvedení do provozu, konzoly pod jednotku								
	KS	1	15	334,49	15	334,49	3 600,00	3 600,00	18 934,49
	Distributor pro 4 vnitřní jednotky PMB03640								
	KS	8	12	606,38	100	851,00	2 250,00	18 000,00	118 851,00
Vnitřní cirkulační jednotka CT12 - kazetové provedení, Qch = 3,5kW, R410a									
včetně: opláštění, rámečku, infra ovládání, prachového filtru, kondenzátní vaničky a čerpadla kondenzátu, ventilové sady, automatického restartu									
2	Chlazení - foyer								
	Split systém LG Inverter Multi FDX								
	Vzduchem chlazená venkovní jednotka FM 56AH, Qch = 15,7kW R410a, P=3,9kW, 230V, 50Hz								
	ks	1	82	372,35	82	372,35	4 500,00	4 500,00	86 872,35
	propojovací izolované Cu potrubí chladiva 9,52/19,05mm a 6,35/12,7mm vč. komunikačního kabelu,								
	m	26	342,58	8 907,44	363,47	9 450,09	18 357,53		
	včetně tvarovek, kompenzátorů, vakuování, náplně R410a, uvedení do provozu, konzoly pod jednotku								
	ks	1	7	667,24	7	667,24	1 800,00	1 800,00	9 467,24
	Distributor pro 4 vnitřní jednotky PMB03640								
	ks	4	13	069,98	52	279,91	2 250,00	9 000,00	61 279,91
Vnitřní cirkulační jednotka CT18 - kazetové provedení, Qch = 5,3kW, R410a,									
včetně: opláštění, rámečku, infra ovládání, prachového filtru, kondenzátní vaničky a čerpadla kondenzátu, ventilové sady, automatického restartu									
Ostatní									
3	Orientační a popisné štítky	ks	10	34,29	342,90	0,00	0,00	342,90	
4	Stavební výpomocí	hod	8	0,00	0,00	225,00	1 800,00	1 800,00	
5	dokumentace skutečného provedení	kpl	1	914,40	914,40	0,00	0,00	914,40	
6	přesun hmot	%	5 212,97	0,17	900,00	0,00	0,00	900,00	
7	oprava	%	5 221,97	0,17	900,00	0,00	0,00	900,00	
Celkem bez DPH								523 096,78 Kč	

Akce: Akadémie věd, Čechyňská 19
Objekt: ÚT
Objednatel: SIS

Přístavba

č. pol.	Položka	Jedn.	Mn.	Cena	Cena celkem
				jednotková	
Izolace D+M					
1	Pěnová iz pro CU 15x1 - tl. 13mm	m	119	9	1071
2	Pěnová iz pro CU 18x1 - tl. 13mm	m	86	9	774
3	Pěnová iz pro CU 22x1 - tl. 20mm	m	6	18,9	113,4
4	Pěnová iz pro CU 28x1,5 - tl. 20mm	m	32	22,5	720
5	Montáž pěnové izolace	m	243	25,2	6123,6
6	Izolace s AL folií pro CU 28x1,5 - tl. 20mm	m	6	44,1	264,6
7	Montáž izolace s AL	m	6	38,7	232,2
Potrubí - D+M					
8	Potrubí měděné polotvrdé D 15x1	m	119	223,2	26560,8
9	Potrubí měděné polotvrdé D 18x1	m	86	253,8	21826,8
10	Potrubí měděné polotvrdé D 22x1	m	6	288,9	1733,4
11	Potrubí měděné polotvrdé D 28x1,5	m	38	438,3	16655,4
12	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	249	7,2	1792,8
Zdroj tepla - D+M					
13	Plynový kondenzační kotel - výkon 24kW	ks	1	35615,7	35615,7
14	expanzní nádoba ÚT - objem 35l, 6barů	ks	1	3439,8	3439,8
15	Uchycení expanzní nádoby ÚT	ks	1	315	315
16	Uvedení kotle do provozu	kpl	1	4050	4050
Měření a regulace D+M					
17	Venkovní čidlo kotle včetně kabeláže	kpl	1	2250	2250
18	Řídící jednotka kotle	ks	1	4050	4050
19	Prostorový termostat včetně kabeláže	ks	1	3150	3150

Armatury - D+M					
20	KK DN25	ks	2	256,5	513
21	Filtrball DN 25	ks	1	243	243
22	Vypouštěcí kohout DN15	ks	2	90,9	181,8
23	Zpětná klapka DN25	ks	1	243	243
24	Teploměr s pevným stonkem a jímkou - do 200°C	ks	2	359,1	718,2
25	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	1	166,5	166,5
26	Kulový kohout se zajištěním Reflex MK 3/4"	ks	1	449,1	449,1
27	Pojistný ventil DN15-3 bary	ks	1	292,5	292,5
28	Manometr + trojcestný manometrický kohout	ks	1	623,7	623,7
29	Středový termostatický ventil, rozteč 50mm, chrom	ks	8	1489,5	11916
30	Termostatická hlavice Heimeier	ks	12	405	4860
31	Ruční hlavice Heimeier	ks	0	185	0
32	Uzavírací šroubení Vekolux - rohové	ks	12	597,6	7171,2
33	KK DN15 na PVC	ks	1	916,2	916,2
34	potrubní oddělovač CA dn15	ks	1	1881	1881
					30175,2
Otopná tělesa					
35	Deskový radiátor se spodním připojením VK 21/6120	ks	11	2378,7	26165,7
36	Deskový radiátor se spodním připojením VK 21/6160	ks	1	2785,5	2785,5
37	Trubkové otopné těleso ocelové, se svislými trubkami 1800.670	ks	8	4602,6	36820,8
38	Trubkové otopné těleso ocelové, se svislými trubkami 1800.535	ks	3	3924,9	11774,7
39	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	ks	23	89,1	2049,3
40	Montáž otopných těles deskových	ks	12	280,44	3365,28
41	Montáž otopných těles trubkových	ks	11	204,3	2247,3
Ostatní					
42	Přepad pojistných ventilů a dochlazování kotle napojit přes sifon na kanalizaci DN50 (DN75)	kpl	1	1350	1350
43	Topná a tlaková zkouška, napuštění otopného systému, odvzdušnění	hod	24	135	3240
44	Zaregulování otopné soustavy objektu	kpl	1	1800	1800
45	Orientační a popisné štítky	ks	10	108	1080
46	Stavební výpomoci	hod	16	135	2160
47	dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1800	1800
48	přesun hmot	%	5	90	450
49	doprava	%	5	90	450
Odkouření - systémové, koaxiální					
50	Systémové odkouření - koaxiální - 80/125 - vyvedeno nad střechu	kpl	1	12236,4	12236,4
51	dl. kouřovodu - 6m				
52	dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1800	1800
53	realizační dokumentace	kpl	1	2700	2700
54	přesun hmot	%	3053,64	0,15	450
Celkem bez DPH					305 813,88 Kč

Akce: **Akademie věd, Čechyňská 19**
 Objekt: **ÚT**
 Objednatel: **SIS**

Foyer

č. pol.	Položka	Jedn.	Mn.	Cena	
				jednotková	Cena celkem
	Izolace D+M				
1	Pěnová iz pro CU 15x1 - tl. 13mm	m	46	9	414
2	Pěnová iz pro CU 18x1 - tl. 13mm	m	22	9	198
3	Pěnová iz pro CU 22x1 - tl. 13mm	m	20	9,9	198
4	Montáž pěnové izolace	m	88	25,2	2217,6
	Potrubí - D+M				
5	Potrubí měděné polotvrdé D 15x1	m	46	223,2	10267,2
6	Potrubí měděné polotvrdé D 18x1	m	22	253,8	5583,6
7	Potrubí měděné polotvrdé D 22x1	m	20	288,9	5778
8	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	88	7,2	633,6
	Zdroj tepla - D+M				
9	Napojení na stávající rozvody v 2.np	kpl	1	630	630
	Armatury - D+M				
10	KK DN20	ks	2	178,2	356,4
11	Středový termostatický ventil, rozteč 50mm, chrom	ks	4	1456,2	5824,8
12	Termostatická hlavice Heimeier	ks	3	208,8	626,4
13	Ruční hlavice Heimeier	ks	1	82,8	82,8
14	Uzavírací šroubení Vekolux - rohové	ks	4	887,4	3549,6
	Otopná tělesa				
15	Deskový radiátor se spodním připojením VK 21/6160	ks	4	2785,5	11142
16	Trubkové otopné těleso ocelové, se svislými trubkami 1800.670	ks	4	4597,2	18388,8
17	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	ks	8	89,1	712,8
18	Montáž otopných těles deskových	ks	4	315,9	1263,6
19	Montáž otopných těles trubkových	ks	4	204,3	817,2
	Ostatní				
20	Topná a tlaková zkouška, napuštění otopného systému, odvzdušnění	hod	24	135	3240
21	Zaregulování otopné soustavy objektu	kpl	1	1350	1350
22	Orientační a popisné štítky	ks	4	108	432
23	Stavební výpomoci	hod	6	135	810
24	dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900	900
25	přesun hmot	%	754,16	0,60	450
26	doprava	%	758,66	0,59	450
	Celkem bez DPH				76 316,40 Kč


Akce: **Akademie věd, čechyřská 19**
Objekt: **Plyn**
Objednatel: **SIS**

Přístavba

č. pol.	Položka	Jedn.	Mn.	Cena	Cena celkem
				jednotková	
Vnitřní plynovod					
1	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	15,000	346,5	5197,5
2	Chráníčka Bralen DN40	m	3,000	262,8	788,4
3	Zhotovení přípojky DN 25	kus	1,000	1066,5	1066,5
4	Chráníčka D 44,5x2,6 mm	m	1,000	279	279
5	Uzavření,otevření plynovodního potrub	kpl	1,000	24,3	24,3
6	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrub	m	15,000	22,5	337,5
7	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kpl	1,000	187,2	187,2
8	Kulový kohout plynový DN 25	ks	1,000	90,9	90,9
9	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	1,000	511,2	511,2
Dokončovací práce - nátěry					
10	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 povrch 2x základní antikorozní, 1x email	m	15,000	40,5	607,5
Ostatní					
11	Revize plynovodu vč. revizní zápu	KPL	1,000	3150	3150
12	Zednické výpomoci - BEZ ZAPRAVENÍ	hod	6,000	135	810
13	Požární ucpávka	kpl	1,000	1350	1350
15	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	1350	1350
15	dokumentace SKP	kpl	1,000	900	900
Celkem bez DPH					16 650,00 Kč

Příloha č. 2

Rozšíření areálu Čechyňská Brno

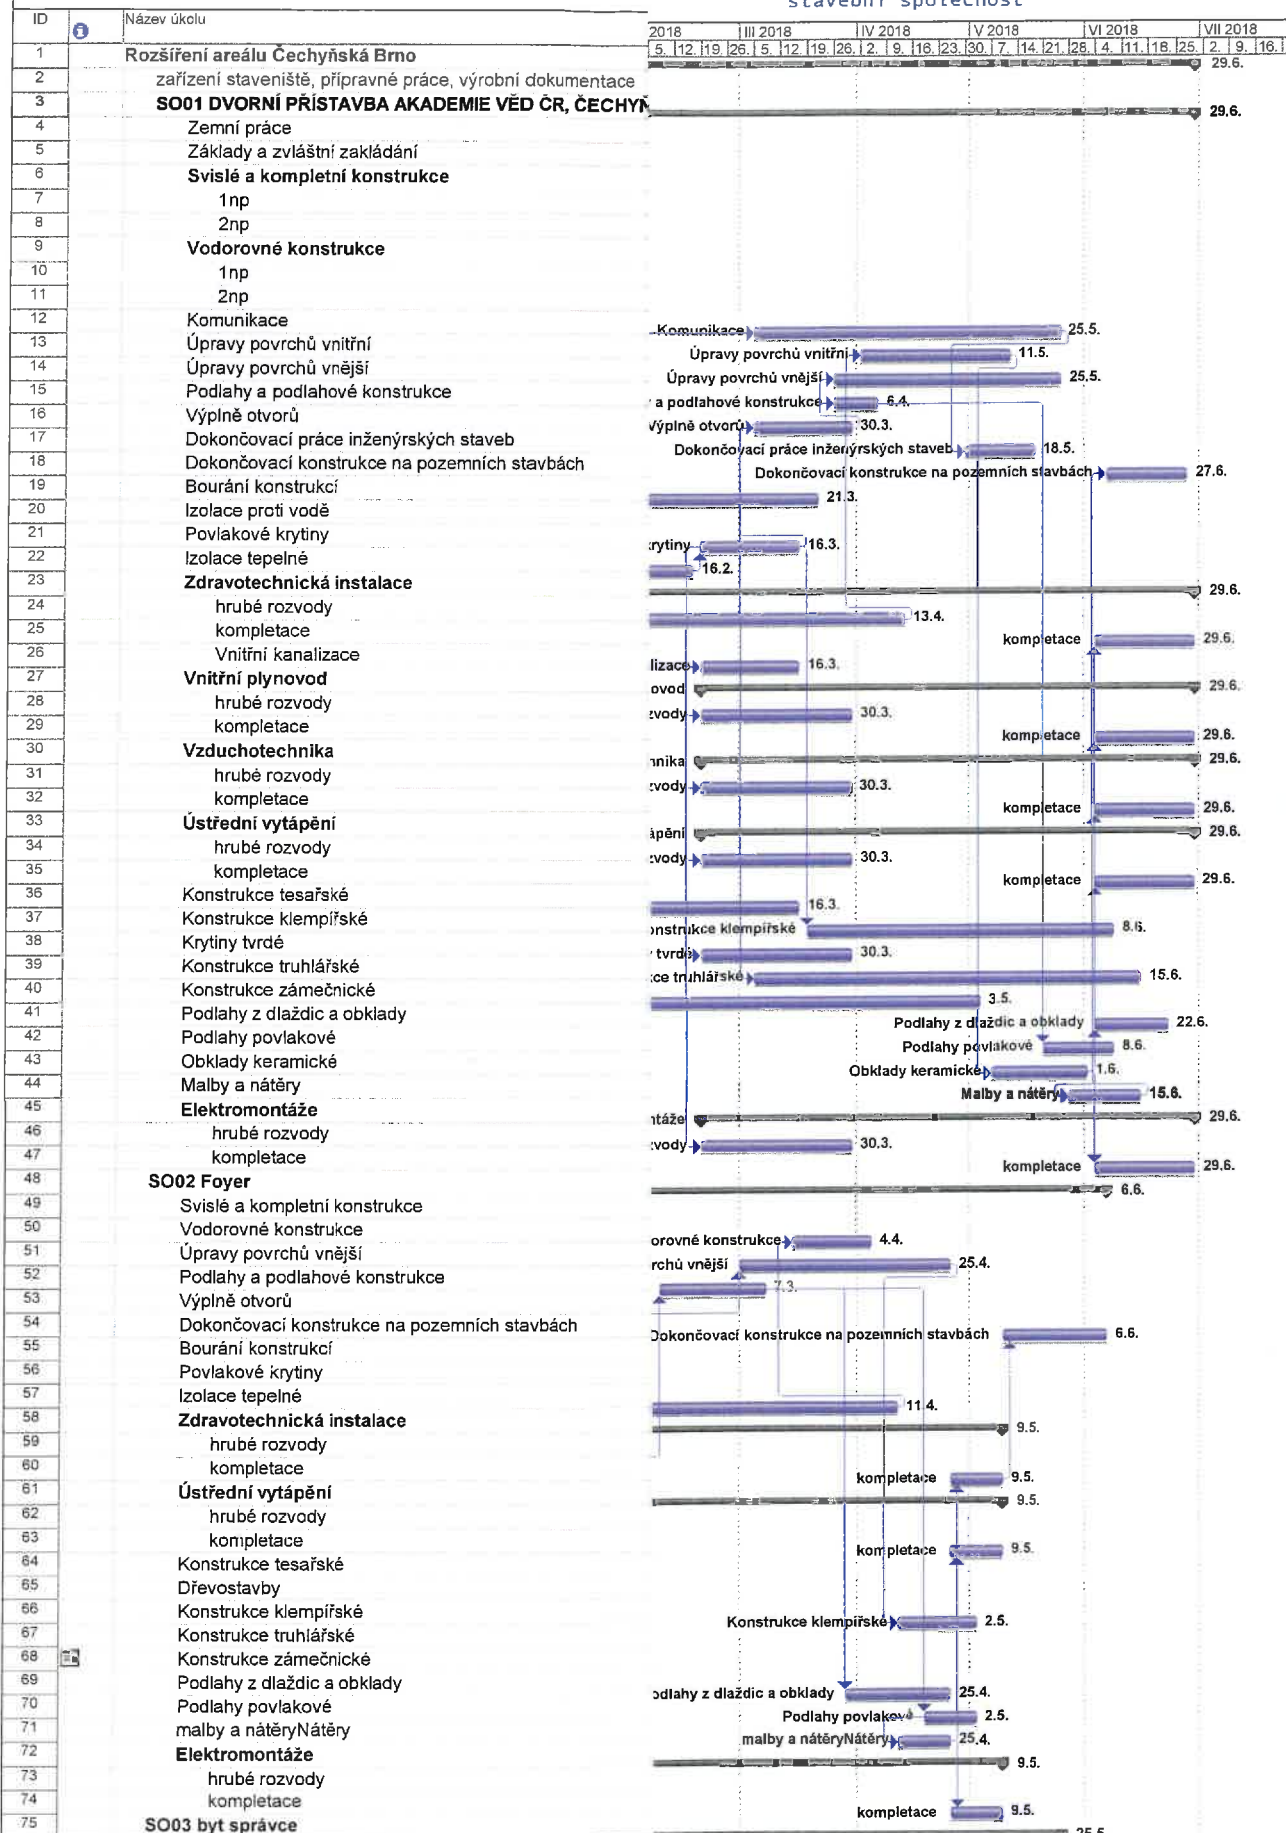

Příloha č. 3



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY

Na základě žádosti pojistníka a pojištěného:

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno – Řečkovice, IČ: 463 47 542

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojištění odpovědnosti tomto rozsahu č. **2739901119** o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek VPP UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14 a výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Pojištěné předměty podnikání - dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného a dle licencí pro výrobu elektřiny, které jsou uvedeny v příloze smlouvy, s vyloučením činností uvedených v pojistné smlouvě.

Počátek pojištění: 1. 4. 2015
Konec pojištění: 1. 4. 2016 s automatickým prodlužováním
Aktuální pojistný rok: 1. 4. 2017 – 1. 4. 2018

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti

Limit plnění: 135.000.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Sublimit plnění: 15.000.000 Kč - pro ostatní činnosti
5.000.000 Kč - pro činnost nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
Spoluúčast: 50.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
10.000 Kč - pro ostatní činnosti včetně nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
5.000 Kč - pro regresy zdravotních pojišťoven za škodu na zdraví 3. osob a zaměstnanců, následné finanční škody (ušlý zisk)
Územní platnost: Česká republika a Slovenská republika

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: 135.000.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
15.000.000 Kč - pro ostatní činnosti
5.000.000 Kč - pro činnost nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
Spoluúčast: 50.000 Kč - pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování
10.000 Kč - pro ostatní činnosti včetně nakládání s odpady (vyjma



Územní platnost: nebezpečných) - zpracování a recyklaci stavební sutě a materiálu
Česká republika a Slovenská republika

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění: **500.000 Kč**

Spoluúčast: **5.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika a Slovenská republika**

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Sublimit plnění: **1.000.000 Kč**

Spoluúčast: **5.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika a Slovenská republika**

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: **1.000.000 Kč**

Spoluúčast: **5.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika a Slovenská republika**

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Sublimit plnění: **5.000.000 Kč**

Spoluúčast: **10.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika a Slovenská republika**

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Sublimit plnění: **500.000 Kč** pro všechny pojistné události na jeden den
50.000 Kč na jednoho zaměstnance

Spoluúčast: **5.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika a Slovenská republika**


Křížová odpovědnost (17)

Sublimit plnění: **10.000.000 Kč**

Spoluúčast: **5.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika a Slovenská republika**

V Praze dne 26. 5. 2017



Mgr. Jitka Blažková, LL.M.
disponent
Pojištění odpovědnosti

Mgr. Věra Pešková
vedoucí
Pojištění odpovědnosti

Číslo účtu 2110761707

Měna CZK

Číslo výpisu / rok 136 / 2017

Strana 2 / 10

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 5050013080 Příjemce: 400170776 TBG BETONMIX a.s. Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 400170776 TBG BETONMIX a.s. Ref1: PP01724154729906 KS 0308 VS 2311708443		
18.7.2017		INKASO - ODCHOZÍ TUZEMSKÁ PLATBA Inkasováno pro: 0100 Číslo účtu: 592140081 Příjemce: CCS ČESKÁ SPOLEČNOST KS 308 VS 6052764462		
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 1091103199 Příjemce: 400170205 WOODCOTE CZ, a.s. Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 400170205 WOODCOTE CZ, a.s. Ref1: PP01722154731603 KS 0308 VS 3511708282		
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 163741313 Příjemce: 439170215 Jan Cizek Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 439170215 Jan Cizek Ref1: PP01729154587611 KS 0308 VS 0002017018		
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0600 Číslo účtu: 191975950 Příjemce: 400170199 PRO-DOMA, SE Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 400170199 PRO-DOMA, SE Ref1: PP01726154731402 KS 0308 VS 8001714004		
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 2509930218 Příjemce: 430170892 LOYDEX s.r.o. Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 430170892 LOYDEX s.r.o. Ref1: PP01726154587203 KS 3558 VS 2739901119		-85.665,00
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 1091103199 Příjemce: 400170203 WOODCOTE CZ, a.s. Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 400170203 WOODCOTE CZ, a.s. Ref1: PP01723154729909 KS 0308 VS 3511708277		
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 2010 Číslo účtu: 2300121321 Příjemce: 430170889 ORKAN plus, s.r.o. Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 430170889 ORKAN plus, s.r.o. Ref1: PP01728154585809 KS 0000 VS 1710000579		
18.7.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 103897156 Příjemce: 400170718 PISEK ZABCICE spol. s r. Příkaz ze dne: 18.07.2017 Popis1: 400170718 PISEK ZABCICE spol. s r. Popis2: o. Ref1: PP01725154731708 KS 0308 VS 2017000634		

Číslo účtu 2110761707

Měna CZK

Číslo výpisu / rok 82 / 2017

Strana 2 / 5

Datum	Valuta	Transakce	Příjmy	Výdaje
27.4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 2509930218 Příjemce: 430170094 LOYDEX s.r.o. Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: 430170094 LOYDEX s.r.o. Ref1: PP01725103589405 KS 3558 VS 2739901119		-85.665,00
27.4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 5050013080 Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: TBG BETONMIX A.S. Ref1: PP01727103554009 KS 0008 VS 2311702440		
27.4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 188509780 Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: ARMOSPOL CZ S.R.O. Ref1: PP01724103555406 KS 0008 VS 0001013117		
4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 6800 Číslo účtu: 4200700704 Příjemce: 400170100 THERMOSERVIS -TRANSPORT Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: 400170100 THERMOSERVIS -TRANSPORT Popis2: s.r.o. Ref1: PP01725103589203 KS 0308 VS 0002170217		
27.4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0100 Číslo účtu: 27-474010227 Příjemce: 439170002 Dalibor Grufik Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: 439170002 Dalibor Grufik Ref1: PP01728103587200 KS 0308 VS 0000000717		
27.4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0600 Číslo účtu: 93301514 Příjemce: 430170093 DART, spol. s r.o. Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: 430170093 DART, spol. s r.o. Ref1: PP01728103587301 KS 0308 VS 0000125187		
4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 0300 Číslo účtu: 112582076 Příjemce: 430170036 Tomas Fuzik Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: 430170036 Tomas Fuzik Ref1: PP01724103587401 KS 0308 VS 0002017050		
27.4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 3500 Číslo účtu: 1000341918 Příjemce: 430170046 NN Zivotni pojistovna N.V Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: 430170046 NN Zivotni pojistovna N.V Popis2: „ pobočka pro Českou republiku Ref1: PP01726103589301 KS 0308 VS 9199579000		
27.4.2017		TUZEMSKÁ PLATBA ODCHOZÍ Uhrazeno pro: 5500 Číslo účtu: 5050013080 Příkaz ze dne: 27.04.2017 Popis1: TBG BETONMIX A.S. Ref1: PP01725103557309 KS 0008 VS 2311701495		