

Věc: Zadávací řízení - „ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **Z2022-025395**, pod názvem „**ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba**“, zadavatel obdržel dotazy, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Ve skladbách konstrukcí chybí skladby pro úpravy vnějších povrchů. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel požaduje ucelené systémové řešení zateplovacího systému dle ETICS.

Dotaz:

Nesoulad u dveří ozn. 13/T. V soupisu prací p.č. 431 je požadavek na dveře s požární odolností EI 30 DP3 C2, ale dle PBR a výpisu truhlářských výrobků není požadavek na požární odolnost Co platí?

Odpověď:

Není požadována požární odolnost. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

Ve výpisu truhlářských výrobků je u posuvných dveří ozn. 14/T požadavek na větrací mřížku, ale v soupisu prací v p.č. 434 pro tyto dveře vykázána není. Má být součástí? Pokud ano, žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Je požadována větrací mřížka. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

V soupisu prací p.č. 447 jsou vykázány dveře ozn. 14/T a 19/T. Dveře ozn. 14/T jsou posuvné před stěnu, tzn., že cena bude jiná než u dveří ozn. 19/T a celková cena bude zprůměrovaná.

Odpověď:

Ano celková cena bude zprůměrovaná.

Dotaz:

V soupisu prací Díl: 766 Konstrukce truhlářské jsou vykázány 3ks koordinátoru zavírání (montáž p.č. 421 a dodávka p.č. 444). Žádáme o upřesnění ke kterým dveřím jsou požadovány?

Odpověď:

Koordinátor otevírání dveří –položky 11/T – 2 ks. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění položky č. 37 (záložka SO 03). Chápeme správně, že se jedná o finální silikonovou omítku? Popis v položce stěrka na stěnách...je zavádějící.

37	602015187RTX	Stěrka na stěnách silikonová vyztužená skelnými vlákny, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	1 196,08752
----	--------------	---	----	-------------

Odpověď:

Jedná se o se jedná o finální silikonovou omítku. Popis dle RTS.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění vnějších žaluzií ozn. 12/Z, typ lamel, barva atd.

Odpověď:

Venkovní předokenní žaluzie, tvar C, šířka lamel 80 mm, barva základní dle RAL 9006.

Dotaz:

Žádáme o upřesnění krycího boxu pro žaluzie ozn. 12/Z. Dle výpisu zámečnických výrobků je na obrázku box přiznaný, ale dle Řez C - - POHLED je box skrytý pod omítkou.

Odpověď:

Obrázek ve výpisu zámečnických výrobků je pouze ilustrační, box bude skrytý.

Dotaz:

Nesoulad u hliníkových dveří ozn. 7/P, v soupisu prací a ve výpisech prvků je požadavek na trojsklo $U_d = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, ale dle technické zprávy a požadavků na technické vlastnosti Příloha č. 5 je požadavek na dvojsklo a $U=1,2$. Co tedy platí?

Odpověď:

Jedná se o překlep platí zasklení trojsklem.

Dotaz:

Ve výpisech výrobků je u dveří ozn. 7/P v popisu vnější hliníková stěna....včetně plastové zárubně. Hliníkové dveře mají svojí systémovou hliníkovou zárubeň, nelze kombinovat s plastovou zárubní.


POPIS	VNĚJŠÍ HLINÍKOVÁ STĚNA S DVEŘMI A NADSVĚTLÍKEM S PRĚRUŠENÝM TEP. MOSTEM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, VČETNĚ PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ KŘÍDLA OTOČNÁ, ZE 2/3 PROSKLENÁ NADSVĚTLÍK PEVNÝ $U_d = \max 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ PANIKOVÉ KOVÁNÍ
-------	---

Odpověď:

Jedná se o překlep zárubeň musí být hliníková.

Dotaz:

Nesoulad v rozměru u posuvné stěny ozn. 28/P. V soupisu prací je uveden rozměr 4000/2760, v popisu ve Výpisech prvků také (průchod 2200 + 560 nadsvětlík), ale na schématickém zobrazení a na půdorysu je průchod 2000 a nadsvětlík 560, tedy celkem 2560 mm. Jaká výška tedy platí?

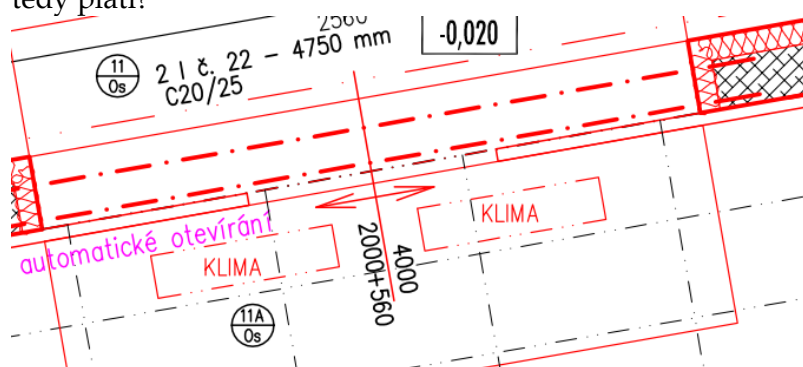

OZN. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS	POPIS
28/P	SCHEMA 	EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ SKLO RÁMOVÉ DVOUKŘÍDLÉ AUTOMATICKY POSUVNÉ DVEŘE, KOTVENÍ NA ZDIVO PRŮCHOD 4000 x 2200 mm, NADSVĚTLÍK 560 mm $U_w = \max 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Standardní vybavení : -modul nouzového otevření v případě výpadku el. proudu (zář. baterie) -bezpečnostní paprsky proti sevření v průchodu dveří -mikroprocesor se schopností samokontroly celého systému -elektromagnetický zámek -ovládací panel s přepínáním těchto funkcí: -automatický provoz v obou směrech -jednosměrný provoz (pouze východ, nebo pouze vstup) -redukovaná šířka otevření (zimní provoz) -trvale otevřeno -zavření a uzamčení dveří -vstup do menu kompletního automatického nastavení -uzamčení panelu -možnost napojení na EPS a EZS , čtecí a kódové systémy apod.
		ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, ČÍŘE

Odpověď:

Platí celková výška 2560 mm. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

Ve výpisech plastových výrobků je u několika prvků v popisu $R_w/R_w = \min 40/38 \text{ dB}$, jak tomu máme rozumět? Avšak v požadavcích na technické vlastnosti je požadavek na zvukovou


neprůzvučnost $R_w = \min. 33 \text{ dB.}$

Odpověď:

Platí specifikace ve výpisu výrobků $R_w/R'w = \min 40/38 \text{ dB.}$

Dotaz:

Na řezu A je na schránce pro žaluzie požadavek na zateplení z fenolitické pěny tl. 100 mm. V soupisu prací jsme toto zateplení nenašli. Má být součástí? Pokud ano, žádáme o doplnění.

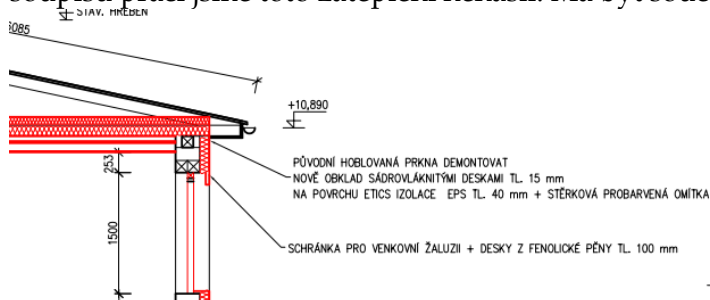

Odpověď:

Fenolitická pěna nebude instalována.

Dotaz:

V soupisu prací jsou vykázány položky pro vnější úpravy povrchů pro boční stěnu vikýře nástavby, které dle skladeb konstrukcí byly realizovány v rámci I. Etapy. Žádáme o prověření.

SO 1	Boční obvodová stěna vikýř nástavba	tl.(mm)	(mm)
	- Stěrková probarvená omítka na perlince (I. Etapa)	4	141
	- Stěrka (I. Etapa)	2	
	- Minerální vlna (I. Etapa)	120	
	- OSB (I. Etapa)	15	
	- Tepelná izolace z minerální vlny tl. 140 mm mezi sloupky 100/140 mm	140	70
	- OSB	15	
	- Parotěsná reflexní folie		
	- Vzduchová mezera	40	
	- SDK desky KNAUF tl. 15 mm na pozinkovaném roštu	15	

Odpověď:

Platí soupis prací.

Dotaz:

V PD je navržena pergola s baldachýnem ozn. 41/Os, dle půdorysu je znázorněn nepravidelný tvar. Dle námi oslovených subdodavatelů dodávají pouze pravoúhlou pergolu. Tak že by se uvažovalo s totožným rozměrem (6510 mm) stran pergol. Je tedy možné nabídnou pravoúhlou

pergolu?



Odpověď:

Tvar je požadován dle projektové dokumentace.

Dotaz:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace - 21.07.2022 je uvedeno, že platí výměra z legendy místností. („Odpověď: Jedná se o překlep – platí 7,93 m2..“). Pokud tedy neplatí výměra z výkazů výměr, je nutné, aby zadavatel vydal nový (aktuální) výkaz výměr.

Odpověď:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

Žádáme „o bližší specifikaci generálního klíče“ (počet klíčů, počet úrovní, ...).

Odpověď:

Počet klíčů 30 ks, počet úrovní není rozhodující pro nacenění.

Dotaz:

Nesoulad v povrchu vnitřních dveří - v soupisu prací je požadavek na povrchovou úpravu laminát CPL, ale dle výpisu truhlářských výrobků je povrch HPL laminát. Co platí?

Odpověď:

RTS nezná HPL - Platí HPL dle specifikace ve výpisu výrobků. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

V soupisu prací je položka č. 458, kde jsou vykázány dveře (ozn.4/T a 15/T) s požadavkem na $R_w=42$ dB, ale dle výpisu truhlářských výrobků není požadavek u dveří ozn. 15/T na $R_w=42$ dB.

Odpověď:

Opraveno v soupisu prací - doplněna položka pro 15/T. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

V soupisu prací p.č. 184 je vykázána zárubeň pro posuvné dveře před stěnu ozn. 14/T, ale dle výpisu truhlářských výrobků není požadována zárubeň. Co platí?

Odpověď:

Zárubeň není požadována - Opraveno v soupisu prací. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

Dotaz:

Nesoulad u materiálu vnitřních parapetů. V soupisu prací jsou požadované plastové parapety, ale ve výpisu plastových výrobků je laminovaná dřevotříska. Co platí?

Odpověď:

Platí popis dle RTS – platí pro plastové a lamino parapety, materiál dle výpisu výrobků.

Dotaz:

Dle výpisu plastových výrobků je požadavek na vnitřní parapet u oken ozn. 10/P a 20/P, ale v soupisu prací nejsou vykázány. Mají být součástí? Pokud ano, žádáme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď:

Vnitřní parapet u oken je požadován. Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zasílá aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který musí účastníci zadávacího řízení povinně použít ve své nabídce.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností