

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v souladu se
zněním pozdějších novel

Název stavby: „Výstavba chodníků III.etapa“
Výstavba nového chodníku podél komunikace III.třídy
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Čejkovice, Čejkovice 64,373 41 Hluboká nad Vltavou
Zastoupený: Bc. Pavel Chaloupek, starosta
tel. 608 200 806
e-mail: cejkovice.obec@seznam.cz
IČ: 00244724
DIČ: CZ00244724
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 12225231/0100
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Jiří Jokl - Budějovické dopravní stavby, Krasejovka 20,37381 Kamenný Újezd
provozovna: Hlinsko 56,370 01 České Budějovice
zastoupený: Jiří Jokl
tel.: 602 469 025
e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473
DIČ: CZ6209091295
Bankovní spojení: Komerční banka č.ú.5983470267/0100
dále jen „zhotovitel“

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Bc.Pavel Chaloupek, starosta

ve věcech technických: Bc.Pavel Chaloupek

ve věcech řízení stavby: Bc.Pavel Chaloupek

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jiří Jokl

ve věcech technických: Jiří Jokl

ve věcech řízení stavby: Jiří Jokl

*autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
veden pod číslem 0102188 Jiří Jokl*

2. Předmět díla

2.1. Předmět smlouvy je zhotovení stavby:

„Výstavba chodníků III. etapa, výstavba nového chodníku podél komunikace III. třídy,“

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2014

Předmětem zadání jsou práce a dodávky dle přiloženého slepého rozpočtu a projektové dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

2.2 Dokončené dílo musí být v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací pro stavební povolení, musí respektovat požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro tento případ dohodly na závaznosti obecně platných norem.

3. Termíny plnění

Termín zahájení díla: září 2014

Termín dokončení díla: 30. října 2014

4. Cena díla

4.1. Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

4.2. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané zadávací dokumentace.

4.3.	Cena díla bez DPH	748 019.48	Kč
	DPH 21%	157 084.09	Kč
	Celková cena díla vč. DPH	905 103.57	Kč

4.4. Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kurzová rizika nejsou přípustná.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a

dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem objednatelem (TDI).

- 5.2. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.3. Objednatel uhradí dodavateli fakturu v celkové výši pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky. V případě vad a nedostatků objednatel zaplatí 90 % sjednané ceny. Zbývající část ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků a po předložení revizních zpráv, které budou dokladovat provozuschopnost zařízení.
- 5.4. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 5.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 5.6. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 7.4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.2. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 8.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.6. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky na stavbu a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.
- 10.3. O průběhu předávacího a přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis.
- 10.4. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 10.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímajícího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - stavební deník

11. Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty
- **36 měsíců** na stavební konstrukce a stavebně montážní práce
 - ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem
- 11.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 11.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začíná běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

12. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

13. Důvěrné informace.

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu § 271 obchod. zákona. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

14. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.


15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, každá ze stran obdrží 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.
- 15.3. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.
- 15.4. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.
- 15.5. Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.
- 15.6. Zhotovitel souhlasí s právem objednatele odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí či významného zkrácení dotačních prostředků na realizaci díla, včetně položkového rozpočtu prací.

V Českých Budějovicích dne 23.8.2014

V Českých Budějovicích dne 23.8.2014


Za objednavatele:



Bc. Pavel Chaloupek
starosta obce

OBEC ČEJKOVICE
Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (3)

Za zhotovitele:

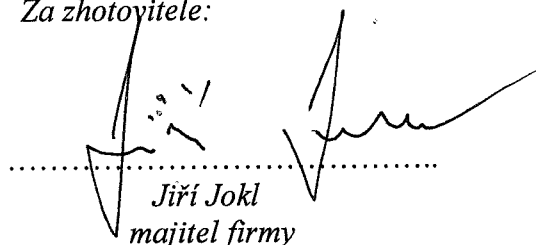

Jiří Jokl
majitel firmy

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlínsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: bu2 469 025 e-mail: ctavby@vumy.cz
iČ. 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 077/2014

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

JKSO: 822 5
Místo: Čejkovice

CC-CZ:
Datum: 23.06.2014

Objednavatel:
Obec Čejkovice, Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad/Vlt.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	748 019,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	748 019,48
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	748 019,48	157 084,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	905 103,57
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC ČEJKOVICE
Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (3)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JIRÍ JOKL
DIKOPROJEKČNÍ DOPRAVNÍ STAVBY
Hl. úřad: 001 470 01 České Budějovice
Městský úřad 460 025, E-mail: stavby@jokl.cz
IČ: 422 17 473, DIČ: CZ6209091295

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 077/2014

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

Místo: Čejkovice

Datum: 23.06.2014

Objednavatel: Obec Čejkovice, Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad/Vl

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sev

Zhotovitel:

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		748 019,48	905 103,57
077-1/2014	Výstavba chodníku	722 819,48	874 611,57
077-2/2014	Dopravní značení během výstavby	25 200,00	30 492,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		748 019,48	905 103,57

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

Objekt: 077-1/2014 - Výstavba chodníku

JKSO: 822 5
Místo: Čejkovice

CC-CZ:
Datum: 23.06.2014

Objednavatel:
Obec Čejkovice, Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad/Vl

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 722 819,48
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 722 819,48

DPH základní	21,00%	ze	722 819,48	151 792,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 874 611,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC ČEJKOVICE
Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (3)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVIČKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

JIRÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

Objekt: 077-1/2014 - Výstavba chodníku

Místo: Čejkovice

Datum:

23.06.2014

Objednavatel: Obec Čejkovice, Čejkovice64, 373 41 Hluboká na

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sever

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	722 819,48
HSV - Práce a dodávky HSV	706 319,39
1 - Zemní práce	86 020,73
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	5 149,18
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	25 071,12
15 - Zemní práce - roubení	5 888,94
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	16 501,63
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	19 500,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	13 909,46
2 - Zakládání	37 146,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 093,75
4 - Vodorovné konstrukce	1 899,58
5 - Komunikace	225 808,28
8 - Trubní vedení	115 708,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	212 261,48
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	54 147,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	94 837,50
96 - Bourání konstrukcí	51 914,59
99 - Přesun hmot	11 362,39
997 - Přesun sutě	24 380,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,09
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,09
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	722 819,48

ROZPOČET

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

Objekt: 077-1/2014 - Výstavba chodníku

Místo: Čejkovice

Datum: 23.06.2014

Objednavatel: Obec Čejkovice, Čejkovice 64, 373 41 Hluboká na Projektant:

ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sever

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

722 819,48

HSV - Práce a dodávky HSV

706 319,39

1 - Zemní práce

86 020,73

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

5 149,18

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	51,648	82,22	4 246,63
			"reliéfní dlažba - tl. 80 mm" 15,54*0,30		4,662		
			"dlažba chodníková - tl. 60 mm" 156,62*0,30		46,986		
			Součet		51,648		

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	51,648	17,48	902,55
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

25 071,12

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,300	346,58	12 580,94
			rýha pro drenáž				
			110,0*0,55*0,60		36,300		

4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	36,300	98,47	3 574,37
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,070	220,90	8 409,57

přípojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění - DN 150 - průměrná hl. 1,5 m
"rýha pro kanalizaci" 27,50*0,80*1,5 33,000
"rozšířená rýha pro šachty (2 ks)" 2*1,3*1,3*1,5 5,070
Součet 38,070

6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	38,070	13,30	506,24
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

15 - Zemní práce - roubení

5 888,94

7	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	98,100	49,73	4 878,02
			přípojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění- DN 150				
			27,50*2*1,5		82,500		
			2*(1,3+1,3)*2*1,5		15,600		
			Součet		98,100		

8	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	98,100	10,31	1 010,92
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

16 501,63

9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,070	43,94	1 672,89
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	145,669	101,80	14 828,74
			"odkopávky" 51,648		51,648		
			"rýhy do 600 mm" 36,30		36,300		
			"rýhy do 2000 mm" 38,07		38,070		
			"odpočet zeminy na zásyp" -24,549		-24,549		
			Mezisoučet		101,469		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dovoz ornice" 221,0*0,20		44,200		
			Součet		145,669		
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin							19 500,40
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	101,469	10,94	1 109,56
			přebytečná zemina				
			"odkopávky" 51,648		51,648		
			"rýhy do 600 mm" 36,30		36,300		
			"rýhy do 2000 mm" 38,07		38,070		
			"odpočet zeminy na zásyp" -24,549		-24,549		
			Součet		101,469		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	172,497	75,00	12 937,28
			101,469*1,7		172,497		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,549	43,77	1 074,51
			"celkem výkop pro přípojky" 38,07		38,070		
			"odpočet obsypu" -7,70		-7,700		
			"odpočet lože" -2,20		-2,200		
			"odpočet šachet" -2*3,14*0,62*0,62*1,5		-3,621		
			Součet		24,549		
14	K	175101101	Obsyp potrubí sypaninou z horniny 1 až 4 nebo z jiného materiálu	m3	7,700	202,13	1 556,42
			obsyp 20 cm nad vrch potrubí				
			přípojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění - DN 150				
			27,50*0,80*0,35		7,700		
15	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32 třída A	t	15,054	187,50	2 822,63
			7,70*1,7		13,090		
			"15 % na zhutnění" 13,090*1,15		15,054		
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							13 909,46
16	K	181101102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	422,100	7,18	3 029,62
			"komunikace asfalt - doplnění u obrubníků"		55,300		
			"reliefní dlažba - tl. 80 mm" 15,54		15,540		
			"dlažba (vjezdy) - tl. 80 mm" 194,64		194,640		
			"dlažba chodníková - tl. 60 mm" 156,62		156,620		
			Součet		422,100		
17	K	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	221,000	32,36	7 150,46
			ohumusování a zatravnění za obrubníky				
			221,0		221,000		
18	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	221,000	15,00	3 315,00
19	M	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	5,525	75,00	414,38
2 - Zakládání							37 146,98
20	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	110,000	112,50	12 375,00
			"drenáž DN 150" 110,0		110,000		
21	K	214500311	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 850 mm	m	110,000	85,05	9 355,50
			drenáž - v. prům. 0,60 m, š. prům. 0,55 m				
			110,0		110,000		
22	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B	t	64,796	225,00	14 579,10
			ztravně 5%				
			110,0*0,6*0,55*1,05*1,7		64,796		
23	K	899661312	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm	m	110,000	7,61	837,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce							3 093,75
24	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	27,500	112,50	3 093,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							1 899,58
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku lože tl. 100 mm přípojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění - DN 150 27,50*0,80*0,10	m3	2,200	575,38	1 265,83
26	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop "podkladní lože pod šachty (2 ks)"	m3	0,338 0,338	1 875,00	633,75
5 - Komunikace							225 808,28
27	K	564761111	Podklad z kameniva drceného vel. 9-16 mm tl 200 mm "chodník - dlažba tl. 60 mm" 156,62	m2	156,620	127,53	19 973,75
28	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm "asfaltová komunikace - doplnění u obrubníků" 55,30	m2	55,300	106,88	5 910,60
29	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm "vjezdy - dlažba tl. 80 mm" 194,64 "reliéfní dlažba - tl. 80 mm" 15,54 Součet 210,180	m2	210,180	112,66	23 678,35
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm "asfaltová komunikace - doplnění u obrubníků" 55,30	m2	55,300	124,49	6 884,44
31	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m "asfaltová komunikace - doplnění u obrubníků" 55,30	m2	55,300	240,00	13 272,00
32	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm "vjezdy - dlažba tl. 80 mm" 194,64 "reliéfní dlažba - tl. 80 mm" 15,54 Součet 210,180	m2	210,180	112,50	23 645,25
33	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 1 x postřik 0,25 kg/m2 "asfaltová komunikace - doplnění u obrubníků" 55,30 1x postřik 0,30 kg/m2 "asfaltová komunikace - doplnění u obrubníků" 55,30 Součet 110,600	m2	110,600	3,81	421,39
34	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "asfaltová komunikace - doplnění u obrubníků" 55,30/0,50*1,0	m2	110,600	187,50	20 737,50
35	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "asfaltová komunikace - doplnění u obrubníků" 55,30	m2	55,300	180,00	9 954,00
36	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 "chodník" 156,62	m2	156,620	120,00	18 794,40
37	M	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	159,752	112,50	17 972,10
38	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 "vjezdy - dlažba tl. 80 mm" 194,64 "reliéfní dlažba - tl. 80 mm" 15,54 Součet 210,180	m2	210,180	135,00	28 374,30
39	M	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	198,533	150,00	29 779,95
40	M	592452670	dlažba zámková pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	15,540	412,50	6 410,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							115 708,55
41	K	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm připojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění - DN 150 27,50	m	27,500	24,20	665,57
42	M	286112390	trubka KGEM s hrdlem 150x4,0x1M SN4KOEX,PVC ztratiné 3% 27,50*1,03 "zaokrouhleno" 29	kus	29,000	91,50	2 653,50
43	K	871394201	Montáž kanalizačního potrubí z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 "zatrubnění stoky" 48,0	m	48,000	112,50	5 400,00
44	M	286147320	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 2m ztratiné 9,3% 48,0/2,0*1,093 "zaokrouhleno" 26	kus	26,000	2 925,00	76 050,00
45	K	892351111	Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	m	27,500	11,25	309,38
46	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné "šachtová skruž (100/50)" 2*1 "šachtové dno" 2*1 Součet	kus	4,000	370,16	1 480,65
47	M	592243060	skruž betonová šachetní 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,000	851,25	1 702,50
48	M	5921135104a	dno betonové šachty kanalizační 100/65 KOM V30	kus	2,000	3 768,00	7 536,00
49	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	150,00	600,00
50	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových "šachetní konus" 2	kus	2,000	370,16	740,33
51	M	592243120	konus šachetní betonový 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,000	937,50	1 875,00
52	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 "komunikace B" 3	kus	3,000	848,29	2 544,86
53	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	157,50	472,50
54	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	3,000	293,25	879,75
55	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	3,000	103,50	310,50
56	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	300,75	902,25
57	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	3,000	386,25	1 158,75
58	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg "litinový šachtový poklop" 2	kus	2,000	449,86	899,72
59	M	552434440	poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	2,000	1 163,25	2 326,50
60	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností do 50 kg	kus	3,000	130,01	390,04
61	M	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	3,000	1 145,25	3 435,75
62	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	1 125,00	3 375,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

212 261,48

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

54 147,00

63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "silniční obrubník - 150/250/1000" 110,60	m	171,000	165,00	28 215,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"silniční obrubník - 100/250/1000" 60,40		60,400		
			Součet		171,000		
64	M	592174600	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	112,000	75,00	8 400,00
			1 ks/m - ztratiné 1%				
			110,60*1,01		111,706		
			"zaokrouhleno" 112		112,000		
65	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	61,000	60,00	3 660,00
			1 ks/m - ztratiné 1%				
			60,40*1,01		61,004		
			"zaokrouhleno" 61		61,000		
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,700	135,00	9 679,50
			"obrubník betonový chodníkový - 1000x50x250 mm" 71,70		71,700		
67	M	592172110	obrubník betonový chodníkový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	73,000	37,50	2 737,50
			1 ks/m - ztratiné 1%				
			71,70*1,01		72,417		
			"zaokrouhleno" 73		73,000		
68	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 000,000	0,37	367,50
69	K	959220001	Montáž a dodávka chrániček DN 150 - dělených	m	58,000	18,75	1 087,50
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb							94 837,50
70	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,600	8 250,00	4 950,00
			5*120,0*0,001		0,600		
71	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	27,000	225,00	6 075,00
			"liniové odvodnění DN 150" 27,0		27,000		
72	M	592270050	žlab odvodňovací ACO N100 typ 10, polymerbeton, 100 x 13 x 18 x 18 cm	kus	27,000	1 875,00	50 625,00
73	M	592270200	rošt mřížkový ACO N100 - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm2/m, tř. zatížení A15	kus	27,000	1 125,00	30 375,00
74	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	5,000	187,50	937,50
75	M	592270280	čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	10,000	187,50	1 875,00
96 - Bourání konstrukcí							51 914,59
76	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	194,640	18,75	3 649,50
			"vjezdy - odstranění betonové zámkové dlažby" 194,64		194,640		
77	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	194,640	18,75	3 649,50
			"vjezdy - zámková dlažba (podklad tl. 40 mm)" 194,64		194,640		
78	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	194,640	19,50	3 795,48
			"vjezdy - zámková dlažba (podklad)" 194,64		194,640		
79	K	113154123	Frolování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110,600	165,00	18 249,00
			"podél obrubníků" 55,30/0,50*1,0		110,600		
80	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	55,300	313,87	17 356,87
			"odstranění podkladních vrstev vozovky u obrubníků - tl. cca 350 mm" 55,30		55,300		
81	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl do 100 mm	m2	55,300	94,29	5 214,24
			"odstranění asfaltové vozovky u obrubníků" 55,30		55,300		

99 - Přesun hmot

11 362,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s křivkou živičným	t	374,533	30,34	11 362,39

997 - Přesun sutě

24 380,04

83	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km "asfalt" 14,157+10,009 "podkladní vrstvy" 31,142+45,740+30,968 Součet	t	132,016	11,25	1 485,18
84	K	997221559	Převážek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů celkem 10 km 132,016*9	t	1 188,144	5,25	6 237,76
85	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km "žámková dlažba" 50,606	t	50,606	11,25	569,32
86	K	997221569	Převážek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů celkem 10 km 50,606*9	t	455,454	5,25	2 391,13
87	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,606	75,00	3 795,45
88	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 14,157+10,009	t	24,166	75,00	1 812,45
89	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 31,142+45,740+30,968	t	107,850	75,00	8 088,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 500,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

90	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,000	4 125,00	4 125,00
91	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	4 125,00	4 125,00
92	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 750,00	3 750,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,09

93	K	032002000	Zařízení staveniště 3% VRN	Kč	0,030	3,00	0,09
			0,030		0,030		

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

94	K	043194000	Základní pláň	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	-----------	---------------	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 460 025, e-mail: jokl@budjovicky.cz
IČ: 424 17 475, DIČ: CZ620909128

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

Objekt: 077-2/2014 - Dopravní značení během výstavby

JKSO: 822 5
Místo: Čejkovice

CC-CZ:
Datum: 23.06.2014

Objednavatel:
Obec Čejkovice, Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad/Vl

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Němcová Dagmar

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	25 200,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	25 200,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	25 200,00	5 292,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	30 492,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

JARÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

Objekt: 077-2/2014 - Dopravní značení během výstavby

Místo: Čejkovice

Datum: 23.06.2014

Objednavatel: Obec Čejkovice, Čejkovice 64, 373 41 Hluboká na

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sever

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	25 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 200,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 200,00

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@jokl.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníku - 3. etapa v obci Čejkovice, k. ú. Čejkovice

Objekt: 077-2/2014 - Dopravní značení během výstavby

Místo: Čejkovice

Datum: 23.06.2014

Objednavatel: Obec Čejkovice, Čejkovice 64, 373 41 Hluboká na

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sever

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 200,00

1	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky 2x přestavba "značka A15" 2*3 "značka A6b" 2*3 "značka B20a" 2*3 "značka B20b" 1*3 "značka C4b" 1*3 Součet	kus	24,000	300,00	7 200,00
2	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití celkem 3 měsíce 8*3*30	kus	720,000	7,50	5 400,00
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	24,000	300,00	7 200,00
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití celkem 3 měsíce 8*3*30	kus	720,000	7,50	5 400,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295