

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL :

Adresa
Zastoupený
IČO
Tel./e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu

Základní škola, Prosiměřice

Prosiměřice 151, 671 61 Prosiměřice
Mgr. Jiří Mašek, ředitel
70994765
.....
Poštovní spořitelna
182 659 459/0300

2. ZHOTOVITEL :

Adresa
Statutární zástupce
Ve věcech technických
Za realizaci díla
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
e-mail

Renov, spol. s r.o.

: Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo
: Ing. Aleš Pokorný, jednatel
: Kasáček Miroslav
: dtto
: 41609948
: CZ41609948
: KB,a.s.
: 361943741/0100
: 515225084
: info@renov.cz

uzavírají ve smyslu ustanovení paragrafu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „SoD“ nebo také jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel provede pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo v rozsahu a za podmínek uvedených v této SoD a v jejích přílohách a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj níže ujednanou cenu.

2.2 Dílem se ve smyslu této SoD rozumí provedení akce **„Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny“**. Dílo bude provedeno dle projektu a v rozsahu dle oceněného slepého výkazu výměr zadavatele, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.3 Rozsah a kvalita díla je dána zejm.:
a) Touto smlouvou a jejími přílohami

- b) Požadavky objednatele a zápisy ve stavebním deníku,
- c) Příslušnými doporučenými normami a předpisy, které jsou pro tuto stavbu závazné.

III. Doba a místo plnění

3.1. Předání staveniště:	do 3 dnů po podpisu SoD oběma stranami
Zahájení díla/stavebních prací:	1.10.2020
Provedení díla bez vad a nedodělků:	28.2.2021

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná v rozsahu plnění daného oceněných výkazem výměr zadavatele a tato cena činí:

Cena bez DPH 559 200,00Kč

DPH 21 % 117 432,00Kč

Cena včetně DPH 676 632,00Kč

Slovy : (šestsetšedmdesátšesttisícšestsetřicetdvakorunčeskýchvčetněDPH)

4.2 Sazba DPH je stanovena na základě zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění.

V. Platební podmínky

5.1 Provedené práce budou vyúčtovány fakturou po provedení a předání díla. Splatnost faktury se stanovuje v délce 18 dnů.

VI. Předání díla, vady a záruky

6.1 Předání díla bude provedeno po kompletním dokončení díla a bude stvrzeno předávacím protokolem zástupců objednatele a zhotovitele.

6.2 V případě, že dílo vykazuje ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme a současně dohodne se zhotovitelem termín a postup prací na jejich odstranění. V případě ostatních vad není objednatel povinen dílo převzít.

6.3 Zjevné vady díla je objednatel oprávněn namítnout zhotoviteli nejpozději při předání díla. Jiné vady musí být písemně oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 3 let od převzetí stavby/díla. V tomto oznámení objednatel uvede, o jakou vadu se jedná a jak se projevuje.

6.4 Záruční doba u dodávek, specifikací nebo výrobků, které mají záruční dobu určenou svými výrobci, se poskytuje v délce určené výrobci.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel je oprávněn a povinen:

- a) provádět kontrolu činnosti zhotovitele při provádění díla, zejména je oprávněn zúčastnit se kontrolních dnů, nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy do stavebního deníku, vyjadřovat se k postupu prací prováděných v rámci této stavby zhotovitelem,
- b) zastavit práce, je-li zřejmé, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, života nebo zdraví, nebo hrozí-li vážné škody.

7.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště včetně všech mu dostupných klíčů potřebných k řádnému provedení prací. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody a elektrické energie v místě provádění díla pro potřeby stavby bezplatně.

7.3 Pokud bude objednatel trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady díla v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá ode dne zahájení prací za vzniklé škody, pokud jejich příčina bude spočívat prokazatelně v nesprávném postupu zhotovitele.

7.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu prací objednatele bude dodržovat všechna bezpečnostní opatření. Při své činnosti zhotovitel vždy dbá, aby omezil provoz zadavatele v nejmenší možné míře. Zhotovitel je oprávněn provádět stavební práce na díle pouze ve všední dny od 6:00 do 18:00.

7.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění svých závazků s potřebnou odbornou péčí, dodržovat právní předpisy a ČSN, příslušné technické normy a směrnice, jednat v souladu se zájmy a pokyny objednatele a v součinnosti s objednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen předat po provedení díla objednateli všechny potřebné doklady a dokumenty, např. záruční listy atd.

VIII. Sankce

8.1 Bude-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla bez vad a nedodělků v termínu dle čl. 3.1, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu škody není touto smluvní pokutou dotčen.

8.2 V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury v požadovaném termínu splatnosti, je Zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení s úhradou této faktury.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

9.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 15 dní.

9.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla bez vad a nedodělků v termínu dle čl. 3.1 po dobu delší než 30 dní, vyjma případů, kdy je prodlení způsobeno objednatelem.

X. Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany považují informace o jednání, vyplývající z činnosti smluvních stran dle této smlouvy, za důvěrné.

10.2 Tato smlouva vstupuje v účinnost a platnost podpisem obou stran.

10.3 Tato smlouva, stejně jako práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.

10.4 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.5 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

10.6 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u příslušného soudu v místě sídla Zhotovitele.


10.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha – PD a položkový rozpočet

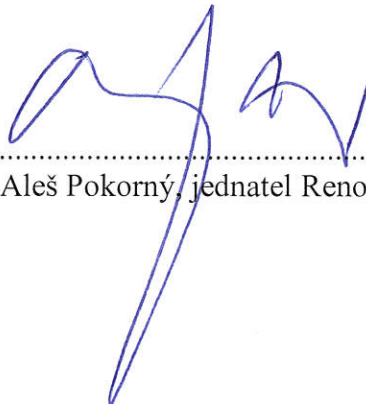
10.8 Tato smlouva o dílo je zhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Prosiměřicích dne 23.9.2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele


Mgr. Jiří Mašek, ředitel


Ing. Aleš Pokorný, jednatel Renov, spol. s r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
671 61 PROSIMĚŘICE
okres Znojmo
příspěvková organizace
IČO: 709 94 765 -1-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny

Objekt: Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny

Rozpočet:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Renov, spol. s r.o.
Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo

IČO: 41609948

DIČ: CZ41609948

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			180 592,12
PSV			344 409,69
MON			32 198,18
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			559 199,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	559 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	117 432,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

676 632,00 CZK

v

dne

23.9.2020

Za zhotovitele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
671 61 PROSIMĚŘICE
okres Znojmo
příspěvková organizace
IČO: 709 94 765

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 334,17	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			43 119,76	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 791,44	3
64	Výplně otvorů	HSV			5 010,00	1
900	HZS	HSV			7 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			54 545,78	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 333,97	1
711	Izolace proti vodě	PSV			25 795,64	5
713	Izolace tepelné	PSV			1 294,44	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			181 969,11	33
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 772,15	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			46 570,57	8
781	Obklady keramické	PSV			46 836,26	8
783	Nátěry	PSV			3 810,56	1
784	Malby	PSV			29 360,96	5
M21	Elektromontáže	MON			32 198,18	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 457,00	3
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0
Cena celkem					559 199,99	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 334,17
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	6,00000	514,00	3 084,00
2	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm	kus	6,00000	78,10	468,60
3	340239212RT2	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,36000	889,00	2 987,04
		0,8*2,1*2		3,36000		
4	342248114R00	Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	8,12500	737,00	5 988,13
		1,25*3,25*2		8,12500		
5	342267111RT1	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	11,00000	930,00	10 230,00
		3,25+2+3,25+2,5		11,00000		
6	342267112RT1	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	6,20000	1 222,00	7 576,40
		3,1*2		6,20000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				43 119,76
7	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	32,32000	247,00	7 983,04
		0,8*1,25*2+1,35*1,25*2+1,9*2,35*2+3,25*3*2		33,80500		
		-1,35*1,1		-1,48500		
8	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	594,00	1 188,00
9	612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdící maltou	m	7,80000	257,50	2 008,50
		nad překlady : 1,3*6		7,80000		
10	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	46,12000	285,00	13 144,20
		pod obklad : 2*(1,25+1,35+1,25+0,75+1,35+1,02)*2		27,88000		
		2,4*(1,35+0,8+1,35+0,3)*2		18,24000		
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	50,14000	315,00	15 794,10
		1*2,2*2		4,40000		
		1,6*(1,9+1,45+1,35+4,25+1,9+4,35+1,45)		26,64000		
		2*(1,1+1,9+1,1*2+3,25+1,1)		19,10000		
12	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,18000	944,00	3 001,92
		0,3*(2,2+0,9+2,2)*2		3,18000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 791,44
13	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,87840	3 485,00	13 516,22
		0,12*(0,8*1,25*2+1,35*1,25*2+1,9*2,35*2+3,25*3*2)		4,05660		
		-0,12*(1,35*1,1)		-0,17820		
14	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	3,87840	192,50	746,59
		3,8784		3,87840		
15	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,07802	32 410,00	2 528,63
		32,32*2,099*1,15*0,001		0,07802		
Díl: 64		Výplně otvorů				5 010,00
16	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm	kus	2,00000	2 505,00	5 010,00
		2		2,00000		
Díl: 900		HZS				7 000,00
17	900 RT1	HZS	h	20,00000	350,00	7 000,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				54 545,78
18	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	9,60400	161,00	1 546,24
		0,9*2*3+1,25*3,1*2		13,15000		
		-0,9*1,97*2		-3,54600		
19	965043431R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	3,87840	3 600,00	13 962,24
		0,12*(0,8*1,25*2+1,35*1,25*2+1,9*2,35*2+3,25*3*2)		4,05660		
		-0,12*(1,35*1,1)		-0,17820		
20	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	32,32000	64,70	2 091,10
		0,8*1,25*2+1,35*1,25*2+1,9*2,35*2+3,25*3*2		33,80500		
		-1,35*1,1		-1,48500		
21	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	3,84000	142,00	545,28
		2,2*0,15*4		1,32000		
		2,1*0,3*4		2,52000		
22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	16,70	66,80
		2+2		4,00000		
23	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	5,58000	74,50	415,71
		1,8*3,1		5,58000		
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,74300	376,50	1 409,24
		0,6*1,97*2+0,7*1,97		3,74300		
25	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	3,52000	172,50	607,20
		0,8*2,2*2		3,52000		
26	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,00800	1 224,00	1 233,79
		0,8*2,1*0,3*2		1,00800		
27	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	13,00000	140,50	1 826,50
		3,25*4		13,00000		
28	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	7,80000	310,50	2 421,90
		1,3*6		7,80000		
29	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	80,77600	224,00	18 093,82
		1,6*(4,25+0,2+0,5+2,25+1,35+2+1,35)*2		38,08000		
		1,4*1,2*2+0,5*0,2*4		3,76000		
		2*(1,1+1,9+1,1*2+3,25+1,1)		19,10000		
		2*(1,25+1,35*2+1,4+0,2)*2		22,20000		
		-0,6*1,97*2		-2,36400		
30	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	58,50400	176,50	10 325,96
		1,53*(4,25+0,2+0,5+2,25+1,35+2+1,35)*2		36,41400		
		1,4*1,2*2+0,5*0,2*4		3,76000		
		2*(1,1+1,9+1,1*2+3,25)		16,90000		
		0,1*(0,8+1,25+0,8+0,65+1,25+1,3+1,1)*2		1,43000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 333,97
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,06500	239,91	4 333,97
Díl: 711		Izolace proti vodě				25 795,64
32	711130102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,2vrs	m2	32,32000	16,00	517,12
		0,8*1,25*2+1,35*1,25*2+1,9*2,35*2+3,25*3*2		33,80500		
		-1,35*1,1		-1,48500		
33	711140202R00	Odstr.izolace proti vlhk.vsis. pásy přitav.,2vrs	m2	29,90000	18,90	565,11
		2*(1,1*4+0,9*6+1,9+3,25)		29,90000		
34	711401114R00	Přířez KERDI-KERACK/FA pro vnější rohy	kus	4,00000	348,00	1 392,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	711401115R00	Přířez KERDI-KERACK/Fl pro vnitřní rohy	kus	4,00000	312,50	1 250,00
36	711401121R00	Izolace vodotěsná pásy KERDI 200	m2	16,96000	621,00	10 532,16
		1,35*0,8*2		2,16000		
		2*(1,45+0,8+1,45)*2		14,80000		
37	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modif.pás Elastek 40 special mineral	m2	32,32000	340,49	11 004,64
		0,8*1,25*2+1,35*1,25*2+1,9*2,35*2+3,25*3*2		33,80500		
		-1,35*1,1		-1,48500		
38	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	142,56390	3,75	534,61
Díl: 713		Izolace tepelné				1 294,44
39	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	47,20000	26,90	1 269,68
		(1,9+1,45+1,35+0,8+1,35*2+2,2+3,25+5,35)*2		38,00000		
		(1,35+1,25+0,75+1,25)*2		9,20000		
40	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	12,69680	1,95	24,76
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				181 969,11
41	720-01	ZTI - viz příloha	kpl.	1,00000	181 969,11	181 969,11
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 772,15
42	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf.do 0,8 m	kus	2,00000	643,00	1 286,00
43	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	377,00	754,00
44	54914594R	Kliky se štítem dveř.	kus	2,00000	440,50	881,00
45	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 60x197 cm	kus	2,00000	2 880,00	5 760,00
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	86,81000	1,05	91,15
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				46 570,57
47	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm	m	38,10000	126,00	4 800,60
		(1,25+1,35+1,25+0,75+1,9+5,35+3,25+1,1+1,45)*2		35,30000		
		(0,9+0,5)*2		2,80000		
48	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	38,10000	92,20	3 512,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 38,10000		38,10000		
49	771575102R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 10x10 cm	m2	2,16000	589,00	1 272,24
		0,8*1,35*2		2,16000		
50	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	30,50000	550,00	16 775,00
		(1,25*1,35+0,6*0,15+1,9*5,35+1,35*3)*2		31,98500		
		-1,35*1,1		-1,48500		
51	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	101,24000	54,80	5 547,95
		(1,25+1,35+1,25+0,75+1,35+1,02)*2		13,94000		
		(1,35+0,8+1,35+0,3)*2		7,60000		
		38,1		38,10000		
		2*16+2,4*4		41,60000		
52	597623142R	Dlaždice 30x30	m2	36,02550	300,00	10 807,65
		30,5*1,05		32,02500		
		38,1*0,1*1,05		4,00050		
53	597702055R	Dlaždice protiskluzná 10x10 cm	m2	2,37600	495,30	1 176,83
		0,8*1,35*2*1,1		2,37600		
54	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	438,93090	6,10	2 677,48
Díl: 781		Obklady keramické				46 836,26
55	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	46,12000	550,00	25 366,00
		pod obklad : 2*(1,25+1,35+1,25+0,75+1,35+1,02)*2		27,88000		

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$2,4 \cdot (1,35 + 0,8 + 1,35 + 0,3) \cdot 2$		18,24000		
56	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	60,40000	58,90	3 557,56
		$2 \cdot (0,6 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 2,4 \cdot 3 + 2) \cdot 2$		57,60000		
		$(0,6 + 0,8) \cdot 2$		2,80000		
57	5537025512R	Lišta přechodová narážecí Al 429/CT l=93 cm š 40 mm	kus	3,08000	204,00	628,32
		$(0,6 + 0,8) \cdot 2 \cdot 1,1$		3,08000		
58	59760104.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m	63,36000	19,20	1 216,51
		$57,6 \cdot 1,1$		63,36000		
59	597813728R	Obkládačka 30x30	m2	48,42600	300,00	14 527,80
		$46,12 \cdot 1,05$		48,42600		
60	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	452,96190	3,40	1 540,07
Díl: 783		Nátěry				3 810,56
61	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	3,76000	28,90	108,66
		$0,92 \cdot 2$		1,84000		
		$0,96 \cdot 2$		1,92000		
62	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,76000	228,50	859,16
		$0,92 \cdot 2$		1,84000		
		$0,96 \cdot 2$		1,92000		
63	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,76000	68,90	259,06
		$0,92 \cdot 2$		1,84000		
		$0,96 \cdot 2$		1,92000		
64	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	ks	2,00000	864,00	1 728,00
		2		2,00000		
65	783401811R00	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm	m	8,00000	25,80	206,40
66	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	8,00000	55,70	445,60
		8		8,00000		
67	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	7,60000	26,80	203,68
		zárubně : $0,92 \cdot 2$		1,84000		
		$0,96 \cdot 2$		1,92000		
		otopná tělesa : $1,6 \cdot 0,6 \cdot 2 \cdot 2$		3,84000		
Díl: 784		Malby				29 360,96
68	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	197,93000	32,80	6 492,10
		stěny :		140,12000		
		$3,1 \cdot (3,25 + 1,45 + 1,35 + 5,35 + 3,25 + 5,35 + 1,25 + 1,35) \cdot 2$				
		$3,1 \cdot (1,25 + 1,35 + 1,8 + 5,35 + 1,8) \cdot 2$		71,61000		
		strop : $0,8 \cdot 1,25 \cdot 2 + 1,35 \cdot 1,25 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2,35 \cdot 2 + 3,25 \cdot 3 \cdot 2$		33,80500		
		$-1,35 \cdot 1,1$		-1,48500		
		-46,12		-46,12000		
69	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	197,93000	22,40	4 433,63
		$3,1 \cdot (3,25 + 1,45 + 1,35 + 5,35 + 3,25 + 5,35 + 1,25 + 1,35) \cdot 2$		140,12000		
		$3,1 \cdot (1,25 + 1,35 + 1,8 + 5,35 + 1,8) \cdot 2$		71,61000		
		$0,8 \cdot 1,25 \cdot 2 + 1,35 \cdot 1,25 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2,35 \cdot 2 + 3,25 \cdot 3 \cdot 2$		33,80500		
		$-1,35 \cdot 1,1$		-1,48500		
		-46,12		-46,12000		
70	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	197,93000	53,40	10 569,46

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice v 1.NP u tělocvičny
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 197,93000		197,93000		
71	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	105,86500	74,30	7 865,77
		stěny : 211,73*0,5		105,86500		
Díl: M21		Elektromontáže				32 198,18
72	M 21	Elektroinstalace- viz příloha	soubor	1,00000	32 198,18	32 198,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 457,94
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,03284	150,00	3 754,93
		25,41494-0,3821		25,03284		
74	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,38230	1 850,00	707,26
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,49864	200,00	5 099,73
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	968,94824	1,00	968,95
77	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,49864	315,00	8 032,07
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,49864	35,10	895,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00
79	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
80	005281014T	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální zařízení tělocvičny 1. NP-ZTI

Zpracoval:

Místo: Prosiměřice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

181 969,11

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

26 072,91

1	721	7211108029	Demontáž stávající kanalizace	kpl	2,000	437,00	874,00
2	721	721110951	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 100	kus	4,000	727,95	2 911,80
3	721	721110962	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	kus	2,000	527,85	1 055,70
4	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	6,000	408,25	2 449,50
5	721	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,000	450,80	4 508,00
6	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,000	409,40	4 094,00
7	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000	606,05	4 848,40
8	721	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	81,31	487,83
9	721	721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	120,75	241,50
10	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	34,000	23,12	785,91
11	R	3254	Stavební přípomoc - sekání drážek	kpl	1,000	3 277,50	3 277,50
12	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	222,036	2,43	538,77

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

46 655,98

13	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	154,10	308,20
14	721	7221308014	Demontáž stávajících rozvodů vody	kpl	2,000	598,00	1 196,00
15	721	722131912	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20	soubo r	4,000	611,80	2 447,20
16	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	25,000	308,20	7 705,00
17	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	20,000	376,05	7 521,00
18	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	25,000	63,48	1 587,00
19	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	20,000	75,79	1 515,70
20	721	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	18,000	198,95	3 581,10
21	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	18,000	157,55	2 835,90
22	721	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	8,000	215,05	1 720,40
23	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	371,45	1 485,80
24	721	7222325014	Směšovací 3-cestný ventil pro regulaci teploty vody ESBE + 3x šroubení + mtz	kus	2,000	3 435,06	6 870,12
25	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	45,000	23,12	1 040,18
26	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,000	20,99	944,44
27	767	767995111	Uchycení potrubí - objímky závěsy	ks	8,000	126,50	1 012,00
28	R	32699	Stavební přípomoc - sekání drážek	kpl	1,000	4 025,00	4 025,00
29	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	398,218	2,16	860,95

725

Zdravotechnika - zařízení předměty

92 075,36

30	721	7251108116	Demontáž stávajících zařízení předmětů	kpl	2,000	632,50	1 265,00
31	721	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	1 575,50	3 151,00
32	012	0123.1	WC kombi Lyra plus zadní odpad	ks	2,000	2 696,75	5 393,50
33	052	0524	Sedátko WC Lyra plus duroplast	ks	2,000	446,20	892,40
34	063	0632	Přípojovací manžeta	ks	2,000	101,20	202,40
35	458	4589	Ventil rohový 1/2" + přípojovací hadička pancéřová	ks	2,000	273,70	547,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální zařízení tělocvičny 1. NP-ZTI

Zpracoval:

Místo: Prosiměřice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
36	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	1 426,00	2 852,00
37	654	6547	Umyvadlo rohové 45cm Jika Deep	ks	2,000	1 390,35	2 780,70
38	622	6222	Baterie stojánková Raf	ks	2,000	1 022,35	2 044,70
39	333	3332	Ventil rohový 1/2"	ks	4,000	193,20	772,80
40	245	2455	Umyvadlový vtok nerez 5/4"	ks	2,000	100,05	200,10
41	447	4477	Sífon umyvadlový plast 5/4"	ks	2,000	142,60	285,20
42	721	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 253,50	2 507,00
43		3669	Žlab podlahový - ke stěně 650 mm + mřížka nerez	ks	2,000	5 892,60	11 785,20
44	721	725244904	Montáž sprchových dveří	soubor	2,000	1 460,50	2 921,00
45	554	55495007	Zástěna sprchová dveře - sklo jednokřídle 800x1900 mm stříbrná matná/čiré AP	kpl	2,000	6 772,35	13 544,70
46	721	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	421,25	842,49
47	665	6654	Baterie sprchová - nástěnná páková 150 mm chrom	ks	2,000	1 120,10	2 240,20
48	224	2245	Sprcha sprchový set Raf sprchový komplet EURO 60 cm chrom	ks	2,000	602,60	1 205,20
49	721	725515272	Montáž umyvadlových žlabů do 1500mm	soubor	2,000	1 808,95	3 617,90
50	552	552313622	Žlab nerezový Sanela - SLUN 10P opláštěný l=1250mm nerez mat	kus	2,000	11 497,70	22 995,40
51	721	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	4,000	277,38	1 109,52
52	551	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	4,000	1 580,10	6 320,40
53	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000	240,35	1 922,80
54	721	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	794,774	0,85	676,35

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 922,17

55	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	8,000	31,74	253,92
56	731	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	4,000	342,24	1 368,96
57	731	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	10,000	489,56	4 895,55
58	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	18,98	189,75
59	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	58,332	3,67	213,99

734 Ústřední vytápění - armatury

2 278,88

60	731	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	2,000	456,26	912,53
61	731	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	2,000	325,11	650,21
62	731	7342216824	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	2,000	355,01	710,01
63	731	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	19,763	0,31	6,14

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

7 963,80

64	731	7354948119	Vypuštění vody z otopných těles, popř. zamrazení potrubí	kpl	1,000	2 530,00	2 530,00
65	731	7351118103	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	ks	2,000	545,10	1 090,20
66	731	7351191407	Montáž otopného tělesa litinového článkového	ks	2,000	938,40	1 876,80
67	135	1354	Otopné těleso litinové - stávající	ks	2,000	0,00	0,00
68	255	2554	konzola a držák radiátorový	kpl	6,000	177,10	1 062,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sociální zařízení tělocvičny 1. NP-ZTI

Zpracoval:

Místo: Prosiměřice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
69	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	kpl	1,000	977,50	977,50
70	731	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	2,000	125,35	250,70
71	731	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	67,720	2,60	176,00

Celkem

181 969,11

Akce **rekonstrukce a přestavba šaten ZŠ Prosiměřice**

Místo **ZŠ Prosiměřice, Prosiměřice 151, 671 61 Prosiměřice**

ODPISOVÁ TŘÍDA IV

Dne : 17.09.2020

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
CELKEM bez DPH								32 198,18

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
3.	trubka ochranná ohebná pr. 20 mm	m	10,0	8,6	42,1	86,00	421,00	
6.	kabel CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3A x 1,5)	m	35	12,9	25,3	451,50	885,50	
7.	dtto, CYKY-J 3x1,5 (3C x 1,5)	m	72	12,9	25,3	928,80	1821,60	
13.	vodič CY 4 zž. (H07V-U)	m	10	12,9	16,9	129,00	169,00	
17.	spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20	ks	2,0	59,892	63,2	119,78	126,40	
25.	rámeček jednonásobný	ks	2,0	59,9	6,3	119,80	12,60	
35.	krabice přístrojová	ks	6,0	7,2	42,1	43,20	252,60	
39.	svorka pro ochr. pospojování	ks	3,0	31,4	42	94,20	126,00	
N	Svítlidlo LED 20W kulaté pr.300	ks	2,0	856	252,6	1712,00	505,20	
N	Svítlidlo se senzorem +LED zdroj 12W kulaté WC	ks	2,0	1141	252,6	2282,00	505,20	
N	Svítlidlo zářivkové LED 37W IP65 šatna	ks	4,0	1555	252,6	6220,00	1010,40	
54.	"N" - nouzové svítlidlo IP42, 1h + piktogram	ks	4,0	1854	252,6	7416,00	1010,40	
	Odpojení, napojení na stávající instalaci	kpl	1,0	0	3680	0,00	3680,00	
	Pomocné sekací práce	kpl	1,0	0	1725	0,00	1725,00	
	Konzultace o provedení vícepráce	kpl	1,0	0	345	0,00	345,00	
SVÍTLIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM						19 602,28	12 595,90	32 198,18