

20 1 1 17 5 T/D2

Dodatek č. 2 k

Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností

Číslo smlouvy objednatele: 2011175T

Číslo smlouvy zhotovitele:

VÝTISK: 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.2 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Mgr. Stanislavem Eichlerem – hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) B R E X, spol.s r.o.

se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

IČ: 40232549.

DIČ: CZ40232549

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504

Za kterou jedná: Miloš Horáček, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Koch, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

č.ú. 9030041461/0100

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 1504.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most přes potok ve Fojtce ev.č. 2907-5**“ (dále jen „**Smlouva**“) a následně Smluvní strany uzavřely dne 1.9.2011 Dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační dokumentaci stavby (dále jen „**RDS**“) včetně výkazu výměr (dále jen „**VV**“), která podléhá odsouhlasení Objednatelem. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba neprovedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřipustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I odst. 2 Dodatku se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:
Cena bez DPH: **4 290 264,- Kč**
(slovy: čtyřmiliónydvěstědevadesátisícdvěstěšedesátčtyřikorunčeských)
DPH 20%: 858 053,- Kč
(slovy: osmsetpadesátosmtisíc padesátčtyřikorunčeských)
Cena včetně DPH: **5 148 317,- Kč**
(slovy: pětmiliónůstočtyřicet osmtisíc třístasedmnáctkorunčeských)“
2. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje stejně označeným textem, který tvoří součást Dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a zhotovitel dva výtisky.
3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: 22.10.2012


za objednatele:



.....
Ing. Jan Růžička, ředitel
**Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace**
Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (561)

V Liberci dne: 22.10.2012

za zhotovitele:

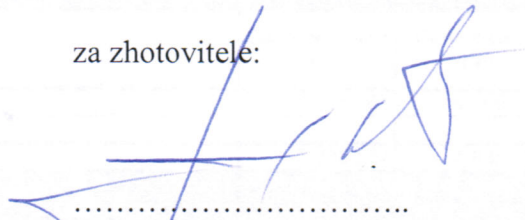

.....
Miloš Horáček, jednatel společnosti
B R E X, spol.s r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST



18

B R E X, spol. s r.o.
Hodkovická 135, 463 12, LBC 23
BIC: GZ40232549, IČ: 40232549

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis Datum
MASOPUS 22.10.2012

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:	Most přes potok ve Fojtce, ev. č. 2907 - 5
Číslo stavby:	
Investor (objednatel):	Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace
Projektant (zpracovatel):	
Zhotovitel stavby:	
CÚ	2011
Datum	

Název souhrnných částí		Cena (Kč)	
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO201	Most přes potok ve Fojtce, ev. č. 2907 - 5	3 905 264	4 686 317

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM	3 905 264	4 686 317
--------------------------------------	------------------	------------------

B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
		neoceňuje se	

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM	0	0
---	----------	----------

C Zajištění stavebního povolení		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Povolení stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Zajištění stavebního povolení na SO 201		0	0

CELKEM	0	0
---------------	----------	----------

D	Zeměměřická měření	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.		45 000	54 000
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu.			

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM	45 000	54 000
------------------------------------	---------------	---------------

E	Náklady na umístění stavby	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Zajištění přípravy stavby Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. – náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště – staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, – kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.) - zajištění potřebných technických dokumentací potřebných pro realizaci a předání stavby, které budou odsouhlaseny zadavatelem včetně 1. HMP, ML a zajištění projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání		320 000	384 000
Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.			
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).			
Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.			
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.			
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.			
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		320 000	384 000
F	Ostatní náklady	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Publicita – identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace objednatele		neoceňuje se	
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě		neoceňuje se	
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a pod.)		20 000	24 000
Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).			
OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		20 000	24 000
NÁKLADY CELKEM		4 290 264	5 148 317

SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR		úplný odpočet		nová položka	
Název stavby: Most přes potok ve Fojtce, ev. č. 2907 - 5		částečný odpočet		částečný přípočet	
Zhotovitel stavby: B R E X, spol. s r. o.					
Datum		VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
č. pol.	Popis položky	Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena
1	POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. Ochrana inženýrských sítí. Zajištění a ochrana veškerých inženýrských sítí při výstavbě mostu.	1,000	kč	140 000,00	140 000,00
2	Přeložky veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou mostu.	0,000	kč	120 000,00	0,00
3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY Provizorní silniční most, jeho montáž, nájem a demontáž. Montáž vč. zřízení provizorních podpěr např. ze sil. panelů a potřebných zemních prací.	0,000	m2	4 500,00	0,00
4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Práce spojené s zřízením objízdné trasy a přístupové cesty, včetně dopravního značení (svislé, vodorovné), semafore, regulace dopravy a ostatní dopravní opatření a příp. provizorních lávek a obchodů	0,000	kč	110 000,00	0,00
5	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, Frézování vozovek, odstranění podkladu vozovek s asfaltovým nebo cementovým pojivem, včetně vrstev podkladu vozovky, odvoz na skládku, skládkovné.	14,500	m3	2 860,00	41 470,00
6	PŘEVEDENÍ VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800 MM NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8 M, regulace řeky - zřízení, odstranění. Včetně čerpání jímek pro založení spodní stavby, hrázek.	23,000	m	1 950,00	44 850,00
7	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ, výkopové práce kompletní ve všech třídách těžitelnosti, vč. odvozu na mezideponii a skládku a skládkovného.	607,200	m3	637,00	386 786,40
8	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zásyp jam se zhutněním z materiálů z výkopů, vč. jejich přepravy a zhutnění.	123,251	m3	156,00	19 227,08
9	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, zásyp jam a přechodových oblastí se zhutněním z nakupovaných materiálů (šterkodrt, šterkopísek), vč. přepravy a zhutnění, těsnících vrstev, drenáží.	41,907	m3	1 050,00	44 002,35
10	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ. Srovnání území, odstranění: stromy, uschlé traviny, volné kořeny, nezakořeněné pařezy, náletové dřeviny, stavební suť, pozůstatky základů, pozůstatky zdiva, volné kameny, komunální odpad, skryvka ornice a její odvoz na	312,500	m2	455,00	142 187,50
11	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,5 M. Finální úprava terénu - úprava srovnáním území tl. do 0,5m, rozprostření ornice v tl. 0.3m, založení trávníku hydroosevem, zalévání. Dále případné uvedení území do původního stavu - opětovné vysazení keřů, str	312,500	m2	221,00	69 062,50
12	OCHRANNÝ ZÁHOZ z lomového kamene, vč. přepravy a uložení.	11,256	m3	6 000,00	67 538,40
13	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37, spodní stavba - úložné prahy a opěry z betonu do C30/37-XF4. Kompletní dodávka vč. bednění, výztuže, betonu, zkoušek a dopravy, dilatačních a jiných spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, podkladního betonu.	59,025	m3	14 300,00	844 059,54
14	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37),mostní římsy železobetonové, z betonu C30/37-XF4, kompletní dodávka vč. výztuže, bednění, kotvení, ochranných nátěrů, těsnění dilatačních, pracovních a jiných spar, chrániček.	3,740	m3	12 350,00	46 189,00
15	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, odláždění svahů a předpolí, kamenná dlažba tl. 250 mm do bet. lože C25/30-XF4, vč. přípravy a zhutnění podkladu, obrub z bet. obrubníků tl. 100mm	24,490	m2	1 235,00	30 245,15
16	SKLUZ Z BETONOVÝCH TVAROVEK, provedení skluzů a žlabů pro odvodnění z bet. tvarovek tl. 100mm do bet. lože C25/30-XF4 tl. 200mm,vč. přípravy a zhutnění podkladu.	0,000	m	900,00	0,00
17	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU, mostní nosná konstrukce - železobetonová konstrukce desková, prefa nebo monolit, vč. výztuže, bednění, skruže, montáže. Obs. hydroizolaci a její ochranu na svislých plochách.	7,078	m3	14 950,00	105 810,12

č. pol.	Popis položky	Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena
18	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU. Včetně dovozu, uložení, vyspádování a ošetřování	199,245	m3	4 200,00	836 829,00
19	VOZOVKA NA MOSTĚ DVOUVRSTVÁ, vč. veškerých nátěrů a postřiků, proužků z drenážního plastbetonu, těsnících zálivek, vodorovného dopr. značení, ochranná vrstva z litého asfaltu, obrusná asfaltobeton.	17,600	m2	2 500,00	44 000,00
20	650mm, včetně vstev obrusných+ložních+podkladních, veškerých postřiků a zkoušek, hutnění. Položka bude fakturována dle skutečnosti, rozsah a místo určí TD!!	115,000	m2	2 600,00	299 000,00
21	odvozu, uložení, spojovací postřik do 0,5kg/m2, asfaltobetonová vrstva předp. tl. 50mm, vč. veškerých případných zemních prací. Položka bude fakturována dle skutečnosti	98,000	m2	605,00	59 290,00
22	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM. Ocelové mostní zábradlí městského typu žárově pozinkované +nátěr, podlití patních desek, kotvení chemickými kotvami.	23,436	m	7 500,00	175 767,86
23	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ, dopravní značení, evidenční značky mostu, nivelační značky nutné pro rozsah mostu.	4,000	ks	3 250,00	13 000,00
24	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU, demolice železobetonové mostní konstrukce strojním vybavením, včetně jeřábových prací, přepravy a uložení na skládku, skládkovného, pomocných konstrukcí. Obsahuje demolici veškerého příslušenství, zábradlí, svodidel, ři	5,760	m3	4 550,00	26 208,00
25	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A KAMENE, demolice nosné konstrukce nebo spodní stavby mostní konstrukce zděné z cihel nebo kamene na maltu, včetně jeřábových prací, přepravy a uložení na skládku, skládkovného, pomocných konstrukcí.	28,199	m3	1 170,00	32 992,54
26	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	21,000	m3	4 200,00	88 200,00
27	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	69,730	m2	65,00	4 532,45
28	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	13,465	m3	4 800,00	64 632,00
29	OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	2,131	m3	9 870,00	21 030,01
30	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	25,991	kg	370,00	9 616,67
31	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	13,925	m3	3 500,00	48 737,50
32	Oprava objízdné trasy - 300m, vč. 1 kusu Propustku, vč. Štěrkového lože a pojízdné vrstvy z frézovaného asfaltu - 900m2	1,000	kpl	200 000,00	200 000,00
	CELKEM				3 905 264,06