

**Dodatek č. 1 k
Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností**

**Číslo smlouvy objednatele: 2011242T
Číslo smlouvy zhotovitele:**

VÝTISK: 1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany:

(1) Liberecký kraj

Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ708 915 08

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19 – 7964200287/0100

Jednající: Mgr. Stanislavem Eichlerem – hejtmanem

který na základě Mandátní smlouvy č. OLP/326/2011 zastupuje:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ : 70946078

DIČ: CZ70946078

Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) B R E X, spol. s r.o.

se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

IČ: 40232549.

DIČ: CZ40232459

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1504

Za kterou jedná: Miloš Horáček, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Koch, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec

č.ú. 9030041461/0100

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 1504.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.9.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností pro stavbu „**Most přes potok v Bulovce ev.č. 2914-4**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační dokumentaci stavby (dále jen „**RDS**“) včetně výkazu výměr (dále jen „**VV**“), která podléhá odsouhlasení Objednatelem. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba neprovedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.
4. Smluvní strany si dále přejí upravit platební podmínky dle Smlouvy tak, aby došlo k plynulejšímu čerpání finančních prostředků určených k úhradě ceny za dílo.
5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I odst. 2 Dodatku se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek II odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
“Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatel, a to od jeho doručení zhotoviteli, není-li požadován pozdější termín přerušování provádění díla. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Kromě případů, kdy k přerušování provádění díla došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebo kdy se tak strany dohodly, nesmí celková délka přerušování provádění díla na základě pokynu objednatel přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro provedení díla sjednané ve smlouvě.”
2. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:
„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH: **2 535 907,- Kč**

(slovy: dvamilionypětsetřicetpěttisícdevětsetsedmikorunčeských)

DPH 20%: 507 182,- Kč

(slovy: pětsetšedesátosmdesátdevět korun českých)

Cena včetně DPH: **3 043 089,- Kč**

(slovy: třímiliónyčtyřicettřítisícosmdesátdevět korun českých)“

3. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„V průběhu provádění díla je zhotovitel až do výše 90% celkové ceny plnění oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.“

4. Čl. IV. odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

„Právo na úhradu 10% ceny plnění, které zhotovitel provedl pro objednatele a pro něž zhotovitel nevystavil v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy daňový doklad, vznikne zhotoviteli poté, co objednatel potvrdí převzetí díla, resp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

5. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazují stejně označeným textem, který tvoří součást Dodatku.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.


2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a zhotovitel dva výtisky.

3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne: **23 -07- 2012**

za objednatele:




.....
Ing. Jan Růžička, ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace

Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (531)

V Liberci dne: **20.7.2012**

za zhotovitele:

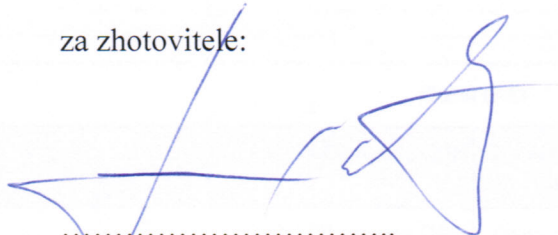

.....
Miloš Horáček, jednatel
B R E X, spol. s r.o.

STAVEBNÍ SPOLEČNOST



17

B R E X, spol. s r.o.
Hodkovička 135, 463 12, LBC 23
DIČ: CZ40232549, IČ: 40232549

Projeví a doporučuje k podpisu:

Podpis

Datum

23.7.2012

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:		Most přes potok v Bulovce ev. č. 2914-4	
Číslo stavby:			
Investor (objednatel):		Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace	
Projektant (zpracovatel):		VPU DECO PRAHA, a.s	
Zhotovitel stavby:		B R E X, spol. s r. o.	
CÚ		2010	
Datum		16.7.2010	
Název souhrnných částí			Cena (Kč)
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO201	Most ev.č.2914-4	2 193 020	2 631 624
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM			2 193 020 2 631 624
B Technologická část stavby (provozní soubory)			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
		neoceňuje se	
TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM			0 0
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Název dokumentace	Procento ze součtu částí A a B (%) (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Průzkumy a zaměření Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) Výkon investorského-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)	Kč	93 942	112 730,05
Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.	Kč	82 199	98 638,80
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.	Kč	18 788	22 546,01
Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).	Kč	11 743	14 091,26
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM			206 672 248 006
D Zeměměřická měření			Cena bez DPH (Kč) Cena s DPH (Kč)
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%) (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	Kč	23 485	28 182,51
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.	Kč	23 485	28 182,51
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM			46 970 56 365

E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%) (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. – náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště – staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, – kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby - dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)	Kč	70 456	84 548
Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.			
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).			
Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.			
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.			
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.			
NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		70 456	84 548
F Ostatní náklady		Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Činnost	Procento ze součtu částí A a B (%) (%)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Publicita – identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace objednatele	neoceňuje se		
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a pod.)	Kč	11 743	14 091,26
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě	neoceňuje se		
Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).	Kč	7 046	8 454,75
OSTATNÍ NAKLADY - CELKEM		18 789	22 546
NÁKLADY CELKEM		2 535 907	3 043 089

SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby: Most přes potok v Bulovce ev. č. 2914-4

Zhotovitel stavby: B R E X, spol. s r. o.

Datum

č. pol. Popis položky

1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
Práce spojené s zřízením provizorního dopravního značení, včetně dopravních značek a zábran dle přílohy DIO

2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
případné položky

3 PROVIZORNÍ MOSTY
včetně dopravy, montáže, demontáže a zřízení přístupových cest. Montáž vč. zřízení provizorních opěr např. ze sil. panelů a veškerých potřebných zemních prací.
'5.5*12.0'=66

4 Ochrana inženýrských sítí. Zajištění a ochrana inženýrských sítí při výstavbě.

5 Přeložky veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou mostu.

6 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
včetně odvozu a skládkovného
'11.5*6.70*0.2'=15.41

7 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,4M
předpoklad provádění prací za nízkého stavu vody

8 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPÁŽENÉ TR 4
'2*1.0*1.0*5.8'=11.6

9 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ
včetně odvozu a skládkovného
'7.5*4.5'=33.75

10 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT
úprava terénu za křídly
'4*2.0*0.5*1.0'=4

11 Příprava území - srovnání území, odstranění: stromy, uschlé traviny, volné kořeny, nezakořeněné pařezy, náletové dřeviny, stavební suť, pozůstatky základů, pozůstatky zdiva, volné kameny, komunální odpad, skřívka ornice a její odvoz na deponii.
Včetně odvozu na skládku a poplatku za uložení.

12 Finální úprava terénu - úprava srovnáním území tl. do 0,5m, rozproštění ornice v tl. 0,3m, založení trávníku hydroosevem, zalévání. Dále případné uvedení území do původního stavu - opětovné vysazení keřů, stromů dle podmínek stavebního povolení.

13 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU

14 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

15 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
podélná drenáž za úložnými prahy, včetně podkladního betonu
'2*4.5+2*7.0+2*5.8'=34.6

16 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V D DO 16MM
včetně tmelu
pro dodatečné kotvení zábradelního svodidla
'2*5*4*0.12'=4.8

17 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V D DO 25MM
vrty včetně tmelu
pro kotvení říms '2*10*0.18'=3.6
pro kotvení úložných prahů '2*2*6.9/0.5*0.18'=9.936

úplný odpočet
částečný odpočet

nová položka
částečný přípočet

VÝSLEDNÝ ROZPOČET

Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena
1,000	KČ	66 700,00	66 700,00
0,000	KČ	0,00	0,00
66,000	M2	3 840,00	253 440,00
1,000	soub.	84 000,00	84 000,00
0,000	soub.	0,00	0,00
15,410	M3	2 040,00	31 436,40
10,000	M	764,00	7 640,00
30,795	M3	283,00	8 714,92
33,750	M3	632,00	21 330,00
6,085	M3	546,00	3 322,28
350,000	m2	516,00	180 600,00
350,000	m2	278,00	97 300,00
1,000	KČ	44 100,00	44 100,00
0,020	M3	70 000,00	1 400,00
17,500	M	527,00	9 222,50
0,000	M	0,00	0,00
13,200	M	555,00	7 326,00

č. pol.	Popis položky	Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena
18	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V D DO 50MM pro odvodňovače izolace '5*0.5'=2.5	0,000	M	0,00	0,00
19	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4. včetně protiskluzové povrchové úpravy. '0.2545*(9.5+9.5)'=4.836	4,011	M3	10 000,00	40 111,70
20	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 odhad stupně vyztužení 2.5% '(0.2545*(9.5+9.5))*0.025*7.85'=0.949	0,514	T	26 700,00	13 729,14
21	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH případné přeždění '4*1.7*0.85*1.0'=5.78	5,780	M3	4 480,00	25 894,40
22	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) úložné prahy '2*6.9*0.76*0.45'=4.72	8,059	M3	6 660,00	53 675,60
23	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 odhad stupně vyztužení 2.5%, včetně kotevních trnů '2*6.9*0.76*0.4*0.025*7.85'=0.823	0,912	T	26 900,00	24 532,80
24	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF2+XD1 '6.7*6.2*0.5'=20.77	16,500	M3	5 860,00	96 690,00
25	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 odhad stupně vyztužení 2.5% '0.67*6.2*0.5*0.025*7.85'=0.408	3,924	T	26 000,00	102 024,00
26	MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ '2*2*6.9*0.76'=20.976	0,000	M2	0,00	0,00
27	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU '2*1.0*1.0*5.8'=11.6	24,710	M3	2 900,00	71 659,00
28	Provedení skluzů a žlabů pro odvodnění z bet. tvarovek tl. 100mm do bet. lože C25/30-XF4 tl. 200mm, vč. přípravy a zhuštění podkladu.	10,680	m	418,00	4 464,24
29	Kamenná dlažba tl. 250 mm do bet. lože C 25/30-XF4, vč. přípravy a zhuštění podkladu, obrub z bet. obrubníků tl. 100mm	19,942	m3	4 950,00	98 713,89
30	Betonová dlažba tl. 100 mm do bet. lože C 25/30-XF4, vč. přípravy a zhuštění podkladu, obrub z bet. obrubníků tl. 100mm-150mm.	6,208	m2	932,00	5 785,86
31	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 '2*11.5*6.70'=154.1	75,295	M2	11,00	828,25
32	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ TŘ I TL 50MM	0,000	M2	0,00	0,00
33	LITÝ ASFALT SILNICNÍ TL 40MM TR IV	37,648	M2	885,00	33 318,04
34	Provedení vozovkového souvrství na na silniční komunikaci, kompletní dodávka, tl. 650mm, obrusná+ložní+podkladní vrstva, vč. veškerých postřiků a zkoušek, hutnění. Položka bude fakturována dle skutečnosti, rozsah a místo určí TDI!	110,000	M2	1 210,00	133 100,00
35	Oprava obrusné vrstvy u mostu, obsahuje frézování vozovek asfaltových, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku, spojovací postřik do0,5kg/m2, asfaltobetonová vrstva předp. tl. 50mm, vč. veškerých případných zemních prací. Položka bude fakturována dle skutečnosti, rozsah a místo určí TDI!	220,000	M2	521,00	114 620,00
36	Frézování vozovek, odstranění podkladu vozovek s asfaltovým nebo cementovým pojivem, odvoz na skládku, skládkovné.	29,589	M3	1 070,00	31 660,71
37	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU hloubkové přespárování, vč. očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou, proškrábnutí spar do hl. 80mm. opěry '2*6.9*1.0'=13.8	26,550	M2	904,00	24 001,20
38	IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČETĚ VRST '6.2*(1.0+6.7+1.0)'=53.94	53,940	M2	2 700,00	145 638,00

č. pol.	Popis položky	Výměra	Jed.	Jednotková cena	Celková cena
39	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ochrana izolace n svislých plochách tl.6mm '2*6.9*1.0'=13.8	41,766	M2	78,80	3 291,16
40	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY s Al vložkou pod římsami '2*0.52*5.0'=5.2	6,867	M2	147,00	1 009,45
41	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM včetně zaslepení '2*9.5'=19	19,000	M	1 500,00	28 500,00
42	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM vč.kotvení chem. kotvami a podlitím patní desky. '2*10.0'=20	18,800	M	7 180,00	134 984,00
43	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ tabulky s ev.č.mostu '2'	2,000	KUS	966,00	1 932,00
44	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ včetně výškové úpravy '4*2.0'=8	8,400	M	365,00	3 066,00
45	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK podél říms '2*9.5*0.02*0.09'=0.034	0,023	M3	175 400,00	4 082,08
46	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM dilatace v římsách '4*0.01*0.01*(0.84+0.6+0.15)'=0.001	0,001	M3	1 239 000,00	1 239,00
47	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM podél říms '2*9.5'=19	13,690	M	94,50	1 293,71
48	Mostní závěry elastické průřezu do 0,026m2 (cca 85*300mm).	12,184	m	5 390,00	65 671,76
49	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ včetně tmelu kotvy říms '2*10*5.0'=100	0,000	KG	0,00	0,00
50	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kotvy sloupků zábrad.svodidla '4*2*5*0.5'=20	0,000	KG	0,00	0,00
51	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	2,000	KUS	1 990,00	3 980,00
52	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ opěry '2*6.9*1.0'=13.8	13,800	M2	190,00	2 622,00
53	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu a skládkovného '5.2*5.9*0.3+2*9.5*0.6*0.8'=18.324	38,240	M3	1 860,00	71 126,40
54	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA včetně odvozu a skládkovného odstranění provizorního podepření-odhad '2'	2,000	M3	1 890,00	3 780,00
55	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH včetně odvozu a skládkovného původní ocel. nosná konstrukce '10*5.9*41.9/1000'=2.472	2,472	T	5 220,00	12 903,84
56	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně odvozu a skládkovného '2*9.5'=19	19,000	M	178,00	3 382,00
57	ASFALTOVÝ BETON VRSTVA OBRUSNÁ ACO 11	37,650	M2	350,00	13 177,50
	CELKEM				2 193 019,82