

Číslo smlouvy objednatele: SD/2018/0118/150/1
Číslo smlouvy zhotovitele:



S004P01D6WS9

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SD/2018/0118/150
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **Air Technology s.r.o.**
Sídlo: Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23508
Zastoupený: Ing. Petrem Poláchem, Ing. Vladimírem Venhodou, jednatelem
IČ: 253 02 248
DIČ: CZ253 02 248
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: [redacted]
- objednatele: Ing. Milan Hudec, vedoucí odboru IaÚ
[redacted] erent odboru IaÚ
[redacted] technický dozor objednatele (nebo „TDO“)

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: **Stavební úpravy školní kuchyně MŠ Jilemnického**
Místo: Jilemnického 3, 695 01 Hodonín
Generální projektant: Air Technology s.r.o., [redacted]

3. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem č.1 se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo o zhotovení nové podlahy kuchyně a dvou přilehlých místností.

- 3.1. Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. objednatele SD/2018/0118/150, ze dne 25. 6. 2018, jejímž předmětem je dílo „Stavební úpravy školní kuchyně MŠ Jilemnického“, takto:

Čl. 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
se ukončení prací do 20. 8. 2018
nahrazuje zněním **ukončení prací do 31. 8. 2018**

Čl. 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech nové zní:

zahájení prací 1.7.2018
ukončení prací do 31.8.2018
termín předání díla do 5 dní od ukončení prací

Čl. 6.2. se „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 454 600,58,- Kč	bez DPH
515 466,12,- Kč	DPH 21 %
2 970 066,70,- Kč	vč. DPH

Se nahrazuje zněním „Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 699 949,60,- Kč	bez DPH
566 989,42,- Kč	DPH 21 %
3 266 939,02,- Kč	vč. DPH,

tztn. cena se navyšuje o 245 349,02,- Kč bez DPH (296 872,31,- Kč včetně DPH)“.

Ostatní ujednání čl. 6.2. se tímto dodatkem nemění.

4. JINÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu.

4.3. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

4.4. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Dodavatel výslovně souhlasí s tím:

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených ve smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Hodonín má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené".


Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Hodoníně dne 14. 8. 2018

Objednatel

Razítko:

Podpis:

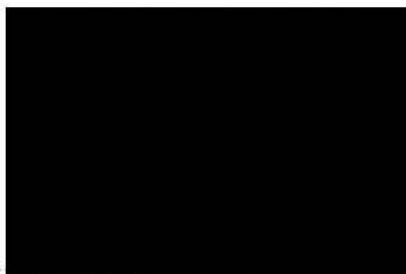


Mgr. Milan Lúčka
starosta

V Hodoníně dne 17. 8. 2018

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:



zhotovitel

Název akce:

„Oprava podlah v suterénu MŠ Jilemnického 3 Hodonín“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SD/2018/0118/150

„Vybourání stávající betonové podlahy „

1. **Oddíl stavby:** MŠ Jilemnického 3 Hodonín
2. **Zpracovatel změnového listu:** Air Technology s.r.o.
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
3.1 kontrolní den: KD č. 1, ze dne 11.7.2018

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

V prováděcím projektu, podle kterého se tato rekonstrukce provádí, je uvedeno následující: „Po vybourání stávající dlažby v kuchyni se nová dlažba nalepí na stávající betonovou mazaninu, která před tím než se nalepí nová dlažba bude natažena stěrkovou izolací proti zemní vlhkosti.“

Po odkrytí dlažby a odbourání pásů betonu pro výměnu stávající kanalizace za novou, bylo zjištěno, že stávající betonová mazanina není v takové pevnostní kvalitě a tloušťce jak se předpokládalo v projektu (mazanina je na mnoha místech tlustá jen 50mm bez vyztužení a v kvalitě betonu jaká neodpovídá požadovanému parametru na pokládku nové podlahy). Na takovýto podklad není možno poskytnout záruku. Proto je nutné stávající betonovou mazaninu vybourat a nahradit ji novou ŽB mazaninou, dle návrhu autora projektu [REDAKCE]

Návrh technického řešení a rozsah změny

Viz. add7.

5. **Finanční náklady změny**

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	245 349,02	296 872,31
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	2 454 600,58	2 970 066,70
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	2 699 949,60	3 266 939,02

V Hodoníně dne 13.7.2018

(jméno, podpis zhotovitele)

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Po odbourání stávající dlažby a vysekání pásů betonu pro výměnu staré kanalizace za novou jsem provedl vizuální kontrolu kvality stávající mazaniny (posuzoval jsem jak kvalitu betonu tak tloušťku). Beton se na mnoha místech drolí a také na mnoha místech vykazuje mazanina tl. jen 50–60 mm, což je zcela nevyhovující. Po konzultaci s projektantem navrhují tuto stávající mazaninu vybourat a nahradit novou. K tomuto doporučení bude doložena fotodokumentace stáv. mazaniny. Dodavatelská firma provede nacenění těchto prací a předloží je k odsouhlasení objednateli.

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 13.7.2018

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Po shlednutí a prozkoumání stavu odkryté podlahy navrhuji tuto novou skladbu podlahy, tak aby vyhovovala navrhovanému zatížení od provozu a splňovala příslušné normy:

Keramická dlažba	tl. 9 mm
Lepidlo pro dlažby	tl. 1 mm
Betonová mazanina z betonu C 16/20 vyztužená KARI sítěmi 6/150/150 mm	tl. 56 mm
Separální PE fólie	
Teplná izolace z polystyrenových podlahových desek EPS 200 S	tl. 80 mm (2 x 40 mm)
Pás z SBS modifikovaného asfaltu (vrchní pás) s nosnou vložkou z polyesterové rohože (radon, vlhkost, gravitační a tlaková voda)	tl. 4 mm
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože (spodní pás)	tl. 3,5 mm
Asfaltový penetrační lak	
Betonová mazanina z betonu C 16/20 vyztužená KARI sítěmi 6/150/150 mm	tl. 96 mm
Podkladní podsyp z kameniva frakce 0 – 8 mm	tl. max. 100 mm
Geotextilie separální	

GP (AD) doporučuje ZL .1 schválit.

V Hodoníně dne 13.7.2018

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatelů. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.

8. Stanovisko zástupce investora (odpovědný referent odboru INV)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RMH).

a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora uvede návrh finančního krytí změnového listu (Rozpočtová kapitola, ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet IaÚ – ORG588120104(INV):

V Hodonín dne 13.8.2018



(jméno, podpis)

Vedoucí odboru Investic MÚH

Garant odboru INV :

1. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace

Příloha č. 2 položkový rozpočet

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2018/0118/150

Změnový list č.1	Název Změnového listu	celková částka		
	Vybourání stávající betonové podlahy	296 872,31		
Rozpis částky na roky:	2018			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2018	150	588120104	6121	296 872,31

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	15.7.2018	jméno:	Ing. Hudec Milan	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	15.7.2018	jméno:	Marek Hudec	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic MÚH.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavbní úpravy MŠ Jilemnického	Objednatel:	Město Hodonín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Hodonín	Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	26967731/CZ26967731
Začátek výstavby:	23.07.2018	Konec výstavby:	24.08.2018	Položek:	23
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.07.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A				B		C	
Základní rozpočtové náklady				Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž			Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž					Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky					Ostatní	0,00
	Montáž					NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem		245 349,02		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	245 349,02	DPH 21%	51 523,29
		Celkem bez DPH	245 349,02
		Celkem včetně DPH	296 872,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavbní úpravy MŠ Jilemnického	Doba výstavby:	33 dní	Objednatel:	Město Hodonín
Druh stavby:	Stavební práce	Začátek výstavby:	23.07.2018	Projektant:	
Lokalita:	Hodonín	Konec výstavby:	24.08.2018	Zhotovitel:	SBD, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	17.07.2018	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky								0,00	
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (prohloubení výkopu pro izolační vrstvu)	m3	7,80						0,00	RTS II / 2017
		63	Podlahy a podlahové konstrukce								61,58	
2		965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	6,35					2,20	13,97	RTS II / 2017
3		711191172RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná	m2	78,00					0,00	0,05	RTS II / 2017
4		564811112RT2	Podklad ze štiérkodritu po zhuštění tloušťky 6 cm	m2	78,00					0,15	11,79	RTS II / 2017
5		411361921RT5	Výztuž podlah svařovanou sítí	t	0,30					1,06	0,32	RTS II / 2017
6		631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	9,36					2,53	23,63	RTS II / 2017
7		631313611R00	Mazanina betonová tl. 4-6 cm C 16/20	m3	4,68					2,53	11,82	RTS II / 2017
		711	Izolace proti vodě								0,40	
8		711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilavením	m2	78,00					0,00	0,03	RTS II / 2017
9		62836115	Pás asfaltovaný těžký	m2	85,00					0,00	0,37	RTS II / 2017
		713	Izolace tepelné								0,31	
10		713191100RT9	Poklizení separační fólie	m2	78,00					0,00	0,00	RTS II / 2017
11		713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	78,00					0,00	0,00	RTS II / 2017
12		283754803	Deska polystyrenová BACHL EPS 200 SF tl. 40 mm	m2	171,60					0,00	0,31	RTS II / 2017
		H99	Ostatní přesuny hmot								0,00	
13		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	13,97					0,00	0,00	RTS II / 2017
		S	Přesuny sutí								0,00	
14		979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	13,97					0,00	0,00	RTS II / 2017
15		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,97					0,00	0,00	RTS II / 2017
16		979082121R00	Připíatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,97					0,00	0,00	RTS II / 2017
17		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,97					0,00	0,00	RTS II / 2017
18		979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	3,00					0,00	0,00	RTS II / 2017
19		979081121R00	Připíatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,97					0,00	0,00	RTS II / 2017
20		979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	13,97					0,00	0,00	RTS II / 2017
			Sanační omítky								122,22	
21		585600730	Antisaničací přednástřík	m2	97,00					0,00	0,10	RTS II / 2017
22		58551247	Sanační kolivici podhoz	m2	122,00					1,00	122,00	RTS II / 2017
23		585600731	Sanační omítka sulfátotělá	kg	122,00					0,00	0,12	RTS II / 2017

Celkem:

245 349,02

Poznámka