



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 K SOD 2229 ZE DNE 19. 12. 2022

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olšany u Prostějova

se sídlem: Olšany u Prostějova č.p. 50
IČ: 00288560
DIČ: CZ00288560
bank.spojení: KB Prostějov, Svatoplukova 53
číslo účtu: 19-2138100257/0100
jednající: RNDr. Milan Elfmak, starosta obce

*dále jen jako **objednatel***

Zhotovitel:

Název (jméno) zhotovitele: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem **V Brně, oddíl C, vložka 10632**
sídlo: **Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno**
statutární zástupce: **Ing. Marian Pala**
IČ: 485 29 303
DIČ: **CZ485 29 303**
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: **3725711003/0300**
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: **Ing. Marian Pala**

*dále jen jako **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen jako „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě. Který mění následující body:

II. Předmět plnění

Rozšiřuje se o bod:

2.10. Předmět je rozšířen o práce dle změnových listů ZR1 – 05, 06-10, 12 a zúžen o práce dle ZR 06 a 11.

V. Termín plnění, místo plnění

Ruší se v celém rozsahu a nahrazuje se touto textací:

5.1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla v době **170 ti** kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

V případě neslnění tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti až do úplného splnění dané povinnosti a to bez vad a nedodělků, které by sami o sobě či v kombinaci bránily řádnému užívání díla.

5.2. Místo plnění díla je v obci Olšany u Prostějova, na pozemních parc. č. 537 (zastavěná plocha a nádvoří), 538 (zastavěná plocha a nádvoří), 84/2 (ostatní plocha) v k.u. Olšany u Prostějova. Stavební pozemek se nachází v zastavěném území obce.

VI.
Cena díla

Ruší se bod 6.2 článku VI. Cena díla a nahrazuje se následující textací:

6.2. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:


- cena díla dle SoD bez DPH:	13 657 500, - Kč
- cena prací dle Dod bez DPH:	252 496, - Kč
- cena prací dle SoD a Dod bez DPH	13 909 996, - Kč
- DPH 21 %	2 921 009,16 Kč
- cena celkem vč. DPH:	16 831 095,16 Kč

Ostatní ustanovení této SoD výslovně neupravené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Olšanech dne 9.5.2023

V Brně dne 26.6.2023

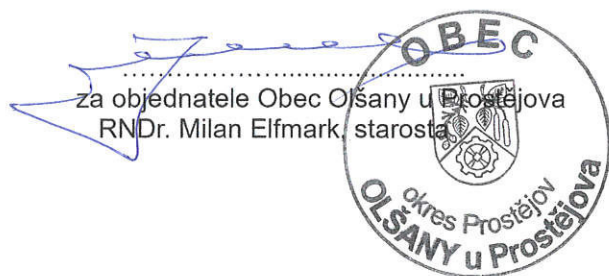

za objednatele Obec Olšany u Prostějova
RNDr. Milan Elfmark, starosta


za zhotovitele
Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel



Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – ZR 1 - 12

Příloha č. 2 – Upravený časový harmonogram v členění na týdny

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2229_1** **"Školka Olšany - nástavba třídy MŠ č.p. 20"**

Objednatel: **Olšany u Prostějova** **IČO: 00288560**
Olšany u Prostějova č.p. 50 **DIČ: CZ00288560**
798 14 **Olšany u Prostějova**

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO: 48529303**
Jižní náměstí 7/7 **DIČ: CZ48529303**
61900 **Brno**

Vypracoval: **Ing.Tat'ána**
Grossová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			123 605,55
PSV			128 890,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 496,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	252 496,07 CZK
Základní DPH	21 %	53 024,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **305 520,24 CZK**

v _____ dne **12.5.2023**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek	0,00	252 496,07	53 024,17	305 520,24	100
ZL 1	VCP - Atika	0,00	83 092,82	17 449,49	100 542,31	33
ZL 2	Plastové okno	0,00	14 300,00	3 003,00	17 303,00	6
ZL 3	Elektro práce , spodní spojovací chodba	0,00	36 257,00	7 613,97	43 870,97	14
ZL 4	Spodní spojovací chodba - stavební změny	0,00	69 935,43	14 686,44	84 621,87	28
ZL 5	Provedení stěrky vč.fasády 1.NP koriduru	0,00	70 684,96	14 843,84	85 528,80	28
ZL 6	Méněpráce , práce které se nebudou provádět	0,00	-77 604,49	-16 296,94	-93 901,43	-31
ZL 7	Dodávka a montáž vnitřního okna	0,00	14 920,00	3 133,20	18 053,20	6
ZL 8	VZT - prodloužení trub VZT z hliníkového plechu	0,00	4 248,55	892,20	5 140,75	2
ZL 9	Protipožární zárubně ocelové, protipožární dveře CPL	0,00	23 969,40	5 033,57	29 002,97	9
ZL10	Zesílení betonových patek pro ocelové schodiště	0,00	71 960,40	15 111,68	87 072,08	28
ZL11	Méněpráce 2 odpočet VZT (nebude se provádět)	0,00	-70 566,00	-14 818,86	-85 384,86	-28
ZL12	Změna rozměru koženkové shrnovací stěny	0,00	11 298,00	2 372,58	13 670,58	4
Celkem za stavbu		0,00	252 496,07	53 024,17	305 520,24	100

Popis stavby: 2229_1 - Školka Olšany

Popis objektu: 01 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL 1 - VCP - Atika

Popis rozpočtu: ZL 2 - Plastové okno

Popis rozpočtu: ZL 3 - Elektro práce , spodní spojovací chodba

Popis rozpočtu: ZL 4 - Spodní spojovací chodba - stavební změny

Popis rozpočtu: ZL 5 - Provedení stěrky vč.fasády 1.NP koriduru

Popis rozpočtu: ZL 6 - Méněpráce , práce které se nebudou provádět

Popis rozpočtu: ZL 7 - Dodávka a montáž vnitřního okna

Popis rozpočtu: ZL 8 - VZT - prodloužení trub VZT z hliníkového plechu

Popis rozpočtu: ZL 9 - Protipožární zárubně ocelové, protipožární dveře CPL

Popis rozpočtu: ZL10 - Zesílení betonových patek pro ocelové schodiště

Popis rozpočtu: ZL11 - Méněpráce 2 odpočet VZT (nebude se provádět)

Popis rozpočtu: ZL12 - Změna rozměru koženkové shrnovací stěny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
002	Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. zařízení	HSV			-42 412,00	-16,8
003	Montáže	HSV			-28 154,00	-11,2
1	Zemní práce	HSV			1 986,86	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			52 735,04	20,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-31 170,00	-12,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			61 971,00	24,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 665,80	3,0
64	Výplně otvorů	HSV			14 467,00	5,7
767a	Zámečnické D+M L profilu pro založení přízdívky	HSV			7 800,00	3,1
95	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 758,00	7,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 578,20	2,2
998	Přesun hmot	HSV			17 446,74	6,9
D1	Popis položky	HSV			7 679,00	3,0
D3	Demontáže	HSV			1 386,00	0,5
D4	Změna svítidel	HSV			27 192,00	10,8
711	Izolace proti vodě	PSV			10 268,70	4,1
730	Ústřední vytápění	PSV			9 500,00	3,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 194,88	8,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 739,69	9,0

765	Krytiny tvrdé	PSV			1 277,45	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			29 536,00	11,7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			26 500,00	10,5
776	Podlahy povlakové	PSV			1 717,60	0,7
784	Malby	PSV			5 156,20	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			675,91	0,3
Cena celkem					252 496,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 1	VCP - Atika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 885,00
1	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	5,00000	240,50	1 202,50
2	346275111R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	10,00000	793,00	7 930,00
3	346275114R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	3,50000	1 235,00	4 322,50
4	346275116R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 200 mm	m2	10,00000	1 543,00	15 430,00
Díl: 998		Přesun hmot				5 363,52
5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,57568	1 500,00	5 363,52
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 268,70
6	62841170	pásky s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 3mm	m2	20,70000	237,00	4 905,90
7	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,00000	66,00	198,00
8	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,00000	92,00	1 380,00
9	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásky přitavením vodorovné NAIP	m2	3,00000	172,00	516,00
10	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásky přitavením svislé NAIP	m2	15,00000	198,00	2 970,00
11	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,04050	4 200,00	170,10
12	24617026	lak asfaltový černý	t	0,00100	128 700,00	128,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				22 194,88
13	762 001	Montáž desek na korunu atiky	m	30,24000	358,80	10 850,11
14	762 002	Deska OSB 3 tl.25mm ,2500x1250N-koruna atiky	m2	7,50000	632,40	4 743,00
15	762 003	Prkno SM/JD tl. 24 mm délka 400 cm impregnované - stěna atiky	m3	0,12000	16 785,00	2 014,20
16	762 004	Montáž latí na stěnu atiky	kus	17,00000	188,50	3 204,50
17	762 005	Lať střešní SM/JD 60 x 40 mm, do 4 m impregnovaná	m3	0,02400	15 324,00	367,78
18	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,09600	3 200,00	307,20
19	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,24417	2 900,00	708,09
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 103,27
20	764430250R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 600 mm	m	12,60000	793,00	9 991,80
21	764430850R00	Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm	m	12,60000	67,30	847,98
22	764 001	Větrací pás PVC v 60mm	m	12,60000	188,00	2 368,80
23	764 002	Oplechování čel	kpl	2,00000	500,00	1 000,00
24	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,09941	9 000,00	894,69
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 277,45
25	765901121RT0	Zakrytí srřech difúzně propustnou polypropylenovou folií 160g/m2	m2	5,00000	253,00	1 265,00
26	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,00535	2 328,00	12,45

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 2	Plastové okno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				14 300,00
1	769 001	Plastové okno 1800/770mm včetně dopravy	ks	1,00000	14 300,00	14 300,00

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 3	Elektro práce , spodní spojovací chodba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Popis položky				7 679,00
1	R-10	CYKY 3Cx1.5 mm2	m	123,00000	52,00	6 396,00
2	R-5	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	ks	4,00000	98,00	392,00
3	R-76	Sekání kapes	kpl	4,00000	72,00	288,00
4	R-77	Výsek rýh 30x30mm	m	6,00000	59,00	354,00
5	R-78	Průrazy zdí	ks	1,00000	249,00	249,00
Díl: D3		Demontáže				1 386,00
6	D3 001	Demontáž svítidel	ks	6,00000	172,00	1 032,00
7	D3 002	Demontáž vypínačů	ks	3,00000	58,00	174,00
8	D3 003	Demontáž kabeláže	m	10,00000	18,00	180,00
Díl: D4		Změna svítidel				27 192,00
9	D4 001	Rám PL 120x30 bezšroubový	ks	44,00000	618,00	27 192,00
10	D4002	PL 1203040NWC UGR LED panel 40W 4000lm	ks	44,00000	2 339,00	102 916,00
11	R-62	Svítilno přisazené projekt	ks	-44,00000	2 339,00	-102 916,00

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 4	Spodní spojovací chodba - stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 766,00
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	3,00000	922,00	2 766,00
Díl: 64		Výplně otvorů				6 219,00
2	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	1,00000	1 864,00	1 864,00
3	5533302128R	Zárubeň ocelová 100/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00
4	5533302138R	Zárubeň ocelová 100/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 195,00	2 195,00
Díl: 767a		Zámečnické D+M L profilu pro založení přízdívky				7 800,00
5	767 001	D+M Ocelový L profil 100x100x10x2500	m	2,50000	1 036,00	2 590,00
6	767 002	Podrovnávka stávajícího podkladu před montáží omítnutím	m2	1,00000	550,00	550,00
7	767 003	Vyvrtnání otvorů do L profilů prům 14mm	kus	6,00000	150,00	900,00
8	767 004	Vrtání otvorů do betonu pro kotvení	kus	6,00000	180,00	1 080,00
9	767 005	Chemické kotvy pro uchycení závitové tyče	kus	2,00000	850,00	1 700,00
10	767 006	Závitová tyč 12mm , 20mm včetně podložek a matek	kus	6,00000	55,00	330,00
11	767 007	Provedení nátěru základovou antikorozi barvou	kpl	1,00000	650,00	650,00
Díl: 95		Svislé a kompletní konstrukce				18 758,00
12	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	2,00000	534,00	1 068,00
13	95 001	Obetonování rámu poklopu	ks	2,00000	550,00	1 100,00
14	553400402R	Poklop pro zadláždění venkovní dlažbou hliníkový 600 x 600	kus	2,00000	8 295,00	16 590,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 578,20
15	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	1,20000	186,50	223,80
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,80000	443,00	354,40
17	96 001	Vybourání kanal.rámů a poklopů	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
Díl: 998		Přesun hmot				8 376,65
18	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,58443	1 500,00	8 376,65
Díl: 730		Ústřední vytápění				9 500,00
19	730 001	Zasekání topení - vydrážkování 6m , zapravení po drážkování a připojení UT	kpl.	1,00000	9 500,00	9 500,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 387,87
20	764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm lepení Enkolitem	m	5,40000	557,00	3 007,80
21	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	5,40000	58,50	315,90
22	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00713	9 000,00	64,17
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 717,60
23	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	38,00000	45,20	1 717,60
Díl: 784		Malby				5 156,20
24	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	127,00000	40,60	5 156,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				675,91
25	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,15600	23,00	72,59
26	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,26485	848,00	224,59
27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,26485	380,00	100,64

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 4	Spodní spojovací chodba - stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,26485	1 050,00	278,09

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 5	Provedení stěrky vč.fasády 1.NP koriduru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				61 971,00
1	602021148RT1	Stěrka stěn vyrovnávací tloušťka vrstvy 2 mm	m2	63,00000	167,00	10 521,00
2	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	63,00000	60,00	3 780,00
3	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	63,00000	240,00	15 120,00
4	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	22,00000	50,00	1 100,00
5	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	63,00000	480,00	30 240,00
6	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	24,20000	50,00	1 210,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 665,80
7	622311111R00	Dilatační profil průběžný	m	15,00000	300,00	4 500,00
8	622300155R00	Montáž lišty pro ukončení omítky	m	22,00000	23,90	525,80
9	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek - ukončovací lišta	m	22,00000	120,00	2 640,00
Díl: 998		Přesun hmot				1 048,16
10	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,69877	1 500,00	1 048,16

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 6	Méněpráce , práce které se nebudou provádět

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-7 938,00
1	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-4,53600	1 750,00	-7 938,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-62 821,00
2	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	-57,11000	1 100,00	-62 821,00
Díl: 998		Přesun hmot				-6 845,49
3	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-4,56366	1 500,00	-6 845,49

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 7	Dodávka a montáž vnitřního okna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 720,00
1	766622112	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	1,70000	1 600,00	2 720,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				12 200,00
2	769 001	Plastové okno fix v rámu 1700 /1000, barva bílá včetně dopravy	ks	1,00000	12 200,00	12 200,00

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 8	VZT - prodloužení trub VZT z hliníkového plechu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				4 248,55
1	764 001	Prodloužení trub VZT z Al plechu , D 180mm včetně dopravy	kus	1,00000	1 981,00	1 981,00
2	764 002	Prodloužení trub VZT z AL plechu, D 220mm včetně dopravy	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00
3	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	41,51000	2,35	97,55

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL 9	Protipožární zárubně ocelové, protipožární dveře CPL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				8 248,00
1	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1kříd., zazdění	kus	2,00000	1 864,00	3 728,00
2	5533302128R	Zárubeň ocelová 100/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	2,00000	2 260,00	4 520,00
Díl: 998		Přesun hmot				203,40
3	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,13560	1 500,00	203,40
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 518,00
4	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,00000	900,00	1 800,00
5	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970/2100mm	kus	2,00000	6 820,00	13 640,00
6	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03900	2 000,00	78,00

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL10	Zesílení betonových patek pro ocelové schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 924,86
1	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	10,62000	150,00	1 593,00
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	10,62000	118,00	1 253,16
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	17,82000	23,90	425,90
4	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,98000	1 750,00	3 465,00
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,98000	380,00	752,40
6	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,98000	350,00	693,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,98000	30,00	59,40
8	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,36600	500,00	1 683,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				52 735,04
9	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	2,00000	3 435,00	6 870,00
10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	10,62000	712,00	7 561,44
11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,62000	143,50	1 523,97
12	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli R12	t	0,21700	60 390,00	13 104,63
13	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10	m3	0,20000	3 660,00	732,00
14	953981105R00	Kotvy chemickým tmelem do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	48,00000	403,50	19 368,00
15	275 001	Třmínky R6 po 1,4m	ks	55,00000	65,00	3 575,00
Díl: 998		Přesun hmot				9 300,50
16	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,20033	1 500,00	9 300,50

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL11	Méněpráce 2 odpočet VZT (nebude se provádět)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 002		Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. zařízení				-42 412,00
1	101	Potrubí Spiro 450	m	-6,00000	1 297,00	-7 782,00
2	102	Přechod 500x300 - DN450	kus	-1,00000	1 609,00	-1 609,00
3	103	Spojovací mezikus 500x300	kus	-2,00000	1 334,00	-2 668,00
4	104	Oblouk 500x300 / 90°	kus	-2,00000	1 609,00	-3 218,00
5	105	Tepelná izolace tl. 70 mm s AL polepem	m2	-10,00000	805,00	-8 050,00
6	106	Objímka 450	kus	-4,00000	81,00	-324,00
7	107	Hlavice VZT potrubí DN 450	kus	-1,00000	10 962,00	-10 962,00
8	108	Zapravení střešního prostupu	kus	-1,00000	7 799,00	-7 799,00
Díl: 003		Montáže				-28 154,00
9	21.	Montážní materiál	kpl	-1,00000	2 969,00	-2 969,00
10	22.	Montáž VZT zařízení	kpl	-1,00000	16 560,00	-16 560,00
11	23.	Dopravné dodávek	kpl	-1,00000	8 625,00	-8 625,00

Položkový rozpočet

S:	2229_1	Školka Olšany
O:	01	Dodatek
R:	ZL12	Změna rozměru koženkové shrnovací stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 298,00
1	R-766-003	D+M dělicí posuvné stěny 7900/2800 mm	kus	-1,00000	166 502,00	-166 502,00
2	R-766-003a	D+M dělicí posuvné stěny 7900/2990 mm	kus	1,00000	177 800,00	177 800,00

