

Název stavby : Domov pro seniory Luhačovice

Název SO : REKAPITULACE stavebních objektů

Stavební objekt	Název	Cena dílčí	Cena celkem	DPH 15%	DPH 21%	Cenová soustava
SO 01	Domov pro seniory		38 925 239	5 838 786		
D1.2	Stavební část	29 078 675				ÚRS
D1.4.01	Zdravotně technické instalace	1 410 709				pc
D1.4.02	Interiér	0				pc
D1.4.03	Vzduchotechnika a chlazení	805 758				RTS
D1.4.04	Vytápění	1 052 826				pc
D1.4.07	Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá vč.ochrany před bleskem	5 538 227				pc
D1.4.08	Elektrická požární signalizace	0				pc
D2.1	Náhradní zdroj	391 509				pc
D2.2	Technologie kuchyně	647 534				pc
SO 02	Přípojka kanalizace splaškové		249 271	37 391		RTS
SO 03	Přípojka kanalizace dešťové		725 801	108 870		RTS
SO 04	Přípojka vodovodu		33 368	5 005		RTS
SO 05	Přípojka plynovodu		21 679	3 252		RTS
SO 06	Komunikace,parkoviště,chodníky		1 567 731		329 224	RTS
SO 07	Přípojka NN		11 282	1 692		pc
SO 08	Přeložka vedení NN - není součástí projektu					
SO 09	Přípojka SEK Telefonica O2 - není součástí projektu					
SO 10	Sadové a terénní úpravy		104 875		22 024	pc
VRN	Ostatní a vedlejší náklady		1 289 353	193 403		
	CELKEM stavební objekty		42 928 600	6 188 399	351 247	

Seznam použitých zkratk:

pc

individuální položka - není součástí cenové soustavy.

Technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Domov pro seniory Luhačovice				
Objekt:	Celková rekapitulace objektů				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Zlínský kraj				
Projektant:					
Zhotovitel:	Ing.A.Hejmalová				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Formica s.r.o. Zlín				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	801 91	Ev.č.typ.proj.:		Cenová soustava:	viz.rekapitulace
Reg. Číslo:	1513F	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	VRN (viz.samostatný rozpočet)	0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		41 639 247	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		41 639 247	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		41 639 247	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	1 289 353

Celkové náklady		
Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. v únoru 2014.	26	Celkem (ř. 12+25) základ DPH 42 928 600
	27	DPH 21% 351 247
	28	DPH 15% 6 188 399
	29	
	30	Celkem (ř. 26-29) 49 468 246

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	DS Luhačovice
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	19.3.2014

Položkový výkaz výměr

Název stavby: Domov pro seniory Luhačovice
Název SO: Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01 - SO 10
Datum zpracování : 17.1.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA	
							jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8
Dle třídění stavebních konstrukcí a prací - cenová soustava URS								
01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	0121	Práce prováděné před výstavbou Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření stávajícího objektu, měření profilů apod. <i>Vytyčení podzemních sítí před zahájením prací a jejich ochrana při provádění prací. Geodetické vytyčení staveniště.</i>	soubor	1,000	0,000	0,000	53 000,00	53 000,00
Celkem průzkumné, geodetické a projektové práce								53 000,00
03 - Zařízení staveniště								
2	0321	Náklady na stavební buňky, úprava stávajících objektů Náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod.) Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.	soubor	1,000	0,000	0,000	188 000,00	188 000,00
3	0329	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Zahrnuje náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště. <i>Úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi.</i>	soubor	1,000	0,000	0,000	276 600,00	276 600,00
4	033	Připojení na inženýrské sítě	soubor	1,000	0,000	0,000	175 800,00	175 800,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA	
							jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahnuje i náklady na odebírané energie.						
5	0344	Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí Jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. <i>Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.</i>	soubor	1,000	0,000	0,000	20 000,00	20 000,00
6	0345	Informační tabule stavby Zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby. <i>Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.</i>	soubor	1,000	0,000	0,000	50 000,00	50 000,00
7	0391	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště (jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu).	soubor	1,000	0,000	0,000	65 280,00	65 280,00
8	0392	Úprava terénu Jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. <i>Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,chodníky,zeleň,...)</i>	soubor	1,000	0,000	0,000	62 000,00	62 000,00
		Celkem zařízení staveniště						837 680,00
		04 - Inženýrská činnost						
045		Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	0,000	0,000	39 000,00	39 000,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA	
							jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8
7	0452	Kompletační činnost Jedná se o zajišťování: * činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě. * poradenství (technická pomoc,aj.) * podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby. * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků. * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností <i>Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného do katastrální mapy v listinné formě a v elektronické formě na CD .Počet vyhotovení dle obchodních podmínek.</i> <i>Vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě)</i> <i>Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.</i> <i>Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč.případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).</i> <i>Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. Pořízení protokolů.</i> <i>Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.</i> <i>Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.</i> <i>Zpracování provozního řádu budovy</i>						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA	
							jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8
8	0453	Koordinační činnost Koordinační činnost spočívá především v koordinaci prací a dodávek mezi dodavateli, stanovením pořadí případně souběžného provádění prací. Týká se veškerých činností souvisejících se zakázkou. Celkem kompletační a koordinační činnost						39 000,00
		05-Finanční náklady						
9	0514	Zákonné stavebně-montážní pojištění Dodavatel je povinen se pojistit kvůli rizikům vyplývajícím z provádění stavební nebo montážní činnosti. Jedná se o škody vzniklé na stavbě, na montovaném zařízení, na materiálu a na zařízení staveniště. Dodavatel je povinen postupovat tak, aby náležitě zajistil všechny předměty proti neoprávněnému zcizení nebo poškození. <i>Specifikace pojištění dle obchodních podmínek.</i>	soubor	1,000			85 344,00	85 344,00
10	056	Bankovní záruka Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. <i>Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.</i>	soubor	1,000			244 329,00	244 329,00
		Celkem finanční náklady						329 673,00
		09-Ostatní náklady						
11	0915	Náklady spojené s publikační činností	soubor	1,000			30 000,00	30 000,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA	
							jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnují zejména propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny. <i>Zpracování velkoplošného reklamního panelu (informační tabule o rozměrech min. 2,5x2m-plastová) dle metodického pokynu "Publicita V 33 MP APPP 4.3" pro projekty realizované v rámci Regionálního operačního regionu soudržnosti Střední Morava a jeho umístění v bezprostředně po zahájení fyzické realizace stavby vč. zachování na místě po celou dobu trvání stavby.</i> <i>Zpracování stálé vysvětlující tabule (pamětní desky o rozměrech min. 0,3x0,4m-plastová) dle metodického pokynu "Publicita V33 MP APPP 4.3" pro projekty realizované v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.</i> <i>Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno zadavatelem).</i> Celkem ostatní náklady <i>Celkem vedlejší a ostatní náklady</i>						30 000,00 1 289 353,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Domov pro seniory Luhačovice				
Objekt:	Vedlejší a ostatní náklady pro SO 01-SO 10				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Zlínský kraj				
Projektant:					
Zhotovitel:	Ing.A.Hejmalová				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Formica s.r.o. Zlín				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	801 91	Ev.č.typ.proj.:		Cenová soustava:	URS
Reg. Číslo:	1513 F	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady					
1				13	
2				14	
3				15	
4				16	
5				17	
6				18	
7				19	
8				20	
9				21	
10				22	
11				23	
12	Součet (ř. 8-11)		1 289 353	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. v lednu 2014.	Celkové náklady	
	26	Celkem (ř. 12+25)
	27	DPH 15%
	28	
	29	DPH 21%
	30	Celkem (ř. 26-29)

		Název stavby v evid.	DS Luhačovice
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	2.4.2014
Podpis	Razítko		

Položkový rozpočet

Název stavby: Domov pro seniory Luhačovice
 Název SO: SO 01-Domov pro seniory
 Datum zpracování: 18.3.2014

Číslo stavby: Domov pro seniory Luhač.
 Číslo SO: Domov pro seniory Luhač.
 Datum aktualizace: 18.3.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce										
1	1211011pc	Sejmutí ornice s přemístěním -započteno v SO 06 (pro celý objekt)	m3		0,000	0,000				
2	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	640,304	0,000	0,000			75,70	48 471,01
3	122 20-1109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	640,304	0,000	0,000			1,00	640,30
4	131 20-1101	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	23,328	0,000	0,000			228,20	5 323,45
5	131 20-1109	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,328	0,000	0,000			1,00	23,33
6	131 20-1201	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	40,040	0,000	0,000			530,20	21 229,21
7	131 20-1209	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,040	0,000	0,000			1,00	40,04
8	132 20-1101	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	65,585	0,000	0,000			554,40	36 360,32
9	132 20-1109	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,585	0,000	0,000			1,00	65,59
10	132 20-1201	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,410	0,000	0,000			346,60	7 074,11
11	132 20-1209	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,410	0,000	0,000			1,00	20,41
12	151 10-1201	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	26,840	0,001	0,019			59,20	1 588,93
13	151 10-1211	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zahliněným šterkopískem se zhutněním	m3	26,840	0,000	0,000			22,30	598,53
14	1741011pc	Zásyp v uzavřených prostorech zahliněným šterkopískem se zhutněním	m3	34,020	0,000	0,000			394,20	13 410,68
15	1741011pc	Obsyp potrubí pískem (tl.vrstvy 400 mm)	m3	196,821	0,000	0,000			394,20	77 586,84
16	1751011pc	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,200	0,000	0,000			752,50	18 963,00
17	161 10-1101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,016	0,000	0,000			67,00	135,07
18	162 70-1101	Uložení sypaniny na skládky	m3	917,214	0,000	0,000			162,20	148 772,11
19	171 20-1201	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	917,214	0,000	0,000			13,60	12 474,11
20	171 20-1211	1 celkem	t	1 467,542	0,000	0,000		0,00	150,00	220 131,30
						0,019				612 908,34

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

21 Úprava podloží a základové spáry

1	21275pc	Drenáž prům 125 mm-d+m vč lože,obsypu štěrkop.,+obalení geotextilií	m	137,500	0,231	31,708			341,80	46 997,50
2	21275pc	Kontrolní šachta prům.300 mm	ks	9,000	0,000	0,000			2 814,00	25 326,00
		21 celkem				31,708		0,00		72 323,50

22 Piloty

1	22-pc	ŽB piloty prům.400 mm d+m,celkové náklady vč.výztuže	m	120,000	0,000	0,000			1 271,00	152 520,00
2	22-pc	ŽB piloty prům.600 mm d+m,celkové náklady vč.výztuže	m	398,000	0,000	0,000			1 726,40	687 107,20
3	22-pc	Náklady na přesun technologie	soubor	1,000	0,000	0,000			39 444,00	39 444,00
		22 celkem				0,000		0,00		879 071,20

27 Základy

1	271 57-2211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	40,025	1,980	79,250			701,10	28 061,53
2	273 32-1411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	99,468	2,453	244,024			2 301,30	228 905,71
3	273 35-1215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	22,118	0,001	0,023			457,30	10 114,56
4	273 35-1216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	22,118	0,000	0,000			69,90	1 546,05
5	273 36-1821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,998	1,060	1,058			22 500,00	22 455,00
6	273 36-2021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	5,222	1,053	5,499			22 500,00	117 495,00
7	274 31-3511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	3,169	2,256	7,150			2 068,20	6 554,13
8	274 32-1411	Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25	m3	102,375	2,453	251,156			2 301,30	235 595,59
9	274 35-1215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	353,730	0,001	0,364			337,90	119 525,37
10	274 35-1216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	353,730	0,000	0,000			69,90	24 725,73
11	274 36-1821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,500	1,060	6,891			22 500,00	146 250,00
12	275 31-3511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	3,672	2,256	8,285			2 068,20	7 594,43
13	275 35-1215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	24,480	0,001	0,025			337,90	8 271,79
14	275 35-1216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	24,480	0,000	0,000			69,90	1 711,15
15	275-pc	Příplatek za pohledovou úpravu základu nad terénem	m3	0,649	0,000	0,000			350,50	227,47
		27 celkem				603,725		0,00		959 033,50

31 Zdi podpěrné a volné

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3112381pc	Zdivo nosné z keramických tvárnic tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC-viz.legendu materiálu	m2	928,534	0,304	282,089			679,70	631 124,56
2	3112381pc	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z ker.tvárnic tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC-viz.legendu mat.	m2	87,122	0,320	27,862			1 186,60	103 378,97
3	3112381pc	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z ker.tvárnic tl 250 mm pevnosti P 15 na MVC-viz.legendu mat.	m2	492,928	0,271	133,682			995,30	490 611,24
4	3112381pc	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační z ker.tvárnic tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC-viz.legendu mat.	m2	491,392	0,207	101,571			754,50	370 755,26
5	3112383pc	Zdivo nosné vnitřní z ker.tvárnic tl 200 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	28,633	0,163	4,653			549,60	15 736,70
6	3112381pc	Zdivo nosné vnitřní z ker.tvárnic tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	248,659	0,250	62,264			679,70	169 013,52
7	316 38-1112	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,980	0,256	0,251			1 025,40	1 004,89
8	317 16-8112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	47,000	0,022	1,033			203,90	9 583,30
9	317 16-8116	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm	kus	5,000	0,039	0,195			348,60	1 743,00
10	317 16-8111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	2,000	0,017	0,035			145,70	291,40
11	317 16-8110	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 75 cm	kus	3,000	0,013	0,040			142,70	428,10
12	317 16-8122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	2,000	0,025	0,050			215,60	431,20
13	317 16-8123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	2,000	0,029	0,059			238,90	477,80
14	317 12-1101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	2,000	0,007	0,014			124,30	248,60
15	317 94-1121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,111	0,020	0,002			7 056,30	783,25
14/1	59321101	Překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm	kus	2,000	0,073	0,146	150,00	300,00		
15/1	13331712	Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,018	1,000	0,018	19 000,00	342,00		
15/2	13331732	Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 60x60x6 mm	t	0,042	1,000	0,042	19 000,00	798,00		
15/3	13231254	Tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 40x40x5 mm	t	0,060	1,000	0,060	19 000,00	1 140,00		
		31 celkem				614,064		2 580,00		1 795 611,79

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

1	330 32-1410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,930	2,453	39,081			3 155,80	50 271,89
2	331 35-1101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	110,893	0,001	0,140			284,50	31 549,06
3	331 35-1102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	110,893	0,000	0,000			65,10	7 219,13
4	331 36-1821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,542	1,052	1,622			22 500,00	34 695,00
5	332 35-1101	Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m	m2	21,036	0,000	0,008			829,20	17 443,05
6	332 35-1102	Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m	m2	80,420	0,000	0,000			75,70	6 087,79

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	332 35-1105	Zřízení bednění sloupů oblých D přes 30 cm v do 4 m	m2	59,384	0,001	0,040			815,60	48 433,59
8	332 36-1821	Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505	t	1,326	1,052	1,395			22 500,00	29 835,00
		33 celkem				42,285		0,00		225 534,52

34 Stěny a příčky

1	341 32-1410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m3	10,185	2,453	24,987			2 669,30	27 186,82
2	341 35-1101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných	m2	16,950	0,001	0,025			464,10	7 866,50
3	341 35-1102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných	m2	16,950	0,000	0,000			156,30	2 649,29
4	341 35-1105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	67,179	0,004	0,302			326,30	21 920,51
5	341 35-1106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	67,179	0,000	0,000			156,30	10 500,08
6	341 36-1821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	1,222	1,046	1,278			22 500,00	27 495,00
		Příčky z ker.tvárníc tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC- viz.legendu materiálu	m2	199,690	0,092	18,431			361,20	72 128,03
8	3422481pc	Příčky z ker.tvárníc tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC- viz.legendu materiálu	m2	914,707	0,117	106,746			417,50	381 890,17
9	3422481pc	Příčky z ker.tvárníc tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC- viz.legendu materiálu	m2	102,082	0,143	14,639			437,90	44 701,71
10	345 32-1414	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,437	2,453	18,245			2 716,90	20 205,59
11	345 35-1101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	106,248	0,001	0,101			267,00	28 368,22
12	345 35-1102	Odstranění bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	106,248	0,000	0,000			110,70	11 761,65
13	345 36-1821	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,707	1,050	0,743			22 500,00	15 907,50
14	342 24-1162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	10,745	0,235	2,521			529,20	5 686,25
15	346 24-4811	Přizdivky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	3,780	0,160	0,606			403,00	1 523,34
16	311 32-1511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	1,197	2,453	2,937			2 357,60	2 822,05
17	341 36-2021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,045	1,053	0,047			22 500,00	1 012,50
		34 celkem				191,607		0,00		683 625,19

41 Stropy a stropní konstrukce

1	411 32-1414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	328,811	2,453	806,715			2 528,50	831 398,61
2	411 35-1101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1 869,569	0,002	4,020			293,20	548 157,63
3	411 35-1102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1 869,569	0,000	0,000			84,50	157 978,58
4	411 35-4173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	1 757,761	0,005	9,211			156,30	274 738,04

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	411 35-4174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	1 757,761	0,000	0,000			37,90	66 619,14
6	411 36-1821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	49,322	1,055	52,043			22 500,00	1 109 745,00
7	413 32-1414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	75,011	2,453	184,029			2 511,00	188 352,62
8	413 35-1107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	654,827	0,001	0,504			400,10	261 996,28
9	413 35-1108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	654,827	0,000	0,000			159,20	104 248,46
10	413 35-1213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	150,715	0,008	1,236			331,10	49 901,74
11	413 35-1214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	150,715	0,000	0,000			77,70	11 710,56
12	413 36-1821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	15,002	1,055	15,822			22 500,00	337 545,00
13	417 32-1515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,449	2,453	10,915			2 489,60	11 076,23
14	417 35-1115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	30,660	0,005	0,159			255,40	7 830,56
15	417 35-1116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	30,660	0,000	0,000			54,40	1 667,90
16	417 36-1821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,267	1,053	0,281			22 500,00	6 007,50
17	411 32-1515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,054	2,453	0,132			2 437,20	131,61
18	411 36-2021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,003	1,053	0,003			22 500,00	67,50
		41 celkem				1 085,070		0,00		3 969 172,97
43 Schodiště										
1	430 32-1414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	7,608	2,453	18,665			3 199,40	24 341,04
2	430 36-1821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,685	1,049	0,718			22 500,00	15 412,50
3	431 35-1121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	42,643	0,013	0,547			1 184,60	50 514,90
4	431 35-1122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	42,643	0,000	0,000			86,40	3 684,36
5	434 31-1113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	70,950	0,102	7,209			222,40	15 779,28
6	434 35-1141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	16,323	0,007	0,107			876,80	14 312,01
7	434 35-1142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	16,323	0,000	0,000			58,30	951,63
		43 celkem				27,246		0,00		124 995,71
61 Úprava povrchů vnitřní										
1	610 99-1111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	383,667	0,000	0,035			30,10	11 548,38

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	611 42-1133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	m2	965,175	0,051	49,475			331,10	319 569,44
3	611 42-5133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová schodišťových konstrukcí štuková	m2	26,415	0,051	1,354			351,50	9 284,87
4	6121420pc	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem (roh, kouty, styky různých materiálů)	m2	1 118,100	0,001	0,894			123,30	137 861,73
5	612 42-1626	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	1 037,132	0,044	45,779			169,00	175 275,31
6	612 42-1637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	3 914,882	0,048	186,583			245,70	961 886,51
7	6134731pc	Vnitřní omítka pilířů a sloupů vápenocementová štuková	m2	12,725	0,035	0,445			254,40	3 237,24
8	617 32-1141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášena ručně	m2	186,841	0,018	3,434			245,70	45 906,83
9	621-pc	KZS vnitř. podhl. deskami z minerálních vláken tl 50 mm (vč. potažení sklovláknitým pletivem do tmele)	m2	60,690	0,017	1,044			435,60	26 436,56
		61 celkem				289,044		0,00		1 691 006,87
62		Úprava povrchů vnější								
1	620 99-1121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	320,555	0,000	0,035			30,10	9 648,71
2	6251410pc	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami minerálními tl. 50 mm (do bednění)	m2	215,231	0,005	0,990			265,00	57 036,22
3	622 71-2115	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 50 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	4,995	0,010	0,049			444,40	2 219,78
4	622 71-2120	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	30,060	0,012	0,346			592,90	17 822,57
5	6227162pc	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken tl 50 mm	m2	86,059	0,017	1,480			578,60	49 793,74
6	6227162pc	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken tl 100 mm	m2	1 021,711	0,023	23,499			578,60	591 161,98
7	6227462pc	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken tl 50 mm	m2	239,180	0,017	4,114			435,60	104 186,81
8	6227462pc	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken tl 100 mm	m2	22,520	0,023	0,520			572,00	12 881,44
9	6227462pc	KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken tl 140 mm	m2	60,135	0,030	1,774			664,40	39 953,69
10	6225310pc	Tenkovrstvá silikon.zrnitá omítka tl.3,0 mm vč.penetř.stěn,okenních špalet-záměrná nerovnost	m2	1 667,671	0,005	8,005			259,60	432 927,39

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	6235310pc	Tenkovrstvá silikon.zrnitá omítka tl.2,0 mm vč.penetř.pilířů,sloupů,průvlaků,rámů,podokenní římsy	m2	239,301	0,004	0,838			200,20	47 908,06
12	6224511pc	Vnější omítka stěn a štítů cementová probarvená soklová vč.penetrace	m2	44,275	0,057	2,533			345,40	15 292,59
13	6299990pc	Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch Příplatek k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou	m2	99,610	0,000	0,000			22,30	2 221,30
14	6299990pc	pracnost (změna barevnosti mimo hrany a rohy)	m2	27,945	0,000	0,000			27,20	760,10
		62 celkem				44,183		0,00		1 383 814,38
63 Podlahy a podlahové konstrukce										
1	631 31-1115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,610	2,453	6,403			2 805,20	7 321,57
2	631 31-1123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	22,309	2,256	50,337			2 480,90	55 346,40
3	631 31-1126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	4,181	2,453	10,257			2 761,50	11 545,83
4	631 31-9012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	4,181	0,000	0,000			280,60	1 173,19
5	631 31-9171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,610	0,000	0,000			220,40	575,24
6	631 31-9173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,987	0,000	0,000			110,70	662,76
7	631 36-2021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,006	1,053	4,219			22 500,00	90 135,00
8	632 45-3341	Potěr betonový samonivelační tl do 40 mm tř. C 25/30	m2	34,800	0,092	3,216			152,40	5 303,52
9	632 45-3351	Potěr betonový samonivelační tl do 50 mm tř. C 25/30	m2	9,660	0,116	1,116			183,50	1 772,61
10	632 45-3361	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30	m2	638,320	0,139	88,471			217,50	138 834,60
11	632 45-3371	Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30	m2	604,080	0,162	97,680			247,60	149 570,21
12	6324533pc	Potěr betonový samonivelační tl do 80 mm tř. C 25/30	m2	325,950	0,162	52,706			278,70	90 842,27
13	632 48-1213	Separační vrstva z PE fólie	m2	1 578,180	0,000	0,189			11,70	18 464,71
14	634 11-2113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	2 749,350	0,000	0,027			11,70	32 167,40
15	634 61-1111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	460,985	0,001	0,590			27,20	12 538,79
16	637 12-1115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	42,920	0,551	23,653			413,60	17 751,71
		63 celkem				338,864		0,00		634 005,80

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711 izolace proti vodě a vlhkosti										
1	711 13-2101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	118,065	0,000	0,000			14,60	1 723,75
2	711 47-1051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	69,210	0,000	0,002			102,00	7 059,42
3	7114710pc	Provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	614,845	0,000	0,000			102,00	62 714,19
4	711 47-2051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	25,453	0,000	0,001			132,10	3 362,34
5	7114720pc	Provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	90,973	0,000	0,009			132,10	12 017,53
6	711 49-1172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	69,210	0,000	0,000			31,10	2 152,43
7	7114911pc	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	614,845	0,000	0,000			31,10	19 121,68
8	7114911pc	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	614,845	0,000	0,000			31,10	19 121,68
9	7114911pc	Připevnění vodorovné izolace proti zemní vlhkosti kotvicími pásky-D+M (vč.pásků)	m	157,700	0,000	0,000			92,20	14 539,94
10	711 49-1272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	25,453	0,000	0,000			61,20	1 557,72
11	7114912pc	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z textilií vrstva podkladní	m2	90,973	0,000	0,000			61,20	5 567,55
12	7114912pc	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z textilií vrstva ochranná	m2	90,973	0,000	0,000			61,20	5 567,55
13	7114931pc	Izolace proti tlak.vodě vodorovné za studena nátěrem izol.vč.penetrace (systémová pro interiér)	m2	272,740	0,005	1,227			481,60	131 351,58
14	7114931pc	Izolace proti tlak.vodě svislé za studena nátěrem izol.vč.penetrace (systémová pro interiér)	m2	361,631	0,005	1,627			536,00	193 834,22
15	7114931pc	Izol.proti tlak.vodě vodorov.za studena nátěrem izol.vč.penetrace (systém.pro exteriér-mrazuvzdorná)	m2	69,210	0,005	0,311			570,90	39 511,99
16	7114931pc	Izol.proti tlak.vodě svislá za studena nátěrem izol.vč.penetrace (systém.pro exteriér-mrazuvzdorná)	m2	16,969	0,005	0,076			650,60	11 040,03
18	998 71-1202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m-pro pol.1-16 vč.materiálu	%	4,00%	0,000	0,000			684 136,72	27 365,47
1/1	283230pc	Fólie multifunkční profilovaná (nopová) tl.20mm-viz.odd.711 pol.1	m2	141,678	0,001	0,071	96,10	13 615,26		
2/1	28322pc	Fólie hydroizolační PVC-P tl 2 mm-viz.podlahy K9,K10,K11,K12-viz.odd.711 pol.2	m2	79,592	0,003	0,202	144,70	11 516,96		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/1	283220pc	Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm (odolná proti radonu)-viz.odd.711 pol.3	m2	707,072	0,002	1,347	122,30	86 474,91		
4/1	283220pc	Fólie hydroizolační PVC-P tl 2 mm-viz.podlahy K9,K10,K11,K12-viz.odd.711 pol.4	m2	30,544	0,003	0,078	144,70	4 419,72		
5/1	283220pc	Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm (odolná proti radonu)-viz.odd.711 pol.5	m2	109,168	0,002	0,208	122,30	13 351,25		
6/1	693660pc	Textilie 300 g/m2-viz.podlahy K9,K10,K11,K12-viz.odd.711 pol.6	m2	72,671	0,000	0,022	15,50	1 126,40		
7/1	693660pc	Netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.7	m2	645,587	0,000	0,194	15,50	10 006,60		
8/1	693660pc	Netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.8	m2	645,587	0,000	0,194	15,50	10 006,60		
10/1	693660pc	Textilie 300 g/m2-viz.podlahy K9,K10,K11,K12-viz.odd.711 pol.10	m2	26,726	0,000	0,008	15,50	414,25		
11/1	693660pc	Netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.11	m2	95,522	0,000	0,029	15,50	1 480,59		
12/1	693660pc	netkaná syntetická textilie 300g/m2-viz.odd.711 pol.12	m2	95,522	0,000	0,029	15,50	1 480,59		
		711 celkem				5,635		153 893,12		557 609,07
713 Izolace tepelné										
1	713 11-1122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,820	0,000	0,006			70,90	1 263,44
2	713 11111pc	Montáž izol. tep. vrchem stropů volně klad.rohož., pásy, dílci, deskami vč.zabezpečení proti posunu	m2	1 352,963	0,000	0,000			20,40	27 600,45
3	713 12-1111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 206,540	0,000	0,000			18,40	22 200,34
4	713 12-1121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	510,060	0,000	0,000			35,00	17 852,10
5	713 13-1141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,916	0,006	0,059			93,20	924,17
6	713 13-1145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	125,130	0,003	0,375			93,20	11 662,12
7	7132913pc	Montáž izolace tep. parotěsné zábrany stropu vrchem folií vč.mech.kotvení a přelepení spojů páskou	m2	678,461	0,003	1,764			48,60	32 973,20
8	7132913pc	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn folie vč.mech.kotvení a přelepení spojů páskou	m2	9,916	0,003	0,026			48,60	481,92
9	7132913pc	Izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltový pás bodově nataven vč.penetrace	m2	94,664	0,009	0,833			127,20	12 041,26

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	713 14-1135	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,960	0,001	0,002			51,50	203,94
11	713-pc	Příplatek za mechanické kotvení tepelné izolace	m2	1,980	0,000	0,000			97,10	192,26
12	713 41-1112	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 2x	m2	4,200	0,000	0,001			153,40	644,28
13	998 71-3202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m-pro pol.1-12 vč.materiálu	%	2,00%	0,000	0,000			968 030,22	19 360,60
1/1	283764pc	Deska PUR tl.80mm-mechanicky kotvená-viz.odd.713 pol.1	m2	18,176	0,002	0,044	547,60	9 953,18		
2/1	631481pc	Deska minerální střešní izolační tl.100 mm-viz.odd.713 pol.2	m2	1 407,082	0,004	4,925	310,70	437 180,38		
3/1	631514pc	Deska minerální podlahová tuhá tl.40 mm-viz.podlahy VL2,PVC2,K7,K8,K9,K10,K12-viz.odd.713 pol.3	m2	592,406	0,004	2,370	95,20	56 397,05		
3/2	631514pc	Deska minerální podlahová tuhá tl.50 mm-viz.podlahy PVC1,KB2,K5,K6-viz.odd.713 pol.3	m2	542,201	0,005	2,711	219,40	118 958,90		
3/3	631514pc	Deska minerální podlahová tuhá tl.20 mm-viz.podlahy K11-viz.odd.713 pol.3	m2	25,469	0,002	0,051	60,20	1 533,23		
3/4	283759pc	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl.120 mm-viz.podlahy K9,K12 mechanicky kotvit-viz.odd.713 pol.3	m2	28,540	0,004	0,103	329,20	9 395,37		
3/5	283759pc	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl. 140 mm-viz.podlahy K10-mechanicky kotvit-viz.odd.713 pol.3	m2	16,585	0,004	0,060	381,60	6 328,84		
3/6	28376pc	Deska izolační podlahová PUR tl. 30 mm-viz.podlahy K11-mechanicky kotvit-viz.odd.713 pol.3	m2	25,469	0,001	0,023	188,40	4 798,36		
4/1	283759pc	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl.30 mm-viz.podlahy C1-viz.odd.713 pol.4	m2	72,384	0,001	0,065	85,40	6 181,59		
4/2	283759pc	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S tl.40 mm-viz.podlahy K3-viz.odd.713 pol.4	m2	30,326	0,001	0,036	112,60	3 414,71		
4/3	283759pc	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S tl. 50 mm-viz.podlahy KB1,VL1,K1,K2-viz.odd.713 pol.4	m2	958,214	0,002	1,437	113,60	108 853,11		
5/1	631481pc	Deska minerální izolační tl.100 mm-viz.odd.713 pol.5	m2	10,114	0,005	0,051	268,00	2 710,55		
6/1	283763pc	Deska polystyrénová extrudovaná izolační tl.100mm pro přímý styk se zeminou-viz.odd.713 pol.6	m2	127,633	0,004	0,447	401,00	51 180,83		
7/1	28329pc	Parotěsná zábrana mechanicky kotvená-viz.odd.713 pol.7	m2	780,230	0,000	0,121	25,20	19 661,80		
8/1	28329pc	Parotěsná zábrana mechanicky kotvená-viz.odd.713 pol.8	m2	11,899	0,000	0,002	25,20	299,85		
10/1	631515pc	Deska minerální izolační střešní tuhá tl.80 mm-viz.odd.713 pol.10	m2	4,039	0,016	0,065	254,40	1 027,52		
12/1	631481pc	Deska minerální izolační tl.100 mm (pro izolaci potrubí)-viz.odd.713 pol.12	m2	4,410	0,005	0,022	479,70	2 115,48		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
713 celkem						15,598		839 990,75		147 400,07
72 Zdravotně-technické instalace budov										
1	ZTI	Celkové náklady na zdravotní techniku-viz.samostatný rozpočet ZTI	soubor	1,000	0,000	0,000			1 410 709,03	1 410 709,03
72 celkem						0,000		0,00		1 410 709,03
73 Ústřední vytápění										
1	ÚT	Celkové náklady na ústřední vytápění-viz.samostatný rozpočet ÚT	soubor	1,000	0,000	0,000			1 052 826,33	1 052 826,33
73 celkem						0,000		0,00		1 052 826,33
762 Konstrukce tesařské										
1	7623410pc	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 20 mm na sraz šroubovaných impregnovaných do vlhka	m2	3,230	0,014	0,046			333,10	1 075,91
2	762 34-1210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	1 022,000	0,000	0,000			57,30	58 560,60
3	762 34-2214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	975,000	0,000	0,000			29,10	28 372,50
4	762 34-2441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	365,000	0,000	0,000			15,50	5 657,50
5	7628412pc	Montáž podbíjení stropů a střech deskami cementotřískovými	m2	453,280	0,000	0,000			219,40	99 449,63
6	762 33-2131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	281,100	0,000	0,000			83,50	23 471,85
7	762 33-2532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	248,000	0,000	0,000			106,80	26 486,40
8	762 33-2533	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	166,950	0,000	0,000			121,40	20 267,73
9	762 39-5000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	48,805	0,024	1,186			437,90	21 371,71
10	762 49-5000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	453,280	0,000	0,091			11,70	5 303,38
11	762-pc	Dř.přhradové vazníky vč.řeziva,ztužidel,zavětrování,kotvení,impreg.nátěru,výr.d okumentace-D+M	soubor	1,000	0,000	0,000			454 651,30	454 651,30
12	998 76-2202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m-pro pol.1-11 vč.materiálu	%	6,60%	0,000	0,000			1 116 851,84	73 712,22

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/1	60515111	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm- viz.odd.762 pol.2	m3	25,740	0,550	14,157	5 000,00	128 700,00		
2/2	60515121	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm- viz.odd.762 pol.2	m3	2,332	0,550	1,283	5 000,00	11 660,00		
3/1	605141pc	Řezivo jehličnaté lať jakost I-viz.odd.762 pol.3	m3	13,574	0,550	7,466	5 281,00	71 684,29		
4/1	605141pc	Řezivo jehličnaté lať jakost I-viz.odd.762 pol.4	m3	0,605	0,550	0,333	5 281,00	3 195,01		
5/1	595907pc	Deska cementotřísková tl.1,2 cm (pro venkovní použití)- viz.odd.762 pol.5	m2	471,411	0,017	8,014	177,00	83 439,75		
6/1	60512001	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2-viz.odd.762 pol.6	m3	1,760	0,550	0,968	5 597,00	9 850,72		
7/1	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2- viz.odd.762 pol.7	m3	5,456	0,550	3,001	5 732,00	31 273,79		
8/1	605120pc	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2-hoblované- viz.odd.762 pol.8	m3	4,147	0,550	2,281	7 808,00	32 379,78		
		762 celkem				38,825		372 183,33		818 380,73

763 Dřevostavby

1	763 12-1714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	1,328	0,000	0,000			399,10	530,00
2	763 13-1451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	176,150	0,013	2,278			499,10	87 916,47
3	763 13-1714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	303,780	0,000	0,030			19,40	5 893,33
4	763 16-4511	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	3,320	0,005	0,018			276,70	918,64
5	763 13-1411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	127,630	0,013	1,664			462,20	58 990,59
6	763 43-1001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	435,040	0,001	0,509			284,50	123 768,88
7	998 76-3202	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m-pro pol.1-6 vč.materiálu	%	8,78%	0,000	0,000			372 071,38	32 667,87
6/1	590305pc	Podhled kazetový minerální vč.povrchové úpravy- viz.odd.763 pol.6	m2	456,792	0,008	3,426	205,90	94 053,47		
		763 celkem				7,925		94 053,47		310 685,78

764 Konstrukce klempířské

1	764 25-1507	Žlab TiZn podokapní hranatý rš 500 mm	m	145,000	0,004	0,576			383,50	55 607,50
2	764 25-1503	Žlab TiZn podokapní hranatý rš 330 mm	m	66,000	0,003	0,184			269,90	17 813,40
3	764 25-1505	Žlab TiZn podokapní hranatý rš 400 mm	m	16,000	0,003	0,052			318,50	5 096,00
4	7645545pc	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 75 mm vč.odskoků,kolen,objímek,zděří,přechodů,odboček	m	10,000	0,002	0,017			303,90	3 039,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 120 mm vč.odskoků,kolen,objímk,zděří,přechodů,odboček	m	92,000	0,003	0,239			425,30	39 127,60
5	7645545pc									
6	764 25-9535	Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 80 mm	kus	2,000	0,003	0,006			2 139,10	4 278,20
7	764 25-9537	Žlab podokapní TiZn - kotlík hranatý vel. 120 mm	kus	8,000	0,003	0,025			2 348,80	18 790,40
		Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svítků š 670 mm sklonu do 30°	m2	4,800	0,007	0,032			841,90	4 041,12
8	764 21-1521									
		Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svítků š 670 mm sklonu do 30° vč.napojení na stěnu	m2	1,500	0,007	0,010			1 017,60	1 526,40
9	7642115pc									
		Lemování komínů TiZn hladká a drážková krytina v ploše Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina a krycí plech rš	m2	3,720	0,007	0,025			1 341,00	4 988,52
10	764 23-9530									
11	764 23-2550	500 mm	m	8,800	0,003	0,022			266,10	2 341,68
12	7642435pc	Lemování trub TiZn vlnitá krytina do 30°-0,45*0,45m	kus	1,000	0,010	0,010			1 155,50	1 155,50
		314-Plech.trouba s kolenem TnZn 0,25*0,25m dl.3m vč.sítě proti hmyzu-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,004	0,004			3 944,20	3 944,20
13	76455pc									
		Oplechování TiZn plech.trouby 0,45*0,45m dl.3m- D+M(viz.výpis)	kus	1,000	0,026	0,026			5 550,20	5 550,20
14	76423pc									
		Okapnice balkonu pro stěrkovou hydroizolaci rš400mm TnZn-D+M(viz.výpis)	m	22,300	0,006	0,134			375,80	8 380,34
15	76427pc									
		Oplechování TiZn říms rš 800 mm s napojením na oplechování parapetu okna-D+M(viz.výpis)	m	53,600	0,005	0,247			1 039,00	55 690,40
16	7645225pc									
17	764 51-0540	Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně rohů	m	147,750	0,001	0,192			219,40	32 416,35
18	764 53-0520	Oplechování TiZn zdí rš 330 mm včetně rohů	m	43,400	0,002	0,072			230,10	9 986,34
19	764 53-0550	Oplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů	m	100,100	0,003	0,305			358,30	35 865,83
20	764 53-0560	Oplechování TiZn zdí rš 750 mm včetně rohů	m	4,100	0,004	0,016			428,20	1 755,62
21	764 23-1540	Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm	m	7,000	0,002	0,014			224,30	1 570,10
22	764 24-1540	Lemování trub TiZn vlnitá krytina průměr do 200 mm	kus	38,000	0,004	0,155			417,50	15 865,00
		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m-pro pol.1-22	%	1,95%	0,000	0,000			328 829,70	6 412,18
23	998 76-4202									
		764 celkem				2,364		0,00		335 241,88
	765	Krytiny tvrdé								
		Krytina ker. střecha (engoba nero)vč.doplňk.prvků(sněholamy,ukonč.tašky,kraje,prost upové tašky,...)	m2	966,032	0,040	39,028			503,00	485 914,10
1	7653132pc									
		Krytina keramická hřeben z hřebenáčů na sucho větrací pás univerzální vč.ukončení (engoba nero)	m	46,900	0,011	0,516			856,40	40 165,16
2	7653133pc									
		Krytina keramická nároží z hřebenáčů na sucho větrací pás univerzální vč.ukončení (engoba nero)	m	76,020	0,011	0,829			1 038,00	78 908,76
3	7653134pc									
4	7653135pc	Krytina keramická úžlabí izolační pás AL s těsněním	m	27,600	0,001	0,039			283,50	7 824,60
5	7653136pc	Krytina keramická přiležání a uchycení tašek	m	27,600	0,000	0,000			157,30	4 341,48

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie	m2	955,080	0,000	0,000			19,40	18 528,55
7	765 11-5351	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 400 mm pro keramickou krytinu	kus	4,000	0,000	0,000			219,40	877,60
8	765 11-5302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	4,000	0,000	0,000			657,40	2 629,60
9	998 76-5202	Přesun hmot procentní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m-pro pol.1-8 vč.materiálu	%	6,80%	0,000	0,000			693 469,12	47 155,90
6/1	283292pc	Folie podstřešní pojistná pro těsné podstřeší (na bednění)-viz.odd.765 pol.6	m2	1 098,342	0,000	0,154	38,80	42 615,67		
7/1	59660209	Stoupací komplet univerzální - krátký,držák rovný, rošt 40/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě-viz.odd.765 pol.7	kus	4,000	0,002	0,006	1 034,10	4 136,40		
8/1	611406pc	Výlez střešní 550/700mm vč.lemování-viz.odd.765 pol.8	kus	4,000	0,014	0,056	1 881,80	7 527,20		
		765 celkem				40,627		54 279,27		686 345,75
	766	Konstrukce truhlářské								
1	766-pc	1-Dř.dv.kř.pl.hl.800/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	4,000	0,000	0,000			8 224,40	32 897,60
2	766-pc	2-Dř.dv.kř.pl.hl.800/1970mm CPL lam.,EW30DP3-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			7 085,40	7 085,40
3	766-pc	3-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EW30DP3-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			9 427,40	9 427,40
4	766-pc	4-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EW30DP3-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			7 094,10	14 188,20
5	766-pc	5-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL lam.,EW30DP3-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			9 011,90	18 023,80
6	766-pc	6-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	26,000	0,000	0,000			8 888,50	231 101,00
7	766-pc	7-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	11,000	0,000	0,000			8 233,10	90 564,10
8	766-pc	8-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL,EI30DP3-Sm-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			8 888,50	8 888,50
9	766-pc	9-Dř.dv.kř.pl.hl.700/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	3,000	0,000	0,000			8 215,60	24 646,80
10	766-pc	10-Dř.dv.kř.pl.hl.900/1970mm CPL lam.,EW30DP3-C,vč.oc.zár.,natěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	3,000	0,000	0,000			9 011,90	27 035,70

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	766-pc	11-Dř.dv.kř.pl.hl.1100/1970mm CPL lam.,EI30DP3-Sm,vč.oc.zár.,nátěr,kov.chrom.gen.klíč-D+M(viz.výpis)	ks	4,000	0,000	0,000			10 150,80	40 603,20
12	766-pc	16-Dř.dv.kř.hl.900/1970mm CPL lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,koup.zámek-D+M(viz.výpis)	ks	22,000	0,000	0,000			4 622,90	101 703,80
13	766-pc	17-Dř.dv.kř.hl.900/1970mm CPL lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,koup.zámek-D+M(viz.výpis)	ks	10,000	0,000	0,000			4 622,90	46 229,00
14	766-pc	18-Dř.dv.kř.hl.800/1970mm CPL lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek-D+M(viz.výpis)	ks	7,000	0,000	0,000			4 475,30	31 327,10
15	766-pc	19-Dř.dv.kř.hl.700/1970mm CPL lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek-D+M(viz.výpis)	ks	3,000	0,000	0,000			4 475,30	13 425,90
16	766-pc	20-Dř.dv.kř.hl.900/1970mm CPL lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek-D+M(viz.výpis)	ks	11,000	0,000	0,000			4 475,30	49 228,30
17	766-pc	21-Dř.dv.kř.hl.700/1970mm CPL lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek,větr.otv-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			5 106,50	5 106,50
18	766-pc	22-Dř.dv.kř.hl.800/1970mm CPL lam.,vč.oc.zár.,nátěr,kování chrom,vložk.zámek,větr.otv-D+M(viz.výpis)	ks	3,000	0,000	0,000			5 106,50	15 319,50
19	766 66-0301	Montáž posuvných dveří do pouzdra	kus	5,000	0,001	0,004			964,20	4 821,00
20	766-pc	26-Dř.EURO int.okno posuv+fix 2400/1200mm,bezp.sklo,vnitř.par.,kování	ks	1,000	0,000	0,000			16 627,40	16 627,40
21	766-pc	Dř.okna EURO izol.dvojsklo,par.deska š-320mm CPL,celoobv.kování,APU lišty,parotės.-D+M(viz.výpis)	m2	172,476	0,000	0,000			3 678,50	634 452,97
22	766-pc	Dř.okna EURO izol.dvojsklo bezp,par.deska š-320mm CPL,celoobv.kov.,APU lišty,parotės.-D+M(viz.výpis)	m2	39,984	0,000	0,000			4 758,60	190 267,86
23	766-pc	56-Dř.dv.hl.pl.1050/2300mm vč.zár.,bezp.kování,APU lišt,parotės-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			12 621,10	25 242,20
24	998 76-6202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m-pro pol.1-23 vč.materiálu	%	1,40%	0,000	0,000			1 670 227,23	23 383,18
19/1	553316pc	Pouzdro stavební pro posuvné dveře 900/1970mm,dvevní křídlo,zárubeň,kování vč.povrch.úprav-viz.výpis (viz.odd.766 pol.19)	kus	5,000	0,045	0,225	6 402,80	32 014,00		
		766 celkem				0,229		32 014,00		1 661 596,41

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767 Konstrukce zámečnické										
1	767-pc	101-AL proskl.dv.1800/2380mm EI30DP1-Sm-C-KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			80 794,80	161 589,60
2	767-pc	102-AL proskl.dv.1800/2630mm EI30DP1-Sm-C-KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			73 105,70	146 211,40
3	767-pc	103-AL proskl.dv.1550/2800mm EI30DP1-Sm-C-KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			67 172,30	67 172,30
4	767-pc	104-AL proskl.dv.1800/2800mm EI30DP1-Sm-C-KZ,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			74 295,30	74 295,30
5	767-pc	105-AL proskl.dv.1925/2800mm EW 15DP1-C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			75 293,00	75 293,00
6	767-pc	106-AL proskl.dv.aut.2200/2800mm,bezp.sklo,kování,kontr.zanč.,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			113 755,20	113 755,20
7	767-pc	107-AL proskl.dv.1650/2380mm EW 30DP1-C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			67 449,40	134 898,80
8	767-pc	108-AL proskl.dv.1650/2380mm EW 30DP1-C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			65 662,70	65 662,70
9	767-pc	109-AL proskl.dv.2400/2380mm EW 30DP1-C,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			78 223,80	78 223,80
10	767-pc	110-AL sest.proskl.3800+985/2800mm-fix,bezp.sklo,kontr.znač.-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			48 833,80	48 833,80
11	767-pc	111-AL sest.1750+5750+3400/2800mm,aut.dv.,bezp.sklo,kování,kontr.znač.,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			179 268,90	179 268,90
12	767-pc	112-AL proskl.aut.dv.2200/2800mm,bezp.sklo,kontr.znač.,kování,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			113 755,20	113 755,20
13	767-pc	113-AL okno 750/2380mm,EI30DP1,bezp.sklo,celoobod.kov.,pož.uz.,na EPS,kování-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			68 962,20	137 924,40
14	767-pc	115-AL okno 1300/750mm,EI30DP1,bezp.sklo,celoobod.kov.,pož.uz.,na EPS,kování-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			60 824,00	60 824,00
15	767-pc	116-AL dv.hl.pl.1250/2300mm,EI30DP1-,vč.rámu,kování,bezp.,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			25 670,90	25 670,90
16	767-pc	117-AL proskl.stěna3175/2800mm,fix,bezp.sklo,kontr.znač.-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			31 594,80	31 594,80

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	767-pc	118-AL proskl.stěna235/2380mm,fix,bezp.sklo,kontr.znač.- D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			21 110,20	21 110,20
18	767-pc	119-AL okno 1150/2380mm,bezp.sklo,kování celoobvod.,kontr.znač.-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			20 795,70	20 795,70
19	767-pc	120-AL okno 750/2800mm,bezp.sklo,kování celoobvod.,kontr.znač.-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			18 974,70	18 974,70
20	767-pc	121-AL dvířka 450/450mm vč.rámu,EI30DP1,kování- D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			10 181,90	20 363,80
21	767-pc	122-AL dvířka 450/450mm vč.rámu,kování- D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			6 028,00	6 028,00
22	767-pc	123-AL dv.s nadsvětł.1800/2800mm,bezp.sklo,samozav.,kování,kontr. znač.,GK-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			18 505,70	18 505,70
23	767-pc	124-AL zatepl.otv.poklop 700/900mm vč.rámu,EI30DP1,kování,klika,madlo-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			6 573,70	6 573,70
24	767-pc	126-Shoz na prádlo prům.400mm dl.7500mm vč.3vhoz.dělů a 3nástavců,nerez-D+M(viz.výpis)	soubor	1,000	0,000	0,000			73 969,80	73 969,80
25	767-pc	127-Oc.žebřík pro výlez na půdu dl.2500mm,vč.kotvení a nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			3 067,40	3 067,40
26	767-pc	128-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 14700mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			25 898,50	25 898,50
27	767-pc	129-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 4000mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			7 047,50	7 047,50
28	767-pc	130-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 4000mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			7 047,50	7 047,50
29	767-pc	131-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 3350mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			5 902,70	5 902,70
30	767-pc	132-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 3350mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			5 902,70	5 902,70
31	767-pc	133-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 5200+800mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			10 571,30	10 571,30
32	767-pc	134-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 1900+800mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			4 756,90	4 756,90
33	767-pc	135-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 4650+800+1750mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			12 685,10	12 685,10
34	767-pc	Oc.k-ce pozedního madla+dub madlo,vč.kotvení a nátěru- D+M(viz.výpis)	m	14,700	0,000	0,000			841,90	12 375,93
35	767-pc	139-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 14700mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			26 929,70	26 929,70
36	767-pc	140-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 1250mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			2 289,60	2 289,60

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	767-pc	Oc.k-ce pozedního madla,žár.pozink+dub madlo,vč.kotvení a nátěru,viz.výpis-D+M	m	37,000	0,000	0,000			859,30	31 794,10
38	767-pc	146-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 9950mm,žár,pozink,nátěr-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			18 227,60	18 227,60
39	767-pc	147-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 6750mm,žár,pozink,nátěr-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			12 365,70	12 365,70
40	767-pc	148-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 3350+2350mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			10 042,10	10 042,10
41	767-pc	149-Sestava oc.zábr.s dř.madly v-1000mm,celk.d- 1850+1400mm,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			5 726,00	5 726,00
42	767-pc	Skleněné zábradlí s nerez.kotev.prvky,v- 950mm,bezp.sklo-D+M(viz.výpis)	m	33,000	0,000	0,000			10 956,80	361 574,40
43	767-pc	Skleněné zábradlí s nerez.kotev.prvky,v- 350mm,bezp.sklo-D+M(viz.výpis)	m	25,000	0,000	0,000			6 573,70	164 342,50
44	767-pc	Oc.posuvná okenice horní+dolní pojezd,opl.plech TnZn,žár.pozink,madlo,stavěč-D+M(viz.výpis)	m2	46,650	0,000	0,000			6 450,00	300 892,50
45	767 53-1111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón	m2	18,880	0,000	0,000			96,10	1 814,37
46	767-pc	172-Oc.k-ce pozedního madla s dř.madlem dle vyhl.398/2009Sb.,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	m	158,000	0,000	0,000			841,90	133 020,20
47	767-pc	173-Oc.k-ce s dř.madlem (vodící) dle vyhl.398/2009Sb.,vč.nátěru-D+M(viz.výpis)	m	158,000	0,000	0,000			841,90	133 020,20
48	767-pc	Oc.dělicí stěna oboustr.opl.plech TnZn v rámu žár.pozink-D+M(viz.výpis)	m2	9,890	0,000	0,000			1 639,00	16 209,71
49	767-pc	Lamelové žaluzie Al vnitřní pro okna dřevěná vč.kotvení a ruč.ovládání-D+M(viz.výpis)	m2	195,705	0,000	0,000			376,70	73 722,07
50	767-pc	193-AL přechodová lišta narářecí 30/6mm,osadit do silikonu-D+M(viz.výpis)	m	40,500	0,000	0,000			214,60	8 691,30
51	767-pc	194-AL přechodová lišta šroubovací 30/3mm- D+M(viz.výpis)	m	90,400	0,000	0,000			194,20	17 555,68
52	767-pc	Tyč AL s úchyty a závěsem do sprchy-D+M(viz.výpis)	m	47,750	0,000	0,000			653,50	31 204,63
53	767-pc	199-Oc.poklop pro revizní šachtu vč.rámu 600/900mm,vzduchotěsný,nátěr-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			3 654,80	3 654,80
54	767-pc	201-Proskl.střecha s AL profily 5400/15550mm,bezp.sklo,vč.kotvení a dílenské dokum.- D+M(viz.výpis)	soubor	1,000	0,000	0,000			520 844,40	520 844,40
55	767-pc	Sestava oc.zástěny schodiště vč.roštu a výplně max-po 100mm,žár.pozink,dílenská dokum-D+M(viz.výpis)	m2	139,440	0,000	0,000			2 174,10	303 156,50
56	767-pc	Oc.kotvy pro kotvení šikmých vzpěr,vč.prošroubování,žár.pozink-D+M(viz.výpis)	kg	602,700	0,000	0,000			81,60	49 180,32

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	767-pc	207-Sest.oc.zástěny 2020+1520/1500mm nádob na odpadky žár.pozink (vč.dílenské dokumentace)-D+M	soubor	1,000	0,000	0,000			11 351,00	11 351,00
58	767-pc	211-Oc.šikmá vzpěra dl.2500mm 140x3mm	ks	6,000	0,000	0,000			2 205,10	13 230,60
59	767-pc	vč.prošroubování,žár.pozink+folie-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			337,90	337,90
60	767-pc	213-Oc.větrací mřížka 100/400mm se sítí proti hmyzu,nátěr-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			374,80	374,80
61	767-pc	214-Protidešťová žaluzie s rámem 300/250mm+sítí proti hmyzu,žár.pozink-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			643,80	643,80
62	767-pc	215-Protidešťová žaluzie s rámem 300/300mm,žár.pozink-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			2 852,80	5 705,60
63	767-pc	216-Protidešťová žaluzie s rámem 1000/750mm,žár.pozink-D+M(viz.výpis)	m2	35,658	0,000	0,000			328,20	11 702,96
64	767-pc	Sítí proti hmyzu v rámu pro dřevěná okna-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			2 392,50	4 785,00
65	767-pc	217-Revizní dvířka 300/300mm EI30DP1 pro nalepení obkladu-D+M(viz.výpis)	ks	23,000	0,000	0,000			2 348,80	54 022,40
66	767-pc	218-Revizní dvířka 300/300mm EW30DP1 pro nalepení obkladu-D+M(viz.výpis)	ks	3,000	0,000	0,000			2 725,60	8 176,80
67	767-pc	219-Revizní dvířka 450/450mm EW30DP1 pro nalepení obkladu-D+M(viz.výpis)	ks	2,000	0,000	0,000			2 585,80	5 171,60
68	767-pc	220-Revizní dvířka 600/600mm EW30DP1 pro nalepení obkladu-D+M(viz.výpis)	ks	170,000	0,000	0,000			64,10	10 897,00
69	767-pc	221-Závitová tyč M12 dl.450mm s hákem (pro kotvení pozednice)vč.podložky a matice,žár.pozink-D+M	soubor	2,000	0,000	0,000			8 327,30	16 654,60
70	767-pc	222-Sestava nerez písmen na fasádě v-300mm vč.kotvení,nerez plech tl.2mm-D+M(viz.výpis)	ks	1,000	0,000	0,000			2 743,10	2 743,10
71	767-pc	223-Plech.kryt s rámem 500/1600mm pro elektroměr,dvířka Tn-Zn s prosklením,rám žár.pozink-D+M	ks	1,000	0,000	0,000			3 112,10	3 112,10
72	998 76-7202	224-Plech.kryt s rámem 750/1600mm pro plynoměr,dvířka Tn-Zn s proskl.a žaluzií,rám žár.pozink-D+M	%	1,90%	0,000	0,000			4 217 222,08	80 127,22
45/1	697520pc	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m-pro pol.1-71 vč.materiálu	m2	9,378	0,014	0,131	2 410,00	22 600,98		
45/2	697521pc	Rohož vstupní vč.rámu,textilie v-18mm,rám-žár.pozink-viz.odd.767 pol.45	m2	9,503	0,003	0,029	2 410,00	22 902,23		
		Rohož vnitřní vč.rámu, textilie v-16mm,rám-žár.pozink-viz.odd.767 pol.45								
		767 celkem				0,160		45 503,21		4 251 846,09

771 Podlahy z dlaždic keramických

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	771 27-4123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	66,000	0,001	0,097			183,50	12 111,00
2	771 27-4231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	72,600	0,001	0,052			68,90	5 002,14
3	771 47-4113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	361,325	0,001	0,224			67,00	24 208,78
4	771 47-4115	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	66,265	0,001	0,068			93,20	6 175,90
5	771 47-4133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	11,500	0,001	0,007			91,30	1 049,95
6	771 57-4112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	506,790	0,004	1,855			245,70	124 518,30
7	771 57-4131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	354,160	0,004	1,388			266,10	94 241,98
8	771 57-9191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	136,940	0,000	0,000			7,80	1 068,13
9	771 59-1111	Podlahy penetrace podkladu	m2	942,176	0,000	0,283			32,00	30 149,63
10	771 99-0191	Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	96,030	0,002	0,172			42,70	4 100,48
11	7719901pc	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa vč.systémové penetrace	m2	32,010	0,007	0,230			156,30	5 003,16
12	998 77-1202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m-pro pol.1-11 vč.materiálu	%	6,60%	0,000	0,000			818 109,20	53 995,21
1/1	597611pc	Dlaždice keramické protiskluzné pro schodiště(popis viz.interiér)-podlahy K13-viz.odd.771 pol.1	m2	22,770	0,018	0,414	650,00	14 800,50		
2/1	597611pc	Dlaždice keramické pro schodiště(viz.interiér)-podlahy K13-viz.odd.771 pol.2	m2	12,524	0,018	0,228	550,00	6 888,20		
3/1	59761pc	Dlaždice keramické glazované pro soklík v-100mm(popis viz.interiér)-viz.odd.771 pol.3	m2	39,746	0,018	0,723	550,00	21 860,30		
4/1	597611pc	Dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné (popis viz.interiér)-viz.odd.771 pol.4	m2	14,578	0,018	0,265	550,00	8 017,90		
5/1	597611pc	Dlaždice keramické glazované pro schod.soklík v-100mm (popis viz.interiér)-viz.odd.771 pol.5	m2	1,322	0,018	0,024	550,00	727,10		
6/1	59761pc	Dlaždice keramické glazované (popis viz.interiér)-viz.podlahy K2,K6,K8-viz.odd.771 pol.6	m2	557,469	0,018	10,146	550,00	306 607,95		
7/1	597611pc	Dlaždice keramické protiskluzné (popis viz.interiér)viz.podlahy K1,K3,K5,K7,K13-viz.odd.771 pol.7	m2	313,445	0,018	5,705	350,00	109 705,75		
7/2	597611pc	Dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné (popis viz.interiér)-viz.podlahy K9-K12-viz.odd.771 pol.7	m2	76,131	0,018	1,386	550,00	41 872,05		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		771 celkem				23,268		510 479,75		361 624,66

775 Podlahy vlysové a parkety

1	775 41-3115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	50,550	0,000	0,002			29,10	1 471,01
2	775 54-1114	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š délce do 190 mm	m2	73,580	0,000	0,007			132,10	9 719,92
3	775 59-1141	Parozábrana proti vlhkosti pro plovoucí podlahy folie Pe do 0,1 mm	m2	73,580	0,000	0,007			24,30	1 787,99
4	7755911pc	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové tl 3 mm	m2	73,580	0,000	0,007			18,40	1 353,87
5	998 77-5202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,55%	0,000	0,000			140 451,01	2 176,99
1/1	614181PC	Lišta dřevěná (popis viz.interiér)-viz.odd.775 pol.1	m	51,561	0,000	0,011	51,50	2 655,39		
		Lamela dř.dýha třívrstvá tl.15mm (popis viz.interiér)-viz.odd.775 pol.2	m2	80,938	0,008	0,672	1 525,40	123 462,83		
2/1	611512pc					0,706		126 118,22		16 509,78
		775 celkem								

776 Podlahy povlakové

1	776 42-1100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	94,200	0,000	0,002			38,80	3 654,96
2	776 52-1100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	672,507	0,000	0,182			118,50	79 692,08
3	776 52-5115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	504,380	0,000	0,015			31,10	15 686,22
4	776 57-2100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	82,845	0,000	0,002			91,30	7 563,75
5	776 59-0100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	751,407	0,000	0,000			2,90	2 179,08
6	776 59-0150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	751,407	0,000	0,000			16,50	12 398,22
7	998 77-6202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m-pro pol.1-6 vč.materiálu	%	0,79%	0,000	0,000			515 209,09	4 070,15
1/1	697512pc	Lišta kobercová (popis viz.interiér)-viz.odd.776 pol.1	m	96,084	0,000	0,019	26,20	2 517,40		
		Podlahovina PVC tl. 2 mm (popis viz.interiér)-viz.odd.776 pol.2	m2	706,132	0,003	1,998	529,20	373 685,05		
2/1	284122pc									
		Koberce zátěžový-vysoká zátěž (popis viz.interiér)-viz.odd.776 pol.4	m2	86,987	0,002	0,204	205,00	17 832,34		
4/1	697510pc					2,423		394 034,79		125 244,45
		776 celkem								

781 Obklady keramické

1	781 47-4115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 037,132	0,003	3,111			261,20	270 898,88
---	-------------	---	----	-----------	-------	-------	--	--	--------	------------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	781 47-9191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	19,911	0,000	0,000			32,00	637,15
3	781 49-4111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	172,025	0,000	0,053			85,40	14 690,94
4	781 49-4511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	475,280	0,000	0,124			77,70	36 929,26
5	781 49-5111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	1 037,132	0,000	0,311			32,00	33 188,22
6	998 78-1202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m-pro pol.1-5 vč.materiálu	%	3,70%	0,000	0,000			721 414,85	26 692,35
1/1	597610pc	Obkládačky keramické glazované 200x200mm (popis viz.interiér)-viz.odd.781 pol.1	m2	1 140,845	0,013	14,375	320,00	365 070,40		
		781 celkem				17,974		365 070,40		383 036,79
783 Nátěry										
1	7832920pc	Nátěry disperzní omyvatelné sádrokartonových konstrukcí	m2	302,468	0,000	0,030			54,40	16 454,26
2	783 78-3312	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	3 385,633	0,000	0,135			39,80	134 748,19
3	7838141pc	Nátěry betonových povrchů dvojnásobné (systémový nátěr cem.potěru)	m2	41,240	0,000	0,016			127,20	5 245,73
4	7838141pc	Nátěr na betonové podlaže olejuvzdorný	m2	9,660	0,000	0,004			173,80	1 678,91
5	7838141pc	Nátěry na betonovém povrchu stěn olejuvzdorný	m2	22,880	0,000	0,009			203,90	4 665,23
6	783 79-5113	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní napuštění, 2x základní a 1x lak	m2	100,170	0,001	0,063			171,90	17 219,22
7	783 12-1150	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší základní antikorozi	m2	5,540	0,000	0,001			58,30	322,98
		783 celkem				0,260		0,00		180 334,53
784 Malby										
1	7844536pc	Malby směsi tekuté disperzní tónované ořezuvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8m	m2	5 467,839	0,000	1,640			36,90	201 763,26
		784 celkem				1,640		0,00		201 763,26
790 Interiér										
1	Interiér	Celkové náklady na interiér-NENÍ SOUČÁSTÍ této dokumentace	soubor		0,000	0,000				
		790 celkem				0,000		0,00		0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Doplňkové konstrukce a práce na pozem.										
91	komunikacích a zpev.plochách									
1	916 33-1112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	52,350	0,101	5,285			111,70	5 847,50
2	919 72-6122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	42,920	0,000	0,020			41,80	1 794,06
1/1	592172pc	Obručník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm-viz.odd.91 pol.1	kus	54,444	0,028	1,524	51,50	2 803,87		
		91 celkem				6,829		2 803,87		7 641,55
94 Lešení a stavební výtahy										
1	941 11-1111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 254,430	0,000	0,000			35,90	45 034,04
2	941 11-1211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	112 898,700	0,000	0,000			1,00	112 898,70
3	941 11-1811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 254,430	0,000	0,000			21,40	26 844,80
4	944 11-1122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	777,150	0,000	0,000			10,70	8 315,51
5	944 11-1222	Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu dvoutýčovému za první a ZKD den použití	m	69 943,500	0,000	0,000			0,50	34 971,75
6	944 11-1822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	777,150	0,000	0,000			6,80	5 284,62
7	949 11-1111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	738,580	0,000	0,000			70,90	52 365,32
8	949 11-1112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	60,135	0,000	0,000			105,80	6 362,28
9	949 11-1122	Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	32,010	0,000	0,000			175,80	5 627,36
10	949 31-1111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	18,600	0,000	0,000			400,10	7 441,86
11	949 31-1211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	558,000	0,000	0,000			8,70	4 854,60
12	949 31-1811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	18,600	0,000	0,000			281,60	5 237,76
13	94522pc	Použití autojeřábu pro montáž střešních vazníků vč.obsluhy	den	3,000	0,000	0,000			20 000,00	60 000,00
		94 celkem				0,000		0,00		375 238,60

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách

1	952 90-1111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 251,365	0,000	0,090			65,10	146 563,86
2	953 31-2112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	0,480	0,000	0,000			80,60	38,69
3	9535111pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ K10 pro volně vyložené balkónové desky	kus	22,850	0,005	0,114			2 103,20	48 058,12
4	9535111pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ K20 pro volně vyložené balkónové desky	kus	14,000	0,008	0,111			2 334,30	32 680,20
5	9535111pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ K30 pro volně vyložené balkónové desky	kus	10,400	0,011	0,109			2 880,00	29 952,00
6	9535114pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ F pro předsazené parapety	kus	33,000	0,002	0,059			2 278,90	75 203,70
7	9535115pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ A pro atiky	kus	36,000	0,002	0,058			2 278,90	82 040,40
8	9535112pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ Q20 pro podepřené balkónové desky/lodžie	kus	13,300	0,003	0,033			1 473,00	19 590,90
9	9535113pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ D30 pro balkónové desky pronikající do stropních polí	kus	3,400	0,017	0,059			5 336,60	18 144,44
10	9535117pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ S1 pro konzolovitě vyložené průvlaky	kus	5,000	0,006	0,030			3 301,40	16 507,00
11	9535117pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ S2 pro konzolovitě vyložené průvlaky	kus	4,000	0,006	0,024			3 977,20	15 908,80
12	9535117pc	Nosný tepelně-izolační prvek typ S4 pro konzolovitě vyložené průvlaky	kus	2,000	0,006	0,012			7 033,90	14 067,80
13	95-pc	Normohodiny pro vysekání prostupů a drážek + zpětné jejich zapravení pro ZT,ÚT,EL,VZT	hod	200,000	0,000	0,000			180,00	36 000,00
14	95-pc	Požární utěsnění prostupů konstrukcemi (manžety,ucpávky dle PBŘ) viz.jednotlivé profese	ks		0,000	0,000				
15	95-pc	Přenosný hasicí přístroj PHP 21A vč.revize a držáku-D+M(viz.zpráva PBŘ)	ks	15,000	0,000	0,000			1 007,90	15 118,50
16	95-pc	Celkové náklady na výstražné značení (požární tabulky)-D+M (viz.zpráva PBŘ)	soubor	1,000	0,000	0,000			10 000,00	10 000,00
		95 celkem				0,699		0,00		559 874,41

99 Přesun hmot

1	998 01-1002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m-pro odd.HSV (odd.1,21,22,27,31,34,41,43,61,62,63,95)	t	3 275,344	0,000	0,000			175,00	573 185,20
		99 celkem				0,000		0,00		573 185,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A20 Vnitřní silnoproudé rozvody										
1	A20-pc	Celkové náklady na silnoproud-viz.samostatný rozpočet elektro	soubor	1,000	0,000	0,000			2 110 106,17	2 110 106,17
		A20 celkem				0,000		0,00		2 110 106,17
A22 Vedení uzemňovací, hromosvody										
1	A22-pc	Celkové náklady na uzemnění a hromosvod-viz.samostatný rozpočet elektro	soubor	1,000	0,000	0,000			45 256,89	45 256,89
		A22 celkem				0,000		0,00		45 256,89
B27 Vnitřní slaboproudé rozvody										
1	B27-pc	Celkové náklady na slaboproud-viz.samostatný rozpočet elektro	soubor	1,000	0,000	0,000			3 382 864,40	3 382 864,40
		B27 celkem				0,000		0,00		3 382 864,40
B33 Zařízení dispečerská, požární, učeben, jazykových laboratoří										
1	EPS	Celkové náklady elektronický požární systém vč.evakuačního rozhlasu-viz.samostatný rozpočet EPS	soubor	1,000	0,000	0,000			0,00	0,00
		B33 celkem				0,000		0,00		0,00
D08 Vzduchotechnické potrubí										
1	VZT-pc	Celkové náklady na vzduchotechniku a chlazení-viz.samostatný rozpočet VZT	soubor	1,000	0,000	0,000			805 758,20	805 758,20
		D08 celkem				0,000		0,00		805 758,20
H03 Výtahy, zvedací zařízení										
1	Výtah	Celkové náklady na evakuační výtah o nosnosti 1250kg D+M-popis viz.tech.zpráva	soubor	1,000	0,000	0,000			657 391,30	657 391,30
2	Výtah	Celkové náklady na výtah o nosnosti 630kg D+M-popis viz.tech.zpráva	soubor	1,000	0,000	0,000			482 086,90	482 086,90
		H03 celkem				0,000		0,00		1 139 478,20

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	R47	Lehké ocelové konstrukce budov								
1	Schodiště	Oc.k-ce venkovních schodišť- žár.pozink,vč.stupňů,podest,k-čních a kotev.prvků-D+M- viz.statika	kg	6 090,000	0,000	0,000			51,50	313 635,00
2	Oc.sloupy	Ocelové sloupy vč.pomocných plechů a kotvení,žár.pozink-D+M(viz.statika)	kg	930,000	0,000	0,000			51,50	47 895,00
		R47 celkem				0,000		0,00		361 530,00

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Domov pro seniory Luhačovice

Číslo stavby : Domov pro seniory Luhač.

Název SO : SO 01-Domov pro seniory

Číslo SO : Domov pro seniory Luhač.

Datum: 18.3.2014

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	612 908,34	612 908,34	0,019
21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	72 323,50	72 323,50	31,708
22	Piloty	0,00	879 071,20	879 071,20	0,000
27	Základy	0,00	959 033,50	959 033,50	603,725
31	Zdi podpěrné a volné	2 580,00	1 795 611,79	1 798 191,79	614,064
33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	0,00	225 534,52	225 534,52	42,285
34	Stěny a příčky	0,00	683 625,19	683 625,19	191,607
41	Stropy a stropní konstrukce	0,00	3 969 172,97	3 969 172,97	1 085,070
43	Schodiště	0,00	124 995,71	124 995,71	27,246
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	1 691 006,87	1 691 006,87	289,044
62	Úprava povrchů vnější	0,00	1 383 814,38	1 383 814,38	44,183
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	634 005,80	634 005,80	338,864
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	153 893,12	557 609,07	711 502,19	5,635
713	Izolace tepelné	839 990,75	147 400,07	987 390,82	15,598
72	Zdravotně-technické instalace budov	0,00	1 410 709,03	1 410 709,03	0,000
73	Ústřední vytápění	0,00	1 052 826,33	1 052 826,33	0,000
762	Konstrukce tesařské	372 183,33	818 380,73	1 190 564,07	38,825
763	Dřevostavby	94 053,47	310 685,78	404 739,25	7,925
764	Konstrukce klempířské	0,00	335 241,88	335 241,88	2,364
765	Krytiny tvrdé	54 279,27	686 345,75	740 625,02	40,627
766	Konstrukce truhlářské	32 014,00	1 661 596,41	1 693 610,41	0,229
767	Konstrukce zámečnické	45 503,21	4 251 846,09	4 297 349,30	0,160
771	Podlahy z dlaždic keramických	510 479,75	361 624,66	872 104,41	23,268
775	Podlahy vlysové a parkety	126 118,22	16 509,78	142 628,00	0,706
776	Podlahy povlakové	394 034,79	125 244,45	519 279,24	2,423
781	Obklady keramické	365 070,40	383 036,79	748 107,19	17,974
783	Nátěry	0,00	180 334,53	180 334,53	0,260
784	Malby	0,00	201 763,26	201 763,26	1,640
790	Interiér				0,000

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
	není součástí této dokumentace				
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpev.plochách	2 803,87	7 641,55	10 445,42	6,829
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	375 238,60	375 238,60	0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	559 874,41	559 874,41	0,699
99	Přesun hmot	0,00	573 185,20	573 185,20	0,000
A20	Vnitřní silnoproudé rozvody	0,00	2 110 106,17	2 110 106,17	0,000
A22	Vedení uzemňovací, hromosvody	0,00	45 256,89	45 256,89	0,000
B27	Vnitřní slaboproudé rozvody	0,00	3 382 864,40	3 382 864,40	0,000
B33	Zařízení dispečerská, požární, učeben, jazykových laboratoří	0,00	0,00	0,00	0,000
D08	Vzduchotechnické potrubí	0,00	805 758,20	805 758,20	0,000
H03	Výtahy, zvedací zařízení	0,00	1 139 478,20	1 139 478,20	0,000
R47	Lehké ocelové konstrukce budov	0,00	361 530,00	361 530,00	0,000
	Celkem	2 993 004,18	34 893 192,00	37 886 196,18	3 432,98

Provozní soubory:

D2.1	Náhradní zdroj	391 509,43
D2.2	Technologie kuchyně	647 533,50

Celkem SO 01 vč.provozních souborů

38 925 239,11

Seznam použitých zkratk:

KZS	Kontaktní zateplovací systém (certifikovaný zateplovací systém vč.stěrky,výztužné tkaniny a penetrace)
D+M	Dodávka+montáž
k-ce	konstrukce
Zn-Ti	titanzinek
MTZ	montáž
DMTZ	demontáž
pc	individuální položka - není součástí cenové soustavy URS
	Technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.
pol.	položka
ŽB	železobeton
prům.	průměr

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Domov pro seniory Luhačovice				
Objekt:	SO 01-Domov pro seniory				
			IČO		DIČ
Objednatel:	Zlínský kraj				
Projektant:					
Zhotovitel:	Ing.A.Hejmalová				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Formica s.r.o.Zlín				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	801 91	Ev.č.typ.proj.:		Cenová soustava:	ÚRS
Reg. Číslo:	1513 F	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		38 925 239	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		38 925 239	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		38 925 239	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. v únoru 2014.	26	Celkem (ř. 12+25)-základ DPH	38 925 239
	27	DPH 15%	5 838 786
	28	DPH 21%	0
	29		
	30	Celkem (ř. 26-29)	44 764 025

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	Domov pro seniory Luhač.
		Název objektu v evid.	3
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	8.4.2014

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	1 410 709,03	
Lešení	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	
Demontáže	0,00	
Základní náklady celkem	1 410 709,03	
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 410 709,03
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Cena	Hmotnost [kg]
721 - Vnitřní kanalizace	268 276,90	4 995,00
722 - Vnitřní vodovod	414 113,89	1 118,00
723 - Rozvod plynu	18 275,44	306,00
724 - Strojní zařízení	9 899,92	0,00
725 - Zařizovací předměty	593 079,85	179,00
713 - Izolace tepelné	90 746,89	89,00
767 - Konstrukce zámečnické	14 307,74	232,00
783 - Nátěry	2 008,40	7,00
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce	
	2000	
	3018	
Montáže ZI	2503	
Montáže ÚV,Izolace	1301	
Nátěry	3004	
Ocelové kce	3002	
	3016	
VLASTNÍ IZOLACE	8012	
VLASTNÍ KANALIZACE	8007	
VLASTNÍ PLYNOVOD	8013	
VLASTNÍ PŘESUN ZTI	8008	
VLASTNÍ STROJNÍ VYBAVENÍ	8010	
VLASTNÍ VODOVOD	8009	
VLASTNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	8011	
ZI	2500	

POLOŽKY ROZPOČTU NEJSOU SOUČÁSTÍ CENOVÉ SOUSTAVY RTS, ANI URS

id	name	type	status	created_at	updated_at
1	1.1.1.1	1	1	1	1
2	2.1.1.1	2	2	2	2
3	3.1.1.1	3	3	3	3
4	4.1.1.1	4	4	4	4
5	5.1.1.1	5	5	5	5
6	6.1.1.1	6	6	6	6
7	7.1.1.1	7	7	7	7
8	8.1.1.1	8	8	8	8
9	9.1.1.1	9	9	9	9
10	10.1.1.1	10	10	10	10
11	11.1.1.1	11	11	11	11
12	12.1.1.1	12	12	12	12
13	13.1.1.1	13	13	13	13
14	14.1.1.1	14	14	14	14
15	15.1.1.1	15	15	15	15
16	16.1.1.1	16	16	16	16
17	17.1.1.1	17	17	17	17
18	18.1.1.1	18	18	18	18
19	19.1.1.1	19	19	19	19
20	20.1.1.1	20	20	20	20
21	21.1.1.1	21	21	21	21
22	22.1.1.1	22	22	22	22
23	23.1.1.1	23	23	23	23
24	24.1.1.1	24	24	24	24
25	25.1.1.1	25	25	25	25
26	26.1.1.1	26	26	26	26
27	27.1.1.1	27	27	27	27
28	28.1.1.1	28	28	28	28
29	29.1.1.1	29	29	29	29
30	30.1.1.1	30	30	30	30
31	31.1.1.1	31	31	31	31
32	32.1.1.1	32	32	32	32
33	33.1.1.1	33	33	33	33
34	34.1.1.1	34	34	34	34
35	35.1.1.1	35	35	35	35
36	36.1.1.1	36	36	36	36
37	37.1.1.1	37	37	37	37
38	38.1.1.1	38	38	38	38
39	39.1.1.1	39	39	39	39
40	40.1.1.1	40	40	40	40
41	41.1.1.1	41	41	41	41
42	42.1.1.1	42	42	42	42
43	43.1.1.1	43	43	43	43
44	44.1.1.1	44	44	44	44
45	45.1.1.1	45	45	45	45
46	46.1.1.1	46	46	46	46
47	47.1.1.1	47	47	47	47
48	48.1.1.1	48	48	48	48
49	49.1.1.1	49	49	49	49
50	50.1.1.1	50	50	50	50
51	51.1.1.1	51	51	51	51
52	52.1.1.1	52	52	52	52
53	53.1.1.1	53	53	53	53
54	54.1.1.1	54	54	54	54
55	55.1.1.1	55	55	55	55
56	56.1.1.1	56	56	56	56
57	57.1.1.1	57	57	57	57
58	58.1.1.1	58	58	58	58
59	59.1.1.1	59	59	59	59
60	60.1.1.1	60	60	60	60
61	61.1.1.1	61	61	61	61
62	62.1.1.1	62	62	62	62
63	63.1.1.1	63	63	63	63
64	64.1.1.1	64	64	64	64
65	65.1.1.1	65	65	65	65
66	66.1.1.1	66	66	66	66
67	67.1.1.1	67	67	67	67
68	68.1.1.1	68	68	68	68
69	69.1.1.1	69	69	69	69
70	70.1.1.1	70	70	70	70
71	71.1.1.1	71	71	71	71
72	72.1.1.1	72	72	72	72
73	73.1.1.1	73	73	73	73
74	74.1.1.1	74	74	74	74
75	75.1.1.1	75	75	75	75
76	76.1.1.1	76	76	76	76
77	77.1.1.1	77	77	77	77
78	78.1.1.1	78	78	78	78
79	79.1.1.1	79	79	79	79
80	80.1.1.1	80	80	80	80
81	81.1.1.1	81	81	81	81
82	82.1.1.1	82	82	82	82
83	83.1.1.1	83	83	83	83
84	84.1.1.1	84	84	84	84
85	85.1.1.1	85	85	85	85
86	86.1.1.1	86	86	86	86
87	87.1.1.1	87	87	87	87
88	88.1.1.1	88	88	88	88
89	89.1.1.1	89	89	89	89
90	90.1.1.1	90	90	90	90
91	91.1.1.1	91	91	91	91
92	92.1.1.1	92	92	92	92
93	93.1.1.1	93	93	93	93
94	94.1.1.1	94	94	94	94
95	95.1.1.1	95	95	95	95
96	96.1.1.1	96	96	96	96
97	97.1.1.1	97	97	97	97
98	98.1.1.1	98	98	98	98
99	99.1.1.1	99	99	99	99
100	100.1.1.1	100	100	100	100

[illegible]

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek-zdravotní instalace
Akce	Domov pro seniory Luhačovice, SO 01 Domov pro seniory
Projekt	PD pro PS
Investor	Zlínský kraj, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Z. č.	1513 F
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	J. Kubíček
Kontroloval	
Datum	24.2.2014
Zpracovatel	Formica s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1	0,00
Roční nárůst cen 2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

Akce: DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE
Pol.čís. Specifikace zařizovacích předmětů - dodávka

Název zboží
1 Unyvaďu 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351)
2 Polosoupk k unyvaďu (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351)
3 Baterie unyvaďová stojánková páková s ovládním, chrom (m.č. - jako polotka čísla 2)
4 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351)
5 Sifon unyvaďový plastový (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351)
6 Madlo pevné invalidní délka 550mm, bílé (m.č. 210, 228, 231, 234, 237, 243, 245, 247, 328, 331, 334, 337, 347, 349, 351)
7 Unyvaďu 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319)
8 Polosoupk k unyvaďu (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319)
9 Baterie unyvaďová stojánková páková s ovládním, chrom
10 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319)
11 Sifon unyvaďový plastový (m.č. 111, 115, 121, 130, 206, 306, 313, 319)
12 Unyvaďu 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 142, 205, 305, 320)
13 Polosoupk k unyvaďu (m.č. 142, 205, 305, 320)
14 Baterie unyvaďová stojánková páková bez ovládní, chrom (m.č. 142, 205, 305, 320)
15 Račka lžábká pro baterie s kartou průměr 35 mm (vč. montážního šroubu a označení), chrom (m.č. 142, 205, 305, 320)
16 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 142, 205, 305, 320)
17 Sifon unyvaďový plastový (m.č. 142, 205, 305, 320)
18 Unyvaďu 60 cm, otvor pro baterii (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a)
19 Polosoupk k unyvaďu (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a)
20 Baterie unyvaďová stojánková páková s ovládním, chrom (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a)
21 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a)
22 Sifon unyvaďový plastový (m.č. 113, 119, 122, 129, 214, 314, 314a)
23 Unyvaďu nabytkové 50x41 cm s otvorem pro baterii s předpádem (m.č. 239, 241, 341, 344)
24 Skříňka pod unyvaďo, zřetěná, pravá, lesklá bílá/lesklá bílá (m.č. 239, 241, 341, 344)
25 Baterie unyvaďová stojánková páková s ovládním, chrom (m.č. 239, 241, 341, 344)
26 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 239, 241, 341, 344)
27 Sifon unyvaďový prostorový isoporný pč 40 s převl. matiči 5/4" (m.č. 239, 241, 341, 344)
28 Unyvaďu 50 cm, otvor pro baterii (m.č. 139)
29 Baterie unyvaďová stojánková páková s ovládním, chrom (m.č. 139)
30 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 139)
31 Sifon unyvaďový plastový (m.č. 139)
32 Unyvaďu 65x56x14 cm pro tělesné posílení, otvor pro baterii, bez předpádu (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
33 Ústředka podomítková západková DN40 (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
34 Souprava připojovací - plast (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
35 Ventil univerzální 1 1/4" x 55 (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
36 Baterie unyvaďová stojánková páková bez ovládní, chrom (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
37 Račka lžábká pro baterie s kartou průměr 35 mm (vč. montážního šroubu a označení), chrom (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
38 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
39 Madlo pevné invalidní délka 550mm, AR2, bílé (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
40 Madlo krakorcové sklopné smalt bílé d.550mm (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
41 Baterie spechová páková 150mm bez příslušenství, chrom (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351)
42 Hadice spechová 160 cm, metalický desing (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351)
43 Růžice spechová ruční chrom, Spřávná trefa (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351)
44 Držák spechy pevný, plastový, chrom, Spřávná trefa (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351)
45 Hadice spechová 200 cm, metalický desing (m.č. 210)
46 Sedátko do spechy nerez, sklopná (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351)
47 Madlo univerzální 600 mm invalidní, (m.č. 117,210,222,224,225,228,322,324,231,234,237,243,245,247,328,331,334,337,347,349,351)
48 Vanička spechová plastová bílá 90x90 cm k podcezení (m.č. 113, 129)
49 Podpora spechové vaničky (m.č. 113, 129)
50 Sifon spech. s odpad. 6/4" samočistící s kulovým kloubem, v. 80mm (m.č. 113, 129)
51 Soustava spechová (specha,hadice,tyč 60cm), chrom (m.č. 113, 129)
52 Spechové dveře třídníkové pouzrné 90 cm, výplň plexi (m.č. 113, 129)
53 Baterie dřezová stojánková páková, chrom (m.č. 111, 115, 141, 142, 205, 206, 305, 306, 319, 320)
54 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 111, 115, 141, 142, 205, 206, 305, 306, 319, 320)
55 Sifon dřezový plast DN40/50 a 70mm nerez nřžkou (m.č. 111, 115, 141, 142, 205, 206, 305, 306, 319, 320)
56 Baterie dřezová nástěnná páková 150mm, chrom, kulaté ramínko 300mm (m.č. 213, 310)
57 Sifon dřezový plast DN40/50 a 70mm nerez nřžkou (m.č. 213, 310)
58 Sifon dřezový dvojtyp DW 50 (m.č. 213, 310)
59 Ventil rohový 1/2"/3/8" (m.č. 141)
60 Vana 1800 x 800 mm, akrylátová, bílá (m.č. 210)
61 Baterie vanaová páková 150mm, bez příslušenství, chrom (m.č. 210)
62 Hadice spechová 160 cm, metalický desing (m.č. 210)
63 Růžice spechová ruční chrom (m.č. 210)
64 Držák spechy pevný, plastový, chrom (m.č. 210)
65 Madlo vanové invalidní 480x480mm (m.č. 210)
66 Klozet zřetěný, hluboké splachování,m.č.121,129,130,210,228,231,234,237,239,241,243,245,247,313,328,331,334,337,341,344,347,349,351)
67 Klozet zřetěný invalidní, hluboké splachování (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
68 Izolace zvuková pro WC a bidet - sada (m.č. - viz polotka č. "66" a "67")
69 Montážní prvek na zádutní pro zřetěné WC, ovládní čeloi, výška 1080mm (m.č. - viz polotka č. "66" a "67")
70 Tlačítko ovládací, bílá (oválná tlačítka) (m.č. - viz polotka č. "66" a "67")
71 Madlo sklopné invalidní délka 845mm, bílé (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)
72 Madlo pevné invalidní délka 845mm, bílé (m.č.117,210,222,224,228,231,234,237,239,241,243,245, 247,322,324,328,331,334,337,341,344,347,349,351)
73 Výtlevka dřezová 42,5x50 cm, vč. nřžky (m.č. 120, 131, 212, 213, 310, 311)
74 Nádř splachovací H (opach. 30x) bílá (m.č. 120, 131, 212, 213, 310, 311)
75 Baterie dřezová nástěnná páková 150mm, chrom, kulaté ramínko 300mm (m.č. 120, 131, 212, 213, 310, 311)
76 Sedátko pro klozet zřetěný (m.č.121,129,130,210,228,231,234,237,239,241,243,245,247,301,328,331,334,337,341,344,347,349,351)
77 Sedátko pro klozet zřetěný invalidní (m.č. 117, 222, 224, 322, 324)

Hodnota zakázky:

Akce : DS Luhačovice

MnožstvíMJ	Cena	Brutto/MJ
15,00 ks	446,00	6 690,00
15,00 ks	389,20	5 838,00
15,00 ks	406,00	6 090,00
30,00 ks	62,10	1 863,00
15,00 ks	82,00	1 230,00
15,00 ks	534,70	8 020,50
8,00 ks	446,00	3 568,00
8,00 ks	389,20	3 113,60
8,00 ks	406,00	3 248,00
16,00 ks	62,10	993,60
8,00 ks	82,00	656,00
5,00 ks	446,00	2 230,00
5,00 ks	389,20	1 946,00
5,00 ks	337,60	1 688,00
5,00 ks	390,20	1 951,00
10,00 ks	62,10	621,00
5,00 ks	103,10	515,50
7,00 ks	548,00	3 836,00
7,00 ks	389,20	2 724,40
7,00 ks	406,00	2 842,00
14,00 ks	62,10	869,40
7,00 ks	82,00	574,00
4,00 ks	966,00	3 866,40
4,00 ks	1 406,30	5 625,20
4,00 ks	406,00	1 624,00
8,00 ks	62,10	496,80
4,00 ks	147,30	589,20
1,00 ks	446,00	446,00
1,00 ks	406,00	406,00
2,00 ks	62,10	124,20
1,00 ks	82,00	82,00
5,00 ks	2 051,30	10 255,50
5,00 ks	409,10	2 045,50
5,00 ks	127,10	635,50
5,00 ks	75,40	377,00
5,00 ks	337,60	1 688,00
5,00 ks	390,20	1 951,00
10,00 ks	62,10	621,00
5,00 ks	736,30	3 681,50
5,00 ks	915,10	4 575,50
21,00 ks	406,00	8 526,00
20,00 ks	302,90	6 058,00
21,00 ks	86,40	1 814,40
21,00 ks	42,10	884,10
1,00 ks	302,90	302,90
21,00 ks	1 893,30	39 759,30
21,00 ks	504,90	10 602,90
2,00 ks	2 345,40	4 690,80
2,00 ks	425,10	850,20
2,00 ks	89,40	178,80
2,00 sada	520,70	1 041,40
2,00 ks	2 746,10	5 492,20
10,00 ks	711,00	7 110,00
20,00 ks	62,10	1 242,00
10,00 ks	117,80	1 178,00
4,00 ks	473,30	1 893,20
4,00 ks	117,80	471,20
1,00 ks	146,20	146,20
2,00 ks	62,10	124,20
1,00 ks	3 807,60	3 807,60
1,00 ks	500,70	500,70
1,00 ks	302,90	302,90
1,00 ks	339,90	339,90
1,00 ks	72,80	72,80
1,00 ks	673,20	673,20
23,00 ks	2 628,50	60 455,50
5,00 ks	4 628,00	23 140,00
28,00 sada	72,60	2 032,80
28,00 ks	2 152,00	60 256,00
28,00 ks	859,00	24 052,00
5,00 ks	1 030,80	5 154,00
24,00 ks	799,40	19 185,60
6,00 ks	4 519,70	27 118,20
6,00 ks	735,20	4 411,20
6,00 ks	1 389,50	8 337,00
23,00 ks	1 928,40	44 353,20
5,00 ks	2 542,10	12 710,50

489 667,20

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	D1.4.03 Vzduchotechnika	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 01	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Domov pro seniory Luhačovice	Náklady na m.j.	0
Projektant	Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Cenová soustava	pc
Objednatel			
Dodavatel	Bude určen na základě výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	802 531		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	802 531		
	HZS	3 227		
	ZRN+HZS	805 758		
	ZRN+ost.náklady+HZS	805 758		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		805 758 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				805 758 Kč

Poznámka :

Stavba :	Domov pro seniory Luhačovice	Rozpočet :
Objekt :	Domov pro seniory Luhačovice	D1.4.03 Vzduchotechnika

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu				Celkem
1	D 1.4.03 VZDUCHOTECHNIKA	PSV			802 531
	CELKEM OBJEKT				802 531

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž		
Lešení		
Hodinové zúčtovací sazby		
Demontáže		
Základní náklady celkem		
Náklady celkem	1 052 826,33	
Součty odstavců	Cena	Hmotnost t [kg]
731 - Kotelny	149 496,20	
732 - Strojovny	81 935,27	
733 - Rozvod potrubí	245 024,10	
734 - Armatury	45 961,00	
735 - Otopná tělesa	485 261,17	
713 - Izolace tepelné	21 131,24	
767 - Konstrukce zámečnické	2 498,18	
783 - Nátěry	207,17	
789 - HZS	21 312,00	

položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS

(v.č.04-2) - výkres číslo 04-2

(v.č.04-2,5) - výkres číslo 04-2, výkres číslo 04-5

m.č.128 - místnost číslo 128

út

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek-VYTÁPĚNÍ
Akce	DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE
Projekt	PD PRO PS
Investor	ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘÍDA TOMÁŠE BATI 21, 761 90 ZLÍN
Z. č.	1513 F
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	P. ZAVADIL
Kontroloval	
Datum	26.2.2014
Zpracovatel	FORMICA s.r.o. ZLÍN
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE
Projekt	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.07
Investor	Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	1513 F
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ING. ŠEVELA
Kontroloval	
Datum	1.2.2014
Zpracovatel	Formica s.r.o. Zlín
CÚ	
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (6) %	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	
1. sazba DPH %	
2. sazba DPH %	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení		
SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE		
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.07		
Název	Dodávka	Elektro-Montáž
Základní náklady		1 990 666,20
Dodávky		
Doprava dodávek 3,60% z ceny dodávky		
Přesun dodávek 1,00 % z ceny dodávky		
Elektromontáž - materiál		
Elektromontáž - montáž (práce)		
Mezisoučet 1		
PPV 6,00% z elektromontáže: materiál + práce		119 439,97
(PPV) Podíl přidružených výkonů podle C21M		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Základní náklady celkem		2 110 106,17
Náklady celkem		2 110 106,17
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %		
Náklady celkem s DPH		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

Označení	Provedení	Zdroj Patice	Krytí	Způsob montáže	Difuzor
Zařivková zapuštěná svítidla do skládaného i sádkartonového podhledu: chodby, místnosti					
A1	1x18W (21W)	T8 (T5)	IP20	Zapuštěné do podhledu	Optická mřížka
AN1	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
A2	1x36W (35W)	T8 (T5)	IP20	Zapuštěné do podhledu	Optická mřížka
AN2	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
A3	2x18W (21W)	T8 (T5)	IP20	Zapuštěné do podhledu	Optická mřížka
AN3	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
A5	4x18W (21W)	T8 (T5)	IP20	Zapuštěné do podhledu	Optická mřížka
Zařivková přisazená svítidla: chodby, místnosti					
B1	1x18W (21W)	T8 (T5)	IP20	Přisazené na strop	Optická mřížka
BN1	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
B2	1x36W (35W)	T8 (T5)	IP20	Přisazené na strop	Optická mřížka
BN2	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
B3	2x18W (21W)	T8 (T5)	IP20	Přisazené na strop	Optická mřížka
BN3	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
B4	2x36W (35W)	T8 (T5)	IP20	Přisazené na strop	Optická mřížka
BN4	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
B5	4x18W (21W)	T8 (T5)	IP20	Přisazené na strop	Optická mřížka
BN5	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
Zařivková přisazená svítidla do provozních a technických místností					
C1	1x18W	T8	IP44	Přisazené na strop-podhled	Opálový difuzor
C2	1x36W	T8	IP44	Přisazené na strop-podhled	Opálový difuzor
CN2	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
C3	2x36W	T8	IP44	Přisazené na strop-podhled	Opálový difuzor
CN3	Dtto, nouz. zdroj 1 hod				
Zařivková přisazená svítidla: sociální zařízení a podobně					
D1	1x18W	G24q-2	IP20	Přisazené na strop-podhled	Matové sklo, opál
D3	2x26W	G24q-3	IP20	Přisazené na strop-podhled	Matové sklo, opál
Zařivková přisazená svítidla: koupelny a podobně					
E1	1x18W	G24q-2	IP44	Přisazené na strop-podhled	Matové sklo, opál
E2	2x18W	G24q-2	IP44	Přisazené na strop-podhled	Matové sklo, opál
E3	2x26W	G24q-3	IP44	Přisazené na strop-podhled	Matové sklo, opál
E4	2x36W	2G10	IP44	Přisazené na strop-podhled	Matové sklo, opál
Zařivková přisazená svítidla: pokoje					
G1	2x18W	2G11	IP20	Přisazené na strop	Akrylátové sklo
G2	6x21W	G5	IP20	Přisazené na strop	Akrylátové sklo
G3	6x39W	G5	IP20	Přisazené na strop	Akrylátové sklo
G4	4x24W	G5	IP20	Přisazené na strop	Akrylátové sklo
Zařivková přisazená i nástěnná svítidla: pokoje a osvětlení nad zrcadly					
H1	1x24W L=600mm	G5	IP20	Montáž na stěnu	Akrylátové sklo
H2	1x39W L=900 mm	G5	IP20	Montáž na stěnu, př./nepř.	Akrylátové sklo
H3	1x39W L=900 mm	G5	IP20	Přisazené na strop	Akrylátové sklo
Zařivková nástěnná svítidla: koupelny, do 2. zóny					
I	1x24W L=610 mm	G5	IP44	Montáž na stěnu	Matové sklo, opál

Zářivkové spuštěné svítidlo nad konferenčním stolem v hale					
J	2x32W	GX24q-3	IP20	Montáž na závěs ze stropu	Matové sklo, opál
Zářivková nástěnná svítidla: společenská místnost, hala a schodiště					
K1	1x18W	G24q-2	IP20	Montáž na stěnu	Matové sklo, opál
K2	2x26W	G24q-3	IP20	Montáž na stěnu	Matové sklo, opál
Zářivková stropní a nástěnná svítidla venkovní: osvětlení teras a na fasádě					
L1	1x26W	G24q-3	IP44	Montáž na stěnu	Svit. Al, akr.difuz
LN1	Dtto, nouz.zdroj1 hod				
L2	1x26W	G24q-3	IP44	Přisazené na strop	Svit. Al, akr.difuz
Zářivková nástěnná venkovní svítidla: osvětlení požárních schodišť					
M	1x26W	G24q-3	IP44	Montáž na stěnu	Svit. Al, akr.difuz
MN	Dtto, nouz.zdroj1 hod				
Výbojové osvětlení v dlažbě parkoviště a v terénu zahrady					
O	1x50W (70)W	HQI-TS	IP66	Montáž do terénu	Nerez ocel, sklo
Světlené značky nouzového evakuačního osvětlení: nástěnné a oboustranné stropní					
N1	8W (11W) NM 1 hod.	T16 G5	IP20	Montáž na stěnu	Světelná značka
N2	2/8W NM 1 hod.	T16 G5	IP20	Přisazené na strop-podhled	Světelná značka

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE
Projekt	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ D.1.4.07
Investor	Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	1513 F
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ING. ŠVELA
Kontroloval	
Datum	02/2014
Zpracovatel	Formica s.r.o. Zlín
CÚ	
Poznámka	
PPV (2) %	
1. sazba DPH %	
2. sazba DPH %	

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení		
SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE		
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ D.1.4.07		

Název	Dodávky	Elektro-Montáž
Základní náklady		45 256,89
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1		
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		
(PPV) Podíl přidružených výkonů podle C21M		
Základní náklady celkem		45 256,89
Náklady celkem		45 256,89
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %		
Náklady celkem s DPH		

Pořadí	Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Položky rozpočtu nejsou součástí současné cenové soustavy RTS ani UR.Š							
	<i>Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M</i>							
	<i>VC-7/155 M (21-M)</i>							
	Elektromontáže							
	Viz v.č. 07-16 a 07-17							
	22001 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
1	1244-2	FeZn-D8 (0,4kg/m) pevně	m	390,00	29,60	11 544,00		
2	1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	34,00	29,40	999,60		
3	1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m) volně uloženo v základu	m	150,00	29,40	4 410,00		
	1155 TRUBKA PH OHEBNÁ DO BETONU							
4	1156	2313/LPE-2 D 13.5 mm	m	24,00	18,30	439,20		
	22047 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620							
5	22049	PV1b-20 a delší do zdíva	ks	50,00	51,70	2 585,00		
	22054 PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357621							
6	22130	PV23 na plechovou střechu	ks	230,00	29,10	6 693,00		
7	1244-51	PV18 100mm,do dřeva	ks	25,00	22,30	557,50		
	22069 PODPĚRKA VEDENÍ (ČSN 357623							
8	1244-61	PV32 100mm,na železně konstruk	ks	12,00	34,30	411,60		
	22086 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVAC							
9	22103	ST10 na okap D80-120	ks	70,00	45,50	3 185,00		
	22086 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVAC							
10	22093	SZa zkušební	ks	12,00	32,30	387,60		
11	1244-71	SS spojovací	ks	111,00	22,50	2 497,50		
12	1244-74	SK křížová	ks	4,00	28,30	113,20		
13	22128	SP1-SU univerzální	ks	12,00	24,40	292,80		
14	22092	SOa okapová	ks	18,00	30,20	543,60		
	22080 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK							
15	22081	OT ochranná trubka 1700mm	ks	5,00	128,30	641,50		
16	1244-67	držák OT .do zdi	ks	10,00	51,40	514,00		
	22020 JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612							
17	1244-117	JR1,0 1m	ks	1,00	179,10	179,10		
18	1244-118	JR1,5 1,5m	ks	1,00	205,50	205,50		
	22030 DRŽÁK JÍMACÍ TYČE (ČSN 357615							
19	1244-31	DJZ D28mm,do zdíva	ks	2,00	50,10	100,20		
20	1244-32	DJD D20mm,na dřev.konstr.	ks	2,00	50,70	101,40		
	22038 OCHRANNÁ STŘÍŠKA (ČSN 357616							
21	22039	OSH D20mm,horní	ks	2,00	64,20	128,40		
22	22041	OSD D20mm,dolní	ks	2,00	59,50	119,00		
	22086 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVAC							
23	22087	SJ1 k jímací tyči,D=20	ks	2,00	35,00	70,00		
	22020 POMOCNÉ JÍMAČE							
24	1244-117	montáž u odvětrání, světlíků..	ks	2,00	179,10	358,20		
	2255 VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK							
25	2256	U svodů	ks	9,00	10,50	94,50		
	22115 MONTÁŽNÍ PRÁCE							
26	22116	Štítek pro označení svodu	ks	12,00	10,50	126,00		
27	22117	Tvarování mont.dílu	ks	12,00	23,80	285,60		
	41001 HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY							
28	41011	Zabezpečení pracoviště zajištění místa pro montáž uzemnění, svodů a jímacího vedení	hod	16,00	145,30	2 324,80		
29	41017	SPOJE, izolace proti korozi zajištění spojů v základovém zemniči	hod	8,00	145,30	1 162,40		
30	41018	Další antikorozní ochrana zajištění vývodů ze základů nad terén do terénu či do zdí	hod	16,00	145,30	2 324,80		
	41018 KOORDINACE POSTUPU PRAC.							
31	41019	S ostatními profesemi, součinnost se stavebními pracemi a montáží zemnění	hod	10,00	145,30	1 453,00		
	11111 PODRUŽNÝ MATERIÁL							
32	11112	1,1 % ze ceny materiálu	ks	1,00	408,89	408,89		
	POZNÁMKA:							
	Zkoušky revize viz kalkulace ve VRN souhrnného rozpočtu stavi							
	41012 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK							
	41013 DLE ČSN 331506							
	41014	Revizní technik	hod					
	41015	Spolupráce s reviz.technikem	hod					
	Elektromontáže celkem						45 256,89	

SOUPIS PRACÍ

Akce	
Místo	
Investor	
Objednatel	

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE :

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	507 159 Kč
Společná televizní anténa	247 997 Kč
Průmyslová televize	188 428 Kč
Elektronická evidence docházky	51 901 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení	956 760 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	141 406 Kč
Aktivní prvky	139 131 Kč
Elektrická požární signalizace	575 126 Kč
Domácí rozhlas s nuceným poslechem	574 956 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	3 382 864 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dobného a podružného materiálu potřebného pro montáže
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE :

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie - hlavní datové rozvaděče						
1	RACK 19" 42 U, 800x600 <i>1x1 v 1.NP m.č. 134</i>	1	ks	8 548,70	8 548,70	815,60	815,60
2	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat <i>1x1: instalovaná do RACK p.č. 1</i>	1	ks	2 863,50	2 863,50	203,90	203,90
3	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený <i>7x1 instalovány do RACK p.č. 1</i>	7	ks	1 273,00	8 911,00	815,60	5 709,20
4	Patch panel 25xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. ústředny) <i>1x RACK p.č. 1</i>	1	ks	805,90	805,90	815,60	815,60
5	Vyvazovací panel 1U <i>8x1 instalovány v RACK ve 1.NP p.č. 1</i>	8	ks	171,90	1 375,20	40,80	326,40
6	Průchozí panel <i>1x1 instalován v RACK rozvaděči p.č. 1</i>	1	ks	143,70	143,70	40,80	40,80
7	Patch kabel cat.6 2m <i>79x2 + 1x2 + 7x1 + 2x1</i>	162	ks	39,80	6 447,60	4,90	793,80
8	Rozvodný panel 5x230V <i>1x1rozvodný panel napájecí sítě instalovaný v RACK rozvaděči p.č. 1</i>	1	ks	629,20	629,20	244,70	244,70
9	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) <i>31x v 1.NP, 24x v 2.NP, 24x v 2.NP</i>	79	ks	165,10	13 042,90	131,10	10 356,90
10	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) <i>1x v 3.NP</i>	1	ks	175,80	175,80	131,10	131,10
11	WiFi router 2,4 GHz, nastavený jako přístupový bod bezdrátového internetu <i>7x1 - 3x v 1.NP, 1x v 2.NP, 2x v 3.NP</i>	7	ks	530,20	3 711,40	489,40	3 425,80
12	Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojitelné jako pobočka telefonní ústředny <i>2x v 1.NP</i>	2	ks	5090,00	10 180,00	652,50	1 305,00
13	Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných zvonkovým tablem <i>2x v 1.NP</i>	2	ks	987,50	1 975,00	326,30	652,60
14	Napájecí zdroj 230/24V, 2A pro napájení dveřních zámků a zvonkového tabla <i>2x instalace v RACK rozvaděči p.č. 1</i>	2	ks	1876,00	3 752,00	489,40	978,80
15	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice <i>6x1 pro montážní sada matic a šroubů M6 pro montáž datového rozvaděče a jeho vybavení</i>	6	ks	15,50	93,00	4,90	29,40
16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>20x1</i>	20	hod	0,00	0,00	203,90	4 078,00
	Mezisoučet				62 654,90		29 907,60

	Rozvody						
17	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 162x82	13284	m	8,70	115570,80	8,70	115570,80
18	Kabel SYKFY 25x2x0,5 LSOH 80x1	80	m	33,00	2640,00	10,70	856,00
19	Jistič 6A 1x1 jistič do rozvaděče pro zajištění přívodu napájení	1	ks	131,10	131,10	122,30	122,30
20	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 1x30 + 3x50 - napájecí kabel pro napájení slaboproudých rozvodů, napájení pro WiFi routery	180	m	19,40	3492,00	6,80	1224,00
21	Trubka PVC 16mm p.o. 10x20 + 20x10 + 20x5	500	m	2,90	1450,00	16,50	8250,00
22	Trubka PVC 23mm p.o. 10x15 + 10x10 + 20x5	400	m	7,80	3120,00	20,40	8160,00
23	Trubka PVC 29mm p.o. 10x15 + 15x10	300	m	10,70	3210,00	25,20	7560,00
24	Trubka PVC 36mm p.o. 10x10 + 20x5	200	m	13,60	2720,00	25,20	5040,00
25	Kabelový žlab plechový 250/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 1x50 2x20	90	m	269,00	24210,00	40,80	3672,00
26	Kabelový žlab plechový 125/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 1x30 + 6x20	150	m	175,80	26370,00	40,80	6120,00
27	Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 4x20 + 4x10	120	m	157,30	18876,00	40,80	4896,00
28	Krabice KU 68 p.o. 140x1 pístrojové krabic, odbočné krabice trubkových tras	140	ks	5,80	812,00	40,80	5712,00
29	Krabice KO 97 p.o. 120x1 odbočné krabice trubkových tras	120	ks	9,70	1164,00	40,80	4896,00
30	Krabice KO 125 p.o. 60x1 odbočné krabice trubkových tras	60	ks	61,20	3672,00	57,30	3438,00
31	Skříň MIS1, pod omítku, vystrojená 3ks LSA svorkovnicí pro zakončení metalického kabelu 1x1 skříň pro telefonní přípojku	1	ks	1378,80	1378,80	407,80	407,80
32	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 10x1	10	ks	163,10	1631,00	163,10	1631,00
33	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 80x1	80	ks	0,00	0,00	122,30	9784,00
34	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20x1	20	hod	0,00	0,00	203,90	4078,00
	Mezisoučet				210 447,70		191 417,90

	Revize, koordinace, zkoušky						
35	Měření a kontrola met. vedení	162	ks	0,00	0,00	66,00	10 692,00
36	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	ks	0,00	0,00	407,80	407,80
37	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	1 631,30	1 631,30
	Mezisoučet				0,00		12 731,10
	Dodávka celkem			273 103 Kč			
	Montáž			234 057 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			507 159 Kč			
	Celkem bez DPH			507 159 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE :

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK <i>1x1 instalace do RACK rozvaděče v 1.NP m.č. 134</i>	1	ks	954,50	954,50	326,30	326,30
2	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A <i>1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1 SK</i>	1	ks	1 538,10	1 538,10	163,10	163,10
3	Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) <i>4x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 SK</i>	4	ks	1 453,60	5 814,40	163,10	652,40
4	Plechová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci 2x multipřepínačů <i>1x1 v m.č. 110</i>	1	ks	1 872,10	1 872,10	326,30	326,30
5	Satelitní multipřepínač: 5 In/Out, 16 odbočení, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál <i>4x1: 2x instalace do RACK rozvaděče p.č. 1, 2x instalace do podružného rozvaděče p.č. 4</i>	4	ks	4 878,30	19 513,20	244,70	978,80
6	Hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínače, 4 vstupy/výstupy, výst. úroveň 117 dBμV <i>1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1</i>	1	ks	3 923,80	3 923,80	244,70	244,70
7	Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení LNB a předzes. kaskádových multipřepínačů <i>1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1</i>	1	ks	1 273,00	1 273,00	203,90	203,90
8	Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení kaskádových multipřepínačů <i>2x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 1, 2x instalace do podružného rozvaděče p.č. 4</i>	4	ks	1 273,00	5 092,00	203,90	815,60
9	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm <i>1x1 instalace na střešku objektu</i>	1	ks	2 039,10	2 039,10	1 223,50	1 223,50
10	Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukcí, trojnožka zatížená betonovými patkami <i>1x1 pro anténní stožár</i>	1	ks	1 223,50	1 223,50	1 223,50	1 223,50
11	Výložné ráhno 2 ramena <i>3x1 pro uchycení antén ke stožáru</i>	3	ks	371,90	1 115,70	163,10	489,30
12	Anténa širokopásmová UHF <i>2x1 - pro příjem UHF televizního signálu</i>	2	ks	1 019,60	2 039,20	326,30	652,60
13	Anténa FM <i>1x1 pro příjem FM rádiového vysílání</i>	1	ks	382,60	382,60	163,10	163,10
14	Parabolická anténa d=95cm <i>1x1 - pro příjem sateletního vysílání</i>	1	ks	1 541,90	1 541,90	815,60	815,60
15	Konvertor LNB quatro <i>2x1 instalace k parabolické anténě</i>	2	ks	294,20	588,40	40,80	81,60
16	Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabíčka, rámeček, kryt zásuvky) <i>11x v 1.NP, 20x v 2.NP, 20x v 3.NP</i>	51	ks	188,40	9 608,40	131,10	6 686,10
17	Rozbočovač 2x <i>4x1 rozbočení signálu do větví</i>	4	ks	42,70	170,80	40,80	163,20
18	Rozbočovač 4x <i>3x1 rozbočení signálu do větví</i>	3	ks	67,00	201,00	40,80	122,40
19	Rozbočovač 6x	2	ks	152,40	304,80	40,80	81,60

20	2x1 robočení signálu do větví Rozbočovač 8x	1	ks	161,20	161,20	40,80	40,80
21	1x1 rozbočení signálu do větví F-konektory	50	ks	2,90	145,00	4,90	245,00
22	50x1 konektory pro zakončení kabelů Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	20	hod	0,00	0,00	203,90	4 078,00
	15x1 Mezisoučet				59 502,70		19 777,40
	Rozvody						
23	Koax kabel 75Ω LSOH	4470	m	15,50	69285,00	6,80	30396,00
24	30x90 + 10x80 + 11x 70 + 5x40 Trubka PVC 16mm p.o.	600	m	2,90	1740,00	16,50	9900,00
25	30x10 + 20x5 + 8x25 Trubka PVC 23mm p.o.	400	m	7,80	3120,00	20,40	8160,00
26	10x20 + 20x10 Trubka PVC 29mm p.o.	100	m	10,70	1070,00	20,40	2040,00
27	3x20 + 4x10 Trubka PVC 36mm p.o.	60	m	13,60	816,00	25,20	1512,00
28	6x10 Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky)	40	m	157,30	6292,00	40,80	1632,00
29	8x5 Jistič 6A	1	ks	131,10	131,10	122,30	122,30
30	1x1 - jistič do rozvaděče NN pro napájení slaboproudých rozvodů Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH	40	m	24,30	972,00	6,80	272,00
31	40x1 napájecí kabel silového přívodu Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	45	ks	0,00	0,00	122,30	5503,50
32	45x1 Krabice KU68 p.o.	90	ks	5,80	522,00	40,80	3672,00
33	90x1 přístrojová krabice, odbočná krabice trubkových rozvodů Krabice KO 97 p.o.	65	ks	9,70	630,50	40,80	2652,00
34	65x1 odbočné krabice trubkových rozvodů Krabice KO 125 p.o.	30	ks	61,20	1836,00	57,30	1719,00
35	30x1 odbočné krabice trubkových rozvodů Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	20	ks	163,10	3262,00	163,10	3262,00
36	20x1 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	20	hod	0,00	0,00	203,90	4078,00
	20x1 Mezisoučet				89 676,60		74 920,80
	Revize, koordinace, zkoušky						
37	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení	1	ks	0,00	0,00	407,80	407,80
38	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
39	Měření na hl.stanici	2	ks	0,00	0,00	407,80	815,60
40	Měření na zásuvkách	51	ks	0,00	0,00	40,80	2 080,80

	Mezisoučet				0,00		4 119,80
	Dodávka celkem			149 179 Kč			
	Montáž			98 818 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			247 997 Kč			
	Celkem bez DPH			247 997 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE :

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Barevná 1/3" CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W <i>2x v 1.NP, 3x v 2.NP, 3x v 3.NP</i>	8	ks	2 732,40	21 859,20	652,50	5 220,00
2	Barevná 1/3" CCD kamera venkovní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W, instalovaná v klimakrytu <i>9x1 v 1.NP</i>	9	ks	4 486,00	40 374,00	652,50	5 872,50
3	Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s <i>1x v2.NP, 1x v 3.NP</i>	2	ks	4 241,30	8 482,60	815,60	1 631,20
4	Digitální záznamové zařízení: 16 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s <i>1x v 1.NP</i>	1	ks	12 071,50	12 071,50	815,60	815,60
5	Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery <i>17x1</i>	17	ks	530,20	9 013,40	163,10	2 772,70
6	Úložný pevný disk 500 GB <i>3x1 instalace do digitálního záznamového zařízení p.č. 3 a p.č.4</i>	3	ks	1 508,90	4 526,70	163,10	489,30
7	Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, 10 samostatných okruhů <i>2x1 instalace u digitálního záznamového zařízení v RACK SK, m.č. 134</i>	2	ks	1 411,80	2 823,60	489,40	978,80
8	Konektor BNC <i>8x1 konektor pro zakončení kabeláže</i>	34	ks	19,40	659,60	8,70	295,80
9	LCD monitor 24" <i>3x1 instalace s digitálním záznamovým zařízením p.č. 3 a 4</i>	3	ks	3 711,20	11 133,60	203,90	611,70
	Mezisoučet				110 944,20		18 687,60
	Rozvody						
8	Kabel KOAX 75 Ohm LSOH <i>10x60 + 5x40 2x25</i>	850	m	15,50	13175,00	6,80	5780,00
9	Kabel CYKY 2x1,5 LSOH <i>10x60 + 5x40 2x25</i>	850	m	20,40	17340,00	6,80	5780,00
10	Trubka PVC 23 mm p.o. <i>15x10 + 10x5</i>	200	m	7,80	1560,00	20,40	4080,00
11	Krabičky KO 97 p.o. <i>20x1 odbočné krabičky trubkových rozvodů</i>	20	ks	9,70	194,00	40,80	816,00
12	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>15x1</i>	15	ks	0,00	0,00	122,30	1834,50
13	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	14	ks	163,10	2283,40	163,10	2283,40

14	14x1						
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	10	hod	0,00	0,00	203,90	2039,00
	10x1						
	Mezisoučet				34 552,40		22 612,90
	Revize, koordinace, zkoušky						
13	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
14	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
	Mezisoučet				0,00		1 631,20
	Dodávka celkem			145 497 Kč			
	Montáž			42 932 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			188 428 Kč			
	Celkem bez DPH			188 428 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRONICKÁ KONTROLA DOCHÁZKY

AKCE :

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	konfigurovatelný počet přerušení pracovní doby, volba druhu přerušení pracovní doby přímo na klávesnici terminálu, možnost připojení externího snímače, zobrazení datumu, času, typu přerušení, zprávy, salda na, podsvíceném displeji LCD, možnost ovládání elektromagnetického zámku, kapacita jednotky 2200 lidí a 5400 událostí, Opřipojení přes konvertor RS485/RS232 k PC (max. 900m od PC), možnost volby on/off - line komunikace, rozměry 95 x 160 x 30mm, hmotnost 0,50 kg, plastová skříň ABS, identifikační medium - indukční karta <i>2x1 v 1.NP</i>	2	ks	13 539,60	27 079,20	652,50	1 305,00
3	Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, <i>1x v 1.NP m.č. 134</i>	1	ks	2 357,60	2 357,60	367,00	367,00
4	Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, výstup do Software <i>1x1 instalace se zdrojem systému p.č. 2</i>	1	ks	4 812,30	4 812,30	489,40	489,40
5	Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC <i>1x1 - instalovaná na PC pro správu systému</i>	1	ks	1 297,30	1 297,30	203,90	203,90
6	Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) <i>20x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživatelem dle skutečných potřeb</i>	20	ks	66,00	1 320,00	0,00	0,00
7	Software licence přístupu do 50 osob <i>1x1 instalace na PC pro správu systému</i>	1	ks	3 262,60	3 262,60	815,60	815,60
8	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>5x1</i>	5	hod	0,00	0,00	229,20	1 146,00
	Mezisoučet				40 129,00		4 326,90
	Rozvody						
9	Kabel SYKFY 4x2x0,5 LSOH <i>2x30</i>	60	m	7,80	468,00	6,80	408,00
10	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH <i>1x20 napájecí kabel pro napájecí přívod 230V</i>	20	m	12,60	252,00	6,80	136,00
11	Kabel CYSY 2x1,5 <i>2x30</i>	60	m	10,70	642,00	6,80	408,00
12	Trubka PVC 16 p.o. <i>6x5</i>	30	m	5,80	174,00	20,40	612,00
13	Trubka PVC 23 p.o. <i>2x5</i>	10	m	6,80	68,00	20,40	204,00
14	Krabice KU 68 p.o. <i>10x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras</i>	10	ks	5,80	58,00	36,90	369,00
15	Krabice KO 97 p.o. <i>5x1 odbočné krabice trubkových tras</i>	5	ks	7,80	39,00	45,60	228,00
16	Krabice KO 125 p.o. <i>2x1 odbočné krabice trubkových tras</i>	2	ks	51,50	103,00	53,40	106,80

17	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 4x1	4	ks	0,00	0,00	66,00	264,00
18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 5x1	2	hod	0,00	0,00	229,20	458,40
	Mezisoučet				1 804,00		3 194,20
	Revize, koordinace, zkoušky						
13	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	1631,30	1 631,30
14	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
	Mezisoučet				0,00		2 446,90
	Dodávka celkem			41 933 Kč			
	Montáž			9 968 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			51 901 Kč			
	Celkem bez DPH			51 901 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE :

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej, USB interface, VoIP-LAN, centralizace systému do míst stálé služby, možnos libovolného počtu terminálů na oddělení, až 10 oddělení ve sdruženém provozu, neomezený počet volacích míst, vyvolávání účastníka pomocí zrychlené volby, centrální hlášení, archivace pacienstských volání, 10,4 " barevný dotykový displej, noční provoz, PHP server,	2	ks	36 703,80	73 407,60	815,60	1 631,20
2	2x1 - 1x v 2.NP, 1x 3.NP Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 1x1 v 1.NP m.č. 134	1	ks	5 057,00	5 057,00	693,30	693,30
3	Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěný registrační server pro management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet, uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku.	1	ks	24 469,20	24 469,20	815,60	815,60
4	1x1 v 1.NP m.č. 134 SW licence pro provoz účastníka 50x1	50	ks	342,80	17 140,00	16,50	825,00
5	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu	2	ks	277,70	555,40	40,80	81,60
6	2x1 pro hlavní terminál p.č.1 Adaptér k hlavnímu terminálu	2	ks	644,70	1 289,40	66,00	132,00
7	2x1 pro hlavní terminál p.č.1 Kabel telefonní přípojky	2	ks	179,60	359,20	40,80	81,60
8	2x1 pro hlavní terminál p.č.1 Univerzální ukladací police 19"/1U	2	ks	1 623,50	3 247,00	81,60	163,20
9	2x1 instalace do RACK rozvaděče m.č. 134 pro uložení komponent systému Analog/VoIP brána	2	ks	3 988,90	7 977,80	530,20	1 060,40
10	2x1 pro hlavní terminál p.č.1, pro směrování hovorů k lůžkům Zásuvka hlavního terminálu	2	ks	505,90	1 011,80	163,10	326,20
11	2x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu Telefonní zásuvka IN-OUT	2	ks	783,60	1 567,20	163,10	326,20
12	2x1 pro hlavní terminál - rozhraní pro přívot telefonní linky do systému Telefonní interface (pro analog, přístř.)	2	ks	6 925,20	13 850,40	652,50	1 305,00
13	2x1 pro hlavní terminály, slouží por připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do systému. Tim je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu s funkcí CALL ID Datový SWITCH pro systém pro 24 portů	5	ks	3 825,70	19 128,50	489,40	2 447,00
14	5x1 instalace do rozvaděče p.č. 2 Napájecí injektor 24 portů/19"	5	ks	4 176,30	20 881,50	489,40	2 447,00

	5x1 instalace do rozvaděče p.č. 2						
15	Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou viz výkresy: 2xF1.07-102, 10x F1.07-103	30	ks	514,60	15 438,00	81,60	2 448,00
16	Svítilno signalizační LED 1x v 1.NP, 17x v 2.NP, 16x v 3.NP	34	ks	726,30	24 694,20	285,50	9 707,00
17	Pokojevý terminál s hovorem 1x v 1.NP, 18x v 2.NP, 17x v 3.NP	36	ks	4 641,40	167 090,40	652,50	23 490,00
18	Pokojevý terminál 1x v 1.NP	1	ks	4 241,30	4 241,30	652,50	652,50
19	Zásuvka pacienta s držákem 20x v 2.NP, 20x v 3.NP	40	ks	2 487,70	99 508,00	326,30	13 052,00
20	Terminál pacienta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání 20x v 2.NP, 20x v 3.NP	40	ks	3 058,70	122 348,00	244,70	9 788,00
21	Táhlo nouzového volání 3x v 1.NP, 41x v 2.NP, 37x v 3.NP	81	ks	448,60	36 336,60	310,70	25 166,70
22	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 90x1	90	ks	20,40	1 836,00	36,90	3 321,00
	Mezisoučet				661 434,50		99 960,50
	Rozvody						
22	Trubka PVC 16mm p.o. 35x10 + 16x5	430	m	5,80	2494,00	16,50	7095,00
23	Trubka PVC 23mm p.o. 20x10 + 20x5	300	m	6,80	2040,00	20,40	6120,00
24	Krabice KU68 p.o. 120x1 Přístrojové krabice pro instalační rámečky, odbočné krabice trubkových tras	200	ks	5,80	1160,00	40,80	8160,00
25	Krabice KO 97 p.o. 60x1 krabice pro instalační rámeč, odbočné krabice trubkových tras	60	ks	7,80	468,00	40,80	2448,00
26	Krabice KO 125 p.o. Odbočné krabice trubkových tras	40	ks	51,50	2060,00	57,30	2292,00
27	Krabice KT 250 35x1 krabice pro rozbočení rozvodů u jednotlivých pokojů	35	m	102,00	3570,00	73,80	2583,00
28	Kabel FTP Cat.6 LSOH 40x80 + 30x60 + 115x11	6265	m	9,70	60770,50	6,80	42602,00
35	Propojovací deska KJR 5x1 pro komunikační jednotku řídící	5	ks	938,00	4690,00	90,30	451,50
36	Propojovací deska ZR 2x1 pro zásuvku rozvodu	2	ks	971,00	1942,00	179,60	359,20
37	Propojovací deska SIJ 1x1 pro signalizační jednotku	1	ks	208,80	208,80	90,30	90,30
39	Instalační rámeček malý 115x1 - pro instalaci tlačítek a táhel nouzového volání, svítidel, adaptéru VKJ	115	ks	20,40	2346,00	49,50	5692,50

40	Instalační rámeček střední <i>40x1 - pro instalaci patientských terminálů</i>	40	ks	22,30	892,00	49,50	1980,00
41	Instalační rámeček velký <i>37x1 - pro instalaci komunikačních pokojových terminálů</i>	37	ks	25,20	932,40	49,50	1831,50
42	Kabel CYKY 3x1,5 <i>2x25 pro napájení zařízení</i>	50	m	12,60	630,00	6,80	340,00
43	Jistič 6A <i>2x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230v</i>	2	ks	122,30	244,60	122,30	244,60
44	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>60x1</i>	60	ks	0,00	0,00	122,30	7338,00
45	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <i>14x1</i>	14	ks	163,10	2283,40	163,10	2283,40
46	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>20x1</i>	20	hod	0,00	0,00	203,90	4078,00
	Mezisoučet				86 731,70		95 989,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
47	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	3 262,60	3 262,60
48	Kontrola metalické kabeláže	90	ks	0,00	0,00	40,80	3 672,00
49	Otestování, nastavení a konfigurace systému	20	hod	0,00	0,00	244,70	4 894,00
50	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
	Mezisoučet				0,00		12 644,20
	Dodávka celkem			748 166 Kč			
	Montáž			208 594 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			956 760 Kč			
	Celkem bez DPH			956 760 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE :

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice v kovovém krytu 1x1 v 1.NP m.č. 134	1	ks	11 240,30	11 240,30	978,80	978,80
2	GSM komunikátor s hlasovým modulem 1X1 Instalace do skříně ústředny	1	ks	7 316,50	7 316,50	489,40	489,40
3	Systémový komunikátor Ethernet (TCP/IP) 1x1 instalace do skříně ústředny	1	ks	6 256,20	6 256,20	163,10	163,10
4	Transformátor: 15/50 VA 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	457,30	914,60	163,10	326,20
5	Akumulátor 12 V / 18 Ah 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	1 019,60	2 039,20	40,80	81,60
6	Zdroj spínaný - 12/2,75A 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	4 930,70	9 861,40	652,50	1 305,00
7	Box pro ústřednu, záložní zdroj 2x1 - 1x pro uložení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude instalován vedle ústředny EZS p.č. 1	2	ks	473,80	947,60	163,10	326,20
8	PIR detektor pohybu: 12x12 m 17x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP	23	ks	212,60	4 889,80	326,30	7 504,90
9	Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 19x1 instalace s detektory	23	ks	57,30	1 317,90	40,80	938,40
10	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit 7x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP	12	ks	2 650,80	31 809,60	326,30	3 915,60
11	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 3x v 1.NP m.č. 134	3	ks	2 492,60	7 477,80	652,50	1 957,50
12	Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému	1	ks	131,10	131,10	122,30	122,30
	Mezisoučet				84 202,00		18 109,00
	Rozvody						
13	Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH 22x60 + 2x100	1520	m	5,80	8816,00	6,80	10336,00
14	Kabel CYKY 3Cx1,5 20x1 napájecí kabel	20	m	10,70	214,00	6,80	136,00
15	Trubka PVC 16 mm p.o. 10x15 + 4x10 + 6x5	220	m	2,90	638,00	16,50	3630,00
16	Trubka PVC 23 mm p.o. 6x10 + 8x5	100	m	7,80	780,00	20,40	2040,00
17	Krabice KU 68 p.o. 50x1 odbočné krabice trubkových tras	50	ks	5,80	290,00	40,80	2040,00

18	Krabice KO 97 p.o. <i>40x1 odbočné krabice trubkových tras</i>	40	ks	9,70	388,00	40,80	1632,00
19	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm <i>30x1</i>	30	ks	0,00	0,00	122,30	3669,00
20	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi) <i>6x1</i>	10	hod	0,00	0,00	203,90	2039,00
	Mezisoučet				11 126,00		25 522,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
21	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
22	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	1 631,30	1 631,30
	Mezisoučet				0,00		2 446,90
	Dodávka celkem			95 328 Kč			
	Montáž			46 078 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			141 406 Kč			
	Celkem bez DPH			141 406 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE :

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Telefonní ústředna, 2x ISDN linka, 8 vnějších linek, 16 analogových poboček, karta dveřního komunikátoru	1	ks	70 593,60	70 593,60	1 223,50	1 223,50
	1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK						
2	Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink	4	ks	13 034,70	52 138,80	244,70	978,80
	4x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK						
3	Analogový bezdrátový telefon, s funkcí CALL ID	10	ks	848,70	8 487,00	203,90	2 039,00
	10x1						
	Mezisoučet				131 219,40		4 241,30
	Revize, koordinace, zkoušky						
4	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	407,80	407,80
5	Konfigurace, oživení, nastavení	1	ks	0,00	0,00	3 262,60	3 262,60
	Mezisoučet				0,00		3 670,40
	Dodávka celkem			131 219 Kč			
	Montáž			7 912 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			139 131 Kč			
	Celkem bez DPH			139 131 Kč			

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků - správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE :

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. <i>1x1 v 1.NP m.č. 134</i>	1	ks	18 555,80	18 555,80	978,80	978,80
2	Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) <i>1x1</i>	1	ks	6 224,10	6 224,10	163,10	163,10
3	Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory <i>1x1 instalace na skříň ústředny</i>	1	ks	1 019,60	1 019,60	81,60	81,60
4	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly <i>2x1 rozšíření kapacity ústředny</i>	2	ks	3 221,80	6 443,60	81,60	163,20
5	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly <i>4x1 instalace do skříně ústředny</i>	4	ks	3 601,40	14 405,60	102,00	408,00
6	Modul 12 programovatelných výstupních relé <i>1x1 instalace do ústředny p.č. 1</i>	1	ks	3 369,40	3 369,40	285,50	285,50
7	Modul 4 In / 2 out <i>2x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP</i>	6	ks	2 227,50	13 365,00	285,50	1 713,00
8	Karta pro síťování ústředny <i>1x ústředně EPS p.č. 1, 1x v PTO p.č. 15</i>	2	ks	5 995,00	11 990,00	203,90	407,80
9	Skříně pro vstupní a výstupní moduly p.o. <i>6x1</i>	6	ks	212,60	1 275,60	81,60	489,60
10	Akumulátor 12V / 12 Ah <i>2x instalace do skříně ústředny, 2x instalace do přídatného napájecího zdroje EPS p.č. 16</i>	4	ks	1 182,70	4 730,80	40,80	163,20
11	Hlásič požáru opticko-kouřový <i>35x v 1.NP, 33x v 2.NP, 32x v 3.NP, 2x ve výtahových šachtách</i>	102	ks	938,00	95 676,00	122,30	12 474,60
12	Hlásič požáru termodiferenciální <i>3x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP</i>	5	ks	1 019,60	5 098,00	122,30	611,50
13	Patice pro hlásiče <i>84x1- pro kouřové a tepelné hlásiče</i>	107	ks	106,80	11 427,60	203,90	21 817,30
14	Hlásič požáru tlačítkový <i>7x v 1.NP, 6x v 2.NP, 7x v 3.NP</i>	20	ks	1 174,90	23 498,00	326,30	6 526,00
15	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4 <i>2x1 instalace vedle ústředny, pro napájení ovládaných zařízení V/V modulů</i>	2	ks	4 689,90	9 379,80	489,40	978,80
16	Přídavné tablo obsluhy, ovládací <i>1x1 v prostoru recece 1.NP</i>	1	ks	7 993,30	7 993,30	815,60	815,60
17	Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK <i>1x1 instalace vedle ústředny m.č. 134</i>	1	ks	11 060,70	11 060,70	1 223,50	1 223,50
18	Obslužné pole požární ochrany <i>1x1 v 1.NP</i>	1	ks	5 562,90	5 562,90	489,40	489,40
19	Klíčový trezor požární ochrany <i>1x1 v 1.NP</i>	1	ks	20 309,40	20 309,40	1 223,50	1 223,50

20	Zábleskový maják 1x1 instalace nad KTPO	1	ks	652,50	652,50	203,90	203,90
21	Poplachová siréna EPS 3x1 v 1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP	9	ks	530,20	4 771,80	203,90	1 835,10
22	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 2x1	20	hod	0,00	0,00	203,90	4 078,00
	Mezisoučet				276 809,50		57 131,00
	Rozvody						
23	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 108x25 + 10x50 +	3200	m	5,80	18560,00	6,80	21760,00
24	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly (ovládání výtahů, otevření dveří, impulz do rozvaděče NN, pro KTPO, sirény a maják) 4x50 + 20x30	800	m	29,10	23280,00	6,80	5440,00
25	Kabel PH 120R 10x2x0,8 - pro OPPO a Přídavné ovládací tablo 3x40	80	m	88,40	7072,00	10,70	856,00
26	Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) 3x30	60	m	32,00	1920,00	6,80	408,00
27	Kabel CYKY 3x1,5 2x30	60	m	10,70	642,00	6,80	408,00
28	Kabelový žlab plechový 40/20 20x15 + 16x10	460	m	48,60	22356,00	40,80	18768,00
29	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 800/0,3	2600	ks	5,80	15080,00	4,90	12740,00
30	Požární kotva pro uchycení příchytky 800,0,3	2600	ks	5,80	15080,00	8,70	22620,00
31	Trubka PVC 16 p.o. 20x10 + 10x5	250	m	2,90	725,00	16,50	4125,00
32	Trubka PVC 23 p.o. 13x10 + 4x5	150	m	7,80	1170,00	20,40	3060,00
33	Trubka PVC 36 p.o. 4x25	100	m	13,60	1360,00	25,20	2520,00
34	Krabice KU 68 p.o. 150x1 přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras	150	ks	5,80	870,00	40,80	6120,00
35	Krabice KO 97 p.o. 90x1 odbočné krabice trubkových tras	90	ks	9,70	873,00	40,80	3672,00
36	Krabice KO 125 p.o. 30x1 odbočné krabice trubkových tras	30	ks	61,20	1836,00	57,30	1719,00
37	Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 30x1 svorkování požárních kabelů	30	ks	7,80	234,00	8,70	261,00
38	Průraz zdívkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60x1	60	ks	0,00	0,00	122,30	7338,00
39	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 14x1	14	ks	163,10	2283,40	163,10	2283,40
40	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20x1	20	hod	0,00	0,00	203,90	4078,00
	Mezisoučet				113 341,40		118 176,40
	Revize, koordinace, zkoušky						
41	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
42	Zkouška hlásiče	107	ks	0,00	0,00	40,80	4 365,60
43	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks	0,00	0,00	3 262,60	3 262,60
44	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	1 223,50	1 223,50

	<i>Mezisoučet</i>				<i>0,00</i>		<i>9 667,30</i>
	Dodávka celkem			390 151 Kč			
	Montáž			184 975 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			575 126 Kč			
	Celkem bez DPH			575 126 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE :

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Systémový zesilovač certifikovaný dle EN 54-16, 240W, 6 zón, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, evakuační mikrofon, Ethernet port, paměť pro zprávy, řízení ostatních komponentů systému, kompletní dohled, indikace závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení signálu <i>1x v 1.NP m.č. 134</i>	1	ks	32 215,80	32 215,80	489,40	489,40
2	Certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W dle EN 54-16 <i>1x1 ve společné skříni s e systémovým zesilovačem. 1x na každé podlaží, 1x záložní zesilovač</i>	4	ks	12 724,00	50 896,00	326,30	1 305,20
3	Vstupní modul <i>1x instalace do ústředny domácího rozhlasu</i>	1	ks	477,70	477,70	163,10	163,10
4	Certifikovaný manager napájení 24V dle EN 54-4 <i>1x instalace do ústředny rozhlasu</i>	1	ks	15 905,00	15 905,00	326,30	326,30
5	Bezúdržbový ventilem řízený olovený akumulátor 12V/ 42Ah <i>2x1 instalace do ústředny rozhlasu</i>	2	ks	2 333,30	4 666,60	81,60	163,20
	RACK rozvodné skříň pro instalaci systémových prvků rozhlasu, 19" 18U, nástěnná, včetně napájecího panelu a ventilační jednotky	1	ks	2 757,60	2 757,60	815,60	815,60
6	Požární mikrofonní stanice pro evak. hlášení a indikaci poruch, certifikovaná dle EN 54-16 <i>1x1 v recepci 1.NP</i>	1	ks	10 929,60	10 929,60	163,10	163,10
7	Reproduktor stropní, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, vč. požárního krytu a EVAC svorkovnice, 180mm <i>25x v 1.NP, 8x v 2.NP, 7x v 3.NP</i>	40	ks	742,80	29 712,00	203,90	8 156,00
8	Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice <i>5x v 1.NP, 25x v 2.NP, 26 v 3.NP</i>	56	ks	742,80	41 596,80	244,70	13 703,20
9	Montážní krabice pro reproduktory <i>10x1 Montážní krabice pro nástěnné reproduktory</i>	96	ks	203,90	19 574,40	40,80	3 916,80
	Mezisoučet				208 731,50		29 201,90
	Rozvody						
11	Kabel PH 120R 3x1,5 <i>96x25 + 5x20</i>	2500	m	32,00	80000,00	6,80	17000,00
12	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení požárního mikrofonu <i>60x1</i>	60	m	41,80	2508,00	6,80	408,00
13	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) <i>2400/0,3</i>	8000	ks	5,80	46400,00	4,90	39200,00
14	Požární kotva pro uchycení příchytky <i>2400/0,3</i>	8000	ks	5,80	46400,00	8,70	69600,00
15	Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí <i>150x1 odbočné krabice trubkových tras</i>	150	ks	9,70	1455,00	40,80	6120,00
16	Požární upávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <i>20x1</i>	20	ks	163,10	3262,00	163,10	3262,00
17	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>60x1</i>	60	ks	0,00	0,00	122,30	7338,00
18	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>15x1</i>	15	hod	0,00	0,00	203,90	3058,50

	Mezisoučet				180 025,00		145 986,50
	Revize, koordinace, zkoušky						
40	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	815,60	815,60
41	Povinné měření slyšitelnosti a srozumitelnosti	1	ks	0,00	0,00	7 340,80	7 340,80
42	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks	0,00	0,00	1 631,30	1 631,30
43	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	1 223,50	1 223,50
	Mezisoučet				0,00		11 011,20
	Dodávka celkem			388 757 Kč			
	Montáž			186 200 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			574 956 Kč			
	Celkem bez DPH			574 956 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Název	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SO 01 - DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE
Projekt	D.2.01 - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ PS 01 - NÁHRADNÍ ZDROJ
Investor	Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Z. č.	1513 F
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ING. ŠVELA
Kontroloval	
Datum	02/2014
Zpracovatel	Formica s.r.o. Zlín
CÚ	
Poznámka	
Doprava dodávek (3,6) %	
Přesun dodávek (1) %	
PPV (6) %	
1. sazba DPH %	
2. sazba DPH %	

[illegible]

Pořadí	Věta	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
		Položky rozpočtu nejsou součástí cenové soustavy RTS ani URS						
		Dodávky						
		Nový nouzový zdroj						
		Nabídka fy						
		Viz nab. č. OZA-14-028:						
		MOTORGENERATOR B... 44-5i						
1		44kVA/35kW trvalý výkon	ks	1,00	234 548,40	234 548,40		
		Odhlučnění krytování	ks	1,00	84 120,60	84 120,60		
3		Instalace, doprava, seznámení se s obsluhou a provozem	ks	1,00	16 979,80	16 979,80		
4		Odvod spalin - výfuk:	m	15,50	2 443,60	37 875,80		
		třísložkové nerezové od kapotování na střechu s komín. hlavou						
		Poznámka:						
		Sací a výdechová VZT, 2x protidešťové žaluzie, podtlakové klapky						
		viz projekt VZT						
		Dodávky celkem				373 524,60		
		Elektromontáže						
		Práce spojené s montáží a zapojením motorgenerátoru vč. rozvaděčů						
		Viz v.č. D.01-03						
		Položky rozpočtu nejsou součástí současně cenové soustavy RTS ani URS						
		<i>Byly rozpočtovány programu WEROX podle struktury montážního ceníků č.21-M VC-7/155 M (21-M)</i>						
		2166 KABELOVY ŽLAB MARS 125/100 mr.						
1	2167	125/100 Žlab 2m	ks	3,00	438,10	1 314,30		
2	2172	125/100 Víko žlabu	ks	3,00	90,40	271,20		
		2282 TYČ PRŮREZU U - JAKOST 11 37.						
3	2284	U 65mm (7,09 kg/m)	kg	14,00	22,50	315,00		
		2273 UHELNÍK ROVNORAMENNÝ-1137.						
4	2275	L 25x25x3mm (1,12 kg/m)	kg	30,00	34,20	1 026,00		
		2255 VYŠTRAŽNA TABULKA						
5	2256	z polystyrenu	ks	2,00	41,90	83,80		
		2825 PROTIPOŽARNÍ PŘEPAŽKY						
6	2826	Protip.průchod stropem	m2	0,05	4 289,50	214,48		
7	2827	Protip.průchod stěnou	m2	0,20	4 289,50	857,90		
		2332 ZHOTOVENÍ PROFIL A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm						
8	2334	Do 100x100mm	ks	2,00	61,10	122,20		
9	2338	Do D 100mm	ks	1,00	51,70	51,70		
		19010 MONTÁŽ ROZVADĚČŮ						
10	19011	Do 200 kg	ks	1,00			427,00	427,00
		8433 KABEL SE SNÍŽENOU HORLAVOST. S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU						
11	7001-331	1-CHKE-V 2Ax1.5 pevně	m	50,00	22,80	1 140,00		
12	7002-341	1-CHKE-V 5Cx25 pevně	m	8,00	523,90	4 191,20		
		22015 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ						
13	22019	CY16 Žlutozelený	m	30,00	36,90	1 107,00		
14	22119	CY25 Žlutozelený	m	30,00	55,90	1 677,00		
		10001 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠTOVAC. ZAKLOPKOU						
15	10011	5x10 mm2	ks	4,00	112,20	448,80		
16	10004	4x25 mm2	ks	2,00	232,70	465,40		
		10045 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNIC						
17	10046	Do 16 mm2	ks	4,00	21,20	84,80		
18	10047	Do 50 mm2	ks	6,00	33,40	200,40		
		22005 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						
19	22007	FeZn30x4 (1.0 kg/m) pevně	m	15,00	37,30	559,50		
		22072 PODPERA VEDENÍ (CSN 35 7624						
20	1244-63	PV42 pro FeZn30x4 do zdíva	ks	20,00	16,20	324,00		
		22086 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVAC						
21	22106	SR2b pro pásek 30x4mm	ks	12,00	28,00	336,00		
22	22107	SR3b spoj pásek-drát	ks	12,00	29,10	349,20		
23	22091	SPb přípojovací	ks	6,00	24,50	147,00		
		22115 MONTÁŽNÍ PRÁCE						
24	22116	Štítek pro označení svodu	ks	2,00	10,50	21,00		
25	22117	Tvarování mont.dílu	ks	2,00	23,80	47,60		
		41001 HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY						
26	41008	Příprava ke komplexnímu prověření techn. prověření a seřízení jednotlivých částí	hod	8,00	145,30	1 162,40		
27	41011	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	145,30	290,60		
		41020 SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM						
28	41021	technologie při zapojování a prověřování funkčnosti, propojení dodávky s el. instalací	hod	4,00	145,30	581,20		
		11111 PODRŽNÝ MATERIÁL						
29	11112	1,1 % ze ceny materiálu	ks	1,00	168,16	168,16		
		POZNÁMKA:						
		Zkoušky revize viz kalkulace ve VRN souhrnného rozpočtu stavi						
		41012 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK						
		41013 DLE CSN 331506						
		Revizní technik	hod					
		Elektromontáže celkem				17 557,83		427,00

Obchodní nabídka č.: OZA-14-0283

Typ motorgenerátoru:	B... 44-50
Výrobce:	 značkový výrobce
Princip:	kapalinou chlazený motorgenerátor s automatickým startem a ATS, nekrytovaný
Elektrický záložní výkon – Standby:	44 kVA / 35 kW
Napětí:	3 x 400 / 230 V
Frekvence:	50 Hz
Označení motoru:	J... D.... 3029 TF158
Princip motoru:	kapalinou chlazený, dieselový
Spotřeba nafty:	9,7 litrů / hodinu při 100% zátěži 7,5 litrů / hodinu při 75% zátěži 5,3 litrů / hodinu při 50% zátěži
Nádrž:	interní v rámu agregátu, 160 litrů
Rozměry MG nekrytovaného (d x š x v):	2080 x 670 x 1370 mm
Hmotnost MG nekrytovaného:	880 kg
Rozměry MG krytovaného (d x š x v):	2265 x 895 x 1472 mm
Hmotnost MG krytovaného:	1115 kg
Alternátor:	Stamford
Regulátor otáček:	manuální

Cenová nabídka projektová:

Motorgenerátor nekrytovaný
Ekologická vana pro vnitřní provoz
Instalace, doprava, školení
Odhučnění krytování

Nabídka zahrnuje:

- zařízení dle specifikace včetně dopravy (Luhačovice)
- el. start, ATS, nabíječka, předehřev, baterie
- ekologickou vanu
- instalaci a montáž zařízení na předem připravené pevné rozvody
- uvedení zařízení do provozu
- školení obsluhy
- bezplatnou poradenskou a konzultační činnost
- předání kompletní technické dokumentace a návodu k obsluze

Cena MG nezahrnuje:

- VZT a odvod spalin mimo MG (nutno pro vnitřní provedení)
- stavební úpravy
- měření hluku
- složité stěhování

Termín dodání: cca 4-6 týdnů

Záruka: 24 měsíců za předpokladu provádění pravidelných ročních profilaxí

Pozáruční servis: dohodou, garantován minimálně po dobu 10-ti let

[illegible]

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Luhačovice, domov pro seniory -př	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Přípojka kanalizace splaškové		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W 10-4	Domov pro seniory Luhačovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arekop s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	W 10-4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	249 271	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		249 271	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		249 271	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		249 271	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	249 271 Kč	
DPH		15,0 %	37 391 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				286 662 Kč

Poznámka :

Stavba :	W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice	Rozpočet :
Objekt :	02 Přípojka kanalizace splaškové	Luhačovice, domov pro seniory -přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	90 032	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 414	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	47 388	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	98 261	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 175	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	249 271	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			249 271	0
Oborová přírážka			249 271	0
Přesun stavebních kapacit			249 271	0
Mimostaveništní doprava			249 271	0
Zařízení staveniště			249 271	0
Provoz investora			249 271	0
Kompletační činnost (IČD)			249 271	0
Rezerva rozpočtu			249 271	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice 02 Připojka kanalizace splaškové			Rozpočet: Luhačovice, domov pro seniory - připojka kanalizace		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	5,76	371,20	2 138,11	
		Osazení šachty na stáv.kanalizaci:2,4*2,4*1		5,76			
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	125,93	136,70	17 214,63	
		Potrubí:72,5*1*1,3		94,25			
		Šachty beton :5,5*2,4*2,4		31,68			
3	132201219R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	37,78	1,00	37,78	
		125,93*0,3		37,78			
4	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné	m2	241,30	77,80	18 773,14	
		Potrubí:72,5*1,3*2		188,50			
		Šachty:5,5*4*2,4		52,80			
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné	m2	241,30	16,80	4 053,84	
		Potrubí:72,5*1,3*2		188,50			
		Šachty:5,5*4*2,4		52,80			
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	62,97	112,20	7 064,67	
		125,93/2		62,97			
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	49,26	47,30	2 329,76	
		Lože:(54,5+18)*1*0,1		7,25			
		Obsyp:(54,5*0,5+18*0,45)*1		35,35			
		Šachty:5,5*1,21		6,66			
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	76,68	81,50	6 249,01	
		125,93-49,255		76,68			
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,35	308,10	10 891,34	
		(18*0,45+54,5*0,5)*1		35,35			
10	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	60,70	350,60	21 279,98	
		Začátek provozního součtu					
		obsyp potrubí:(18*0,45+54,5*0,5)*1		35,35			
		Konec provozního součtu		35,35			
		35,35*1,7*1,01		60,70			
	Celkem za	1 Zemní práce				90 032,27	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,25	746,80	5 414,30	
		(18+54,5)*1*0,1		7,25			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				5 414,30	
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot					
12	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	18,00	17,00	306,00	
13	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	54,50	20,70	1 128,15	
14	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00	45,70	45,70	
15	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,00	53,60	214,40	
16	286-11750	Potrubí kanalizační PP DN 150 SN 8	m	19,67	504,00	9 915,70	
		18*1,093		19,67			
17	286-11853	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 8	m	59,57	547,00	32 583,97	
		54,5*1,093		59,57			
18	286-50843	Šachtová vložka PP SN 8 DN 150	kus	1,02	622,30	631,63	
		1*1,015		1,02			
19	286-50844	Šachtová vložka PP SN 8 DN 200	kus	4,06	631,10	2 562,27	
		4*1,015		4,06			
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				47 387,82	
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
20	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	72,50	16,50	1 196,25	
		18+54,5		72,50			
21	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	9,00	1 884,50	16 960,50	
22	894118001RT3	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně dodávky skruží	kus	3,00	2 734,70	8 204,10	
23	894411111RT2	Zřízení šachet na potrubí DN 200 včetně dodávka dna a skruží	kus	3,00	10 290,40	30 871,20	
24	894414113R00	Osazení šachty na stávající kanalizaci	kus	1,00	1 753,00	1 753,00	
25	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	3,00	145,90	437,70	
26	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	3,00	4 479,00	13 437,00	
27	894812218	Šachta PP dno DN 425/200	kus	3,00	2 936,30	8 808,90	
28	894812232	Šachta PP DN425 roura korug hl 2000	kus	3,00	1 682,90	5 048,70	
29	894812262	Šachta PP DN 425 poklop litina plný	kus	3,00	3 848,00	11 544,00	
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				98 261,35	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	85,60	95,50	8 175,04	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 175,04	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Luhačovice, domov pro seniory - d	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Přípojka dešťové kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W 10-4	Domov pro seniory Luhačovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arekop s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	W 10-4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	725 801	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		725 801	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		725 801	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		725 801	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	725 801 Kč	
DPH		15,0 %	108 870 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				834 671 Kč

Poznámka :

Stavba :	W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice	Rozpočet :
Objekt :	03 Přípojka dešťové kanalizace	Luhačovice, domov pro seniory - dešť.k

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	296 531	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 822	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	132 388	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	260 035	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	20 026	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	725 801	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			725 801	0
Oborová přírážka			725 801	0
Přesun stavebních kapacit			725 801	0
Mimostaveništní doprava			725 801	0
Zařízení staveniště			725 801	0
Provoz investora			725 801	0
Kompletační činnost (IČD)			725 801	0
Rezerva rozpočtu			725 801	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :		W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice			Rozpočet:	
Objekt :		03 Připojka dešťové kanalizace			Luhačovice, domov pro seniory - dešť.kanal.	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Přilepatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	1,75	371,20	649,60
		Napojení na stáv.kanalizaci:1*1*1,75		1,75		
2	132201212R00	Hloubení rýh š.d. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	561,96	136,70	76 819,26
		Potrubi - řad:(20*1,4+118*2)*1		264,00		
		Potrubi - přípojky:44*1*1,2		52,80		
		Sachty beton. 6,4*2,4*2,4		36,86		
		RN1 vč.sachet:(9,2*3,6+11,25*5,65)/2*2,32		86,05		
		RN2 vč.sachet:(9,2*3,6+11,25*5,65)/2*1,78		86,05		
3	132201219R00	Přilepatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	168,59	1,00	168,59
		561,9551*0,3		168,59		
4	151101101R00	Pažení a rozeplnění stěn rýh - příložné	m2	695,04	77,80	54 074,11
		Potrubi:(20*1,4+118*2+44*1,2)*2		633,60		
		Sachty:6,4*2,4		61,44		
5	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné	m2	695,04	16,80	11 676,67
		Potrubi:(20*1,4+118*2+44*1,2)*2		633,60		
		Sachty:6,4*2,4		61,44		
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	280,98	112,20	31 525,69
		561,9551/2		280,98		
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	140,81	47,30	6 660,45
		Lože:182*1*0,1		18,20		
		Obsyp:(138*0,5+40*0,45+44*0,4)*1		88,60		
		Sachty:6,4*1,21		7,74		
		RN1, RN2 vč.sachet:2*2,4*4,8*0,72+4*2*1,21		26,27		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, sachet se zhuťněním	m3	421,14	81,50	34 323,10
		561,9551-140,8128		421,14		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	88,60	308,10	27 297,66
		(4*0,4+40*0,45+138*0,5)*1		88,60		
10	583314004	Kamenivo litéžné frakce 4/8 B obsyp potrubí	T	152,13	350,60	53 335,45
		Začátek provozního součtu				
		Obsyp potrubí:(4*0,4+40*0,45+138*0,5)*1		88,60		
		Konec provozního součtu		88,60		
		88,61*7*1,01		152,13		
		Celkem za 1 Zemní práce				296 530,57
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štrkopiesku do 63 mm	m3	18,20	746,80	13 591,76
		182*1*0,1		18,20		
12	451576121U00	Podkl.vrstva štrkopiesk.-20cm	m2	23,04	140,20	3 230,21
		2*2,4*4,8		23,04		
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				16 821,97
Díl: 87		Potrubi z trub z plastických hmot				
13	212753117R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýh DN 200,bez lože	m	28,00	12,70	355,60
		2*2*7		28,00		
14	817354111R00	Betonový útes DN 200	kus	1,00	485,60	485,60
15	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150	m	44,00	17,00	748,00
		4*40		44,00		
16	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	138,00	20,70	2 856,60
17	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00	45,70	182,80
18	877353121R00	Montáž tvarovek odočb. plast. gum. kroužek DN 200	kus	7,00	85,90	601,30
19	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	17,00	53,60	911,20
20	877355122R00	Montáž tvarovek drenážních DN 200	kus	4,00	172,30	689,20
21	286-11226	Trubka drenážní DN 200	m	28,00	141,10	3 950,80
22	286-11426	Tvarovka pro drenážní trubku DN 200 - koleno	kus	4,00	416,40	1 665,60
23	286-11650	Potrubi kanalizační PP DN 100 SN 8	m	4,37	221,80	969,71
		4*1,093		4,37		
24	286-11750	Potrubi kanalizační PP DN 150 SN 8	m	43,72	504,00	22 034,88
		40*1,093		43,72		
25	286-11853	Potrubi kanalizační PP DN 200 SN 8	m	150,83	547,00	82 506,20
		138*1,093		150,83		
26	286-50843	Sachťová vložka PP SN 8 DN 150	kus	4,00	622,30	2 489,20
27	286-50844	Sachťová vložka PP SN 8 DN 200	kus	17,00	631,10	10 728,70
28	286-51700	Tvarovka PP - odočbova DN 200/100	kus	1,00	150,80	150,80
29	286-51701	Tvarovka PP - odočbova DN 200/150	kus	6,00	177,00	1 062,00
		Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot				132 388,19
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
30	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodu	m	4,00	12,90	51,60
31	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodu	m	178,00	16,50	2 937,00
		40*138		178,00		
32	892573111R00	Zabezpečení konci kanál. potrubí DN do 200, vodu	úsek	7,00	1 884,50	13 191,50
33	894118001RT3	Přilepatek za dalších 0,60 m výšky vstupu včetně dodávky skruží	kus	10,00	2 734,70	27 347,00
34	894411111RT2	Zřízení sachet na potrubí DN 200 včetně dodávka dna a skruží	kus	7,00	10 290,40	72 032,80
35	894412413R00	Osazení retenčních bloků	kus	2,00	1 972,20	3 944,40
36	894414113R00	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00	1 862,60	1 862,60
37	894432112R00	Osazení plastové sachty revizní prům.425 mm	kus	3,00	145,90	437,70
38	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 800	kus	7,00	4 479,00	31 353,00
39	89923-91199	Úprava sachty - bezpečnostní přepad, stavličko	kpl	2,00	13 673,70	27 347,40
40	919724131	Drenáž geotext+folie+geotext	m2	59,52	128,90	7 672,13
		2*(2*2,4*0,7)*4,8		59,52		
41	894812218	Sachta PP dno DN 425/200	kus	3,00	2 936,30	8 808,90
42	894812232	Sachta PP DN425 roura korug hl 200	kus	3,00	1 682,90	5 048,70
43	894812262	Sachta PP DN 425 poklop litina plný	kus	3,00	3 848,00	11 544,00
44	894812999	Retenční blok 4,8x2,4x0,52 m	kpl	2,00	23 227,90	46 455,80
		Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				260 034,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	222,51	90,00	20 026,08
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				20 026,08

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Luhačovice, domov pro seniory -př	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Přípojka vodovodu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W 10-4	Domov pro seniory Luhačovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arekop s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	W 10-4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	32 775	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	593	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		33 368	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		33 368	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		33 368	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %	33 368 Kč	
DPH		15,0 %	5 005 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			38 373 Kč	

Poznámka :

Stavba :	W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice	Rozpočet :
Objekt :	04 Přípojka vodovodu	Luhačovice, domov pro seniory -přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 000	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	159	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	3 337	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	13 183	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	96	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	446	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	147	0
CELKEM OBJEKT	32 775	0	0	593	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			33 368	0
Oborová přírážka			33 368	0
Přesun stavebních kapacit			33 368	0
Mimostaveništní doprava			33 368	0
Zařízení staveniště			33 368	0
Provoz investora			33 368	0
Kompletační činnost (IČD)			33 368	0
Rezerva rozpočtu			33 368	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice	Rozpočet:
Objekt :	04 Přípojka vodovodu	Luhačovice, domov pro seniory -přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop	m3	8,00	371,20	2 969,60
		Montážní jáma - napojení:2*2*2		8,00		
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE	m3	20,18	165,70	3 343,83
		Potrubí:10,5*0,8*1,45		12,18		
		Montážní jáma:2*2*2		8,00		
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	6,05	1,00	6,05
		20,18*0,3		6,05		
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné	m2	46,45	77,80	3 613,81
		Montážní jáma:4*2*2		16,00		
		Potrubí:10,5*1,45*2		30,45		
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné	m2	46,45	16,80	780,36
		Montážní jáma:4*2*2		16,00		
		Potrubí:10,5*1,45*2		30,45		
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m3	20,18	112,20	2 264,20
		Potrubí:10,5*0,8*1,45		12,18		
		Montážní jáma:2*2*2		8,00		
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m	m3	0,38	47,30	17,74
		obsyp tvarovek, armatur:3*0,5*0,5*0,5		0,38		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,24	81,50	1 405,06
		20,18-2,94		17,24		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,94	308,10	905,81
		10,5*0,8*0,35		2,94		
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,57	182,40	467,86
		Obsyp potrubí:10,5*0,8*0,35		2,94		
		Obsyp tvarovek:-3*0,5*0,5*0,5		-0,38		
11	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp tvarovek	T	0,64	350,60	226,03
		Začátek provozního součtu				
		obsyp tvarovek:3*0,5*0,5*0,5		0,38		
		Konec provozního součtu		0,38		
		0,3755*1,7*1,01		0,64		
Celkem za 1 Zemní práce						16 000,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,03	2 314,00	62,48
		0,3*0,3*0,3		0,03		
13	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí vč.odbednění	m2	0,36	268,70	96,73
		4*0,3*0,3		0,36		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						159,21
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
14	8712111121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	12,00	39,40	472,80
15	8712511121R00	Montáž elektrotvarovek dn 63	kus	3,00	65,70	197,10
16	28613039.M	koleno PE 100 SDR 11,0; d = 63 mm	kus	2,00	196,30	392,60
17	28653153.A	Přechodka PE-ocel ISIFLO 110 D 63 x 2"vnější závit	kus	1,00	482,10	482,10
18	PipRob-11-63a	Trubka vodovodní opláštěná SDR 11 D 63x5,8	m	13,20	135,80	1 792,56
		12*1,1		13,20		
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot						3 337,16
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
19	8912111111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	341,90	341,90
20	8912491111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	1,00	807,30	807,30
21	8922331111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	12,00	43,80	525,60
22	8922411111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	12,00	10,50	126,00
23	8923721111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	úsek	1,00	2 366,60	2 366,60
24	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	305,00	305,00
25	31946315	Příruba speciální DN 50/63	kus	1,00	1 159,70	1 159,70
26	42224000	Šoupátko s přírubami DN 50	kus	1,01	3 329,10	3 362,39
		1*1,01		1,01		
27	42273868	Navrtávací pas na lit.potrubí DN 80-50	kus	1,01	2 989,80	3 019,70
		1*1,01		1,01		
28	42291210	Souprava zemní šoupátková DN 50	kus	1,00	383,90	383,90
29	42291352	Poklop litinový - šoupátkový	kus	1,00	784,50	784,50
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						13 182,59
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,00	95,50	95,90
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						95,90
Díl: M21		Elektromontáže				
31	2100305111R00	Ukončení vodiče	kus	2,00	118,40	236,80
32	210292041R00	Přezkoušení okruhu, prozvoněním	kus	1,00	30,50	30,50
33	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	12,00	14,90	178,80
Celkem za M21 Elektromontáže						446,10
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
34	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	10,50	14,00	147,00
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						147,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Luhačovice, domov pro seniory - přel	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Přípojka plynovodu - přeložka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W 10-4	Domov pro seniory Luhačovice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Arekop s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel			Zakázkové číslo	W 10-4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 821	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	6 166	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	4 219	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		20 207	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		1 473	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		21 679	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		21 679	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	21 679 Kč	
DPH		15,0 %	3 252 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 931 Kč

Poznámka :

Stavba :	W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice	Rozpočet :
Objekt :	05 Přípojka plynovodu - přeložka	Luhačovice, domov pro seniory - přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 759	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	63	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	88	1 264	0
M23 Montáže potrubí	0	0	4 131	4 720	1 473
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	182	0
CELKEM OBJEKT	9 821	0	4 219	6 166	1 473

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			21 679	0
Oborová přírážka			21 679	0
Přesun stavebních kapacit			21 679	0
Mimostaveništní doprava			21 679	0
Zařízení staveniště			21 679	0
Provoz investora			21 679	0
Kompletační činnost (IČD)			21 679	0
Rezerva rozpočtu			21 679	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	W 10-4 Domov pro seniory Luhačovice	Rozpočet:
Objekt :	05 Přípojka plynovodu - přeložka	Luhačovice, domov pro seniory - přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení ruční výkop <i>Montážní jáma: 2*2*1,5</i>	m3	6,00	371,20	2 227,20
2	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ <i>Potrubí: 13*0,8*1</i> <i>Montážní jáma: 2*2*1,5</i>	m3	16,40	165,70	2 717,48
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3 <i>16,4*0,3</i>	m3	4,92	1,00	4,92
4	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené <i>Montážní jáma: 4*2*1,5</i>	m2	12,00	77,80	933,60
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené <i>Montážní jáma: 4*2*1,5</i>	m2	12,00	16,80	201,60
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 <i>2*2*1,5</i>	m3	6,00	112,20	673,20
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 100 m <i>obsyp tvarovek: 3*0,5*0,5*0,5</i>	m3	0,38	47,30	17,74
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>16,4-3,64</i>	m3	12,76	81,50	1 039,94
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny <i>13*0,8*0,35</i>	m3	3,64	308,10	1 121,48
10	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí <i>Obsyp potrubí: 13*0,8*0,35</i> <i>Obsyp tvarovek: 3*0,5*0,5*0,5</i>	m3	3,27	182,40	595,54
11	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B obsyp tvarovek <i>Začátek provozního součtu</i> <i>obsyp tvarovek: 3*0,5*0,5*0,5</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>0,3755*1,7*1,01</i>	T	0,64	350,60	226,03
Celkem za		1 Zemní práce				9 758,73
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,66	95,50	62,70
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				62,70
Díl: M21		Elektromontáže				
13	210040512R00	Ukončení vodičů svorkováním <i>Do skříň HUP:1</i>	kus	1,00	51,30	51,30
14	210100409	Ukončení vodiče - napojení na oc.potrubí aluminote	kus	1,00	1 025,60	1 025,60
15	210292041R00	Přezkoušení okruhu, prozvoněním	kus	1,00	35,10	35,10
16	210800525R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně <i>13*1,5</i>	m	14,50	10,50	152,25
17	341426081079	Vodič CY 2,5 mm	M	14,50	6,10	88,45
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 352,70
Díl: M23		Montáže potrubí				
18	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	14,50	21,90	317,55
19	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 <i>13*1,5</i>	m	14,50	12,30	178,35
20	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	kus	4,00	113,00	452,00
21	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	3,20	19,30	61,76
22	230193001R00	Nasunutí potrubní sekce d 32 do chráničky d 50 vč.vystředění	m	3,20	865,20	2 768,64
23	230220031R00	Montáž číhačky na chráničku PN 38 6724	kus	1,00	177,50	177,50
24	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	14,50	52,70	764,15
25	-286-pl-03211b	Trubka plyn.opláštěná, PE 100 SDR 11 D 32x3 <i>14,5*1,1</i>	m	15,95	51,80	826,21
26	-286130392511	Tvarovka na tupo - koleno SDR 11 D 32	kus	2,00	74,50	149,00
27	-286612780	Elektrotvarovka - přechod.kus SDR 11 PE/ocel 32/25	kus	1,00	985,20	985,20
28	-286OT050	Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 50x3	m	3,20	34,20	109,44
29	28631941905	Zátka DN 3/4" - číhačka	kus	1,00	5,20	5,20
30	28631941906	Zátka DN 1" - skříň HUP	kus	1,00	7,00	7,00
31	286-31941888	Spojka Isiflo D 32/ 1" včetně objímky a držáku - skříň HUP	kpl	1,00	482,10	482,10
32	286-31941899	Spojka Isiflo D 32/ 3/4" - číhačka	kus	1,00	184,10	184,10
33	286-31942222	Pryžová manžeta - uzavření chráničky s číhačkou D 50/32	kus	2,00	220,90	441,80
34	286-31942244	Navrtávací odbočka bez vrtáku - číhačka	kus	1,00	940,50	940,50
35	900 RT4	HZS - oprava stávající izolace na ocel.potrubí	h	2,00	157,80	315,60
36	900 RT5	HZS - revize přípojky	h	4,00	289,30	1 157,20
Celkem za		M23 Montáže potrubí				10 323,30
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
37	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	13,00	14,00	182,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				182,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	SO06 R0	SO 06 - KOMUNKACE, PARKOVIŠT	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 06	SO06 KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JP 0613	DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Formica s.r.o., Slovenská 2685, Zlín			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	JP 0613
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 567 731		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 567 731		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 567 731		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 567 731		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 567 731 Kč
DPH			21,0 %	329 224 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 896 955 Kč

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	JP 0613 DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE	Rozpočet :	SO06 R0
Objekt :	SO 06 SO06 KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍKY		SO 06 - KOMUNKACE, PARKOVIŠTĚ,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	360 890	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	259 991	0	0	0	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	124 887	0	0	0	0
5	Komunikace	466 267	0	0	0	0
8	Trubní vedení	10 993	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	127 952	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	42 759	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	115 909	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	58 083	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 567 731	0	0	0	0

Date		Time		Location		Weather		Wind		Sea		Visibility		Temperature		Humidity		Pressure		Other	
1	2023-10-01	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
2	2023-10-02	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
3	2023-10-03	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
4	2023-10-04	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
5	2023-10-05	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
6	2023-10-06	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
7	2023-10-07	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
8	2023-10-08	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
9	2023-10-09	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
10	2023-10-10	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
11	2023-10-11	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
12	2023-10-12	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
13	2023-10-13	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
14	2023-10-14	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
15	2023-10-15	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
16	2023-10-16	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
17	2023-10-17	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
18	2023-10-18	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
19	2023-10-19	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
20	2023-10-20	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
21	2023-10-21	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
22	2023-10-22	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
23	2023-10-23	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
24	2023-10-24	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
25	2023-10-25	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
26	2023-10-26	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
27	2023-10-27	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
28	2023-10-28	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
29	2023-10-29	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
30	2023-10-30	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
31	2023-10-31	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
32	2023-11-01	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
33	2023-11-02	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
34	2023-11-03	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
35	2023-11-04	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
36	2023-11-05	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
37	2023-11-06	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
38	2023-11-07	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
39	2023-11-08	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
40	2023-11-09	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
41	2023-11-10	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
42	2023-11-11	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
43	2023-11-12	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
44	2023-11-13	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
45	2023-11-14	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
46	2023-11-15	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
47	2023-11-16	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
48	2023-11-17	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
49	2023-11-18	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
50	2023-11-19	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
51	2023-11-20	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
52	2023-11-21	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
53	2023-11-22	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
54	2023-11-23	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15	09:30	09:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45
55	2023-11-24	08:00	08:15	08:30	08:45	09:00	09:15														

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	DOMOV PRO SENIORY LUHAČOVICE D.2.02
	PŘÍPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Projekt	SO 07 - PŘÍPOJKA NN
Investor	Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90
Z. Č.	1513 F
A. Č.	
Smlouva	
Vypracoval	ING. ŠEVELA
Kontroloval	
Datum	02/2014
Zpracovatel	Formica s.r.o.
CÚ	
Poznámka	
PPV (2) %	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	
1. sazba DPH %	
2. sazba DPH %	

[illegible]

Položkový rozpočet

Název stavby: Domov pro seniory Luhačovice
Název SO: SO 10 - Sadové a terénní úpravy
Datum zpracování : 10.3.2014

Číslo stavby: Domov pro seniory Luhač.
Číslo SO: Domov pro seniory Luhač.

Datum aktualizace : 10.3.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18 Povrchové úpravy terénu										
1	184-pc	Výsadba listnatých stromů (buk červenolistý)	kus	6,000	0,000	0,000			3 910,00	23 460,00
2	184-pc	Výsadba keřů listnatých nízkých (20-40cm)-popis viz.situace	kus	50,000	0,000	0,000			131,50	6 575,00
3	184-pc	Výsadba keřů listnatých vyšších (40-60cm)-popis viz.situace	kus	50,000	0,000	0,000			1 410,00	70 500,00
4	184-pc	Výsadba keřů půdopokryvných plazivých nízkých (20-30cm)-popis viz.situace	kus	50,000	0,000	0,000			86,80	4 340,00
18 celkem						0,000		0,00		104 875,00

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Domov pro seniory Luhačovice
Číslo stavby : Domov pro seniory Luhač.
Název SO : SO 10 - Sadové a terénní úpravy
Číslo SO : Domov pro seniory Luhač.

Datum: 10.3.2014

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	104 875,00	104 875,00	0,000
	Celkem	0,00	104 875,00	104 875,00	0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Domov pro seniory Luhačovice		
Objekt:	SO 10 - Sadové a terénní úpravy		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Zlínský kraj		
Projektant:			
Zhotovitel:	Ing.arch.P.Hanulík,Ing.A.Hejmalová		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:	Formica s.r.o. Zlín		
Uživatel:			
Jiné údaje:	Pouze sadové úpr.(terénní úpr.viz.SO 06)		
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:	801 91	Ev.č.typ.proj.:	Cenová soustava:
Reg. Číslo:	1513 F	Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách


Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	104 875	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		104 875	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		104 875	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		104 875	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Formica s.r.o. v únoru 2014.	26	Celkem (ř. 12+25)-základ DPH	104 875
	27	DPH 21%	22 024
	28	DPH 15%	
	29		
	30	Celkem (ř. 26-29)	126 899

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	Domov pro seniory Luhač.
		Název objektu v evid.	2
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	10.3.2014

Časový harmonogram provádění díla

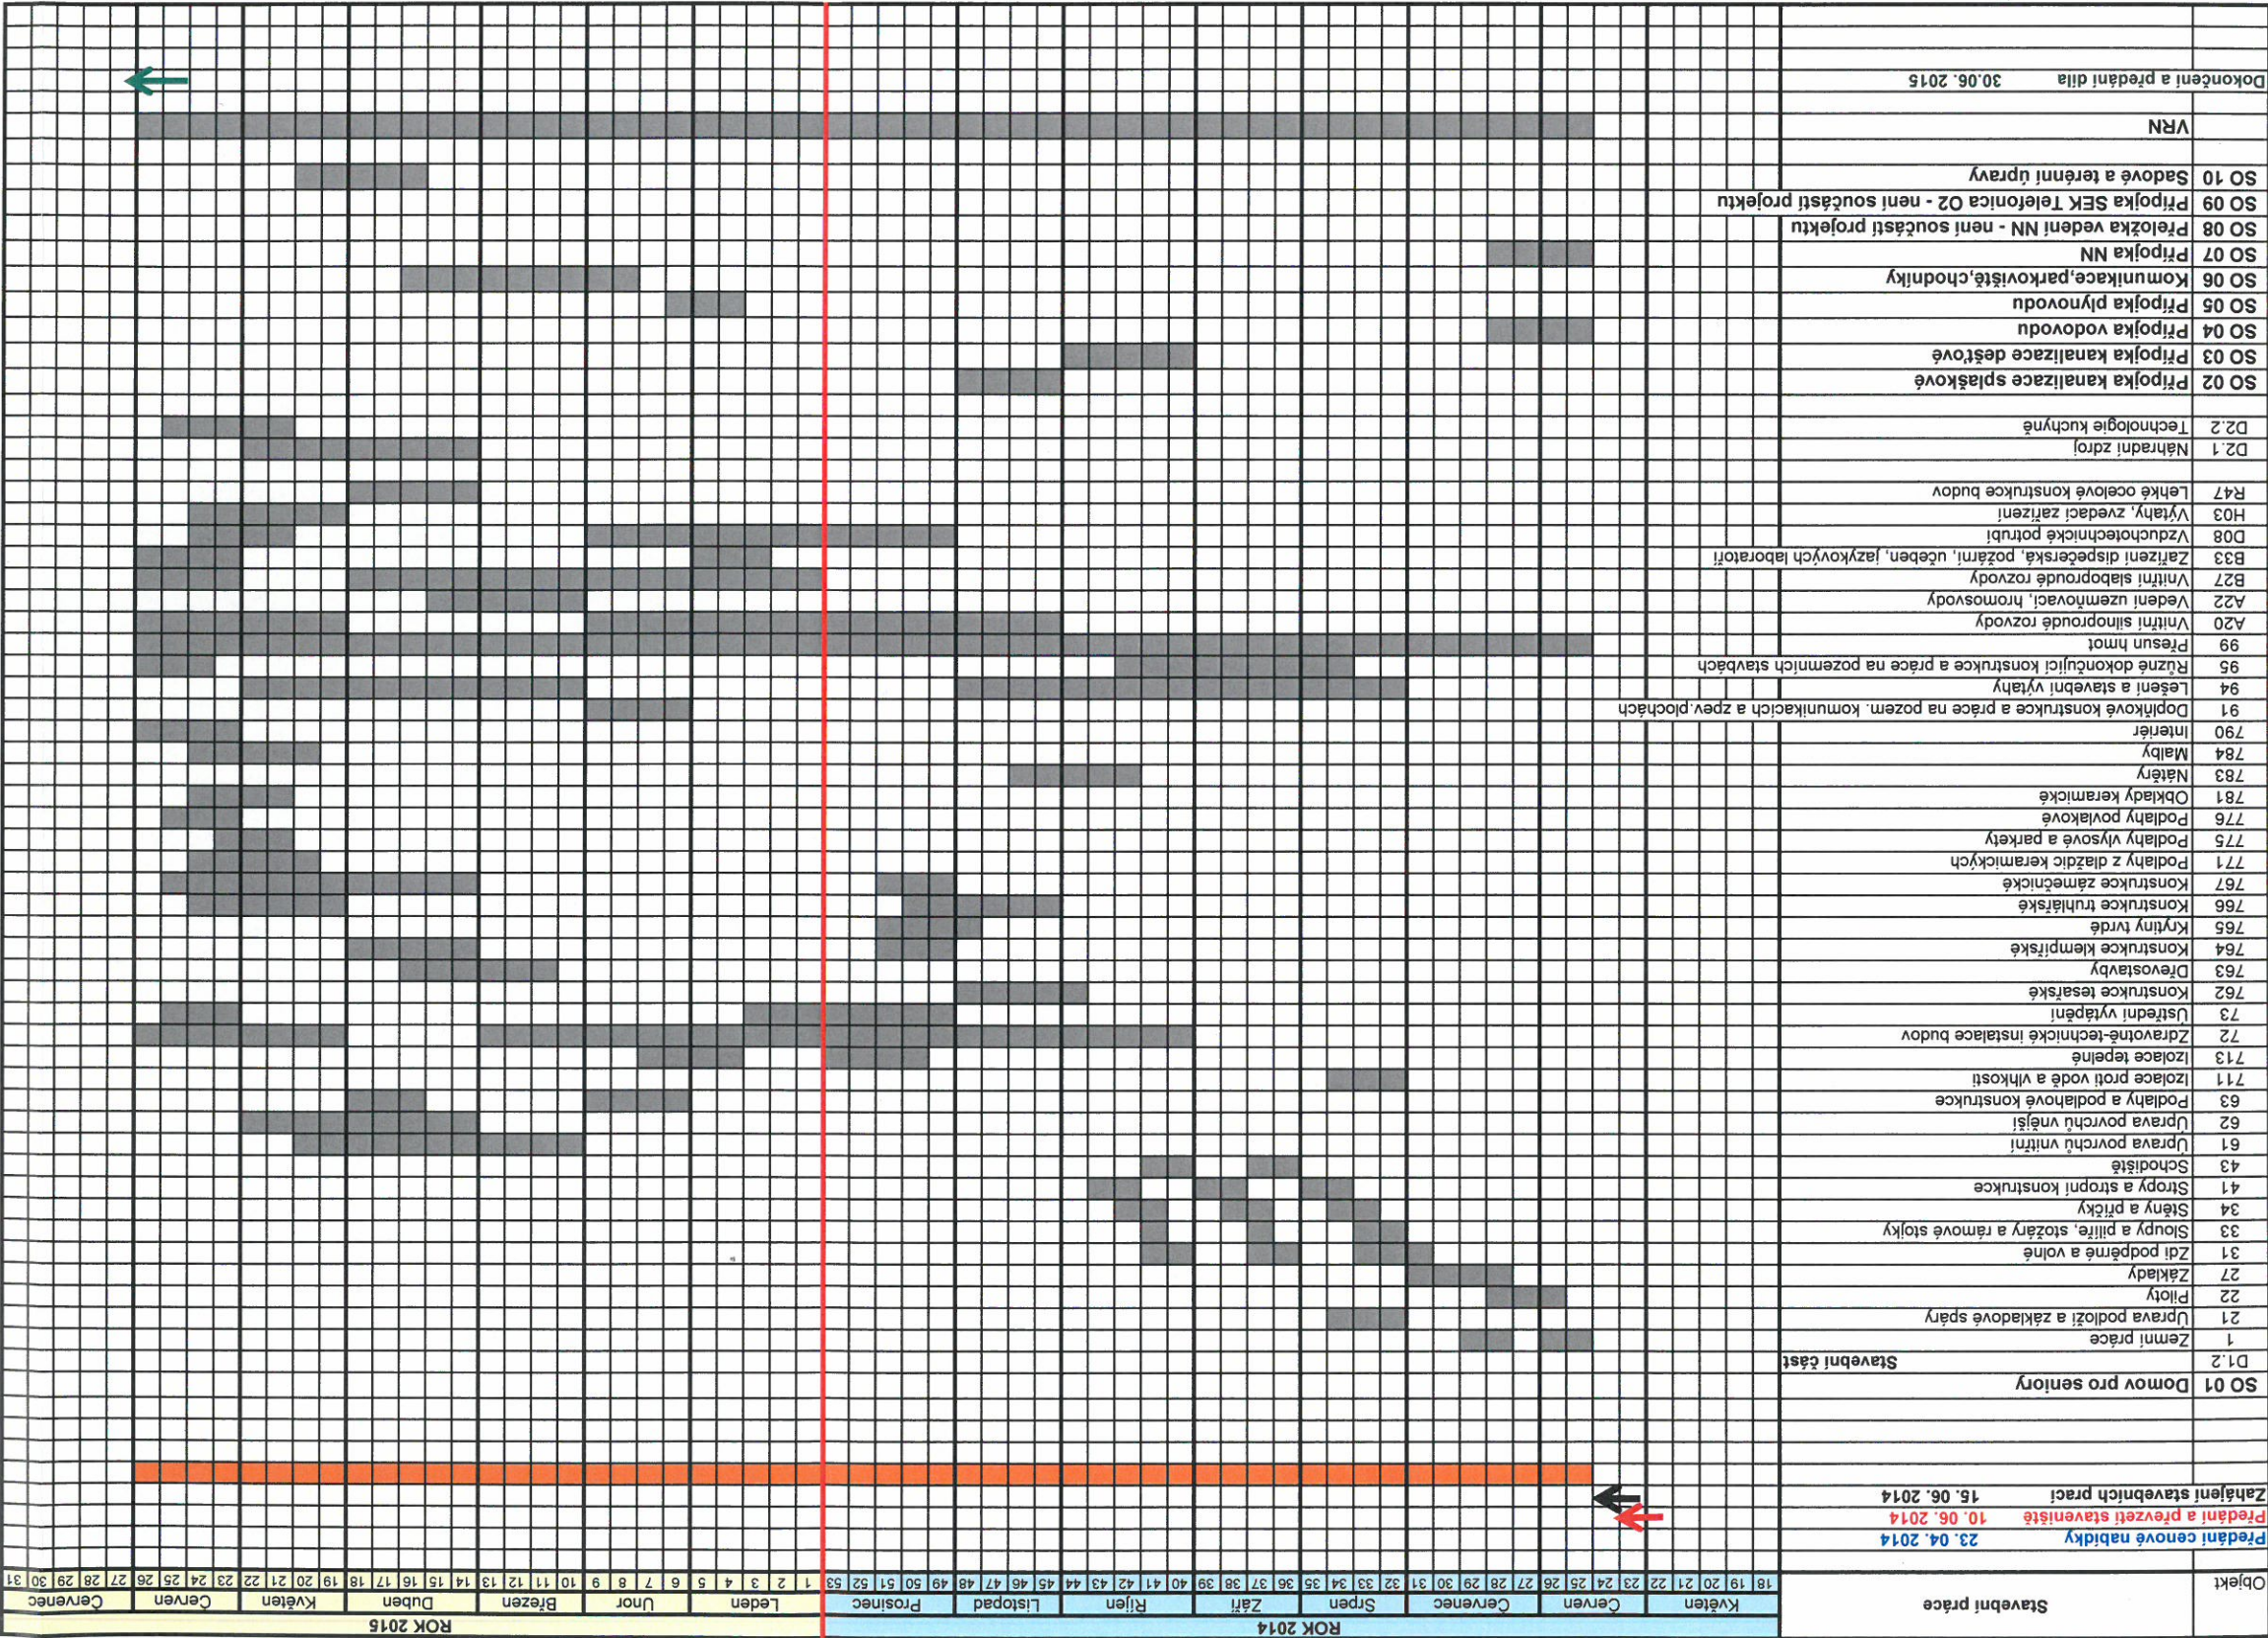

ve Zlíně, dne 7. 05. 2014

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

[Handwritten signature]

POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín
(92)

38

38

38

38

38

38

38

38

38