



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 – 2H

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby s názvem

„Výstavba sběrného dvora“ a na dodávku 12 ks kontejnerů na odpad a 1 ks sběrný NO
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Obec Pitín
Sídlo	:	Pitín 18, 687 71 Pitín
Statutární orgán	:	Martin Zálešák, starosta
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Martin Zálešák
b) ve věcech technických	:	Martin Zálešák
IČ	:	00291234
DIČ	:	není plátce DPH
Bankovní ústav	:	Česká Spořitelna
Číslo účtu	:	1543036389/0800
Tel. / Fax	:	572 641 332
E-mail	:	obec@pitin.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	HOKR STAVBY s.r.o.
Sídlo	:	Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán	:	Markéta Kreislová – jednatel firmy
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36 565
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Markéta Kreislová
b) ve věcech technických	:	Miroslav Horáček
IČ	:	25593056
DIČ	:	CZ25593056
Bankovní ústav	:	ČSOB
Číslo účtu	:	213162492/0300
Tel. / Fax	:	777 121 124
E-mail	:	hokr@iol.cz



- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Výstavba sběrného dvora
Místo stavby	: k. ú. Pitín, parc. č. 366/52, 366/54, 366/56, 366/59, 366/61, 366/63
Investor (objednatel)	: Obec Pitín, Pitín 18, 687 71 Pitín
Projektová dokumentace	: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností ENVI projekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, pod zakázkovým číslem 141/2016, v srpnu 2017
Projektant a Autorský dozor (GP)	: Ing. Jiří Sýnek
Technický dozor stavebníka	: bude doplněno později
Koordinátor BOZP objednatele	: bude doplněno později
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Miroslav Horáček Tel: 601 350 411, e-mail: horacek@hokr-ub.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Ing. Miroslava Manišovská Tel: 725 379 428, e-mail: mirkamanisovska@seznam.cz
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	: bude doplněno později



2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje v rámci projektu „Výstavba sběrného dvora“, spolufinancováno z Evropské unie – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Výstavba sběrného dvora“ (dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby a dodávky kontejnerů na odpad** specifikované zejména:

- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností ENVI projekt CZECH s.r.o.,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu vypracovanými dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na tyto **stavební objekty**:

SO 01 – Příprava území

SO 02 – Zpevněné plochy

SO 03 – Provozní objekt

SO 04 – Oplocení

SO 05 – Rozvod NN a VO

SO 06 – Přístřešek na elektroodpad

zařízení staveniště - kontejnery

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:



- 2.7.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.3. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.4. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a ploch** v areálu sběrného dvora,
- 2.7.5. projednání podmínek příjezdu na staveniště a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.6. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.7. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů),
- 2.7.8. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.9. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.15. **umožnit provádění kontrolní prohlídky** rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.16. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, bezodkladné **odstranění případných závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.17. **dokumentace** skutečného provedení díla,
- 2.7.18. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé



- a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.19. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.20. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.21. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.22. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.23. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.7.24. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.7.25. dodávky kontejnerů.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.



- 2.11.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.12. Změny díla

- 2.12.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.12.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.12.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.12.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.12.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.12.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.12.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.12.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevýší 30 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.12.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.12.6. **Změnový list**
- 2.12.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.12.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.12.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.12.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.12.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.12.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.12.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.12.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku



- na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.12.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.13. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.13.2. **Zhotovitel je povinen** po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
- 2.13.3. Zhotovitel je **povinen** objednatel **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11. této smlouvy.
- 2.14. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.14.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.14.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):
do 10 dnů od písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **do 5 dnů od převzetí staveniště**
- 3.3. Předpokládaný termín **dokončení** stavebních prací: **do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací**
- 3.4. Předpokládaný termín dodávky kontejnerů: **do 30 dnů od dokončení stavebních prací**
Zadavatelem stanovený předpokládaný termín plnění je stanoven s ohledem na předpokládané dokončení stavebních prací na místě plnění zakázky. Dodavatel není oprávněn dodat kontejnery před dokončením stavebních prací na místě plnění. V případě, že stavební práce na místě plnění nebudou ukončeny včas a nebude tedy možné kontejnery umístit na plochu sběrného dvora, je dodavatel povinen dodat kontejnery na základě výzvy objednatele nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy.



- 3.5. Předpokládaný termín předání a převzetí stavby: **do 5 dnů po dodání kontejnerů**
- 3.6. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.
- 3.6.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.6.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 dnů nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.6.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 dnů může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
- 3.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.8. **Harmonogram stavby:**
- 3.7.1 Harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.7.2 Harmonogram v případě požadavku objednatele bude rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.7.3 Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.7.4. Termín dokončení a předání díla dle odst. 3.5. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.7.5. Místem plnění k. ú. Pitín, parc. č. 366/52, 366/54, 366/56, 366/59, 366/61, 366/63.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

/ **Kč (bez DPH pro sníženou sazbu)**

(slovy / korun českých)

3 341 096,- Kč (bez DPH pro základní sazbu)

(slovy: tři miliony tři sta čtyřicet jedna tisíc devadesát šest korun českých)



/ Kč DPH 15 %

701 630,16 Kč DPH 21 %

4 042 726,16,- Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyři miliony čtyřicet dva tisíc sedm set dvacet šest korun českých šestnáct haléřů)

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

4.5. Cena díla podle odst. 02. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

- před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění
- v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- v případě méněprací.

Cena může být také změněna, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Cena se může změnit, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.

5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce (příloha č. 1 této smlouvy).



- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílní plnění) na základě **dílních daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce, dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Na každém originále faktury zhotovitel uvede: „Tento doklad je hrazen v rámci **projektu „Výstavba sběrného dvora“**, **identifikačního čísla 115D314020510 (bude doplněno při podpisu smlouvy)**, **spolufinancováno Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí**, a číslo této smlouvy.
- 5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci měsíce daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům objednatelů ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.7.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.
- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb**, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16.1 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatelům schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**



5.9. Fakturace:

5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.9.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

5.9.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti**. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.

5.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele**.

5.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.

5.9.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.

5.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**

5.10.1. 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že:

5.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.11.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu

5.11.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,

5.11.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko

5.11.6. nebude nespolehlivým plátcem,

5.11.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.11.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

5.11.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu



zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby Výstavba sběrného dvora 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů doc., pdf., zpracovanou ENVI projekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín
 - 6.1.2. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.4. vzor změnového listu,
 - 6.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatel**em. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatel**em. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
 - 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat **v místě celého staveniště zákaz kouření**.
- 7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:



- 7.5.1. **zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících rozvodů** na staveništi a prostorách dotčených prováděním díla, pokud bude potřeba. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.5.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.5.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.5.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.5.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 7.5.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.5.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.5.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.5.4.1. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
 - 7.5.4.2. prostory pro pořádání KD
- 7.5.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí.
- 7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převímacím řízení dohodnuto jinak.



8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.**
- 8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.8. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.



- 8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.12. **Výkresy a vzorky:**
- 8.12.1. výkresy:
- 8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
- 8.12.2. vzorky:
- 8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 8.12.2.4. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude



objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránilo žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelům, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.

9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:**

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**

9.4.2. **nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.**

9.4.3. **zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,**



- 9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací:
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 10.4. **Přejímací řízení:**
- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím



řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 3 vyhotoveních**:
- 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách
 - 10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.5. návrh provozního řádu,
 - 10.4.4.6. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.7. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.10. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.4.8. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.



11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Obec Pitín** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Generali** s limitem pojistného plnění ve **výši 40 000 000,- Kč (minimálně 2.000.000 Kč)**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na **stavební práce** v délce **60 měsíců** začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruční doba na **kontejnery** v délce **24 měsíců** začíná dnem převzetí zboží kupujícím.



- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 2 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději **však do 48 hodin od jeho oznámení**.



- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezhájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení **s odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 3.000,- Kč**;
- 14.6. Pokud zhotovitel **poruší zákaz kouření** dle čl. 7.4, zaplatí objednateli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** **ve výši 3.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;



- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení** povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.11 zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy **neinformuje objednatele o poddodavatelích** předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatel neprodleně **neinformuje o změně v poddodavatelském systému** a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 5.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi **neumístí** informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s touto smlouvou, a to ve výši **3.000,-Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle této smlouvy, a to ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací, a to ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **za prodlení s předáním pojistné smlouvy** na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši **50.000,-Kč**;
- 14.16. v případě, že zhotovitel **realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky** v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.12 této smlouvy.
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč**.
- 14.18. objednatel zaplatí zhotoviteli **za prodlení s úhradou úplné faktury**, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu **ve výši 0,05% z dlužné částky** za každý den prodlení.
- 14.19. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.20. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.



- 14.21. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatel, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatel nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatel, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatel
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**



- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.
- 15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**
- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí" konečnou fakturu**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle této smlouvy.



16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipčně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivě klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.



20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a profese
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 21.7. Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Pitíně dne 18 -05- 2018

Objednatel:

Martin Zálěšák, starosta



V Uherském Brodě dne 18 -05- 2018

Zhotovitel:

Markéta Kreislová - jednatel

HOKR STAVBY s.r.o.

Babí Louka 2503, Uherský Brod

Provozovna: Předbranská 415

688 01 Uherský Brod -2-

IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Výstavba sběrného dvora

SO 01 Příprava území

Popis činnosti:
 Přípravné práce
 Odkopávky a prokopávky
 Hloubené vykopávky
 Přemístění výkopku
 K-ce ze zemín
 Povrchové úpravy terénu
 Podkladní vrstvy komunikací
 K-ce doplňkové stavební
 Doplnující k-ce
 Přesuny hmot a sutí


HOKR STAVBY s.r.o.
Babí Louka 2503, Uherský Brod
Provazovna: Předměstská 415
688 01 Uherský Brod -2-
IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Harmonogram stavby:

Výstavba sběrného dvora

Týden

SO 02 Zpevněné plochy

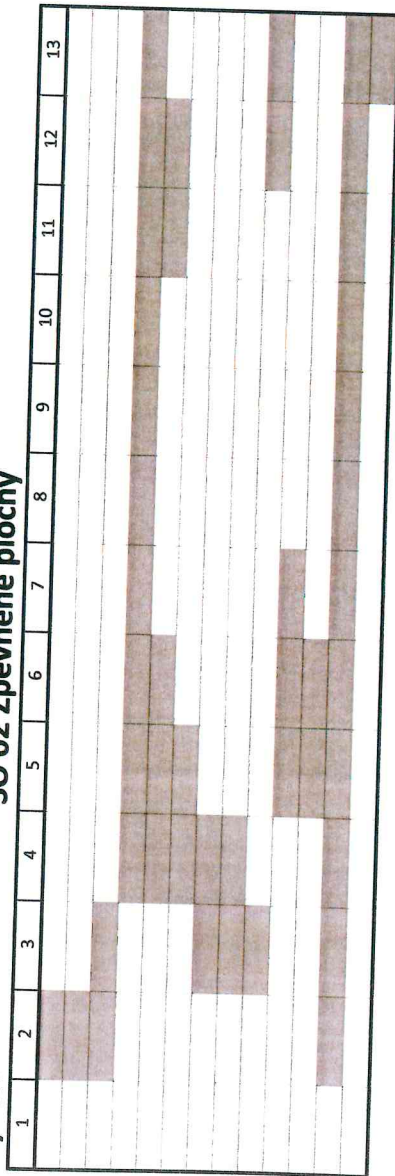

- Popis činnosti:
- Povrchové úpravy terénu
- Úprava podloží
- Podkladní vrstvy
- Kryty pozemních komunikací
- Dlažby komunikací
- Podlahy a podlahové k-ce
- Izolace proti vodě
- Potrubí z trub
- Ostatní k-ce
- Doplňují k-ce
- Různé dokončovací k-ce
- Přesun hmot
- Zemní práce

HOKR STAVBY s.r.o.
 Babí Louka 2503/ Uherský Brod
 Provozovna: Předměstská 415
 688 01 Uherský Brod -2-
 IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Harmonogram stavby:

Výstavba sběrného dvora

Týden
SO 03 Provozní objekt

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Popis činnosti:													
Zemní práce													
Přípravné práce													
Povrchové úpravy terénu													
Úpravy podloží													
Základy													
Kompletní k-ce													
Podkladní vrstvy													
Lešení													
Přesun hmot													
Mobiliář													

HOKR STAVBY s.r.o.
Babí Louka 2503, Uherský Brod
Provozovna předbranská 415
688 01 Uherský Brod -2-
IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Výstavba sběrného dvora

SO 04 Oplocení

Popis činnosti:
Hloubené vykopávky
K-ce ze zenim
Základy
Sloupy a plíře
Podlahy a podlahové k-ce
K-ce doplňkové zámečnické
Přesun hmot
Zemní práce

FOR STAFF S.I.O.

Výstavba sběrného dvora

Zemní práce

SO 05 Rozvod NN a VO

[illegible]

IČ: 25593056, DIČ: C72593056

Výstavba sběrného dvora

SO 06 Přístřešek na elektro odpad

Popis činnosti:
přípravné a podružné práce
Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a zákl. spáry
Základy
Podkladní vrstvy komunikací
Přesun hmot
Nátěry
Montáže ocelových k-cí

HOKR STAVBY s.r.o.
Babí Louka 2503, Uherský Brod
Provozovna: Přeboranská 415
688 01 Uherský Brod -2-
IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Finanční harmonogram

Období	I.měsíc	II.měsíc	III.měsíc	
Celkem	860 tis Kč	1350 tis Kč	1833 tis Kč	VČ. DPH

vypracoval : Horáček Miroslav

kontroloval : Kreislová Markéta

HOKR STAVBY s.r.o.
Babí Louka 2503, Uherský Brod
Provozovna: Přeloužská 415
688 01 Uherský Brod -2-
IČ: 25593056; DIČ: CZ25593056

Název projektu:	<u>Výstavba sběrného dvora</u>
Investor:	Obec Pitín

Rekapitulace ceny

Cena za stavební práce bez DPH:	2 797 441,00 Kč
výše DPH 21%:	587 462,61 Kč
Cena za stavební práce včetně DPH:	3 384 903,61 Kč

Cena za kontejnery bez DPH:	543 655,00 Kč
výše DPH 21%	114 167,55 Kč
Cena za kontejnery včetně DPH:	657 822,55 Kč

Cena celkem bez DPH:	3 341 096,00 Kč
výše DPH:	701 630,16 Kč
Cena celkem včetně DPH:	4 042 726,16 Kč

HOKR STAVBY s.r.o.
 Babí Louka 2503, Uherský Brod
 Provozovna: Předbranská 415
 688 01 Uherský Brod
 IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Krycí list slepého rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA	Objednatel:	Obec Pítn	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01 Příprava území	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ030581853
Lokalita:	Pítn	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	23.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	51 864,72	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	269 942,48	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	715,01	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	11 534,99				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		26 737,24					
ZRN celkem		360 794,44	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	360 794,44
Základ 21%	360 794,44	DPH 21%	75 766,83	Celkem včetně DPH	436 561,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Přední lázeňská 415 688 01 Uherský Brod IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA				Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Pitín		
Druh stavby:		SO 01 Příprava území				Začátek výstavby:		Projektant: Enviprojekt CZECH s.r.o.				
Lokalita:		Pitín				Konec výstavby:		Zhotovitel: dle výběrového řízení				
JKSO:						Zpracováno dne: 23.6.2015		Zpracoval: Vít Toman				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce												
1	113106241R00		Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	24,00	45,00	105,42	12 839,58	12 945,00	0,41	9,79	RTS I / 2017
2	113107220RAB		Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2	m2	21,00	565,00	105,42	11 759,58	11 865,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12 Odkopávky a prokopávky												
3	122301102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	447,20	165,00	0,00	73 788,00	73 788,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
4	121103111R00		Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	198,80	65,00	0,00	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
13 Hloubené vykopávky												
5	132200012RA0		Hloubení nezapaž.rýh	m3	26,00	525,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
16 Přemístění výkopku												
6	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	242,54	65,00	0,00	15 764,84	15 764,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
7	162701103R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	545,58	165,00	0,00	90 021,36	90 021,36	0,00	0,00	RTS I / 2017
17 Konstrukce ze zemin												
8	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	655,30	15,00	0,00	9 829,50	9 829,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	171101101R00		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS	m3	5,00	35,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
10	174100010RA0		Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	11,70	145,00	0,00	1 696,50	1 696,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
18 Povrchové úpravy terénu												
11	181102302R00		Úprava pláně dálnic v zářezech se zhuštěním	m2	985,00	25,00	0,00	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
12	181102301R00		Úprava pláně dálnic v zářezech bez zhuštění	m2	157,00	15,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch												
13	564281811R00		Podklad ze štěrku po zhuštění tl.30 cm(vč.D)	m2	295,50	215,00	51 444,23	12 088,27	63 532,50	0,61	179,43	RTS I / 2017
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)												
14	767900040RA0		Demontáž oplocení z pletiva	m	70,00	175,00	715,01	11 534,99	12 250,00	0,01	0,83	RTS I / 2017
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách												
15	919735112R00		Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,70	75,00	315,07	187,43	502,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
H99 Ostatní přesuny hmot												
16	998981123R00		Přesun hmot demolice postup. rozebráním	t	10,62	895,00	0,00	9 505,62	9 505,62	0,00	0,00	RTS I / 2017
S Přesuny sutí												
17	979095312R00		Naložení a složení sutí	t	13,01	555,00	0,00	7 217,78	7 217,78	0,00	0,00	RTS I / 2017
18	979083117R00		Vodorovné přemístění sutí na skládku	t	13,01	315,00	38,37	4 058,21	4 096,58	0,00	0,00	RTS I / 2017
19	979990001R00		Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,01	455,00	0,00	5 917,28	5 917,28	0,00	0,00	RTS I / 2017
Celkem:									360 794,44			

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA			Objednatel:	Obec Pířín		
Druh stavby:	SO 01 Příprava území			Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.		
Lokalita:	Pířín			Zhotovitel:	dle výběrového řízení		
Zpracoval:	Vít Toman			Zpracováno dne:	23.6.2015		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	105,42	12 839,58	12 945,00	9,79	
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	86 710,00	86 710,00	0,00	
	13	Hloubené vykopy	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00	
	16	Přemístění výkopku	0,00	105 786,20	105 786,20	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	11 701,00	11 701,00	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	26 980,00	26 980,00	0,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	51 444,23	12 088,27	63 532,50	179,43	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	715,01	11 534,99	12 250,00	0,83	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	315,07	187,43	502,50	0,00	
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	9 505,62	9 505,62	0,00	
	S	Přesuny sutí	38,37	17 193,26	17 231,63	0,00	
Celkem:					360 794,44		

Výkaz výměr

Název stavby:		VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA		Objednatel:		Obec Pítn	
Druh stavby:		SO 01 Příprava území		Projektant:		Enviprojekt CZECH s.r.o.	
Lokalita:		Pítn		Zhotovitel:		dle výběrového řízení	
Zpracoval:		Vít Toman		Zpracováno dne:		23.6.2015	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	24	24,00	RTS I / 2017
2		113107220RAB	Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2	m2	21	21,00	RTS I / 2017
3		122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	646-198,8	447,20	RTS I / 2017
4		121103111R00	Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	994*0,2	198,80	RTS I / 2017
5		132200012RA0	Hloubení nezapaž. rýh	m3	12+14	26,00	RTS I / 2017
6		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	198,8*1,22	242,54	RTS I / 2017
7		162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	447,2*1,22	545,58	RTS I / 2017
8		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	(447,2+26+198,8)-5-11,7	655,30	RTS I / 2017
9		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	5	5,00	RTS I / 2017
10		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	11,7	11,70	RTS I / 2017
11		181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	m2	985	985,00	RTS I / 2017
12		181102301R00	Úprava pláně dálnic v zářezech bez zhutnění	m2	157	157,00	RTS I / 2017
13		564281811R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 30 cm(vč.D)	m2	985*0,3 výměna podloží	295,50	RTS I / 2017
14		767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	70	70,00	RTS I / 2017
15		919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,7	6,70	RTS I / 2017
16		998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním	t	0,8288+9,792	10,62	RTS I / 2017
17		979095312R00	Naložení a složení suti	t	9,792+(21*0,153)	13,01	RTS I / 2017
18		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	13,005	13,01	RTS I / 2017
19		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,005	13,01	RTS I / 2017

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA	Objednatel:	Obec Pítlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 01 Příprava území	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Pítlín	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	23.6.2015

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN		0,00
-------------------	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA	Objednatel:	Obec Pítlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 02 Zpevněné plochy	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Pítlín	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	23.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 119 199,38		Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	181 515,24		Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	6 349,21		Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	7 684,04						Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	498,50						Ostatní	0,00
	Montáž	1 301,95						NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		32 459,08							
Přesun hmot a sutí		64 118,61							
ZRN celkem		1 413 126,01		DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.	0,00
								ORN celkem	0,00
								ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 413 126,01
Základ 21%	1 413 126,01	DPH 21%	296 756,46	Celkem včetně DPH	1 709 882,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	HOKR STAVBY s.r.o. Babi Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Předměstská 415 688 01/Uherský Brod -2- IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA

Doba výstavby:

Objednatel: Obec Pítn

Druh stavby:

SO 02 Zpevněné plochy

Začátek výstavby:

Projektant: Enviprojekt CZECH s.r.o.

Lokalita:

Pítn

Konec výstavby:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO:

Zpracováno dne: 23.6.2016

Zpracoval: Vít Toman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
18			Povrchové úpravy terénu				0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
1	181102301R00		Úprava plané dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	208,00	15,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	RTS I / 2017
21			Úprava podloží a základové spáry				6 434,78	9 876,22	16 311,00	23,38	RTS I / 2017
2	175200022RA0		Obsyp drenáže štěrpkopiskem 16-32 (D+M)	m3	14,00	1 155,00	6 434,78	9 735,22	16 170,00	1,67	RTS I / 2017
3	212753114R00		Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100 bez lože	m	9,40	15,00	0,00	141,00	141,00	0,00	RTS I / 2017
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				383 016,34	63 734,61	446 750,95	694,80	RTS I / 2017
4	564861111R00		Podklad ze štěrku do po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	997,70	205,00	177 786,27	26 742,23	204 528,50	0,37	RTS I / 2017
5	460850015R00		Podkladová vrstva ze štěrku 4-8 (chodník)	m3	0,39	955,00	298,36	74,09	372,45	1,69	RTS I / 2017
6	564251811R00		Podklad ze štěrku 10-15 cm	m2	13,00	115,00	1 073,41	421,59	1 495,00	0,30	RTS I / 2017
7	567123812R00		Podklad z kam. zpev. cementem, dálnice KZC-1 tl. 13 cm	m2	907,00	265,00	203 858,29	36 496,71	240 355,00	0,35	RTS I / 2017
57			Kryty štěrkových a živitných pozemních komunikací a zpevněných ploch				473 689,55	47 835,45	521 525,00	239,22	RTS I / 2017
8	573211111R00		Postřik živitných spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 814,00	15,00	25 348,26	1 861,74	27 210,00	0,00	RTS I / 2017
9	577112123R00		Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm	m2	907,00	235,00	195 335,94	17 809,06	213 145,00	0,10	RTS I / 2017
10	577152213R00		Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	907,00	285,00	233 388,02	25 106,98	258 495,00	0,15	RTS I / 2017
11	573111111R00		Postřik živitný infiltr. + posyp, asfalt. 0,70kg/m2	m2	907,00	25,00	19 617,33	3 057,67	22 675,00	0,01	RTS I / 2017
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				11 484,13	7 077,74	18 561,88	3,92	RTS I / 2017
12	596215020R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm	m2	13,00	215,00	403,93	2 391,07	2 795,00	0,06	RTS I / 2017
13	597121111RT2		Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - trouba dl. 4 m (D+M)	kus	1,63	7 155,00	10 196,83	1 430,04	11 626,88	1,83	RTS I / 2017
14	597121191R00		Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - záslepka	kus	1,00	385,00	231,50	153,50	385,00	0,00	RTS I / 2017
15	597121151R00		Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - napojení na kanalizaci	kus	1,00	3 755,00	651,87	3 103,13	3 755,00	0,22	RTS I / 2017
63			Podlahy a podlahové konstrukce				205 979,70	21 223,80	227 203,50	109,57	RTS I / 2017
16	631621115R00		Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	907,00	250,50	205 979,70	21 223,80	227 203,50	0,12	RTS I / 2017
711			Izolace proti vodě				6 349,21	7 684,04	14 033,25	0,08	RTS I / 2017
17	711510124RAA		Nopová izolace svislá 1 mm s ochrannou textilií (D+M)	m2	28,35	495,00	6 349,21	7 684,04	14 033,25	0,00	RTS I / 2017
87			Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				0,00	175,75	175,75	0,00	RTS I / 2017
18	871228111R00		Kladení dren. potrubí do rýhy, trubka PE d 110mm	m	18,50	9,50	0,00	175,75	175,75	0,00	RTS I / 2017
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				11 391,05	6 818,95	18 210,00	7,55	RTS I / 2017
19	895821111R00		Zasakovací jímka 1,5 m3 kamenivou 16-32	kus	1,00	1 355,00	803,44	551,56	1 355,00	1,14	RTS I / 2017
20	894310040RA0		Úprava šachtičky vč. dodávky poklopu D400 (D+M)	kus	1,00	16 855,00	10 587,61	6 267,39	16 855,00	6,41	RTS I / 2017
91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				22 558,75	19 506,25	42 065,00	28,06	RTS I / 2017
21	917461111R00		Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	179,00	235,00	22 558,75	19 506,25	42 065,00	0,16	RTS I / 2017
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				4 943,45	2 220,55	7 164,00	14,18	RTS I / 2017
22	936561111R00		Krycí vrstva z kameniva 16-32 (D+M)	m3	7,20	995,00	4 943,45	2 220,55	7 164,00	1,97	RTS I / 2017
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	64 118,61	64 118,61	0,00	RTS I / 2017
23	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace	t	1 120,76	57,21	0,00	64 118,61	64 118,61	0,00	RTS I / 2017
M46			Zemní práce při montážích				200,13	1 227,87	1 428,00	0,00	RTS I / 2017
460620006RT1			Osetí povrchu travou(D+M)	m2	136,00	10,50	200,13	1 227,87	1 428,00	0,00	RTS I / 2017
24	460620006RT1		Ostatní materiál				32 459,08	0,00	32 459,08	16,58	RTS I / 2017
25	59217010		Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	187,95	135,00	25 373,25	0,00	25 373,25	0,07	RTS I / 2017
26	59248050		Dlažba zámková tl. 60 mm, přírodní	m2	13,65	285,00	3 890,25	0,00	3 890,25	0,19	RTS I / 2017

27	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	9,68	25,00	242,05	0,00	242,05	0,00	0,00	RTS I / 2017
28	28613917.A	Trubka PE d 110 mm	m	19,06	155,00	2 953,53	0,00	2 953,53	0,00	0,03	RTS I / 2017
Celkem:											1 413 126,01

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA		Objednatel:		Obec Pířín	
Druh stavby:		SO 02 Zpevněné plochy		Projektant:		Enviprojekt CZECH s.r.o.	
Lokalita:		Pířín		Zhotovitel:		dle výběrového řízení	
Zpracoval:		Vít Toman		Zpracováno dne:		23.6.2016	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry	6 434,78	9 876,22	16 311,00	23,38	
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	383 016,34	63 734,61	446 750,95	694,80	
	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací	473 689,55	47 835,45	521 525,00	239,22	
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn.	11 484,13	7 077,74	18 561,88	3,92	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	205 979,70	21 223,80	227 203,50	109,57	
	711	Podlahy a podlahové konstrukce	6 349,21	7 684,04	14 033,25	0,08	
	87	Izolace proti vodě	0,00	175,75	175,75	0,00	
	89	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	11 391,05	6 818,95	18 210,00	7,55	
	91	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	22 558,75	19 506,25	42 065,00	28,06	
	93	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	4 943,45	2 220,55	7 164,00	14,18	
	H22	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc	0,00	64 118,61	64 118,61	0,00	
	M46	Komunikace pozemní a letišť	200,13	1 227,87	1 428,00	0,00	
		Zemní práce při montážích	32 459,08	0,00	32 459,08	16,58	
		Ostatní materiál					
Celkem:					1 413 126,01		

Výkaz výměr

Název stavby:		VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA		Objednatel:		Obec Pitín	
Druh stavby:		SO 02 Zpevněné plochy		Projektant:		Enviprojekt CZECH s.r.o.	
Lokalita:		Pitín		Zhotovitel:		dle výběrového řízení	
Zpracoval:		Vít Toman		Zpracováno dne:		23.6.2016	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		181102301R00	Úprava pláňe dálnic v zářezích bez zhutnění	m2	208	208,00	RTS I / 2017
2		175200022RA0	Obsyp drenáže šterkopiskem 16-32 (D+M)	m3	14	14,00	RTS I / 2017
3		212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	4,7*4,7	9,40	RTS I / 2017
4		564861111R00	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	907*1,1	997,70	RTS I / 2017
5		460650015R00	Podkladová vrstva ze šterkopisku 4-8 (chodník)	m3	0,03*13	0,39	RTS I / 2017
6		564251811R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tl. 15 cm	m2	13	13,00	RTS I / 2017
7		567123812R00	Podklad z kam.zpev.cementem, dálnice KZC1 tl.13 cm	m2	907	907,00	RTS I / 2017
8		573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	907*2	1 814,00	RTS I / 2017
9		577112123R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm	m2	907	907,00	RTS I / 2017
10		577152213R00	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	907	907,00	RTS I / 2017
11		573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,70kg/m2	m2	907	907,00	RTS I / 2017
12		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	13	13,00	RTS I / 2017
13		597121111RT2	Montáž odvodňov. šterbinových trub - trouba dl. 4 m (D+M)	kus	6,5/4	1,63	RTS I / 2017
14		597121191R00	Montáž odvodňovacích šterbinových trub - zásepka	kus	1	1,00	RTS I / 2017
15		597121151R00	Montáž odvodňovacích šterbinových trub - napojení na kanalizaci	kus	1	1,00	RTS I / 2017
16		631621115R00	Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm	m2	907	907,00	RTS I / 2017
17		711510124RAA	Nopová izolace vislá 1 mm s ochrannou textilií (D+M)	m2	0,7*40,5	28,35	RTS I / 2017
18		871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, trubka PE d 110mm	m	18,5	18,50	RTS I / 2017
19		895821111R00	Zasakovací jímka 1,5 m3 kamenivou 16-32	kus	1	1,00	RTS I / 2017
20		894310040RA0	Úprava šachtice vč. dodávky poklopu D400 (D+M)	kus	1	1,00	RTS I / 2017
21		917481111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	kus	1	1,00	RTS I / 2017
22		936561111R00	Krycí vrstva z kameniva 16-32 (D+M)	m	179	179,00	RTS I / 2017
23		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	m3	72*0,1	7,20	RTS I / 2017
24		460620006RT1	Oseť povrchu travou(D+M)	t	23,38+694,8043+239,2213+C	1 120,76	RTS I / 2017
25		59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	m2	136	136,00	RTS I / 2017
26		59248050	Dlažba zámková tl. 60 mm, přírodní	kus	179*1,05	187,95	RTS I / 2017
27		28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m2	13*1,05	13,65	RTS I / 2017
28		28613917.A	Trubka PE d 110 mm	m	(4,7+4,7)*1,03	9,68	RTS I / 2017
				m	18,5*1,03	19,06	RTS I / 2017

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA	Objednatel:	Obec Pítlín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 02 Zpevněné plochy	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Pítlín	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	28
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	23.6.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN				
	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS	0,00			0,00

Celkem VRN

				0,00
--	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)				
	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA	Objednatel:	Obec Pítn	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	SO 04 Oplocení	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Lokalita:	Pítn	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	23.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	15 266,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	18 436,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	57 075,49	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	83 847,76				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	39 141,76				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		167 744,45					
Přesun hmot a sutí		25 875,23					
ZRN celkem		407 387,56	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	407 387,56	DPH 21%	85 551,39
		Celkem bez DPH	407 387,56
		Celkem včetně DPH	492 938,95

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

HOKR STAVBY s.r.o.
Babi Louka 2503, Uherský Brod
Provozovna: Předhradská 413
688 01 Uherský Brod
IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Pítn							
Druh stavby:		SO 04 Oplocení		Začátek výstavby:		Projektant:		Enviprojekt CZECH s.r.o.							
Lokalita:		Pítn		Konec výstavby:		Zhotovitel:		dle výběrového řízení							
JKSO:				Zpracováno dne: 23.6.2016		Zpracoval:		Vít Toman							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
13			Hloubené vykopávky												
1	131301111R00		Hloubení nezapaž. jam hor. 4 do 100 m3	m3	1,59	185,00	293,46	0,00	293,46	293,46	293,46	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
17	171201201R00		Konstrukce ze zemín	m3	4,67	25,00	116,66	0,00	116,66	116,66	116,66	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
2	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m												
27			Základy												
3	275310020RA0		Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění	m3	1,59	5 755,00	4 243,20	4 243,20	4 885,67	4 885,67	9 128,87	0,00	0,00	RTS I / 2017	4,66
33			Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky												
4	339928812R00		Osazení plot. sloup. řadového se zabet. drátěné oplocení	kus	33,00	325,00	10 033,96	4 837,44	12 211,87	22 245,83	22 245,83	0,18	0,18	RTS I / 2017	6,05
5	339928812R00		Osazení plot. sloup. řadového se zabet. _neprůhl. oplocení	kus	10,83	325,00	3 520,83	1 588,05	1 932,78	3 520,83	3 520,83	0,18	0,18	RTS I / 2017	1,98
6	339928822R00		Osazení vzpěry sloupky se zabetonováním	kus	22,00	325,00	7 150,00	3 225,08	3 924,92	7 150,00	7 150,00	0,37	0,37	RTS I / 2017	8,06
7	339928812R00		Osazení sloupku otočné brány se zabetonováním	kus	2,00	425,00	850,00	383,39	466,61	850,00	850,00	0,18	0,18	RTS I / 2017	0,37
63			Podlahy a podlahové konstrukce												
8	639571311R00		Provedení pásu proti prorůstání vegetace, šířka 21cm	m2	20,79	45,00	989,68	989,68	928,37	1 918,05	1 918,05	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,51
9	632921413R00		Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, dlaždice 300*300*45 mm (D+M)	m2	1,50	655,00	982,50	766,73	215,77	982,50	982,50	0,34	0,34	RTS I / 2017	0,51
767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)												
10	767911130R00		Montáž oplocení - napínací drát	m	311,85	95,00	57 075,49	89 397,76	89 397,76	146 473,25	146 473,25	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,78
11	767911130R00		Montáž oplocení z pletiva výšky do 2,0 m	m	99,00	95,00	0,00	29 625,75	29 625,75	29 625,75	29 625,75	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
12	389941013R00		Montáž profilu čtvercového profilu 40*40*8	kg	780,00	115,00	0,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
13	767915140R00		Montáž oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg	m	32,50	235,00	57 075,49	32 624,51	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,78
14	410302103R00		Montáž posuvné brány	kus	1,00	5 550,00	0,00	7 637,50	7 637,50	7 637,50	7 637,50	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
15	767920250R00		Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1,00	4 555,00	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
H764			Konstrukce klempířské												
998764102R00			Přesun hmot pro oplocení	t	22,40	1 155,00	0,00	25 875,23	25 875,23	25 875,23	25 875,23	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
M46			Zemní práce při montáži												
17	460300101R00		Vrtání jámy pro sloupky do D 25 cm	kus	55,00	465,00	0,00	33 591,76	33 591,76	33 591,76	33 591,76	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
18	460300101R00		Vrtání jámy pro sloupky do D 55 cm	kus	13,00	551,00	0,00	25 575,00	25 575,00	25 575,00	25 575,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
19	460600001RT1		Naložení a odvoz zeminy do 500 m	m3	5,89	145,00	0,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
			Ostatní materiál												
31327504			Pletivo drátěné plastifik výška 2000mm, vč. napínacího drátu	m	101,97	95,00	167 744,45	167 744,45	0,00	167 744,45	167 744,45	0,00	0,00	RTS I / 2017	4,20
55346463			Vzpěra sloupku-poplastovaný	kus	14,42	215,00	9 687,15	3 100,30	0,00	9 687,15	9 687,15	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,25
55346463			Vzpěra sloupku-poplastovaný	kus	8,24	215,00	3 100,30	0,00	0,00	3 100,30	3 100,30	0,02	0,02	RTS I / 2017	0,28
55346444			Sloupky z ocelových trubek, poplastované výška 2690 mm	kus	33,99	275,00	9 347,25	0,00	0,00	9 347,25	9 347,25	0,01	0,01	RTS I / 2017	0,16
55344706			Kompletní vrata posuvná, průjezdná šířka 3,35 m	kus	1,00	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	51 550,00	51 550,00	1,50	1,50	RTS I / 2017	0,46
13838730			Tr. plech tl. 0,75 mm, výška vlny 35 mm, komaxit, RAL 6005	T	0,48	42 550,00	20 328,26	0,00	0,00	20 328,26	20 328,26	1,00	1,00	RTS I / 2017	1,50
31478154			Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm	m	311,85	3,50	1 091,48	0,00	0,00	1 091,48	1 091,48	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,48
31479012			Napínací strojek-PVC	kus	33,00	20,50	676,50	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
14587255			Profil čtvercový uzavř. svařovaný komaxit 40 x 4 mm	T	0,44	32 550,00	14 350,32	0,00	0,00	14 350,32	14 350,32	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
14587292			Profil čtvercový uzavř. svařovaný komaxit 80 x 4 mm	T	0,29	32 550,00	9 543,33	0,00	0,00	9 543,33	9 543,33	1,00	1,00	RTS I / 2017	0,44
28342432			Krytka plotová PVC černá, průměr 48 mm	kus	34,65	8,50	294,53	0,00	0,00	294,53	294,53	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,29
28342433			Krytka plotová PVC černá, 80*80mm	kus	11,55	15,00	173,25	0,00	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,00
28323160			Dílce pod plot proti prorůstání 41*21cm	kus	241,46	55,00	13 280,49	0,00	0,00	13 280,49	13 280,49	0,00	0,00	RTS I / 2017	0,19

33	55346470	Kompletní vrata ocelová s ocelovými sloupky š. 3,5 m	kus	1,00	32 550,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,15	RTS I / 2017
					Celkem:					
								407 387,56		

Poznámka.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA					Objednatel:	Obec Pitín
Druh stavby:	SO 04 Oplocení					Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.
Lokalita:	Pitín					Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Vít Toman					Zpracováno dne:	23.6.2016
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	13	Hloubené vykopávky	0,00	293,46	293,46	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	116,66	116,66	0,00	
	27	Základy	4 243,20	4 885,67	9 128,87	4,66	
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	10 033,96	12 211,87	22 245,83	16,46	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	989,68	928,37	1 918,05	0,51	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	57 075,49	89 397,76	146 473,25	0,78	
	H764	Konstrukce klempířské	0,00	25 875,23	25 875,23	0,00	
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	33 591,76	33 591,76	0,00	
		Ostatní materiál	167 744,45	0,00	167 744,45	4,20	
					Celkem:	407 387,56	

Výkaz výměr

Název stavby:		VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA		Objednatel:		Obec Pítlín	
Druh stavby:		SO 04 Oplotení		Projektant:		Enviprojekt CZECH s.r.o.	
Lokalita:		Pítlín		Zhotovitel:		dle výběrového řízení	
Zpracoval:		Vít Toman		Zpracováno dne:		23.6.2016	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3	m3	(2,6*0,6*0,9)+(0,45*0,45*0,9)	1,59	RTS I / 2017
2		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	(33+14+8)*0,04	4,67	RTS I / 2017
					11*0,08	2,20	
					2,6*0,6*0,9	0,88	
					0,45*0,45*0,9	1,40	
					0,45*0,45*0,9	0,18	
3		275310020RA0	Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění	m3	0,45*0,45*0,9	1,59	RTS I / 2017
					0,6*2,6*0,9	0,18	
					99/3	1,40	
4		339928812R00	Osazení plot. sloup. řadového se zabet. drátěné oplotení	kus	32,5/3	33,00	RTS I / 2017
5		339928812R00	Osazení plot. sloup. řadového se zabet. nepružnl. oplotení	kus	14+8	10,83	RTS I / 2017
6		339928822R00	Osazení vzpěry sloupku se zabetonováním	kus	2	22,00	RTS I / 2017
7		339928812R00	Osazení sloupku otočné brány se zabetonováním	kus	99*0,21	2,00	RTS I / 2017
8		639571311R00	Provedení pásu proti prorůstání vegetace_ šířka 21cm	m2	0,3*5	20,79	RTS I / 2017
9		632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, dlaždice.300*300*45 mm (D+M)	m2	99*3*1,05	1,50	RTS I / 2017
10		767911130R00	Montáž oplotení - napínací drát	m	99	311,85	RTS I / 2017
11		767911130R00	Montáž oplotení z pleťva výšky do 2,0 m	m	8*32,5*3	99,00	RTS I / 2017
12		389941013R00	Montáž profilu čtvercového profilu 40*40*8	kg	32,5	780,00	RTS I / 2017
13		767915140R00	Montáž oplotení průběž. z profilové oceli do 70 kg	m	1	32,50	RTS I / 2017
14		410302103R00	Montáž posuvné brány	kus	1	1,00	RTS I / 2017
15		767920250R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	1	1,00	RTS I / 2017
16		998764102R00	Přesun hmot pro oplotení	t	4,6582+16,4573+0,5073+0,7:	22,40	RTS I / 2017
17		460300101R00	Vrtání jámy pro sloupky do D 25 cm	kus	33+14+8	55,00	RTS I / 2017
18		460300101R00	Vrtání jámy pro sloupky do D 55 cm	kus	11+2	13,00	RTS I / 2017
19		460600001RT1	Naložení a odvoz zeminy do 500 m	m3	(33+14+8)*0,04*1,22	5,89	RTS I / 2017
					13*0,08*1,22	2,68	
					(2,6*0,6*0,9)*1,22	1,27	
					(0,45*0,45*0,9)*1,22	1,71	
					99*1,03	0,22	
20		31327504	Pletivo drátěné plastifik výška 2000mm, vč. napínacího drátu	m	14*1,03	101,97	RTS I / 2017
21		55346463	Vzpěra sloupku-poplastovaný	kus	8*1,03	14,42	RTS I / 2017
22		55346463	Vzpěra sloupku-poplastovaný	kus	(99/3)*1,03	8,24	RTS I / 2017
23		55346444	Sloupky z ocelových trubek, poplastované výška 2690 mm	kus	1	33,99	RTS I / 2017
24		55344706	Kompletní vrata posuvná_ průjezdná šířka 3,35 m	kus	0,007*(32,5*2)*1,05	1,00	RTS I / 2017
25		13838730	Tr.plech tl. 0,75 mm, výška vlny 35 mm, komaxit,RAL 6005	T	99*3*1,05	0,48	RTS I / 2017
26		31478154	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm	m	11*3	311,85	RTS I / 2017
27		31479012	Napínací strojek-PVC	kus	32,5*3*0,00439*1,03	33,00	RTS I / 2017
28		14587255	Profil čtvercový uzavř. svařovaný komaxit 40 x 4 mm	T		0,44	RTS I / 2017

29	14587292	Profil čtvercový uzavř. svařovaný komaxit 80 x 4 mm	T	2,75*11*0,00941*1,03	0,29	RTS I / 2017
30	28342433	Kryška plotová PVC černá, 80*80mm	kus	11*1,05	11,55	RTS I / 2017
31	55346470	Kompletní vrata ocelová s ocelovými sloupky š. 3,5 m	kus	1	1,00	RTS I / 2017

Poznámka

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA	Objednatel:	Obec Pitín	IČ/DIČ:	03581853/CZ03581853
Druh stavby:	SO 04 Oplocení	Projektant:	Enviprojekt CZECH s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Pitín	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	Vít Toman	Datum:	23.6.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN

				0,00
--	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	21 500,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	774,00	215,00
Montáž - materiál		82 634,49
Montáž - práce		51 242,00
Mezisoučet 1	22 274,00	134 091,49
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8 045,49
Nátěry		0,00
Zemní práce		5 770,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	22 274,00	147 906,98
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		170 180,98
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		4 806,98
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		4 806,98
Kompletační činnost 1 %		1 701,81
Náklady celkem		176 689,76
Základ a hodnota DPH 19%		
Základ a hodnota DPH 5%		
Náklady celkem s DPH		

HOKR STAVBY s.r.o.
 Babí Louka 2503, Uherský Brod
 Provozovna: Předtorská 415
 688 01 Uherský Brod
 IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE ROZVADĚČŮ								
ROZVADEC RMS1								
POLYESTEROVÁ, PLASTOVÁ SKŘÍŇ NASTĚNNÁ IP65/IP20								
VČ. OSAZENÍ ATYPICKÉ VÝZBROJE	ks	1,00	17 500,00	17 500,00	500,00	500,00	18 000,00	18 000,00
KOMPLETNÍ PRISLUŠENSTVÍ KE SKŘIŇI (NOSNÉ LISTY, PLECHOVÉ ZAKRYTÍ PROPOJOVACÍ VODICE, MONTÁŽNÍ PANEL)	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00	3 500,00	3 500,00
Specifikace RMS1 celkem		1,00		20 500,00		1 000,00		21 500,00
Elektromontáže								
MONTÁŽ ROZVADĚCŮ								
Do 100 kg	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
DOPLNĚNÍ VÝZBROJE ROZVADĚCE RS11/ ZD PITÍN								
JISTIČ TŘÍPOLOVÝ, 10kA In=25/3/B								
	ks	1,00	483,12	483,12	150,00	150,00	633,12	633,12
ELEKTROMĚR JEDNOSAZBOVÝ, PŘÍMÝ MODULOVÉ PŘÍPOJENÍ In=0-63A								
	ks	1,00	2 065,20	2 065,20	0,00	0,00	2 065,20	2 065,20
DROBNÝ MONTÁŽNÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL PRO ZAPOJENÍ PŘÍSTROJŮ								
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ	kpl	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
KABELOVÝ PRÍVOD NN PRO ROZVADEC RMS1								
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 4x10/J mm2 pevne								
	m	30,00	86,76	2 602,80	17,00	510,00	103,76	3 112,80
UKONČENÍ KABELU NA SVORKOVNICI DO 10 mm2								
	ks	8,00	0,00	0,00	85,00	680,00	85,00	680,00
POPISNÝ ŠTÍTEK KABELOVÝ POPIS KABELU V ROZVADĚCI								
	ks	2,00	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00	30,00
PŘÍPLATEK ZA ZATAHOVÁNÍ KABELU DO CHRÁNIČKY DN 63/52 mm								
	m	20,00	0,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00
KABELOVÝ PRÍVOD NN PRO ROZVADEC RMS2								
VODIC JEDNOZÍLOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2, YYL pevne								
	m	15,00	14,33	214,92	16,00	240,00	30,33	454,92
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 5x6/J mm2 pevne								
	m	15,00	68,87	1 033,02	17,00	255,00	85,87	1 288,02
UKONČENÍ KABELU NA SVORKOVNICI DO 10 mm2								
	ks	10,00	0,00	0,00	85,00	850,00	85,00	850,00
POPISNÝ ŠTÍTEK KABELOVÝ POPIS KABELU V ROZVADĚCI								
	ks	2,00	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00	30,00
PLASTOVÝ ŽLAB 40x40 mm								
	m	12,00	34,03	408,38	30,00	360,00	64,03	768,38
PLOCH								
VODIC JEDNOZÍLOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2, YYL pevne								
	m	5,00	14,33	71,64	16,00	80,00	30,33	151,64
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 5x6/J mm2 pevne								
	m	60,00	68,87	4 132,08	17,00	1 020,00	85,87	5 152,08
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC CYKY 3x1.5/J mm2 pevne								
	m	70,00	11,20	783,72	12,00	840,00	23,20	1 623,72
KABEL STINĚNÝ-NAPOJENÍ SENZORU SOUTRAHU								
JYTY 2x1/O mm pevne	m	5,00	6,52	32,60	12,00	60,00	18,52	92,60
UKONČENÍ KABELU NA SVORKOVNICI DO 10 mm2								
	ks	34,00	0,00	0,00	85,00	2 890,00	85,00	2 890,00
POPISNÝ ŠTÍTEK KABELOVÝ POPIS KABELU V ROZVADĚCI								
	ks	6,00	0,00	0,00	15,00	90,00	15,00	90,00
UKONČENÍ KABELU SMRSTOVACÍ ZAKLOPKOU DO 5x10 mm2								
	ks	5,00	0,00	0,00	167,00	835,00	167,00	835,00
PŘÍPLATEK ZA ZATAHOVÁNÍ KABELU DO CHRÁNIČKY DN 63/52 mm								
	m	50,00	0,00	0,00	18,00	900,00	18,00	900,00

OSVETLOVACI STOŽAR BEZPATICOVY ZAROVY ZINEK/HORNI DN 89 mm/PLASTOVÁ MANŽETA U PATY TYP: DOSM v = 11.3/9,8m										ks	3,00	0,00	11 420,00	2 100,00	6 300,00	2 100,00	6 300,00
VÝLOŽNÍK PRO OSVETLOVACI STOŽARY ZAROVY ZINEK/STOŽÁR-HORNI DN 89 mm/ ÚPRAVA PRO OSAZENÍ SVĚTLOMETŮ TYP: ATYPICKÉ PŘEVODNÍ, VÝLOŽENÍ 750 mm										ks	3,00	2 340,00	7 020,00	730,00	2 190,00	3 070,00	9 210,00
STOŽAROVA ROZVODNICE SE DVĚMA JISTENÝMI OKRUHY TYP:PODLE DODAVATELE/SOUSTAVA :TN-S										ks	3,00	690,00	2 070,00	373,00	1 119,00	1 063,00	3 189,00
TAVNA VLOŽKA E27+STYC.KROUZEK 10A,char.normalni										ks	6,00	50,00	300,00	15,00	90,00	65,00	390,00
VÝBOJKOVÝ SVĚTLOMET PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ KRYTÍ : IP65/IP65 TĚLESO : HLINÍKOVÝ ODLITEK VÝBOJKA : HIT 150W MONTÁŽ NA UPRAVENÝ VÝLOŽNÍK										ks	6,00	7 820,00	46 920,00	660,00	3 960,00	8 480,00	50 880,00
PÍSMOMALIRSKÉ PRÁCE CÍSLICE PÍSMENA DO 100 mm										ks	6,00	15,00	90,00	15,00	90,00	30,00	180,00
UZEMNOVACI ROZVODY																	
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn 30x4 mm (0.9 kg/m) krpevně										m	80,00	28,00	2 240,00	22,00	1 760,00	50,00	4 000,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn DN 10 mm (0.6 kg/m) krpevně										m	4,00	28,00	112,00	22,00	88,00	50,00	200,00
MONTAŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu										ks	10,00	0,00	0,00	340,00	3 400,00	340,00	3 400,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMNOVACÍ SR03 pro pásek 30x4mm a drát SR02 pro pásek 30x4mm a pásek SP1 připojovací SZ ZKUŠEBNÍ										ks ks ks ks	3,00 2,00 3,00 1,00	15,00 15,00 15,00 15,00	45,00 30,00 45,00 15,00	35,00 35,00 35,00 35,00	105,00 70,00 105,00 35,00	50,00 50,00	150,00 100,00 0,00 0,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Náter zemního pásu										m	5,00	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00	250,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání připojovacího místa Napojení na stávající zařízení Příprava ke komplexní zkoušce Zkušební provoz Zařízení obsluhy Zabezpečení pracoviště										hod hod hod hod hod hod hod	4,00 5,00 5,00 8,00 4,00 8,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	1 320,00 1 650,00 1 650,00 2 640,00 1 320,00 2 640,00	330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00	1 320,00 1 650,00 1 650,00 2 640,00 1 320,00 2 640,00
REVIZNÍ ZKOUSKY Revizní zkoušky prováděné revizním technikem (CSN343800) Spolupráce s reviz.technikem										hod hod	16,00 8,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 330,00	6 400,00 2 640,00	400,00 330,00	6 400,00 2 640,00
Elektromontáže celkem												82 634,49		51 242,00		122 256,49	
Zemní práce																	
VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVENÉM PROSTORU										km	0,10	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
HLoubení kabeLOvé RYHY V ZEMINĚ TRIDY 4 350x800 mm										m	80,00	0,00	0,00	300,00	24 000,00	300,00	24 000,00
ZAHŮZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 Sire 350mm,hloubka 800mm										m	80,00	0,00	0,00	45,00	3 600,00	45,00	3 600,00
ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km Za každý další km/5 km										m3 m3	4,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175,00 35,00	700,00 700,00	175,00 35,00	700,00 700,00
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ Zemina třídy 3										m2	18,00	0,00	0,00	35,00	630,00	35,00	630,00
FOLIE VYŠTRAŽINA Z PVC Sířka 33cm										m	80,00	4,00	320,00	4,00	320,00	8,00	640,00
ZAJISTĚNÍ VSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ Proti vniknutí vody do budovy										ks	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
JAMA PRO STOŽARY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3																	

Zemina třídy 3, ručně	m3	3,00	0,00	0,00	1 250,00	3 750,00	1 250,00	3 750,00
POUZDROVÝ ZAKLAD PRO STOŽ. VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ								
D 600x1500 mm	ks	3,00	830,00	2 490,00	630,00	1 890,00	1 460,00	4 380,00
ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU								
Do rostle zeminy do bednění	m3	0,50	0,00	0,00	2 840,00	1 420,00	2 840,00	1 420,00
PROSTUP Z TRUBKY								
HADICE PVC DN 63/52 mm VČ ZATAHOVACÍHO DRÁTU	m	80,00	37,00	2 960,00	15,00	1 200,00	52,00	4 160,00
UTĚSNĚNÍ KONCŮ CHRÁNIČEK PROTI VNIKNUTÍ NEČISTOT								
	ks	5,00	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00	250,00
BOURÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ								
TLOUŠTKY DO 250 mm	m3	1,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
OBNOVENÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ								
TLOUŠTKY DO 250 mm VČ VÝZTUHY SÍTÍ KARI	m3	1,50	0,00	0,00	4 200,00	6 300,00	4 200,00	6 300,00
GEODETIKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ DLE SKUTEČNOSTI V SO 05								
	km	0,10	0,00	0,00	55 000,00	5 500,00	55 000,00	5 500,00
Zemní práce celkem				5 770,00		79 940,00		85 710,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORA
Projekt	SO 05 ROZVOD NN A VO
Investor	OBEC PITÍN
Z. č.	141/2016
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing.Vychopeň
Kontroloval	Ing.Kudlák
Datum	08/2017
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,00
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	19
2. sazba DPH %	5

Slepý rozpočet stavby uznatelné výdaje

Datum: 17.5.2018

Stavba : 25-2016

Výstavba sběrného dvora

Objednatel : Obec Pitín
Pitín 18
68771 Pitín

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

HOKR STAVBY s.r.o.
Babí Louka 2503, Uherský Brod
Provozovna: Předměstí 415
688 01 Uherský Brod -2-
IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 010 055,00
DPH	21 %	422 112,00
Cena celkem za stavbu		2 432 167

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02 Zpevněné plochy	1 752 629	0	1 448 454	304 175	72,1
SO 03 Provozní objekt	340 171	0	281 133	59 038	14,0
SO 05 Rozvod NN a VO	219 139	0	181 107	38 032	9,0
SO 06 Přístřešek na elektroodpad	120 227	0	99 361	20 866	4,9
Celkem za stavbu	2 432 167	0	2 010 055	422 112	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	25-2016 Výstavba sběrného dvora	0	0	0	0	0,0
SO 03	25-2016 Výstavba sběrného dvora	0	0	0	0	0,0
SO 05	25-2016 Výstavba sběrného dvora	0	0	0	0	0,0
SO 06	25-2016 Výstavba sběrného dvora	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry		0	0	0	0	0
27 Základy		0	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevně		0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
792 Mobiliář		0	0	0	0	0

94	Lešení a stavební výtahy			0	0	0	0	C
99	Staveništní přesun hmot			0	0	0	0	C
M21	Elektromontáže			0	0	0	0	C
M43	Montáže ocelových konstrukcí			0	0	0	0	C
Celkem za stavbu				0	0	0	0	C

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	25-2016	Výstavba sběrného dvora	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
25-2016	Výstavba sběrného dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Pitín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 413 126	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Z	PSV celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
R	M práce celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
N	M dodávky celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ZRN celkem		1 413 126	Zařízení staveniště	21 197
			#ODKAZ!	#ODKAZ!
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	14 131
ZRN+HZS		1 413 126	Ostatní náklady neuvedené	#ODKAZ!
ZRN+ost.náklady+HZS		1 448 454	Ostatní náklady celkem	35 328
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Předměstí 415 688 01 Uherský Brod -2- IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056		
Základ pro DPH		21,0 %	1 448 454 Kč	
DPH		21,0 %	304 175 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 752 629 Kč

Poznámka :

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet : 25-2016
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Výstavba sběrného dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
59 Dlažby a předlažby komunikací	1 413 126	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 413 126	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	1 413 126	21 197
Kompletační činnost (IČD)		1,0	1 413 126	14 131
CELKEM VRN				35 328

Slepý rozpočet

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet: 25-2016
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Výstavba sběrného dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
1	591000000T00	Zpevněné plochy -přenos viz příloha	kompl	1,00	1 413 126,01	1 413 126,01
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				1 413 126,01

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	25-2016	Výstavba sběrného dvora	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	Provozní objekt		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
25-2016	Výstavba sběrného dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Pitín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	270 361	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Z PSV celkem	3 915	#ODKAZ!	#ODKAZ!
R M práce celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
N M dodávky celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ZRN celkem	274 276	Zařízení staveniště	4 114
		#ODKAZ!	#ODKAZ!
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	2 743
ZRN+HZS	274 276	Ostatní náklady neuvedené	#ODKAZ!
ZRN+ost.náklady+HZS	281 133	Ostatní náklady celkem	6 857
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Předbránská 415 688 01, Uherský Brod -2- IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056	
Základ pro DPH	21,0 %		281 133 Kč
DPH	21,0 %		59 038 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			340 171 Kč

Poznámka :

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet : 25-2016
Objekt :	SO 03 Provozní objekt	Výstavba sběrného dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 234	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	2 955	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	425	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1 276	0	0	0	0
27 Základy	34 856	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	215 000	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	2 402	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 100	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 113	0	0	0	0
792 Mobiliář	0	3 915	0	0	0
CELKEM OBJEKT	270 361	3 915	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	274 276	4 114
Kompletační činnost (IČD)		1,0	274 276	2 743
CELKEM VRN				6 857

Slepý rozpočet

Stavba : 25-2016 Výstavba sběrného dvora
Objekt : SO 03 Provozní objekt

Rozpočet: 25-2016
Výstavba sběrného dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,20	435,00	1 828,83
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 6,30*2,70*0,250	m3	4,25 4,25	155,00	659,14
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,25	30,50	129,70
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 (6,058+1,70)*2*0,40*(0,90-0,25) 1,70*0,40*(0,50-0,25)	m3	4,20 4,03 0,17	295,00	1 240,24
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,20	115,00	483,48
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina zůstává na pozemku investora odkopávka:6,30*2,70*0,250 rýha:(6,058+1,70)*2*0,40*(0,90-0,25) 1,70*0,40*(0,50-0,25)	m3	8,46 4,25 4,03 0,17	85,00	718,82
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	8,46	20,50	173,36
Celkem za 1 Zemní práce						5 233,57
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	101111113T00	Vytyčení stavby vč.inženýrských sítí	kompl	1,00	2 955,00	2 955,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						2 955,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 6,30*2,70	m2	17,01 17,01	25,00	425,25
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						425,25
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	17,01	75,00	1 275,75
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						1 275,75
Díl: 27		Základy				
11	274000001T00	Zemní pásek uložený do základů	bm	20,00	355,00	7 100,00
12	274326131R00	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30 XC2 Začátek provozního součtu (6,058+1,70)*2*0,40*0,90 1,70*0,30*0,50 Konec provozního součtu ztratiné 3,5%:5,8408*1,035	m3	6,05 5,59 0,26 5,84 6,05	2 855,00	17 259,05
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (6,058+2,50)*2*0,25 (5,258+1,70)*2*0,25 1,70*0,25*2	m2	8,61 4,28 3,48 0,85	455,00	3 916,64
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,61	95,00	817,76
15	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) 30 kg/m3 6,0452*30/1000*1,10	t	0,20 0,20	28 885,00	5 762,56
Celkem za 27 Základy						34 856,00
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
16	381181006T00	Montáž a dodávka mobilní buňky 6058x2500 mm samostatně stojící	kus	1,00	215 000,00	215 000,00
Celkem za 38 Kompletní konstrukce						215 000,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
17	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	8,43	285,00	2 402,15

Slepý rozpočet

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet: 25-2016
Objekt :	SO 03 Provozní objekt	Výstavba sběrného dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,258*1,70-1,70*0,30		8,43		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 402,15
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
18	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,00	155,00	3 100,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 100,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	23,78	215,00	5 113,03
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 113,03
Díl:	792	Mobiliář				
20	792000039T00	Hasicí přístroj práškový typ PG 6 kg včetně montáže , dopravy, revize	ks	1,00	3 550,00	3 550,00
21	792000165T00	Odolná gumová rohož 900x600 mm	ks	1,00	365,00	365,00
	Celkem za	792 Mobiliář				3 915,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	25-2016	Výstavba sběrného dvora	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	Rozvod NN a VO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
25-2016	Výstavba sběrného dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Pitín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Z	PSV celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
R	M práce celkem	176 690	#ODKAZ!	#ODKAZ!
N	M dodávky celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	ZRN celkem	176 690	Zařízení staveniště	2 650
			#ODKAZ!	#ODKAZ!
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 767
	ZRN+HZS	176 690	Ostatní náklady neuvedené	#ODKAZ!
	ZRN+ost.náklady+HZS	181 107	Ostatní náklady celkem	4 417
Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Předbranská 415 688 01 Uherský Brod -2- IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		181 107 Kč
DPH		21,0 %		38 033 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				219 140 Kč

Poznámka :

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet : 25-2016
Objekt :	SO 05 Rozvod NN a VO	Výstavba sběrného dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	176 690	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	176 690	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	176 690	2 650
Kompletační činnost (IČD)		1,0	176 690	1 767
CELKEM VRN				4 417

Slepý rozpočet

Stavba : **25-2016 Výstavba sběrného dvora**
Objekt : **SO 05 Rozvod NN a VO**

Rozpočet: 25-2016
Výstavba sběrného dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	210000018T00	Rozvodí NN a VO- přenos viz příloha	kompl	1,00	176 690,00	176 690,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				176 690,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	25-2016	Výstavba sběrného dvora	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 06	Přístřešek na elektroodpad		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
25-2016	Výstavba sběrného dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Pitín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 558	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Z	PSV celkem	3 825	#ODKAZ!	#ODKAZ!
R	M práce celkem	65 555	#ODKAZ!	#ODKAZ!
N	M dodávky celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ZRN celkem		96 938	Zařízení staveniště	1 454
			#ODKAZ!	#ODKAZ!
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	969
ZRN+HZS		96 938	Ostatní náklady neuvedené	#ODKAZ!
ZRN+ost.náklady+HZS		99 361	Ostatní náklady celkem	2 423
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Ptečbánská 415 688 01 Uherský Brod -2- IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056		
Základ pro DPH		21,0 %	99 361 Kč	
DPH		21,0 %	20 866 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				120 227 Kč

Poznámka :

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet : 25-2016
Objekt :	SO 06 Přístřešek na elektroodpad	Výstavba sběrného dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	1 500	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	375	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	1 125	0	0	0	0
27 Základy	19 505	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	4 275	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	778	0	0	0	0
783 Nátěry	0	3 825	0	0	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	0	65 555	0
CELKEM OBJEKT	27 558	3 825	0	65 555	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	96 938	1 454
Kompletační činnost (IČD)		1,0	96 938	969
CELKEM VRN				2 423

Slepý rozpočet

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet: 25-2016
Objekt :	SO 06 Přístřešek na elektroodpad	Výstavba sběrného dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	101111113T00	Vytyčení stavby vč.inženýrských sítí	kompl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				1 500,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 5,00*3,00	m2	15,00 15,00	25,00	375,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				375,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
3	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	15,00	75,00	1 125,00
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				1 125,00
Díl: 27		Základy				
4	273326131R00	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 5,00*3,00*0,20	m3	3,00 3,00	2 855,00	8 565,00
5	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení (5,00+3,00)*2*0,20	m2	3,20 3,20	455,00	1 456,00
6	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění	m2	3,20	95,00	304,00
7	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 5,00*3,00*4,952*1,30/1000	t	0,10 0,10	28 885,00	2 790,29
8	274000001T00	Zemnicí pásek uložený do základů	bm	18,00	355,00	6 390,00
	Celkem za	27 Základy				19 505,29
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
9	564772111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm 5,00*3,00	m2	15,00 15,00	285,00	4 275,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 275,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	17,28	45,00	777,71
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				777,71
Díl: 783		Nátěry				
11	783851260R00	Nátěr betonových podlah Z + 2 x 5,00*3,00	m2	15,00 15,00	255,00	3 825,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 825,00
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				
12	430000002T00	Ocelová konstrukce přístřešku žárový pozink, včetně kotvení , vrat	kompl	1,00	65 555,00	65 555,00
	Celkem za	M43 Montáže ocelových konstrukcí				65 555,00

Slepý rozpočet stavby neuznatelné výdaje

Datum: 17.5.2018

Stavba : 25-2016

Výstavba sběrného dvora

Objednatel : Obec Pitín
Pitín 18
68771 Pitín

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : HOKR STAVBY s.r.o.
Babí Louka 2503, Uherský Brod
Provozovna: Předbránská 415
688 01 Uherský Brod -2-
IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		787 386,00
DPH	21 %		165 351,00
Cena celkem za stavbu			952 737

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Příprava území	447 475	0	369 814	77 661	47,0
SO 04 Oplocení	505 262	0	417 572	87 690	53,0
Celkem za stavbu	952 737	0	787 386	165 351	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	25-2016 Výstavba sběrného dvora	0	0	0	0	0,0
SO 04	25-2016 Výstavba sběrného dvora	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu		0	0	0	0	0
50 Oplocení		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	25-2016	Výstavba sběrného dvora	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Příprava území		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
25-2016	Výstavba sběrného dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Pitín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	360 794	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Z	PSV celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
R	M práce celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
N	M dodávky celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ZRN celkem	360 794	Zařízení staveniště		5 412
		#ODKAZ!		#ODKAZ!
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		3 608
ZRN+HZS	360 794	Ostatní náklady neuvedené		#ODKAZ!
ZRN+ost.náklady+HZS	369 814	Ostatní náklady celkem		9 020

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Předbátovská 415 688 07 Uherský Brod -2- IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056	
Základ pro DPH	21,0 %		369 814 Kč
DPH	21,0 %		77 661 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	447 475 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet : 25-2016
Objekt :	SO 01 Příprava území	Výstavba sběrného dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	360 794	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	360 794	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	360 794	5 412
Kompletační činnost (IČD)		1,0	360 794	3 608
CELKEM VRN				9 020

Slepý rozpočet

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet: 25-2016
Objekt :	SO 01 Příprava území	Výstavba sběrného dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
1	180001006T00	Příprava území- přenos viz příloha	kompl	1,00	360 794,00	360 794,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				360 794,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	25-2016	Výstavba sběrného dvora	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04	Oplocení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
25-2016	Výstavba sběrného dvora		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVlprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Pitín			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	407 388	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Z	PSV celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
R	M práce celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
N	M dodávky celkem	0	#ODKAZ!	#ODKAZ!
ZRN celkem		407 388	Zařízení staveniště	6 111
			#ODKAZ!	#ODKAZ!
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	4 074
ZRN+HZS		407 388	Ostatní náklady neuvedené	#ODKAZ!
ZRN+ost.náklady+HZS		417 572	Ostatní náklady celkem	10 185
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		HOKR STAVBY s.r.o. Babí Louka 2503, Uherský Brod Provozovna: Předměstská 415 688 01 Uherský Brod -2- IČ: 25593056, DIČ: CZ25593056		
Základ pro DPH		21,0 %	417 572 Kč	
DPH		21,0 %	87 690 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				505 262 Kč

Poznámka :

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet : 25-2016
Objekt :	SO 04 Oplocení	Výstavba sběrného dvora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
50 Oplocení	407 388	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	407 388	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,5	407 388	6 111
Kompletační činnost (IČD)		1,0	407 388	4 074
CELKEM VRN				10 185

Slepý rozpočet

Stavba :	25-2016 Výstavba sběrného dvora	Rozpočet: 25-2016
Objekt :	SO 04 Oplocení	Výstavba sběrného dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	50	Oplocení				
1	5000000000T00	Oplocení	kompl	1,00	407 387,56	407 387,56
	Celkem za	50 Oplocení				407 387,56