

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Město Hodonín**

Sídlo

Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1

IČO

022 84 891

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č. účtu:

424671/0100

zastoupený:

Ing. arch. Milanou Grauovou - starostkou města

osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: Sylva Demjanovič

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:**„Společnost pro Úpravy KD Horní Valy“**

Sídlo

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

zastoupený:

Ing. Vladimírem Kubíkem

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Petr Kozánek

Stavbyvedoucí:

Ing. Ivo Skřivánek

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Miloslav Lano

(dále jen „Zhotovitel“)

Vedoucí společník a správce společnosti: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Se sídlem:

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 35924

Oprávněný zástupce:

Ing. Vladimír Kubík

Bankovní spojení:

Oberbank AG

č. účtu:

3000003221/8040

IČ:

25585142

DIČ:

CZ25585142

Společník:**SKR stav, s.r.o.**

Se sídlem:

Nováčkova 18, 614 00 Brno

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 48480

Oprávněný zástupce:

Ing. Ivo Skřivánek

Bankovní spojení:

KB Brno

č. účtu:

35-436198021/0100

IČ:

26961474

DIČ:

CZ26961474

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín**“.

V rámci této stavby budou provedeny stavební práce, zateplení a výměna oken, na objektu kulturního domu Horní Valy, Hodonín dle projektové dokumentace a soupisu prací názvem prací „**STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY HORNÍ VALY, HODONÍN**“, která je vypracována společností Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem: Srbská 22, 612 00 Brno, zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr, v období 10/2014 (dále též PD).

- 2.1.1. Zhotovením stavby (díla) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí realizace díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění pamětní desky a dodání dočasné informační tabule (velkoplošného informačního panelu 5100x2400mm – grafický návrh vytváří SFŽP) dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením. Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací „**Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín**“, jejíž součástí je i projektová dokumentace. Projektovou dokumentací se rozumí Projektová příprava na „**Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín**“.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů –

- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
 - 2.1.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.5.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.1.5.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
 - 2.1.5.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025,
 - 2.1.5.17. dodávka a montáž trvalé pamětní desky. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem a SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti.
- 2.2. Projektová dokumentace stavby
- 2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
 - 2.2.1.2. Zhotovitel objednateli ke schválení i výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
 - 2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- b) Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3. Technická specifikace dodávky

2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Položkový rozpočet).

2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo;

Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 162 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací (díla);

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu předání a převzetí díla.

V případě rozporu se má za to, že přednost má Termín předání a převzetí díla.

3.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu.

- 3.1.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.1.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.5. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinností dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.2. Místo plnění
Objekt č.p.3747 a 3748 na pozemcích st.p.č.566/1 a 566/2, p.č. 160/6, 566/6, 1/42, 1/43, 1/44 k.ú. Hodonín.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.2. Nabídková cena celkem bez DPH (též ř. 1 v KL) 44.150.090,- Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky.

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,

- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (pouze v případě potřeby),
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací,
- dodržení všech norem vztahujících se k realizaci zakázky,
- uvedení všech povrchů dotčených realizací zakázky do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započatím realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek,
- náklady na proměnnou pracovní dobu stavebních prací dle potřeb provozu objektu,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu,
- pamětní desku (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP),
- dočasnou informační tabuli (v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP),
- finanční záruky;

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm formou dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, které splní podmínky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, je stanovena rezerva projektu ve výši **4,99 %** z nabídkové ceny podle odst. 4.1.2 této smlouvy, tedy ve výši **2 203 089,-Kč bez DPH**. Použití rezervy projektu podléhá schválení poskytovatele dotace a schválení objednatel a je možné pouze formou samostatného dodatku k této smlouvě.
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.
- 4.4.6. Použití rezervy projektu dle čl. 4.1.3 této smlouvy podléhá schválení poskytovatele dotace a schválením objednatel a to pouze formou samostatného dodatku k této smlouvě. Objednatel předpokládá použití rezervy pouze pro účely objektivně nepředvídaných okolností v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.
- 4.4.7. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Objednatel si však vyhrazuje právo a to v souladu s akceleračním opatření vydaným SFŽP ČR na webových stránkách programu OPŽP: <http://www.opzp.cz/clanek/254/2274/zalohove-faktury-v-operacnim-programu-zivotni-prostredi-a-jejich-moznost-zahrnuti-do-zadosti-o-platbu-v-roce-2014/>, nařídít Zhotoviteli písemnou výzvou vystavit zálohovou fakturu a to až do výše 90% smluvní ceny dle čl. 4.1.2 této smlouvy. Zhotovitel má na základě této výzvy povinnost tuto zálohovou fakturu Objednateli vystavit a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne doručení této výzvy. Splatnost a náležitosti zálohové faktury jsou stanoveny čl. 5.3 a násl. této smlouvy. Výše zálohové platby bude stanovena v písemné výzvě, maximálně však do výše dle tohoto článku.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za

to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelům učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

- a) cenu za ZP celkem,
- b) provedeno v období,
- c) provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- d) zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dní.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu („*Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín*“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000,- Kč za každý den.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 6.1.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanovenému dle čl. 3. odst. 3.3.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Sankce za nesplnění ustanovení čl. 9.4.14 této smlouvy.
- 6.8.1. V případě zjištění nesrovnalostí bude zhotovitel sankcionován částkou 500 000,- Kč a je povinen uvést celou dodávku do souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, bez nároku na úhradu finančních ztrát s tímto spojených. Sankce plynoucí ze smlouvy za pozdní dodání atd. jsou těmito postihy nepozměněny a platí v plném rozsahu
- 6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště

- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vykližení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou čitelných kopiích. Originály deníků a druhou kopii deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak, přičemž druhou kopii stavebního deníku má právo Objednatel požadovat vždy po dopsání příslušného deníku.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoli pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel

povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomocí spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele (TDI) je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Objednatel je oprávněn u 1 kusu okna, náhodně vybraného z celé dodávky, a u 1 kusu dveří, náhodně vybraných z celé dodávky, provést destruktivní zkoušku. Zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Zkoušku provede TDI nebo notifikovaná osoba určená objednatel. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatel. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.

- 9.4.15. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.16. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
- 10.2.1. Objednatel vymezuje provádění prací formou subdodávek a to následovně: Práce, které nesmí být provedeny subdodavatelsky nejsou objednatelům vymezeny.
- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatel a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatel do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatel chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělků, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělků, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

11.2.4. Objednatel musí dodržet ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.

11.2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11.2.6. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

11.2.7. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:

- 11.2.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
- 11.2.7.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
- 11.2.7.3. Záписы o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.7.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.7.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);

- 11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
- 11.2.7.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.7.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: **60 měsíců**. Na střešní plášť a klempířské práce na střeše v délce **120 měsíců**.
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) ve výši 1.500.000,- Kč. Z této bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.1.2. Bankovní záruku (dále jen „peněžní jistota“) (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2000,- Kč/denně.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby v délce 60 měsíců.

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši 500.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění

je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 50.000.000,- Kč.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:

18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;

- 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
- 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušení prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

- povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- 18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) Objednatel má právo uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, rovněž uveřejní výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy. Dále uveřejní seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatele.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů

předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.3.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Ing. Vladimír Kubík, tel. +420 519343461, mobil: +420 721022545, E-mail: hrusecka@hrusecka.cz
- 18.3.11. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je Petr Kozánek, tel. +420 519343461, mobil: +420 602707055, E-mail: hrusecka@hrusecka.cz

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky |
| Příloha č. 2 | Projektová dokumentace na CD |
| Příloha č. 3 | Časový harmonogram realizace díla (bude předloženo objednateli k projednání až 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo v souladu s provozními požadavky kulturního domu dle přílohy č. 3 zadávacích podmínek) |
| Příloha č. 4 | Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo) |
| Příloha č. 5 | Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.) |
| Příloha č. 6 | Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.) |
| Příloha č. 7 | CD s naskenovanou nabídkou včetně smlouvy o dílo všech jejích příloh, požadovaných ke dni podání nabídky (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo) |

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.


D o l o ž k a


ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy byl schválen usnesením č. 198 schůze Rady MĚSTA HODONÍN
pod bodem , konané dne 14.01./2015.

V Hodoníně dne 16.01./2015

V Hruškách dne 16.1. 2015


Za Objednatele:
Ing. arch. Milana Grauová,
starostka města


Za Zhotovitele:
Ing. Vladimír Kubík
za „Společnost pro Úpravy KD Horní Valy“



Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

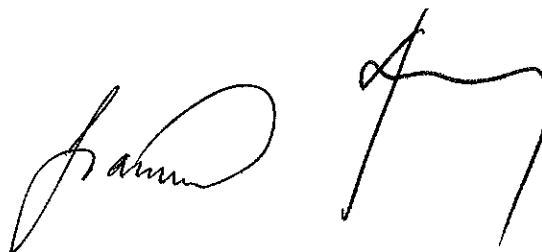
akce: „Stavební úpravy a dostavby kulturního domu Horní Valy, Hodonín“

		poznámky
Uchazeč:	"Společnost pro Úpravy KD Horní Valy"	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	U zbrojnice 588, 69156 Hrušky 69156	Sídlo uchazeče
IČ		Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
právní forma:	Společnost dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb.	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. Vladimír Kubík, osoba zmocněná jednat za uchazeče	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	12.1.2015	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM
1	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)	
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	44 150 090,00 Kč
	DPH 21% [Kč]	9 271 519,00 Kč
1	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	53 421 609,00 Kč

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:



Slepý rozpočet stavby

Stavba : PFB140078

REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODONÍN, FASÁDA, STŘECH

Objednatel : MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁM.53/1
69501 HODONÍN

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Společnost pro Úpravy KD Horní Vály
U zbrojnice 588
691 56 Hrušky

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : *ING. VLADIMÍR KUBÍK*

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		44 150 090,00
DPH	21 %		9 271 519,00
Cena celkem za stavbu			53 421 609

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 FASÁDA A STŘECHA	53 421 609	0	44 150 090	9 271 519	100,0
Celkem za stavbu	53 421 609	0	44 150 090	9 271 519	100,0


Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	D.1.1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS	52 778 494	0	43 618 590	9 159 904	98,8
SO01	VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁ	643 115	0	531 500	111 615	1,2
Celkem za stavbu		53 421 609	0	44 150 090	9 271 519	100,0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1	SOUPIS PRÁCI A DODÁVEK GENIK	JKSO	801.43
Objekt			SKP	
SO01		FASADA A STRECHA	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140078		REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODONIN, FAS	Náklady na m.j.	0
Projektant	Adam Rujbr Architects, s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MĚSTO HODONIN			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 888 520	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	21 494 406	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 371 696	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	863 968	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	43 618 590	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	43 618 590	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	43 618 590	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ING. VLADIMÍR KUBIŘ</i>	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		43 618 590 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		9 159 904 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			52 778 494 Kč

Poznámka :

Stavba : PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODONÍN		Rozpočet : D.1.1
Objekt : SO01 FASÁDA A STŘECHA		SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	159 319	0	0	0	0
27 Základy	281 595	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	675 390	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	621 649	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	227 325	0	0	0	0
43 Schodiště	280 486	0	0	0	0
5 Komunikace	213 303	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	64 742	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	10 442 271	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	66 497	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	108 811	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	450 264	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	76 800	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	487 589	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	266 160	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	50 546	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 411 600	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 939 240	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	359 230	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	357 726	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	1 778 753	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 155 610	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 530 468	0	0	0
770 Konstrukce systémové z Al profilů	0	7 178 402	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	334 389	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	9 098	0	0	0
783 Nátěry	0	64 949	0	0	0
784 Malby	0	48 795	0	0	0
799 Ostatní	0	275 599	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	891 612	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	405 227	0
M43 Montáže ocelových konstrukcí	0	0	863 968	1 074 857	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 466 318	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 888 520	21 494 406	863 968	2 371 696	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201401R00	Výkopávký v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	73,44	121,00	8 886,24
		zeritná vhodná k násypům a hutnění: 73,44		73,44		
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	85,00	146,00	12 410,00
		výkop jižní fasády pro rampy:		85,00		
		výměra díle modelace projektanta: 85,0				
3	131201108R00	Příplatek za leživost - hloubení nezap. jam v hor. 3	m3	42,50	19,00	807,50
		85,0*0,5		42,50		
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	30,10	1 398,00	42 085,39
		pro patky ležící sochy:				
		0,8*2,2*2,4		15,49		
		pro nový základ hlavní vstup:				
		1,5*2		3,00		
		Mezisoučet		18,49		
		pro základy schodiště sever s rozšířením:				
		schodiště sever:				
		0,8*0,3*(9,36+13,8+0,84+0,58)*1,6		9,43		
		uschodiště a podesty SV:				
		0,8*0,3*(2,84*2)*1,6		2,18		
		Mezisoučet		11,62		
5	162301101R00	Vodotorné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	230,20	64,00	14 732,80
		na mezideponii (jam a zpět): (85,0+30,1)*2		230,20		
6	162701101R00	Vodotorné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	73,44	126,00	9 253,44
		dovoz potřebné zeminy pro násypy:				
		169,0+19,54		188,54		
		-85,0-30,1		-115,10		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	145,20	38,00	5 517,60
		ruční výkopek: 30,1		30,10		
		zpět z mezideponie: 115,1		115,10		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	115,10	19,00	2 186,90
		na mezideponii: 85,0+30,1		115,10		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	169,00	95,00	16 055,00
		zpětné násypy rampy 1 a 2 s navýšením nad terén:				
		výměra díle modelace projektanta: 169,0				
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,54	121,00	2 364,56
		pro patky ležící sochy:				
		0,8*2,2*2,4		15,49		

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC		Rozpočet D.1.1				
Objekt : S001 FASÁDA A STŘECHA		SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet betonu:				
		-1,0*1,0*0,5*4		-2,00		
		-0,5*0,6*0,3*4		-0,30		
		pro nový základ hlavní vstup:				
		1,5*2*2/3		2,00		
		pro základy schodiště sever s rozšířením:				
		11,61		11,61		
		odpočet vlastní kcs-11,61/1,6		-7,26		
11	181101111R00	Úprava pláně v zálezech se zhuštěním - ručně	m2	201,41	38,00	7 653,68
		P01*1,03		134,78		
		pro patky letní scény:				
		2,5*2,5*4		25,00		
		0				
		pod nadbetonovanými stupni - schodiště sever:				
		1,0*(9,35+13,8+0,64+0,58)		24,37		
		1,8*2,84		5,11		
		nová mezipodesta schodiště sever:				
		1,3*9,35		12,16		
12	58330002A	Zemina stabilizační - nákup	t	117,50	318,00	37 366,27
		73,44*1,6		117,50		
Celkem za 1 Zemní práce						159 319,38
Díl: 27	Základy					
13	271571111R00	Polštář základu ze štrkopiesku tříděného	m3	17,90	1 207,00	21 610,01
		pod nadbetonovanými stupni - schodiště sever:				
		0,43*1,0*(9,35+13,8+0,64+0,58)		10,48		
		0,43*1,8*2,84		2,20		
		nová mezipodesta schodiště sever:				
		0,43*1,3*9,35		5,23		
14	274313621R00	Beton základových pasů prosý C 20/25 XC2	m3	35,44	3 061,00	111 527,54
		Rampa 1:				
		0,5*0,6*(7,65+0,5+1,0+1,2+5,86+0,79)		5,01		
		výškové skoky:				
		(2,93-1,93)*0,6*0,6*2		0,72		
		(4,18-2,93)*0,6*0,6		0,45		
		0				
		Rampa 2:				
		0,5*0,6*(27,3*2+1,84*5+1,8)		19,83		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENIK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0.5*0.8*1.5			0.90		
	0.5*0.5*1.5			0.38		
	0.5*0.6*1.0			0.30		
	výškové skoky:					
	(2.18-1.93)*0.6*0.6*4			0.36		
	(2.93-2.18)*0.6*0.6			0.36		
	(2.93-2.18)*0.6*0.6			0.27		
	(4.18-2.93)*0.6*0.6*2			0.90		
	Mezisoučet			29.13		
	schodiště sever:					
	0.8*0.3*(9.35+13.8+0.84+0.58)			5.90		
	uschodiště a podesty SV:					
	0.8*0.3*(2.84*2)			1.36		
	Mezisoučet			7.26		
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	145.40	445.00	64 703,00
	Rampa 1:					
	0.5*2*(7.55+0.5+1.0+1.2+5.56+0.79)			16.70		
	výškové skoky:					
	(2.93-1.93)*0.6*2*2			2.40		
	(4.18-2.93)*0.6*2			1.50		
	0					
	Rampa 2:					
	0.5*2*(27.3*2+1.94*5+1.8)			66.10		
	0.5*2*1.5			1.50		
	0.5*2*1.5			1.50		
	0.5*2*1.0			1.00		
	výškové skoky:					
	(2.18-1.93)*0.6*2*4			1.20		
	(2.93-1.93)*0.6*2			1.20		
	(2.93-2.18)*0.6*2			0.90		
	(4.18-2.93)*0.6*2*2			3.00		
	Mezisoučet			97.00		
	schodiště sever:					
	0.8*2*(9.35+13.8+0.84+0.58)			39.31		
	uschodiště a podesty SV:					
	0.8*2*(2.84*2)			9.09		
	Mezisoučet			48.40		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč
16	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	145,40	76,00	11 050,40
17	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25 XC2	m3	2,30	3 061,00	7 040,30
		základ letní scény:				
		1,0*1,0*0,5*4		2,00		
		0,5*0,5*0,3*4		0,30		
18	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	13,40	445,00	5 963,00
		základ letní scény:				
		1,0*4*0,5*4		8,00		
		0,5*4*0,3*4		2,40		
		(1,0*1,0-0,5*0,5)*4		3,00		
19	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	13,40	76,00	1 018,40
20	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10S05	t	0,16	31 763,00	5 050,32
		pačky 0,159		0,16		
21	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,38	3 684,00	1 398,08
		ke skl P4:1,38*2,75*0,1		0,38		
22	631319173R00	Příplatek za sřízní povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,38	165,00	62,62
		ke skl P4:1,38*2,75*0,1		0,38		
23	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,03	31 763,00	1 060,88
		ke skl P4:1,38*2,75*0,008*1,1		0,03		
24	27.01	Osazení válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22, pozink	t	0,57	88 935,00	51 110,94
		vynešení základu:2,8*3*2*0,0311*1,1		0,57		
	Celkem za 27 Základy					281 595,48
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
25	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 chylami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,41	5 844,00	8 228,94
		1PP:				
		0,9*0,4*0,19*7		0,50		
		0,9*0,4*0,3		0,11		
		2NP:				
		u hlavního sch.:2,0*0,5*0,4*2		0,80		
26	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 chylami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	5,66	5 844,00	33 077,04
		1PP:				
		2,4*1,0*0,5*2		2,40		
		1,21*1,0*0,5		0,81		
		1NP:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODK	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS/4/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,9*2,0*0,45		1,71		
		1,0*2,1*0,45		0,95		
27	311112120RT3	Stěna z tvárnice zříceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnice betonem C 20/25 okolo schodiště do (pp): 3,5*(7,44+0,9) zábradlí okolo schodiště 1PP: 1,0*(5,7+1,1)	m2	35,99	1 080,00	38 869,20
28	311112130RT3	Stěna z tvárnice zříceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 20/25 vynesený základ osa a a 10: 2,8*0,5*2 Mězisoučet rampa 1 (vnitřní stěny): 3,5*(5,66+0,15+1,0) rampa 2 (vnitřní stěny):0,55*1,5 3,5*(1,0+4,96-1,5) (1,5+0,55)/2*(1,5+0,6+5,88+0,6*3-5,4+0,15) 1,5*2,24 1,02*2,24*2 0,55*2,24 3,0*2,8-0,8*2,2	m2	74,60	1 550,00	115 622,41
29	311112315RT3	Stěna z tvárnice zříceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárnice betonem C 20/25 rampa 1:3,3*(1,5*2+1,0)-0,8*3,0	m2	10,80	864,00	9 331,20
30	311271175R00	Zdivo z tvárnice plynosilikát hladkých tl. 20 cm atiky nové: 1,15*(5,03*2+4,17-0,2*2) 1,15*(3,42*2+6,18-0,2*2) 1,15*(1,88*2+2,76)-0,2*2 okolo hlavního schodiště: 9,0*(3,4+2,6) stěna u letní scény: 3,2*23,5 -1,8*2,92*2 -2,0*2,92	m2	150,36	1 080,00	162 392,58
31	311271178R00	Zdivo z tvárnice plynosilikát hladkých tl. 37,5 cm nová atika:	m2	42,90	1 569,00	67 310,10
				výpočet		
				Tvárnice Yong		
				malta Yong		
				Tvárnice Yong hladké P4		
				Malta zdivá sada tenkovrstvá Yong		
				YTONG		
				YTONG		
				výpočet		
				Tvárnice Yong		
				Tvárnice Yong hladké P2		
				YTONG		
				YTONG		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODQ	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)	Malta Ytong	Malta zdiel šedá tenkovrstvá Ytong	YTONG
		2,5*5,63*2+6,65-0,375*2)		42,90					
32	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,04	50 820,00	2 159,85			
		1PP:1,35*2*0,0143*1,1		0,04					
33	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	59,90	184,00	11 021,60			
		N05		59,90					
34	331231116RT2	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	0,19	6 988,00	1 310,25			
		nový rohový sloupek v místě původní restaurace:		0,19					
		3,0*0,25*0,25							
35	341321510R00	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	18,10	3 061,00	55 398,90			
		Obvodové, viditelné stěny ramp:							
		rampa 1:							
		(2,93-0,5-0,18)*0,3*1,5		1,01					
		(1,93-0,5-0,18)*0,3*(7,55+0,45)		3,00					
		(2,93-0,5-0,18)*0,3*1,0		0,68					
		rampa 2:							
		(4,18-0,5-0,18)*0,3*1,5		1,58					
		(2,93-0,5-0,18)*0,3*(0,65+0,15*2)		0,64					
		(1,93-0,5-0,18)*0,3*(12,4+0,6)		4,88					
		(1,25+0,25)/2*0,3*(27,3-12,4)		3,35					
		Mezisoučet		15,13					
		opěrka pro P1 a schody sever:(0,8+1,5)/2*0,3*1,8		0,62					
		1,5*0,3*2,06		0,93					
		opěrka pro novou podestu P3 a schody sever:							
		patar:0,3*0,6*2,2		0,40					
		dřík:1,55*0,3*2,2		1,02					
		Mezisoučet		2,37					
36	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení pohledové	m2	119,34	572,00	68 259,62			
		Obvodové, viditelné stěny ramp:							
		rampa 1:							
		(2,93-0,5-0,18)*2*1,5		6,75					
		(1,93-0,5-0,18)*2*(7,55+0,45)		20,00					
		(2,93-0,5-0,18)*2*1,0		4,50					
		rampa 2:							
		(4,18-0,5-0,18)*2*1,5		10,50					
		(2,93-0,5-0,18)*2*(0,65+0,15*2)		4,28					
		(1,93-0,5-0,18)*2*(12,4+0,6)		32,50					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS/4/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,25+0,25)/2*2*(27,3-12,4)		22,35		
		Mezisoučet		100,88		
		opěrka pro P1 a schody sever:(0,8+1,5)/2*2*1,8		4,14		
		1,5*2*2,06		6,18		
		opěrka pro novou podestu P3 a schody sever:				
		pata:0,3*2*2,2		1,32		
		dřík:1,55*2*2,2		6,82		
		Mezisoučet		18,46		
37	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	119,34	76,00	9 069,84
38	341361621R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10S05	t	0,75	31 763,00	23 822,25
		výztuž BTB na rampách:				
		0,666		0,67		
		vynešený základ osa a 10:				
		2,8*0,3*0,1		0,08		
39	341361921RT9	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	1,07	31 763,00	34 046,76
		výztuž pohledových stěn rampy 1 a 2:				
		viz statika:116,0*0,0054		0,83		
		0				
		pohledové monolitické opěrky schodiště sever:2,97*0,15		0,45		
40	342901111R00	Osazování stěn bez dveří na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	m2	107,93	107,00	11 548,99
		WI02b:8,10*3,0		24,30		
		WI03c:8,0*3,0		18,00		
		WI03e:1,52*3,0		4,56		
		WI23a:5,94*3,0		17,82		
		WI23b:5,97*3,0		17,91		
		WI37a:3,65*2,53		9,23		
		WI43:5,37*3,0		16,11		
41	342901112R00	Osazování stěn s dveřmi na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	m2	193,04	116,00	22 392,80
		WI02a:(0,22+3,05+0,18)*3,0		10,35		
		WI02c:(0,15+4,36+0,27)*3,0		14,34		
		WI03a:(0,42+5,5)*3,0		17,76		
		WI03b:6,0*3,0		18,00		
		WI03d:5,74*3,0		17,22		
		WI03f:9,6*3,0		28,80		
		WI22:5,35*3,0		16,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		W/30.3.13*2.53		7.92		
		W/37b.6.0*2.53		15.18		
		W/37c.6.0*2.53		15.18		
		W/38.1.1*2.53		2.78		
		W/42.3.79*3.0		11.37		
		W/46a.(3.48+0.17)*2.53		9.23		
		W/46b.3.50*2.53		8.86		
42	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0.88	1 042,00	703,36
		1PP:		0.88		
		0.5*1.35		0.88		
43	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků, rábiovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	2.03	407,00	824,18
		1PP:		2.03		
		1.35*(0.5+0.5+0.5)		2.03		
Celkem za 3 svazky a kompletní konstrukce						675 389,85
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce					
44	342266111RU7	Obklad sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20.34	487,00	9 907,58
		Doplňení otvorů z interiéru:				
		1NP:		6.12		
		3.6*1.7		1.68		
		2.4*0.7		6.72		
		4.8*0.72		1.62		
		2.32*0.7		4.20		
		6.0*0.7		14.22	114,00	1 621,54
45	342266998RU0	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2			
		Doplňení otvorů z interiéru:				
		1NP:		1.98		
		2.4*0.7		6.72		
		4.8*0.72		1.62		
		2.32*0.7		4.20		
		6.0*0.7				
46	342267111RT1	Obklad trávní sádrokartonem dvoustanný do 0.5/0.5m desky standard tl. 12.5 mm	m	507.78	766,00	388 958,48
		vnitřní ořezání a nadřezání oken:				
		napi. viz D01 a D02 a D03 D05 D06:				
		nadřezání: 3.55+3.06+8.1+4.63+5.6+6.0+6.0+5.74+1.52+9.6+1.73+1.7				
		2*2+1.63		60.50		

popis	vyroba
SDK deska	Deska Knauf WHITE 12.5 GKB
CW profil	CW profil 50/50/0.6
UW profil	UW profil 50/40/0.6
ltnel	Rokoplast ltnel
ltnel	Tlnel akryl Den Braven
ltnel	Deska ltnel 50 mm/30 m DICHTUNGSBAND
ltnel	Plastová páska
ltnel	Plastová páska
ltnel	Hmoždinka K 6/35 natloukáč plastová
ltnel	Hmoždinka
ltnel	šroub samořezný pro sádkarton
ltnel	KNAUF Praha s.r.o.
ltnel	KNAUF Praha s.r.o.

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STRECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
	1	2,33+1,09+5,39+5,89+5,69+5,69+5,95+5,95+5,89+7,09+1,0+2+3,44+4,6		61,01			trnol
	2	2,32+1,7+3,48+3,48+2,25+1,96+5,35+5,95+5,97+1,8+2,04+3,82+2,2		42,18			trnol
	3	2,3+3,43+1,0+3,13+1,08+1,96+2+2,16+1,0+2,0+2+1,76+2+3,5+5,85		34,87			Páska těsnící 50 mm30 m DICHTUNGSBAND
	4	5,85+1,1+2,35+5,8+3,38+5,66+3,79+5,37+3,85+3,86+3,49+3,5+3,55		51,55			Páska papírová 23 bm 00003685
	5	3,55+1,08+0,8+0,8		6,23			Hmoždinka X 605 natukací plastová
	6	Mezisoučet		230,34			KNAUF Praha s.r.o.
	7	ostění:0,8*14+3,0*10+2,08*4+2,0*2		53,52			Sroub samolezný pro sádkování TN 25 mm
	8	1,58+2,53+6+0,8+2+2,53+2+1,8*2+0,8*2		39,04			KNAUF Praha s.r.o.
	9	Mezisoučet		92,56			Lat střešní profil dřevěný
	10	vyřešení detailu napojení SDK u parapetu okni:					Lat střešní profil dřevěný
	11	viz D07, D08:					
	12	1,22+2,24+1,73+1,72+2+1,66+2,33+1,09+3,57+3,47+2,25+3,44+2,35		34,59			
	13	+5,8					
	14	9,28+2,26+1,18+5,39+11,63+23,63+17,81+2,38+1,8+2,04+3,51+2,28		83,19			
	15	2,3+3,43+1,0+7,05+2,3+3,52+3,58+3,86+7,15+3,55+1,08+1,24+1,04		41,10			
	16	Mezisoučet		158,86			
47	342267112RT1	Obklad trámů sádkováním třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm obklad žebra na výšku okna: např. viz D01, D02: viz W54,4*0,8+1*2,0+13*1,5+5*2,53	m	37,35	1 023,00	38 209,05	výroba
48	342267113RT1	Obklad trámů sádkováním čtyřstranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm sloupky sever. změna materiálu za cementové desky viz odpočet a připočet materiálu: 3,0*0,2*4*12	m	37,35	1 264,00	36 403,20	výroba
49	41602112IR00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RB 12,5 mm H01	m2	28,80	572,00	44 015,40	výroba
50	41602212IR00	rozvil v materiálech viz odpočet a připočet materiálu: Podhledy SDK,ocel,dvouřadový křížový roš, 1x RB 12,5 ST5 rozvil v materiálech viz odpočet a připočet materiálu:	m2	44,10	661,00	29 150,10	výroba
							Deska střešní RB (A)
							Těsnění přímové napojovací š. 25 mm
							Spojovací prvky (hmoždinky, šrouby, hřeb
							Závěs příčný
							Trnol epoxidový SUPER
							Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
							Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
							Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
							Knauf Praha, s.r.o.
							Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS 4/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
51	311.01	Doplnění SDK přiček mezi stávající kci a novým otv doplnění od parapetu po nadpraží - kompletní sk. parapet 1 (doběh SDK k oknu): 1NP-0,8*10+3,0*1 2NP-0,8*2+1,5*8+2,53*3	bm	32,19	1 207,00	38 853,33	Páska výztužná stěrná Rigips Tmél pastový univerzální ProMix Mega Rigiprofil R-CD 27/60/27/3000 Rigiprofil R-UD 27/68/27/3000 Cetis Basic
52	55590737	Deska cementofasádková tl. 12 mm obklad sloupů R30-3,0*(0,2*4)*12*0,3*4*1,05	m2	36,29	254,00	9 217,15	
53	555920010	Deska stavební RB (A) 1250x2000x12,5 mm (1 a 4) -H01*1,05 -ST5*1,05	m2	-163,39 -80,80 -46,31	38,00	-6 208,84	
54	55592011	obklad sloupů R30-3,0*(0,2*4)*12*0,3*4*1,05 Deska sádrovláknitá tl. 12,5 mm H01*1,05 ST5*1,05	m2	127,10 80,80 46,31	248,00	31 521,42	název SPK deska výrobce Deska sádrovláknitá tl. 12,5 mm Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Celkem za 311 Sadrokartonové konstrukce						621 549,36	
Díl: 4	Vodorovné konstrukce						
55	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC4 XF3 Rampa 1: 0,15*1,5*9,15 -0,15*0,6*1,5 Rampa 2: 0,15*2,84*(6,0+1,5+6,2+13,3) -0,15*1,0*7,7 0,15*3,2*1,2 deska D3 nad schodištěm: 0,2*6,17*4,03 -0,2*0,9*0,9	m3	17,66 2,06 -0,14 11,50 -1,16 0,58 4,97 -0,16	3 348,00	59 118,31	
56	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení boký: Rampa 1: 0,15*(1,5*2+9,15*2) 0,15*0,6*2 Rampa 2: 0,15*(2,84*2+(6,0+1,5+6,2+13,3)*2) 0,15*(3,2*2+1,2*2) spodní hrana: (3,165-0,3)*1,34 deska D3 nad schodištěm:	m2	47,15 3,20 0,18 8,95 1,32 3,84	445,00	20 982,28	

Slepý rozpočet

Stavba :	PF140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENIK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*(6,17*2+4,03*2)		4,08		
		0,2*0,9*4		0,72		
		spodní hrana bez odpočtu otvoru:6,17*4,03		24,87		
57	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	47,15	76,00	3 583,40
58	411354179R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	28,70	191,00	5 482,50
		Rampa 2:				
		spodní hrana:				
		(3,165-0,3)*1,34		3,84		
		ostatní desky ramp betonovány na podsyp:				
		deska D3 nad schodištěm:				
		spodní hrana bez odpočtu otvoru:6,17*4,03		24,87		
59	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	28,70	51,00	1 463,70
60	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10S05	t	0,72	31 763,00	22 793,13
		Rampa 2:0,515		0,52		
		D3:0,2026		0,20		
61	411361921R18	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	2,32	31 763,00	73 715,57
		D1:				
		(1,5*2,0*10+1,05*1,0*2)*0,008		0,26		
		D2:				
		(3,0*2,0*30+3,0*1,0*2+1,5*2,0*2)*0,008		1,54		
		D3:				
		(3,0*2,0*8+3,0*1,0*4+1,5*2,0*2)*0,008		0,53		
62	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonového C 20/25	m3	3,21	3 621,00	11 611,10
		ztužující věnec pod OK stěny provazíště:				
		0,35*0,43*7,13		1,07		
		nad nadezdívkami atik:				
		0,15*0,2*(5,03*2+4,17-0,2*2)		0,41		
		0,24*0,375*(5,63*2+6,65-0,375*2)		1,54		
		0,15*0,2*(3,42*2+6,18-0,2*2)		0,38		
		0,15*0,2*(1,88*2+2,76-0,2*2)		-0,20		
63	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	22,72	899,00	15 880,44
		ztužující věnec pod OK stěny provazíště:				
		0,35*2*7,13		4,99		
		nad nadezdívkami atik:				
		0,15*2*(5,03*2+4,17-0,2*2)		4,15		
		0,24*2*(5,63*2+6,65-0,375*2)		8,24		
		0,15*2*(3,42*2+6,18-0,2*2)		3,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODQ	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)
64	417351113R00	0,15*2*1,38*2+2,78*0,2*2	m	22,72	76,00	1 726,72
65	417351821R00	Bednění střížujících věnců, obě strany - odstranění	t	0,35	31 763,00	10 967,76
		Výztuž střížujících pásů a věnců z oceli 10505		0,35		
		atiky na střeše 0,3453				
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				227 324,92
Díl: 43		Schodíště				
66	380932221R00	Vlepení výztuže D 16, beton, malta chem. spřažení nových schodišť s pův. kcmi:	m	36,22	2 350,00	85 117,00
		(2,5+0,8)/0,2*2*0,2		6,60		
		(1,0+0,8)/0,2*3*2*0,2		10,80		
		(2,2+0,8*2)/0,2*0,2		3,80		
		(13,8+0,64+0,58)/0,2*0,2		15,02		
67	430321414R00	Schodíšťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC4, XF3	m3	1,79	5 336,00	9 535,97
		schody k rampě 1:				
		rameno:0,15*1,5*1,25*1,3		0,37		
		schody k rampě 2:				
		rameno + mezipodesta:0,15*1,34*5,44*1,3		1,42		
68	430361821R00	Výztuž schodíšťových konstrukcí z oceli 10505	t	0,23	31 763,00	7 187,97
		R1 a R2:0,22633		0,23		
69	430361921RT8	Výztuž schodíšťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,26	31 763,00	8 398,14
		schodiště sever:				
		(9,35+13,8+0,64+0,58)*1,0*0,008*1,1		0,21		
		2,84*2,0*0,008*1,1		0,03		
70	431351121R00	Bednění podest přímochařých - zřízení u rampy 1:	m2	2,36	1 906,00	4 502,93
		1,5*1,25+1,25*0,15*2*1,3		2,36		
		schody k rampě 2 (vše betonováno na podklad mezi kce):				
71	431351122R00	Bednění podest přímochařých - odstranění	m2	2,36	76,00	179,36
72	43431115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	117,36	318,00	37 320,48
		schodiště sever:				
		(9,35+13,8+0,64+0,58)*4		97,48		
		2,84*7		19,88		
73	43431116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 XC4, XF3	m	31,62	337,00	10 655,94
		rampa 1:1,5*5		7,60		
		rampa 2:1,34*9*2		24,12		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS/4/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	434351141R00	Bednění stupňů přímocárých - zřízení rampa 1: stupně: (0,3+0,2)*1,5*5 boky: 1,25*0,3*2*1,3 rampa 2: stupně: (0,265+0,19)*1,34*9*2 Mezisoučet schodiště sever: (9,35+13,8+0,64+0,58)*4*(0,3+0,17) 2,84*7*(0,3+0,17) Mezisoučet	m2	70,86	1 207,00	85 526,57
75	434351142R00	Bednění stupňů přímocárých - odstranění	m2	70,86	76,00	5 385,36
76	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 schodiště sever (doplňní pruhu u fasády): 0,05*0,8*9,35 0,05*0,2*23,6	m3	0,61	3 748,00	2 286,28
77	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 pod nadbetonovanými stupni - schodiště sever: 0,15*1,0*(9,35+13,8+0,64+0,58) 0,15*1,8*2,84 nová mezipodestla schodiště sever: 0,15*1,3*9,35	m3	6,25	3 748,00	23 408,13
78	631315171R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 8 cm schodiště sever (doplňní pruhu u fasády): 0,05*0,8*9,35 0,05*0,2*23,6	m3	0,61	320,00	195,20
79	631315175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm pod nadbetonovanými stupni - schodiště sever: 0,15*1,0*(9,35+13,8+0,64+0,58) 0,15*1,8*2,84 nová mezipodestla schodiště sever: 0,15*1,3*9,35	m3	6,25	80,00	499,64
80	631315185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 12 - 24 cm pod nadbetonovanými stupni - schodiště sever: 0,15*1,0*(9,35+13,8+0,64+0,58) 0,15*1,8*2,84	m3	4,42	65,00	287,45
	Celkem za	43 Schodiště				280 486,41

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		PF140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC SO01 FASÁDA A STŘECHA				Rozpočet: D.1.1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II	
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5							
Komunikace							
81	113106231R00	Rozebření dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu		m2	26,86	38,00	1 020,68
		rampa sever:			1,86		
		0,93*2,0					
		pro patky ležní scény:					
		2,5*2,5*4			25,00		
82	113202111R00	Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých		m	31,50	64,00	2 016,00
		okolo zpevněné plochy jih:					
		25,0+9,0-2,5			31,50		
83	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	155,85	165,00	25 715,25
		P01			130,85		
		pro patky ležní scény:					
		2,5*2,5*4			25,00		
84	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	155,85	203,00	31 637,55
		P01			130,85		
		pro patky ležní scény:					
		2,5*2,5*4			25,00		
85	596216040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do díř tl. 4 cm		m2	155,85	254,00	39 585,90
		P01			130,85		
		pro patky ležní scény:					
		2,5*2,5*4			25,00		
86	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou lože z B 12.5		m	41,00	264,00	10 824,00
		nový zahradní obrubník 41,0			41,00		
87	979054441R00	Očištění vybor. dlaždic s výplní kamen. těženým		m2	26,86	38,00	1 020,68
		rampa sever:			1,86		
		0,93*2,0					
		pro patky ležní scény:					
		2,5*2,5*4			25,00		
88	113107201RAC	Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku		m2	80,00	826,00	66 080,00
		pro novou rampu 80,0			80,00		
89	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý		kus	82,00	38,00	3 116,00
		41 0/0 5			82,00		
90	592.01	Dlažba zámková tl. 8 cm dle stávající dlažby		m2	137,39	235,00	32 287,24
		P01*1,05			137,39		
		pro patky ležní scény (původní očištěná):					
Celkem za		5 Komunikace					213 363,30
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					

Slepý rozpočet

Stavba :	PF140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	602012161R00	Omítka vápenosádrová SMS ručně na porobetonové tvárnice: okolo hlavního schodiště: 9,0*(3,4+2,6) stěna u ležní scény 3,2*23,5 -1,8*2,92*2+0,2*(1,8+2,92*2)*2 -2,0*2,92+0,2*(2,0+2,92*2)	m2	117,47	299,00	35 124,13
92	610391111R00	Zakrytí výplň vnitřních otvorů	m2	513,36	38,00	19 507,65
		1NP:				
		sever:1,12*0,8*3+1,1*3,0+1,96*3,0+2,27*3,0+3,0*3,0+2,83*3,0+1,2*3,0*2		43,37		
		1,0*2,0+1,77*3,0*2+1,96*3,0*5+2,02*3,0*3+3,0*3,0*2		78,20		
		1,76*3,0+2,97*3,0+1,46*3,0+1,0*0,8+0,73*0,8+1,72*0,8*2+1,63*0,8		24,01		
		2,33*0,8+1,09*0,8+1,57*3,0		7,45		
		Mezisoučet		153,92		
		jih:1,06*2,08+1,96*3,0+2,16*3,0+1,8*3,0		19,96		
		1,0*0,8*4+1,1*0,8+1,76*3,0+0,8*2,2*2+1,76*3,0+0,8*3,0		20,56		
		Mezisoučet		40,52		
		východ:1,18*0,8+1,16*0,8+1,3*0,8+2,69*3,0*2+1,73*3,0+1,96*3,0+1,2*2,0		32,52		
		3,26*2,0+1,2*2,0+3,38*2,0+1,45*0,8*4+1,18*0,8*2		22,21		
		Mezisoučet		64,73		
		západ:1,7*3,0+2,26*0,8+1,23*0,8+2,26*0,8+1,2*0,8+1,05*0,8+1,2*0,8+1,96*2,08		15,54		
		1,99*3,0+1,66*3,0*2+1,2*3,0+3,55*3,0+1,2*3,0*3+3,57*3,0		51,81		
		Mezisoučet		68,35		
		2NP:				
		sever:1,2*1,5*3+1,5*1,5+2,7*1,5+1,75*1,5+3,0*1,5+1,65*1,5+2,85*1,5		25,58		
		*3		50,72		
		2,44*1,5+3,11*1,5+1,5*1,5+2,32*1,5		14,06		
		Mezisoučet		90,35		
		jih:1,08*2,53+1,1*2,53+2,37*2,53+2,28*2,53+1,2*2,53+2,38*2,53+2,2		32,08		
		7*2,53		12,12		
		1,2*2,53+2,39*2,53+1,2*2,53		44,20		
		Mezisoučet				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	rozměry	cena / MJ	celkem (KG)
		východ: 1,08*0,8+1,24*0,8+1,04*0,8+2,35*1,8+1,2*1,8+1,2*2,53+2,3*2,53		17,93		
		2,53		11,80		
		2,29*2,53+1,2*2,53+1,0*0,8+2*1,7*0,8		29,73		
		Mezisoučet				
		západ: 1,8*1,5+2,04*1,5+2,51*1,5+1,0*1,5*5+1,28*1,5+1,3*1,5+2,43*1,5		24,54		
		1,5		7,92		
		1,17*2,53+1,96*2,53		32,46		
		Mezisoučet				
93	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	19,15	311,00	5 956,27
		na zedníky do 1m2:				
		1PP:				
		0,94*0,47		2,63		
		0,9*0,4		0,36		
		2NP:				
		u hlavního sch.: 2,0*0,5*2		2,00		
		na zedníky do 4m2:				
		1PP:				
		2,4*1,0*2		4,80		
		1,21*1,0		1,21		
		1NP:				
		1,9*2,0		3,80		
		1,0*2,1		2,10		
		nový rohový sloupek v místě původní restaurace:				
		3,0*0,25*3		2,25		
94	612481211R00	Montáž výztužné sítě (peřinky) do sěrky stěny	m2	27,33	152,00	4 154,16
		plechody měnitelů a místa po rozvodech:				
		20% celkové plochy omítek: (17,5+18,15)*0,2		27,33		
Celkem za:		61 Úpravy povrchů vnitřní				64 742,21
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
95	60101117R00	Omítka stropů tenkovrstvá dle PD	m2	121,05	299,00	36 193,95
		H01		76,95		
		ST5		44,10		
96	602013177R00	Omítka stěn tenkovrstvá dle PD	m2	869,17	216,00	187 740,72
		N01		869,17		
97	602013177R00	Omítka stěn tenkovrstvá dle PD	m2	80,42	216,00	17 369,75
		akryl nové vnitřní plocha:				
		1,15*(5,03*2+4,17+0,2*2)		15,90		
		1,15*(3,42*2+6,18+0,2*2)		14,51		

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC SO01 FASÁDA A STŘECHA		Rozpočet: D.1.1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/JI		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	620891121R00	1,15*(1,88*2+2,76)-0,2*2		7,10		
		2,5*(5,63+2+6,85-0,375*2)		42,90		
		Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	513,36	38,00	19 507,65
		1NP:				
		sever:1,12*0,8*3+1,1*3,0+1,96*3,0+2,27*3,0+3,0*3,0+2,83*3,0+1,2*3,0*2		43,37		
		1,0*2		78,20		
		1,0*2,0+1,77*3,0*2+1,96*3,0*5+2,02*3,0*3+3,0*3,0*2				
		1,76*3,0+2,97*3,0+1,46*3,0+1,0*0,8+0,73*0,8+1,72*0,8*2+1,63*0,8		24,01		
		2,33*0,8+1,09*0,8+1,57*3,0		7,45		
		Mezisoučet		153,02		
		jih:1,06*2,08+1,96*3,0+2,16*3,0+1,8*3,0		19,96		
		1,0*0,8*4+1,1*0,8+1,76*3,0+0,8*2,2*2+1,76*3,0+0,8*3,0		20,56		
		Mezisoučet		49,52		
		Východ:1,18*0,8+1,16*0,8+1,3*0,8+2,69*3,0*2+1,73*3,0+1,96*3,0+1,2*2,0		32,52		
		3,26*2,0+1,2*2,0+3,38*2,0+1,45*0,8*4+1,18*0,8*2		22,21		
		Mezisoučet		54,73		
		západ:1,7*3,0+2,26*0,8+1,23*0,8+2,26*0,8+1,2*0,8+1,05*0,8+1,2*0,8+1,96*2,08		16,54		
		1,99*3,0+1,68*3,0*2+1,2*3,0+3,66*3,0+1,2*3,0*3+3,57*3,0		51,81		
		Mezisoučet		68,36		
		2NP:				
sever:1,2*1,5*3+1,5*1,5+2,7*1,5+1,75*1,5+3,0*1,5+1,65*1,5+2,85*1,5		25,58				
5						
2,85*1,5+1,65*1,5+1,2*1,5*5+3,0*1,5*5+1,78*1,5*2+1,75*1,5+1,0*1,5		50,72				
*3						
2,44*1,5+3,11*1,5+1,5*1,5+2,32*1,5		14,06				
Mezisoučet		90,35				
jih:1,08*2,53+1,1*2,53+2,37*2,53+2,28*2,53+1,2*2,53+2,38*2,53+2,2		32,08				
7*2,53		12,12				
1,2*2,53+2,38*2,53+1,2*2,53		44,20				
Mezisoučet						
východ:1,08*0,8+1,24*0,8+1,04*0,8+2,35*1,8+1,2*1,8+1,2*2,53+2,3		17,93				
2,53		11,80				
2,29*2,53+1,2*2,53+1,0*0,8*2+1,71*0,8		29,73				
Mezisoučet						
západ:1,8*1,5+2,04*1,5+2,51*1,5+1,0*1,5*5+1,28*1,5+1,3*1,5+2,43*1,5		24,54				
1,5		7,92				
1,17*2,53+1,96*2,53						

Rozpočet: D.1.1

SO01 FASADA A DIREITA

N1.2:

Slepý rozpočet

Stavba :	PEB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODD	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	podrobný popis
		N1.3:					SDK deska
		N1.4:					světlé profily
		N1.6 bez tepelné izolace (viz oddíl 13):					kování systém ALLI
		N01		869,17			difúzní fólie
		Fasádní skladba N2.1 - N2.4, obsah položky viz popis ve výkazu výměr					spojovací prvky
		Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ:					certifikovaný systém Timont
106	N02		m2	561,42	4 791,00	2 689 763,22	
		v ceně položky je zahrnuto provedení veškerých detailů, ostění, nadpraží, pomocných listů, dilatací, větracích profilů apod.:					
		0					
		v položce jsou zahrnuty práce a materiály pro tyto vrstvy:					
		N2.1 (vč. antigradu povrchu):					
		N2.2:					
		N2.4 bez tepelné izolace (viz oddíl 13):					
		N02		522,24			
		Mezisoučet		522,24			
		obklady bez izolací u rampy jh:					
		zídka BTB tl.300 + beton C20/25 + výztuž + obklad panely z obou stran:3,0*(2,8*2+0,3)-0,8*2*2					
		0		14,18			
		zídka tl.150 + obklad panely z jedné strany:3*(1,5*2+1,0)-0,8*3,0					
		0		10,80			
		zídka BTB tl.200 + beton C20/25 + výztuž + obklad panely:2,0*(5,7+1,2+0,2)					
		0		14,20			
		Mezisoučet		39,18			
107	N03	Fasádní skladba N3.1 - N3.4 obsah položky viz popis ve výkazu výměr	m2	247,59	4 448,00	1 101 280,32	
		Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ:					certifikovaný systém Timont
		0					
		v ceně položky je zahrnuto provedení veškerých detailů, ostění, nadpraží, pomocných listů, dilatací, větracích profilů apod.:					
		0					
		v položce jsou zahrnuty práce a materiály pro tyto vrstvy:					
		N3.1 (vč. antigradu povrchu):					
		N3.2:					
		N3.4 bez tepelné izolace (viz oddíl 13):					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	S001 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	manžství	cena / MJ	celkem (Kč)	spojovací prvky	typ označení	výrobce
108	N04	Fasádní skladba N4.3 - N4.5 obsah položky viz popis ve výkazu výměr Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ:	m2	68,25	4 484,00	306 715,50	certifikovaný systém Timont	hřebíky, šrouby, podložky, vruty	ETERNIT, Německo Timont, s.r.o. DEKTRADE Timont, s.r.o. Ferona, Gutta, Visimpex, a.s.
109	N07	Fasádní skladba N7.1 - N7.4 obsah položky viz popis ve výkazu výměr Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ:	m2	33,40	4 368,00	145 891,20	certifikovaný systém Timont	hřebíky, šrouby, podložky, vruty	ETERNIT, Německo Timont, s.r.o. DEKTRADE Timont, s.r.o. Ferona, Gutta, Visimpex, a.s.
110	N08	Fasádní skladba N8.1 - N8.4 obsah položky viz popis ve výkazu výměr Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ:	m2	67,40	4 848,00	326 755,20	certifikovaný systém Timont	hřebíky, šrouby, podložky, vruty	ETERNIT, Německo Timont, s.r.o. DEKTRADE Timont, s.r.o. Ferona, Gutta, Visimpex, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR: DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	N08	Fasádní skladba N9.3 - N9.5 obsah položky viz popis ve výkazu výměr Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ.	m2	55,25	4 494,00	248 293,50
		v ceně položky je zahrnuto provedení veškerých detailů, osazení, nadpraží, pomocných lišt, dilatací, větracích profilů apod. :				
		0				
		v položce jsou zahrnuty práce a materiály pro tyto vrstvy:				
		N9.5 (vč. antigranitu povrchu):				
		N9.4:				
		N9.5 bez tepelné izolace (viz odst. 13):				
		N09		55,25		
112	N11	Fasádní skladba N11.7 - N11.9 obsah položky viz popis ve výkazu výměr Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ.	m2	115,24	3 945,00	454 621,80
		v ceně položky je zahrnuto provedení veškerých detailů, osazení, nadpraží, pomocných lišt, dilatací, větracích profilů apod. :				
		0				
		v položce jsou zahrnuty práce a materiály pro tyto vrstvy:				
		N11.7:				
		N11.9 (vč. povrchové úpravy):				
		N11		115,24		
		N12 součet		115,24		
113	ST4	Fasádní skladba ST4.6 - ST4.7 obsah položky viz popis ve výkazu výměr Nezbytnou součástí pro ocenění položky jsou skladby konstrukcí a TZ.	m2	72,25	3 064,00	221 358,68
		v ceně položky je zahrnuto provedení veškerých detailů, osazení, nadpraží, pomocných lišt, dilatací, větracích profilů apod. :				
		0				
		v položce jsou zahrnuty práce a materiály pro tyto vrstvy:				
		ST4.6:				
		ST4.7:				
		ST4		61,08		
		boční hrana ST4:				
		31,9*0,35		11,17		

certifikovaný systém Timont			
název	výrobce		
cementová deska	ETERNIT, Německo		
světlé profily	Timont, s.r.o.		
díluzní fólie	DEKTRADE		
vodotěsné profily	Timont, s.r.o.		
spojovací prvky	Feona, Gufa, Visimpax, atd.		
certifikovaný systém Timont			
název	výrobce		
profily světlé	Timont, s.r.o.		
díluzní fólie	DEKTRADE		
SDK deska	Noigips		
spojovací prvky	Feona, Gufa, Visimpax, atd.		
certifikovaný systém Timont			
název	výrobce		
dvoudílný rošt	Timont, s.r.o.		
antigranitová deska	ETERNIT, Německo		
spojovací prvky	Feona, Gufa, Visimpax, atd.		

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC		Rozpočet: D.1.1				
Objekt : SO01 FASÁDA A STŘECHA		SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnitř.				10 442 270,68
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
114	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,78	3 799,00	2 978,42
		u osy 9 a 10:				
		0,2*2,8*0,7*2		0,78		
115	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,78	83,00	65,07
		u osy 9 a 10:				
		0,2*2,8*0,7*2		0,78		
116	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,12	445,00	498,40
		u osy 9 a 10:				
		0,2*2,8*2		1,12		
117	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	1,12	76,00	85,12
118	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,03	31 763,00	1 095,82
		u osy 9 a 10:				
		2,8*0,7*2*0,008*1,1		0,03		
119	919732111R00	Úprava cementobetonového krytí broušením tl. 2 mm	m2	115,25	536,00	61 774,11
		povrchová úprava ramp do pohledové kvality:				
		Rampa 1:				
		1,5*9,15		13,73		
		-0,6*1,5		-0,90		
		Rampa 2:				
		2,84*(6,0+1,5+9,2+13,3)		76,68		
		-1,0*7,7		-7,70		
		3,2*1,2		3,84		
		povrchová úprava schodišť ramp do pohledové kvality:				
		rampa 1:				
		stupně:(0,3+0,2)*1,5*5		3,75		
		rampa 2:				
		stupně:(0,265+0,19)*1,34*9*2		10,97		
		mezipodesta:1,34*1,3		1,74		
		ke skl P4:1,38*2,75		3,80		
		0				
		schodiště sever:				
		2,84*7*(0,3+0,17)		9,34		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				66 496,94
Díl: 64		Výplně otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODO	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASADA A STRECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	název	typ osazení	výrobce
120	641941611U00	Osazení kov rám oken -1m2 na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	kus	2,00	310,00	620,00	parotěsná a difúzní páska	lilnod Tiro+	výrobce
		W/08:1		1,00					Tremco Ilbruck
		W/34:1		1,00					
121	641941712U00	Osazení kov rám oken -4m2 na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	kus	24,00	655,00	15 744,00	parotěsná a difúzní páska	lilnod Tiro+	výrobce
		W/01:1		1,00					Tremco Ilbruck
		W/04-W/07:1+2+1+1		5,00					
		W/13:2		2,00					
		W/16:1		1,00					
		W/18-W/20:1+1+1		3,00					
		W/24-W/25:1+1		2,00					
		W/27:2		2,00					
		W/29:1		2,00					
		W/35:2		1,00					
		W/39:1		2,00					
		W/44-W/45:1+1		1,00					
		W/48-W/49:1+1		2,00					
122	641941812U00	Osazení kov rám oken -10m2 na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	kus	15,00	893,00	13 395,00	parotěsná a difúzní páska	lilnod Tiro+	výrobce
		W/09-W/12:1+1+1+1+2+1+1		8,00					
		W/14-W/15:1+1		2,00					
		W/26:1		1,00					
		W/28:1		1,00					
		W/40-W/41a:1+1		2,00					
		W/47:1		1,00					
123	641941914U00	Osazení kov rám oken -10m2- na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	kus	1,00	1 283,00	1 283,00	parotěsná a difúzní páska	lilnod Tiro+	výrobce
		W/41b:1		1,00					Tremco Ilbruck
124	642942611U00	Osaz dveř zárubně kov -2,5m2 na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	kus	3,00	384,00	1 152,00	parotěsná a difúzní páska	lilnod Tiro+	výrobce
		W/31:1		1,00					Tremco Ilbruck
		W/50-W/51:1+1		2,00					
125	642942831U00	Osaz dveř zárubně kov -10m2 na MPP vč.parotěsné (interier) a difúzní (exterie) pásy	kus	7,00	1 142,00	7 994,00	parotěsná a difúzní páska	lilnod Tiro+	výrobce
		W/17:1		1,00					Tremco Ilbruck
		W/21:1		1,00					
		W/32-W/33:2+1		3,00					
		W/36:2		2,00					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	648991113K12	Osažení parapetní desek plast. a lamin. š. nad 20cm včetně doplňky parapetní desky š. 210 mm	m	158,85	432,00	68 623,20
		T/01-		26,41		
		T/10:1,22+2,24+1,72+1,72+1,66+2,32+1,09+3,56+3,47+2,25+3,44				
		T/11-		83,51		
		T/20:2,35+5,80+9,28+2,26+1,18+5,39+11,63+23,63+17,81+2,38+1,8				
		T/21:1,73+2,04+3,51+2,28+2,30+3,43+1,04+7,05+2,30+3,52+3,58		31,01		
		T/31:1,34+3,86+7,15+3,55+1,08+1,24+1,04		17,92		
		64 Výplně otvorů				108 811,20
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
127	941941052R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami š.1,5 m, H 24 m	m2	1 748,13	57,00	99 643,41
		sever:				
		(8,0-1,8)*(79,4-6,57-15,4+1,2)		363,51		
		(8,5-1,8)*(15,4+1,2)		111,22		
		(10,5-1,8)*(6,57+3,75*2+1,2*2)		143,29		
		na střeše:(6,2-1,8)*(7,4+1,2*2)		43,12		
		Mezisoučet		661,14		
		jih:				
		(8,0-1,8)*(6,1+1,2)		45,26		
		(13,8-1,8)*(7,3+1,0*2+1,2*2)		140,40		
		(10,15-1,8)*22,9		188,71		
		(5,7-1,8)*6,0		23,40		
		(5,25-1,8)*16,3		56,24		
		(5,5-1,8)*(9,7+1,2)		40,33		
		(8,5-1,8)*5,6		37,52		
		Mezisoučet		531,36		
		východ:				
		(5,8-1,8)*(25,38+1,2)		106,32		
		(8,0-1,8)*(18,03-6,2)		73,35		
		(8,5-1,8)*6,2		41,54		
		Mezisoučet		221,21		
		západ:				
		(8,5-1,8)*(25,37-4,17)		142,04		
		(9,0-1,8)*4,17		30,02		
		(5,5-1,8)*(17,1+1,2)		67,71		
		na střeše:(6,2-1,8)*(20,2+1,2)		84,16		

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODD		Rozpočet: D.1.1		SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II		
Objekt : SO01 FASADA A STŘECHA						
P.O.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	941941392R00	Mezisoučet		333,93		
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	5 244,39	38,00	199 286,82
		3 měsíce:1748,13*3		5 244,39		
129	941941852R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 748,13	25,00	43 703,25
130	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	211,63	51,00	10 793,33
		pro podhledy:H01		76,95		
		Mezisoučet		76,95		
		sever:				
		na sítě:1,2*(30,5+1,2)		38,04		
		Mezisoučet		38,04		
		jih:				
		na sítě:1,2*(6,57+1,2*2)		10,76		
		jih sítě:2,8*15,8+1,5*9,2		58,04		
		Mezisoučet		68,80		
		východ :				
		na sítě:1,2*2,0+1,2*19,2		25,44		
		Mezisoučet		25,44		
		západ:				
		na sítě:1,2*2,0		2,40		
		Mezisoučet		2,40		
131	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	88,48	57,00	5 043,13
		jih:				
		na sítě:1,2*(37,43-2,8+1,2*2)		44,44		
		Mezisoučet		44,44		
		východ:				
		na sítě:1,2*(19,5+1,2)		24,84		
		na terénu:1,2*2,8		3,36		
		Mezisoučet		28,20		
		západ:				
		na sítě:1,2*(12,0+1,2)		15,84		
		Mezisoučet		15,84		
132	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	95,87	64,00	6 135,40
		sever:				
		na terénu:1,2*6,0		7,20		
		Mezisoučet		7,20		
		jih:				
		na sítě:1,2*(2,8+1,5*2+1,2*2)		9,84		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR: DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	S001 FASÁDA A STŘECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS/4/II

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		na terénu + do sutěru: 1.2*(23.5-0.3)+1.2*(3.15*5.44/2+3.1*3.2)		50,03		
		Mezisoučet		59,87		
		východ:				
		na střechě: 1.2*1.9+1.2*20.2		26,52		
		Mezisoučet		26,52		
		západ:				
		na střechě: 1.2*1.9		2,28		
		Mezisoučet		2,28		
133	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 748,13	13,00	22 725,69
134	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	5 244,39	10,00	52 443,90
		3 měsíce: 1748,13*3		5 244,39		
135	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 748,13	6,00	10 488,78
		Celkem za 94 Léšení a stavební výtahy				450 263,71
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
136	952901111R00	Výšišení budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 200,00	64,00	76 800,00
		dotčené plochy rekonstrukcí: 1200,0		1 200,00		
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				76 800,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
137	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,56	2 179,00	25 190,33
		pod rampou jh:				
		0,9*0,5*(10,45*2+1,45*2+1,63*3-0,5*6)		11,56		
138	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,94	4 505,00	13 244,70
		částečně ubourání u osy 9 a 10:				
		0,6*0,7*3,5*2		2,94		
139	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	54,99	75,00	4 124,25
		bouraná rampa pod terénem - izolální přizdívka:				
		3,0*(10,93+1,55*2)		42,09		
		3,0*(1,8+1,2*2)		12,90		
140	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	28,53	1 053,00	30 042,09
		sever 2,5*9,0*0,4*3		27,00		
		1,7*3,0*0,3		1,53		
141	962032432R00	Bourání zdíva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	22,71	447,00	10 150,03
		balustráda u hlavního schodiště:				
		0,3*8,3*(1,5+1,0+1,2)		10,32		
		0,3*9,3*(1,5+1,0+1,2+0,9)		12,83		
		-0,3*0,5*3,0		-0,45		
142	962032541R00	Bourání zdíva kominového z cihel na MC	m3	2,00	663,00	1 326,00

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC SO01 FASÁDA A STŘECHA		Rozpočet: D.1.1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)
143	962036124R00	krbová obestavba a kotrnové těleso 2,0 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce, 2x opláštěné 12,5 mm 1NP:	m2	24,09	104,00	2 505,36
		jih: 3,0*0,8		2,40		
		roh jihozápad: 3,0*6,0		18,00		
		2NP:				
		3,0*1,23		3,69		
144	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášt. 12,5 mm 1NP:	m2	55,65	66,00	3 672,90
		na WC u zahrádky:				
		1,3*3,0+1,15*3,0*2		10,80		
		při vstupu na zahrádku:				
		3,5*(4,5+5,8)-1,0*2,0		34,06		
		2NP:				
		na WC u zahrádky:				
		1,3*3,0+1,15*3,0*2		10,80		
145	962036992R00	Příplatek za DMTZ vstvy tepelné izolace tl. 50 mm 24,09+55,65	m2	79,74	8,00	637,92
146	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého konstrukce posezení zahrádky:	m3	17,00	1 710,00	29 070,00
		17,0		17,00		
147	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bouraná rampa pod terénem:	m3	11,00	2 895,00	31 839,21
		0,2*3,0*(10,93+1,55*2)		8,42		
		0,2*3,0*(1,9+1,2*2)		2,58		
148	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového rampa jih:	m3	16,26	2 895,00	47 058,80
		0,95*0,3*(10,45*2+1,63*2-0,3*4)		6,54		
		0,95*0,3*1,45/2*2		0,41		
		boční schodiště sever:				
		(1,5+0,5)/2*0,3*1,8		0,54		
		zídka terasy sever:				
		1,4*0,4*(12,04+0,88*2+2,24)		8,76		
149	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových vstup sever 2,4*3	m	7,20	136,00	979,20
150	96305113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm rampa jih:	m3	5,41	2 371,00	12 827,11

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	S001 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	průměrná	celná / MJ	celkem (Kč)
		1.53*10.45*0.3 mezipodesta vnitřního schodiště:		5,11		
		0,5*2,0*0,15*2		0,30		
151	965053939R00	Bourání ZB schodišťových ramen samonosných rampa jít:	m2	3,07	714,00	2 193,77
		1.45*1.63*1.3		3,07		
152	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 rampa sever:	m3	0,99	2 104,00	2 074,54
		0,83*2,0*0,1		0,19		
		pro nový základ hlavní vstup: (podkladní+podlahe):2,0*2*0,1*2		0,80		
153	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ubourání terasy sever pro nové schodiště:	m3	1,75	1 828,00	3 192,05
		12.84*0,88*0,2		1,75		
154	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 dno bour rampy:	m3	2,16	1 489,00	3 215,64
		0,15*1.13*10,93		1,93		
		0,15*1.5*1,0		0,23		
155	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí ubourání terasy sever pro nové schodiště:	m3	2,15	780,00	1 674,04
		12.84*0,88*0,2		1,75		
		pro nový základ hlavní vstup: podlahe:2,0*2*0,1		0,40		
156	965081813RT3	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, kamenná dlažba	m2	12,73	86,00	1 094,88
		ubourání terasy sever pro nové schodiště: 12.84*0,88		8,73		
		pro nový základ hlavní vstup: 2,0*2		4,00		
157	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 okna ozt. 1:	kus	43,00	6,00	258,00
		1NP-23+11+2+1+2		39,00		
		2NP-1+2+1		4,00		
158	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 okna ozt. 1:	kus	137,00	13,00	1 781,00
		1NP-15+2+20+3		40,00		
		2NP-19+22+52+4		97,00		

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC SO01 FASÁDA A STŘECHA		Rozpočet: D.1.1 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
159	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 okna ozn. 1: 1NP:0,5*1,8*(2+1+2) 1,2*0,5*(23+11) 2NP:0,5*1,8*(1+1) 0,5*2,7	m2	32,13 4,50 24,48 1,80 1,35	161,00	5 172,93
160	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 okna ozn. 1: 1NP:1,2*1,7*(15+2+23) 2NP:1,2*1,7*(19+22+52+4)	m2	279,48 81,60 197,88	94,00	26 271,12
161	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 světliky u ocelových dveří ozn. 2: 1NP:2	kus	2,00 2,00	14,00	28,00
162	968071113R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2 světliky u ocelových dveří ozn. 2: 2NP:15	kus	15,00 1,00 10,00	20,00	300,00
163	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 1 vyvěšení dveří u prosklených stěn:10	kus	11,00 1,00	18,00	198,00
164	968071128R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 4	kus	4,00 4,00	30,00	120,00
165	968072354R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 1 m2 1NP:0,9*1,0	m2	0,90 0,90	386,00	347,40
166	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2 1,2*1,8*15 1,8*1,0	m2	34,20 32,40 1,80	230,00	7 866,00
167	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,1	m2	1,89 1,89	226,00	427,14
168	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,74*2,13 1,47*2,13 1,8*1,97 1,2*2,1	m2	12,90 3,71 3,13 3,55 2,52	177,00	2 283,88
169	970231400R00	Řezání cihelného zdíva hl. řezu 400 mm odřezání balustrády u hlavního schodiště: 9,3*4	m	37,20 37,20	1 560,00	58 032,00
170	971033651R00	Vybourání otv. zed cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,84	803,00	674,52

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASADA A STRECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
171	971035661R00	1NP jh u rampy:0,4*3,0*0,7	m3	0,84	1 229,00	1 419,50
172	973042451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC do 1PP-1,1*2,1*0,5	kus	1,16	762,00	3 048,00
173	974031666R00	Výsekní kapes zeď betonová pl. 0,25 m2, hl. 30 cm pro uložení základových nosníků osa 9 a 10:2*2	m	4,00	180,00	522,00
174	977211111U00	Výsekní rýh zeď cihelná vlah. nosníků 15 x 25 cm 1PP:	m	2,90		
		1.45*2		2,90		
		Rezáni ŽB koe hl -20cm	m	16,84	786,00	13 236,24
		odřezání terasy sever pro napojení nového vyrovnávacího schodiště:12,84		12,84		
		mezipodesta vnitřního schodiště:		4,00		
175	978059231R00	2,0*2	m2	485,37	173,00	83 968,96
		Odeskání obkladů stěn z umělého kamene nad 2 m2				
		ozn.3 obkl. travertinem:		118,51		
		jh:6,9*9,8+48,86*0,8+1,63*0,8+2,5*3,5+0,5*3,5		56,92		
		západ:(2,5+1,0*2)*2,7+1,3*(1,0+0,5)*2,9,8*(1,8,11+24,89-2,5-3,5)*0,5		149,34		
		sever:(0,4+1,5+1,5)*3,0*(7,8+1,5*2+1,0*2+2,5*2)+8,2+0,5*5,0-0,4*5,4*2		17,29		
		(12,4+2,4*3)*0,5+(2,0+1,0*2)*2,8-1,74*2,13		21,86		
		východ:1,5*3,5+1,2*3,5+24,81*0,5		363,92		
		Mezisoučet				
		ozn.10 obkl. mramorem:		28,00		
		jh:10,45*3,2+0,9*2,1-1,8*1,97		28,70		
		západ:3,5*8,2		17,80		
		sever:(7,8+1,5*2+1,0*2+2,5*2)*1,0		74,50		
		Mezisoučet				
		ozn.9:		9,54		
		nad rampou jh:0,6*(12,5+1,7*2)		21,01		
		jh:0,9*23,34		30,56		
		Mezisoučet				
		ozn.16:		16,40		
		sever:17,2*0,5+0,3*(11,5-1,7*3+23,0-1,7*2)				
176	96.01	Odstanění plastiky na fasádě bez poškození, přesun, uložení	kus	1,00	44 468,00	44 468,00
177	96.02	Odstanění infotabulí celkem vč. odvozu a likvidace	kus	1,00	8 258,00	8 258,00
178	96.03	Odstanění tělesa nad střechou vč. zateplení vč. odvozu a likvidace	kus	1,00	2 795,00	2 795,00

Slepý rozpočet

Stavba : PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC		Rozpočet D.1.1		SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II		
Objekt : SO01 FASÁDA A STŘECHA						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				487 538,52
Díl: 99	179	999281108R00				
		Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	842,28	316,00	266 159,74
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				266 159,74
Díl: 711	180	7111111001RT1				
		Izolace proti vodě				
		Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena 1x náter - asfaltový lak ve specifikaci	m2	8,93	25,00	223,13
		ke skl P4:(1,38+0,5*2):(2,75+0,5*2)		8,93		
181	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	145,32	25,00	3 633,00
		plocha N05+20% na natavení na stávající izolaci:				
		N05*1,2		71,88		
		Mezisoučet		71,88		
		okolo schodiště do 1PP:		71,88		
		ke skl. N10:(3,5+0,5)*(8,8+1,56*2+0,94+1,2*2+2,1+0,5*2)		73,44		
		Mezisoučet		73,44		
182	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	8,93	95,00	848,35
		ke skl P4:8,93		8,93		
183	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	145,32	95,00	13 805,40
		plocha N05+20% na natavení na stávající izolaci:				
		N05*1,2		71,88		
		okolo schodiště do 1PP:		71,88		
		ke skl. N10:73,44		73,44		
184	11163230	Náter asfaltový penetrační ALP	kg	61,70	84,00	3 948,80
		N05*1,2*0,4		28,76		
		okolo schodiště do 1PP:				
		ke skl. N10:73,44*0,4		29,38		
		ke skl P4:8,93*0,4		3,57		
185	62852265	Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral se skelnou vložkou	m2	184,65	147,00	27 144,06
		N05*1,2*1,2		86,26		
		okolo schodiště do 1PP:				
		ke skl. N10:73,44*1,2		88,13		
		ke skl P4:8,93*1,15		10,27		
186	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,91	1 033,00	943,09
Celkem za		711 Izolace proti vodě				50 545,83
Díl: 712		Živící krytiny				

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet : D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS/4/1/

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
187	712300832R00	Odstranění živé krytiny střech do 10° 2vrstvé folie fatrikol + optifol: SS	m2	3 047,10 2 836,70 210,40	19,00	57 894,90
188	712300833R00	Odstranění živé krytiny střech do 10° 3vrstvé stříška nad rampou již: (1,7+0,5)*12,5 stříška sever: (1,8+0,5)*(18,1+0,5)	m2	70,28 27,50 42,78	32,00	2 248,96
189	712372121RT1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci v ceně je zahrnuto použití veškerých systémových doplňků (tvarovky, lemovací profil pro natavení apod.): ST3	m2	418,22 418,22	108,00	45 167,76
190	712373121RS1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotvy/m2, na dřeva tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci v ceně je zahrnuto použití veškerých systémových doplňků (tvarovky, lemovací profil pro natavení apod.): ST4 ST5	m2	105,18 61,08 44,10	108,00	11 359,44
191	712373121RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotvy/m2, na ocel tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci v ceně je zahrnuto použití veškerých systémových doplňků (tvarovky, lemovací profil pro natavení apod.): ST1 ST2	m2	2 328,43 1 655,93 672,50	108,00	251 470,44
192	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10° podklad: textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci ST3 ST3VH ST4 ST4VH ST5 ST5VH	m2	748,58 418,22 188,93 81,08 18,43 44,10 17,82	47,00	35 183,26
193	712871801RT1	Samostatné vyřízení izolace, fólie PVC, položkové 1 vrstva - fólie ve specifikaci ST1VH ST2VH ST3VH	m2	611,86 283,08 103,50 188,93	121,00	74 035,06

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D. 1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK ČENÍK RTS41/II

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODQ	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASADA A STRECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ST3VH*1,05		198,38		
		ST4*1,05		64,13		
		ST4VH*1,05		19,35		
		ST5*1,05		46,31		
		ST5VH*1,05		18,71		
200	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	8,19	1 185,00	9 701,96
Celkem za		712 Živice krytiny				1 411 599,54
Díl: 713		Isolace tepelné				
201	713100812R00	Odstanění tepelné izolace, polystyren tl. do 5 cm	m2	5 673,40	25,00	141 835,00
		30+50mm:SS*2		5 673,40		
202	713100832R00	Odstt. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm	m2	110,70	18,00	1 992,60
		výplň boletických panelů:				
		v místě nové terasy:0,8*99,0		79,20		
		stěna provazítě:4,5*7,0		31,50		
203	713111111RT2	Isolace tepelné stropů vrchem kladené volné 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	5,45	57,00	310,54
		Provozovní položeni vaty tl. 200+50mm:				
		v kasetku nad střechou pro budoucí potrubí VZT:				
		Začátek provozovního součtu				
		0,55*1,9		1,06		
		0,8*4,0		3,20		
		0,8*2,2		1,76		
		0,5*0,8*2		0,80		
		Konec provozovního součtu		6,81		
		80% půdnosné plochy:8,81*0,8		5,45		
204	713131121R00	Isolace tepelná stěn přichycením drátek	m2	15,16	57,00	864,29
		minerální polotuhá tl. 80mm:				
		oplaštění kaskitku nad střechou pro budoucí potrubí VZT:				
		boily:				
		0,59*(0,55*2+1,9*2)		2,88		
		0,59*(0,8*2+4,0*2)		5,66		
		0,59*(0,8*2+2,2*2)		3,54		
		0,59*(0,5*2+0,8*2)*2		3,07		
		Mezisoučet		15,16		
205	713131130R00	Isolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	1 981,61	61,00	120 890,53
		MV tl.260mm:				
		N01		869,17		
		N02		522,24		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	N08					
	N09			67,40		
	MV tl.200mm:			55,25		
	N03					
	N04			247,59		
	MV tl.150mm:			68,25		
	N07					
	Mezisoučet			33,40		
	0			1 863,30		
	soklová část od trepazu po fasádní panel - 2NP, 3NP:					
	sever:(30,2+7,4+4,5+2,8+3,0)*0,5					
	jih:(4,5+37,43+1,5+2+6,57+3,0)*0,5					
	východ:(19,0+4,0+1,5+20,2+19,2)*0,5					
	západ:(1,5+20,2+12,0)*0,5					
	Mezisoučet					
	0			18,85		
				100,00		
	MV 50mm:					
	Vloženo do vnitřního ostění vřz D01 a D02:					
	ostění:(0,8*14+3,0*10+2,08*4+2,0*2)*0,2					
	(1,5*8+2,53*6+0,8*2+2,53*2+1,8*2+0,8*2)*0,2					
	Mezisoučet					
				18,51		
206	713131131R00	izolace tepelná stěn lepením	m2	356,17	95,00	33 835,77
	dilatace rampy 1a 2 EPS 40mm:					
	4,15*(2,57+2,41+0,21+4,64+4,66)					
	mezi rampou 1 a 2:2,0					
	Mezisoučet					
	0			2,00		
				62,13		
	dilatace rampy 1a 2 EPS 140mm:					
	2,15*(4,86+4,96+3,78)					
	Mezisoučet					
	0			29,24		
				29,24		
	Minerální vata tuhá tl. 100mm:					
	do podstavce ventilátoru SOZ:1,0*1,0*4*3					
	obalení podstavců pod větrací hlavice:					
	K/18:(2,7*1,4+0,5*(2,2*2+1,4*2))*2					
	K/19:(1,75*1,45+0,5*(1,75*2+1,45*2))*7					
	K/20:(2,2*1,85+0,5*(2,2*2+1,85*2))*1					
				15,76		
				40,16		
				8,12		

náklady	33 835,77
výpočty	
položka obsahuje náklady na montáž	

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODO	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Oslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
207	713134211R02	K/21:(1,65*1,45+0,5*(1,65*2+1,45*2))*8		43,94		
		K/22:1,4*1,4+0,5*1,4*4		4,76		
		1,7*1,6+0,5*(1,7*2+1,6*2)		6,02		
		k detailu D17 - atika kolem terasy				
		1,25*99,0		123,75		
		Mezisoučet		254,51		
		0				
		Minerální vata tuhá tl. 50mm:				
		opletění kafilku nad střechou pro budoucí potrubí VZT:				
		boky:				
207	713134211R02	0,4*(0,55*2+1,9*2)		1,96		
		0,4*(0,8*2+4,0*2)		3,84		
		0,4*(0,8*2+2,2*2)		2,40		
		0,4*(0,5*2+0,8*2)*2		2,08		
		Mezisoučet		10,28		
		Montáž parozábrany na stěny s přelepením spoji vč. desky dříze otevírací fólie	m2	2 077,47	90,00	186 972,03
		pohledová plocha +5% na zatažení fólie u ostění, nadpraží, detailů:				
		N01*1,05		912,63		
		N02*1,05		549,35		
		N03*1,05		259,97		
208	713134211R04	N04*1,05		71,66		
		N07*1,05		35,07		
		N08*1,05		70,77		
		N09*1,05		58,01		
		N11*1,05		121,00		
		Montáž parozábrany na stěny s přelepením spoji vč. desky petrofórní fólie	m2	145,88	107,00	15 609,27
		pohledová plocha 10% na řešení u ostění, nadpraží, detailů:				
		N01*0,1		86,92		
		N02*0,1		52,22		
		N08*0,1		6,74		
209	713141125R00	Isolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	1 796,04	88,00	157 963,52
		spádové klíny EPS 150S:				
		ST3*3		1 254,66		
		ST4*2		122,16		
		EPS 150S tl. 160mm:				

Název	Typ označení	Výrobce
parozábrana	Jutafol N 110	Juta a.s.
páska	Jutafol SP 1	Juta a.s.

Název	Typ označení	Výrobce
parozábrana	Dektol N 140 special	DEKTRADE a.s.
páska	Dektape SP1	DEKTRADE a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	IPFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
210	71314151R00	ST3 Izolace tepelná střech kladená na suchu 1vrstvá MV tl. 80mm:	m2	10 150,16	25,00	253 754,00
		ST1		1 655,93		
		ST2		672,50		
		spádové klíny z MV:				
		ST1*3		4 967,79		
		ST2*3		2 017,50		
		MV tl.30mm:				
		ST3*2		836,44		
211	713141221RK2	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojí vč. dodávky PE fólie a doplňků	m2	3 222,85	37,00	119 245,45
		ST1		1 655,93		
		ST1VS		195,48		
		ST2		672,50		
		ST2VS		103,60		
		ST3		418,22		
		ST3VS		174,11		
212	28375764.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 70 S dilatace ramp 1 a 2:	m3	6,91	1 328,00	9 173,43
		82,13*0,04*1,05		2,61		
		29,24*0,14*1,05		4,30		
213	28375768.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S	m3	70,26	2 147,00	150 850,37
		ST3*0,18*1,05		70,26		
214	28375972	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabilit	m3	121,45	2 391,00	290 390,30
		ST3*0,27*1,05		118,57		
		ST4*(0,02+0,07)/2*1,05		2,89		
215	63140206	Deska sřešní těžká 1000x600 cm tl. 3 cm	m2	878,26	76,00	66 747,91
		ST3*2*1,05		878,26		
216	63140210.A	Deska sřešní těžká 1000x600x80 mm	m2	2 444,85	189,00	462 076,93
		ST1*1,05		1 738,73		
		ST2*1,05		706,13		
217	63140561	Deska izolační polotuhá 1000x610x 50 mm vlozeno do vnitřního ostění viz D01 a D02.	m2	19,44	72,00	1 399,36
		18,51*1,05		19,44		
218	63140583	Deska izolační polotuhá 1000x610x 80 mm	m2	16,72	108,00	1 805,76
		15,2*1,1		16,72		
219	63140587	Deska izolační polotuhá 1000x610x150 mm	m2	35,07	230,00	8 066,10

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
220	63140588	Deska izolační polotuhá 1000x610x200 mm	m2	33,63	288,00	95 510,02	deska
		N03*1,05		259,97			typ označení
		N04*1,05		71,66			Isover Fasil
221	63150873	Deska minerální tuhá tl. 50 mm	m2	10,79	196,00	2 115,62	typ označení
		10,28*1,05		10,79			Isover NF 333
222	63150878	Deska minerální tuhá tl. 100 mm	m2	267,23	236,00	63 065,10	typ označení
		254,5*1,05		267,23			Isover NF 333
223	63151401	Deska z minerální plsti tl. 50 mm	m2	5,72	67,00	383,41	typ označení
		5,45*1,05		5,72			Isover UNI
224	63151414.A	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	5,72	266,00	1 522,19	typ označení
		5,45*1,05		5,72			Isover UNI
225	63101	Deska izolační polotuhá 1000x610x260 mm	m2	1 894,76	445,00	754 169,54	typ označení
		N01*1,05		912,63			Isover Fasil
		N02*1,05		548,35			Isover NF 333
		N08*1,05		70,77			Isover UNI
		N09*1,05		58,01			typ označení
		sold - 2NP, 3NP, 100,0*1,05		105,00			Isover UNI
226	63102	Deska minerální střešní spásová tuhá	m3	660,11	4 247,00	2 803 486,75	typ označení
		ST1*0,27*1,05		469,46			Rockfall
		ST2*0,27*1,05		190,65			typ označení
227	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	1	200,62	973,00	195 204,72	deska
Celkem za 713 Izolace tepelné						5 939 240,48	
Díl: 762	Konstrukce tesařské						
228	762081351U00	Hoblování stavba 1stí hranol-120cm2	m	198,00	32,00	6 336,00	
		T/37 vytvoření spádu na hranolu:99,0*2		198,00			
229	76212110RT2	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 včetně	m	99,00	160,00	15 840,00	
		dodávky řeziva, hranoly 100 x 60-55 mm		99,00			
230	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,59	714,00	424,12	
		T/37-0,1*0,06*99,0		0,59			
231	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	536,62	28,00	15 025,24	
		poruchové prvky pod bednění stříšek					
		stříška nad rampou jih:					
		1,7*12,5/0,9		23,61			
		stříška sever:					
		1,8*18,1/0,9		36,20			
		Mezisoučet		59,81			

Slepý rozpočet

Stavba : Objekt :		PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC S001 FASÁDA A STŘECHA		Rozpočet: D.1.1		SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
232	762331812R00	tesařský kln náběhu HI na atiky:					
		na úrovni 4,29:(6,0+25,0+48,7+18,0)*(0,5+0,5+0,7)/1,5		110,73			
		na úrovni 7,85:(24,5+36,8+36,9+12,0+1,5)*2*(0,5+0,5+0,7)/1,5		128,29			
		(48,1+24,88+6,03)*(0,5+0,5+0,7)/1,5		89,54			
		na úrovni 9,69:(30,0+2+19,0)*(0,5+0,5+0,7)/1,5		89,53			
		na úrovni 11,72:(19,0+2+6,9*2)*(0,5+0,5+0,7)/1,5		89,53			
		Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2		58,71			
		Zahradka krov:	m	91,20	36,00	3 283,20	
		3,5*(16,5+2,5)/0,9*1,2					
		M. bedn.střech rov. z aglomer.desek šroubováním	m2	91,20			
234	762341811R00	ST4		105,18	83,00	8 729,94	
		ST5		61,08			
		Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	44,10	25,00	1 041,8	
		zahradka střecha:					
		3,6*(16,5+2,5)					
		stříška nad rampou jih:		68,40			
		1,7*12,5					
		stříška sever:		21,25			
		1,8*18,1					
		Mezisoučet		32,58			
235	762341821R00	tesařský kln náběhu HI na atiky:					
		na úrovni 4,29:(6,0+25,0+48,7+18,0)*0,7		122,23			
		na úrovni 7,85:(24,5+36,8+36,9+12,0+1,5)*0,7		68,39			
		(48,1+24,88+6,03)*0,7		79,24			
		na úrovni 9,69:(30,0+2+19,0)*0,7		55,31			
		na úrovni 11,72:(19,0+2+6,9*2)*0,7		55,30			
		Mezisoučet		36,26			
		Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých	m2	294,50	28,00	3 533,96	
		horní hrana atiky:					
		na úrovni 4,29:(6,0+25,0+48,7+18,0)*0,3		126,21			
236	762361114R00	na úrovni 7,85:(24,5+36,8+36,9+12,0+1,5)*0,3		29,31			
		(48,1+24,88+6,03)*0,3		33,96			
		na úrovni 9,69:(30,0+2+19,0)*0,3		23,70			
		na úrovni 11,72:(19,0+2+6,9*2)*0,3		23,70			
		Mezisoučet		15,54			
		Montáž spádových klnů plochy do 120 cm2					
		spádový hranol k ST5:	m	68,65	83,00	5 697,95	

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR: DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS/4/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ST5/1,2		36,75		
		lím atiky ST4:				
		31,9		31,90		
237	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,02	714,00	1 439,85
		ST4*0,015		0,92		
		ST5*0,015		0,66		
		spádový hranol k ST5:				
		ST5/1,2*0,65*0,1		0,18		
		lím atiky ST4:				
		31,9*0,1*0,08		0,26		
238	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst. šroubováním	m2	595,69	159,00	94 714,71
		OSB tl. 12mm:				
		oplaštění kastlíku nad střechou pro budoucí potrubí VZT:				
		boky:				
		0,75*(0,55*2+1,9*2)		3,68		
		0,75*(0,8*2+4,0*2)		7,20		
		0,75*(0,8*2+2,2*2)		4,50		
		0,75*(0,5*2+0,8*2)*2		3,90		
		horní deska:				
		0,55*1,9		1,55		
		0,8*4,0		3,20		
		0,8*2,2		1,76		
		0,5*0,8*2		0,80		
		Mezisoučet		26,93		
		OSB tl. 15mm:				
		T/37:(0,33*1,1)*98,0		141,57		
		ostatní atiky:				
		K/25-27,32:(312,1+17,9+16,3+10,4)*(0,9+0,3)		428,04		
		Mezisoučet		569,51		
239	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	595,69	19,00	11 318,11
		OSB tl. 12mm:				
		oplaštění kastlíku nad střechou pro budoucí potrubí VZT:				
		boky:				
		0,75*(0,55*2+1,9*2)		3,68		
		0,75*(0,8*2+4,0*2)		7,20		
		0,75*(0,8*2+2,2*2)		4,50		
		0,75*(0,5*2+0,8*2)*2		3,90		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		horní deska:				
		0,55*1,9		1,05		
		0,8*4,0		3,20		
		0,8*2,2		1,76		
		0,5*0,8*2		0,80		
		Mezisoučet		26,03		
		Mezisoučet				
		OSB tl.15mm:				
		T/37:(0,33+1,1)*99,0		141,57		
		ostatní atiky:				
		K/25-27,32:(312,1+17,9+16,3+10,4)*(0,9+0,3)		428,04		
		Mezisoučet				
240	762622812R00	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 50 mm	m2	75,00	60,00	4 500,00
		terasa 2NP-6,0*12,5		75,00		
241	762711820R00	Demontáž vázaných konstrukcí hranových do 224 cm2	m	42,20	34,00	1 434,80
		sloupky zahrádky:				
		2,5*6+3,4*8		42,20		
242	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hranových do 120 cm2	m	69,10	88,00	6 080,80
		kce opláštění kastlíku nad střechou pro budovci potrubí VZT:				
		80/80:				
		světlé:				
		0,59*6		3,54		
		0,59*10		5,90		
		0,59*6		3,54		
		0,59*4*2		4,72		
		vodorovně:				
		0,55*4+1,9*4		9,80		
		0,8*4+4,0*4		19,20		
		0,8*4+2,2*4		12,00		
		(0,5*4+0,8*4)*2		10,40		
		Mezisoučet		69,10		
243	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,44	714,00	315,73
		80/80-68,1*0,08*0,08		0,44		
244	762.01	Podélné řezání hranolu-120cm2	m	68,65	57,00	3 913,05
		spádový hranol k ST5:				
		ST5/1,2		36,75		
		lem atiky ST4:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASADA A STRECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celková MJ	celkem Kč
245	60515001	31,9 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,53	8 258,00	4 382,52
246	60515009	80/80-69,1*0,08*0,08*1,2 Hranolek SM/JD 1 76-100 cm2 dl. 200-350 cm	m3	0,53	8 258,00	3 986,96
		spádový hranol k ST5:		0,48		
		ST5/1,2*0,05*0,1*1,1		0,20		
		lem atiky ST4:		0,28		
247	60725010	31,9*0,1*0,08*1,1 Deska dřevoslépková OSB 3 N.11, 12 mm	m2	28,69	155,00	4 446,64
		oplaštění atiky nad střechou pro budoucí potrubí VZT:				
		26,08*1,1		28,69		
248	60725012	Deska dřevoslépková OSB 3 N.11, 15 mm	m2	626,08	187,00	117 076,21
		oplaštění atik :589,16*1,1		626,08		
249	60726012.A	Deska dřevoslépková OSB 3 N.-4PD.11, 15 mm	m2	115,70	199,00	23 023,90
		ST4*1,1		67,18		
		ST5*1,1		48,51		
250	988762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	i	8,56	1 554,00	13 308,26
Celkem za 762 Konstrukce tesarské 359 230,14						
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
251	764430840R00	Demontáž oplechování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	486,61	25,00	12 165,25
		kruhové oplechování sloupů:		16,00		
		3,2*5		28,40		
		oplech střechy nad rampou již:		21,50		
		12,5*2*1,7*2		97,70		
		oplech zdi sever:		113,20		
		2,5*3*5,7*1,5*2*1,2*2*1,0*2*0,9		79,01		
		oplechování horní hrany boletické fasády:		79,00		
		na úrovni 4,29*6,0*25,0*48,7*18,0		51,80		
		na úrovni 7,85*24,5*36,8*36,9*12,0*1,5*2		16,00		
		48,1*24,88*6,03		72,00		
		na úrovni 9,69*30,0*2*19,0		158,17		
		na úrovni 11,72*19,0*2*6,9*2				
252	764430850R00	Demontáž oplechování zdi, rš 600 mm	m	16,00	32,00	512,00
		kruhové oplechování sloupů:		16,00		
		3,2*5		72,00		
253	764.01	Demontáž střešních větracích komínků	kus	191,00	191,00	13 752,00
254	764.01	Oplechování parapetů včetně rohů rš 300 mm plech poplast	m	363,00	363,00	57 415,71

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STRECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		všechny výrobky vč. podkladních a doplňkových konstrukcí:				
		K/01-				
		K/17:3.55+10.78+9.51+5.28+2.35+5.8+3.28+3.55+17.21+44.06+1.8		107,17		
255	764.02	15.10+16.76+1.04+3.88+7.15+3.55*2		51,00		
		Lenování kominů, hladká krytina v ploše plech poplast	m2	34,20	1 105,00	37 791,00
256	764.03	K/20-K/23:5.7+2.9*8+2.4+2.9		34,20		
		Závěrná lišta z plechu, řs 160 mm plech poplast	m	32,00	217,00	6 944,00
257	764.04	K/28:32,0		32,00		
		Oplechování zdi z plechu, řs 430 mm plech poplast	m	16,30	343,00	5 590,90
258	764.05	K/27:16,3		16,30		
		Oplechování zdi z plechu, řs 615 mm plech poplast	m	105,30	413,00	43 488,90
259	764.06	K/24:105,3		105,30		
		Oplechování zdi z plechu, řs 640 mm plech poplast	m	312,10	409,00	127 648,90
260	764.07	K/25:312,1		312,10		
		Oplechování zdi z plechu, řs 670 mm plech poplast	m	10,40	419,00	4 357,60
261	764.09	K/32:10,4		10,40		
		Oplechování zdi z plechu, řs 720 mm plech poplast	m	17,90	436,00	7 804,40
262	764.10	K/26:17,9		17,90		
		Okapnice/lišta z plechu, řs 110 mm plech poplast	m	107,30	191,00	20 494,30
		K/30:25,7		25,70		
		K/31:81,6		81,60		
263	764.11	Okapnice/lišta z plechu, řs 140 mm plech poplast	m	22,60	206,00	4 655,60
		K/30:22,6		22,60		
264	764.12	Okapnice/lišta z plechu, řs 270 mm plech poplast	m	1,00	280,00	280,00
		K/30:1,0		1,00		
265	764.13	Lenování sloupků z plechu, obvod nad 300 mm plech poplast	kus	12,00	699,00	8 388,00
		K/29:12		12,00		
266	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	3,65	1 763,00	6 437,63
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				357 726,19
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
267	76532:1810R00	Demontáž vláknocem, čtverců do 10, na bednění	m2	5 883,80	301,00	1 771 023,80
		položka zahrnuje demontáž azbestocementových desek na síťce:				
		tl. 8mm:				
		SS		2 836,70		
		SSV		210,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	PF140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Objekt položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.15mm:				
		SS		2 636,70		
		0				
		0				
		Zašátek provozního součtu				
		tabulková hmotnost azbestocementu 1800kg/m3:				
		SS*(0.008+0.015)*1,8		117,44		
		SSV*0.008*1,8		3,03		
		0				
		Konec provozního součtu		120,47		
268	765361810R00	Demontáž šindelové asf. krytiny, do sutí	m2	68,40	113,00	7 729,20
		zahradka:				
		3,6*(16,5+2,5)		68,40		
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				1 778 753,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
269	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	87,00	58,00	5 046,00
		oplocení zahrádky:				
		1NP-2,2*(18,0+6,0)		52,80		
		oplocení terasy :				
		2NP-1,5*(12,0+5,4*2)		34,20		
270	ST3.1-2	WPC komůrková paluba vč. WPC roštu na plastové	m2	418,22	2 586,00	1 123 338,92
		rekřivkační terče - D+M		418,22		
		ST3				
		v ceně je zahrnuto kompletní provedení vč. systémových prvků,				
		nerez spoj, mat apod.:				
271	T/35	Schůdky na terasu 1115/600/314 vnitřní - D+M	kompl	1,00	6 353,00	6 353,00
		všechny výrobky vč. kování, kotvení, doplňků a povrchové úpravy:1		1,00		
272	T/36	Schůdky na terasu 1040/728/314 vnitřní - D+M	kompl	1,00	6 353,00	6 353,00
273	T/38	Dřevěný hranol na střeše nad vstupy do sálu dč. 1,8m				
		hr.60/65-110 mm, kotvení, D+M	kus	1,00	1 588,00	1 588,00
274	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	12,59	1 027,00	12 931,57
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 155 610,49
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
275	767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	1 704,48	362,00	617 021,76
		prosklené stěny vč. otvorových prvků:				
		1NP sever:				
		3,0*(16,0+2,43)		55,29		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODD	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS(4/II)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
276	767581801R00	3,0*23,6		70,80		
		1NP jižní:				
		3,0*23,5		70,50		
		1NP západní:				
		3,0*15,5		46,50		
		Maxisoučet		243,09		
		Boletické panely				
		sever: 6,8*3,6+24,0*4,7+23,6*4,8+2,4*7,8+2,4*5,0+12,4*7,8		378,00		
		-1,2*1,8+2,1*2,1+2,1*2,0+0,6*1,1		-124,56		
		7,0*4,3+30,2*2,3+2,4*0,5+3+6,0*2,5		110,96		
		jih: 6,5*8,0+(42,0*6,9)*5,2+(18,62+1,45+18,35)*4,2+10,45*0,5		401,11		
		(36,88-2,4)*4,0+7,0*2,0		151,94		
		-1,2*1,8+2,1*2,0+0,6*2,3-1,2*2,1		-66,60		
		východ: (18,03+6,0)*4,2+2,4*8,1*4,2+(36,88-1,2-1,5)*4,0+19,2*4,3		424,33		
		-1,2*1,8*4,2		-90,72		
		Západ: (2,86+16,03)*7,8+2,5*5,0+24,83*4,3+18,1*4,2-		350,47		
		14,2*3,0+12,6*4,0		-73,44		
		-1,2*1,8*3,4				
277	767582800R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	123,86	178,00	22 046,19
		severní fasáda:				
		1,65*17,5		28,88		
		1,65*23,6		38,94		
		západní fasáda:				
		1,7*1,3		2,21		
		nad rampou jih:				
		1,7*12,5		21,25		
		stříška sever:				
		1,8*18,1		32,58		
		Demontáž podhledů - roštů	m2	123,86	38,00	4 706,49
		severní fasáda:				
		1,65*17,5		28,88		
		1,65*23,6		38,94		
		západní fasáda:				
		1,7*1,3		2,21		
		nad rampou jih:				
		1,7*12,5		21,25		
		stříška sever:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODQ	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
278	767996801R00	1,8*18,1 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg zábradlí rampa jím:20,0 zábradlí vstup sever:20,0 větrací žaluzie rampa jím:15*7 větrací žaluzie západ:15,0*7+50,0 větrací žaluzie sever:12,0 větrací žaluzie jím:20,0*2 mříže oken:40,0*6	kg	32,58 592,00 20,00 20,00 105,00 155,00 12,00 40,00 240,00	25,00	14 800,00
279	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg žebřík na sítěchu:150,0	kg	300,00 150,00	25,00	7 500,00
280	767996804R00	zábradlí schodiště a rampy sever:150,0 Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg příhradová kce pro zastřešení nad rampou jím (vč. podkce pro obl. kamenem):500,0 kce odstraňované boletické stěny jižní poštěd:400,0	kg	900,00 500,00 400,00	25,00	22 500,00
281	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg příhradová kce pro zastřešení sever (vč. podkce pro obl. kamenem):900,0 kce odstraňované boletické atiky v místě nové atiky:2000,0	kg	2 900,00 900,00 2 000,00	25,00	72 500,00
282	767.01	Výřezání Al žebra fasády v místě oken vyměření, výřezání, začistění, likvidace odpadu 1NP:120 2NP:180	kus	300,00 120,00 180,00	198,00	59 400,00
283	767.02	Řezání trapézového plechu odvoz a likvidace odpadu trap. plechu výřezání prstůpů SOZ ve sítěšní kci: (1,0*2+2,0*2)*8 0,96*4*3 2,0*4*3 pro světlík: 2,84*2+0,8*2	bm	90,80 48,00 11,52 24,00 7,28	661,00	60 018,80
284	W/50	Dveře 800/2200 v rámu ocel. zinkované:desky - D+M	kompl	1,00	19 058,00	19 058,00
285	W/51	všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a povrchové úpravy: podrobněji viz výpis výrobků:1	kompl	1,00		
286	W/52	Dveře 800/3000 v rámu ocel. zinkované:desky - D+M Světlík sítěšní 2000/1000 s manžetou - D+M vč. přípravy pro elektro a hydrauliku	kompl	1,00 8,00	27 951,00 63 525,00	27 951,00 508 200,00

Slepý rozpočet

Stavba :	IPFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODQ	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Dislo položky	Název položky	MU	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
287	W/53	Světlík střešní 2000/2000 s manžetou - D+M vč. přípravy pro elektro a hydrauliku	kompl	3,00	101 640,00	304 920,00
288	W/54	Kastlík krycí mezi okny hl. 130 mm Alu/TTI - D+M	kompl	23,00	2 688,00	61 364,00
289	Z/01	Zábradlí venkovní dl. 20,0 bm ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	78 967,00	78 967,00
		všechny výrobky vč. kování, příp. zasklení, doplnků a povrchové úpravy;				
		podrobněji viz výpis výrobku: 1				
290	Z/02	Zábradlí venkovní dl. 26,7 bm ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	101 767,00	101 767,00
291	Z/03	Madlo venkovní dl. 6,4 bm ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	8 944,00	8 944,00
292	Z/04	Zábradlí venkovní dl. 1,44 bm ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	5 527,00	5 527,00
293	Z/05	Profil lemovací dl. 9,3 bm ocel - D+M	kompl	1,00	7 687,00	7 687,00
294	Z/06	Kryt angl. dvorku 1500/885 ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	3 748,00	3 748,00
295	Z/07	Zábradlí terasy dl. 96,5 bm ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	54 504,00	54 504,00
296	Z/08	Slojan na kola 2000/600 ocel zinkovaná - D+M	kompl	4,00	6 353,00	25 412,00
297	Z/09	Zdobík na sítěch dl. 3,23 bm ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	10 259,00	10 259,00
298	Z/10	Síť fasádní 2200/4000 vč. osvětlení - D+M	kompl	1,00	15 881,00	15 881,00
299	Z/11	Nápis na fasádě v. 0,5 m podsvícený - D+M	kompl	1,00	15 246,00	15 246,00
300	Z/12	Zaluzie exteriér 1800/1500 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	10 997,00	10 997,00
301	Z/13	Zaluzie exteriér 2035/1500 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	11 497,00	11 497,00
302	Z/14	Zaluzie exteriér 1000+2510/1500 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	22 079,00	22 079,00
303	Z/15	Zaluzie exteriér 1000+1280/1500 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	18 316,00	18 316,00
304	Z/16	Zaluzie exteriér 1000+1300/1800 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	18 316,00	18 316,00
305	Z/17	Zaluzie exteriér 1000+2430/1500 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	21 936,00	21 936,00
306	Z/18	Zaluzie exteriér 1000/1500 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	8 914,00	8 914,00
307	Z/19	Zaluzie 1200+2230+1200/2530 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	38 497,00	38 497,00
308	Z/20	Zaluzie exteriér 2380+2270/2530 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	31 464,00	31 464,00
309	Z/21	Zaluzie 2376+2280+1200/2530 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	43 117,00	43 117,00
310	Z/22	Zaluzie exteriér 1100/2530 Alu motorická - D+M	kompl	1,00	15 461,00	15 461,00
311	Z/23	Mřížka větrací 1060/2050 exteriér ocel zink. - D+M	kompl	1,00	6 988,00	6 988,00
312	Z/24a	Zaluzie protidešťová 1000/1340 ocel - D+M	kompl	1,00	3 767,00	3 767,00
313	Z/24b	Zaluzie protidešťová 1050/400 ocel - D+M	kompl	7,00	1 845,00	12 915,00
314	Z/24c	Zaluzie protidešťová 1050/640 ocel - D+M	kompl	2,00	2 742,00	5 484,00
315	Z/25	Koš odpadkový 400/300/800 ocel - D+M	kompl	4,00	3 176,00	12 704,00
316	Z/26	Vpust střešní DN 100 vč. PE svodu dl. 4,4 bm - D+M	kompl	2,00	8 840,00	17 680,00
317	Z/27	Zábradlí a madla rampy ocel zinkovaná - D+M	kompl	1,00	38 814,00	38 814,00
318	Z/28	Zaluzie interiéru 7380/3000 Alu mechanické - D+M	kompl	1,00	15 471,00	15 471,00
319	Z/29	Plocha pro vývės 1600/2000 nerez - D+M	kompl	1,00	12 705,00	12 705,00
320	Z/30	Plátovací plocha před vstupem - repase	kompl	1,00	6 353,00	6 353,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
321	Z/31	Podstavec 960/960 ocel zinkovaná - D+M	kompl	3,00	6 353,00	19 059,00
322	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 12 m	t	5,25	1 525,00	8 005,64
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						2 530 467,88
Díl: 770	Konstrukce systémové z Al profilů					
323	W/01	Okno systémové 3550/800 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	46 110,00	46 110,00
		všechny výrobky vč. kování, zasklení, doplňků a poruchové úpravy: veškeré fasádní otvorové prvky jsou vč.montáže a dodávky inter. parotěs, pásy + ext. difúzní otevřené pásy. v ceně zahrnuto distanční prvek s PIR pěny + zapětění Al profilu na výšku okna: vše viz popis výrobku PD: podrobněji viz výpis výrobků:1				
324	W/02a	Stěna systém 220+3055+175/300 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	186 762,00	186 762,00
325	W/02b	Stěna systém 8095/3000 Alu/rojsklo - D+M 1/3 provedení E30	kompl	1,00	237 402,00	237 402,00
326	W/02c	Stěna systém 156+4366+270/3000 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	215 223,00	215 223,00
327	W/03a	Stěna systém 415+5500/3000 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	450 898,00	450 898,00
328	W/03b	Stěna systém 6000/3000 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	434 782,00	434 782,00
329	W/03c	Stěna systém 6000/3000 Alu/rojsklo - D+M fixní	kompl	1,00	110 235,00	110 235,00
330	W/03d	Stěna systém 5735/3000 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	217 198,00	217 198,00
331	W/03e	Stěna systém 1515/3000 Alu/rojsklo - D+M fixní	kompl	1,00	85 615,00	85 615,00
332	W/03f	Stěna systém 9500/3000 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	337 886,00	337 886,00
333	W/04	Okno systémové 1725/800 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	24 263,00	24 263,00
334	W/05	Okno systémové 1720+110/800 Alu/rojsklo - D+M	kompl	2,00	24 414,00	48 828,00
335	W/06	Okno systémové 1625+170/800 Alu/rojsklo - D+M fixní	kompl	1,00	12 049,00	12 049,00
336	W/07	Okno systémové 2325+100/800 Alu/rojsklo - D+M fixní	kompl	1,00	14 336,00	14 336,00
337	W/08	Okno systémové 1090/800 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	18 260,00	18 260,00
338	W/09	Okno systémové 5390+190/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	55 253,00	55 253,00
339	W/10a	Okno systémové 5890+507/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	133 981,00	133 981,00
340	W/10b	Okno systémové 5690+190/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	130 198,00	130 198,00
341	W/11a	Okno systémové 5690+507/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	55 868,00	55 868,00
342	W/11b	Okno systémové 5890+507/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	2,00	57 212,00	114 424,00
343	W/11c	Okno systémové 5890+170/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	59 611,00	59 611,00
344	W/12	Okno systémové 7090+170/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	58 179,00	58 179,00
345	W/13	Okno systémové 1000+150/1500 Alu/rojsklo - D+M	kompl	2,00	26 876,00	53 752,00

ořez
okna, dveře Alu/brzd
výroba na zakázku pol. č. 323-387
výroba
Rt okna

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODO	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
346	W/14	Okno systémové 3440+200/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	43 954,00	43 954,00
347	W/15	Okno systémové 4605+130/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	51 418,00	51 418,00
348	W/16	Okno systémové 2320/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	18 260,00	18 260,00
349	W/17	Dveře systém 1700/3000 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	142 692,00	142 692,00
350	W/18	Okno systémové 3505+170/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	31 498,00	31 498,00
351	W/19	Okno systémové 3460+120/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	30 406,00	30 406,00
352	W/20	Okno systémové 2250/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	24 854,00	24 854,00
353	W/21	Dveře systém 1960/2080 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	63 977,00	63 977,00
354	W/22	Stěna systém 5360/3000 Alu/rojsko - D+M s dveřmi	kompl	1,00	363 120,00	363 120,00
355	W/23a	Stěna systém 5945/3000 Alu/rojsko - D+M s dveřmi	kompl	1,00	116 838,00	116 838,00
356	W/23b	Stěna systém 5970/3000 Alu/rojsko - D+M s dveřmi	kompl	1,00	117 152,00	117 152,00
357	W/24	Okno systémové 1800/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	30 422,00	30 422,00
358	W/25	Okno systémové 2035+110/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	35 400,00	35 400,00
359	W/26	Okno systémové 3510+110/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	39 805,00	39 805,00
360	W/27a	Okno systémové 2280+110/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	33 417,00	33 417,00
361	W/27b	Okno systémové 2300+110/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	33 511,00	33 511,00
362	W/28	Okno systémové 2430+100/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	41 299,00	41 299,00
363	W/29	Okno systémové 1000/1500 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	21 615,00	21 615,00
364	W/30	Stěna systém 3130/2530 Alu/rojsko - D+M s dveřmi	kompl	1,00	72 840,00	72 840,00
365	W/31	Dveře systém 1650/2080 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	85 325,00	85 325,00
366	W/32	Dveře systém 1960/3000 Alu/rojsko - D+M	kompl	2,00	357 691,00	715 382,00
367	W/33	Dveře systém 2760/3000 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	360 893,00	360 893,00
368	W/34	Okno systémové 1000+150/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	19 732,00	19 732,00
369	W/35	Okno systémové 2080+150/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	2,00	24 903,00	49 806,00
370	W/36	Dveře systém 1750/3000 Alu/rojsko - D+M	kompl	2,00	114 766,00	229 532,00
371	W/37a	Stěna systém 3500/2530 Alu/rojsko - D+M fixní	kompl	1,00	59 449,00	59 449,00
372	W/37b	Stěna systém 5850+150/2530 Alu/rojsko - D+M s dveřmi	kompl	1,00	102 606,00	102 606,00
373	W/37c	Stěna systém 5850+150/2530 Alu/rojsko - D+M s dveřmi	kompl	1,00	102 606,00	102 606,00
374	W/38	Stěna systém 1100/2530 Alu/rojsko - D+M fixní	kompl	1,00	31 850,00	31 850,00
375	W/39	Okno systémové 2350/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	25 165,00	25 165,00
376	W/40	Okno systémové 5800/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	57 852,00	57 852,00
377	W/41a	Okno systémové 3380+240/2000 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	39 211,00	39 211,00
378	W/41b	Okno systémové 5655/2000 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	81 074,00	81 074,00
379	W/42	Stěna systém 3790/3000 Alu/rojsko - D+M s dveřmi	kompl	1,00	139 102,00	139 102,00
380	W/43	Stěna systém 5370/3000 Alu/rojsko - D+M fixní	kompl	1,00	92 198,00	92 198,00
381	W/44	Okno systémové 3850/800 Alu/rojsko - D+M	kompl	1,00	60 943,00	60 943,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS/4/II

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
382	W/45	Okno systémové 3855/600 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	47 709,00	47 709,00
383	W/46a	Stěna systém 3485+170/2530 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	146 019,00	146 019,00
384	W/46b	Stěna systém 3495/2530 Alu/rojsklo - D+M s dveřmi	kompl	1,00	138 902,00	138 902,00
385	W/47	Okno systémové 3550/1800 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	120 957,00	120 957,00
386	W/48	Okno systémové 3550/800 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	59 209,00	59 209,00
387	W/49	Okno systémové 1080/2530 Alu/rojsklo - D+M	kompl	1,00	29 152,00	29 152,00
388	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	15,61	1 290,00	20 136,90
Celkem za 770 Konstrukce systémové z Al profilů						7 178 401,90
Díl: 772	Kamenné dlažby					
389	772231303R00	Obklad stupňů kamen tvrdý stup deskami tl.4 a 5 cm	m	72,96	368,00	26 849,28
		doplnění: 0,56*3+0,64*3		3,80		
		nové schodiště: 13,77*3+9,35*3		69,36		
390	772231413R00	Obklad stupňů kamen tvrdý, podstup. deskami tl.3 cm	m	97,28	318,00	30 935,04
		doplnění: 0,56*4+0,64*4		4,80		
		nové schodiště: 13,77*4+9,35*4		92,48		
391	772401123R00	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm	m	1,60	254,00	406,40
		u nové podesty: 1,16		1,50		
392	772402123R00	Obklad soklů kaskádových kamenem tl. 3 cm	m	4,05	381,00	1 543,05
		(0,3*3+0,15*3)*3		4,05		
393	772501150R00	Dlažba z kamene, pravouhlých desek, prostá tl.4-5 cm	m2	18,49	1 080,00	19 963,80
		nová podesta: 1,6*9,35		14,96		
		23,5*0,15		3,53		
394	772.01	Oprava s příp. výměnou desek schodiště a podest vyrov. schody sever - kompl. provedení, čištění	kompl	1,00	57 173,00	57 173,00
395	56381913	Deska dlažební smrkovaná tl. 4 cm sk. III/2	m2	19,41	2 698,00	51 797,89
		18,49*1,05		19,41		
396	56386122	Sokl rovný smrkovaný v. 10 cm tl. 3 cm žula	m	1,68	534,00	897,12
		1,6*1,05		1,68		
397	56386292	Sokl kaskádový trykaný v. do 20 cm tl.3 cm žula	m	4,25	572,00	2 432,43
		4,05*1,05		4,25		
398	56386632	Podstupnice trykaná tl. 3 cm žula	m	102,14	445,00	45 454,08
		97,28*1,05		102,14		
399	56387884.A	Nástupnice žula trykaná tl. 3 cm š. do 37 cm	m	76,61	1 156,00	88 558,85
		72,96*1,05		76,61		
400	998772102R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	t	13,19	655,00	8 378,52
Celkem za 772 Kamenné dlažby						334 389,45
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
401	782131140RT1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci horní hrana opěky sever: 0,4*2,2	m2	0,88	1 652,00	1 453,76
402	58387884.A	Nástupnice žula tiskovaná tl. 3 cm š. do 37 cm	m	0,88		
403	998782102R00	2,2*1,05	m	2,31	3 247,00	7 500,57
		Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	2,31		
		782 Konstrukce z přírodního kamene				
Díl: 783		Nátěry		0,09	1 525,00	143,78
404	783124220R00	Nátěr syntetický OK "B" 1x + 2x email	m2	190,46	203,00	38 863,99
		OK rampy: 3,03*1*23,0		69,71		
		OK letní scéna: 2,75*23,0		63,25		
		posílení nosniku OK1: 2,5*23,0		57,50		
405	783782205R00	Nátěr tesaných konstrukcí profil písálm 2x	m2	80,70	60,00	4 841,84
		90/80: 89,1*0,08*4*1,2		26,53		
		T/37: 99,0*0,1*2+0,06*2		31,88		
		T/38: 1,8*(0,08*2+0,1*2)		0,61		
		spádový hranol k ST5:		11,03		
		ST5: 1,2*(0,05*2+0,1*2)				
		lem atiky ST4:				
		31,9*(0,07*2+0,1*2)		10,85		
406	783881260R00	Nátěr ochranný betonových podlah otlénovodný	m2	102,11	210,00	21 443,44
		ke skl. P2:				
		Rampa 1:				
		1,5*9,15		13,73		
		-0,6*1,5		-0,90		
		Rampa 2:				
		2,84*(6,0+1,5+6,2+13,3)		76,68		
		-1,0*7,7		-7,70		
		3,2*1,2		3,84		
		rampa 1:				
		stúpné: (0,3+0,2)*1,5*5		3,75		
		rampa 2:				
		stúpné: (0,285+0,19)*1,34*9*2		10,97		
		mezipodesta 1,34*1,3		1,74		
		783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
407	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	903,61	10,00	9 036,05
		784 Malby				
		64 949,27				

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIŠ PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

p.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	penetrace		Penetrace univerzální Primalex	PPG Deco Czech a.s.
		na nové konstrukce:									
		SDK:									
		20.34			20.34						
		0.5*2*507.8			507.80						
		0.5*3*37.35			56.03						
		0.5*2*32.19			32.19						
		omítky:									
		117.5+19.15			136.65						
		řezisoučť			753.01						
		20% na přesah na stávající kos.753.0*0.2			150.80						
408		784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	903.61	44.00	39 758.84				
		Celkem za 784 Malby					48 794.89				
Díl: 799		Ostatní									
409		799.01	Zádržný systém na střeše proti pádu osob přenosným textilním lanem vč. kotvení a doplň. D+M	soubor	1.00	275 599.00	275 599.00				
		Celkem za 799 Ostatní					275 599.00				
Díl: M21		Elektromontáže									
410		M21.01	Elektroinstalace celkem viz samostatná část	soubor	1.00	891 612.19	891 612.19				
		Celkem za M21 Elektromontáže					891 612.19				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení									
411		M24.01	Vytápění, VZT, chlazení a ZTI celkem viz samostatná část	soubor	1.00	405 227.00	405 227.00				
		Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení					405 227.00				
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí									
412		430862006R00	Ocelová konstrukce montáž vč. kotvení a doplňků nátěr:	kg	12 557.16	19.00	238 585.99				
		OK rampy+spoj. mat 5%:2886,7*1.05			3 031.04						
		OK letní scéna:2617.89*1.05			2 748.78						
		posílení nosníku OK1:2492.75			2 482.75						
		pozink:			4 284.59						
		Podpěrná kce VZT:4080.56*1.05			22.00	191.00	4 202.00				
		Chemické kotvy, beton, M16, malta		kus	6.00						
		kotvení sloupů S1 OK rampy:2*3			16.00						
		kotvení sloupů S1 OK letní scéna:4*4									
414		M43.01	Rámy pro výměnu oken, pozink, kotvení a spoj. mat. vč. doplňků - kompl.provedení D+M	kg	4 591.57	173.00	794 341.61				
		viz výkaz statiky:4591.57			4 591.57						

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet : D.1.1
Objekt :	S001 FASÁDA A STŘECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
415	553.01	Konstrukce ocelová S235, pozink vč. dopláků, kotveního a spoj. materiálu	kg	4 284,59	67,00	287 067,40
416	553.02	Podpěrná kce VZT-4080.59*1.05	kg	4 284,59		
		Konstrukce ocelová S235, základní nátěr vč. dopláků, kotveního a spoj. materiálu	kg	8 272,57	67,00	554 262,16
		OK rampy 2886,7*1.05		3 031,04		
		OK letní socha 2617,89*1.05		2 748,78		
		posílení nosníku OK1.2492.75		2 492,75		
417	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	5 659,62	4,00	22 638,48
418	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	6 287,88	3,00	19 863,64
419	202 R00	Zednické výpomodi hsv čl.13-2	%	6 287,88	3,00	19 863,64
		Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí				18 863,64
Díl: M99		Ostatní práce "M"				1 938 824,92
420	M99.01	Sklady konstrukcí - pomocná položka výpočty proměnných, neoceňovat !	m2	9 965,85		
		Podlahy:				
		P01(zámková dlažba - rozšíření): 105,0		105,00		
		doplnění v místě restaurace:20,0		20,00		
		u venkovního schodiště:2,84*2,06		5,85		
		Mezisoučet		130,85		
		P02 :				
		Rampa 1:				
		1,5*9,15		13,73		
		-0,6*1,5		-0,90		
		Rampa 2:				
		2,84*(6,0+1,5+6,2+13,3)		76,58		
		-1,0*7,7		-7,70		
		3,2*1,2		3,84		
		rampa 1:				
		stúpně:(0,3+0,2)*1,5*5		3,75		
		rampa 2:				
		stúpně:(0,265+0,19)*1,34*9*2		10,97		
		meziodstě:1,34*1,3		1,74		
		0				
		Mezisoučet		102,11		
		P03:3,35*1,8+13,77*(0,3+0,15*4)+9,35*(0,3+0,15*4)		49,64		
		0				
		Mezisoučet		49,64		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STRECHA	SOUPLIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS(4/II)

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Podhledy:				
		H01:1,9*(23,4+17,1)		76,95		
		0				
		Mezisoučet		76,95		
		Stěny (plochy vč. ostění a nadpraží):				
		N01:				
		sever:5,0*(79,43-6,57)		384,30		
		-(79,43-4,26-6,57-7,16)*1,5		-92,18		
		0,15*(1,5*4+62,0*2)		19,50		
		0				
		jih:4,0*(12,71+22,0)+6,5*30,5+5,0*6,8		371,09		
		-1,08*2,53-16,8*2,53		-45,24		
		0,15*(16,8*2+1,08*2,53*2)		6,72		
		0				
		východ:5,0*(6,6+6,3)+4,0*19,4		137,10		
		-1,08*0,8-1,24*0,8-1,04*0,8-2,35*1,8-1,2*1,8-1,2*2,53*2		-26,79		
		-1,0*0,8*2-1,71*0,8		-2,97		
		0,15*(1,08*2+1,24*2+1,04*2+2,35*2+1,2*4+2,3*2+1,0*4+1,71*2+0,8*4)		4,72		
		0,15*(1,8*2+2,53*2+2,53*4)		2,82		
		0				
		západ:5,0*(25,38-4,09)+4,0*12,06		154,74		
		-1,8*1,5-2,04*1,5-2,51*1,5-1,0*1,5*5-1,28*1,5-1,3*1,5-2,43*1,5		-24,54		
		-1,17*2,53-1,96*2,53		-7,92		
		0,15*(1,8*2+2,04*2+2,51*2+1,0*10+1,28*2+1,3*2+2,43*2+1,5*4)		5,81		
		0,15*(1,17+1,96+2,53*4)		1,99		
		Mezisoučet		869,17		
		0				
		N02:				
		sever:3,0*(6,7+16,3)		66,00		
		-1,96*3,0-1,73*3,0-1,72*0,8*3-1,63*0,8-2,33*0,8-1,09*0,8-1,12*0,8*3		-21,93		
		0,15*(1,72*8+1,63*2+2,33*2+1,09*2+1,12*6+1,96+1,73+0,8*18+3,0*4)		8,58		
		0				
		jih:3,0*6,7+5,5*(13,4+7,2+13,01+1,76+3,9)+0,7*23,8+0,3*13,2		215,47		
		-0,9*2,0-1,6*2,92*2-1,1*0,8-1,0*0,8*4		-15,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	PF8140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODD	Rozpočet: D 1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0	0,15*0,9+2,0*2+1,6*2+2,92*4+1,1*2+1,0*8+0,8*10		5,70		
	0					
		Wýchod:5,8*25,38+3,0*6,7		167,30		
		-1,2*2,0*2-3,26*2,0-3,39*2,0-1,45*0,8*4-1,18*0,8*2		-24,61		
		-1,16*0,8-1,3*0,8-1,18*0,8		-2,91		
		0,15*(1,2*4+3,26*2+3,38*2+2,0*8+1,45*8+1,18*4+0,8*12)		9,00		
		0,15*(1,16*2+1,3*2+1,18*2+0,8*6)		1,81		
	0					
		Západ:3,5*(2,89+19,5)+4,8*18,04		164,96		
		-2,26*0,8*2-1,23*0,8-1,2*0,8*2-1,05*0,8-1,96*2,08-17,22*3,0		-63,10		
		0,15*(2,26*4+1,23*2+1,2*4+1,05*2+0,8*12+1,96+2,08*2)		5,12		
		0,15*(17,22*2+3,0*2)		6,07		
		Mezisoučet		522,24		
	0					
		N03:9,0*(4,17+0,7+0,3)+10,5*(6,0+2,0+3,0)+3,0*2,0+1,0*(4,17+5,0*2)		182,20		
		4,8*10,2+2,5*6,57		65,39		
		Mezisoučet		247,59		
	0					
		N04:10,5*(3,7+2,8)		88,25		
		Mezisoučet		69,25		
	0					
		N05:				
		sever:0,3*(15,3+6,57+1,6*2+2,38+7,3)		10,43		
		Jih:0,3*(36,0+2,56+9,6+36,0-1,6*2-5,7+1,5+1,0*4+2,8*2-0,8*3)		25,19		
		Wýchod:0,3*(25,38+18,03+2,69*2)		11,41		
		Západ:0,3*(25,37+0,3-1,7+18,04+0,7+0,2)		12,87		
		Mezisoučet		59,90		
	0					
		N06:13,7*(7,3+1,0*2)+4,5*19,2+2,2*19,2+6,2*19,2+2,2*30,3+6,2*7,3		487,01		
		(3,15-0,5)*5,44/2+(3,1-0,5)*3,2		15,53		
		Mezisoučet		502,54		
		s XPS:0,5*5,44/2+0,5*3,2		2,96		
		Mezisoučet		2,96		
	0					
		N07:4,5*(2,8+2,0*2)+1,0*2,8		33,40		
		Mezisoučet		33,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODQ	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	S001 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	0					
	N08:8.5*(6.0+0.2*2)+1.0*(3.5*2+6.0)			67.40		
	Mezisoučet			67.40		
	0					
	N09:3.0*(6.18+3.99+3.99+3.06)			51.66		
	0.15*(1.96+2.16+1.8+3.0*6)			3.89		
	Mezisoučet			55.26		
	0					
	N11:2.15*(7.0*2+19.8*2)			115.24		
	Mezisoučet			115.24		
	Zídka BTB tl.300 + beton C20/25 + výztuž + obklad panely z obou stran:3.0*(2.8*2+0.3)-0.8*2.2*2			14.18		
	Mezisoučet			14.18		
	Zídka tl.150 + obklad panely z jedné strany:3.3*(1.5*2+1.0)-0.8*3.0			10.80		
	Mezisoučet			10.80		
	Zídka BTB tl.200 + beton C20/25 + výztuž + obklad panely 2.0*(5.7+1.2+0.2)			14.20		
	Mezisoučet			14.20		
	Mezisoučet					
	0					
	Střechy					
	ST1:36.5*36.5+37.0*5.7+5.7*24.44+2.76*1.5+5.5*3.5			1 705.86		
	-0.55*1.9-0.8*4.0-0.8*2.2-0.5*0.8*2.1.75*1.45*6-2.2*1.85-1.65*1.45*8			-45.24		
	-1.4*1.4-1.7*1.6			-4.88		
	Mezisoučet			1 655.93		
	0					
	ST2:29.5*18.5+6.5*19.5			672.50		
	Mezisoučet			672.50		
	0					
	ST3:5.55*12.1+5.55*41.34+5.55*24.48			432.46		
	-2.76*1.5-1.75*1.45-2.7*1.4*2			-14.24		
	Mezisoučet			418.22		
	0					
	ST4:16.11*2.84+10.22*1.5			61.08		
	Mezisoučet			61.08		
	0					

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODQ	Rozpočet: D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUHRN PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	průměrná cena / MJ	celkem (Kč)
	ST5:22,5*1,96			44,10	
	Mezisoučet			44,10	
	ST1VH:(36,5*4,5*7+1,5*2+2,76*3,5*2+1,0*2*37,0*2+5,7*2-24,4*2-5,7)*0,7			198,55	
	(1,75*12+1,45*12+2,2*2+1,85*2+1,65*16+1,45*16+1,4*4+1,7*2+1,6*2)*0,65			70,40	
	(0,55*2+1,9*2+0,8*2+4,0*2+0,8*2+2,2*2+0,5*4+0,8*4)*0,55			14,14	
	Mezisoučet			283,58	
	ST1VS:(36,5*4,5*7+1,5*2+2,76*3,5*2+1,0*2*37,0*2+5,7*2+24,4*2-5,7)*0,7			198,49	
	Mezisoučet			198,49	
	ST2VH:(29,5*2+18,5*2+6,5*2+19,5*2)*0,7			103,60	
	Mezisoučet			103,60	
	ST2VS:(29,5*2+18,5*2+6,5*2+19,5*2)*0,7			103,60	
	Mezisoučet			103,60	
	ST3VH:(36,51+11,61+24,74-5,55+18,06+49,34+25,3+1,5*2+5,55*2)*1,0			174,11	
	0,65*(2,7*4+1,4*4+1,75*2+1,45*2)			14,82	
	Mezisoučet			188,93	
	ST3VS:(36,51+11,61+24,74-5,55+18,06+49,34+25,3+1,5*2+5,55*2)*1,0			174,11	
	Mezisoučet			174,11	
	ST4VH:(16,11+10,22)*0,7			18,43	
	Mezisoučet			18,43	
	ST4VS:(16,11+10,22)*0,7			18,43	
	Mezisoučet			18,43	
	ST5VH:(1,0*22,5+1,96)*0,7			17,82	
	Mezisoučet			17,82	
	ST5VS:(1,0*22,5+1,96)*0,7			17,82	
	Mezisoučet			17,82	
	0			17,82	
	SS - stávající				
	střecha:24,88*78,86+18,01*(5,68+12,26+12,61+12,13)+5,5*(5,95+6,45)+7,0*4,0+8,5			2 836,70	
	0			2 836,70	
	Mezisoučet			2 836,70	
	0				
	SSV - stávající střecha výtahů:				
	na úrovni 4,29:(6,0+25,0+48,7+18,0)*0,5			48,85	

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODC	Rozpočet D.1.1
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	SOUČASNÁ PRACÍ A DODÁVEK CENÍK RTS14/II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem (Kč)
		na úrovni 7,85:(24,5+36,8+36,9+12,0+15,2)*0,5		56,60		
		(48,1+24,88+6,03)*0,5		39,51		
		na úrovni 9,69:(30,0*2+19,0)*0,5		39,50		
		na úrovni 11,72:(19,0*2+6,9*2)*0,5		25,90		
		Mezisoučet		210,36		
Celkem za M99 Ostatní práce "M"						
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
421	D96.01	Azbestový odpad, opatření při hromadění pracích BOZP, manipulace, odvoz	soubor	1,00	3 222 775,00	3 222 775,00
422	97990201R00	Poplatek za skládku sutí - azbestocementové výrobky	t	120,50	2 501,00	301 370,50
423	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	281,91	236,00	66 530,83
424	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	563,82	299,00	168 582,35
425	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 893,49	13,00	102 615,34
426	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	563,82	249,00	140 391,32
427	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2 819,10	25,00	70 477,57
428	97999000R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	338,29	445,00	150 540,09
429	979990709R00	Poplatek za skládku sutí - směsný	t	197,34	1 207,00	238 185,99
430	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	28,19	172,00	4 848,86
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 466 917,84

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	VRN	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOV	JKSO	801.43
Objekt			SKP	
SO01	FASÁDA A STRECHA		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
PFB140078	REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODONIN, FAS		Náklady na m.j.	0
Projektant	Adam Rujbr Architects, s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MĚSTO HODONIN			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	531 500	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	531 500	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	531 500	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	531 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : ING. VLADIMÍR KUBÍK	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	531 500 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	111 615 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		643 115 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODONÍN	Rozpočet : VRN
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší náklady	425 000	0	0	0	0
11 Ostatní náklady	106 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	531 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PFB140078 REKONSTRUKCE KULTUR. DOMU HODO	Rozpočet: VRN
Objekt :	SO01 FASÁDA A STŘECHA	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší náklady				
1	00.01	Dočasné vybavení - kanceláře na stavbě pro účastníky výstavy				
2	00.02	Telefon a Internet pro potřebu účastníků výstavy	kpl	1,00	125 000,00	125 000,00
3	00.03	Dočasné oplocení, tabule, ochranné zábradlí brány, branky apod.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
4	00.04	Sociální zařízení pro pracovníky dodavatele	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
5	00.05	Vývěsní štíty pro Klienta, dodavatele, konzultanta a architekty	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
6	00.06	Ochrana inženýrských sítí	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
7	00.07	Údržba soukromých a veřejných cest	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
8	00.08	Ochrana prací na střešních konstrukcích a vlastních konstrukcí před nepříznivým počasím	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
9	00.09	Ochrana dokončených prací, provizorní cesty a zpevněné plochy, přejezdy atd.	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
10	00.10	Protipožární opatření na stavbě	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
11	00.11	Ostraha stavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
12	00.12	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
13	00.13	Osvětlení a spotřeba el. energie pro stavbu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
14	00.14	Poplatky na Dopravně inženýrské opatření a DIR	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
15	00.15	Dočasná opatření proti hluku ze stavební činnosti mobilní protihlukové stěny	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
16	00.16	Dočasná informační tabule - 5100x2400mm grafický návrh vytváří SFŽP	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
17	00.17	Odvoz odpadků, úklid během prací	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za 00 Vedlejší náklady						425 000,00
Díl: 11		Ostatní náklady				
18	11.01	Dokumentace skutečného provedení stavby				
19	11.02	Geodetické práce	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
20	11.03	Dílenská dokumentace - dodávka GDS	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
21	11.04	Inženýrská činnost	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
22	11.05	Fotodokumentace o postupu prací	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
23	11.06	Bezpečnostní a zdravotní zabezpečení pracovníků	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
24	11.07	Systém pro kontrolu kvality a bezpečnosti práce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
25	11.08	Kontrola hluku, znečištění a všechny ostatní závazky vyplývající ze zákona	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
26	11.09	Trvalá pamětní deska - žula s rytým zlateným písmem	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za 11 Ostatní náklady						9 500,00
						106 500,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka		174 280,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		8 016,88
Montáž - materiál		430 346,00
Montáž - práce		153 437,00
Mezisoučet 1	0,00	766 079,88
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		35 026,98
Nátěry		
Zemní práce		32 000,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	67 026,98
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		1 005,40
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		1 005,40
Opravy v záruce 6,00% z mezisoučtu 1		45 964,79
Základní náklady celkem		881 082,46
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		2 178,38
Provozní vlivy 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2		3 351,35
Vedlejší náklady celkem		5 529,73
Kompletační činnost		5 000,00
Náklady celkem		891 612,19
Základ a hodnota DPH 21%		187 238,56
Základ a hodnota DPH 0%		
Náklady celkem s DPH		1 078 850,75
Roční nárůst cen 0,00%		
Roční nárůst cen 0,00%		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	0,00	0,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro1	30 826,00	2 040,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro	18 392,00	500,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče R1/rmo	23 398,00	1 200,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro3	18 392,00	500,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K2/ro1	47 562,00	3 160,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K2/ro2	26 790,00	1 520,00
Elektromontáže	6 000,00	54 200,00
Silnoproud	376 287,00	72 735,00
Ochrana před bleskem	48 059,00	26 502,00
Zemní práce	0,00	32 000,00
Celkem	595 706,00	194 357,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro1	ks	1,00		30 826,00		2 040,00		32 866,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro	ks	1,00		18 392,00		500,00		18 892,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče R1/rmo	ks	1,00		23 398,00		1 200,00		24 598,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro3	ks	1,00		18 392,00		500,00		18 892,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K2/ro1	ks	1,00		47 562,00		3 160,00		50 722,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K2/ro2	ks	1,00		26 790,00		1 520,00		28 310,00
Dodávky - celkem				165 360,00		8 920,00		174 280,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro1								
OCHRANA NAP. VEDENÍ I. STUPEŇ, OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-S								
1. + 2. stupeň	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	180,00	180,00	15 180,00	15 180,00
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B								
6 A / B	ks	1,00	144,00	144,00	120,00	120,00	264,00	264,00
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)								
10 A / B, 0,03 A	ks	6,00	1 666,00	9 996,00	120,00	720,00	1 786,00	10 716,00
Instalační stykače. Do 20 A								
Dvoupólový, 230 VAC	ks	5,00	780,00	3 900,00	120,00	600,00	900,00	4 500,00
Digitální spínací hodiny - astro								
230 V, 16 A	ks	1,00	1 606,00	1 606,00	180,00	180,00	1 786,00	1 786,00
ŘADOVÉ SVORNICE								
Do 6 mm ²	ks	12,00	15,00	180,00	20,00	240,00	35,00	420,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro1 - celkem				30 826,00		2 040,00		32 866,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro								
OCHRANA NAP. VEDENÍ I. STUPEŇ, OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-S								
1. + 2. stupeň	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	180,00	180,00	15 180,00	15 180,00
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)								
10 A / B, 0,03 A	ks	2,00	1 666,00	3 332,00	120,00	240,00	1 786,00	3 572,00
ŘADOVÉ SVORNICE								
Do 6 mm ²	ks	4,00	15,00	60,00	20,00	80,00	35,00	140,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro - celkem				18 392,00		500,00		18 892,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče R1/rmo								
OCHRANA NAP. VEDENÍ I. STUPEŇ, OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-S								
1. + 2. stupeň	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	180,00	180,00	15 180,00	15 180,00
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B								
6 A / B	ks	1,00	144,00	144,00	120,00	120,00	264,00	264,00
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)								
10 A / B, 0,03 A	ks	3,00	1 666,00	4 998,00	120,00	360,00	1 786,00	5 358,00
Instalační stykače								
Do 20 A								
Dvoupólový, 230 VAC	ks	2,00	780,00	1 560,00	120,00	240,00	900,00	1 800,00
Digitální spínací hodiny - astro								
230 V, 16 A	ks	1,00	1 606,00	1 606,00	180,00	180,00	1 786,00	1 786,00
ŘADOVÉ SVORNICE								
Do 6 mm ²	ks	6,00	15,00	90,00	20,00	120,00	35,00	210,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče R1/rmo - celkem				23 398,00		1 200,00		24 598,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro3								
OCHRANA NAP. VEDENÍ I. STUPEŇ, OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-S								
1. + 2. stupeň	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	180,00	180,00	15 180,00	15 180,00
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)								
10 A / B, 0,03 A	ks	2,00	1 666,00	3 332,00	120,00	240,00	1 786,00	3 572,00
ŘADOVÉ SVORNICE								
Do 6 mm ²	ks	4,00	15,00	60,00	20,00	80,00	35,00	140,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K1/ro3 - celkem				18 392,00		500,00		18 892,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K2/ro1								
OCHRANA NAP. VEDENÍ I. STUPEŇ, OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-S								
1. + 2. stupeň	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	180,00	180,00	15 180,00	15 180,00
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B								
6 A / B	ks	1,00	144,00	144,00	120,00	120,00	264,00	264,00
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)								
10 A / B, 0,03 A	ks	8,00	1 666,00	13 328,00	120,00	960,00	1 786,00	14 288,00
10 A / C, 0,03 A	ks	8,00	2 028,00	16 224,00	120,00	960,00	2 148,00	17 184,00
Instalační stykače. Do 20 A								
Dvoupólový, 230 VAC	ks	1,00	780,00	780,00	120,00	120,00	900,00	900,00
Digitální spínací hodiny - astro								
230 V, 16 A	ks	1,00	1 606,00	1 606,00	180,00	180,00	1 786,00	1 786,00
ŘADOVÉ SVORNICE								
Do 6 mm ²	ks	32,00	15,00	480,00	20,00	640,00	35,00	1 120,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K2/ro1 - celkem				47 562,00		3 160,00		50 722,00
Specifikace dodávky - doplnění rozváděče K2/ro2								
OCHRANA NAP. VEDENÍ I. STUPEŇ, OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-S								
1. + 2. stupeň	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	180,00	180,00	15 180,00	15 180,00
Jističe do 63 A (10 kA). Jističe 1-pólové. Charakteristika B								

6 A / B	ks	1,00	144,00	144,00	120,00	120,00	264,00	264,00
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)								
10 A / B, 0,03 A	ks	5,00	1 666,00	8 330,00	120,00	600,00	1 786,00	8 930,00
Instalační stykače. Do 20 A								
Dvupólový, 230 VAC	ks	2,00	780,00	1 560,00	120,00	240,00	900,00	1 800,00
Digitální spinací hodiny - astro								
230 V, 16 A	ks	1,00	1 606,00	1 606,00	180,00	180,00	1 786,00	1 786,00
ŘADOVÉ SVORNICE								
Do 6 mm ²	ks	10,00	15,00	150,00	20,00	200,00	35,00	350,00
Specifikace dodávky - doplnění rozvaděče K2/ro2 - celkem				26 790,00		1 520,00		28 310,00
Elektromontáže								
Silnoproud								
SPÍNAČ KOMPLETNÍ								
Řazení č. 1	ks	4,00	135,00	540,00	45,00	180,00	180,00	720,00
Řazení č. 5	ks	21,00	195,00	4 095,00	45,00	945,00	240,00	5 040,00
Řazení č. 1/0 + 1/0	ks	2,00	135,00	270,00	45,00	90,00	180,00	360,00
INFRASPINAČ								
230 V, 16 A	ks	1,00	1 865,00	1 865,00	80,00	80,00	1 945,00	1 945,00
KRABICE UNIVERZÁLNÍ ODBOČNÁ I VHDNÁ POD PŘÍSTROJE	ks	39,00	8,00	312,00	40,00	1 560,00	48,00	1 872,00
KRABICE NA POVRCH	ks	50,00	25,00	1 250,00	40,00	2 000,00	85,00	3 250,00
Požární přídržka přes stěnu 30 cm	m ²	7,00	1 200,00	8 400,00	500,00	3 500,00	1 700,00	11 900,00
SVÍTLIDLA VČ. SVĚTELNÝCH ZDROJŮ								
Svítlidlo ozn. "A", LED, 230 V, 14 W, strop	ks	25,00	3 650,00	91 250,00	150,00	3 750,00	3 800,00	95 000,00
Svítlidlo ozn. "B", úsporná žárovka, 230 V, 9 W, stěna	ks	14,00	990,00	13 860,00	150,00	2 100,00	1 140,00	15 960,00
Svítlidlo ozn. "C", stejné jako svítlidlo "B"	ks	1,00	990,00	990,00	150,00	150,00	1 140,00	1 140,00
Světelný nápis "KULTURNÍ DŮM"	ks	10,00	5 500,00	55 000,00	1 000,00	10 000,00	6 500,00	65 000,00
LED PÁSKA								
cca 7 W / m, BARVA DLE ARCHITEKTA	m	220,00	330,00	72 600,00	50,00	11 000,00	380,00	83 600,00
METEOSTANICE								
230 V, 2 kontakty	ks	1,00	1 265,00	1 265,00	180,00	180,00	1 445,00	1 445,00
Rozvodnice								
Rozvodnice pro umístění dvou zdrojů 230 VAC/12 VDC, 250 W	ks	3,00	560,00	1 680,00	250,00	750,00	810,00	2 430,00
NAPÁJECÍ ZDROJE PRO LED PÁSKY								
Zdroj 230 VAC/12 VDC, 250 W	ks	6,00	250,00	1 500,00	120,00	720,00	370,00	2 220,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY (ŽŽ) 6 mm ²	m	60,00	16,00	960,00	8,00	480,00	24,00	1 440,00
CY (ŽŽ) 16 mm ² , pevně	m	180,00	55,00	9 900,00	8,00	1 440,00	63,00	11 340,00
KABEL SILOVÝ								
CXKH 3(J)x1,5 mm ² , pevně	m	1 400,00	40,00	56 000,00	8,00	11 200,00	48,00	67 200,00
CXKH 3(J)x2,5 mm ² , pevně	m	350,00	50,00	17 500,00	8,00	2 800,00	58,00	20 300,00
CXKH 5(J)x1,5 mm ² , pevně	m	370,00	60,00	22 200,00	8,00	2 960,00	68,00	25 160,00
KABEL REPRO								
2x2,5	m	190,00	31,00	5 890,00	8,00	1 520,00	39,00	7 410,00
Trubka pro reproduktorový kabel	m	160,00	14,00	2 240,00	15,00	2 400,00	29,00	4 640,00
Trubka tuhá 23 mm	m	300,00	14,00	4 200,00	15,00	4 500,00	29,00	8 700,00
Trubka tuhá 32 mm	m	90,00	28,00	2 520,00	15,00	1 350,00	43,00	3 870,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A PŘÍSTROJÍCH								
Do 2,5 mm ²	ks	220,00	0,00	0,00	30,00	6 600,00	30,00	6 600,00
Do 16 mm ²	ks	12,00	0,00	0,00	40,00	480,00	40,00	480,00
Silnoproud - celkem				378 287,00		72 735,00		449 022,00
Ochrana před bleskem								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně	m	1 000,00	15,00	15 000,00	12,00	12 000,00	27,00	27 000,00
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	100,00	20,00	2 000,00	12,00	1 200,00	32,00	3 200,00
Trubka tuhá 32 mm	m	150,00	28,00	4 200,00	15,00	2 250,00	43,00	6 450,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
6J1 k jímací tyči, D=20	ks	2,00	24,00	48,00	8,00	16,00	32,00	64,00
SR03 spoj pásek-drát	ks	38,00	22,00	836,00	8,00	304,00	30,00	1 140,00
SU univerzální	ks	700,00	15,00	10 500,00	8,00	5 600,00	23,00	16 100,00
PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357622)								
PV21c na ploch, střechy-plastová	ks	370,00	27,00	9 990,00	8,00	2 960,00	35,00	12 950,00
JÍMACÍ TYČ + DRŽÁK A PODSTAVEC								
JR2,0 2m	ks	2,00	700,00	1 400,00	250,00	500,00	950,00	1 900,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SZa zkušební	ks	19,00	35,00	665,00	8,00	152,00	43,00	817,00
KRABICE PRO ZKŮŠEBNÍ SVORKU	ks	19,00	180,00	3 420,00	80,00	1 520,00	260,00	4 940,00
Ochrana před bleskem - celkem				48 059,00		26 502,00		74 561,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontáž stavejícího zařízení	hod	60,00			150,00	9 000,00	150,00	9 000,00
Uprava stavejícího zařízení	hod	60,00			150,00	9 000,00	150,00	9 000,00
Uprava stavejícího rozvaděče	hod	60,00			200,00	12 000,00	200,00	12 000,00
Napojení na stavející zařízení	hod	48,00			150,00	7 200,00	150,00	7 200,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK, DLE ČSN 331500								

Revizní technik	hod	35,00		350,00	12 250,00	350,00	12 250,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	15,00		150,00	2 250,00	150,00	2 250,00
Podružný materiál			6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	8 500,00
Elektromontáže - celkem				6 000,00		54 200,00	60 200,00
Zemní práce							
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY							
Zemina třídy 2, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	80,00		350,00	28 000,00	350,00	28 000,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY							
Zemina třídy 2, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	80,00		50,00	4 000,00	50,00	4 000,00
Zemní práce - celkem				0,00		32 000,00	32 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : D.1.4.A,B,C,E	JKSO :
	Horní Valy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 566/2; p.č.160/6,566/6,1/44,1/42,1/43 k.ú. Hodonín	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU HODONÍN	FASÁDA A STŘECHA
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 405 227	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem	405 227	Zařízení staveniště 0
		Provoz investora 0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy	405 227	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	405 227	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ING. VLADIMÍR KUBÍK Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	405 227 Kč
DPH	21,0 % činí :	85 098 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč
DPH	21,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		490 325 Kč

Poznámka :

Stavba :	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU HODONÍN - FAS	Rozpočet :	1
Objekt :	Horní Valy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 566/2	D.1.4.A - Zařízení pro vytápění staveb	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
713 Izolace tepelné	0	2 262	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	133 738	0	0	0
729 Vzduchotechnika a klimatizace	0	119 382	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	47 432	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	56 109	0	0	0
734 Armatury	0	2 937	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	34 435	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 171	0	0	0
783 Nátěry	0	5 760	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	405 227	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	405 227	0
Oborová přírážka	0	0,0	405 227	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	405 227	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	405 227	0
Zařízení staveniště	0	0,0	405 227	0
Provoz investora	0	0,0	405 227	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	405 227	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	405 227	0
CELKEM VRN			405 227	0

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU HODONÍN - FA	Rozpočet: 1
Objekt :	Horní Valy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 56	D.1.4.A - Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1		Demontáž izolačních trubíc	m	4,00	12,10	48,40
2		Montáž izolačních trubíc	m	18,00	54,45	980,10
3		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.18mm; tl.20mm	m	10,00	21,78	217,80
4		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.22mm; tl.20mm	m	6,00	26,62	159,72
5		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.28mm; tl.20mm	m	2,00	33,88	67,76
6		Lepidlo pro izolace na bázi syntetického kaučuku a polyethylenu, použití od -200 do +125 °C; 0,2 litru	kus	1,00	302,50	302,50
7		Speciální čisticí prostředek pro znečištěné povrchy pro lepidlo, objem 1 l	kus	1,00	242,00	242,00
8		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	20,18	6,05	122,11
9		Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	20,18	6,05	122,11
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 262,49
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
10		Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	10,00	296,45	2 964,50
11		Potrubí HT dešťové svislé DN 125 x 3,1 mm	m	20,00	387,20	7 744,00
12		Větrací hlavice na kanál. potrubí	kus	7,00	514,25	3 599,75
13		Střešní vtok zatplený, s el. vyhlídním	kus	20,00	5 662,80	113 256,00
14		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 275,64	2,42	3 087,05
15		Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	1 275,64	2,42	3 087,05
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				133 738,36
Díl:	729	Vzduchotechnika a klimatizace				
16		odsátí chladiva z potrubí split (multiplit) jednotek	soubor	1,00	968,00	968,00
17		odpojení el. energie - VZT klima jednotky	kus	10,00	266,20	2 662,00
18		odpojení CU potrubí, demontáž stávajícího rozvodu	soubor	1,00	17 545,00	17 545,00
19		přesun VZT klima jednotek - venkovní část	kus	7,00	1 064,80	7 453,60
20		vakuování potrubí chladivového okruhu	soubor	1,00	968,00	968,00
21		Zpětné dopojení CU potrubí po dusíkem	soubor	1,00	34 848,00	34 848,00
22		Naplnění chladivem	soubor	1,00	5 384,50	5 384,50
23		Dopojení ovládacího kabelu, zprovoznění	soubor	1,00	4 719,00	4 719,00
24		Kontrola funkce zařízení	soubor	1,00	2 541,00	2 541,00
25		Potrubí Cu chladivového potrubí vč. izolace a propojovacího kabelu	soubor	1,00	6 776,00	6 776,00
26		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	838,65	30,25	25 369,19
27		Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	838,65	12,10	10 147,68
	Celkem za	729 Vnitřní kanalizace				119 381,97
Díl:	730	Ústřední vytápění				
28		HZS - topná zkouška	hod	72,00	423,50	30 492,00
29		HZS - seřízení a uvedení do provozu	hod	8,00	423,50	3 388,00
30		HZS - doregulování systému	hod	10,00	423,50	4 235,00
31		HZS - vypuštění a napuštění otopné soustavy	hod	16,00	423,50	6 776,00
32		HZS - nepředvídatelné práce	hod	6,00	423,50	2 541,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				47 432,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
33		Demontáž podhledů - kazet	m2	4,00	30,25	121,00
34		Mtž podhledů lamelových do 20m2	m2	4,00	242,00	968,00
35		Demontáž potrubí ocelového závitového DN10	m	16,00	24,20	387,20
36		Demontáž potrubí ocelového závitového DN15	m	36,00	26,62	958,32
37		Demontáž potrubí ocelového závitového DN20	m	6,00	30,25	181,50

Položkový rozpočet

Stavba : **REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU HODONÍN - FA**
 Objekt : **Horní Váhy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 56**

Rozpočet: 1
 D.1.4.A - Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38		Demontáž potrubí ocelového závitového DN25	m	4,00	36,30	145,20
39		Bourání mazanin betonových do tl. 10cm, plocha 1m2	m3	0,16	423,50	67,76
40		Mazanina betonová tl. 5-8cm (B10)	m3	0,16	5 445,00	871,20
41		Doplnění podlahové krytiny dle stávajícího povrchu	m2	1,60	556,60	890,56
42		Vrtání jádrové do ŽB d25mm	m	1,80	5 808,00	10 454,40
43		Vícevrstvé potrubí PERT/Al/PERT, max. 95°C, PN10 - 18x2,0	m	10,00	211,75	2 117,50
44		Tlaková zkouška potrubí plastového do DN32	m	10,00	7,26	72,60
45		Lisovací přechod vnitřní závit 18-Rp 1/2 (pro potrubí PERT/Al/PERT)	kus	4,00	151,25	605,00
46		Lisovací přechod vnější závit MLC 18-R 1/2 (pro potrubí PERT/Al/PERT)	kus	2,00	145,20	290,40
47		Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	38,00	217,80	8 276,40
48		Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	62,00	235,95	14 628,90
49		Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	12,00	266,20	3 194,40
50		Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	4,00	296,45	1 185,80
51		Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	116,00	7,26	842,16
52		Úprava přípojky DN10, DN15	kus	24,00	302,50	7 260,00
53		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	535,18	2,42	1 295,14
54		Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	535,18	2,42	1 295,14
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				56 108,59
Díl:	734	Armatury				
55		Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	4,00	66,55	266,20
56		nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních	kus	2,00	30,25	60,50
57		Připojovací sada - speciálně zkrácený termostatický ventil pro ukrytí pod opláštěním otopného tělesa, s přednastavením na přívodu, závit M30x1,5 pro TSH, kvs=0,6m3/hod, termostatická hlavice, svěrná šroubení pro plastové potrubí 18x2	soubor	2,00	1 270,50	2 541,00
58		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	28,68	1,21	34,70
59		Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	28,68	1,21	34,70
	Celkem za	734 Armatury				2 937,10
Díl:	735	Otopná tělesa				
60		Demontáž otopných těles článkových	kus	3,00	145,20	435,60
61		Demontáž otopných těles článkových a jejich zpětná montáž	kus	19,00	447,70	8 506,30
62		Proplach otopných těles článkových	kus	19,00	30,25	574,75
63		Demontáž stěnových konzol	kus	12,00	24,20	290,40
64		Montáž stojánkových konzol pro tělesa článková	kus	12,00	181,50	2 178,00
65		Podstavec otopných těles článkových	kus	12,00	272,25	3 267,00
66		Mříž opláštěného výměníku	kus	2,00	338,80	677,60
67		Tlakové zkoušky opláštěného výměníku	kus	2,00	121,00	242,00
68		Opláštěný výměník z mědi a hliníku, opláštění z ocelového plechu, stojánková varianta, barva pískovaná šedá metalíza, výška 350mm, délka 1600mm, hl. 180mm, výška nad podlahou 120mm (nom. výkon 75/65/20°C - 2154 W)	kus	2,00	8 336,90	16 673,80
69		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	328,45	2,42	794,86
70		Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	328,45	2,42	794,86
	Celkem za	735 Otopná tělesa				34 435,17
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
71		Uchycení potrubí (objímky, závitová tyč)	soubor	1,00	3 025,00	3 025,00
72		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	30,25	2,42	73,21
73		Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	30,25	2,42	73,21
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 171,41
Díl:	783	Nátěry				
74		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	8,00	33,88	271,04
75		Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní +2x vrchní	m	108,00	50,82	5 488,56

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU HODONÍN - FA	Rozpočet: 1
Objekt :	Horní Valy 3747/6,695 01 Hodonín, na st.p.č.566/1 a 56	D.1.4.A - Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Natěry				5 759,60

Certifikát o uzavření pojistné smlouvy (pojistka)

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

sídlo: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČ: 25585142

Dne 11.04.2014 uzavřeli pojistnou smlouvu č.: 8052891528

- 1) **Předmět pojištění:** stavebně-montážní díla realizovaná pojistníkem na základě písemné smlouvy
- 2) **Místo pojištění:** adresy realizace pojištěných stavebně-montážních děl na území České republiky
- 3) **Pojištěné subjekty:** Hrušecká stavební spol. s r.o. ; subdodavatelé podílející se na pojištěných stavebně - montážních dílech na základě smlouvy
- 4) **Rozsah pojištění:**
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně - montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014.

Pojištění se dále řídí doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "DOLOŽKY"), Doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014, které jsou součástí této smlouvy.

5) Doba, na kterou se smlouva uzavírá a doba trvání pojištění jednotlivých děl

Rámcová smlouva se uzavírá na jeden pojistný rok. Doba trvání pojištění jednotlivých kontraktů začíná zahájením jejich realizace, nejdříve však datem počátku pojistné smlouvy a končí nejpozději datem konce platnosti pojistné smlouvy.

6) Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

Předmět pojištění:	Horní hranice pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Povodeň nebo záplava ¹⁾ :
1. Soubor stavebně - montážních děl	150 000 000	20 000 Kč	NE
2. Zařízení a vybavení staveniště (míst. montáž.) ¹⁾	300 000	20 000 Kč	NE
3. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ¹⁾	100 000	20 000 Kč	NE
4. Náklady na odstranění sutin (Doložka 025)	500 000	20 000 Kč	NE
5. Odcizení (Doložka 030)	200 000	5 000 Kč	NE
6. Okolní majetek (Doložka 119) ¹⁾	100 000 000	20 000 Kč	NE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU	Límit pojistného plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
Pojištění odpovědnosti za škodu	50 000 000	20 000

V Olomouci dne 25. 4. 2014


ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika