



Smlouva o dílo č. 38/2014

uzavřená v souladu se zněním § 2586

a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel

Stanice Pavlov o.p.s.,

Pavlov 54, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 28771028

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú. 43-5202850217/0100

zastoupena ve věcech smluvních: MVDr. Pavlem Vrbkou, předsedou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.

Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 25269445

DIČ: CZ25269445

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 2798580217/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Jiří Cihlář, jednatel společnosti
technických: Ing. Zdeněk Vraný, výrobní řed.

Společnost vedená u Krajského obchodního soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 11659

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.10.2014 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce zadávané v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce OPŽP a podpůrně podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Místo stavby: k.ú. Pavlov, parc.č.St.84 a parc.č.248/2

Projektant: Pavel Chlád, PROJEKT II, v.o.s, Havířská 616,
582 91 Světlá nad Sázavou

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Jiří Kohout**

Technický dozor objednatele: **Pavel Chlád**

Technický dozor u stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :
Marie Cihlářová

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Zbyšek Karafiát.

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Ekocentrum ve stanici ochrany fauny Pavlov“

Předmětem realizace je:

SO 01 Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov

SO 01 Stavební část

SO 01.1 ZTI-kanalizace a vodovod

SO 01.2 Elektroinstalace a hromosvod

SO 01.3 Ústřední vytápění

SO 01.4 Vzduchotechnika

SO 02 Vnitřní vybavení

zjm.tyto činnosti:

- a) Provedení stavebních prací a s nimi související projektová a inženýrská činnost včetně přípravy podkladů ke kolaudaci týkající se výstavby ekocentra.



- b) Předmět plnění obsahuje též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému provedení kolaudace, a jejich předání objednateli, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
- c) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
 11. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. při přejímacím řízení
 12. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 13. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
 14. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
 15. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
 16. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
 17. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
 18. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
 19. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 20. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
 21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních



předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.

Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn v patřičné výši (20.000.000,- Kč) na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
2. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna subdodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy



a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) použije vždy výhradně originální komponenty systému od jednoho výrobce, a to v nejvyšší kvalitě. Jakákoliv kombinace komponent z více systémů nebo použití neoriginálních komponent se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při montáži ETICS bude bez výjimky dodržovat technologický postup montáže stanovený výrobcem ETICS. Jakákoliv odchylka, opomenutí nebo nedbalost v dodržení technologického postupu je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

7. U výplní otvorů se zhotovitel zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelně technické vlastnosti definované příslušnou dokumentací.

III. Termín plnění

1. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo (předpoklad 31.10.2014)

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby (včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných k úspěšnému provedení kolaudace a jejich předání zadavateli), a to nejpozději do 31.10.2015

3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatel. Do prodlení se



nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 7. až 10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

6. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

7. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

8. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

10. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění



Nabídková cena díla bez DPH v Kč	5 701 012,- Kč
DPH 21% v Kč	1 197 212,50 Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH v Kč bez rezervy	6 898 224,50 Kč
Rezerva 3% z nabídkové ceny v Kč	165 707,- Kč
DPH z rezervy 21%	34 798,50 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH s rezervou	7 098 730,- Kč

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené s případným zábořem veřejného prostranství

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši

9/12



jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, sníženými o 30% jejich uváděné hodnoty;

- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použit, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

1. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.



2. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Objednatel umožňuje průběžné provedení fakturace na základě vystavení zálohové faktury. Zálohová faktura smí být vystavena maximálně na částku 90% ceny díla.

2. Konečná faktura do výše 100% ceny za zhotovení díla bude vystavena po dokončení a předání díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla. Součástí bude soupis prací, který bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb.

3. Dodavatel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňový doklad dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

4. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 45 kalendářních dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu.

6. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

7. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

8. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně



- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

9. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny na profilu zadavatele.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.



Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

VII. Záruční lhůta

1. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců a na technologickou část díla v délce 24 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatелеm.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatелеm v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatелеm. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatелеm



5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.



IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla v den zaslání sdělení o nabytí právní moci stavebního povolení nebo o možnosti zahájit provedení stavby. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště



1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2606 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2913 a násl., § 2926 a násl. Občanského zákoníku.
3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se převímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované převídky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž



objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

XII. Smluvní sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení s prováděním prací, které mají být provedeny v příslušném kalendářním měsíci dle harmonogramu postupu prací, je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu je povinen zhotovitel zaplatit Objednateli vždy za každý kalendářní měsíc po celou dobu realizace stavby, kdy bude zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu postupu prací.

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

5. Způsob vyúčtování sankcí



Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

6. Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7. Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 30% z celkové sjednané ceny díla.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč. zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezabývá svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.



3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 5 kalendářních dnů
- delší jak 5-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"



- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- 3. Stavba bude zahájena až po výslovném souhlasu objednatele a to na základě písemného předání staveniště. Veškeré práce, nákup materiálu nebo jiné činnosti spojené s realizací této stavby uskutečněné před písemným předáním staveniště a souhlasem objednatel, nebudou obcí akceptovány a jdou k tíži zhotovitele.

XIV.. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
6. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Pavlově dne 20.10.2014

V Hradci dne 20.10.2014

STANICE PAVLOV o.p.s.
IČ: 267 71 028
584 01 Pavlov 54

uniMONTICK s.r.o.
Hradec 8
584 01 LEDEČ n/Sázavou
IČO: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL./FAX: 569 722 038 ①

MVDr. Pavel Vrbka, předseda

Jiří Cihlár, jednatel

Přílohy:

Položkový rozpočet

Finanční a časový harmonogram členěný na kalendářní měsíce

uniMONTICK s.r.o.
Hradec 8
584 01 LEDEČ n/Sázavou
IČO: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL./FAX: 569 722 038 ①

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ NA AKCI		
"Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov"		<i>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</i>
Soupis prací-stavební objekt	Základ DPH 21%	
SO 01 Stavební část	4 258 948 Kč	801.39.1.3
SO 01.1 ZTI-kanalizace a vodovod	504 751 Kč	801.39.1.3
SO 01.2 Elektroinstalace a hromosvod	334 292 Kč	801.39.1.3
SO 01.3 Ústřední vytápění	306 987 Kč	801.39.1.3
SO 01.4 Vzduchotechnika	16 144 Kč	801.39.1.3
SO 02 Vnitřní vybavení	102 440 Kč	801.39.1.3
VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady	343 157 Kč	801.39.1.3
Základ pro DPH 21%	5 866 719 Kč	
DPH 21%	1 232 011 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	7 098 730 Kč	
<i>Do žlutě označených políček nutno vepsat celkové ceny z jednotlivých soupisů prací!</i>		

STANICE PAVLOV o.p.s.
IČ: 287 71 028
584 01 Pavlov 54

K. Pavlov

uniMONTICK s.r.o.
Hradec 8
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 569 722 038

J. J. J.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO: 801.39.1.3
Místo: Pavlov
Zadavatel: Stanice Pavlov, o.p.s.
Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Projektant: PROJEKT II, v.o.s.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1.10.2014
IČ: 28771028
DIČ:
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
IČ: 26010526
DIČ:

Cena bez DPH		4 258 948,12	
DPH základní snížená	Základ daně	4 258 948,12	
	Sazba daně	21,00%	Výše daně 894 379,20
Cena s DPH		5 153 327,32	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Pavlov

Zadavatel: Stanice Pavlov, o.p.s.
Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

Datum: 01.10.2014

Projektant: PROJEKT II, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 258 948,12

HSV - Práce a dodávky HSV

2 009 596,48

1 - Zemní práce	77 149,37
2 - Zakládání	82 053,09
3 - Světlé a kompletní konstrukce	90 665,90
4 - Vodorovné konstrukce	263 554,25
5 - Komunikace	6 283,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 039 278,28
8 - Trubní vedení	40 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	409 911,84
99 - Přesun hmot	146 959,61
PSV - Práce a dodávky PSV	2 204 741,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	47 587,37
712 - Povlakové krytiny	8 225,28
713 - Izolace tepelné	94 635,10
762 - Konstrukce tesařské	86 950,90
763 - Konstrukce suché výstavby	8 990,16
764 - Konstrukce klempířské	123 296,92
765 - Konstrukce pokrývačské	69 140,48
766 - Konstrukce truhlářské	506 172,52
767 - Konstrukce zámečnické	795 037,00
771 - Podlahy z dlaždic	151 592,43
772 - Podlahy z kamene	23 677,68

775 - Podlahy skládané (parkety, výlasy, lamely aj.)

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - natěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Ostatní práce a dodávky

3 994,87

65 596,83

111 485,80

60 599,85

47 758,45

44 610,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt: SO 01 - Stavební část

Místo: Pavlov
Zadavatel: Stanice Pavlov, o.p.s.
Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

Datum: 01.10.2014
Projektant: PROJEKT II, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					4 258 948,12			

D HSV Práce a dodávky HSV 2 009 596,48

D 1 Zemní práce 77 149,37

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	13,000	25,00	325,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Rozebání dlažeb a dílů komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

2	K	113152112	"viz v.č. 01.17-nutnost rozebrání stávající dlažby kvůli drenážím" 13*1	m3	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drenážního

3	K	121101101	"viz v.č. 01.17-nutnost rozebrání stávající dlažby kvůli drenážím" 13*1	m3	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

4	K	132202201	"viz PD-SO 01-předpoklad poničení v průběhu stavby" 150*0,1	m3	59,600	240,00	14 304,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení ryh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3

VV Hloubení zapažených i nezapážených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatikým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV "viz v.č. 01.15-ryha pro základový pas u vstupního schodiště" 2,5*0,9

VV "viz v.č. 01.16+01.24-pro drenáže-severozápad" 13,4*0,8

VV "viz v.č. 01.16+01.24-pro drenáže-jihozápad" 14,3*0,8

VV "viz v.č. 01.15-v I.PP pro šetřk pod schodištěm" 7,11*1,25*0,3

VV "viz v.č. 01.15-chodba I.PP 004 pro nový základ" (2,97+0,3)*0,5*0,34+1*0,3*0,9

VV "viz v.č. 01.9+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-802" 1,45*0,92*0,1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	71,711	190,00	13 625,09	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
	W		"výpočet a odkazy na části PD-viz položka výkopky v uzavřených prostorách" 12,111		12,111			
	W		"výpočet a odkazy na části PD-viz položky hloubení rýh" 59,60		59,600			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71,711	25,00	1 792,78	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	W		"výpočet a odkazy na části PD-viz položka výkopky v uzavřených prostorách" 12,111		12,111			
	W		"výpočet a odkazy na části PD-viz položky hloubení rýh" 59,60		59,600			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	118,323	50,00	5 916,15	CS ÚRS 2014 02
	PP		Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)					
	W		"viz výpočet a odkazy na PD u položky Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4" 71,711*1,65		118,323			
9	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	43,013	200,00	8 602,60	CS ÚRS 2014 02
	PP		Obsypání objektů sypáním z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypání					
	W		"viz v.č. 01.24-hutněný zásep na drenážemi" 57,35*0,75		43,013			
10	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	86,025	160,00	13 764,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely P1K (drobné, hrubé, sterokopyský) kamenivo mimo normu zaspopy					
	W		"viz v.č. 01.24-hutněný zásep na drenážemi" 57,35*0,75*2,		86,025			
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,000	18,00	2 700,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	W		"viz PD-SO 01-předpoklad poničení v průběhu stavby" 150		150,000			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	11,00	1 650,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	W		"viz PD-SO 01-předpoklad poničení v průběhu stavby" 150		150,000			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,750	88,00	330,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
	W		"viz PD-SO 01-předpoklad poničení v průběhu stavby" 150*0,025		3,750			
14	K	184911211	Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	23,250	22,00	511,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Rozprostření valounků frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	W		"viz v.č. 01.16-okapový chodník-odměřeno v ACADu" 46,5*0,5		23,250			
15	M	583374030	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 22/32	t	4,650	500,00	2 325,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely P1K (drobné, hrubé, sterokopyský) kamenivo dekorací (kačirek) frakce 22/32					
	W		"viz v.č. 01.16-okapový chodník-odměřeno v ACADu" 46,5*0,5*0,1*2		4,650			
D	2		Zakládání				82 053,09	
16	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	118,788	20,00	2 375,76	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žebra nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnými svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvnuté šířce opláštění do 2,5 m					
	W		"viz v.č. 01.16+01.24" 52,1*1,9*1,2		118,788			
17	M	1	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	118,788	18,00	2 138,18	
	PP		geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 300 g/m2					
	W		"viz v.č. 01.16+01.24" 52,1*1,9*1,2		118,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	212752212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	52,100	111,00	5 783,10	CS ÚRS 2014 02
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-odměřeno v AutoCADu" 52,1		52,100			
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	27,900	9,00	251,10	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		"viz v.č. 01.16-okapový chodníček-odměřeno v ACADu" 46,5*0,5*1,2		27,900			
20	M	2	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	27,900	20,00	558,00	
	PP		geotextilie geotextilie netkané (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 8,8 m 300 g/m2					
	VV		"viz v.č. 01.16-okapový chodníček-odměřeno v ACADu" 46,5*0,5*1,2		27,900			
21	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	13,275	900,00	11 947,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
	VV		"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,1*2,05*0,08		0,672			
	VV		"pod dobetonovanou podlahou v m.č. 001-viz v.č. 01.16" 6,06*0,54		3,272			
	VV		"pod deskou pod venkovní kamenné schodiště a kamennou desku před vstupními dveřmi-viz dokumentace SO 01" 11,37*1,25*0,40		5,685			
	VV		"zásep v zrcadle schodiště v I.PP-viz dokumentace SO 01" 1,4*0,7*1		0,980			
	VV		"schodiště v I.PP-viz dokumentace SO 01" 7,11*1,25*0,3		2,666			
22	K	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm	m3	0,168	800,00	134,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 4 mm					
	VV		"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,1*2,05*0,02		0,168			
23	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	1,087	2 100,00	2 282,70	CS ÚRS 2014 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,45*2,2*0,1*1,04+(2,2+4,4+2,2)*0,15*0,05*1,04		1,087			
24	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,440	155,00	68,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,4*0,1		0,440			
25	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,440	30,00	13,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV		"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,4*0,1		0,440			
26	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,063	22 200,00	1 398,60	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,45*2,2*5,4*1,2*0,001		0,063			
27	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	5,307	2 200,00	11 675,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"základový pas v m.č. 004-viz v.č. 01.15 a 01.25" (2,97+0,3)*0,5*1,04		1,700			
	VV		"pas pod vnitřní zdi schodiště v I.PP-viz v.č. 01.15 a 01.25" (1,6+0,6)*0,4*1,15*1,04		1,052			
	VV		"pas pod prvním stupněm vnitřního schodiště I.PP-viz v.č. 01.15 a 01.25" 1,05*0,3*1,45*1,04		0,475			
	VV		"základový pas u vstupního schodiště-viz v.č. 01.15" 2,5*0,8*1,04		2,080			
28	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	26,985	155,00	4 182,68	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W	V		"základový pas vnitřní schodiště v I. PP-viz v.č. 01.15 a 01.25" (1,6+0,9+1,2+0,55)*0,5		2,125			
			"podbetonování základů v obvodové zdi-viz v.č. 01.15 a 01.25" (4,37+1,05+3,9+0,4)*1,95+0,5*1,45+2+0,5*0,95+2+0,5*0,45*2		21,804			
			"základový pas u vstupního schodiště-viz v.č. 01.15" (0,36+0,73+0,9+2,617+0,9+1,05+0,33+0,25+0,55+2+0,5)*0,3		3,056			
			Odstavení bednění stěn základových pásů	m2	26,985	30,00	809,55	CS ÚRS 2014 02
29	K	274351216	Bednění základových stěn pásů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
W	V		"podbetonování základů v obvodové zdi-viz v.č. 01.15 a 01.25" (4,37+1,05+3,9+0,4)*1,95+0,5*1,45+2+0,5*0,95+2+0,5*0,45*2		21,804			
			"základový pas vnitřní schodiště v I. PP-viz v.č. 01.15 a 01.25" (1,6+0,9+1,2+0,55)*0,5		2,125			
			"základový pas u vstupního schodiště-viz v.č. 01.15" (0,36+0,73+0,9+2,617+0,9+1,05+0,33+0,25+0,55+2+0,5)*0,3		3,056			
			Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,018	26 500,00	477,00	CS ÚRS 2014 02
30	K	274361821	Výztuž základů pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
W	V		"rýha pro základový pas u vstupního schodiště-viz v.č. 01.15" (9+12)*0,5*1,58*1,1*0,001		0,018			
			Základové patky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,208	2 100,00	436,80	CS ÚRS 2014 02
			Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20		0,208			
			"patka pod vodárnu v m.č. 001-viz v.č. 01.16" 1*1*0,2*1,04	m2	0,600	155,00	93,00	CS ÚRS 2014 02
32	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek					
W	V		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění		0,600			
			"patka pod vodárnu v m.č. 001-viz v.č. 01.16" (1+1+1)*0,2	m2	0,600	30,00	18,00	CS ÚRS 2014 02
			Odstavení bednění stěn základových patek					
			Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění		0,600			
W	V		"patka pod vodárnu v m.č. 001-viz v.č. 01.16" (1+1+1)*0,2		0,600			
			Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	22 200,00	222,00	CS ÚRS 2014 02
			Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		0,010			
			"patka pod vodárnu v m.č. 001-viz v.č. 01.16" (1*1+4*0,2)*4,44*1,2*0,001	m2	10,638	880,00	9 361,44	CS ÚRS 2014 02
35	K	279113134	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20					
W	V		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm		10,638			
			"viz v.č. 01.16+01.25" (3+0,45)*2,25+(1,6+0,7)*1,25	m3	6,754	4 120,00	27 826,48	CS ÚRS 2014 02
			Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25					
			Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem		6,754			
W	V		"pro základy pod obvodovou zdi-viz v.č. 01.15 a 01.25" (4,37+0,45)*0,6*1,95*1,04+(0,5*0,6*1,45)*1,04+(0,5*0,6*0,95)*1,04+(0,5*0,6*0,45)*1,04					
			Zdivo nosné z cihel dle 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa, zazdívkový otvorů dle PD1	m3	2,259	3 900,00	8 810,10	CS ÚRS 2014 02
			Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dle 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa		1,398			
			"viz v.č. 01.17" 0,3*0,5*2,6+(0,85+0,75)*0,35*1,8		0,861			
W	V		"viz v.č. 01.18" 0,3*0,3*2,1+0,35*0,32*2,1+0,65*0,32*2,1					
			Zdivo nosné vnější z cihelných broušených bloků tl. 400 mm pevnosti P 15 na MC, specifikace-viz příloha č.3 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	1,928	1 120,00	2 159,36	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				90 665,90	
37	K	311231125	Zdivo nosné z cihel dle 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa, zazdívkový otvorů dle PD1	m3	2,259	3 900,00	8 810,10	CS ÚRS 2014 02
W	V		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dle 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa		1,398			
			"viz v.č. 01.17" 0,3*0,5*2,6+(0,85+0,75)*0,35*1,8		0,861			
			"viz v.č. 01.18" 0,3*0,3*2,1+0,35*0,32*2,1+0,65*0,32*2,1					
			Zdivo nosné vnější z cihelných broušených bloků tl. 400 mm pevnosti P 15 na MC, specifikace-viz příloha č.3 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	1,928	1 120,00	2 159,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných broušených vnější, spojené na pero a drážku, pevnost cihel P15, tl. zdiva 400 mm, specifikace-viz příloha č.3 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01		0,878			
WV			"viz v.č. 01.16" 1,35*0,65		1,050			
WV			"viz v.č. 01.17" 0,75*1,4					
39	K	4	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 250 mm U = 0,32 W/m²K na maltu, specifikace-viz příloha č.4 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	3,675	725,00	2 664,38	
PP			Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačním spojení na pero a drážku orousené, upravené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,32, tl. zdiva 250 mm, specifikace-viz příloha č.4 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
WV			"viz v.č. 01.16+01.25-zdivo schodiště" 2,1*1,75		3,675			
40	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 S05	t	0,148	26 200,00	3 877,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svíslých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500					
WV			"viz v.č. 01.16+01.25-výztuž zdiva ze ztraceného bednění" (3*2,25+0,45*2,25+1,6*1,25+0,7*1,25)*8*1,58*1,1*0,001		0,148			
41	K	5	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm, N04	kus	1,000	190,00	190,00	
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překládu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 100 cm					
WV			"viz Specifikace překlád k SO 01 - Stavební část" 1		1,000			
42	K	6	Překlád keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm, N03	kus	6,000	242,00	1 452,00	
PP			Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překládu 7,1 cm šířky 14,5 cm, délky 125 cm					
WV			"viz Specifikace překlád k SO 01 - Stavební část" 1+1+1+1+1+1		6,000			
43	K	7	Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm, N02	kus	4,000	342,00	1 368,00	
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překládu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
WV			"viz Specifikace překlád k SO 01 - Stavební část" 1+1+1+1		4,000			
44	K	317321311	Překlád ze žb tř. C 16/20	m3	0,074	2 250,00	166,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Překlady z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 16/20					
WV			"viz v.č. 01.20+01.25-obetonování ocelových profilů" 0,35*0,15*1,4		0,074			
45	K	317351107	Zřízení bednění překlád v do 4 m	m2	0,715	155,00	110,83	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překládů nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m zřízení					
WV			"viz v.č. 01.20+01.25-obetonování ocelových překládů" (0,15+0,35+0,15)*1,1		0,715			
46	K	317351108	Odstranění bednění překládů v do 4 m	m2	0,715	30,00	21,45	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překládů nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m odstranění					
WV			"viz v.č. 01.20+01.25-obetonování ocelových překládů" (0,15+0,35+0,15)*1,1		0,715			
47	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,206	26 500,00	5 459,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zasedání hlav do č. 12					
WV			"viz v.č. 01.18-HEB 100-OC4" (2,85*20,4+0,3*0,3*78,5*2)*1,1*0,001		0,079			
WV			"viz Specifikace překlád k SO 01 - Stavební část-N01" 1,3*2*11,1*0,001*1,1*4		0,127			
48	K	8	Dodávka a montáž - dodatečná izolace asfaltovým pásem zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řezovou pilou, specifikace-viz příloha č.1 a 2 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	7,075	1 760,00	12 452,00	
PP			Dodávka a montáž - dodatečná izolace zdiva podřezáním řezovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm, specifikace-viz příloha č.1 a 2 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
WV			"viz v.č. 01.16" (2,72+4,37+0,33+5,13+1,6)*0,5		7,075			
49	K	341311711	Stěny nosné z betonu tř. C 20/25, vyplň kapes pod stropními trámy	m3	0,686	2 225,00	1 526,35	CS ÚRS 2014 02
PP			Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"viz v.č. 01.20" (1+1)*0,2*0,2*0,3*1,04		0,025			
	WV		"viz v.č. 01.21" (3+3+11+13+10+10)*0,2*0,2*0,3*1,04		0,624			
	WV		"viz v.č. 01.22" (1+1+1)*0,2*0,2*0,3*1,04		0,037			
50	K	341351101	Zřízení bednění jednostranného stěn nosných, podbetonování stropních trámů	m2	4,950	155,00	767,25	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranně zřízené					
	WV		"viz v.č. 01.20" (1+1)*0,3*0,3		0,180			
	WV		"viz v.č. 01.21" (3+3+11+13+10+10)*0,3*0,3		4,500			
	WV		"viz v.č. 01.22" (1+1+1)*0,3*0,3		0,270			
51	K	341351102	Odstranění bednění jednostranného stěn nosných, podbetonování stropních trámů	m2	4,950	30,00	148,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stěn a příček nosných včetně vzpěr nebo jiného zajištění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené jednostranně odstranění					
	WV		"viz v.č. 01.20" (1+1)*0,3*0,3		0,180			
	WV		"viz v.č. 01.21" (3+3+11+13+10+10)*0,3*0,3		4,500			
	WV		"viz v.č. 01.22" (1+1+1)*0,3*0,3		0,270			
52	K	9	Příčky zvukově izolační nenosné tl 115 mm pevnosti P15 na MVC, specifikace-viz příloha č.7 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	13,800	526,00	7 258,80	
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku zvukově izolačních na maltu MVC, pevnost cihel P15, tl. příčky 115 mm, specifikace-viz příloha č.7 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
	WV		"viz v.č. 01.18+01.24" 4,6*3		13,800			
53	K	10	Příčky z cihel broušených keramických tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry, specifikace-viz příloha č.6 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	22,363	405,00	9 057,02	
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných keramických spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 80 mm, specifikace-viz příloha č.6 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
	WV		"viz v.č. 01.17+01.24" (2,9+2,13)*3,25-0,8*2*2-0,7*2		11,748			
	WV		"viz v.č. 01.18+01.24" (3,1+0,905)*3-0,7*2		10,615			
54	K	11	Příčky z cihel broušených keramických tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry, specifikace-viz příloha č.5 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	60,116	471,00	28 314,64	
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných keramických spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm, specifikace-viz příloha č.5 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
	WV		"viz v.č. 01.17+01.24" (1,85+0,15+1,88+0,15+1,7+3,28+1,2)*3,25-0,7*2-0,8*2		30,183			
	WV		"viz v.č. 01.17+01.24-schodiště" 1,8*1,12/2+1,8*2,7+1,175*1		7,043			
	WV		"viz v.č. 01.18+01.24" (2,2+2,5+0,15+2,68+1,7)*3-0,8*2*3		22,890			
55	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	50,170	50,00	2 508,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	WV		"viz v.č. 01.18+01.24" 3*8		24,000			
	WV		"viz v.č. 01.17+01.24" 3,25*6		19,500			
	WV		"viz v.č. 01.17+01.24-schodiště" 1,12+2,3+3,25		6,670			
56	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,048	415,00	1 264,92	CS ÚRS 2014 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	WV		"viz v.č. 01.22+01.25" 5*0,18*2		1,800			
	WV		"viz v.č. 01.17+01.18" 1,3*0,12*2*4		1,248			
57	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	5,730	190,00	1 088,70	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem					
	WV		"viz v.č. 01.22+01.25" 4,5*(0,18*2+0,22)		2,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz v.č. 01.17+01.18" 1,3*0,60*4		3,120			
D	4		Vodorovné konstrukce				263 554,25	
58	K	12	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu rastr 600x600 mm vč. příslušenství, specifikace-viz příloha č.18 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	29,670	755,00	22 400,85	
PP			Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu rastr 600x600 mm vč. příslušenství, specifikace-viz příloha č.18 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.17-I.NP" 2,97+3,26+1,91+3,92		12,060			
VV			"viz v.č. 01.18-II.NP" 5,61+3,35+6,61+2,04		17,610			
59	K	13	Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu s polozapuštěným roštěm rastr 600x1200 mm vč. příslušenství, specifikace-viz příloha č.19 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	40,100	1 085,00	43 508,50	
PP			Dodávka a montáž minerálního kazetového podhledu s polozapuštěným roštěm rastr 600x1200 mm vč. příslušenství, specifikace-viz příloha č.19 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.17-I.NP-m.č. 109" 40,1		40,100			
60	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	13,000	115,00	1 495,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm					
VV			"viz v.č. 01.20" 13		13,000			
61	M	593411200	deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10 cm	kus	13,000	330,00	4 290,00	CS ÚRS 2014 02
PP			desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky stropní plné PZD 21-150 149 x 29 x 10					
VV			"viz v.č. 01.20" 13		13,000			
62	K	411161212	Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 3 m, specifikace-viz příloha č.12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Stropy keramické osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 2 do 3 m, specifikace-viz příloha č.12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.22" 1+1		2,000			
63	M	14	nosník stropní keramickobetonový 275 16x17,5x275 cm, specifikace-viz příloha č.12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	kus	2,000	542,00	1 084,00	
PP			nosníky stropní (š x v x d) 275 16 x 17,5 x 275, specifikace-viz příloha č.12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.22" 1+1		2,000			
64	K	15	Strop keramický tl 25 cm z vložek keramických stropních a keramobetonových nosníků dl do 6 m OVN 50 cm, specifikace-viz přílohy č.10,11 a 12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	17,030	1 715,00	29 206,45	
PP			Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek keramických stropních 19/50 a 8/50, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m, včetně provedení snížených vložek a jejich nabetonávek a vyztužení KARI desky nad stropními vložkami, podpěrné konstrukce stropu apod., specifikace-viz přílohy č.10,11 a 12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.21-odměřeno v AutoCADu" 17,03		17,030			
65	K	16	Strop keramický tl 25 cm z vložek keramických stropních a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm, specifikace-viz přílohy č.8,9 a 12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	55,630	1 515,00	84 279,45	
PP			Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek keramických stropních 19/62,5 a 8/62,5, tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m, včetně provedení snížených vložek a jejich nabetonávek a vyztužení, součástí položky je i zesílení stropní konstrukce u komínů a schodiště, zdvojení nosníků, vyztuž sítěmi KARI desky nad stropními vložkami, podpěrné konstrukce stropu apod., specifikace-viz přílohy č.8,9 a 12 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.21-odměřeno v AutoCADu" 8,50+40,49+6,64		55,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,367	2 170,00	796,39	CS ÚRS 2014 02
	PP		Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 16/20					
	W		"viz v.č. 01.20-dobetonávka stropů" 1,5*0,08*0,1*1,04		0,012			
	W		"viz v.č. 01.22" 2,75*0,4*0,31*1,04		0,355			
67	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1,873	285,00	533,81	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy zřízení					
	W		"viz v.č. 01.20-dobetonávka stropů" 1,5*0,08		0,120			
	W		"viz v.č. 01.22" 2,75*0,31		0,853			
	W		"viz v.č. 01.17a 01.25-m.č. 102-pod schodišť. plošinou-ztracené bednění" 0,5*1,8		0,900			
68	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	0,973	35,00	34,06	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy odstranění					
	W		"viz v.č. 01.20-dobetonávka stropů" 1,5*0,08		0,120			
	W		"viz v.č. 01.22" 2,75*0,31		0,853			
69	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	10,873	120,00	1 304,76	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení					
	W		"viz v.č. 01.20-dobetonávka stropů" 1,5*0,08		0,120			
	W		"viz v.č. 01.22-podepření příčky před osazením ocelového nosníku" 4,5*2		9,000			
	W		"viz v.č. 01.22" 2,75*0,31		0,853			
	W		"viz v.č. 01.17a 01.25-m.č. 102-pod schodišť. plošinou-ztracené bednění" 0,5*1,8		0,900			
70	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	9,973	21,00	209,43	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění					
	W		"viz v.č. 01.20-dobetonávka stropů" 1,5*0,08		0,120			
	W		"viz v.č. 01.22-podepření příčky před osazením ocelového nosníku" 4,5*2		9,000			
	W		"viz v.č. 01.22" 2,75*0,31		0,853			
71	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	28 500,00	570,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, veštnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	W		"viz v.č. 01.20-dobetonávka stropů" 1,5*0,617*1,1*2*0,001		0,002			
	W		"viz v.č. 01.21-dovytužení stropní konstrukce nad I.NP-pod aku příčkou" (5*0,395*2*5*0,617*3+0,9*0,222*17)*1,1*0,001		0,018			
72	K	413941121	Osazování ocelových válcových nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,055	6 000,00	330,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazování ocelových válcových nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	W		"viz v.č. 01.20" 0,0113*3+0,0213*1		0,055			
73	M	17	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,037	19 300,00	714,10	
	PP		tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 120					
	P		Poznámkou k položce: Hmotnost: 11,1 kg/m					
	W		"viz v.č. 01.20" 0,0113*3*1,1		0,037			
74	M	18	tyč ocelová L rovnoramenná, jakost S 235 JR120x120x8 mm	t	0,023	19 500,00	448,50	
	PP		tyče ocelové hrubé průřezu L rovnoramenné nad 110 x 110 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) 120 x 120 x 8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 14,71 kg/m</i>					
WV			"viz v.č. 01.20" 0,0213*1*1,1		0,023			
75	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,219	6 000,00	1 314,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Osazování ocelových válcových nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
WV			"viz v.č. 01.22" 5*21,9*2*0,001		0,219			
76	M	19	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180	t	0,241	19 300,00	4 651,30	
PP			tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 180					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hmotnost: 21,9 kg/m</i>					
WV			"viz v.č. 01.22" 5*21,9*2*1,1*0,001		0,241			
77	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	10,375	2 500,00	25 937,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu zelezoveno (tj. vyzružený) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tr. C 20/25, povrch musí být proveden tak přesně, aby umožňoval přímé provedení keramického obkladu bez vyrovnání					
WV			"deska pod venkovní kamenné schodiště-viz dokumentace SO 01" 11,37*1,25*0,15		2,132			
WV			"schodiště z I.NP do I.NP-viz dokumentace SO 01" 9,42*1,25*0,23*1,04		2,817			
WV			"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" 10,6*1,25*0,23*1,04		3,169			
WV			"schodiště z II.NP na půdu-viz dokumentace SO 01" 7,55*1,25*0,23*1,04		2,257			
78	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,462	23 500,00	10 857,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
WV			"schodiště z II.NP na půdu-viz dokumentace SO 01" 7,55*1,25*7,9*1,2*0,001		0,089			
WV			"schodiště z I.NP do I.NP-viz dokumentace SO 01" 9,42*1,25*7,9*1,2*0,001		0,112			
WV			"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" 10,6*1,25*7,9*1,2*0,001		0,126			
WV			"deska pod venkovní kamenné schodiště-viz dokumentace SO 01" 11,37*1,25*7,9*1,2*0,001		0,135			
79	K	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	22,688	590,00	13 385,92	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení					
WV			"schodiště z II.NP na půdu-viz dokumentace SO 01" 7,55*1,25		9,438			
WV			"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" 10,6*1,25		13,250			
80	K	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	22,688	35,00	794,08	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění					
WV			"schodiště z II.NP na půdu-viz dokumentace SO 01" 7,55*1,25		9,438			
WV			"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" 10,6*1,25		13,250			
81	K	433351135	Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	3,226	590,00	1 903,34	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení					
WV			"schodiště z II.NP na půdu-viz dokumentace SO 01" (2+1,1)*1,25*0,3		1,163			
WV			"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" (1,85*2+1,8)*1,25*0,3		2,063			
82	K	433351136	Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m	m2	3,226	35,00	112,91	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění					
WV			"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" (1,85*2+1,8)*1,25*0,3		2,063			
WV			"schodiště z II.NP na půdu-viz dokumentace SO 01" (2+1,1)*1,25*0,3		1,163			
83	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,969	155,00	925,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
WV			"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" 1,175*0,16*21		3,948			
WV			"schodiště z I.NP do I.NP-viz dokumentace SO 01" 1,05*0,175*11		2,021			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
84	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímochařých schodišť	m2	5,969	35,00	208,92	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochařých odstranění						
	W		"schodiště z I.PP do I.NP-viz dokumentace SO 01" 1,05*0,175*11			2,021			
	W		"schodiště z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" 1,175*0,16*21	m2	3,948				
85	K	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarářých schodišť			3,880	196,00	760,48	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarářých zřízení						
	W		"schodiště ze II.NP do půdy-viz dokumentace SO 01" (13*1,2+2*1,3+2*1,5)*0,183	m2	3,880				
86	K	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarářých schodišť			3,880	35,00	135,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarářých odstranění						
	W		"schodiště ze II.NP do půdy-viz dokumentace SO 01" (13*1,2+2*1,3+2*1,5)*0,183	m3	3,880				
87	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop			5,210	2 050,00	10 680,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15						
	W		"viz v.č. 01.16+01.24-podklad pro drenáž" 52,1*0,1	m2	5,210				
D	5		Komunikace					6 283,75	
88	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm			23,250	55,00	1 278,75	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	23,250				
	W		"viz v.č. 01.16-okapový chodníček-odměřeno v ACADu" 46,5*0,5			23,250			
89	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm			13,000	105,00	1 365,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	13,000				
	W		"viz v.č. 01.17-nutnost rozebrání stávající dlažby kvůli drenážím" 13*1			13,000			
90	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm			13,000	280,00	3 640,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	13,000				
	W		"viz v.č. 01.17-nutnost rozebrání stávající dlažby kvůli drenážím" 13*1			13,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 039 278,28	
91	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	83,023	66,00	5 479,52	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů						
	W		"viz v.č. 01.16-01.19, výpočet převzat z položky Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně" 5,56			5,560			
	W		"viz v.č. 01.16-01.19, výpočet převzat z položky Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně" 77,463			77,463			
92	K	611131105	Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně	m2	23,227	68,00	1 579,44	CS ÚRS 2014 02	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí						
	W		"viz v.č. 01.16-01.19, výpočet převzat z položky Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně" 23,227			23,227			
93	K	611142001	Potážení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty		m2	67,968	172,00	11 690,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů						
	W		"viz v.č. 01.16 a 01.24-všechny místnosti I.PP+schodiště z I.PP do I.NP" 4,58*3,98+4,58*4,21+13,41+7,51+7,63*1,25			67,968			
94	K	611131131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně		m2	123,750	108,00	13 365,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
	W		"viz v.č. 01.10-11a úprava úniku skupiny ve II.NP v místnosti 102 a 103"			65,320			
	W		"viz v.č. 01.16 a 01.24-všechny místnosti I.PP" 4,58*3,98+4,58*4,21+13,41+7,51			58,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	611311135	Vápenná omítka štuková, jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	36,018	111,00	3 998,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně, tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	W		"viz v.č. 01.16+01.17 na zateplení zdí schodiště" (2,4+2,2+2,1+0,5+2,6)*2,6+1*1		26,480			
	W		"viz v.č. 01.16 a 01.24-schodiště z I.PP do I.NP" 7,63*1,25		9,538			
96	K	611311145	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	23,227	225,00	5 226,08	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků					
	W		"viz v.č. 01.17+01.25-omítka ramene z I.NP do II.NP zespodu a z boku" 9,14*1,25+(1,825+1,8)*2*0,3		13,600			
	W		"viz v.č. 01.18+01.25-omítka ramene z II.NP na půdu zespodu a z boku" 6,60*1,25+(2,07+0,1+1,14+1,28)*0,3		9,627			
97	K	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	5,560	150,00	834,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	W		"viz v.č. 01.16 a 01.24-část m.č. 04 s novým stropem" 5,56		5,560			
98	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	77,463	208,00	16 112,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	W		"viz v.č. 01.21-omítka nových nosníků u schodiště z boku" 4,15*0,35		1,453			
	W		"viz v.č. 01.22-omítka nových nosníků zespod" 2,48*0,5		1,240			
	W		"viz v.č. 01.17-strop nad I.NP" 10,2+5,13+2,97+3,26+1,91+3,92+7,28+40,1		74,770			
99	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	166,046	48,00	7 970,21	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	W		"viz v.č. 01.16-01.18, výpočet převzat z položky Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně" 5,56*2		11,120			
	W		"viz v.č. 01.16-01.18, výpočet převzat z položky Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně" 77,463*2		154,926			
100	K	611321195	Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	46,454	48,00	2 229,79	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí					
	W		"viz v.č. 01.17, 01.18, 01.25, výpočet převzat z položky Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně" 23,227*2		46,454			
101	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	52,915	158,00	8 360,57	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	W		"viz v.č. 01.16 a 01.24-všechny místnosti I.PP vyjma části m.č. 004-oprava omítky pod zateplení stropů" 4,58*3,98+4,58*4,21+13,41+1,9*1,05		52,915			
102	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	65,320	231,00	15 088,92	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%, součástí opravy je oprava jádrové vrstvy z 50-ti% a kompletní nová vrchní štuková vrstva ve 100% plochy					
	W		"viz v.č. 01.18-oprava omítek v místnostech bez podhledů" 19,33+19,99+19,47+6,53		65,320			
103	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	562,438	59,00	33 183,84	CS ÚRS 2014 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	W		"viz v.č. 01.16-01.19, výpočet převzat z položky Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně" 142,565		142,565			
	W		"viz v.č. 01.16-01.19, výpočet převzat z položky Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně" 419,873		419,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	610,559	148,00	90 362,73	CS ÚRS 2014 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružnic, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn					
	W		"viz v.č. 01.19-přída" (3+3,85+0,15)*1,6-0,6*1,6		10,240			
	W		"viz dokumentace SO 01-výměra převzata z příloha č.34 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01		419,873			
	W		"viz dokumentace SO 01-strop v m.č. 102 a 103" 10,2+5,13		15,330			
	W		"viz dokumentace SO 01-výměra převzata z položky vápennaté omítky hrubá jednovrstvá" 131,215		131,215			
	W		"Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, s provzdušňovací přísadou, s		33,901			
105	K	20	specifikace provzdušňovací přísady-viz příloha č.34 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	157,129	249,00	39 125,12	
	PP		Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 30 mm štuková					
	PP		svislých konstrukcí stěn, s provzdušňovací přísadou, včetně ostění vyplní otvorů a postříkání, součástí položky je i					
	PP		dodávka a montáž omítnutí pozinkovaných 34x34 mm na všech rozích, specifikace provzdušňovací přísady-viz příloha					
	PP		č.34 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
	W		"viz v.č. 01.16-l.PP-m.č. 001" (3,98+4,58)*2,2-1,35*0,85+(1+2,1)*2)*0,4+(1,35+0,85)*2)*0,4		39,817			
	W		"viz v.č. 01.16-l.PP-m.č. 002" (4,21+4,58)*2,2-1,35*0,85+(1+2,1)*2)*0,4+(1,35+0,85)*2)*0,4		41,180			
	W		"viz v.č. 01.16-l.PP-m.č. 003" (4,5+1,2+1,25+1,2+2,9+1,2+1,55+1,9)*2,2-0,8*1,97-		33,573			
	W		0,9*0,65+(0,9+0,65)*2)*0,4					
	W		"viz v.č. 01.16-l.PP-m.č. 004" (3,1+0,25+1,9+1,05+5,9+1,8)*2,2-0,8*1,9*2-0,8*1,97		26,184			
	W		"viz v.č. 01.16-l.PP-schodiště-vnější stěna" (2,6+3,95)*2,5		16,375			
106	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	142,565	127,00	18 105,76	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých					
	PP		konstrukcí stěn, součástí položky je i dodávka a montáž omítnutí pozinkovaných 34x34 mm na všech rozích					
	W		"viz v.č. 01.19-přída-komin" (1,8+0,47)*2,5		11,350			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 104" (1,75+1,7)*2,35-0,8*2,15+0,15*1		14,645			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 105" (1,88+1,85)*2,2,35-0,75*0,9-0,7*2,15		15,351			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 106" (2,13+0,9)*2,2,35-0,75*0,9-0,7*2,15		12,061			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 107" (2,13+2,75)*2,2,35-0,7*2,15*2-0,8*2,15		18,206			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 108" (2,2+1,5)*0,6		2,220			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 109" (1,2+0,15)*1,65		2,228			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 202" (0,6+1,25)*1,65		3,053			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 203" (0,4+1,25)*1,65		2,723			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 205" (2,28+2,5)*2,2,35-0,75*0,9-0,8*2,15		20,071			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 206" (1,7+1,9)*2,2,35-0,75*0,9-0,8*2,15		14,525			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 207" (2,275+2,2+1,3+1,3+3,05)*1,65-0,8*1,65-1,27*0,65*2		13,735			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 208" (2,6+1,2+1,9+0,905)*2,35-0,7*2,15-1,2*1,35		12,397			
107	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	419,873	188,00	78 936,12	CS ÚRS 2014 02
	PP		Omítky vápenocementové vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková					
	PP		svislých konstrukcí stěn, součástí položky je i dodávka a montáž omítnutí pozinkovaných 34x34 mm na všech rozích					
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 101" (3,35+0,15)*3-2,3*1,8		6,360			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 102" (1,825*2+1,8)*1,6+1,175*3,1-0,8*2+(4,15+4,5)*2*3,1-1,35*3,4-1,05*2,1-0,9*2-		52,938			
	W		1,1*2,6					
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 103" (2,9+1,5)*2*3,1-1,05*2,1-0,8*2*3-0,9*2		18,475			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 104" (1,75+1,85)*2*1		7,200			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 105" (1,85+1,88)*2*1		7,460			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 106" (2,13+0,9)*2*1		6,060			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 107" (2,13+2,75)*2*1		9,760			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" (3,28+1,5+1,3+1,3+1,5)*3,1-0,8*2-1,27*1,65*3-0,98*2		21,712			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" (8,5+4,75+0,15)*2*3,1-0,9*2*2-1,9*1,65*3		70,075			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 201" (4,15+4,5)*2*3-1,1*2,1-0,75*1,2-0,95*2,1-0,9*2		44,895			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" (4,25+4,75)*2*3-0,9*2-1,9*1,65		49,065			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" (4,135+4,75)*2*3-0,9*2-1,9*1,65		48,375			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 204" (2,68+2,2)*2*3-0,95*2,1-0,9*2-0,8*2*2		22,285			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 205" (2,28+2,5)*2*1		9,560			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 206" (1,7+1,9)*2*1		7,200			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 207" (2,275+2,2+1,3+1,3+3,05)*1,5-0,8*0,5-0,7*0,5-1,27*1*2		11,898			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 208" (2,6+1,2+1,9+0,905)*1		6,605			
W			"viz v.č. 01.19-schodiště na půdu" (2,65+3,5)*2*1,7-0,6*1,6		19,950			
108	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 124,876	46,00	51 744,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
W			"viz v.č. 01.17-01.19-výměra převzata z položky Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně" 142,565*2		285,130			
W			"viz v.č. 01.17-01.19-výměra převzata z položky Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně" 419,873*2		839,746			
109	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	33,901	425,00	14 407,93	CS ÚRS 2014 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková, omítka tl. 30 mm, včetně postřihu pod omítku					
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 101" (2,3+1,8*2)*0,2		1,180			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 102" (1,1+2,6*2)*0,3-(1,35+3,4*2)*0,35		4,743			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 103" (1,05+2,1*2)*0,35		1,838			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 105" (0,75+1,2*2)*0,35		1,103			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 106" (0,75+1,2*2)*0,35		1,103			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" (1,27+1,65*2)*0,3*3		4,113			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" (1,9+1,65*2)*0,3*3		4,680			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 201" (1,1+2,1*2)*0,3-(0,75+1,2*2)*0,35		2,693			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" (1,9+1,65*2)*0,35		1,820			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" (1,9+1,65*2)*0,35		1,820			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 204" (0,95+2,1*2)*0,35		1,803			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 205" (0,75+1,2*2)*0,35		1,103			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 206" (0,75+1,2*2)*0,35		1,103			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 207" (1,27+1,65*2)*0,35*2		3,199			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 208" (1,27+1,65*2)*0,35		1,600			
110	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	243,054	5,00	1 215,27	CS ÚRS 2014 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
W			"v.č. 01.16" 61,26		61,260			
W			"v.č. 01.17" 89,96		89,960			
W			"v.č. 01.18" 82,76		82,760			
W			"v.č. 01.19" 3,49*2,6		9,074			
111	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením totu a přeipepením nádeku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-různé konstrukce" 35		35,000			
112	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	132,520	2,00	265,04	CS ÚRS 2014 02
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou					
VV			"viz v.č. 01.16-01.18, výpočet převzat z položky Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých do malty v do 90 mm" 28,15		28,150			
VV			"viz v.č. 01.16-01.18, výpočet převzat z položky Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm" 89,37		89,370			
VV			"viz v.č. 01.16-zárubně v l.PP" 5*3		15,000			
113	K	621321101	Vápenocementová omítka hrubá, jednovrstvá nezateplená vnějších podhledů nanášená ručně	m2	1,200	152,00	182,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezateplená podhledů					
VV			"viz v.č. 01.17+01.27-zazdívký vnějších otvorů" (2,3+1,8*2)*0,15+0,15*2,1		1,200			
114	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	0,885	228,00	201,78	CS ÚRS 2014 02
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
VV			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-oprava ostění bez zateplení" (2,3+1,8*2)*0,15		0,885			
115	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	35,800	138,00	4 940,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plíném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn					
VV			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-oprava ostění bez zateplení" (2,3+1,8*2)*0,15		0,885			
VV			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-oprava stěn bez zateplení" 17-2,3+1,8+0,6*2+1*0,6*2+2*0,6*2+1,42+1,1*2,9+2,1*0,35		23,005			
VV			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-oprava soklu bez zateplení" 9+0,75+2,16		11,910			
116	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začisticovacích profilů (APU lišt)	m	226,540	21,00	4 757,34	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začisticovacích samolepicích (APU lišty)					
VV			"viz v.č. 01.16-1.PP" (1,35+0,85*2)*2*2+(0,9+0,65*2)*2		16,600			
VV			"viz v.č. 01.17-1.NP" (2,3+1,8*2)*2+(2,1+2,95*2)*2+(1,1+2,1*2)*2+(1,9+1,65*2)*2*3+(1,27+1,65*2)*2*3+(0,75+1,2*2)*2*3+(1,35+3,4*2)*2		132,220			
VV			"viz v.č. 01.18-1I.NP" (1,1+2,1*2)*2+(1,9+1,65*2)*2*2+(1,27+1,65*2)*2*3+(0,75+1,2*2)*2*3		77,720			
117	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	249,194	34,00	8 472,60	CS ÚRS 2014 02
PP			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm					
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
VV	K	21	"viz v.č. 01.16-01.18-výpočet převzat z položky montáže APU lišt" 226,54*1,1	m2	249,194	495,00	13 107,60	
PP			Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou					
VV			Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vybraných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, izolační pásy z ocelovým trnem (min. 8 ks/m2), tepelný izolant dle PD (specifikace izolantu-viz příloha č.16 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01), perlinka do lepidla, penetrace, apod.					
VV			"viz v.č. 01.16+01.17-zateplení zdí schodiště" (2,4+2,2+2,1+0,5+2,6)*2,6+1*1		26,480			
119	K	22	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	50,384	1 120,00	56 430,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	WV	K 23	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ² , součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, apod.), specifikace izolantu-viz příloha č.13 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01, specifikace mozaikové omítky-viz příloha č.14 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	56,100	665,00	37 306,50	
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 6,54+1,755*1,6+2,29+1,755*1,1+2,1					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 9,76					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-na balkoně" 3,2*0,3					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 3,76+2,16+(4,3-1,1)*0,3					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 15,37-1,25*0,75*2					
			"rezerva na prořezy a zatažení pod zem" 3,62					
120	K	23	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	56,100	665,00	37 306,50	
PP	WV	K 24	Zateplovací systém, sokl, EPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem-min. 8 ks/m ² , tepelný izolant dle PD, perlinka do lepidla, penetrace, apod.), specifikace izolantu-viz příloha č.13 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	23,000	700,00	1 869,00	
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 23					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 16,5					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 4,6					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 12					
PP	WV	K 25	Zateplovací systém, ostění, EPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ²	m2	21,601	1 145,00	24 733,15	
			Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ² , součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlinka do lepidla, penetrace, mozaiková omítká, apod.), specifikace izolantu-viz příloha č.13 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01, specifikace mozaikové omítky-viz příloha č.14 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-na balkoně" (0,3*2)*0,3					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" (0,90+0,65*2)*0,3					
PP	WV	K 26	"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" (1,35+0,85*2)*0,3*2	m2	172,059	1 420,00	244 323,78	
			Zateplovací systém, fasáda, miner. desky PV 100 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo					
			Zateplovací systém, fasáda, miner. desky PV 100 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem-min. 8 ks/m ² , tepelný izolant dle PD, perlinka do lepidla, penetrace, silikonová omítká, apod.), specifikace izolantu-viz příloha č.17 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
			"pohled severovýchodní" 6,7					
PP	WV	K 27	"viz v.č. 01.17-m.č. 101" 1,99*2,95	m2	172,059	1 420,00	244 323,78	
			"viz v.č. 01.17-zateplení stropu m.č. 101" 4,3*2,1					
			Zateplovací systém, fasáda, miner. desky PV 160 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m ² , lepidlo					
PP	WV	K 28	dodávka a montáž veškerých vyráběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem-min. 8 ks/m ² , tepelný izolant dle PD, perlinka do lepidla, penetrace, silikonová omítká, apod.), VČETNĚ PROVEDENÍ ŘÍMS DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE-ŘÍMSY PROVEDENY Z XPS V CELKOVÉ DÉLCE 98 m (z fasády vystupuje rozměr 130/40 mm), specifikace izolantu z minerálních vláken-viz příloha č.17 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	43,669	1 420,00	244 323,78	
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 20,13+(-1,715+1,67+1,715)*6,1+6,1-1,17*1,55*6-1,8*1,55					
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 55,17-0,65*1,1*5-1,25*3,3					
PP	WV	K 29	"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 8,32+13,6+27,22-1,0*2,0-1,0*2,5	m2	44,640	1 420,00	244 323,78	
			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 55,17-0,65*1,1*5-1,25*3,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 38,86-1,8*1,55*2		33,280			
W			"rezerva na prořezy" 3		3,000			
124	K	27	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	77,720	1 180,00	91 709,60	
PP			Zateplovací systém, fasáda, miner.desky PV 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyroběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem-min. 8 ks/m2, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, apod.), specifikace izolantu-viz příloha č.17 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 15,72+1,43+6,47		23,620			
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 4,92		4,920			
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 10,35+0,6+10,4		21,350			
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 30,41-1,8*1,55*2		24,830			
W			"rezerva na prořezy" 3		3,000			
125	K	28	Zateplovací systém, ostění, miner.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,160	820,00	3 411,20	
PP			Zateplovací systém, ostění, miner.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyroběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, apod.), specifikace izolantu-viz příloha č.17 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" (1,9+1,65*2)*0,4*2		4,160			
126	K	29	Zateplovací systém, ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou sítikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo	m2	27,659	1 095,00	30 286,61	
PP			Zateplovací systém, ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou sítikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo, součástí položky je dodávka a montáž veškerých vyroběných komponent zateplovacího systému (zakládací lišty, rohové lišty, napojovací parapetní lišty, hmoždinky s ocelovým trnem, tepelný izolant dle PD, perlínka do lepidla, penetrace, sítikonová omítka, apod.), specifikace izolantu-viz příloha č.17 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní"		11,417			
W			(1,9+1,65*2)*0,35+(1,27+1,65*2)*0,35*6					
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní"		8,745			
W			(1,3+3,4*2)*0,35+(0,75+1,2*2)*0,35*5+(1,35+0,65*2)*0,15					
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" (1,1+2,1*2)*0,35+(1,1*2,6*2)*0,35		3,857			
W			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" (1,9+1,65*2)*0,35*2		3,640			
127	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	5,438	132,00	717,82	CS ÚRS 2014 02
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn					
W			"viz v.č. 01.16+01.17+01.27-zazdívký vnějších otvorů" 1,35*0,65+(0,85+0,75)*1,8+0,3*2,1+0,75*1,4		5,438			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn včetně vyrovnání podkladu					
128	K	30		m2	448,153	75,00	33 611,48	
PP			Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn včetně vyrovnání podkladu, součástí položky je otlučení poškozených a odflukých vrstev omítky, doplnění omítek a vyrovnání fasády do roviny dle požadavku KZS (nutno dodržet veškeré platné předpisy-součástí položky je i případné omítnutí podkladu do roviny)					
WV			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27-plochy převzaty z výpočtů položek jednotlivých druhů venkovních omítek a zateplovacích systémů" 0,885+50,384+56,1+2,67		110,039			
W			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27-pokračování" 21,601+172,059+77,720+4,16+27,659+11,91+23,005		338,114			
129	K	62251101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn, specifikace-viz příloha č.14 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	11,910	278,00	3 310,98	CS ÚRS 2014 02
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn, specifikace-viz příloha č.14 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-oprava soklu bez zateplení" 9+0,75+2,16		11,910			
130	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,005	200,00	4 601,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
W			"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní-oprava stěn bez zateplení" 17-2,3+1,8+0,6+2+1+0,6+2+2+0,6+2+1,42+1,1+2,9+2,1+0,35		23,005			
131	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	130,000	5,00	650,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
W			"v.č. 01.16+01.27-po obvodu pod lešení v šíři 2 m" 65*2		130,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začističovací listy	m2	98,076	5,00	490,38	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začističovací listy					
	VV		"v.č. 01.16" 1,35*0,85*2,2		4,590			
	VV		"v.č. 01.17" 2,1*2,5*2+2,3*1,8*2+1,9*1,65*2*3+1,27*1,65*2*3+0,75*1,2*2*2+1,35*3,4		58,353			
	VV		"v.č. 01.18" 1,9*1,65*2*2+1,27*1,65*2*3+0,75*1,2*2*3+1,1*2,1*2		35,133			
133	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	448,153	15,00	6 722,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýmím					
	VV		"v.č. 01.16-01.18+01.27-plochy převzaty z výpočtů položek jednotlivých druhů venkovních omítek a zateplovacích systémů" 0,885+50,384+56,1+2,67		110,039			
	VV		"v.č. 01.16-01.18+01.27-pokračování" 21,601+172,059+77,720+4,16+27,659+11,91+23,005		338,114			
134	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,116	2 700,00	5 713,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		"v.č. 01.17-skladba E" 10,2*0,055*1,04		0,583			
	VV		"v.č. 01.17-skladba C" 5,13*0,08*1,04		0,427			
	VV		"v.č. 01.17-skladba B" (2,97+1,7)*0,08*1,04		0,389			
	VV		"v.č. 01.17-skladba A" (3,26+1,91+2,22)*0,05*1,04		0,384			
	VV		"v.č. 01.17-m.č. 102-pod schodišť. plošinou" 2*2*0,08*1,04		0,333			
135	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,202	2 805,00	566,61	CS ÚRS 2014 02
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodaním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	VV		"v. I. PP na chodbě kolem nových základů" (3,1+0,75+2,7+0,35)*0,1*0,2*1,04+0,27*1,05*0,2*1,04		0,202			
136	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,945	2 420,00	2 286,90	CS ÚRS 2014 02
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	VV		"pod dobetonovávanou podlahou v m.č. 001-viz v.č. 01.16" 6,06*0,15*1,04		0,945			
137	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,116	85,00	179,86	CS ÚRS 2014 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba E" 10,2*0,055*1,04		0,583			
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba C" 5,13*0,08*1,04		0,427			
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba B" (2,97+1,7)*0,08*1,04		0,389			
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba A" (3,26+1,91+2,22)*0,05*1,04		0,384			
	VV		"viz v.č. 01.17-m.č. 102-pod schodišť. plošinou" 2*2*0,08*1,04		0,333			
138	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,945	35,00	33,08	CS ÚRS 2014 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	VV		"pod dobetonovávanou podlahou v m.č. 001-viz v.č. 01.16" 6,06*0,15*1,04		0,945			
139	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,180	22 200,00	3 996,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba E" 10,2*4,44*1,2*0,001		0,054			
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba C" 5,13*4,44*1,2*0,001		0,027			
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba B" (2,97+1,7)*4,44*1,2*0,001		0,025			
	VV		"viz v.č. 01.17-skladba A" (3,26+1,91+2,22)*4,44*1,2*0,001		0,039			
	VV		"viz v.č. 01.17-m.č. 102-pod schodišť. plošinou" 2*2*4,44*1,2*0,001		0,021			
	VV		"pod dobetonovávanou podlahou v m.č. 001-viz v.č. 01.16" 6,06*1,98*1,2*0,001		0,014			
140	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,792	195,00	1 909,44	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
W			"viz v.č. 01.16-I.PP-vnitřní parapet okén" 1,35*0,4*2+0,9*0,4		1,440			
W			"viz v.č. 01.17-I.NP-pod vnitřními parapety okén"		4,901			
W			4 okén 2,5*2,4 27*0 2,5*2,0 7,5*0 2,5*1,2 2*0 2,5*1		3,451			
W			"viz v.č. 01.18-II.NP-pod vnitřní parapet okén" 1,9*0,35*2+1,27*0,35*3+0,75*0,35*3					
141	K	632453361	Potěr betonový samonivelační tl. do 60 mm tř. C 25/30, specifikace-viz příloha č.27 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	121,303	231,00	28 020,99	CS ÚRS 2014 02
PP			Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 50 mm do 60 mm tř. C 25/30, specifikace-viz příloha č.27 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.18-skladba H" 6,53+7		13,530			
W			"viz v.č. 01.18-skladba I" 5,61+3,35+6,61+2,05		17,620			
W			"viz v.č. 01.18-skladba J" 19,99+19,47		39,460			
W			"viz v.č. 01.19+01.25-skladba M" 2,65*1,25		3,313			
W			"viz v.č. 01.17-skladba D" 7,28+40,1		47,380			
142	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	178,431	10,00	1 784,31	CS ÚRS 2014 02
PP			Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
W			"viz v.č. 01.18-skladba H" (6,53+7)*1,2		16,236			
W			"viz v.č. 01.18-skladba I" (5,61+3,35+6,61+2,05)*1,2		21,144			
W			"viz v.č. 01.18-skladba J" (19,99+19,47)*1,2		47,352			
W			"viz v.č. 01.19+01.25-skladba M" 2,65*1,25*1,2		3,975			
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 10,2*1,2		12,240			
W			"viz v.č. 01.17-skladba D" (7,28+40,1)*1,2		56,856			
W			"viz v.č. 01.17-skladba C" 5,13*1,2		6,156			
W			"viz v.č. 01.17-skladba B" (2,97+1,7)*1,2		5,604			
W			"viz v.č. 01.17-skladba A" (3,26+1,91+2,22)*1,2		8,868			
143	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	186,430	15,00	2 796,45	CS ÚRS 2014 02
PP			Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem s fólií výšky 80 mm, šířky 5 mm					
W			"viz v.č. 01.17-podesta před půdou" (1,25+2,6+0,85+0,2+0,45)		5,350			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 208" (2,7+1,2+1,9+0,905)		6,705			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 207" (2,275+2,25+1,3+1,25+3,05)		10,125			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 206" (1,7+1,9)*2		7,200			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 205" (2,5+2,28)*2		9,560			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 204" (2,68+2,2+0,3+0,3)*2		10,960			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 203" (4,75+4,135)*2		17,770			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 202" (4,75+4,25)*2		18,000			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 201" 1,5+4,15+0,25+1,1+0,25+0,25		7,500			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" (8,5+4,75+0,15)*2		26,800			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" (3,28+1,5+1,3+1,3+1,5)		10,180			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 107" (2,13+2,75)*2		9,760			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 106" (2,13+0,9)*2		6,060			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 105" (1,88+1,85)*2		7,460			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 104" (1,75+1,7)*2		6,900			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 103" (2,9+1,5+0,3+0,3)*2		10,000			
W			"viz v.č. 01.17a 01.25-m.č. 102" (4,15+3,3+0,3+0,3)*2		16,100			

D 8

Trubní vedení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	31	Revizní šachta z PVC, ucelený systém, typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	4,000	4 800,00	19 200,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm, položka zahrnuje veškeré vyráběné komponenty šachty					
	VV		"viz v.č. 01.16-revizní šachta drenážního systému" 1+1+1+1		4,000			
145	K	32	Revizní šachta z PVC, ucelený systém, typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1110 do 1480 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1110 do 1480 mm, položka zahrnuje veškeré vyráběné komponenty šachty					
	VV		"viz v.č. 01.16-revizní šachta drenážního systému" 1		1,000			
146	K	33	Revizní šachta z PVC, ucelený systém, typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	5 300,00	10 600,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm, položka zahrnuje veškeré vyráběné komponenty šachty					
	VV		"viz v.č. 01.16-revizní šachta drenážního systému" 1+1		2,000			
147	K	34	Revizní šachta z PVC, ucelený systém, typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu, typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 2360 do 2730 mm, položka zahrnuje veškeré vyráběné komponenty šachty					
	VV		"viz v.č. 01.16-revizní šachta drenážního systému" 1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								409 911,84
148	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	47,500	105,00	4 987,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, obsahuje i dodávku betonového lože dle PD					
	VV		"viz v.č. 01.16-okapový chodníček-odměřeno v ACADu" 47,5		47,500			
149	M	35	obrubník betonový zahradní 100/5/25 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	47,975	65,00	3 118,38	
	PP		obrubník betonové a železobetonové obrubníky zahradní 100/5/25 šedá 100 x 5 x 25					
	VV		"viz v.č. 01.16-okapový chodníček-odměřeno v ACADu" 47,5*1,01		47,975			
150	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,850	1 850,00	5 272,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"viz v.č. 01.16-okapový chodníček-odměřeno v ACADu" 47,5*0,06		2,850			
151	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	6,900	150,00	1 035,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		"prořiznutí podlahy v I.PP pro nový základ" 3,1+0,85+2,6+0,35		6,900			
152	K	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z vodostavebního betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,281	7 500,00	2 107,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu vodostavebního V4 - B 20 o ploše otvoru do 0,25 m2					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.18-zabetonování komínového průduchu" 12,5*0,15*0,15		0,281			
153	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	410,000	25,00	10 250,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 107		107,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 95		95,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 98		98,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 110		110,000			
154	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použít	m2	24 600,000	1,00	24 600,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.18+01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 107*60		6 420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 95*60		5 700,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 98*60		5 880,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 110*60		6 600,000			
155	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	410,000	14,00	5 740,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 107		107,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 95		95,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 98		98,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 110		110,000			
156	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	410,000	5,00	2 050,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 107		107,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 95		95,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 98		98,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 110		110,000			
157	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	24 600,000	0,25	6 150,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 107*60		6 420,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 95*60		5 700,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 98*60		5 880,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 110*60		6 600,000			
158	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	410,000	3,00	1 230,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihovýchodní" 107		107,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severovýchodní" 95		95,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled severozápadní" 98		98,000			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.18-01.27+Technická zpráva-pohled jihozápadní" 110		110,000			
159	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	225,880	30,00	6 776,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
	WV		"viz v.č. 01.18-II.NP" 19,33+19,99+19,47+6,53+5,61+3,35+6,61+2,04		82,930			
	WV		"viz v.č. 01.17-I.NP" 6,92+10,2+5,13+2,97+3,26+1,91+3,92+7,28+40,1		81,690			
	WV		"viz v.č. 01.16-I.PP" 18,47+19,58+13,41+9,8		61,260			
160	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	476,640	42,00	20 018,88	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vyčištění vnitřní podlahy pro přepracování vyzdobení vnitřní podlahy - zámětem a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	WV		"viz v.č. 01.16-I.PP" 101,38		101,380			
	WV		"viz v.č. 01.17-I.NP" 137,26		137,260			
	WV		"viz v.č. 01.18-II.NP" 128,89		128,890			
	WV		"viz v.č. 01.19-I.půda" 109,11		109,110			
161	K	953752111	Vyvolzkování stávajícího komínového tělesa keramickými vložkami D do 160 mm v 3 m, specifikace-viz příloha č.15 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	soubor	1,000	13 220,00	13 220,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vyvolzkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu světý průměr vložky do 160 mm, položka obsahuje veškeré komponenty uvedené v příloze č. 15 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			"viz v.č. 01.16-01.18" 1			1,000				
162	K	953752121	Příplatek k vyložkování komínového tělesa keramickými vložkami D do 160 mm ZKD 1m výšky, specifikace-viz příloha č.15 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01		m	10,000	1 715,00	17 150,00		CS ÚRS 2014 02
PP			Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů keramickými vložkami komínového tělesa výšky 3 m, včetně ukončení komínu Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky do 160 mm, položka obsahuje veškeré komponenty uvedené v příloze č. 15 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01							
VV			"viz v.č. 01.16-01.18" 1*10			10,000				
163	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého		m3	0,165	850,00	140,25		CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání základů z betonu prostého							
VV			"viz v.č. 01.9+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B48" 0,6*1,1*0,25			0,165				
164	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm		m2	70,713	50,00	3 535,65		CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo přtkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm							
VV			"viz v.č. 01.09-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B13" 4,6*2,95-0,95*2,03+3,38*2,95-0,65*2,03-0,65*2,03+1,88*2,95+2,1*3,15+1,67*3,15			36,395				
VV			"viz v.č. 01.09-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B13-pokračování" -0,65*2,03+1,43*2,2-0,95*2,03+1,38*0,7+1,38*0,5+4,6*2,85-0,95*2,03			12,736				
VV			"viz v.č. 01.09-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B13-pokračování" 3,38*2,85-0,65*2,03-0,65*2,03+1,88*2,85+2,1*2,85+1,67*2,85-0,75*2,02			21,582				
165	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC		m3	2,970	300,00	891,00		CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou, započítáno i zdivo pod střechou až do I.NP!							
VV			"viz v.č. 01.09-01.13+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B14" 8,8*0,75*0,45			2,970				
166	K	963011510	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm		m2	8,810	82,00	722,42		CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm							
VV			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B17" 8,81			8,810				
167	K	963051113	Bourání žb stropů deskových tl přes 80 mm		m3	0,310	850,00	263,50		CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm							
VV			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B21" 3,1*0,1			0,310				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně					
168	K	963053935		m2	3,654	315,00	1 151,01	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně					
W			"viz v.č. 01.9+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B01" 2,9*1,05*1,2		3,654			
169	K	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,310	1 180,00	365,80	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 150 kg/m					
W			"viz v.č. 01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B12" 1,5*0,32*0,215*3		0,310			
170	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,334	850,00	1 133,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
W			"viz v.č. 01.9+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B02" 1,45*0,92		1,334			
171	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	13,584	850,00	11 546,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B18" (3,51+3,7+3,1)*0,1		1,031			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B15" (20,11+19,71)*0,06		2,389			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B16" 17,37*0,06		1,042			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B17" 8,81*0,05		0,441			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B18" (3,51+3,7+3,1)*0,06		0,619			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B20" (15,52+3,73+3,51+17,37)*0,06		2,408			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B21" 3,1*0,05		0,155			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B22" (20,11+19,71)*0,056		2,230			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B24" (3,23+78,5)*0,04		3,269			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,345	850,00	293,25	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	W		"v l. PP na chodbě pro nový základ-viz dokumentace SO 01" (3+0,45)*0,5*0,2		0,345			
173	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	209,460	42,00	8 797,32	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2					
	W		bourání posunatí ostění bez posouvání lože nebo mazaniny z jakoukoliv výplní spar keramický nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2, součástí vybourání keramických dlaždic je i vybourání maltového lože v tloušťce dlaždi		17,370			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B16" 17,37		8,810			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B17" 8,81		10,310			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B18" 10,31		11,290			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B19" 1,31+9,29+0,69		40,130			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B20" 15,52+3,73+3,51+17,37		39,820			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B21" 20,11+19,71		81,730			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B24" 3,23+78,5					
174	K	965082923	Odstraňování nátěrů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	10,839	185,00	2 005,22	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstraňování nátěrů pod podlahami nebo ochranného nátěru na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B23-násep či zemina pod kamenými stupni" 2,79*2,1*1,2*0,4		2,812			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B16" 17,37*0,03		0,521			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B17" 8,81*0,05		0,441			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B18" (3,51+3,7+3,1)*0,1		1,031			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B20" (15,52+3,73+3,51+17,37)*0,06		2,408			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B22" (20,11+19,71)*0,06		2,389			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B18" (3,51+3,7+3,1)*0,12		1,237			
175	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	2,795	80,00	223,60	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B38" 0,8*0,65*1*2		1,040			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B42" 1,35*0,65*2		1,755			
176	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	16,850	65,00	1 095,25	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B37" 1,25*0,85*2*2		4,250			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B41" 0,75*1,4*6*2		12,600			
177	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	56,496	51,00	2 881,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B39" 1,9*1,65*5*2		31,350			
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B40" 1,27*1,65*6*2		25,146			
178	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	9,180	42,00	385,56	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2					
	W		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B44" 1,35*3,4*1*2		9,180			
179	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,378	86,00	2 440,51	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů očních zárubní, plochy do 2 m2					
	W		"viz v.č. 01.09+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B05" 0,8*1,9*3		4,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz v.č. 01.10+01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B06" 0,85*1,97*9		15,071			
W			"viz v.č. 01.10+01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B07" 0,65*1,97*6		7,683			
W			"viz v.č. 01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B33" 0,7*1,52		1,064			
180	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,950	93,00	553,35	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
W			"viz v.č. 01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B10" 1,1*2,1		2,310			
W			"viz v.č. 01.10+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B08" 1,4*2,6		3,640			
181	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	7,020	32,00	224,64	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
W			"viz v.č. 01.10+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B43" 3,9*1,8		7,020			
182	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	24,228	6,00	145,37	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B37-B42, B44" (1,25+0,85)*2*0,2*2+(0,8+0,65)*2*0,2*1+(1,9+1,65)*2*0,2*5+(1,27+1,65)*2*0,2*6		16,368			
W			"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B37-B42, B44-pokračování" (0,75+1,4)*2*0,2*6+(1,35+0,65)*2*0,2*1+(1,35+3,4)*2*0,2*1		7,860			
183	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,303	820,00	248,46	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
W			"viz v.č. 01.09-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B11" 0,18*2,2*0,32+0,25*2,2*0,32		0,303			
184	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,077	515,00	554,66	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvármic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
W			"viz v.č. 01.09-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B11" 0,98*2,2*0,32+0,55*2,2*0,32		1,077			
185	K	973031325	Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	55,000	130,00	7 150,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
W			"viz v.č. 01.20" 1+1		2,000			
W			"viz v.č. 01.21" 3+3+1+1+13+10+10		50,000			
W			"viz v.č. 01.22" 1+1+1		3,000			
186	K	974031135	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm	m	14,200	65,00	923,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 50 mm a šířky do 200 mm					
W			"viz v.č. 01.21-pro uložení stropních vložek" 4,75+4,75+4,7		14,200			
187	K	974031164	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	39,914	108,00	4 310,71	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
W			"viz v.č. 01.20-pro PZD desku" 3,9		3,900			
W			"pro schody z I.PP do I.NP-viz dokumentace SO 01" (2,73+4,3+2,92+1,66+0,5)*1,25		15,138			
W			"pro schody z I.NP do II.NP-viz dokumentace SO 01" (3,15+4,45+3,15)*1,25		13,438			
W			"pro schody z II.NP na půdu-viz dokumentace SO 01" (3,32+2,63)*1,25		7,438			
188	K	974049164	Vysekáni rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,800	315,00	2 772,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekáni rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
W			"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" (2,2+4,4+2,2)		8,800			
189	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm kominového průduchu z cihel plných pálených	m	13,000	615,00	7 995,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zvětšení kominového průduchu frézováním zdva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm					
VV			"viz v.č. 01.16+01.24" 13		13,000			
190	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	521,097	38,00	19 801,69	CS ÚRS 2014 02
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdva, v rozsahu do 100 %					
VV			"viz v.č. 01.19-půda-prostor schodiště" (3,49+2,48)*2*2,2		26,268			
VV			"viz v.č. 01.19-půda-komin" (1,8+0,47)*2*2,5		11,350			
VV			"viz v.č. 01.18-II.NP-m.č. 202 a 203" (8,5+4,75+0,15)*2*2,8-0,9*2*2-1,9*1,65*2+(1,9+1,65*2)*0,3*2		68,290			
VV			"viz v.č. 01.18-II.NP-m.č. 204-208" (5,35+4,1+2,1+0,5+1,3+1,3+4,55)*2,8-0,95*2,1-0,75*1,2*2-1,27*1,65*3-0,9*2+(0,75+1,2*2)*0,3*2+(1,27+1,65*2)*0,3		48,780			
VV			"viz v.č. 01.18-II.NP-m.č. 201" (4,15+4,5)*2*2,8-0,75*1-0,95*2,1-0,9*2-1,1*2,1+(0,75+1,2*2)*0,3+(1,1+2,1*2)*0,3		44,120			
VV			"viz v.č. 01.17-I.NP-m.č. 109" (8,5+4,75+0,15)*2*3-0,9*2*2-1,9*1,65*3+(1,9+1,65*2)*0,3*3		72,075			
VV			"viz v.č. 01.17-I.NP-m.č. 103-108" (5,35+4,1+2,1+0,5+1,3+1,3+4,55)*3-1,05*2-0,75*1,2*2-1,27*1,65*3-0,98*2-0,9*2+(0,75+1,2*2)*0,3*2+4,57*0,3*3		53,557			
VV			"viz v.č. 01.17-I.NP-m.č. 102" (4,15+4,5)*2*3-1,05*2-0,9*2-1,4*2,6-1,35*3,4-0,75*1,2+(1,35+3,4*2)*0,3+(1,05+2*2)*0,3		42,830			
VV			"viz v.č. 01.17-I.NP-m.č. 101" 3,35*0,7+3,35*0,35		3,518			
VV			"viz v.č. 01.16-I.PP-m.č. 001" (3,98+4,58)*2*2,2-1,35*0,85+(1+2,1*2)*0,4+(1,35+0,85*2)*0,4		39,817			
VV			"viz v.č. 01.16-I.PP-m.č. 002" (4,21+4,58)*2*2,22-1,35*0,85+(1+2,1*2)*0,4+(1,35+0,85*2)*0,4		41,180			
VV			"viz v.č. 01.16-I.PP-m.č. 003" (4,5+1,2+1,25+1,2+2,9+1,2+1,55+1,9)*2,22-0,8*1,97-0,9*0,65-(0,9+0,65*2)*0,4		33,573			
VV			"viz v.č. 01.16-I.PP-m.č. 004" (0,25+1,9+1,05+5,9+1,8)*2,2-0,8*1,9*2-0,8*1,97		19,364			
VV			"viz v.č. 01.16-I.PP-schodiště-vnější stěna" (2,6+3,95)*2,5		16,375			
191	K	978059541	Odkesání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	46,110	49,00	2 259,39	CS ÚRS 2014 02
PP			Odkesání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
VV			"viz v.č. 01.10-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B25" (0,07+2,1+1+2+0,45+1,8+0,68)*1,1+(0,5+0,3+0,75+1,58+1+0,34+1,88+0,9)*1,5+(0,75*1,1)		18,630			
VV			"viz v.č. 01.10-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B25-pokračování" (1,8+1,15)*1,5+(0,07+2,1+1,2+0,45+1,8+0,68)*1,1		11,355			
VV			"viz v.č. 01.10-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B25-pokračování" (0,5+0,3+0,75+1,58+1+0,34+1,88+0,9)*1,5+(0,75*1,1)+(1,8+1,15)*1,5		16,125			
192	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	431,676	110,00	47 484,36	CS ÚRS 2014 02
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
VV			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27-plochy převzaté z výpočtů položek jednotlivých druhů venkovních omítek a zateplovacích systémů" 0,885+45,384+56,1+2,67		105,039			
VV			"viz v.č. 01.16-01.18+01.27-pokračování" 21,601+164,272+74,030+4,16+27,659+11,91+23,005		326,637			
193	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výtzuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,400	485,00	1 164,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Dodatečné vlepování betonářské výtzuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výtzuže 10 mm					
VV			"v.č. 01.15-kotvení patky pod vodárnu do stáv. podlahy" 8*0,3		2,400			
194	M	130210120	tyč ocelová žebírková, výtzuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm	t	0,002	19 000,00	38,00	CS ÚRS 2014 02
PP			ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové značka BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg / m								
P								
195	K	985331115	"v.č. 01.15-kotvení patky pod vodárnu do stáv. podlahy" 8*0,3*0,617*0,001*1,1 Dodatečně vlepení betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	10,500	515,00	5 407,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Dodatečně vlepení betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm					
196	M	130210150	"výztuž základového pasu u vstupního schodiště-viz v.č. 01.15" (9+12)*0,5	t	0,018	19 000,00	342,00	CS ÚRS 2014 02
PP			tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm					
P			ocel betonářská a příslušenství tyče ocelové žebírkové značka oceli BSt 500S, tyče 6 a 12 m D 16 mm					
Poznámka k položce: Hmotnost: 1,58 kg / m								
197	K	966071121	"výztuž základového pasu u vstupního schodiště-viz v.č. 01.15" (9+12)*0,5*1,58*0,001*1,1	t	0,131	1 050,00	137,55	CS ÚRS 2014 02
D	99		Přesun hmot				146 959,61	
198	K	997013211	Demontáž ocelových kč hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t "viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B17" 8,81/1,2*17,9*0,001	t	165,114	200,00	33 022,80	CS ÚRS 2014 02
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
W			"převzato z rozpočtového programu" 148,84+21,021		169,861			
W			"odečet použitých kamenných kostek" -4,16		-4,160			
W			"odečet použité AZC krytiny" -0,587		-0,587			
199	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	58,310	100,00	5 831,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
W			"převzato z rozpočtového programu" 0,33+2,935+29,885+0,759+0,431		34,340			
W			"převzato z rozpočtového programu-omítky" 23,97		23,970			
200	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	2,803	450,00	1 261,35	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového					
201	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	45,889	100,00	4 588,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z keramických materiálů					
W			"převzato z rozpočtového programu-komínové zdivo" 0,173+4,734+0,624		5,531			
W			"převzato z rozpočtového programu" 18,456+0,775+0,545+1,939+1,705+0,256+1,597+0,011		25,284			
W			"převzato z rozpočtového programu-keramická dlažba" 11,939		11,939			
W			"převzato z rozpočtového programu-keramický obklad" 3,135		3,135			
202	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkové)	t	0,916	750,00	687,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze skla					
W			"převzato z rozpočtového programu-50% hmotnosti dřevěných oken" (0,105+1,15+0,576)*0,5		0,916			
203	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)	t	23,393	100,00	2 339,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) dřevěného					
W			"převzato z rozpočtového programu-50% hmotnosti dřevěných oken" (0,105+1,15+0,576)*0,5		0,916			
W			"převzato z rozpočtového programu" 0,115+0,522+1,525+0,211+2,497+0,399+0,097+14,62+0,086+0,142+0,103+0,464+0,018+0,07+0,348+1,26		22,477			
204	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	0,501	750,00	375,75	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů					
W			"převzato z rozpočtového programu-hydroizolační pásy" 0,501		0,501			
205	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,763	1 500,00	1 144,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ekologicky závadného s azbestem					
W			"převzato z rozpočtového programu" 1,35-0,587		0,763			
206	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,175	750,00	11 381,25	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
W			"převzato z rozpočtového programu-náryp pod podlahy" 15,175		15,175			
207	K	36	Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky včetně nátěru (skládkovné)	m	0,333	50,00	16,65	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky včetně nátěru (skládkovné)					
W			"součet z rozpočtového programu-klempířina s nátěry" 0,333		0,333			
208	K	37	Poplatek za uložení stavebního odpadu - ocelové a kovové prvky (skládkovné)	t	0,131	1,00	0,13	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - ocelové a kovové prvky (skládkovné)					
W			"převzato z rozpočtového programu" 0,131		0,131			
209	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,900	100,00	1 690,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
W			"převzato z rozpočtového programu" 16,9		16,900			
210	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	165,114	120,00	19 813,68	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovná doprava suti nebo vyburaných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km					
W			"převzato z rozpočtového programu" 148,84+21,021		169,861			
W			"odečet použitých kamenných kostek" -4,16		-4,160			
W			"odečet použité AZC krytiny" -0,587		-0,587			
211	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 320,912	8,00	10 567,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovná doprava suti nebo vyburaných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
W			"převzato z rozpočtového programu" (148,84+21,021)*8		1 358,888			
W			"odečet použitých kamenných kostek" -4,16*8		-33,280			
W			"odečet použité AZC krytiny" -0,587*8		-4,696			
212	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	360,683	150,00	54 102,45	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
W			"součet z rozpočtového programu" 360,683		360,683			
2 204 741,64								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 587,37	
213	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	18,810	6,00	112,86	CS ÚRS 2014 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým					
W			"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,2*2,05		8,610			
W			"viz v.č. 01.17-skladba E (m.č. 102)" 10,2		10,200			
214	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena lakem asfaltovým	m2	0,235	12,00	2,82	CS ÚRS 2014 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem lakem asfaltovým					
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 1,175*0,2		0,235			
215	M	38	lak asfaltový	t	0,008	35 500,00	284,00	
PP			lak asfaltový penetrační					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 1,175*0,2*0,4*0,001+0,001		0,001			
W			"viz v.č. 01.17-skladba E (m.č. 102)" 10,2*0,4*0,001		0,004			
W			"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,2*2,05*0,4*0,001		0,003			
216	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,282	68,00	19,18	CS ÚRS 2014 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 1,175*0,2*1,2		0,282			
217	M	39	pás těžký asfaltovaný, specifikace-viz příloha č.2 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	0,282	85,00	23,97	
PP			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož, role 10 m2, specifikace-viz příloha č.2 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 1,175*0,2*1,2		0,282			
218	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	32,904	68,00	2 237,47	CS ÚRS 2014 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
W			"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,2*2,05*2*1,2		20,664			
W			"viz v.č. 01.17-skladba E (m.č. 102)" 10,2*1,2		12,240			
219	M	40	pás těžký asfaltovaný, specifikace-viz příloha č.1 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	10,332	99,00	1 022,87	
PP			pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folii nosnou vložkou, specifikace-viz příloha č.1 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,2*2,05*1,2		10,332			
220	M	41	pás těžký asfaltovaný, specifikace-viz příloha č.2 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	22,572	85,00	1 918,62	
PP			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož, role 10 m2, specifikace-viz příloha č.2 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.17-deska pod m.č. 105, 106 a 107" 4,2*2,05*1,2		10,332			
W			"viz v.č. 01.17-skladba E (m.č. 102)" 10,2*1,2		12,240			
221	K	42	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m, specifikace-viz příloha č.21 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	118,910	155,00	18 431,05	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro těžké podmínky tloušťky 1,0 mm, šířky 2,0 m, specifikace-viz příloha č.21 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.16+01.24-severozápad" 13,4*1,3*1,2		20,904			
W			"viz v.č. 01.16+01.24-jihozápad" 10,98*1,4*1,2		18,446			
W			"viz v.č. 01.16+01.24-severovýchod" 16,5*1,4*1,2		27,720			
W			"viz v.č. 01.16+01.24-jihovýchod" 24*1,8*1,2		51,840			
222	K	43	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše jednosložkovou izolační stěrkou (dva nátěry tl. 2x1 mm), specifikace-viz příloha č.24 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	29,680	265,00	7 865,20	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše jednosložkovou izolační stěrkou (dva nátěry tl. 2x1 mm), specifikace-viz příloha č.24 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.18-skladba I" 5,61+3,35+6,61+2,05		17,620			
W			"viz v.č. 01.17-skladba B" 2,97+1,7		4,670			
W			"viz v.č. 01.17-skladba A" 3,26+1,91+2,22		7,390			
223	K	44	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše jednosložkovou izolační stěrkou (dva nátěry tl. 2x1 mm), specifikace-viz příloha č.24 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	18,917	275,00	5 202,18	
PP			Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše jednosložkovou izolační stěrkou (dva nátěry tl. 2x1 mm), specifikace-viz příloha č.24 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 208" (2,6+1,2+1,9+0,905-0,7)*0,25		1,476			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	45		m	83,238	125,00	10 404,75	
	PP		D+MTZ těsnící pás do spoje podlahaxstěna					
	PP		D+MTZ těsnící pás do spoje podlahaxstěna, pás musí být určen pro použitou hydroizolaci					
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 207" (2,275+2,2+1,3+1,3+3,05-0,8*2-0,7)*0,25		1,956			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 206" (1,7*2+1,9*2-0,8)*0,25		1,600			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 205" (2,5*2+2,28*2-0,8)*0,25+1,5*2*1,75		7,440			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 107" (2,13*2+2,75*2-0,8-0,7*2)*0,25		1,890			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 106" (2,13*2+0,9*2-0,7)*0,25		1,340			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 105" (1,88*2+1,85*2-0,7)*0,25		1,690			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 104" (1,75*2+1,7*2-0,8)*0,25		1,525			
225	K	998711102		t	0,416	150,00	62,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m					
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z lhotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	W		"součet z rozpočtového programu" 0,416		0,416			
D	712						8 225,28	
226	K	712400831		m2	36,300	9,00	326,70	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 30° - jednovrstvě					
	W		Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové jednovrstvě					
	W		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3*1,1		3,300			
	W		"viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B70" 30*1,1		33,000			
227	K	712431111		m2	40,600	25,00	1 015,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 30° - podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící					
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	W		"viz Technická zpráva k SO 01-zapravení po bouraném komínu" 1*1		1,000			
	W		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3*1,2		3,600			
	W		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-podklad pod zpětně montovanou krytinu" 30*1,2		36,000			
228	M	46		m2	40,600	155,00	6 293,00	
	PP		podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy tl. 3 mm, specifikace-viz příloha č.20 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
	PP		podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy tl. 3 mm, specifikace-viz příloha č.20 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
	W		"viz Technická zpráva k SO 01-zapravení po bouraném komínu" 1*1		1,000			
	W		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3*1,2		3,600			
	W		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-podklad pod zpětně montovanou krytinu" 30*1,2		36,000			
229	K	712600831		m2	47,190	10,00	471,90	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° - jednovrstvě					
	PP		Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednovrstvě					
	W		"viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B27"		47,190			
	W		(6,84+6,48+10,5+4,62+(5,6+2,3+9,34+3,5+3)*0,6091)*1,1					
230	K	712600898		m2	47,190	2,00	94,38	CS ÚRS 2014 02
	PP		Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 45 do 60°					
	PP		Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. Příplatek k cenám - 0831 až - 0851 za sklon přes 45 st. do 60 st.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-827" 42,9*1,1		47,190			
231	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,162	150,00	24,30	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,162		0,162			
D	713		Izolace tepelné				94 635,10	
232	K	47	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	67,968	96,00	6 524,93	
PP			Isolacím Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem					
VV			"viz v.č. 01.16 a 01.24-všechny místnosti I.PP+schodiště z I.PP do I.NP" 4,58*3,98+4,58*4,21+13,41+7,51+7,63*1,25		67,968			
233	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	74,764	158,00	11 812,71	CS ÚRS 2014 02
PP			desky z leštěných plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 100 mm					
VV			"viz v.č. 01.16 a 01.24-všechny místnosti I.PP+schodiště z I.PP do I.NP" (4,58*3,98+4,58*4,21+13,41+7,51+7,63*1,25)*1,1		74,764			
234	K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	231,840	25,00	5 796,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem kladenými volně na podbití mezi trámy					
VV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28*3		231,840			
235	M	48	minerální tepelná izolace tl. 80mm (7,2m2/bal, specifikace-viz příloha č.30 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	81,144	58,00	4 706,35	
PP			TEPELNÉ IZOLACE MINERÁLNÍ VLÁKNA DO ŠIKMÝCH STŘECH tl. 80mm (7,2m2/bal), specifikace-viz příloha č.30 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28*1,05		81,144			
236	M	49	minerální tepelná izolace tl. 100mm (5,40m2/bal, specifikace-viz příloha č.30 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	81,144	76,00	6 166,94	
PP			TEPELNÉ IZOLACE MINERÁLNÍ VLÁKNA DO ŠIKMÝCH STŘECH tl. 100mm (5,40m2/bal), specifikace-viz příloha č.30 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28*1,05		81,144			
237	M	50	minerální tepelná izolace tl. 120mm (4,80m2/bal), specifikace-viz příloha č.30 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	81,144	93,00	7 546,39	
PP			TEPELNÉ IZOLACE MINERÁLNÍ VLÁKNA DO ŠIKMÝCH STŘECH tl.120mm (4,80m2/bal), specifikace-viz příloha č.30 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28*1,05		81,144			
238	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	127,790	12,00	1 533,48	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
VV			"viz v.č. 01.18-skladba J" 19,99+19,47		39,460			
VV			"viz v.č. 01.18-skladba I" 5,61+3,35+6,61+2,05		17,620			
VV			"viz v.č. 01.18-skladba H" 6,53+7		13,530			
VV			"viz v.č. 01.17-skladba D" 7,28+40,1		47,380			
VV			"viz v.č. 01.17-skladba C" 5,13		5,130			
VV			"viz v.č. 01.17-skladba B" 2,97+1,7		4,670			
239	M	283758890	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	10,780	48,00	517,44	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) 20 mm								
W			"viz v.č. 01.17-skladba B" (2,97+1,7)*1,1		5,137			
W			"viz v.č. 01.17-skladba C" 5,13*1,1		5,643			
240	M	283759070	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 30 mm	m2	49,749	78,00	3 880,42	CS ÚRS 2014 02
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) 30 mm								
W			"viz v.č. 01.17-skladba D" (7,28+40,1)*1,05		49,749			
241	M	51	deska pro kročejový útlum 1000x500x30 mm, specifikace-viz příloha č.35 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	75,698	47,00	3 557,81	
desky z lehčených plastů kaširované izolační dílce plochých střech a podlah EPS elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum podlah 1000x500x30 mm, specifikace-viz příloha č.35 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01								
W			"viz v.č. 01.18-skladba H" (6,53+7)*1,1		14,883			
W			"viz v.č. 01.18-skladba I" (5,61+3,35+6,61+2,05)*1,1		19,382			
W			"viz v.č. 01.18-skladba J" (19,99+19,47)*1,05		41,433			
242	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	17,590	28,00	492,52	CS ÚRS 2014 02
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně								
PP								
W			"viz v.č. 01.17-skladba A" 3,26+1,91+2,22		7,390			
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 10,2		10,200			
243	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	19,349	125,00	2 418,63	CS ÚRS 2014 02
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) 60 mm								
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 10,2*1,1		11,220			
W			"viz v.č. 01.17-skladba A" (3,26+1,91+2,22)*1,1		8,129			
244	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	19,349	155,00	2 999,10	CS ÚRS 2014 02
desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (výsoce zatížené podlahy, střechy apod.) 80 mm								
W			"viz v.č. 01.17-skladba E" 10,2*1,1		11,220			
W			"viz v.č. 01.17-skladba A" (3,26+1,91+2,22)*1,1		8,129			
245	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	51,192	105,00	5 375,16	CS ÚRS 2014 02
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně								
PP			"viz v.č. 01.19-půda" (3+3,85+0,15)*1,6-0,6*1,6		10,240			
W			"viz v.č. 01.18-II.NP-zateplení parapetů" (1,9*2+1,27*3+0,75*3+1,1)*0,4		4,384			
W			"viz v.č. 01.17-I.NP-zateplení parapetů" (1,9*3+1,27*3+0,75*2+1,35)*0,4		4,944			
W			"viz v.č. 01.16-I.NP-zateplení parapetů" (1,35*2+0,9)*0,4		1,440			
W			"viz v.č. 01.19-01.24-zateplení zdíva zvrchu v místě pozednice vodorovně" (0,3+0,4)*43,12		30,184			
246	M	52	deska minerální izolační tl.160 mm, specifikace-viz příloha č.17 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	33,202	586,00	19 456,37	
plast minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace stěn, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 600 x 1000 mm, la = 0,036 W/mK tl.160 mm, specifikace-viz příloha č.17 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01								
PP								
W			"viz v.č. 01.19-01.24-zateplení zdíva zvrchu v místě pozednice vodorovně" (0,3+0,4)*43,12*1,1		33,202			
247	M	53	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 40 mm	m2	11,844	160,00	1 895,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelně izolační desky s trídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý rovná hrana - povrch hladký nebo strukturovaný základní rozměr desek 1250 x 600 mm XPS, tl. 40 mm					
WV			"viz v.č. 01.18-II.NP-zateplení parapetů" (1,9*2+1,27*3+0,75*3+1,1)*0,4*1,1		4,822			
WV			"viz v.č. 01.17-I.NP-zateplení parapetů" (1,9*3+1,27*3+0,75*2+1,35)*0,4*1,1		5,438			
WV			"viz v.č. 01.16-I.NP-zateplení parapetů" (1,35*2+0,9)*0,4*1,1		1,584			
248	M	283759530	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm	m2	11,264	284,00	3 198,98	CS ÚRS 2014 02
PP			desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové typ EPS 70 F fasádní, stabilizované, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 1000 x 500 x 180 mm					
WV			"viz v.č. 01.19-půda" (3+3,85+0,15)*1,6*1,1-0,6*1,6*1,1		11,264			
249	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,429	22,00	9,44	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením					
WV			"viz v.č. 01.21-dilatace komínového tělesa" (0,18+1,535)*0,25		0,429			
250	M	54	deska podlahová tl.30 mm	m2	0,472	195,00	92,04	
PP			vlákna skleněná izolační deska, rozměr 1250 x 600 mm, la = 0,0314 W/mK tl. 30 mm					
WV			"viz v.č. 01.21-dilatace komínového tělesa" (0,18+1,535)*0,25*1,1		0,472			
251	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	14,093	21,00	295,95	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
WV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba L" 12,12/0,86		14,093			
252	M	55	plst' sklená 5000 x 1200 tl.120 mm, specifikace-viz příloha č.30 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	14,798	145,00	2 145,71	
PP			vlákna skleněná izolační - sklená plst pro šikmé střechy izolované v úrovni krokvi la = 0,033 W/mK 4000 x 1200 tl.120 mm					
WV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba L" 12,12/0,86*1,05		14,798			
253	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	14,093	17,00	239,58	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
WV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba L" 12,12/0,86		14,093			
254	M	56	plst' minerální, desky 1200 x 600 tl.180 mm, specifikace-viz příloha č.31 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	14,798	198,00	2 930,00	
PP			vlákna minerální izolační - minerální plst pro šikmé střechy izolované la = 0,035 W/mK rozměr desky 1200 x 600 tl.180 mm, specifikace-viz příloha č.31 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
WV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba L" 12,12/0,86*1,05		14,798			
255	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	12,279	37,00	454,32	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií					
WV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba L" 8,8/0,86*1,2		12,279			
256	M	57	folie parotěsná s at.povrchním vrstvou g/m2, specifikace-viz příloha č.32 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	12,279	29,00	356,09	
PP			folie z plastu ostančen a speciálně upravené poostresení a parotěsné roue s rešením viskozou, rozměr roue: 1,5 x 30 m 1/0 g/m2, včetně doplňků-těsnících a spojovacích pásek, apod., specifikace-viz příloha č.32 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
WV			"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba L" 8,8/0,86*1,2		12,279			
257	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v do 12 m	t	1,558	150,00	233,70	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
WV			"součet z rozpočtového programu" 1,558		1,558			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Konstrukce tesařské								
D	762						86 950,90	
258	K	762112120	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	108,163	58,00	6 273,45	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1" (14,5+6,5+6+9,5+9)/0,8		56,875			
	VV		"viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)/0,8+(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,8		26,288			
	VV		"rezerva na vyvstaté nároky po odkrytí konstrukcí 25		25,000			
259	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,060	4 800,00	9 888,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I					
	VV		"viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1" (14,5+6,5+6+9,5+9)/0,8*0,08*0,22*1,1		1,101			
	VV		"viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)/0,8*0,08*0,22*(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,8*0,08*0,22*1,1		0,475			
	VV		"rezerva na vyvstaté nároky po odkrytí konstrukcí 25*0,08*0,22*1,1		0,484			
260	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	2,060	200,00	412,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna					
	VV		"viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1" (14,5+6,5+6+9,5+9)/0,8*0,08*0,22*1,1		1,101			
	VV		"viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)/0,8*0,08*0,22*(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,8*0,08*0,22*1,1		0,475			
	VV		"rezerva na vyvstaté nároky po odkrytí konstrukcí 25*0,08*0,22*1,1		0,484			
			Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi					
261	K	762214811		m	14,014	100,00	1 401,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fosen s podstupnicemi, šířky přes 1,00 do 1,50 m					
	VV		"viz v.č. 01.10+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B03" 5,56*1,3		7,228			
	VV		"viz v.č. 01.10+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B04" 5,22*1,3		6,786			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2					
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B49" 50		50,000			
263	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	50,000	105,00	5 250,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"viz Technická zpráva k SO 01-výměna trámů stávajícího krovu" 50		50,000			
264	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,960	4 800,00	4 608,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I					
	VV		"viz Technická zpráva k SO 01-výměna trámů stávajícího krovu" 50*0,12*0,16		0,960			
265	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	34,000	58,00	1 972,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
	VV		"viz Technická zpráva k SO 01-zapravení po bouraném komínu" 1*1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3		3,000			
	VV		"viz vTechnická zpráva k SO 01-podklad pod zpětně montovanou krytinu" 30*1		30,000			
266	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,047	3 000,00	3 141,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.					
	VV		"viz Technická zpráva k SO 01-zapravení po bouraném komínu" 1*1*1,1*0,028		0,031			
	VV		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3*1,1*0,028		0,092			
	VV		"viz vTechnická zpráva k SO 01-podklad pod zpětně montovanou krytinu" 30*1,1*0,028		0,924			
267	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	75,900	18,00	1 366,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
	VV		"viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3		3,000			
	VV		"viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B27"		42,900			
	VV		6,84+6,48+10,5+4,62+(5,6+2,3+9,34+3,5+3)*0,6091		30,000			
	VV		"viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B70" 30		17,780	48,00	853,44	CS ÚRS 2014 02
268	K	762342211	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2				
	PP		Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lati do 150 mm					
	VV		"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7		17,780			
269	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2				
	PP		Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lati přes 150 do 360 mm					
	VV		"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)		30,000			
	VV		"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-		21,030			
	VV		1,9*1,65*2)/0,2*0,04*0,06*1,1+(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,2*0,04*0,06*1,1					
270	M	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,143	5 320,00	6 080,76	CS ÚRS 2014 02
	PP		řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lísty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
	VV		"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy"		0,469			
	VV		(5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7/0,1*0,04*0,06*1,1		0,396			
	VV		"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)/0,2*0,04*0,06*1,1		0,278			
	VV		"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-					
	VV		1,9*1,65*2)/0,2*0,04*0,06*1,1+(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,2*0,04*0,06*1,1					
271	K	762342216	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2				
	PP		Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti lati přes 360 do 600 mm					
	VV		"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7		17,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)		30,000			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3+1,9*1,65)*2*0,4*2		21,030			
272	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,227	5 320,00	1 207,64	CS ÚRS 2014 02
PP			řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lísty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.					
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7/0,8*0,04*0,06*1,1		0,059			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)/0,8*0,04*0,06*1,1		0,099			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)/0,8*0,04*0,06*1,1+(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,8*0,04*0,06*1,1		0,069			
273	K	762342813	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	42,900	8,00	343,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,50 m					
WV			"Viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B27" 6,84+6,48+10,5+4,62+(5,6+2,3+9,34+3,5+3)*0,6091		42,900			
274	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,436	315,00	1 082,34	CS ÚRS 2014 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7/0,1*0,04*0,06*1,1		0,469			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)/0,2*0,04*0,06*1,1		0,396			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)/0,2*0,04*0,06*1,1+(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,2*0,04*0,06*1,1		0,278			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7/0,8*0,04*0,06*1,1		0,059			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)/0,8*0,04*0,06*1,1		0,099			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)/0,8*0,04*0,06*1,1+(1,9+1,65)*2*0,4*2/0,8*0,04*0,06*1,1		0,069			
WV			"Viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7/0,8*0,04*0,06*1,1		0,059			
WV			"Viz Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B49" 50*0,12*0,16		0,960			
WV			"Viz Technická zpráva k SO 01-zaprvění po bouraném komínu" 1*1*1,1*0,028		0,031			
WV			"Viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3*1,1*0,028		0,092			
WV			"Viz vTechnická zpráva k SO 01-podklad pod zpětně montovanou krytinu" 30*1,1*0,028		0,924			
275	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	80,593	50,00	4 029,65	CS ÚRS 2014 02
PP			Položení podlah nehotobových na sraz z prken hrubých					
WV			"Viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28		77,280			
WV			"Viz v.č. 01.19+01.25-skladba W" 2,65*1,25		3,313			
276	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,630	3 000,00	7 890,00	CS ÚRS 2014 02
PP			řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II.					
WV			"Viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28*0,03*1,1		2,550			
WV			"Viz v.č. 01.19+01.25-skladba W" 2,65*1,25*0,022*1,1		0,080			
277	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	77,280	61,00	4 714,08	CS ÚRS 2014 02
PP			Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm					
WV			"Viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28		77,280			
278	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,638	4 820,00	3 075,16	CS ÚRS 2014 02
PP			řezivo jehličnaté hranolné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
WV			"Viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28/0,8*0,06*0,1*1,1		0,638			

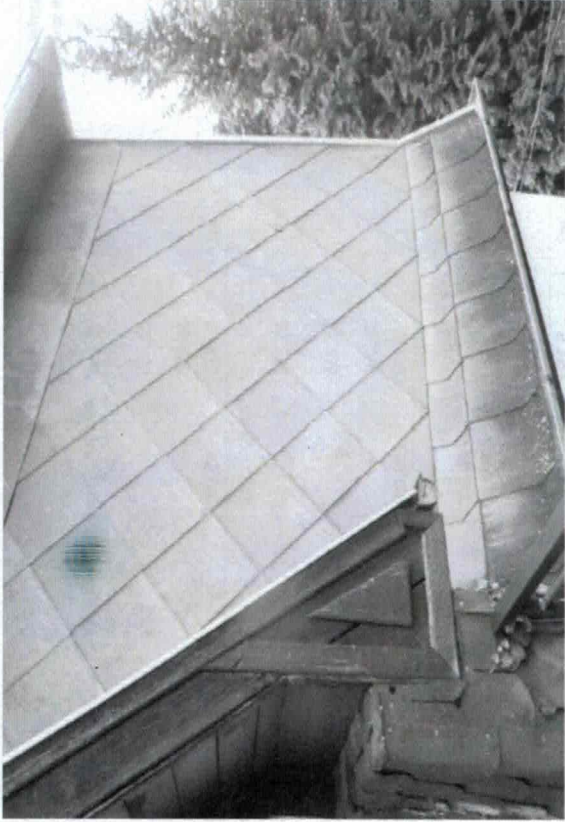
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	3,268	21,00	68,63	CS ÚRS 2014 02
	PP		Spojovací prostředky podlah, konstrukci podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty					
	WV		"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba K" 77,28/0,8*0,06*0,1*1,1		0,638			
	WV		"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu" 77,28*0,03*1,1		2,550			
	WV		"viz v.č. 01.19+01.25-skladba M" 2,65*1,25*0,022*1,1		0,080			
280	K	762811811	Demontáž záklapů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	161,680	16,00	2 586,88	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž záklapů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B20" 15,52+3,73+3,51+17,37		40,130			
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B22" 20,11+19,71		39,820			
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B24" 3,23+78,5		81,730			
281	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami	m	30,649	87,00	2 666,46	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montaz stropních tramu z hraněného a poohraněného řeziva s tramovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	WV		"viz Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B47" 81,73/0,8*0,3		30,649			
282	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol Jakost I nad 120 cm2	m3	1,483	4 820,00	7 148,06	CS ÚRS 2014 02
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I					
	WV		"viz Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B47" 81,73/0,8*0,3*0,2*0,22*1,1		1,483			
283	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	119,482	31,00	3 703,94	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B47" 81,73/0,8*0,3		30,649			
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B20" (15,52+3,73+3,51+17,37)/0,9		44,589			
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B22" (20,11+19,71)/0,9		44,244			
284	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	79,950	29,00	2 318,55	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou					
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B20" 15,52+3,73+3,51+17,37		40,130			
	WV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B22" 20,11+19,71		39,820			
285	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklapu, stropnice a podbíjení	m3	1,483	88,00	130,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Spojovací prostředky záklapu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
	WV		"viz Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B47" 81,73/0,8*0,3*0,2*0,22*1,1		1,483			
286	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,718	150,00	857,70	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	WV		"součet z rozpočtového programu" 5,718		5,718			
D	763		Konstrukce suché výstavby				8 990,16	
287	K	58	SDK podhled desky 1xtl. 12,5 mm bez TI dvourstvává spodní kce profil CD+UD (stavební SDK deska ze sádrového jádra oboustranně opláštěného speciálním papírovým kartonem)	m2	17,513	485,00	8 493,81	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvává zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní, tl. 12,5 mm, bez TI					
	WV		"viz v.č. 01.19+01.24+Technická zpráva k SO 01-odměřeno v AutoCADu-skladba L" 8,8/0,86		10,233			
	WV		"viz v.č. 01.17-I.NP-m.č. 108" 7,28		7,280			
288	K	59	SDK obklad dřevěných kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xtl. 12,5 mm (stavební SDK deska ze sádrového jádra oboustranně opláštěného speciálním papírovým kartonem)	m	1,500	308,00	462,00	
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní, tl. 12,5 mm					
	WV		"viz v.č. 01.17-opláštění ÚT v m.č. 103" 1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,229	150,00	34,35	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
	VV		objektů výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 0,229		0,229			
D	764		Konstrukce klempířské				123 296,92	
290	K	764001891	Demontáž užílabí do suti	m	4,800	15,00	72,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování užílabí do suti					
	VV		"viz v.č. Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B68" 2,4*2		4,800			
291	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	11,200	15,00	168,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	VV		"viz v.č. Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B65" 2,8*2		5,600			
	VV		"viz v.č. Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B66" 2,8*2		5,600			
292	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	25,500	15,00	382,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
	VV		"viz v.č. Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B64" 3+20,3+2,2		25,500			
293	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,670	15,00	490,05	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		"viz v.č. 01.09-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B50-57" 1,3*2+0,85*1+1,95*5+1,32*6+0,8*6+1,4+3,95+1,4		32,670			
294	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	7,600	15,00	114,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
	VV		"viz v.č. Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B67" 2,8*2		5,600			
	VV		"viz v.č. Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B69" 1*2		2,000			
295	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,152	30,00	34,56	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
	VV		"viz v.č. Technická zpráva k SO 01-lemování komínu" (0,85+0,59)*2*0,4		1,152			
296	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	30,200	15,00	453,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B29" 3,3+10,6+5,7+2,2+3		24,800			
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B31" 5,4		5,400			
297	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	26,400	15,00	396,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B30" 7,5+7,5+7,4		22,400			
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B32" 4		4,000			
298	K	764241467	Oplechování užílabí z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm	m	4,800	490,00	2 352,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu užílabí rš 670 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K24" 2,4*2		4,800			
299	K	764242403	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	5,600	274,00	1 534,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K22" 2,8*2		5,600			
300	K	764242404	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	5,600	332,00	1 859,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K21" 2,8*2		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
301	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	25,500	338,00	8 619,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K18" 3		3,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K19" 20,3		20,300			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K20" 2,2		2,200			
302	K	764246441	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 150 mm	m	67,740	185,00	12 531,90	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K09-K12" 2,42+5,72+49,1+10,5		67,740			
303	K	764246442	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 200 mm	m	4,020	308,00	1 238,16	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K05" 4,02		4,020			
304	K	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	1,150	369,00	424,35	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K08" 1,15		1,150			
305	K	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 400 mm	m	3,720	515,00	1 915,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K14" 0,94		0,940			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K13" 1,39*2		2,780			
306	K	764246446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 500 mm	m	34,360	615,00	21 131,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Oplechování parapetů z titaninkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K01" 3,02*3		9,060			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K02" 1,98*6		11,880			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K03" 1,75*4		7,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K04" 1,39		1,390			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K06" 1,94*2		3,880			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K07" 1,15		1,150			
307	K	764341413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	5,600	261,00	1 461,60	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo					
	VV		prejzovou rš 250 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K23" 2,8*2		5,600			
308	K	764341414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	40,400	308,00	12 443,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo					
	VV		prejzovou rš 330 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K25-oplechování střecha/stěna" 1*2		2,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.27+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K34-změna sklonu střechy" 5,2+2,2+3+3,1		13,500			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.27+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K35-oplechování střecha/stěna" 9,5		9,500			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.27+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K36-oplechování střecha/podbití" 5,2+2,2+3,9+4,1		15,400			
309	K	764345423	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětrálního plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	3,000	615,00	1 845,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titaninkového předzvětrálního plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K32" 1+1+1		3,000			
310	K	60	Oplechování z TiZn předzvětrálního plechu zdí rš 200 mm včetně rohů	m	46,000	162,00	7 452,00	
	PP		Oplechování z titaninkového TiZn předzvětrálního plechu zdí a nadezdívek (atík) včetně rohů rš 200 mm, jedná se o ukončení novopové fólie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
311	K	764541403	"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K33" 46		46,000			
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráleného plechu rš 250 mm	m	5,450	624,00	3 400,80	CS ÚRS 2014 02
	W		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm		5,450			
312	K	764541405	"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K30" 5,45		5,450			
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráleného plechu rš 330 mm	m	25,450	692,00	17 611,40	CS ÚRS 2014 02
	W		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm		3,000			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K15" 3		20,300			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K16" 20,3		2,150			
313	K	764541443	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětráleného plechu 250/80 mm	kus	1,000	515,00	515,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm		1,000			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K30" 1		3,000	342,00	1 026,00	CS ÚRS 2014 02
314	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětráleného plechu 330/100 mm	kus	3,000			
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm		1,000			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K15" 1		1,000			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K16" 1		1,000			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K17" 1		3,000	437,00	1 311,00	CS ÚRS 2014 02
315	K	764547404	Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	m				
	PP		Dilatace žlabu z titanizinkového plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm		3,000			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K16" 1+1+1		4,000	732,00	2 928,00	CS ÚRS 2014 02
316	K	764548422	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn předzvětráleného plechu průměru 80 mm	m				
	PP		Svod z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm		4,000			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K29" 4		22,200	784,00	17 404,80	CS ÚRS 2014 02
317	K	764548423	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn předzvětráleného plechu průměru 100 mm	m				
	PP		Svod z titanizinkového předzvětráleného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm		7,200			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K26" 7,2		8,400			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K27" 8,4		6,600			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K28" 6,6		35,500	59,00	2 094,50	
318	K	61	K31 Dodávka a montáž krycího pásu děrovaného z TiZn plechu (tahokov) š. 100 mm, včetně spojovacího a montážního materiálu, děrování 63%	m				
	PP				35,500			
	W		"Viz v.č. 01.16-01.19+01.23+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-K31" 25,5+10		0,582	150,00	87,30	CS ÚRS 2014 02
319	K	998764102	Přesun hmot tonažní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t				
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		0,582			
	W		"Součet z rozpočtového programu" 0,582					
D		765	Konstrukce pokrývačské				69 140,48	
320	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché kryti do 20ks/m2	m2	34,000	308,00	10 472,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. jednoduché kryti z pravouhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2		1,000			
	W		"Viz Technická zpráva k SO 01-zapřavení po bouraném komínu-použit stáv. krytinu" 1*1		3,000			
	W		"Viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz Technická zpráva k SO 01" 30		30,000			
321	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlých formátů jednoduché kryty do 20ks/m2	m2	47,780	308,00	14 716,24	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. jednoduché kryty z pravouhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2					
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7		17,780			
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)		30,000			
322	K	765131141	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° dvojité kryty	m	50,800	139,00	7 061,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. okapové hrany, kryty dvojité					
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*2		50,800			
323	K	765131171	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenačů	m	2,200	215,00	473,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30 st. nárožní hrany z hřebenačů		2,200			
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1" 1,1*2		6,050	100,00	605,00	
324	M	62	hřebenač kónický vláknocementový 480 x 230 mm červený	kus				
PP			krytina vláknocementová vnitřní (ČSN 72 3161) krytina vnitřní střední doplňky vnitřní krytiny hřebenač kónický 480 x 230 mm spotřeba 2,5 ks/bm červená					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 2,5 kus/bm					
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1" 1,1*2*2,5*1,1		6,050			
325	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m2	47,780	8,00	382,24	CS ÚRS 2014 02
PP			Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování					
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7		17,780			
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)		30,000			
326	M	63	krytina vláknocementová červená 400/400/4 mm, specifikace-viz příloha č.22 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	kus	686,540	30,00	20 596,20	
PP			krytina vláknocementová rovinná lisovaná krytina spotřeba 10,1 ks/m2 (hladká) klimatická oblast I. a II. 400/400/4 mm červená, specifikace-viz příloha č.22 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*10,1		256,540			
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)*10,1		303,000			
W			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-okapové hrany" (5,6+2,2+3+3,6+11)*2,5*2		127,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti					
								
327	K	765131801		m2	42,900	55,00	2 359,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti					
VV			"Viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B27" 6,84+6,48+10,5+4,62+(5,6+2,3+9,34+3,5+3)*0,6091	m2	42,900			
328	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	33,000	66,00	2 178,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. k dalšímu použití					
VV			"Viz v.č. 01.23+Technická zpráva k SO 01-kolem odvětrání kanalizace" 1*3		3,000			
VV			"Viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B70" 30		30,000			
329	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	42,900	8,00	343,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny					
VV			"Viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B27" 6,84+6,48+10,5+4,62+(5,6+2,3+9,34+3,5+3)*0,6091		42,900			
330	K	765135061	Zabarvení řezu skládané vláknocementové krytiny	m	151,600	25,00	3 790,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané zabarvení řezu					
VV			"Viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*2*2+50		151,600			
331	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu					
VV			Jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2 "Viz v.č. 01.23" 1+1+1		3,000			
332	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° s lepenými spoji na bednění	m2	82,572	22,00	1 816,58	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30 st. s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci					
VV			"Viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)*1,2+(1,9+1,65)*2*0,4*2*1,2		25,236			
VV			"Viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-šikmé plochy" (5,6+2,2+3+3,6+11)*0,7*1,2		21,336			
VV			"Viz v.č. 01.18-01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)*1,2		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
333	M	64	membrána podstřešní 115 g/m2, barva červená, specifikace-viz příloha č.33 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01	m2	86,472	29,00	2 507,69	
PP			folie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie netkaná hydroizol, podstřešní membrána, rozměr role: 1,5 x 50 m 115 g/m2 (barva červená), specifikace-viz příloha č.33 v.č. 01.29 kniha specifikací pro SO 01					
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)*1,2+(1,9+1,65)*2*0,4*2*1,2		25,236			
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)*1,2+(1,9+1,65)*2*0,4*2*1,2		25,236			
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)*1,2	m2	86,472	15,00	1 297,08	CS ÚRS 2014 02
PP			Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační folie za sklon přes 30°					
VV			Montáž pojistné hydroizolační folie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30 st.					
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)*1,2+(1,9+1,65)*2*0,4*2*1,2		25,236			
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)*1,2+(1,9+1,65)*2*0,4*2*1,2		25,236			
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S1-svislé plochy" (11+5+7+7)*1,2	t	0,977	150,00	146,55	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,977		0,977			
Konstrukce truhlářské							506 172,52	
336	K	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	5,250	20,00	105,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž dřevěných stěn zasklených					
VV			"viz v.č. 01.10+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B09" 2,1*2,5		5,250			
337	K	65	Demontáž okenic dle specifikace v příloze č.2 Technické zprávy k SO 01-příloha 2-B37-B42, B44	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Demontáž okenic dle specifikace v příloze č.2 Technické zprávy k SO 01-příloha 2-B37-B42, B44, součástí je i demontáž pantů a nosných prvků, odvoz na skládku a likvidace na skládce (položka se týká všech kusů uvedených pod výše uvedeným označením)					
VV			"viz v.č. 01.09-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B37-B42, B44" 1	m2	1,000	70,00	903,00	CS ÚRS 2014 02
338	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	12,900			
PP			Demontáž obložení stěn palubkami					
VV			"viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B28-odměřeno v CADu" 12,9	m2	12,900	18,00	232,20	CS ÚRS 2014 02
339	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	12,900			
PP			Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
VV			"viz v.č. 01.09-01.14+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B28-odměřeno v CADu" 12,9	m2	12,900	102,00	2 145,06	CS ÚRS 2014 02
340	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	21,030			
PP			Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)+(1,9+1,65)*2*0,4*2	m2	21,030			
341	M	66	palubky obkladové SM profil klasický 22 x 116 mm A/B	m2	23,133	188,00	4 349,00	
PP			obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve fólii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 22 x 116 A/B					
VV			"viz v.č. 01.18+01.24+Technická zpráva k SO 01-skladba S2" (9,4*2,3-1,9*1,65*2)+(1,9+1,65)*2*0,4*2*1,1	m2	23,133			
342	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	42,260	75,00	3 169,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž obložení podhledů palubkami					
VV			"viz v.č. 01.09-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B35" 6,1*0,5+20+41,8*0,1		27,230			
VV			"viz v.č. 01.09-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B36" 15,03		15,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
343	K	766423113	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	47,199	173,00	8 165,43	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm					
	VV		"viz v.č. 01.19-01.24-horní římša stávající střechy"		28,109			
	VV		(3,2*2+2,5)*(0,6+0,1)+43,12*(0,35+0,1)+1,62+(0,42+0,15)*0,75*2					
	VV		"viz v.č. 01.19-01.24-boční střechy-skladba S1 a S2" 4*1+(3+3,5+11+5,6+2,05)*(0,5+0,1)		19,090			
344	M	67	palubky obkladové SM profil klasický 22 x 116 mm A/B	m2	51,919	188,00	9 760,77	
	PP		obložení dřevěné palubky obkladové - bez povrchové úpravy - provedení na pero a drážku - cena za m2 vč. pera - délka 2,4 - 5 m - balené ve folii dřevina smrk profil klasický tl. x š (mm) jakost 22 x 116 A/B					
	VV		"viz v.č. 01.19-01.24-horní římša stávající střechy"		30,920			
	VV		(3,2*2+2,5)*(0,6+0,1)+1,43,12*(0,35+0,1)+1,1+1,62*1,1+(0,42+0,15)*0,75*2*1,1					
	VV		"viz v.č. 01.19-01.24-boční střechy-skladba S1 a S2" 4*1*1,1+(3+3,5+11+5,6+2,05)*(0,5+0,1)*1,1		20,999			
345	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	94,398	59,00	5 569,48	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
	VV		"viz v.č. 01.19-01.24-výměra převzata z výpočtu položky montáž obložení podhledů" 47,199*2		94,398			
346	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	0,623	3 800,00	2 367,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 4 - 6 cm řezivo boční jakost I.-II.					
	VV		"viz v.č. 01.19-01.24-výměra převzata z výpočtu položky montáž obložení podhledů"		0,623			
347	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m					
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B60" 1+1+1+1+1+1		6,000			
348	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	14,000	19,00	266,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů šířky do 300 mm délky přes 1m					
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B58" 1+1+1+1+1+1		5,000			
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B59" 1+1+1+1+1+1		6,000			
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B61" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B62" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B63" 1		1,000			
349	K	766660161	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do dřevěné rámové zárubně protipožárních					
	VV		jednokřídlových, šířky do 800 mm		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T08" 1		1,000			
350	M	68	dveře vnitřní požární odolné, CPL laminát buk, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 bílé, buk, dub, olše, třešeň, javor, ořech CPL fólie jednokřídlové 80 x 197 cm, včetně dodávky zámku dle PD					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T08" 1		1,000			
351	M	69	dveře vnitřní požární odolné plně dřevěné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 155 cm	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	
	PP		dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně odolné, EI (EW)30 D3 60 x 155 cm, včetně dodávky zámku dle PD a povrchové úpravy					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T16" 1		1,000			
352	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	4,000	385,00	1 540,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T10" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T11" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
361	W	73	"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T12" 1	kus	1,000	900,00	7 200,00	
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T15" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T06" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T07" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T08" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T09" 1		1,000			
			samozavírač dveří hydraulický stříbrný povrch		8,000			
			samozavírač dveří hydraulický stříbrný povrch					
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T12" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T15" 1		1,000			
362	W	766660772	"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T06" 1+1	kus	2,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 02
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T07" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T08" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T09" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T10" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T11" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T12" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T13" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T14" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T15" 1		1,000			
363	W	74	"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T16" 1	kus	1,000	790,00	11 850,00	
			Dodávka dveřního kování klika-klika se štítkem, nerezové provedení		15,000			
			Dodávka dveřního kování klika-klika se štítkem, nerezové provedení, včetně montážního materiálu					
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T06" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T07" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T08" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T09" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T10" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T11" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T12" 1		1,000			
364	W	766681114	"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T13" 1	kus	1,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2014 02
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T13" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T14" 1+1		2,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T15" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T16" 1		1,000			
			Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm, protipožární		2,000			
			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm, protipožární					
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T08" 1		1,000			
			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T16" 1		1,000			
			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm, protipožární					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
365	M	75	záruční rámová protipožární pro dveře 1krídlové 80x197 cm, buk	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		záruční dřevěné záručné rámové protipožární - masiv buk - včetně povrchové úpravy pro dveře jednokřídlové 80 x 197 cm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T08" 1		1,000			
366	M	76	záruční rámová protipožární pro dveře 1krídlové 60x155 cm, buk	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		záruční dřevěné záručné rámové protipožární - masiv buk - včetně povrchové úpravy pro dveře jednokřídlové 60 x 155 cm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T16" 1		1,000			
367	M	76682111	Montáž záruční obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	715,00	2 860,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž záruční dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T14" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T11" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T10" 1+1		2,000			
368	M	611822580	záruční obložková pro dveře 1krídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	4,000	3 110,00	12 440,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		záruční dřevěné záručné obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 8,10,11,13,15,17 cm dub, buk					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T14" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T11" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T10" 1+1		2,000			
369	K	76682211	Montáž záruční obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	1 005,00	5 025,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž záruční dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T15" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T14b" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T13" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T12" 1		1,000			CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T09" 1		1,000			
370	M	611822590	záruční obložková protipožární pro dveře 1krídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	5,000	4 680,00	23 400,00	
	PP		záruční dřevěné záručné obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 8,10,11,13,15,17 cm dub, buk - protipožární					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T15" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T14b" 1		1,000			CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T13" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T12" 1		1,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T09" 1		1,000			
371	K	76682212	Montáž záruční obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	
	PP		Montáž záruční dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T06" 1+1		2,000			
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T07" 1+1		2,000			
372	M	611822650	záruční obložková protipožární pro dveře 1krídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm, dub, buk	kus	4,000	4 990,00	19 960,00	
	PP		záruční dřevěné záručné obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 19,21,23,25,27,29,31,33,35 cm dub, buk - protipožární					
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T06" 1+1		2,000			CS ÚRS 2014 02
	VV		"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T07" 1+1		2,000			
373	K	76691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	92,000	8,00	736,00	
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okeních, plochy do 1,5 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B37" 2*2*2		8,000			
W			"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B38" 1*2*1		2,000			
W			"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B39" 3*2*5		30,000			
W			"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B40" 2*2*6		24,000			
W			"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B41" 1*2*6		12,000			
W			"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B42" 2*2*1		4,000			
W			"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha 2-B44" 6*2*1		12,000			
374	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m ²	kus	24,000	12,00	288,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²					
W			"Viz v.č. 01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B10" 1		1,000			
W			"Viz v.č. 01.10+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B09" 1+1		2,000			
W			"Viz v.č. 01.10+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B08" 1+1		2,000			
W			"Viz v.č. 01.09+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B05" 1+1+1		3,000			
W			"Viz v.č. 01.10-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B06" 1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
W			"Viz v.č. 01.10-01.11+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B07" 1+1+1+1+1+1		6,000			
W			"Viz v.č. 01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B33" 1		1,000			
375	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
W			"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T04" 1		1,000			
376	M	77	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	2,444	322,00	786,97	
PP			výsluky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 260 mm, včetně úpravy hran a zaříznutí do požadovaného rozměru					
W			"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T04" 2,35*1,04		2,444			
377	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	142,00	142,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm					
W			"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T05" 1		1,000			
378	M	78	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	0,832	399,00	331,97	
PP			výsluky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 340 mm, včetně úpravy hran a zaříznutí do požadovaného rozměru, včetně úpravy hran a zaříznutí do požadovaného rozměru					
W			"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T05" 0,8*1,04		0,832			
379	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	4,000	201,00	804,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
W			"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T02, T03" 3+1		4,000			
380	M	79	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	5,574	399,00	2 224,03	
PP			výsluky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 340 mm, včetně úpravy hran a zaříznutí do požadovaného rozměru, včetně úpravy hran a zaříznutí do požadovaného rozměru					
W			"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T02, T03" 1,32*3*1,04+1,4*1*1,04		5,574			
381	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,000	266,00	1 330,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
W			"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T01" 1+1+1+1+1		5,000			
382	M	80	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	10,140	399,00	4 045,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			výlisky z hmoty dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 340 mm, včetně úpravy hran a zařízení do požadovaného rozměru, včetně úpravy hran a zařízení do požadovaného rozměru					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T01" 1,95*5*1,04		10,140			
383	K	81	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 2,8 m vč. lednice, vařiče a horních skříněk	soubor	1,000	31 000,00	31 000,00	
PP			Dodávka a montáž kuchyňské linky dl. 2,8 m vč. lednice, vařiče a horních skříněk, specifikace viz v.č. 01.28					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T17" 1		1,000			
384	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2014 02
PP			demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěnu, delší přes 1800 do Z100					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-T17" 1		2,000			
385	K	82	Dodávka a montáž plastového 1kr. okna 750x1200 mm včetně horizontálních žaluzií, P01	kus	2,000	3 715,00	7 430,00	
PP			Dodávka a montáž plastového 1kr. okna 750x1200 mm včetně horizontálních žaluzií, P01, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28 vyjma dřevěných okenic (tyto jsou rozpočtovány samostatně), montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součástí položky jsou i parotěsnění a paroopravné pásy)					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P01" 1+1		2,000			
386	K	83	Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 750x1200 mm včetně kování a náteru lazuru, P01	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	
PP			Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 750x1200 mm včetně kování a náteru lazuru, P01, součástí položky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P01" 1+1		2,000			
387	K	84	Dodávka a montáž plastového 2kr. okna 1270x1650 mm včetně horizontálních žaluzií, P02	kus	6,000	7 820,00	46 920,00	
PP			Dodávka a montáž plastového 2kr. okna 1270x1650 mm včetně horizontálních žaluzií, P02, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28 vyjma dřevěných okenic (tyto jsou rozpočtovány samostatně), montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součástí položky jsou i parotěsnění a paroopravné pásy)					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P02" 1+1+1+1+1		6,000			
388	K	85	Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 1270x1650 mm včetně kování a náteru lazuru, P02	kus	6,000	3 085,00	18 510,00	
PP			Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 1270x1650 mm včetně kování a náteru lazuru, P02, součástí položky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P02" 1+1+1+1+1		6,000			
389	K	86	Dodávka a montáž plastového 3kr. okna 1900x1650 mm včetně horizontálních žaluzií, P03	kus	5,000	11 515,00	57 575,00	
PP			Dodávka a montáž plastového 3kr. okna 1900x1650 mm včetně horizontálních žaluzií, P03, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28 vyjma dřevěných okenic (tyto jsou rozpočtovány samostatně), montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součástí položky jsou i parotěsnění a paroopravné pásy)					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P03" 1+1+1+1+1		5,000			
390	K	87	Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 1900x1650 mm včetně kování a náteru lazuru, P03	kus	5,000	4 620,00	23 100,00	
PP			Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 1900x1650 mm včetně kování a náteru lazuru, P03, součástí položky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P03" 1+1+1+1+1		5,000			
391	K	88	Dodávka a montáž plastového 1kr. okna 750x1200 mm včetně horizontálních žaluzií, P04	kus	3,000	3 825,00	11 475,00	
PP			Dodávka a montáž plastového 1kr. okna 750x1200 mm včetně horizontálních žaluzií, P04, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28 vyjma dřevěných okenic (tyto jsou rozpočtovány samostatně), montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součástí položky jsou i parotěsnění a paroopravné pásy)					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P04" 1+1+1		3,000			
392	K	89	Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 750x1200 mm včetně kování a náteru lazuru, P04	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	
PP			Dodávka a montáž 2kr. okenice na okno 750x1200 mm včetně kování a náteru lazuru, P04, součástí položky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace					
VV			"viz v.č. 01.16-01.19-v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P04" 1+1+1		3,000			
393	K	90	Dodávka a montáž sestavy tří 2kr. oken o celkovém rozměru 1350x3400 mm včetně horizontálních žaluzií a mezikusů, P05	kus	1,000	20 850,00	20 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
DODÁVKA A MONTÁŽ SYSTÉMU TIT ZKř. OKENÍ O CELKOVÉHO ROZMĚRU 1350x3400 mm VČETNĚ HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZII A MEZIKRUSU, P05, SOUČÁSTI PLOŠKY JSOU VEŠKERÉ PRÁCE A DODÁVKY UVEDENÉ NA V.Č. 01.28 VÝJMA DŘEVĚNÝCH OKENIC (TYTO JSOU ROZPOČTOVÁNY SAMOSTATNĚ), MONTÁŽ PROVEDENA DLE ČSN 730540-2 (SOUČÁSTI PLOŠKY JSOU I PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY)								
394	K	91	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P05" 1		1,000			
			Dodávka a montáž 6krř. okenice na okno o celkovém rozměru 1350x3400 mm včetně kování a náteru lazuru, P05	kus	1,000	6 725,00	6 725,00	
Dodávka a montáž 6krř. okenice na okno o celkovém rozměru 1350x3400 mm včetně kování a náteru lazuru, P05, součásti plošky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace								
395	K	92	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P05" 1		1,000			
			Dodávka a montáž plastového 3krř. okna 2300x1800 mm včetně horizontálních žaluzii, P06	kus	1,000	14 326,00	14 326,00	
Dodávka a montáž plastového 3krř. okna 2300x1800 mm včetně horizontálních žaluzii, P06, součásti plošky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28, montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součásti plošky jsou i parotěsné a paropropustné pásky)								
396	K	93	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P06" 1		1,000			
			Dodávka a montáž plastového 2krř. okna 1350x850 mm včetně horizontálních žaluzii, P07	kus	2,000	4 875,00	9 750,00	
Dodávka a montáž plastového 2krř. okna 1350x850 mm včetně horizontálních žaluzii, P07, součásti plošky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28 výjma dřevěných okenic (tyto jsou rozpočtovány samostatně), montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součásti plošky jsou i parotěsné a paropropustné pásky)								
397	K	94	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P07" 1+1		2,000			
			Dodávka a montáž 2krř. okenice na okno 1350x850 mm včetně kování a náteru lazuru, P07	kus	2,000	1 625,00	3 250,00	
Dodávka a montáž 2krř. okenice na okno 1350x850 mm včetně kování a náteru lazuru, P07, součásti plošky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace								
398	K	95	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P07" 1+1		2,000			
			Dodávka a montáž plastového 1krř. okna 900x650 mm včetně horizontálních žaluzii, P08	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	
Dodávka a montáž plastového 1krř. okna 900x650 mm včetně horizontálních žaluzii, P08, součásti plošky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28 výjma dřevěných okenic (tyto jsou rozpočtovány samostatně), montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součásti plošky jsou i parotěsné a paropropustné pásky)								
399	K	96	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P08" 1		1,000			
			Dodávka a montáž 2krř. okenice na okno 900x650 mm včetně kování a náteru lazuru, P08	kus	1,000	865,00	865,00	
Dodávka a montáž 2krř. okenice na okno 900x650 mm včetně kování a náteru lazuru, P08, součásti plošky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace								
400	K	97	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P08" 1		1,000			
			Dodávka a montáž plastového francouzského 1krř. okna 1100x2100 mm včetně horizontálních žaluzii, P09	kus	1,000	9 714,00	9 714,00	
Dodávka a montáž plastového francouzského 1krř. okna 1100x2100 mm včetně horizontálních žaluzii, P09, součásti plošky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.28 výjma dřevěných okenic (tyto jsou rozpočtovány samostatně), montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součásti plošky jsou i parotěsné a paropropustné pásky)								
401	K	98	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P09" 1		1,000			
			Dodávka a montáž 2krř. okenice na okno 1100x2100 mm včetně kování a náteru lazuru, P09	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	
Dodávka a montáž 2krř. okenice na okno 1100x2100 mm včetně kování a náteru lazuru, P09, součásti plošky je i návrh okenic a jejich výrobní dokumentace								
402	K	998766102	"Viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-P09" 1		1,000			
			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,819	150,00	272,85	CS ÚRS 2014 02
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
"součet z rozpočtového programu" 1,819								
D		767	Konstrukce zámečnické					795 037,00
403	K	99	Z01 Dodávka a montáž plechových dveří 800/1970 mm včetně zárubně, zámku FAB a povrchové úpravy RAL	soubor	3,000	6 042,00	18 126,00	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Z01 Dodávka a montáž plechových dveří 800/1970 mm včetně zárubně, zámku FAB a povrchové úpravy RAL, součástí je i kování, kliky a štítek					
WV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z01" 1+1+1		3,000			
404	K	100	Z02 Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 2100/2950 mm s 2kř. dveřmi vč. bezpečnostního kování a fólie	kus	1,000	57 452,00	57 452,00	
PP			Z02 Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 2100/2950 mm s 2kř. dveřmi vč. bezpečnostního kování a fólie, aretační zábrana dalšího dle v.č. 01.28, montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součástí položky jsou i parotěsné a paropropustné pásy)					
WV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z02" 1		1,000			
405	K	101	Z03 Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 1100/2600 mm s 1kř. dveřmi vč. bezpečnostního kování a fólie	kus	1,000	35 200,00	35 200,00	
PP			Z03 Dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny 1100/2600 mm s 1kř. dveřmi vč. bezpečnostního kování a fólie, aretační zábrana a dalšího dle v.č. 01.28, montáž provedena dle ČSN 730540-2 (součástí položky jsou i parotěsné a paropropustné pásy)					
WV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z03" 1		1,000			
406	K	102	Z04 Dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny dle specifikace v PD (viz položka Z04-v.č. 01.28 Specifikace prvků PSV k SO 01)	soubor	1,000	205 000,00	205 000,00	
PP			šikmá schodišťová plošina s jízdou do zatačky, umístění venkovní, pozice pravá, kotvení přes ocelové sloupky, rozměry přepravní desky 1000 mm x 900 mm, maximální nosnost 250 kg, rychlost jízdy 0,1 m/s, napájecí napětí 230 V - baterie, příkon 0,4 kW, délka dráhy cca 5,6 m, počet stanic 2, počet zataček 90° 1x, typ dráhy zatočená, počet ramen 2, schodišťová plošina je certifikována systémem TÜV, ovládání tlačítky ve stanicích a všemi funkcemi ovládání i na plošině, barva plošiny v odstínu RAL dle výběru stavebníka, dodávka v kompletizovaném stavu včetně montáže					
WV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z04" 1		1,000			
407	K	103	Z05 Dodávka a montáž vertikální zdvihací plošina dle specifikace v PD (viz položka Z05-v.č. 01.28 Specifikace prvků PSV k SO 01)	soubor	1,000	406 000,00	406 000,00	
PP			vertikální zdvihací plošina, umístění vnitřní, zdvih plošiny cca 3300 mm, délka dráhy cca 4900 mm, rozměr přepravní desky 1400 mm x 900 mm, prohlubení pod plošinou 150 mm, počet stanic dvě, napájecí napětí 3x400V, příkon 0,75 kW - součástí dodávka bude i prosklená šachta s AL konstrukcí, počet dveří 2, zasklení sklem conex, rozměr čachty 1540 x 1265 x 4330 mm, rychlost zdvihu 0,1 m/s, kotvení do pomocné konstrukce, ovládání tlačítky ve stanicích a všemi funkcemi ovládání i na plošině, plošina je certifikována systémem TÜV, max. nosnost 250 kg, barva plošiny v odstínu RAL dle výběru stavebníka, dodávka v kompletizovaném stavu včetně montáže					
WV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z05" 1		1,000			
408	K	104	Z06 Dodávka a montáž interiérového nerezového zábradlí délky 7150 mm na vnitřní schodiště (viz položka Z06-v.č. 01.28 Specifikace prvků PSV k SO 01)	soubor	1,000	29 560,00	29 560,00	
PP			interiérové nerezové schodišťové zábradlí celkové půdorysné délky 7150 mm pro sklon schodiště 27,86° - dodávka zábradlí v kompletizovaném stavu včetně montážního a spojovacího materiálu - výrobní dokumentace součástí dodávky - nerezové sloupky určené ke kotvení shora pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, spodní patka malá, uložení madla v ose sloupku, součástí sloupku jsou i šroubky do madla a 3 ks kloubových matek M8, sloupek je určen pro pochůzní plochy do 12-ti metrů, možnost volby výšky madla pomocí spodní patky a vrchního krčku, spodní patku se sloupkem slepit anaerobním lepidlem - nerezové madlo duté o vnějším průměru 42,4 mm a vnitřním průměru 38,4 mm - výplň zábradlí z nerezových plyných prutů průměru 10 mm					
WV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z06" 1		1,000			








PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
409	K	105	Z07 Dodávka a montáž interiérového nerezového zábradlí délky 5200 mm na vnitřní schodiště (viz položka Z07-v.č. 01.28 Specifikace prvků PSV k SO 01)	soubor	1,000	26 450,00	26 450,00		
interiérové nerezové schodišťové zábradlí celkové půdorysné délky 5200 mm pro sklon schodiště 35,13°									
- dodávka zábradlí v kompletizovaném stavu včetně montážního a spojovacího materiálu									
- výrobní dokumentace součástí dodávky									
- nerezové sloupky určené ke kotvení shora pro výplň pěti vodorovných nerezových prutů o průměru 10 mm, spodní patka malá, uložení madla v ose sloupku, součástí sloupky jsou i šroubky do madla a 3 ks kloubových matek M8, sloupek je určen pro pochůznou plochu do 12-ti metrů, možnost volby výšky madla pomocí spodní patky a vrchního krčku, spodní patku se sloupkem slepit anaerobním lepidlem									
- nerezové madlo duté o vnějším průměru 42,4 mm a vnitřním průměru 38,4 mm									
- výplň zábradlí z nerezových plných prutů průměru 10 mm									
VV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z07" 1		1,000				
410	K	106	Z08 Dodávka a montáž sklopného nerez madla	kus	3,000	2 850,00	8 550,00		
Dodávka a montáž sklopného nerez madla včetně montážního materiálu, sklopné nerezové madlo s povrchovou úpravou chrom (ve výkresu neoznačeno) - umístěno u WC a sprchového sedátka (m.č.: 104, 205, 206)									
- madlo musí být navrženo tak, aby splňovalo platnou vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb									
PP									
VV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z08" 1+1+1		3,000				
411	K	107	Z09 Dodávka a montáž pevného nástěnného nerez madla ve tvaru L	kus	3,000	1 865,00	5 595,00		
Dodávka a montáž - nerezové madlo pevné pravé tvaru L s povrchovou úpravou chrom (ve výkresu neoznačeno) - umístěno u WC a sprchového sedátka (m.č.: 104, 205, 206)									
- madlo musí být navrženo tak, aby splňovalo platnou vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb									
VV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z09" 1+1+1		3,000				
412	K	108	Z10 Dodávka a montáž svislého pevného madla	kus	1,000	1 380,00	1 380,00		
Dodávka a montáž - nerezové madlo pevné svislé s povrchovou úpravou chrom (ve výkresu neoznačeno) - umístěno u umyvadla (m.č.: 205)									
- madlo musí být navrženo tak, aby splňovalo platnou vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb									
PP									
VV			"viz v.č. 01.16-01.19+v.č. 01.28-Specifikace prvků PSV-Z10" 1		1,000				
413	K	109	Dodávka a montáž vodorovného pevného madla do sprchy	kus	1,000	1 724,00	1 724,00		
PP			Dodávka a montáž vodorovného pevného madla do sprchy včetně montážního materiálu, madlo rohové 900x900 mm						
VV			"viz v.č. 01.18-II.NP" 1		1,000				
D		771	Podlahy z dlaždic				151 592,43		
414	K	110	Dodávka a montáž dlaždic keramických	m	17,028	108,00	1 839,02		
VV			"viz v.č. 01.16" (0,8+1,1+0,98)*1,1		3,168				
VV			"viz v.č. 01.17" (1,1*2+1,1*2+0,8*2+0,7*2+1)*1,1		9,240				
VV			"viz v.č. 01.18" (1,1+0,8*3+0,7)*1,1		4,620				
415	K	111	Dodávka a montáž hliníkové ukončovací lišty pro dlažbu tl. 10 mm	m	82,336	118,00	9 715,65		
VV			"viz v.č. 01.18-m.č. 205" 1,4*1,1		1,540				
VV			"viz v.č. 01.19-podesta schodiště" 1,4*1,1		1,540				
VV			"viz v.č. 01.18-m.č. 201" 1,8*1,1		1,980				
VV			"viz v.č. 01.17-m.č. 102" 1,80*1,1		1,980				
VV			"viz v.č. 01.18-schodiště z II.NP na půdu" (1,175*13+1,3*2+1,5*2+2,1+0,1+1,3)*1,1		26,813				
VV			"viz v.č. 01.17-schodiště z I.NP do II.NP" (1,175*21+1,8+1,8+1,8)*1,1		33,083				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
416	W	771274123	"viz v.č. 01.16-schodiště z I.NP do II.NP" 1*14*1,1		15,400			
	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilních lepidlem do 300 mm	m	59,550	178,00	10 599,90	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfových sítky přes 250 do 300 mm					
	W		"viz v.č. 01.18-schodiště z II.NP na půdu" 1,175*13+1,3*2+1,5*2		20,875			
	W		"viz v.č. 01.17-schodiště z I.NP do II.NP" 1,175*21		24,675			
	W		"viz v.č. 01.16-schodiště z I.NP do II.NP" 1*14		14,000			
417	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilních lepidlo v do 200 mm	m	61,350	98,00	6 012,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfových výšky přes 150 do 200 mm					
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 102" 1,80		1,800			
	W		"viz v.č. 01.18-schodiště z II.NP na půdu" 1,175*13+1,3*2+1,5*2		20,875			
	W		"viz v.č. 01.16-schodiště z I.NP do II.NP" 1*14		14,000			
	W		"viz v.č. 01.17-schodiště z I.NP do II.NP" 1,175*21		24,675			
418	K	771411132	Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých do malty v do 90 mm	m	28,150	100,00	2 815,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž soklíků pórovinových kladených do malty schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 90 mm					
	W		"v.č. 01.16-schodiště z I.NP" 1,6*2+0,9*2+0,6*2+2,51*2		11,220			
	W		"v.č. 01.17-schodiště z I.NP do II.NP" 1,8*3+3,33		8,730			
	W		"v.č. 01.18-schodiště z II.NP na půdu" 3+2+3,2		8,200			
419	K	771413113	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm	m	89,370	50,00	4 488,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 204" (2,68+2,2+0,3)*2-0,95-0,9-0,8*2		6,910			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 201" 1,5+4,15+0,25+0,25+0,95-0,9		4,550			
	W		"viz v.č. 01.19+01.25-skladba M" (2,65+1,25+1,25+0,15-0,6)		4,700			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 103" (2,9+1,5+0,3)*2-0,9-0,8*3-1,05		5,050			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 102" (4,15+3,35+0,3)*2-0,9-0,8-1,05-0,9		11,950			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 101" (3,4+1,95+0,3)*2-1,95-0,9		8,450			
	W		"podesta schodiště z II.NP na půdu-viz v.č. 01.18" 0,3+2,5+0,3		3,100			
	W		"podesty schodiště mezi I.NP a II.NP-viz v.č. 01.17" 1,175*2*2		4,700			
	W		"podesty schodiště z I.NP do II.NP-viz v.č. 01.16+01.17" 1,1+2+0,2+1,2+1,3+0,3+0,5		7,600			
	W		"m.č. 004-viz v.č. 01.16" 0,6+3,1+0,2+1,9+1,05+5,9+1,55+0,1+0,3		14,700			
	W		"m.č. 001-viz v.č. 01.16" (4,85+3,98+0,4)*2-0,8		17,660			
420	K	771574112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	103,644	210,00	21 765,24	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 208" 2,04		2,040			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 207" 6,61		6,610			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 206" 3,35		3,350			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 205" 5,61		5,610			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 204" 6,53		6,530			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 201" 7		7,000			
	W		"viz v.č. 01.19+01.25-skladba M" 2,65*1,25		3,313			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 107" 3,92		3,920			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 106" 1,91		1,910			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 105" 3,26		3,260			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 104" 2,97		2,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
421	M	112		m2	176,248	400,00	70 499,20	
			"viz v.č. 01.17-m.č. 103" 5,13		5,130			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 102" 10,2		10,200			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 101" 6,92		6,920			
			"podesta schodiště z II.NP na půdu" 1,75		1,750			
			"podesty schodiště z I.NP do II.NP-viz v.č. 01.17" 1,175*1,175*2		2,761			
			"podesty schodiště z I.NP do I.NP-viz v.č. 01.16+01.17" 1,85+1,55+1		4,400			
			"I.NP-viz v.č. 01.16-m.č. 001 a 004" 18,47+7,5		25,970			
			dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.					
			dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j., nákupní cena pro dodavatele 400,- Kč bez DPH					
			"viz dokumentace SO 01-výměry převzatý z položky montáž obkladů stupnic" 59,55*0,33*1,1		21,617			
			"viz dokumentace SO 01-výměry převzatý z položky montáž obkladů podstupnic" 61,35*0,33*1,1		22,270			
			"viz dokumentace SO 01-výměry převzatý z položky montáž soklíků schodišťových" 28,15*0,09*1,6		4,054			
			"viz dokumentace SO 01-výměry převzatý z položky montáž soklíků rovných" 89,37*0,1*1,6		14,299			
			"viz dokumentace SO 01-výměry převzatý z položky montáž podlah keramických" 103,644*1,1		114,008			
422	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	34,074	2,00	68,15	CS ÚRS 2014 02
			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
			"viz v.č. 01.18-m.č. 208" 2,04		2,040			
			"viz v.č. 01.18-m.č. 206" 3,35		3,350			
			"viz v.č. 01.19+01.25-skladba W" 2,65*1,25		3,313			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 107" 3,92		3,920			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 106" 1,91		1,910			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 105" 3,26		3,260			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 104" 2,97		2,970			
			"podesty schodiště z I.NP do II.NP-viz v.č. 01.16+01.17" 1,85+1,55+1		4,400			
			"podesta schodiště z II.NP na půdu" 1,75		1,750			
			"podesty schodiště z I.NP do I.NP-viz v.č. 01.17" 1,175*1,175*2		2,761			
			"podesty schodiště z I.NP do I.NP-viz v.č. 01.16+01.17" 1,85+1,55+1		4,400			
423	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	145,531	25,00	3 638,28	CS ÚRS 2014 02
			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
			"viz v.č. 01.18-m.č. 208" 2,04		2,040			
			"viz v.č. 01.18-m.č. 207" 6,61		6,610			
			"viz v.č. 01.18-m.č. 206" 3,35		3,350			
			"viz v.č. 01.18-m.č. 205" 5,61		5,610			
			"viz v.č. 01.18-m.č. 204" 6,53		6,530			
			"viz v.č. 01.18-m.č. 201" 7		7,000			
			"viz v.č. 01.19+01.25-skladba W" 2,65*1,25		3,313			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 107" 3,92		3,920			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 106" 1,91		1,910			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 105" 3,26		3,260			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 104" 2,97		2,970			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 103" 5,13		5,130			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 102" 10,2		10,200			
			"viz v.č. 01.17-m.č. 101" 6,92		6,920			
			"podesta schodiště z II.NP na půdu" 1,75		1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
424	W	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	183,870	20,00	3 677,40 CS ÚRS 2014 02	
				PP	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem				
				W	"viz v.č. 01.16-01.19-výměry převzatý z položky montáž obkladů podstupnic" 61,35		61,350		
				W	"viz v.č. 01.16-01.19-výměry převzatý z položky montáž soklíků schodišťových" 28,15		28,150		
				W	"viz v.č. 01.16-01.19-výměry převzatý z položky montáž soklíků rovných" 89,37		89,370		
				W	"viz v.č. 01.16-01.19-rohy" 50*0,1		5,000		
				W	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 30 Mpa, specifikace-viz přílohy č.23 a 28 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01 (určení typu stěrky pro jednotlivé místnosti nutno provést na základě prostudování Přílohy č. 1 TZ k SO 01-Legendy skladeb)	m2	69,191	165,00	11 416,52 CS ÚRS 2014 02
				PP	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa				
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 107" 3,92		3,920		
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 106" 1,91		1,910		
425	W	K	771990112	"viz v.č. 01.17-m.č. 105" 3,26		3,260			
				"viz v.č. 01.17-m.č. 104" 2,97		2,970			
				"viz v.č. 01.17-m.č. 103" 5,13		5,130			
				"viz v.č. 01.17-m.č. 102" 10,2		10,200			
				"viz v.č. 01.17-m.č. 101" 6,92		6,920			
				"podesta schodiště z II.NP na půdu" 1,75		1,750			
				"podesty schodiště z I.NP do II.NP-viz v.č. 01.17" 1,175*1,175*2		2,761			
				"podesty schodiště z I.PP do II.NP-viz v.č. 01.16+01.17" 1,85+1,55+1		4,400			
				"I.PP-viz v.č. 01.16-skladba O, N" 18,47+7,5		25,970			
				PP	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky, specifikace-viz přílohy č.23 a 28 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01 (určení typu stěrky pro jednotlivé místnosti nutno provést na základě prostudování Přílohy č.1 TZ k SO 01-Legendy skladeb)	m2	217,181	20,00	4 343,62 CS ÚRS 2014 02
426	W	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa					
				PP					
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 107" 3,92		3,920		
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 106" 1,91		1,910		
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 105" 3,26		3,260		
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 104" 2,97		2,970		
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 103" 5,13		5,130		
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 102-pouze skladba F' -pod plošinou" 1,825*1,8*6		19,710		
				W	"viz v.č. 01.17-m.č. 101" 6,92*6		41,520		
				W	"podesta schodiště z II.NP na půdu" 1,75		1,750		

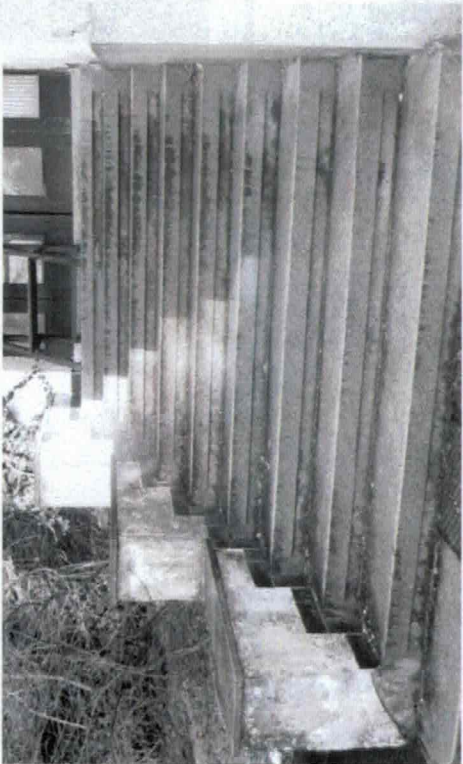PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"podesty schodiště z L.NP do II.NP-viz v.č. 01.17" 1,175*1,175*2		2,761			
W			"podesty schodiště z I.PP do II.NP-viz v.č. 01.16+01.17" 1,85*1,55*1		4,400			
W			"I.PP-viz v.č. 01.16-skladba O. N" (18,47*7,5)*5		129,850			
427	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	4,891	150,00	733,65	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
W			"součet z rozpočtového programu" 4,891		4,891			
D	772		Podlahy z kamene				23 677,68	
			Demontáž schodiště o celkovém počtu 10 kamenných stupňů (180/310 mm) pro zpětné použití					
428	K	113		soubor	1,000	2 450,00	2 450,00	

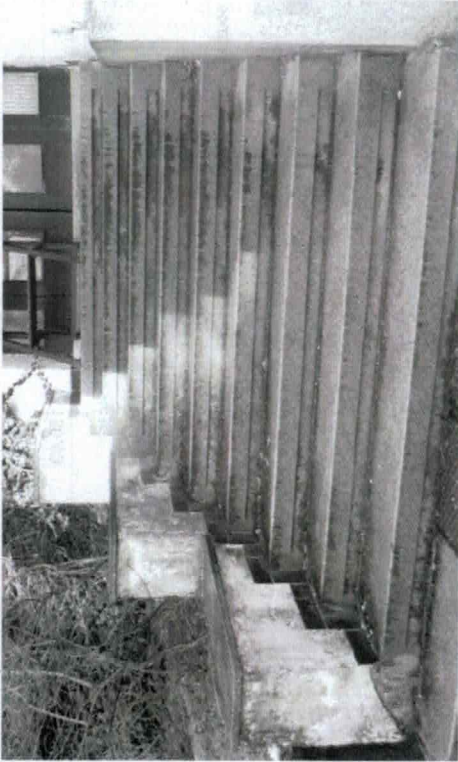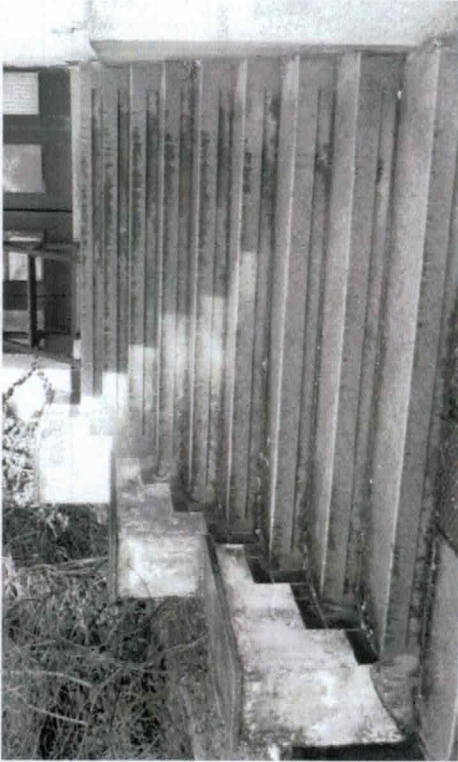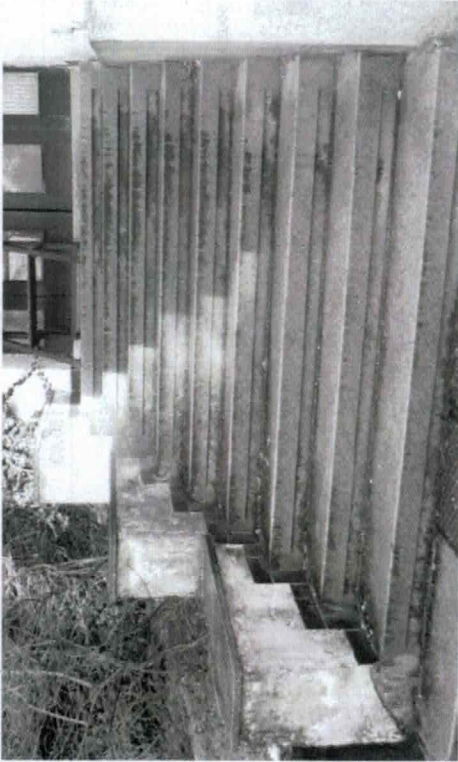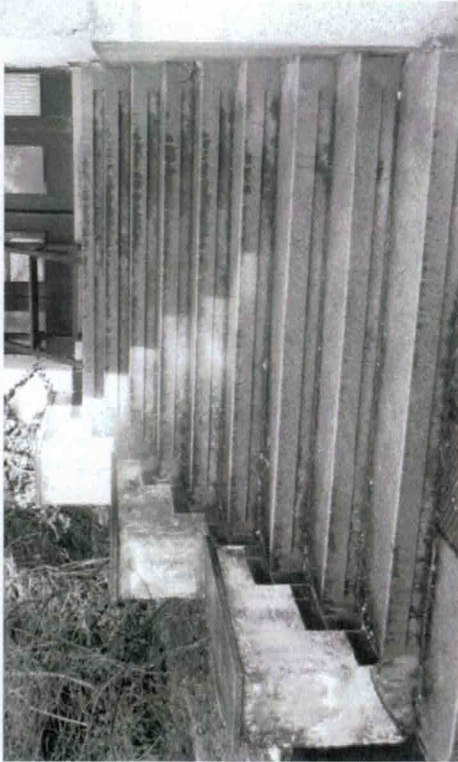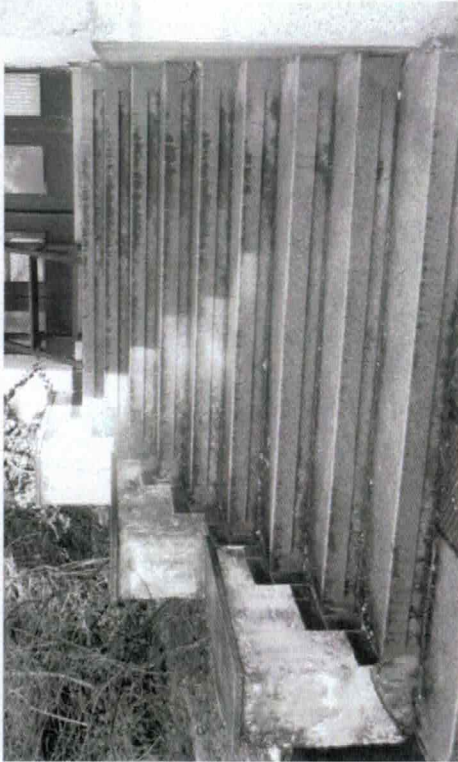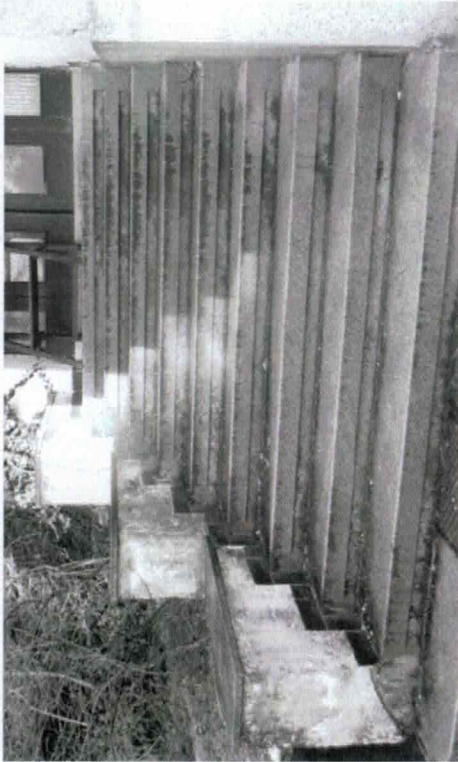PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
429	K	114	 Úprava a očištění (včetně opískování) stávajících vybouraných 10-ti kamenných stupňů ve vstupním schodišti na stupně o rozměru 160/310 mm	soubor	1,000	2 420,00	2 420,00	
PP			 Úprava a očištění (včetně opískování) stávajících vybouraných 10-ti kamenných stupňů ve vstupním schodišti na stupně o rozměru 160/310 mm, délka jednoho stupně se předpokládá 2400 mm					
WV			 "viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B23" 1					
430	K	115	 Zpětná montáž 10-ti upravených stávajících kamenných stupňů na betonovou desku	soubor	1,000	2 660,00	2 660,00	
PP			 Zpětná montáž 10-ti upravených stávajících kamenných stupňů na betonovou desku, délka jednoho stupně se předpokládá 2400 mm					
WV			 "viz v.č. 01.17+Technická zpráva k SO 01" 1					
431	K	116	 Dodávka a montáž prvního a druhého kamenného žulového stupně vstupního schodiště, rozměr 160/310 mm, zaoblené konce	soubor	1,000	4 960,00	4 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Dodávka a montáž prvního a druhého kamenného žulového stupně vstupního schodiště, rozměr 160/310 mm, zaoblené konce, vzhled stejný jako stávající kamenné stupně, materiál žula modrošedá "Viz v.č. 01.17+Technická zpráva k SO 01" 1								
432	K	117	Dodávka a montáž kamenné desky 2400x1200x150 mm-před vstupními dveřmi	kus	1,000	8 952,00	8 952,00	
	VV		"Viz v.č. 01.17" 1		1,000			
433	K	118	Dodávka a montáž kamenného žulového soklu výšky 100 mm, tl. 20 mm, na vstupním schodišti a podestě	m	12,560	178,00	2 235,68	
	PP		Dodávka a montáž kamenného žulového soklu výšky 100 mm, tl. 20 mm, na vstupním schodišti a podestě					
	VV		"Viz v.č. 01.17" 4*2+8*0, 16*2+1,2+0, 16*5		12,560			
D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených "Viz v.č. 01.9+01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B15-m.č.108" (4,15+4,75+0,15)*2-0,85-0,85 "Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B15-m.č.107" (4,18+4,75+0,15)*2-0,85-0,85 "Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B15-m.č.207" (4,15+4,75+0,15)*2-0,85-0,85 "Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B15-m.č.206" (4,18+4,75+0,15)*2-0,85-0,85								
434	K	775411810	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	65,720	1,00	65,72	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné vruty					
	VV		"Viz v.č. 01.18-II.NP" 0,9*2+0,8*3+0,7		16,400			
	VV		"Viz v.č. 01.17-I.NP" 0,9*2+0,8*3+0,7*2		16,460			
	VV		"Viz v.č. 01.16-I.NP" 0,8*1,1		16,400			
435	K	775429121	lišta přechodová 30 mm, vrtaná, nerezová matná	m	11,300	35,00	395,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		lišta přechodová 30 mm, vrtaná, matný nerez					
	VV		"Viz v.č. 01.18-II.NP" (0,9*2+0,8*3+0,7)*1,1		4,900			
	VV		"Viz v.č. 01.17-I.NP" (0,9*2+0,8*3+0,7)*1,1		5,600			
	VV		"Viz v.č. 01.16-I.NP" 0,8*1,1		0,800			
436	M	119	Demontáž podlah vlysových přibíjených s listami přibíjenými	m	12,430	60,00	745,80	
	PP		Demontáž podlah vlysových s listami přibíjených					
437	K	775511810	"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B15" 20,11+19,71	m2	79,640	35,00	2 787,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		"Viz v.č. 01.9-01.12+Technická zpráva k SO 01-příloha č.2-B22" 20,11+19,71					
438	K	998775102	Přesun hmot toažní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,003	150,00	0,45	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,003		0,003			
D 776 Podlahy povtlakové Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty Lepení soklíků nebo listů plastových listů samolepicích ukončovací "Viz v.č. 01.18-m.č. 202" (4,25+4,75)*2-0,9 "Viz v.č. 01.18-m.č. 203" (4,135+4,75)*2-0,9 "Viz v.č. 01.17-m.č. 108" 3,6+1,5+1,3+1,3+0,6+0,3-0,8 "Viz v.č. 01.17-m.č. 109" (8,50+4,75+0,15)*2-0,9*2-0,98								
439	K	776491111	lišta pro vinylovou podlahovinu, specifikace-viz příloha č. 26 a 29 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m	67,090	50,00	3 354,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		lišta pro vinylovou podlahovinu, specifikace-viz příloha č. 26 a 29 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
440	M	120		m	73,799	66,00	4 870,73	
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" (4,25*2+4,75*2-0,9)*1,1		18,810			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" (4,135*2+4,75*2-0,9)*1,1		18,557			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" (3,6+1,5+1,3+1,3+0,6+0,3-0,8)*1,1		10,010			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" (8,50*2+4,75*2+0,15*2-0,9*2-0,98)*1,1		26,422			
441	K	776511000	Lepení pásů povlakových podlah přížových	m2	86,840	58,00	5 036,72	CS ÚRS 2014 02
PP			Lepení povlakových podlah přížových pasu, včetně spojování pasu, přelístení a dalších prací souvisejících s položením podlahy					
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" 19,99		19,990			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" 19,47		19,470			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 40,1		40,100			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" 7,28		7,280			
442	M	121	podlahovina vinylová tl. 2 mm, specifikace-viz příloha č. 26 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	54,851	278,00	15 248,58	
PP			podlahovina vinylová tl. 2 mm, specifikace-viz příloha č. 26 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" 7,28*1,2		8,736			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 40,1*1,15		46,115			
443	M	122	podlahovina-měkčený vinyl tl. 3,2 mm, specifikace-viz příloha č. 29 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	45,380	370,00	16 790,60	
PP			podlahovina-měkčený vinyl tl. 3,2 mm, specifikace-viz příloha č. 29 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" 19,99*1,15		22,989			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" 19,47*1,15		22,391			
444	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	86,840	1,00	86,84	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí					
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" 19,99		19,990			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" 19,47		19,470			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" 7,28		7,280			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 40,1		40,100			
445	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	86,840	11,00	955,24	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování					
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" 19,99		19,990			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" 19,47		19,470			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" 7,28		7,280			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 40,1		40,100			
446	M	123	penetrace podlahová pro zpevnění povrchu, spotřeba 0,15 l/m2	kg	13,027	118,00	1 537,19	
PP			penetrace podlahová pro zpevnění povrchu, spotřeba 0,15 l/m2					
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" 19,99*0,15		2,999			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" 19,47*0,15		2,921			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" 7,28*0,15		1,092			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 40,1*0,15		6,015			
447	K	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 mm pevnosti 30 Mpa, specifikace-viz příloha č.23 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	86,840	138,00	11 983,92	CS ÚRS 2014 02
PP			Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa, specifikace-viz příloha č.23 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" 19,99		19,990			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" 19,47		19,470			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" 7,28		7,280			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 40,1		40,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz v.č. 01.17-01.18-výměra převzata z položky montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm" 9,085*0,165*1,1		1,649			
W			"viz v.č. 01.17-01.18-výměra převzata z položky montáž obkladů vnitřních" 122,061*1,1		134,267			
453	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porývinových za plochu do 10 m2	m2	122,061	22,00	2 685,34	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) porývinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 104" (1,75+1,7)*2*2,2-0,8*2+0,15*1		13,730			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 105" (1,88+1,85)*2*2,2-0,75*0,9-0,7*2		14,337			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 106" (2,13+0,9)*2*2,2-0,75*0,9-0,7*2		11,257			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 107" (2,13+2,75)*2*2,2-0,7*2*2-0,8*2		17,072			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" (2,2+1,5)*0,6		2,220			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" (1,2+0,15)*1,5		2,025			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" (0,6+1,25)*1,5		2,775			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" (0,4+1,25)*1,5		2,475			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 205" (2,28+2,5)*2*2,2-0,75*0,9-0,8*2		18,757			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 206" (1,7+1,9)*2*2,2-0,75*0,9-0,8*2		13,565			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 207" (2,275+2,2+1,3+1,3+3,05)*1,5-0,8*1,5-1,27*0,65*2		12,337			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 208" (2,6+1,2+1,9+0,905)*2,2-0,7*2-1,2*1,35		11,511			
454	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních porývinových za spárování silikonem	m	337,280	22,00	7 420,16	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) porývinových Příplatek k cenám obkladaček za spárování silikonem					
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 104" (1,75+1,7)*2+0,8+0,9+1,2+2,2*3		16,400			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 105" (1,88+1,85)*2+2,2*6+0,75+0,9*2		23,210			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 106" (2,13+0,9)*2*2,2*4+0,75+0,9*2		17,410			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 107" (2,13+2,75)*2*2,2*5		20,760			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 108" 0,6*2		1,200			
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 1,5		1,500			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 202" 1,5		1,500			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 203" 1,5		1,500			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 205" (2,28+2,5)*2+2,2*5+0,75+0,9*2		23,110			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 206" (1,7+1,9)*2+2,2*4+0,75+0,9*2		18,550			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 207" 2,275+2,2+1,3+1,3+3,05+1,5*4+0,85+1,27*2+0,65*4		22,115			
W			"viz v.č. 01.18-m.č. 208" 2,6+1,2+1,9-0,905+2,2*3+0,85+1,27+1,35*2		18,025			
W			"viz v.č. 01.17+01.18-kolem dveří" (8+6)*5*2		140,000			
W			"viz v.č. 01.17+01.18-kolem zařízení předmetů" (8+8)*2		32,000			
455	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	130,057	29,00	3 771,65	CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
W			"viz v.č. 01.17, 01.18, výpočet převzat z pol. Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých porývinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem" 122,061		122,061			
W			"viz v.č. 01.17, 01.18, výpočet převzat z položky Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických kladených do malty" 9,085*0,15		1,363			
W			"viz v.č. 01.17, 01.18, výpočet převzat z položky Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických kladených do malty" 22,11*0,3		6,633			
456	K	781671112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických kladených do malty	m	9,085	91,00	826,74	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu přes 100 do 150 mm					
W			"viz v.č. 01.17-m.č. 104" 0,8+0,9		1,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 105" 1,88		1,880			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 106" 0,9		0,900			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 109" 1,5		1,500			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 205" 2,2		2,200			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 208" 0,905		0,905			
457	K	781671113	Montáž obkladů parapetů šířky do 300 mm z dlaždic keramických kladených do malty	m	22,110	96,00	2 122,56	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu přes 150 do 300 mm					
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 105" 0,75+0,9*2		2,550			
	W		"viz v.č. 01.17-m.č. 106" 0,75+0,9*2		2,550			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 205" 0,75+0,9*2		2,550			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 206" 0,75+0,9*2		2,550			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 207" 1,27*2+1,35*2*2		7,940			
	W		"viz v.č. 01.18-m.č. 208" 1,27+1,35*2		3,970			
458	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,589	150,00	388,35	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	W		"součet z rozpočtového programu" 2,589		2,589			

D
783
Dokončovací práce - nátěry
60 599,85

			Obroušení nátěru zábradlí na balkoně ve II.NP a aplikace nového nátěru (1xzáklad+2xemail), celková délka zábradlí 10,5 mb, výplň dřevěná (viz foto), nosná konstrukce ocelová					
								
459	K	126	soubor		1,000	950,00	950,00	

W			"viz v.č. 01.18+01.24" 1		1,000		
460	K	127	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	150,104	165,00	24 767,16
	PP		Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování viz v.č. 01.10+01.24+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000+1001+1002+1003+1004+1005+1006+1007+1008+1009+1010+1011+1012+1013+1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020+1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038+1039+1040+1041+1042+1043+1044+1045+1046+1047+1048+1049+1050+1051+1052+1053+1054+1055+1056+1057+1058+1059+1060+1061+1062+1063+1064+1065+1066+1067+1068+1069+1070+1071+1072+1073+1074+1075+1076+1077+1078+1079+1080+1081+1082+1083+1084+1085+1086+1087+1088+1089+1090+1091+1092+1093+1094+1095+1096+1097+1098+1099+1100+1101+1102+1103+1104+1105+1106+1107+1108+1109+1110+1111+1112+1113+1114+1115+1116+1117+1118+1119+1120+1121+1122+1123+1124+1125+1126+1127+1128+1129+1130+1131+1132+1133+1134+1135+1136+1137+1138+1139+1140+1141+1142+1143+1144+1145+1146+1147+1148+1149+1150+1151+1152+1153+1154+1155+1156+1157+1158+1159+1160+1161+1162+1163+1164+1165+1166+1167+1168+1169+1170+1171+1172+1173+1174+1175+1176+1177+1178+1179+1180+1181+1182+1183+1184+1185+1186+1187+1188+1189+1190+1191+1192+1193+1194+1195+1196+1197+1198+1199+1200+1201+1202+1203+1204+1205+1206+1207+1208+1209+1210+1211+1212+1213+1214+1215+1216+1217+1218+1219+1220+1221+1222+1223+1224+1225+1226+1227+1228+1229+1230+1231+1232+1233+1234+1235+1236+1237+1238+1239+1240+1241+1242+1243+1244+1245+1246+1247+1248+1249+1250+1251+1252+1253+1254+1255+1256+1257+1258+1259+1260+1261+1262+1263+1264+1265+1266+1267+1268+1269+1270+1271+1272+1273+1274+1275+1276+1277+1278+1279+1280+1281+1282+1283+1284+1285+1286+1287+1288+1289+1290+1291+1292+1293+1294+1295+1296+1297+1298+1299+1300+1301+1302+1303+1304+1305+1306+1307+1308+1309+1310+1311+1312+1313+1314+1315+1316+1317+1318+1319+1320+1321+1322+1323+1324+1325+1326+1327+1328+1329+1330+1331+1332+1333+1334+1335+1336+1337+1338+1339+1340+1341+1342+1343+1344+1345+1346+1347+1348+1349+1350+1351+1352+1353+1354+1355+1356+1357+1358+1359+1360+1361+1362+1363+1364+1365+1366+1367+1368+1369+1370+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377+1378+1379+1380+1381+1382+1383+1384+1385+1386+1387+1388+1389+1390+1391+1392+1393+1394+1395+1396+1397+1398+1399+1400+1401+1402+1403+1404+1405+1406+1407+1408+1409+1410+1411+1412+1413+1414+1415+1416+1417+1418+1419+1420+1421+1422+1423+1424+1425+1426+1427+1428+1429+1430+1431+1432+1433+1434+1435+1436+1437+1438+1439+1440+1441+1442+1443+1444+1445+1446+1447+1448+1449+1450+1451+1452+1453+1454+1455+1456+1457+1458+1459+1460+1461+1462+1463+1464+1465+1466+1467+1468+1469+1470+1471+1472+1473+1474+1475+1476+1477+1478+1479+1480+1481+1482+1483+1484+1485+1486+1487+1488+1489+1490+1491+1492+1493+1494+1495+1496+1497+1498+1499+1500+1501+1502+1503+1504+1505+1506+1507+1508+1509+1510+1511+1512+1513+1514+1515+1516+1517+1518+1519+1520+1521+1522+1523+1524+1525+1526+1527+1528+1529+1530+1531+1532+1533+1534+1535+1536+1537+1538+1539+1540+1541+1542+1543+1544+1545+1546+1547+1548+1549+1550+1551+1552+1553+1554+1555+1556+1557+1558+1559+1560+1561+1562+1563+1564+1565+1566+1567+1568+1569+1570+1571+1572+1573+1574+1575+1576+1577+1578+1579+1580+1581+1582+1583+1584+1585+1586+1587+1588+1589+1590+1591+1592+1593+1594+1595+1596+1597+1598+1599+1600+1601+1602+1603+1604+1605+1606+1607+1608+1609+1610+1611+1612+1613+1614+1615+1616+1617+1618+1619+1620+1621+1622+1623+1624+1625+1626+1627+1628+1629+1630+1631+1632+1633+1634+1635+1636+1637+1638+1639+1640+1641+1642+1643+1644+1645+1646+1647+1648+1649+1650+1651+1652+1653+1654+1655+1656+1657+1658+1659+1660+1661+1662+1663+1664+1665+1666+1667+1668+1669+1670+1671+1672+1673+1674+1675+1676+1677+1678+1679+1680+1681+1682+1683+1684+1685+1686+1687+1688+1689+1690+1691+1692+1693+1694+1695+1696+1697+1698+1699+1700+1701+1702+1703+1704+1705+1706+1707+1708+1709+1710+1711+1712+1713+1714+1715+1716+1717+1718+1719+1720+1721+1722+1723+1724+1725+1726+1727+1728+1729+1730+1731+1732+1733+1734+1735+1736+1737+1738+1739+1740+1741+1742+1743+1744+1745+1746+1747+1748+1749+1750+1751+1752+1753+1754+1755+1756+1757+1758+1759+1760+1761+1762+1763+1764+1765+1766+1767+1768+1769+1770+1771+1772+1773+1774+1775+1776+1777+1778+1779+1780+1781+1782+1783+1784+1785+1786+1787+1788+1789+1790+1791+1792+1793+1794+1795+1796+1797+1798+1799+1800+1801+1802+1803+1804+1805+1806+1807+1808+1809+1810+1811+1812+1813+1814+1815+1816+1817+1818+1819+1820+1821+1822+1823+1824+1825+1826+1827+1828+1829+1830+1831+1832+1833+1834+1835+1836+1837+1838+1839+1840+1841+1842+1843+1844+1845+1846+1847+1848+1849+1850+1851+1852+1853+1854+1855+1856+1857+1858+1859+1860+1861+1862+1863+1864+1865+1866+1867+1868+1869+1870+1871+1872+1873+1874+1875+1876+1877+1878+1879+1880+1881+1882+1883+1884+1885+1886+1887+1888+1889+1890+1891+1892+1893+1894+1895+1896+1897+1898+1899+1900+1901+1902+1903+1904+1905+1906+1907+1908+1909+1910+1911+1912+1913+1914+1915+1916+1917+1918+1919+1920+1921+1922+1923+1924+1925+1926+1927+1928+1929+1930+1931+1932+1933+1934+1935+1936+1937+1938+1939+1940+1941+1942+1943+1944+1945+1946+1947+1948+1949+1950+1951+1952+1953+1954+1955+1956+1957+1958+1959+1960+1961+1962+1963+1964+1965+1966+1967+1968+1969+1970+1971+1972+1973+1974+1975+1976+1977+1978+1979+1980+1981+1982+1983+1984+1985+1986+1987+1988+1989+1990+1991+1992+1993+1994+1995+1996+1997+1998+1999+2000+2001+2002+2003+2004+2005+2006+2007+2008+2009+2010+2011+2012+2013+2014+2015+2016+2017+2018+2019+2020+2021+2022+2023+2024+2025+2026+2027+2028+2029+2030+2031+2032+2033+2034+2035+2036+2037+2038+2039+2040+2041+2042+2043+2044+2045+2046+2047+2048+2049+2050+2051+2052+2053+2054+2055+2056+2057+2058+2059+2060+2061+2062+2063+2064+2065+2066+2067+2068+2069+2070+2071+2072+2073+2074+2075+2076+2077+2078+2079+2080+2081+2082+2083+2084+2085+2086+2087+2088+2089+2090+2091+2092+2093+2094+2095+2096+2097+2098+2099+2100+2101+2102+2103+2104+2105+2106+2107+2108+2109+2110+2111+2112+2113+2114+2115+2116+2117+2118+2119+2120+2121+2122+2123+2124+2125+2126+2127+2128+2129+2130+2131+2132+2133+2134+2135+2136+2137+2138+2139+2140+2141+2142+2143+2144+2145+2146+2147+2148+2149+2150+2151+2152+2153+2154+2155+2156+2157+2158+2159+2160+2161+2162+2163+2164+2165+2166+2167+2168+2169+2170+2171+2172+2173+2174+2175+2176+2177+2178+2179+2180+2181+2182+2183+2184+2185+2186+2187+2188+2189+2190+2191+2192+2193+2194+2195+2196+2197+2198+2199+2200+2201+2202+2203+2204+2205+2206+2207+2208+2209+2210+2211+2212+2213+2214+2215+2216+2217+2218+2219+2220+2221+2222+2223+2224+2225+2226+2227+2228+2229+2230+2231+2232+2233+2234+2235+2236+2237+2238+2239+2240+2241+2242+2243+2244+2245+2246+2247+2248+2249+2250+2251+2252+2253+2254+2255+2256+2257+2258+2259+2260				
	W					46,266	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"viz v.č. 01.19+01.24-horní římsa stávající střechy"		61,840			
	WV		((3,2*2,5)*(0,6+0,1)+43,12*(0,35+0,1)+1,62+(0,42+0,15)*0,75*2)*2*1,1		41,998			
461	K	783783312	"viz v.č. 01.19+01.24-boční střechy-skladba S1 a S2" (4*1+(3+3,5+1+5,6+2,05)*(0,5+0,1))*2*1,1	m2	787,487	42,00	33 074,45	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru					
	WV		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru bez provedení krycího nátěru		71,388			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průř. plochy do 224 cm2" 108,163*(0,08+0,22)*2*1,1		30,800			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. Montáž vaz. kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2" 50*(0,12+0,16)*2*1,1		81,600			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz" 34*2*1,2		95,250			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2"		18,917			
	WV		1,143/0,04/0,06*(0,04+0,06)*2		193,423			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2"		34,003			
	WV		0,227/0,04/0,06*(0,04+0,06)*2		28,319			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. Položení podlahy z hrubých prken na sraz" 80,593*2*1,2		203,580			
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm"		30,207			
	WV		77,28/0,8*(0,06+0,1)*2*1,1					
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. Montáž strop. tr. z hran. řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s vým. " 81,73/0,8*0,3*(0,2+0,22)*2*1,1	m2	65,320	22,00	1 437,04	CS ÚRS 2014 02
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27-konstrukce stáv. krovu zespodu" 133/0,866*50					
	WV		"viz v.č. 01.16-01.27, výpočet převzat z pol. Montáž obložení podhledů podkladového roštu"					
	WV		94,398*(0,06+0,1)*2					
462	K	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrabáním s obroušením	m2	65,320	22,00	1 437,04	CS ÚRS 2014 02
	PP		Odstranění starych nátěrů z omítek oškrabáním s obroušením stropů					
	WV		"viz v.č. 01.18-odstranění maleb stropů nad II.NP v místnostech bez podhledů" 19,33+19,99+19,47+6,53		65,320			
463	K	128	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email	m2	1,600	232,00	371,20	
	PP		Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí dražší barvami matný povrch 1x základní 2x email					
	WV		"patka pod vodárnu v m.č. 001" (1+1+1)*0,2+1*1		1,600			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				47 758,45	
464	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	955,169	12,00	11 462,03	CS ÚRS 2014 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně" 123,75		123,750			
	WV		"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně" 36,018		36,018			
	WV		"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně" 23,227		23,227			
	WV		"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Vápenná omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně" 77,463		77,463			
	WV		"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%" 65,32		65,320			
	WV		"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně, s provzdušňovací přísadou" 157,129		157,129			
	WV		"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Vápenocementová omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně" 419,873		419,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží"		33,901			
			33,901					
			"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD" 17,513		17,513			
			"viz 01.16-01.19-výměra převzata z položky SDK obklad dřevěných kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5" 1,5*(0,25+0,4)		0,975			
465	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m, specifikace-viz příloha č.25 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01	m2	955,169	38,00	36 296,42	CS ÚRS 2014 02
PP			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m, specifikace-viz příloha č.25 v.č. 01.29 Kniha specifikací pro SO 01					
W			"viz v.č. 01.16-01.19, výpočet převzat z položky Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m" 955,169		955,169			
Ostatní práce a dodávky								
D	N00							
466	K	129	Dodávka a montáž tabulky na dveře s číslováním a popisem místnosti	soubor	15,000	118,00	1 770,00	
PP			D+MTZ tabulka na dveře s číslováním a popisem místnosti, minimální velikost hliníkové tabulky 100*150 mm					
W			"viz v.č. 01.16, 01.17, 01.18" 1+8+6		15,000			
467	K	130	Dodávka a montáž přenosného hasičiho přístroje včetně držáku, specifikace-viz projektová dokumentace	soubor	7,000	950,00	6 650,00	
PP			Dodávka a montáž přenosného hasičiho přístroje včetně držáku, specifikace-viz projektová dokumentace		7,000			
W			"viz B.1 Požárně bezpečnostní řešení" 7		7,000			
468	K	131	Dodávka a montáž autonomního hlásiče kouře dle specifikace v B.1 PBŘ	kus	7,000	500,00	3 500,00	
PP			Dodávka a montáž autonomního hlásiče kouře dle specifikace v B.1 PBŘ		7,000			
W			"viz B.1 Požárně bezpečnostní řešení" 1+1+1+1+1+1+1		7,000			
469	K	132	Dodávka a montáž plastových luminiscenčních tabulek o velikosti A5-označení hlavních uzávěrů médií a energií, směry úniku, apod.	kus	15,000	55,00	825,00	
PP			Dodávka a montáž plastových luminiscenčních tabulek o velikosti A5-označení hlavních uzávěrů médií a energií, směry úniku, apod.		15,000			
W			"viz B.1 PBŘS" 15		15,000			
470	K	133	Dodávka a montáž věšáku na pověšení ručníku	kus	10,000	415,00	4 150,00	
PP			Dodávka a montáž věšáku na pověšení ručníku včetně montážního materiálu					
W			"viz v.č. 01.17-I.NP" 1+1+1+1+1		5,000			
W			"viz v.č. 01.18-II.NP" 1+1+1+1+1		5,000			
471	K	134	Dodávka a montáž pásového lepeného zrcadla 600/1100 mm	kus	5,000	980,00	4 900,00	
PP			Dodávka a montáž pásového lepeného zrcadla 600/1100 mm včetně montážního materiálu					
W			"viz v.č. 01.17-I.NP" 1+1		2,000			
W			"viz v.č. 01.18-II.NP" 1+1+1		3,000			
472	K	135	Dodávka a montáž držáku na toaletní papír	kus	4,000	650,00	2 600,00	
PP			Dodávka a montáž držáku na toaletní papír včetně montážního materiálu					
W			"viz v.č. 01.17-I.NP" 1+1		2,000			
W			"viz v.č. 01.18-II.NP" 1+1		2,000			
473	K	136	Dodávka a montáž toaletního záchodového kartáče	kus	4,000	825,00	3 300,00	
PP			Dodávka a montáž toaletního záchodového kartáče včetně montážního materiálu					
W			"viz v.č. 01.17-I.NP" 1+1		2,000			
W			"viz v.č. 01.18-II.NP" 1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
474	K	137	Dodávka a montáž odpadkového koše					
	PP		Dodávka a montáž odpadkového koše včetně montážního materiálu					
	W		"viz v.č. 01.17-I.NP" 1+1	kus	5,000	1 085,00	5 425,00	
	W		"viz v.č. 01.18-II.NP" 1+1+1		2,000			
	W				3,000			
475	K	138	Dodávka a montáž závěsu odolného proti vodě na nerezové tyči tvaru L dl. 1400x1400 mm					
	PP		Dodávka a montáž závěsu odolného proti vodě na nerezové tyči tvaru L dl. 1400x1400 mm, včetně montážního materiálu					
	W		"viz v.č. 01.18-II.NP" 1	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	
	W				1,000			
476	K	139	Dodávka a montáž nástěnného zásobníku mýdla					
	PP		Dodávka a montáž nástěnného zásobníku mýdla včetně montážního materiálu					
	W		"viz v.č. 01.17-I.NP" 1+1+1+1	kus	10,000	850,00	8 500,00	
	W				5,000			
	W		"viz v.č. 01.18-II.NP" 1+1+1+1+1		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt:

SO 01.1 - ZTI-kanalizace a vodovod

KSO: 801.39.1.3
Místo: Pavlov

Zadavatel: Stanice Pavlov, o.p.s.

Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

Projektant: PROJEKT II, v.o.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

504 750,90

DPH základní
snížená

Základ daně
504 750,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
105 997,70
0,00

Cena s DPH

V CZK

610 748,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov

Objekt:

SO 01.1 - ZTI-kanalizace a vodovod

Místo:

Pavlov

Zadavatel:

Stanice Pavlov, o.p.s.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

Datum:

01.10.2014

Projektant:

PROJEKT II, v.o.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	35 524,89
2 - Zakládání	22 047,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 318,20
4 - Vodorovné konstrukce	9 781,28
5 - Komunikace	3 234,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 417,25
8 - Trubní vedení	81 879,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	72 481,41
99 - Přesun hmot	50 417,86

504 750,90

249 684,75

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	3 957,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	44 962,35
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	48 410,55
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	25 158,40
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	102 309,80
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	28 506,30
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	1 761,15

255 066,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov

Objekt:

SO 01.1 - ZTI-kanalizace a vodovod

Místo:

Pavlov

Zadavatel:

Stanice Pavlov, o.p.s.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

Datum:

01.10.2014

Projektant:

PROJEKT II, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

504 750,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

249 684,75

35 524,89

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	8,400	27,00	226,80	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

W "viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8

8,400

2	K	113152112	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	1,680	210,00	352,80	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Odstanění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného

W "viz v.č. 01.1.1, 01.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8*0,2

1,680

3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,300	20,00	86,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

W "viz v.č. 01.1.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8*0,1

1,440

W "viz v.č. 01.1.2-ornice nad kanalizační jímkou" 6,46*3,3*0,1

2,132

W "viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8*0,1

0,728

4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,218	120,00	3 506,16	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

W "viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka-výkop pro jímku s odečtem objemu bourané stávající jímky" 6,46*3,3*3,2-5*3*2,6

29,218

5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,848	120,00	2 861,76	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

W "viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8*1,1

15,840

W "viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8*1,1

8,008

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6 K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	3,600	240,00	864,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých					
W		"viz v.č. 01.1.2-ležatá kanalizace pod základovou deskou" (1+1+4)*0,6*1		3,600			
7 K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	7,560	240,00	1 814,40	CS ÚRS 2014 02
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých					
W		"viz v.č. 01.1.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8*0,9		7,560			
8 K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,281	750,00	210,75	CS ÚRS 2014 02
PP		Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4					
W		"viz v.č. 01.1.1.5-vodovodní přípojka" 0,75*0,75*0,5		0,281			
9 K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,281	190,00	4 233,39	CS ÚRS 2014 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
W		"viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5 - výpočet převzat z položky Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 29,218		29,218			
W		"viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5 - výpočet převzat z položky Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3" 23,848		23,848			
W		"viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5 - výpočet převzat z položky Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3" 3,6		3,600			
W		"viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5 - výpočet převzat z pol. Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horn. tř. 3" 7,56		7,560			
W		"viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5 - výpočet převzat z položky Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4" 0,281		0,281			
W		"ODEČET-viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5 - výpočet převzat z položky Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutn. při překop. inž.sítí" -13,008		-13,008			
W		"ODEČET-viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5 - výpočet převzat z pol.Obsyp objektů bez prohoz sy. z hornin tř. 1 až 4 uloží. do 30 m od kraje obj." -29,218		-29,218			
10 K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,764	50,00	1 838,20	CS ÚRS 2014 02
PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
W		"viz v.č. 01.1.1.1, 01.1.2, 01.1.5, výpočet převzat z položky Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4" 22,281*1,65		36,764			
11 K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	13,008	80,00	1 040,64	CS ÚRS 2014 02
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
W		"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8*0,6		8,640			
W		"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8*0,6		4,368			
12 K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	18,857	220,00	4 148,54	CS ÚRS 2014 02
PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
W		"viz v.č. 01.1.1.2-ležatá kanalizace pod základovou deskou" (1+1+4)*0,6*0,9		3,240			
W		"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8*0,4		5,760			
W		"viz v.č. 01.1.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8*0,4		2,912			
W		"viz v.č. 01.1.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8*0,8		6,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka uvnitř objektu" 0,75*0,75*0,4		0,225			
13	M	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	t	37,714	160,00	6 034,24	CS ÚRS 2014 02
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely P1K kamenivo mimo normu záspový materiál, jedna se o písek tr. 0-4 mm					
W			"viz v.č. 01.1.2-ležatá kanalizace pod základovou deskou" (1+1+4)*0,6*0,9*2		6,480			
W			"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8*0,4*2		11,520			
W			"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8*0,4*2		5,824			
W			"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8*0,8*2		13,440			
W			"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka uvnitř objektu" 0,75*0,75*0,4*2		0,450			
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	29,218	250,00	7 304,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny					
W			"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková jímka-obsyp původní zeminou" 6,46*3,3*3,2-6,06*2,9*0,25-5,46*2,3*2,75-0,6*0,6*0,2		29,218			
15	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	42,998	18,00	773,96	CS ÚRS 2014 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
W			"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8		14,400			
W			"viz v.č. 01.1.2-ornice nad kanalizační jímkou" 6,46*3,3		21,318			
W			"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8		7,280			
16	K	181411121	Založení lučního trávníku výševe plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,998	4,00	171,99	CS ÚRS 2014 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
W			"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8		14,400			
W			"viz v.č. 01.1.2-ornice nad kanalizační jímkou" 6,46*3,3		21,318			
W			"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8		7,280			
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,645	88,00	56,76	CS ÚRS 2014 02
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
W			"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8*0,015		0,216			
W			"viz v.č. 01.1.2-ornice nad kanalizační jímkou" 6,46*3,3*0,015		0,320			
W			"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8*0,015		0,109			
22 047,87								
Zakládání								
18	K	213311113	Polštáře ztuhlé pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	1,813	915,00	1 658,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Polštáře ztuhlé pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
W			"viz v.č. 01.1.2-pod kanalizační splaškovou jímku" 6,06*2,9*0,1		1,757			
W			"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 0,75*0,75*0,1		0,056			
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,059	1 950,00	115,05	CS ÚRS 2014 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
W			"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 0,75*0,75*0,1*1,04		0,059			
20	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	2,742	2 200,00	6 032,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
W			"viz v.č. 01.1.2-pod kanalizační splaškovou jímku" 6,06*2,9*0,15*1,04		2,742			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
21	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	4,480	200,00	896,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železobetonového desek pro plochy rovinné zřízení					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-pod kanalizační splaškovou jímku" (6,06+2,9)*2*0,25		4,480			
22	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	4,480	35,00	156,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železobetonového desek pro plochy rovinné odstranění					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-pod kanalizační splaškovou jímku" (6,06+2,9)*2*0,25		4,480			
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,170	21 800,00	3 706,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-pod kanalizační splaškovou jímku" 6,06*2,9*7,9*1,2*0,001		0,167			
	WV		"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 0,75*0,75*4,44*1,2*0,001		0,003			
24	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	40,352	200,00	8 070,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení					
	WV		"viz v.č. 01.1.1.2-obetonování kanalizační jímky" (5,46+2,3)*2*2,6		40,352			
25	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	40,352	35,00	1 412,32	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění					
	WV		"viz v.č. 01.1.1.2-obetonování kanalizační jímky" (5,46+2,3)*2*2,6		40,352			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							22 318,20	
26	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	6,052	2 350,00	14 222,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železobetonového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-obetonování kanalizační jímky" (5,46+2)*2*2,6*0,15*1,04		6,052			
27	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,368	22 000,00	8 096,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-obetonování kanalizační jímky" (5,46+2)*2*2,6*7,9*1,2*0,001		0,368			
D 4 Vodorovné konstrukce							9 781,28	
28	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,959	2 320,00	4 544,88	CS ÚRS 2014 02
	PP		Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-strop kanalizační jímky" 5,46*2,3*0,15*1,04		1,959			
29	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2,328	200,00	465,60	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-strop kanalizační jímky" (5,46+2,3)*2*0,15		2,328			
30	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	2,328	35,00	81,48	CS ÚRS 2014 02
	PP		Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění					
	WV		"viz v.č. 01.1.2-strop kanalizační jímky" (5,46+2,3)*2*0,15		2,328			
31	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,119	22 000,00	2 618,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI								
W	V		"viz v.č. 01.1.2-strop kanalizační jímky" 5,46*2,3*7,9*1,2*0,001		0,119			
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,368	615,00	2 071,32	CS ÚRS 2014 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
W	V		"viz v.č. 01.1.2-ležatá kanalizace pod základovou deskou" (1+1+4)*0,6*0,1		0,360			
W	V		"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 18*0,8*0,1		1,440			
W	V		"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*0,8*0,1		0,728			
W	V		"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8*0,1		0,840			
3 234,00								
D 5 Komunikace								
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,400	105,00	882,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
W	V		"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8		8,400			
34	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,400	280,00	2 352,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením toze do tl. 30 mm, s vyplením spar, s ovojim peranem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého, zpětné zadláždění původními kostkami					
W	V		"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 10,5*0,8		8,400			
2 417,25								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
35	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,485	350,00	2 269,75	CS ÚRS 2014 02
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
W	V		"viz v.č. 01.1.2-01.1.7-kanalizace a vodovod" 13*0,07+19,5*0,1+10*0,07+19,5*0,15		6,485			
36	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,059	2 500,00	147,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
W	V		"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 0,75*0,75*0,1*1,04		0,059			
81 879,85								
D 8 Trubní vedení								
37	K	1	Dodávka a montáž sacího potrubí ve studni z tvarové stáلهo PP DN 32	m	6,000	45,00	270,00	
PP			Dodávka a montáž sacího potrubí ve studni z tvarové stáلهo PP DN 32					
W	V		"viz v.č. SO 01.1.5" 6		6,000			
38	K	2	Dodávka a montáž sacího koše do studny kopané	kus	1,000	125,00	125,00	
PP			Dodávka a montáž sacího koše do studny kopané, sací koš se zpětnou klapkou DN 32 5/4" mosaz					
W	V		"viz v.č. 01.1.5" 1		1,000			
39	K	3	Dodávka a montáž plastové bezodtokové jímky včetně dodávky vstupního komínku, bližší specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací pro SO 01.1 ZTI	kus	1,000	71 500,00	71 500,00	
PP			Dodávka a montáž plastové bezodtokové jímky včetně dodávky vstupního komínku, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.1.8 u popisu jímky (položka 1)					
W	V		"viz v.č. 01.1.2-kanalizační sběrná jímka" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	743131116	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložená pevně	m	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního D do 75 mm, jedna se o montáž chráničky v základech pro vodovodní přípojku					
VV			"viz v.č. 01.1.1.5" 1		1,000			
41	M	4	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE DN 75, bližší specifikace-viz v.č. 01.1.8 kniha specifikací pro SO 01.1 ZTI	m	1,000	28,00	28,00	
PP			materiál uložený elektroinstalací trubky elektroinstalací ohebné, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 75 mm, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.1.8 u popisu položky (položka 12)					
P			Poznámka k položce:					
VV			"viz v.č. 01.1.1.5" 1		1,000			
42	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	14,000	9,00	126,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 40 mm, včetně veškerých tvarovek					
VV			"viz v.č. 01.1.1.5" 14		14,000			
43	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm	m	14,210	43,00	611,03	CS ÚRS 2014 02
PP			trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 40 x 3,7 mm, tyče + návin, součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené na v.č. 01.1.8 u popisu položky (položka 8)					
VV			"viz v.č. 01.1.1.5" 14*1,015		14,210			
44	K	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	18,000	23,00	414,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 110 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.1.1" 18		18,000			
45	M	5	trubka KGEW s hrdlem 110X3,2X5M SN4KOEK,PV, bližší specifikace-viz v.č. 01.1.8 (položka 3)	kus	3,000	415,00	1 245,00	
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEW s hrdlem SN4 110x3,2x5M koex					
VV			"viz v.č. 01.1.1.1" 3		3,000			
46	M	6	trubka KGEW s hrdlem 110X3,2X2M SN4KOEK,PVC, bližší specifikace-viz v.č. 01.1.8 (položka 3)	kus	1,000	218,00	218,00	
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEW s hrdlem SN4 110x3,2x2M koex					
VV			"viz v.č. 01.1.1.1" 1		1,000			
47	M	7	trubka KGEW s hrdlem 110X3,2X1M SN4KOEK,PVC, bližší specifikace-viz v.č. 01.1.8 (položka 3)	kus	2,674	118,00	315,53	
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEW s hrdlem SN4 110x3,2x1M koex					
VV			"viz v.č. 01.1.1.1" 18*1,093-5*3-2*1		2,674			
48	K	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	9,100	29,00	263,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 160 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.1.2-kanalizační splašková přípojka" 6,3+2,8		9,100			
49	M	8	trubka KGEW s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEK,PVC, bližší specifikace-viz v.č. 01.1.8 (položka 3)	kus	2,946	215,00	633,39	
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEW s hrdlem SN4 150x4,0x1M koex					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" (6,3+2,8)*1,093-2-5								
50	M	9	trubka KGEW s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEK,PVC, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 3)	kus	1,000	385,00	385,00	
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEW s hrdlem SN4 150x4,0x2M koex								
"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" 1								
51	M	10	trubka KGEW s hrdlem 150X4,0X5M SN4KOEK,PVC, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 3)	kus	1,000	915,00	915,00	
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) trubka KGEW s hrdlem SN4 150x4,0x5M koex								
"viz v.č. 01.1.2-kanalizační splašková přípojka" 1								
52	K	11	Revizní šachta z PVC systémová typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1110 do 1480 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 02
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systémová, typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1110 do 1480 mm, položka obsahuje veškeré komponenty revizní šachty (dno, tělo, ocelový poklop, nástavec, apod.)								
"viz v.č. 01.1.2" 1								
							1,000	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							72 481,41	
53	K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB	m3	8,880	850,00	7 548,00	CS ÚRS 2014 02
Bourání zdíva železobetonového nadzákladového								
"viz Technická zpráva k SO 01.1-stávající betonová žumpa" (5+2,4)*2*0,3								
54	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	4,500	850,00	3 825,00	CS ÚRS 2014 02
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm								
"viz Technická zpráva k SO 01.1-stávající betonová žumpa" 5*3*0,3								
55	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,113	850,00	96,05	CS ÚRS 2014 02
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2								
"viz v.č. 01.1.5-vodovodní přípojka" 0,75*0,75*0,2								
56	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	4,500	850,00	3 825,00	CS ÚRS 2014 02
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2								
"viz Technická zpráva k SO 01.1-stávající betonová žumpa-dno" 5*3*0,3								
57	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,500	100,00	450,00	CS ÚRS 2014 02
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm								
"viz Technická zpráva k SO 01.1-stávající betonová žumpa-dno" 5*3*0,3								
58	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	13,000	29,00	377,00	CS ÚRS 2014 02
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm								
"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-kanalizace" 1+1+1+1+1								
"viz v.č. 01.1.5-01.1.7-vodovod" 1+1+1+1+1+1+1								
59	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2014 02
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-kanalizace" 1+1+1+1		4,000			
60	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7-vodovod" 1+1+1		3,000			
61	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.2-kanalizace" 1		1,000			
62	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	540,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.2-kanalizace" 1+1		2,000			
63	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7-vodovod" 1+1+1+1,5+7+1,5		13,000			
64	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	19,500	51,00	994,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7-vodovod" 7+3+1+1+1,5+2+1,5+2		19,500			
65	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-kanalizace" 1+2+3+2+2		10,000			
66	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	19,500	110,00	2 145,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
VV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-kanalizace" 8+8+1+1,5+1		19,500			
D	99		Přesun hmot				50 417,86	
67	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	47,687	200,00	9 537,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
VV			"součet z rozpočtového programu-nepočítána rozebraná dlažba z drobných kostech pro zpětné použití" 48,512+1,863-2,688		47,687			
68	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,369	100,00	36,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,249+0,12		0,369			
69	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	42,012	450,00	18 905,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
VV			"součet z rozpočtového programu" 21,312+10,8+9,9		42,012			
70	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,249	100,00	224,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů					
VV			"součet z rozpočtového programu-číselná sut" 0,052+0,032+0,036+0,016+0,078+0,176+0,09+0,78		1,260			
VV			"součet z rozpočtového programu-zařizovací předměty" 0,989		0,989			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,053	750,00	39,75	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
	W		"součet z rozpočtového programu" 0,053		0,053			
72	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,822	750,00	616,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného (litinové potrubí, Pz potrubí vodovodní, vrdárna)					
	W		"součet z rozpočtového programu-litinové kanalizační potrubí" 0,373		0,373			
	W		"součet z rozpočtového programu-Pz potrubí vodovodní" 0,181		0,181			
	W		"součet z rozpočtového programu-vodárna" 0,183		0,183			
	W		"součet z rozpočtového programu-lapač střešních splavenin" 0,085		0,085			
73	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	47,687	120,00	5 722,44	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km					
	W		"součet z rozpočtového programu-nepočítána rozebraná dlažba z drobných kostech pro zpětné použití" 48,512+1,863-2,688		47,687			
74	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	381,496	8,00	3 051,97	CS ÚRS 2014 02
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		"součet z rozpočtového programu-nepočítána rozebraná dlažba z drobných kostech pro zpětné použití" (48,512+1,863-2,688)*8		381,496			
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,184	100,00	218,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	W		"součet z rozpočtového programu" 2,184		2,184			
76	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	80,428	150,00	12 064,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	W		"součet z rozpočtového programu" 80,428		80,428			
Práce a dodávky PSV							255 066,15	
D	713		Izolace tepelné				3 957,60	
77	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	6,500	42,00	273,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a onyoutvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
	W		"viz v.č. 01.1.1.2-potrubí pod stropem ve sklepech" 3,5		3,500			
	W		"viz v.č. 01.1.1.3-potrubí pod stropem v I.NP" 1,5+1,5		3,000			
78	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	10,000	52,00	520,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm, včetně izolace ohybů					
	W		"viz v.č. 01.1.4-potrubí kanalizační větrací jdoucí půdou nad střechu" 1+1+1,5		3,500			
	W		"viz v.č. 01.1.1.3-potrubí pod stropem v I.NP" 5+1,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																									
79	M	12	pouzdro potrubní izolační 76/50 mm Tvar dutého potrubí děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně. V souladu se standardem v zemích EU bude provedeno stažení potrubního izolačního pouzdra v příčném směru (po obvodu) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Pro tepelné izolace potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15 °C do + 250 °C. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost. Třída reakce na oheň A2-s1, d0 <table><tr><td>Charakteristický součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{m, \text{ při } 0^\circ\text{C}}$</td><td>$\lambda_m$</td><td>0,033*</td><td>$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$</td><td>DIN 52613</td></tr><tr><td>Sřední objemová hmotnost</td><td>ρ_a</td><td>90</td><td>$kg \cdot m^{-3}$</td><td>ČSN EN 1002</td></tr><tr><td>Maximální provozní teplota</td><td>---</td><td>+ 15 - 250**</td><td>$^\circ\text{C}$</td><td>prEN 14607</td></tr><tr><td>Měrná tepelná kapacita</td><td>c_p</td><td>840</td><td>$J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$</td><td>ČSN 73 0540</td></tr><tr><td>Bod tání</td><td>t_f</td><td>>1000</td><td>$^\circ\text{C}$</td><td>DIN 4102</td></tr></table>	Charakteristický součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{m, \text{ při } 0^\circ\text{C}}$	λ_m	0,033*	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	DIN 52613	Sřední objemová hmotnost	ρ_a	90	$kg \cdot m^{-3}$	ČSN EN 1002	Maximální provozní teplota	---	+ 15 - 250**	$^\circ\text{C}$	prEN 14607	Měrná tepelná kapacita	c_p	840	$J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$	ČSN 73 0540	Bod tání	t_f	>1000	$^\circ\text{C}$	DIN 4102	m	7,150	148,00	1 058,20	
Charakteristický součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{m, \text{ při } 0^\circ\text{C}}$	λ_m	0,033*	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	DIN 52613																													
Sřední objemová hmotnost	ρ_a	90	$kg \cdot m^{-3}$	ČSN EN 1002																													
Maximální provozní teplota	---	+ 15 - 250**	$^\circ\text{C}$	prEN 14607																													
Měrná tepelná kapacita	c_p	840	$J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$	ČSN 73 0540																													
Bod tání	t_f	>1000	$^\circ\text{C}$	DIN 4102																													
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou fólií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl.izolační vrstvy 50 mm 76/50 mm		3,850 3,300																												
WV			*viz v.č. 01.1.2-potrubí pod stropem ve sklepech 3,5*1,1																														
WV			*viz v.č. 01.1.3-potrubí pod stropem v I.NP (1,5+1,5)*1,1																														
			pouzdro potrubní izolační 114/50 mm																														
			Tvar dutého potrubí děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně.																														
			V souladu se standardem v zemích EU bude provedeno stažení potrubního izolačního pouzdra v příčném směru (po obvodu) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.																														
80	M	13	Pro tepelné izolace potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15 °C do + 250 °C. Nehořlavost - ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost. Třída reakce na oheň A2-s1, d0 <table><tr><td>Charakteristický součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{m, \text{ při } 0^\circ\text{C}}$</td><td>$\lambda_m$</td><td>0,033*</td><td>$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$</td><td>DIN 52613</td></tr><tr><td>Sřední objemová hmotnost</td><td>ρ_a</td><td>90</td><td>$kg \cdot m^{-3}$</td><td>ČSN EN 1002</td></tr><tr><td>Maximální provozní teplota</td><td>---</td><td>+ 15 - 250**</td><td>$^\circ\text{C}$</td><td>prEN 14607</td></tr><tr><td>Měrná tepelná kapacita</td><td>c_p</td><td>840</td><td>$J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$</td><td>ČSN 73 0540</td></tr><tr><td>Bod tání</td><td>t_f</td><td>>1000</td><td>$^\circ\text{C}$</td><td>DIN 4102</td></tr></table>	Charakteristický součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{m, \text{ při } 0^\circ\text{C}}$	λ_m	0,033*	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	DIN 52613	Sřední objemová hmotnost	ρ_a	90	$kg \cdot m^{-3}$	ČSN EN 1002	Maximální provozní teplota	---	+ 15 - 250**	$^\circ\text{C}$	prEN 14607	Měrná tepelná kapacita	c_p	840	$J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$	ČSN 73 0540	Bod tání	t_f	>1000	$^\circ\text{C}$	DIN 4102	m	11,000	191,00	2 101,00	
Charakteristický součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{m, \text{ při } 0^\circ\text{C}}$	λ_m	0,033*	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	DIN 52613																													
Sřední objemová hmotnost	ρ_a	90	$kg \cdot m^{-3}$	ČSN EN 1002																													
Maximální provozní teplota	---	+ 15 - 250**	$^\circ\text{C}$	prEN 14607																													
Měrná tepelná kapacita	c_p	840	$J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$	ČSN 73 0540																													
Bod tání	t_f	>1000	$^\circ\text{C}$	DIN 4102																													

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skružce, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobku znamená vnitřní průměr v mm, druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) - tl. izolační vrstvy 50 mm 114/50 mm					
WV			"viz v.č. 01.1.1.4-potrubí kanalizační větrací jdoucí půdou nad střechu" (1+1+1,5)*1,1		3,850			
WV			"viz v.č. 01.1.1.3-potrubí pod stropem v I.NP" (5+1,5)*1,1		7,150			
81	K	998713102	Přesun hmot tonážní potrubí pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,036	150,00	5,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
WV			"součet z rozpočtového programu" 0,036		0,036			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				44 962,35	
82	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	25,000	75,00	1 875,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
WV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-odhad" 25		25,000			
83	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	25,000	5,00	125,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
WV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-odhad" 25		25,000			
84	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	4,400	245,00	1 078,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					
WV			"viz v.č. 01.1.2" (1+2+1)*1,1		4,400			
85	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	6,050	335,00	2 026,75	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
WV			"viz v.č. 01.1.2" 5,5*1,1		6,050			
86	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	7,700	268,00	2 063,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 70, včetně závěsných prvků a objímek					
WV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-ve sklepe pod stropem" 4*1,1		4,400			
WV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-v I.NP pod stropem" (1,5+1,5)*1,1		3,300			
87	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	6,600	345,00	2 277,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 100, včetně závěsných prvků a objímek					
WV			"viz v.č. 01.1.1.3-potrubí v podhledu zavěšené ležaté" (5+1)*1,1		6,600			
88	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	8,250	297,00	2 450,25	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70					
WV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 7,5*1,1		8,250			
89	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	23,100	390,00	9 009,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100					
WV			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" (8+8+5)*1,1		23,100			
90	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	9,900	220,00	2 178,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40					
WV			"viz v.č. 01.1.3-01.1.4" (1+2+1+2+2+1)*1,1		9,900			
91	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	9,350	240,00	2 244,00	CS ÚRS 2014 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojevací DN 50					
W		"viz v.č. 01.1.3-ležaté v podhledu" (1+1,5)*1,1		2,750			
W		"viz v.č. 01.1.3-01.1.4" (1+4+1)*1,1		6,600			
92 K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojevací systém HT DN 100	m	4,400	370,00	1 628,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojevací DN 100		4,400			
W		"viz v.č. 01.1.3-01.1.4" (1+1+2)*1,1					
93 M	286156020	čističí tvarovka HTRE, DN 75	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2014 02
PP		trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém čističí tvarovky HTRE, DN 75					
W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1		1,000			
94 M	286156030	čističí tvarovka HTRE, DN 100	kus	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2014 02
PP		čističí tvarovka HTRE, DN 100					
W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1+1+1		3,000			
95 K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	35,00	315,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
96 K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1+1		2,000			
97 K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1+1+1+1+1		5,000			
98 K	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou (ozn. OKs)	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 900 mm					
W		"viz v.č. 01.1.6+01.1.7" 1		1,000			
99 K	14	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 5)	kus	4,000	850,00	3 400,00	
PP		Lapače střešních splavenin z polypropylénu (PP) DN 110					
W		"viz PD SO 01-v.č. 01.23" 1+1+1+1		4,000			
100 K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110					
W		"viz PD SO 01-v.č. 01.23" 1+1+1+1		4,000			
101 K	721262105	Klapka koncová hrdlová litina DN 100	kus	1,000	1 085,00	1 085,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Koncové klapky litinové hrdlové (žabí) DN 100					
W		"viz v.č. 01.1.1-odvodnění drenáže" 1		1,000			
102 K	15	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 2)	kus	3,000	490,00	1 470,00	
PP		Ventilační hlavice z polypropylénu (PP) DN 110					
W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1+1+1		3,000			
103 K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1		1,000			
104	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	73,700	12,00	884,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
W			"součet potrubí kanalizace z položek kanalizace" 4,4+7,7+6,6+8,25+23,1+9,9+9,35+4,4		73,700			
105	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	6,050	13,00	78,65	CS ÚRS 2014 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
W			"součet potrubí kanalizace z položek kanalizace" 6,05		6,050			
106	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,098	150,00	14,70	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
W			"součet z rozpočtového programu" 0,098		0,098			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				48 410,55	
107	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	50,000	33,00	1 650,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7-odhad" 50		50,000			
108	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	15,000	38,00	570,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7-odhad" 15		15,000			
109	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	44,000	215,00	9 460,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5, studená voda					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" (3+1+3,5+5+4+2+5+1+1+2+3+2,5+4+1,5*2)*1,1		44,000			
110	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	9,350	245,00	2 290,75	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4, studená voda					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" (1+3+4,5)*1,1		9,350			
111	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	27,500	305,00	8 387,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5, studená voda					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" (1+3+3+5+2+1+1+2+2+3+2)*1,1		27,500			
112	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	28,600	210,00	6 006,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2, teplá voda					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" (1+1+3+5+1+1+1,5*2+3+3+2+1,5*2)*1,1		28,600			
113	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	4,950	265,00	1 311,75	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4, teplá voda					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 4,5*1,1		4,950			
114	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	2,200	315,00	693,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7, teplá voda					
W			"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 2*1,1		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
115	K	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm, pro kanalizační potrubí	m	9,900	32,00	316,80	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40, pro kanalizační potrubí					
	W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.5-kanalizační potrubí" 9,9		9,900			
116	K	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm, pro kanalizační potrubí	m	9,350	46,00	430,10	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65, pro kanalizační potrubí					
	W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.5-kanalizační potrubí" 9,35		9,350			
117	K	722181117	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm, pro kanalizační potrubí	m	12,650	56,00	708,40	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 80, pro kanalizační potrubí					
	W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.5-kanalizační potrubí" 4,4+8,25		12,650			
118	K	722181118	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 100 mm, pro kanalizační potrubí	m	34,100	65,00	2 216,50	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100, pro kanalizační potrubí					
	W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.5-kanalizační potrubí" 6,6+23,1+4,4		34,100			
119	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	72,600	42,00	3 049,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	W		"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 44+28,6		72,600			
120	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	44,000	56,00	2 464,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	W		"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 9,35+27,5+4,95+2,2		44,000			
121	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000	135,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
	W		"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 1+1+1+1+1+1+1		8,000			
122	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	13,000	275,00	3 575,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
	W		"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 1+1+1+1+1+1+1+1+1		13,000			
123	K	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 10)	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4					
	W		"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 1+1+1		3,000			
124	K	16	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110 °C se dvěma závitů, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 9)	kus	1,000	370,00	370,00	
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné PN 10 do 110 st. C G 1 1/4					
	W		"viz v.č. 01.1.5" 1		1,000			
125	K	17	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 11)	kus	1,000	575,00	575,00	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st. C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1 1/4					
	W		"viz v.č. 01.1.5" 1		1,000			
126	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	116,600	22,00	2 565,20	CS ÚRS 2014 02
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	W		"viz v.č. 01.1.5-01.1.7" 44+9,35+27,5+28,6+4,95+2,2		116,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,209	150,00	31,35	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,209		0,209			
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				25 158,40	
128	K	18	Domovní vodárna s čerpacím ústrojím tlaková nádoba bez potrubí a sacího koše, bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 13)	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Domovní vodárny s čerpacím soustrojím, tlakovou nádobou bez potrubí					
VV			"viz v.č. 01.1.5" 1		1,000			
129	K	724211812	Demontáž vodáren domovních s odstředivým čerpadlem nádrž do 300 litrů s hlubosacím zařízením	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž domovních vodáren s odstředivými čerpadly horizontálními s tlakovými nádržemi objemu do 300 l s hlubokosacím zařízením, včetně demontáže sacího koše					
VV			"viz v.č. 01.1.1 ZTI-kanalizace a vodovod" 1		1,000			
130	K	998724102	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	t	0,056	150,00	8,40	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky přes 6 do 12 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 0,056		0,056			
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				102 309,80	
131	K	19	Dodávka a montáž klozetového sedátka pro závěsný klozet (ozn. K), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 17)	kus	2,000	600,00	1 200,00	
PP			Dodávka a montáž klozetového sedátka pro závěsný klozet, specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací pro SO 01.1 ZTI					
VV			"viz v.č. 01.1.6 a 01.1.8" 1+1		2,000			
132	K	20	Dodávka a montáž klozetového sedátka pro zdravotně postižené (ozn. Ki), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 15)	kus	2,000	700,00	1 400,00	
PP			Dodávka a montáž klozetového sedátka pro zdravotně postižené, specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací pro SO 01.1 ZTI					
VV			"viz v.č. 01.1.6 a 01.1.8" 1+1		2,000			
133	K	21	Dodávka a montáž sklopného sedátka do sprchy (ozn. Si), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 19)	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
PP			Dodávka a montáž sklopného sedátka do sprchy, specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací pro SO 01.1 ZTI					
VV			"viz v.č. 01.1.5, 01.1.6, 01.1.8" 1		1,000			
134	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
VV			"viz příloha č.2 Technické zprávy k SO 01-B26" 1+1		2,000			
135	K	22	Dodávka a montáž - klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (ozn. K), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 17)	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	
PP			Dodávka a montáž - klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (ozn. K), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 17)					
VV			"viz v.č. 01.1.6 a 01.1.8" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	23	Dodávka a montáž - klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro zdravotně postižené (ozn. KI), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 15)		soubor	2,000	5 200,00	10 400,00	
PP			Dodávka a montáž - klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný pro zdravotně postižené (ozn. KI), specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací pro SO 01.1 ZTI						
W			"viz v.č. 01.1.6 a 01.1.8" 1+1			2,000			
137	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulací do 800 litrů		soubor	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulací do 800 l						
W			"viz příloha č.2 Technické zprávy k SO 01-B34" 1			1,000			
138	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		soubor	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						
W			"viz příloha č.2 Technické zprávy k SO 01-B26" 1+1+1			3,000			
139	K	24	Dodávka a montáž - umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm (ozn. U), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 19)		soubor	7,000	2 350,00	16 450,00	
PP			Dodávka a montáž - umyvadlo keramické bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílé se sloupem 550 mm, součástí umyvadla je kryt sifonu dle v.č. 01.1.8						
W			"viz v.č. 01.1.6 a 01.1.8" 1+1+1+1+1+1			7,000			
140	K	25	Dodávka a montáž - umyvátko keramické stěnové 400 mm (ozn. Um), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 20)		soubor	2,000	1 600,00	3 200,00	
PP			Dodávka a montáž - umyvadla keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm, specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací pro SO 01.1 ZTI						
W			"viz v.č. 01.1.6 a 01.1.8" 1+1			2,000			
141	K	725220831	Demontáž van litinová rohová		soubor	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž van litinových rohových						
W			"viz příloha č.2 Technické zprávy k SO 01-B26" 1+1			2,000			
142	K	26	Dodávka a montáž nerezového dřezu 860x500 mm ve specifikaci dle v.č. 01.1.8 včetně příslušenství (ozn. D), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 21)		soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Dodávka a montáž nerezového dřezu 860x500 mm ve specifikaci dle v.č. 01.1.8 včetně příslušenství						
W			"viz v.č. 01.1.6 a 01.1.8" 1			1,000			
143	K	27	Dodávka a montáž - výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm, výlevka závěsná (ozn. V), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 22)		soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP			Dodávka a montáž - výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm, výlevka závěsná, specifikace-viz v.č. 01.1.8						
W			"viz v.č. 01.1.5" 1			1,000			
144	K	28	Dodávka a montáž - elektrický ohřívač průtokový (ozn. EPO), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 31)		soubor	3,000	1 600,00	4 800,00	
PP			Dodávka a montáž - elektrický ohřívač průtokový (ozn. EPO)						
W			"viz v.č. 01.1.5" 1+1+1			3,000			
145	K	29	Dodávka a montáž - elektrický ohřívač zásobníkový akumulací závěsný vodorovný 200 l (ozn. KAOH), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 30)		soubor	1,000	10 200,00	10 200,00	
PP			Dodávka a montáž - elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulací s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže (příkon) 200 l						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz v.č. 01.1.5" 1		1,000			
146	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojkovací trubičkou	soubor	24,000	115,00	2 760,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojkovací trubičkou G 1/2					
W			"viz v.č. 01.1.6" 2+2+5*2+1*2+4*2		24,000			
147	M	30	ventil rohový mosazný 1/2"	kus	24,000	59,00	1 416,00	
PP			ventil rohový mosazný 1/2"					
W			"viz v.č. 01.1.5" 2+2+5*2+1*2+4*2		24,000			
148	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
W			"viz příloha č.2 Technické zprávy k SO 01-B26" 1+1+1+1+1		5,000			
149	K	31	Dodávka a montáž - baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou pákou (ozn. B1), bližší specifikace- viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 26)	soubor	4,000	2 400,00	9 600,00	
PP			Dodávka a montáž - baterie umyvadlová stojánková páková s lékařskou pákou, specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
W			"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1+1+1+1+1		4,000			
150	K	32	Dodávka a montáž - baterie umyvadlová stojánková páková (ozn. Bs1), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 24)	soubor	5,000	1 820,00	9 100,00	
PP			Dodávka a montáž - baterie umyvadlová stojánková páková (ozn. Bs1), specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
W			"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1+1+1+1+1		5,000			
151	K	33	Dodávka a montáž - baterie dřezová stojánková páková s výsuvnou sprškou (ozn. Bs2), bližší specifikace- viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 25)	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP			Dodávka a montáž - baterie dřezová stojánková páková s výsuvnou sprškou (ozn. Bs2), specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
W			"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1		1,000			
152	K	34	Dodávka a montáž - baterie sprchová nástěnná páková včetně veškerého příslušenství (ozn. Bn1), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 27)	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Dodávka a montáž - baterie sprchová nástěnná páková včetně veškerého příslušenství (hlavová sprcha, sprchová hadice, ruční sprcha, apod., ozn. Bn1), specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
W			"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1		1,000			
153	K	35	Dodávka a montáž - baterie nástěnná páková umyvadlová (ozn. Bn2), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 28)	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00	
PP			Dodávka a montáž - baterie nástěnná páková umyvadlová (ozn. Bn2), specifikace-viz v.č. 01.1.8 Kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
W			"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1		1,000			
154	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,492	150,00	73,80	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
W			"součet z rozpočtového programu" 0,492		0,492			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
155	K	36	Dodávka a montáž - podomítkový modul ke klozetu závěsnému invalidnímu (ozn. PMi), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 16)	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	
	PP		Dodávka a montáž - podomítkový modul ke klozetu závěsnému invalidnímu (ozn. PMi), specifikace-viz v.č. 01.1.8 kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
	W		"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1+1		2,000			
156	K	37	Dodávka a montáž - podomítkový WC modul pro závěsný klozet (ozn. PM), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 18)	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Dodávka a montáž - podomítkový WC modul pro závěsný klozet (ozn. PM), specifikace-viz v.č. 01.1.8 kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
	W		"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1+1		2,000			
157	K	38	Dodávka a montáž - podomítkový modul pro výlevku (ozn. PMv), bližší specifikace-viz v.č. v.č. 01.1.8 (položka 23)	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		Dodávka a montáž - podomítkový modul pro výlevku (ozn. PMv), specifikace-viz v.č. 01.1.8 kniha specifikací k SO 01.1 ZTI					
	W		"viz v.č. 01.1.6, 01.1.8" 1		1,000			
158	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,042	150,00	6,30	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	W		"součet z rozpočtového programu" 0,042		0,042			
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				1 761,15	
159	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	3,000	87,00	261,00	CS ÚRS 2014 02
	PP		Ostatní prvky montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem					
	W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4-pro přístup k čistícím kusům" 1+1+1		3,000			
160	M	39	Dvířka nerezová s rámem 150/300 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	PP		Dvířka nerezová s rámem 150/300 mm					
	W		"viz v.č. 01.1.2-01.1.4" 1+1+1		3,000			
161	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,001	150,00	0,15	CS ÚRS 2014 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	W		"součet z rozpočtového programu" 0,001		0,001			

KRYCI LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Ekocentrum ve Stanici fauny v Pavlově	JKSO	801.39.1.3
Název objektu	SO 01.2 ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD	EČO	
		Místo	Pavlov
		IČ	DIČ
Objednatel	Stanice Pavlov, Pavlov 54, 58401 Ledec nad Sázavou	28771028	
Projektant	Projekt Sdružení, Havířská 616, Světlá nad Sázavou	26010526	
Zhotovitel	UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou	25269445	CZ25269445
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
01	Ing. Zdeněk Zrna	1.10.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		334 291,59		12	DN (ř. 8-11)	0		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Revize	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	334 291,59
Objednatel			24	DPH 10,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis			25	DPH 21,00 % z 334 291,59	70 201,23
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	404 492,83
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

Poznámka :

Do zeleně označených políček nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny. Tato poznámka platí pro všechny listy tohoto soupisu prací!

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ekocentrum ve Stanici fauny v Pavlově

Objekt: SO 01.2 - Elektroinstalace - silnoproud

JKSO: 801.39.1.3

EČO:

Objednatel: Stanice Pavlov, Pavlov 54, 58401 Ledeč nad Sázavou

Zpracoval: Ing. Zdeněk Zrna

Zhotovitel:

Datum: 16.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
M			Práce a dodávky M				186 825,60
21-M			SO 01.2 - Elektromontáže - silnoproud				186 825,60
1	921	210010107	Montáž listů vkladacích s víčkem šířky do 20 mm	m	18,000	26,00	468,00
			18 "EL 4"		18,000		
2	345	345718700	lišta elektroinstalační vkladací s víčkem LV 20 x 20 mm	m	18,900	12,00	226,80
			18*1,05 "EL 4"		18,900		
3	921	210010124	Montáž trubky - ochranné, plastové, ohebné, do D 90 mm, ul. volně	m	30,000	30,00	900,00
			30 "EL 4"		30,000		
4	345	345713540	trubka elektroinstalační, ohebná, ochranná, 2-plášťová, D 90 mm	m	31,500	38,00	1 197,00
			30*1,05 "EL 4"		31,500		
5	921	210010301	Montáž krabice - přístrojové, zap. KP 68, KU 68	kus	94,000	21,00	1 974,00
			(19+21)+(31+23) "EL 2, EL 3"		94,000		
6	345	345715110	krabice přístrojová KP 68/2	kus	40,000	3,00	120,00
			19+21 "EL 2, EL 3"		40,000		
7	345	345715190	krabice univerzální KU 68/2-1901	kus	54,000	7,00	378,00
			31+23 "EL 2, EL 3"		54,000		
8	921	210010313	Montáž krabice - odbočné, zap., 4-hranné, KO 100, KO 125	kus	3,000	52,00	156,00
			1+1+1 "EL 1, EL 2"		3,000		
9		345714220S	krabice pancéřová z PH, vel. 72x72x42 mm, bez svorkovnice	kus	2,000	55,00	110,00
			1+1 "EL 1"		2,000		
10	345	345715240	krabice odbočná s víčkem z PH, KO 125 (pro EPS)	kus	1,000	89,00	89,00
			1 "EL 2"		1,000		
11	1		svorkovnice EPS 2 do KO 125/125	kus	1,000	275,00	275,00
			1 "EL 2"		1,000		
12	921	210010321	Montáž krabice - rozvodné, KU 68-1903 (KR 68), KR97, ...	kus	77,000	85,00	6 545,00
			(23+12)+(11+31) "EL2, EL 3"		77,000		
13	345	345715210	krabice rozvodná z PH, KR 68	kus	35,000	25,00	875,00
			23+12 "EL 2, EL 3"		35,000		
14	345	345715630	krabice rozvodná z PH, KR 97/5	kus	42,000	74,00	3 108,00
			11+31 "EL 2, EL 3"		42,000		
15	921	210010453	Montáž krabice rozvodné - plastové, typ 8111	kus	13,000	135,00	1 755,00
			5+8 "EL 1"		13,000		
16	345	345714280	krabice pancéřová z PH, 8111, 117x117x58 mm se svorkovnicí S-96	kus	5,000	100,00	500,00
			5 "EL 1"		5,000		
17		345714240S	krabice pancéřová z PH, 8107, 72x72x42 mm	kus	8,000	72,00	576,00
			8 "EL 1"		8,000		
18	921	210110001	Montáž vypínače řaz 1, pro prostředí základní nebo vlhké	kus	4,000	66,00	264,00
			3+1 "EL 1, EL 4"		4,000		
19	345	345355150	spínač, řaz 1., 10 A, v PH	kus	4,000	105,00	420,00
			3+1 "EL 1, EL 4"		4,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	921	210110003	Montáž přepínače řaz. 5, pro prostředí základní nebo vlhké	kus	5,000	73,00	365,00
			3+1+1 "EL 2, EL 3"		5,000		
21	345	345355750	spínač, řaz. 5, 10 A, v PH	kus	5,000	124,00	620,00
			4"		5,000		
22	921	210110005	Montáž přepínače řaz. 7, pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000	74,00	74,00
			1 "EL 1"		1,000		
23	345	345357130	spínač, řaz. 7, 10 A, v PH	kus	1,000	131,00	131,00
			1 "EL 1"		1,000		
24	921	210110041	Montáž vypínače, (polo)zapuštěný, řaz. 1	kus	10,000	29,00	290,00
			3+7 "EL 2, EL 3"		10,000		
25	345	345355150	spínač řaz 1., 10 A (strojek+kryt+rámeček)	kus	10,000	100,00	1 000,00
			3+7 "EL 2, EL 3"		10,000		
26	921	210110043	Montáž přepínače, (polo)zapuštěný, řaz. 5	kus	6,000	35,00	210,00
			3+3 "EL 2, EL 3"		6,000		
27	345	345355750	spínač, řaz. 5, 10 A (strojek+kryt+rámeček)	kus	6,000	127,00	762,00
			3+3 "EL 2, EL 3"		6,000		
28	921	210110045	Montáž přepínače, (polo)zapuštěný, řaz. 6	kus	9,000	36,00	324,00
			6+3 "EL 2, EL 3"		9,000		
29	345	345355550	spínač řaz. 6, 10 A (strojek+kryt+rámeček)	kus	9,000	106,00	954,00
			6+3 "EL 2, EL 3"		9,000		
30	921	210110046	Montáž přepínače (polo)zapuštěný, řaz. 7	kus	9,000	41,00	369,00
			5+4 "EL 2, EL 3"		9,000		
31	345	345357130S	spínač, řaz. 7, 10 A (strojek+kryt+rámeček)	kus	9,000	130,00	1 170,00
			5+4 "EL 2, EL 3"		9,000		
32	921	210110053	Montáž přepínače (polo)zapuštěný, řaz. 6+1	kus	2,000	36,00	72,00
			2 "EL 2"		2,000		
33	345	345357930	přepínač řaz. 6+1, 10 A (strojek+kryt+rámeček)	kus	2,000	151,00	302,00
			2 "EL 2"		2,000		
34	921	210110152	Montáž ovladače řaz. 1/0 - zapínací, šroubové připojení	kus	5,000	31,00	155,00
			1+4 "EL 2, EL 3"		5,000		
35	345	345354350	tláčátkový ovladač řaz. 1/0, 10 A (strojek+kryt+rámeček)	kus	5,000	115,00	575,00
			1+4 "EL 2, EL 3"		5,000		
36	921	210111011	Montáž zásuvky, (polo)zapuštěné, šroubové připojení, 2P+PE	kus	54,000	60,00	3 240,00
			31+23 "EL 2, EL 3"		54,000		
37	345	345551030	zásuvka 1-fáz., 1-násobná, 16 A	kus	54,000	72,00	3 888,00
			31+23 "EL 2, EL 3"		54,000		
38	921	210111021	Montáž zásuvky 2P+PE, v PH krabici	kus	8,000	94,00	752,00
			6+1+1 "EL 1, EL 2, EL 4"		8,000		
39		345551041	zásuvka 1-fáz., v PH krytu, 16 A	kus	7,000	121,00	847,00
			6+1 "EL 1, EL 2"		7,000		
40		2	zásuvka 1-fáz. dvojnásobná, v PH krytu, 16 A	kus	1,000	142,00	142,00
			1 "EL 4"		1,000		
41	921	210111024	Montáž zásuvky 3-fázové (3P+N+PE), 32 A	kus	3,000	131,00	393,00
			3 "EL 1"		3,000		
42		3	zásuvka 3-fázová 5-pólová, 16 A, IP 44	kus	3,000	142,00	426,00
			3 "EL 1"		3,000		
43	921	210150496S	Montáž plovákového spínače	kus	1,000	240,00	240,00
			1 "EL 1"		1,000		
44		4	plovákový spínač s přívodním kabelem 10,0 m	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
			1 "EL 1"		1,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
45	921	210140201S	Montáž a zapojení kontrolky ve skřínce z PH	kus	1,000	88,00	88,00
			1 "EL 1"		1,000		
46	5		kontrolka ve skřínce z PH, IP 44	kus	1,000	286,00	286,00
			1 "EL 1"		1,000		
47	921	210190002	Montáž rozvodnice - běžné, plastové, do 50 kg	kus	1,000	240,00	240,00
			1 "EL 2"		1,000		
48	6		rozvaděč RP 1 - dle schéma	kus	1,000	19 800,00	19 800,00
			1 "EL 2"		1,000		
49	921	210200063	Montáž svítidla - žárovkové, průmyslové, přísazené - 1 zdroj bez koše	kus	9,000	165,00	1 485,00
			7+2 "EL 1, EL 2, EL 3, EL 4"		9,000		
50	7		svítidlo žárovkové, přísazené, průmyslové, 1x 60 W, IP 54 (B)	kus	7,000	131,00	917,00
			7 "EL 1, EL 2, EL 3, EL 4"		7,000		
51	8		svítidlo žárovkové se senzorem, 1x60 W, IP 44 (C)	kus	2,000	428,00	856,00
			2 "EL 2"		2,000		
52	347	347118500	žárovka obyčejná, čirá, 240 V, 100 W, E27	kus	9,000	7,00	63,00
			7+2 "EL 1, EL 2, EL 3, EL 4"		9,000		
53	921	210201015	Montáž svítidla - zářivkové, bytové, přísazené - 1 zdroj s krytem	kus	5,000	190,00	950,00
			2+3		5,000		
54	9		svítidlo zářivkové, přísazené, s krytem, 1x18 W, IP 20 (J)	kus	2,000	380,00	760,00
			2 "EL 2"		2,000		
55	10		svítidlo zářivkové, přísazené, kruhová zářivka 40 W + nouze 1h, IP 20 (D)	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
			3 "EL 2, EL 3"		3,000		
56	347	347510120	zářivka lineární 18 W, G13, teple bílá	kus	2,000	35,00	70,00
			2 "EL 2, EL 3"		2,000		
57	921	210201025	Montáž svítidla - zářivkové, bytové, přísazené - 2 zdroje s krytem	kus	9,000	205,00	1 845,00
			5+2+2 "EL 2, EL 3"		9,000		
58	11		svítidlo zářivkové přísazené, kruhové zářivky 28+48 W, IP 20 (E)	kus	5,000	880,00	4 400,00
			5 "EL 2, EL 3"		5,000		
59	12		svítidlo zářivkové, přísazené, kruhové zářivky 38+48 W, IP 20 (F1)	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
			2 "EL 2"		2,000		
60	13		svítidlo zářivkové, přísazené, kruhové zářivky 38+48 W + nouze 1,0 h, IP 20 (F2)	kus	2,000	1 725,00	3 450,00
			2 "EL 2"		2,000		
61	921	210201062	Montáž svítidla - zářivkové, bytové, vestavné - 2 zdroje	kus	9,000	220,00	1 980,00
			5+3+1 "EL 2, EL 3"		9,000		
62	14		svítidlo zářivkové, vestavné, 2x18 W, IP 20 (I1)	kus	5,000	700,00	3 500,00
			3+2 "EL 2, EL 3"		5,000		
63	15		svítidlo zářivkové, vestavné, 2x26 W + nouze 1h, IP 20 (I2)	kus	3,000	1 750,00	5 250,00
			2+1 "EL 2, EL 3"		3,000		
64	16		svítidlo zářivkové, vestavné, 2x26 W + nouze 1h, sklo čiré, IP 44 (I3)	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
			1 "EL 3"		1,000		
65	921	210201064	Montáž svítidla - zářivkové, bytové, vestavné - 4 zdroje	kus	2,000	290,00	580,00
			2 "EL 2"		2,000		
66	17		svítidlo zářivkové, vestavné, 4x36 W, EP, IP 20 (H1)	kus	2,000	1 700,00	3 400,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 "EL 2"		2,000		
67	921	210201066	Montáž svítidla - zářivkové, bytové, vestavné - 4+1 zdroj	kus	3,000	295,00	885,00
			1+2 "EL 2"		3,000		
68	18		svítidlo zářivkové, vestavné, 4x18 W, EP, + nouze 1 hod, IP 20 (G)	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
			1 "EL 2"		1,000		
69	19		svítidlo zářivkové, vestavné, 4x36 W, EP, + nouze 1hod, IP 20 (H2)	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
			2 "EL 2"		2,000		
70	347	347510120	zářivka lineární 18 W, G13, teple bílá	kus	4,000	36,00	144,00
			4 "EL 2"		4,000		
71	347	347510150	zářivka lineární 36 W, G13, teple bílá	kus	8,000	42,00	336,00
			4*2 "EL 2"		8,000		
72	921	210201069	Montáž svítidla - zářivkové, průmyslové, přisazené - 1 zdroj s krytem	kus	5,000	205,00	1 025,00
			4+1 "EL 1, EL 2"		5,000		
73	20		svítidlo kompaktní, 1x 9 W, nouzové 1 hod (K)	kus	4,000	690,00	2 760,00
			4 "EL 2"		4,000		
74	21		svítidlo zářivkové, průmyslové, přisazené, 1x36 W, EP, IP 66 (L1)	kus	1,000	720,00	720,00
			1 "EL 1"		1,000		
75	347	347510150	zářivka lineární 36 W, G13, teple bílá	kus	1,000	42,00	42,00
			1 "EL 1"		1,000		
76	921	210201073	Montáž svítidla - zářivkové, průmyslové, přisazené - 2 zdroje s krytem	kus	4,000	225,00	900,00
			4 "EL 1"		4,000		
77	22		svítidlo zářivkové, průmyslové, přisazené, 2x36 W, EP, IP 66 (L2)	kus	4,000	825,00	3 300,00
			4 "EL 1"		4,000		
78	347	347510150	zářivka lineární 36 W, G13, teple bílá	kus	8,000	40,00	320,00
			2*4 "EL 1"		8,000		
79	921	210203003	Montáž svítidla - žárovkové, bytové, přisazené - 1 zdroj	kus	2,000	95,00	190,00
			2 "EL 3, EL4"		2,000		
80	23		svítidlo žárovkové, přisazené, bytové, 1x 60 W, IP 20 (A)	kus	2,000	325,00	650,00
			2 "EL 2, EL 3"		2,000		
81	347	347118500	žárovka obyčejná, čirá, 240 V, 100 W, E27	kus	2,000	7,00	14,00
			2 "EL 2, EL 3"		2,000		
82	921	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	6,000	59,00	354,00
			2+2+2 "EL 2, EL 3"		6,000		
83	354	354421501	svorka uzemňovací 2516 32x29x2 mm (OP)	kus	6,000	5,00	30,00
			2+2+2 "EL 2, EL 3"		6,000		
84	354	354420710	páska měděná zemnicí 0,5 m	m	2,000	23,00	46,00
			2 "EL 2, EL 3"		2,000		
85	921	210800002	Montáž vodiče CYY 2,5 mm2, ul. p.o.	m	10,000	14,00	140,00
			5+5 "EL 2, EL 3"		10,000		
86	341	341408410	vodič silový CYY 2,50 mm2	m	10,500	5,00	52,50
			(5+5)*1,05 "EL 2, EL 3"		10,500		
87	921	210800003	Montáž vodiče CYY 4,0 mm2 uložený p.o.	m	10,000	16,00	160,00
			5+5 "EL 2, EL 3"		10,000		
88	341	341408250	vodič silový CYY 4,0 mm2	m	10,500	6,00	63,00
			(5+5)*1,05 "EL 2, EL 3"		10,500		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
89	921	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně	m	38,000	17,00	646,00
			8+15+15 "EL 1, EL 2, EL 3"		38,000		
90	341	341421590	vodič silový CYY 16,0 mm2 (zelenožlutý)	m	39,900	22,00	877,80
			(8+15+15)*1,05 "EL 1, EL 2, EL 3"		39,900		
91	921	210800101	Montáž kabelu CYKY 2x1,5 mm2, uložený p.o.	m	30,000	16,00	480,00
			8+22 "EL 1, EL 2, EL 3, EL 4"		30,000		
92	341	341110050	kabel silový CYKY 2x1,5 mm2	m	31,500	8,00	252,00
			(8+22)*1,05 "EL 1, EL 2, EL 3, EL 4"		31,500		
93	921	210800105	Montáž kabelu CYKY 3x1,5 mm2, uložený p.o.	m	590,000	18,00	10 620,00
			(19+59+17+5+51+9+19+14)+(51+53+52+49+65+53+38+20+6+10) "EL 1, EL 2, EL 3"		590,000		
94	341	341110300	kabel silový CYKY 3Ax1,5 mm2	m	202,650	13,00	2 634,45
			(19+59+17+5+51+9+19+14)*1,05 "EL 1, EL 2, EL 3"		202,650		
95		341110300	kabel silový CYKY 3Cx1,5 mm2	m	416,850	12,00	5 002,20
			(51+53+52+49+65+53+38+20+6+10)*1,05 "EL 1, EL 2, EL 3"		416,850		
96	921	210800106	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2, uložený p.o.	m	360,000	19,00	6 840,00
			34+42+13+36+20+20+7+17+13+14+58+22+23+2+33+6 "EL 1, EL 2, EL 3, EL 4"		360,000		
97	341	341110360	kabel silový CYKY 3Cx2,5 mm2	m	378,000	16,00	6 048,00
			(34+42+13+36+20+20+7+17+13+14+58+22+23+2+33+6)*1,05 "EL 1, EL 2, EL 3, EL 4"		378,000		
98	921	210800115	Montáž kabelu CYKY 5x1,5 mm2, ul. p.o.	m	6,000	19,00	114,00
			6 "EL 1, EL 2"		6,000		
99	341	341110900	kabel silový CYKY 5x1,5 mm2	m	6,300	20,00	126,00
			6*1,05 "EL 1, EL 2"		6,300		
100	921	210800116	Montáž kabelu CYKY 5x2,5 mm2, ul. p.o.	m	79,000	20,00	1 580,00
			17+27+19+16 "EL 1, EL 2"		79,000		
101	341	341110940	kabel silový CYKY 5Cx2,5 mm2	m	82,950	28,00	2 322,60
			(17+27+19+16)*1,05 "EL 1, EL 2"		82,950		
102	921	210800117S	Montáž kabelu CYKY 5x6 mm2 ul. p.o.	m	21,000	21,00	441,00
			21 "EL 1"		21,000		
103	341	341111000	kabel silový CYKY 5Cx6,0 mm2	m	22,050	65,00	1 433,25
			21*1,05 "EL 1"		22,050		
104	921	210810017S	Montáž kabelu CYKY 5x6 mm2, ul.volně	m	30,000	12,00	360,00
			30 "EL 1"		30,000		
105	341	341111000	kabel silový CYKY 5Cx6,0 mm2	m	31,500	66,00	2 079,00
			30*1,05 "EL 1"		31,500		
106	921	210100001	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	kus	104,000	11,00	1 144,00
			104 "EL 2"		104,000		
107	921	210100002	Ukončení vodičů do 6,0 mm2	kus	10,000	16,00	160,00
			5+5 "EL 2"		10,000		
108	921	210100003	Ukončení vodičů do 16,0 mm2	kus	8,000	30,00	240,00
			8 "EL 2"		8,000		
109	921	210950101	Další štítek označovací na kabel	kus	36,000	5,00	180,00
			36 "EL 2"		36,000		
110	735	735345120	štítek označovací, kabelový	kus	36,000	5,00	180,00
			36 "EL 2"		36,000		
111	R	24	Montáž a zapojení osoušeče rukou	kus	4,000	185,00	740,00
			4 "EL 2, EL 3"		4,000		
112		25	osoušeč rukou 230 V, 1,8 kW	kus	4,000	3 800,00	15 200,00
			4 "EL2, EL 3"		4,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
113	R	26	Zapojení ohřivače TUV	kus	1,000	190,00	190,00
			1 "EL 2"		1,000		
114	R	27	Zapojení ventilátoru s časovým doběhem	kus	2,000	188,00	376,00
			1+1 "EL2, EL 3"		2,000		
115	R	28	Demontáž stávající instalace (2 pracovníci x 4 dny x 8,0 hod	hod	64,000	150,00	9 600,00
			2*4*8,0		64,000		
116	R	29	Mimostaveništní doprava (přirážka na dopravu dodávek M)	soubor	1,000	100,00	100,00
117	R	30	Přesun dodávek (přirážka na vnitrostaveništní dopravu dodávek M)	soubor	1,000	100,00	100,00
118	R	31	Přidružený materiál (spojovací materiál - přirážka z nosného materiálu)	soubor	1,000	200,00	200,00
119	R	32	Podíl přidružených výkonů (přirážka ke krytí nákladů na přidružené výkony - osvětlení pracoviště (120 m2), pomocná lešení do v. 1,9 m (4,0 m2) , přesun nosného materiálu do vzdálenosti 100 m)	soubor	1,000	100,00	100,00
120	R	33	Zednické výpomoci (sazba z montážních položek, nosného a podružného materiálu - rýhy do 3x3 cm (180 m), kapsy pro krabice do 7x7x5 cm (187 ks), prostupy do 0,01 m2 (20 ks), zaplnění rýh (180 m))	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00

Celkem

186 825,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ekocentrum ve Stanici fauny v Pavlově

Objekt: SO 01.2 - Elektroinstalace - slaboproud (ST,PC, TV)

JKSO: 801.39.1.3

EČO:

Objednatel: Stanice Pavlov, Pavlov 54, 58401 Ledec nad Sázavou

Zpracoval: Ing. Zdeněk Zrna

Zhotovitel:

Datum: 16.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

21-M

SO 01.2 - Elektromontáže - slaboproud - ST, PC STA

52 386,45

1	921	210010002	Montáž trubky - plastové, ohebné, do D 16 mm, ul. p.o.	m	55,000	15,00	825,00
			3+31+21 "EL 5, EL 6, EL 7"		55,000		
2	345	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 16 mm	m	57,750	5,00	288,75
			(3+31+21)*1,05 "EL 5, EL 6, EL 7"		57,750		
3	921	210010004	Montáž trubky - plastové, ohebné, do D 29 mm, ul. p.o.	m	3,000	20,00	60,00
			3 "EL 5"		3,000		
4	345	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 29 mm	m	3,150	9,00	28,35
			3*1,05 "EL 5"		3,150		
5	921	210010005	Montáž trubky - plastové, ohebné, do D 36 mm, ul. p.o.	m	3,000	20,00	60,00
			3 "EL 6"		3,000		
6	345	345710740	trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 36	m	3,150	8,00	25,20
			3*1,05 "EL 6"		3,150		
7	921	210010107	Montáž lišty - vkladací s víčkem, š. do 20 mm	m	16,000	28,00	448,00
			12+4 "EL 7"		16,000		
8	345	345718700	lišta elektroinstalační vkladací s víčkem LV 20 x 20 mm	m	16,000	13,00	208,00
			12+4 "EL 7"		16,000		
9	921	210010108	Montáž lišty - vkladací s víčkem š. do 40 mm	m	9,000	31,00	279,00
			9 "EL 7"		9,000		
10		345718702	lišta elektroinstalační vkladací s víčkem LV 40x40 mm	m	9,000	38,00	342,00
			9		9,000		
11	921	210010301	Montáž krabice - přístrojové, zap. KP 68, KU 68	kus	18,000	22,00	396,00
			1+6+6+1+1+2+1 "EL 5, EL 6"		18,000		
12	345	345715190	krabice univerzální KU 68/2-1901 - přístrojová	kus	18,000	7,00	126,00
			1+6+6+1+1+2+1 "EL 5, EL 6"		18,000		
13	921	210010311	Montáž krabice - odbočné, plastové, KO 68, KO 97	kus	4,000	45,00	180,00
			2+2 "EL 5, EL 6"		4,000		
14	345	345715190	krabice univerzální KU 68/2-1902 s víčkem - protahovací	kus	2,000	8,00	16,00
			2 "EL 5, EL 6"		2,000		
15	345	345715230	krabice s víčkem z PH KO 97/5 - protahovací	kus	2,000	12,00	24,00
			2 "EL 5, EL 6"		2,000		
16	921	210010324	Montáž krabice zap., plastové, 4-hranné, KT 250	kus	2,000	159,00	318,00
			1+1 "EL 6"		2,000		
17	345	345715440	skříň plastová, bez svorkovnice, protahovací, KT 250	kus	2,000	100,00	200,00
			1+1 "EL 6"		2,000		
18	921	210140461	Montáž a zapojení tlačítkového domovního ovladače	kus	1,000	36,00	36,00
			1 "EL 5"		1,000		
19	345	345357990	ovladač tlačítkový, řaz 1/0, (strojek+kryt+rámeček)	kus	1,000	115,00	115,00
			1 "EL 5"		1,000		
20	921	210140622	Montáž a zapojení el zvonku domovního	kus	1,000	100,00	100,00
			1 "EL 5"		1,000		
21	1		zvonek bytový	kus	1,000	110,00	110,00
			1 "EL 5"		1,000		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	921	210803513	Montáž koaxiálního kabelu, ul. pevně 5+5+10+12+3 "EL 5, EL 6, EL 7"	m	35,000	24,00	840,00
23	2		kabel koaxiální, vnitřní 10+12+3 "EL 5, EL 6, EL 7"	m	25,000	7,00	175,00
24	3		koaxiální kabel, venkovní - svody od antén 5+5 "EL 7"	m	10,000	9,00	90,00
25	921	210850124	Montáž datového kabelu 4P x 1 mm, ul. pevně 24*11+9+14+14+8+4+12+20+104+58 "EL 5, EL 6, EL 7"	m	507,000	24,00	12 168,00
26	4		kabel datový UTP 4P 0,5 5E (24*11+9+14+14+8+4+12+20+104+58)*1,05 "EL 5, EL 6, EL 7"	kus	532,350	9,00	4 791,15
27	922	220280411	Montáž kabelu SYKFY do 5x2x0,5 mm, do trubky 13+10 "EL 5, EL 6, EL 7"	m	23,000	21,00	483,00
28	341	341210440	kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,5 mm 13+10 "EL 5, EL 6, EL 7"	m	23,000	5,00	115,00
29	921	210100513S	Zhotovení kabelové formy do 5x2 24+14+8+10+20+28 "EL 5, EL 6, EL 7"	kus	104,000	96,00	9 984,00
30	922	220301201	Montáž zásuvky, datové (PC, ST), p.o. 6+6+1+1 "EL 5, EL 6"	kus	14,000	66,00	924,00
31	5		zásuvka datová 1x RJ 45, UTP cat. 5E 1+1 "EL 5, EL 6"	kus	2,000	202,00	404,00
32	6		zásuvka datová 2x RJ 45, UTP cat. 5E 6+6 "EL 5, EL 6"	kus	12,000	280,00	3 360,00
33	922	220730152	Montáž antény (satelitní a digitální sada) 1 "EL 7"	kus	1,000	420,00	420,00
34	7		anténa pro příjem satelitního, digitálního signálu TV 1 "EL 7"	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
35	922	220730181	Montáž anténního předzesilovače 1 "EL 7"	kus	1,000	102,00	102,00
36	8		anténní zesilovač TV 1 "EL 7"	kus	1,000	600,00	600,00
37	922	220700006	Montáž držáku TV antény - do výšky 20 m 1 "EL 7"	kus	1,000	350,00	350,00
38	9		držák anténní do komínového zdiva 1 "EL 7"	kus	1,000	354,00	354,00
39	922	220730001	Montáž účastnické zásuvky TV 2+1 "EL 5, EL 6"	kus	3,000	100,00	300,00
40	10		zásuvka TV+R+SAT, průchozí 2 "EL 6"	kus	2,000	185,00	370,00
41	11		zásuvka TV+R+SAT, koncová 1 "EL 5"	kus	1,000	185,00	185,00
42	R	NC 12	Sestavení a zapojení datového rozvaděče 1 "EL 7"	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
43	12		RACK OKUS-MINI 400x600, 6U 1 "EL 7"	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
44	13		Patch panel 19", 24 portový, UTP, osazený cat.5E 1 "EL 7"	kus	1,000	656,00	656,00
45	14		Zásuvkový panel 19", 24, 6 zásuvek 230 V, vypínač 1 "EL 7"	kus	1,000	1 515,00	1 515,00
46	15		Svorkovnice MIS 1A 1 "EL 7"	kus	1,000	715,00	715,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

47	R	16	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	100,00	100,00
48	R	17	Přesun dodávek	soubpr	1,000	50,00	50,00
49	R	18	Přidružený materiál (spojovací materiál - přírážka z nosného materiálu)	soubor	1,000	200,00	200,00
50	R	19	Podíl přidružených výkonů (přirážka ke krytí nákladů na přidružené výkony - osvětlení pracoviště (120 m2), pomocná lešení do v. 1,9 m (4,0 m2) , přesun nosného materiálu do vzdálenosti 100 m)	soubor	1,000	100,00	100,00
51	R	20	Zednické výpomoci (sazba z montážních položek, nosného a podružného materiálu - rýhy do 3x3 cm (40 m), kapsy pro krabice do 7x7x5 cm (24 ks), prostupy do 0,01 m2 (10 ks), zaplnění rýh (40m))	soubor	1,000	400,00	400,00

Celkem

52 386,45

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ekocentrum ve Stanici fauny v Pavlově

Objekt: SO 01.2 - Elektroinstalace - komunikační systém

JKSO: 801.39.1.3

EČO:

Objednatel: Stanice Pavlov, Pavlov 54, 58401 Ledec nad Sázavou

Zpracoval: Ing. Zdeněk Zrna

Zhotovitel:

Datum: 16.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

21-M

SO 01.2 - Elektromontáže - Komunikační systém

36 032,40

1	921	210010002	Montáž trubky - plastové, ohebné, do D 16 mm, ul. p.o.	m	40,000	18,00	720,00
			23+17 "EL 5, EL 6"		40,000		
2	345	345710620	trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 16 mm	m	40,000	5,00	200,00
			23+17 "EL 5, EL 6"		40,000		
3	921	210010004	Montáž trubky - plastové, ohebné, do D 29 mm, ul. p.o.	m	30,000	21,00	630,00
			10+13+7 "EL 5, EL 6"		30,000		
4	345	345710640	trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 29 mm	m	30,000	14,00	420,00
			10+13+7 "EL 5, EL 6"		30,000		
5	921	210010301	Montáž krabice - přístrojové - KP 68, KU 68	kus	14,000	22,00	308,00
			14 "EL 5, EL 6"		14,000		
6	345	345715190	krabice univerzální KU 68/2-1901 - přístrojová	kus	14,000	8,00	112,00
			14 "EL 5, EL 6"		14,000		
7	921	210010311	Montáž krabice - odbočné, plastové - KO 68, KO 97	kus	12,000	48,00	576,00
			7+2+3 "EL 5, EL 6"		12,000		
8	345	345715190	krabice univerzální KU 68/2-1902 s víčkem - protahovací	kus	7,000	9,00	63,00
			7 "EL 5, EL 6"		7,000		
9	345	345715230	krabice odbočná s víčkem z PH KO 97/5	kus	5,000	16,00	80,00
			2+3 "EL 5, EL 6"		5,000		
10	921	210100513S	Zhotovení kabelové formy do 5x2	kus	20,000	99,00	1 980,00
			4+1+5+4+1+4+1 "EL 5, EL 6"		20,000		
11	1		kabelová forma do 5x2	kus	20,000	10,00	200,00
			4+1+5+4+1+4+1 "EL 5, EL 6"		20,000		
12	921	210140461	Montáž a zapojení tlačítkového ovladače komunikačního systému (KS)	kus	9,000	40,00	360,00
			4+4+1 "EL 5, EL 6"		9,000		
13	2		tlačítko KS - resetové	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
			2+1+1 "EL 5, EL 6"		4,000		
14	3		tlačítko KS s tahovým ovladačem - sprcha, WC	kus	5,000	1 400,00	7 000,00
			4+1 "EL 5, EL 6"		5,000		
15	R	4	Montáž a zapojení jednotky komunikačního systému KS	ks	5,000	200,00	1 000,00
			4+1 "EL 5, EL 6"		5,000		
16	5		zvuková a optická signalizace KS - alarm	kus	4,000	2 125,00	8 500,00
			4 "EL 5, EL 6"		4,000		
17	6		signalizační panel KS	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
			1 "EL 5, EL 6"		1,000		
18	921	210140665S	Montáž zdroje pro komunikační systém - do RP 1	kus	1,000	105,00	105,00
			1 "EL 5, EL 6"		1,000		
19	7		zdroj pro napájení KS	kus	1,000	2 215,00	2 215,00
			1 "EL 5, EL 6"		1,000		
20	922	220280411	Montáž kabelu SYKFY do 5x2x0,5 mm, do trubky	m	133,000	22,00	2 926,00
			6" "EL 5, EL 6"		133,000		
21	341	341210440	kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,5 mm	m	99,750	4,80	478,80

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			(12+12+12+8+8+8+10+18+7)*1,05 "EL 5, EL 6"		99,750		
22	341	341210500	kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5 mm	m	39,900	14,00	558,60
			(2+4+6+8+18)*1,05 "EL 5, EL 6"		39,900		
23	R	8	Přidružený materiál (spojovací materiál - přírážka z nosného materiálu)	soubor	1,000	100,00	100,00
24	R	9	Podíl přidružených výkonů (přírážka ke krytí nákladů na přidružené výkony - osvětlení pracoviště (120 m2), pomocná lešení do v. 1,9 m (4,0 m2) , přesun nosného materiálu do vzdálenosti 100 m)	soubor	1,000	100,00	100,00
25	R	10	Zednické výpomoci (sazba z montážních položek, nosného a podružného materiálu - rýhy do 3-7x3 cm (80 m), kapsy pro krabice do 7x7x5 cm (26ks), prostupy do 0,01 m2 (6 ks), zaplnění rýh (80 m))	soubor	1,000	350,00	350,00

Celkem

36 032,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ekocentrum ve Stanici fauny v Pavlově

Objekt: SO 01.2 - Elektroinstalace - hromosvody

JKSO: 801.39.1.3

EČO:

Objednatel: Stanice Pavlov, Pavlov 54, 58401 Ledec nad Sázavou

Zpracoval: Ing. Zdeněk Zrna

Zhotovitel:

Datum: 16.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
M			Práce a dodávky M				14 521,14
21-M			SO 01.2 - Elektromontáže - hromosvody				14 521,14
1	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení FeZn, do 120 mm ²	m	60,000	32,00	1 920,00
			60 "EL 9"		60,000		
2	354	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm (0,95 kg/m)	kg	59,850	21,00	1 256,85
			60*1,05*0,95 "EL 9"		59,850		
3	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení FeZn D do 10 mm	m	10,000	28,00	280,00
			10 "EL 9"		10,000		
4	354	354410730	drát zemnicí D 10 mm (0,62 kg/m)	kg	6,510	23,00	149,73
			10*1,05*0,62 "EL 9"		6,510		
5	921	210220101	mm	m	45,000	112,00	5 040,00
			45 "EL 9"		45,000		
6	354	354410770	drát hromosvodový, jímací, D 8 mm (0,135 kg/m)	kg	6,379	78,00	497,56
			45*1,05*0,135 "EL 9"		6,379		
7	354	354414150	podpěra vedení do zdíva, l=150 mm	kus	3,000	13,00	39,00
			3 "EL 9"		3,000		
8		354414150S	podpěra vedení do zdíva, l=250 mm	kus	9,000	14,00	126,00
			3+3+3 "EL 9"		9,000		
9	354	354414700	podpěra jímacího vedení na svah	kus	10,000	19,00	190,00
			10 "EL 9"		10,000		
10	354	354414900	podpěra jímacího vedení na hřeben	kus	20,000	19,50	390,00
			20 "EL 9"		20,000		
11	921	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,000	397,00	397,00
			1 "EL 9"		1,000		
12	354	354410700	tyč jímací s rovným koncem (l = 3,0 m, d=20 mm)	kus	1,000	315,00	315,00
			1 "EL 9"		1,000		
13	354	354418490	držák jímací tyče do krovu, horní	kus	1,000	95,00	95,00
			1 "EL 9"		1,000		
14		354418491	ochranná stříška k jímací tyči - horní	kus	1,000	38,00	38,00
			1 "EL 9"		1,000		
15	921	210220301	Montáž svorky hromosvodové - 2 šrouby	kus	17,000	55,00	935,00
			6+8+3 "EL 9"		17,000		
16	354	354418850	svorka spojovací	kus	6,000	7,00	42,00
			6 "EL 9"		6,000		
17	354	354419960	svorka pro spojení zemnicích vedení (drát - páska)	kus	8,000	25,00	200,00
			8 "EL 9"		8,000		
18	354	354419250	svorka zkušební - mezi jímací a zemnicí vedení	kus	3,000	21,00	63,00
			3 "EL 9"		3,000		
19	921	210220302	Montáž svorky hromosvodové - 3 a více šrouby	kus	1,000	80,00	80,00
			1 "EL 9"		1,000		
20	354	354418600	svorka k jímací tyči	kus	1,000	26,00	26,00
			1 "EL 9"		1,000		
21	921	210220303	Montáž svorky hromosvodové, typ S0, na okapové žlaby	kus	6,000	69,00	414,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			6 "EL 9"		6,000		
22	354	354419050	svorka připojovací okapová	kus	6,000	21,00	126,00
			6 "EL 9"		6,000		
23	921	210220372	Montáž ochranného úhelníku do zdiva (2 po demontáži)	kus	3,000	195,00	585,00
			3 "EL 9"		3,000		
24	354	354418300	úhelník ochranný na ochranu svodu, l=1,7 m	kus	1,000	110,00	110,00
			1 "EL 9"		1,000		
25	354	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva, l=250 mm	kus	6,000	25,00	150,00
			6 "EL 9"		6,000		
26	921	210220401	Montáž štítku k označení svodu	kus	3,000	49,00	147,00
			3 "EL 9"		3,000		
27	735	735345300	štítek označovací, číselný	kus	3,000	3,00	9,00
			3 "EL 9"		3,000		
28	R	210220101R	Demontáž hromosvodového vedení vč. střešních a zedních podpěr	m	15,000	22,00	330,00
			15		15,000		
29	R	210220301R	Demontáž svorek do 2 šroubů	kus	2,000	20,00	40,00
			2		2,000		
30	921	210220303	Demontáž svorky okapové	kus	6,000	20,00	120,00
			6		6,000		
31	921	210220372	Demontáž ochranného úhelníku vč. držáků do zdiva	kus	2,000	55,00	110,00
			2		2,000		
32	R	1	Přidružený materiál (spojovací materiál - přírážka z nosného materiálu)	soubor	1,000	100,00	100,00
33	R	2	Podíl přidružených výkonů (přírážka ke krytí nákladů na přidružené výkony - osvětlení pracoviště (120 m2), pomocná lešení do v. 1,9 m (4,0 m2) , přesun nosného materiálu do vzdálenosti 100 m)	soubor	1,000	100,00	100,00
34	R	3	Zednické výpomoci (sazba z montážních položek, nosného a podružného materiálu (zaplnění otvorů po podpěrách a držácích do zdiva)	soubor	1,000	100,00	100,00

Celkem

14 521,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ekocentrum ve Stanici fauny v Pavlově

Objekt: SO 01.2 - Zemní a pomocné práce

JKSO: 801.39.1.3

EČO:

Objednatel: Stanice Pavlov, Pavlov 54, 58401 Ledec nad Sázavou

Zpracoval: Ing. Zdeněk Zrna

Zhotovitel:

Datum: 16.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
M			Práce a dodávky M				44 526,00
46-M			SO 01.2 - Zemní a pomocné práce při externích montážních pracích				44 526,00
1	946	460010024	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,020	850,00	17,00
			0,020		0,020		
2	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	1 100,00	22,00
			0,02		0,020		
3	946	460200154	Hloubení kabelové rýhy š. 35 cm, hl. 70 cm, v hornině tř. 4	m	20,000	122,00	2 440,00
			20		20,000		
4	946	460560154	Zásyp rýhy š. 35 cm, hl. 70 cm, z horniny tř. 4	m	20,000	54,00	1 080,00
			20,0		20,000		
5	946	460421182	Obsyp chráničky pískem a zakrytí folií š. 33 cm	m	20,000	29,00	580,00
			20,0		20,000		
6	1		folie výstražná z PVC š. 33 cm	m	21,000	2,00	42,00
			20*1,05		21,000		
7	946	460680161	Vybourání otvoru - zdívo cihelné - do 0,0225 m2, tl. do 15 cm	kus	20,000	41,00	820,00
			5+8+7		20,000		
8	946	460680162	Vybourání otvorů - zdívo cihelné - do 0,0225 m2, tl. do 30 cm	kus	7,000	59,00	413,00
			1+2+4		7,000		
9	946	460680163	Vybourání otvoru - zdívo cihelné - do 0,0225 m2, tl. do 45 cm	kus	8,000	135,00	1 080,00
			2+1+5		8,000		
10	946	460680302	Vybourání otvorů ve střepech - plochy do 0,09 m2, tl. do 20 cm	kus	16,000	110,00	1 760,00
			2+1+3+2+4+4		16,000		
11	946	460680452	Vysekání kapes pro krabice - zdívo cihelné, vel. 10x10x8 cm	kus	178,000	32,00	5 696,00
			(19+21+31+23+23+12)+(1+6+6+1+1+2+1)+(21)+(10)		178,000		
12	946	460680453	Vysekání kapes pro krabice - zdívo cihelné, vel. 15x15x10 cm	kus	53,000	71,00	3 763,00
			(11+31+1)+(5)+(5)		53,000		
13	946	460680531	Vysekání rýhy - strop, hl. do 3 cm a š. do 3 cm	m	25,000	120,00	3 000,00
			12+13		25,000		
14	946	460680581	Vysekání rýhy - zdívo cihelné - hl. do 3 cm a š. do 3 cm	m	65,000	45,00	2 925,00
			15+28+22		65,000		
15	946	460680583	Vysekání rýhy - zdívo cihelné - hl. do 3 cm a š. do 7 cm	m	130,000	55,00	7 150,00
			28+50+52		130,000		
16	946	460680585	Vysekání rýhy - zdívo cihelné - hl. do 3 cm a š. do 15 cm	m	30,000	62,00	1 860,00
			13+17		30,000		
17	946	460690031	Osazení hmoždinky vč. vyvrtání - stěna cihelná - D do 8 mm	kus	41,000	14,00	574,00
			(2*2)+(2*7)+(2*1)+(3*3)+(2*2)+(2*4)		41,000		
18	562	562810840	hmoždinka HL 8	kus	41,000	0,50	20,50

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2*2)+(2*7)+(2*1)+(3*3)+(2*2)+(2*4)		41,000		
19	946	460690061	Osazení hmoždinek vč. vyvrtání - D do 8 mm	kus	59,000	21,00	1 239,00
			(2*1)+(3*5)+(3*2)+(3*2)+(6*1)+(6*4)		59,000		
20	562	562810840	hmoždinka HL 8	kus	59,000	0,50	29,50
			(2*1)+(3*5)+(3*2)+(3*2)+(6*1)+(6*4)		59,000		
21	946	460710001	Vyplnění a omítnutí rýhy ve stropě - hl. do 3 cm a š. do 3 cm	m	25,000	48,00	1 200,00
			12+13		25,000		
22	946	460710031	Vyplnění a omítnutí rýhy ve stěně - hl. do 3 cm a š. do 3 cm	m	65,000	29,00	1 885,00
			15+28+22		65,000		
23	946	460710033	Vyplnění a omítnutí rýhy ve stěně - hl. do 3 cm a š. do 7 cm	m	130,000	41,00	5 330,00
			28+50+52		130,000		
24	946	460710035	Vyplnění a omítnutí rýhy ve stěně - hl. do 3 cm a š. do 15 cm	m	30,000	50,00	1 500,00
			13+17		30,000		
25	R	2	Podíl přidružených výkonů (přirážka ke krytí nákladů na přidružené výkony - osvětlení pracoviště (120 m2), pomocná lešení do v. 1,9 m (4,0 m2) , přesun nosného materiálu do vzdálenosti 100 m)	soubor	1,000	100,00	100,00

Celkem

44 526,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt:

SO 01.3 - Ústřední vytápění

KSO: 801.39.1.3
Místo: Pavlov
Zadavatel: Stanice Pavlov, o.p.s.
Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Projektant: PROJEKT II, v.o.s.
Poznámka:

CC-CZ: 1.10.2014
Datum: 28771028
IČ: 25269445
DIČ: CZ25269445
IČ: 26010526
DIČ:

Cena bez DPH		306 987,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	306 987,23 0,00	21,00% 15,00%	64 467,40 0,00
Cena s DPH		v CZK 371 454,63	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt: SO 01.3 - Ústřední vytápění
Místo: Pavlov
Zadavatel: Stanice Pavlov, o.p.s.
Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 01.10.2014
Projektant: PROJEKT II, v.o.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		306 987,23
HSV - Práce a dodávky HSV		9 355,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 069,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		6 286,95
99 - Přesun hmot		2 375,95
PSV - Práce a dodávky PSV		297 631,28
713 - Izolace tepelné		21 286,10
731 - Ústřední vytápění - kotelny		77 451,65
732 - Ústřední vytápění - strojovny		45 922,85
733 - Ústřední vytápění - potrubí		62 316,40
734 - Ústřední vytápění - armatury		37 929,40
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		45 604,63
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 120,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov

Objekt:

SO 01.3 - Ústřední vytápění

Místo:

Pavlov

Zadavatel:

Stanice Pavlov, o.p.s.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou

Datum:

01.10.2014

Projektant:

PROJEKT II, v.o.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

306 987,23

D HSV Práce a dodávky HSV

9 355,95

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 069,00
1	K	612325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	440,00
PP		Vápenocementová nebo vápená omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýh do 150 mm	3 069,00
W		"viz v.č. 01.3.1-01.3.3" 45*0,15+1,5*0,15	6,975

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 286,95

2	K	971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	29,00	145,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
W		"viz v.č. 01.3.1-01.3.3" 1+3+1		5,000			
3	K	971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	42,00	168,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm					
W		"viz v.č. 01.3.1-01.3.3" 2+2		4,000			
4	K	971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	109,00	109,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm					
W		"viz v.č. 01.3.1-01.3.3" 1		1,000			
5	K	972044251 Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	9,000	49,00	441,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. přes 100 mm					
W		"viz v.č. 01.3.1+01.3.4" 5+4		9,000			
6	K	974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	45,000	65,00	2 925,00	CS ÚRS 2014 02
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm					
W		"viz v.č. 01.3.1-01.3.3" 4+4+3+6+(6*3)+4+3+2+1		45,000			
7	K	974031244 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 150 mm	m	1,500	82,00	123,00	CS ÚRS 2014 02





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Wysekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 70 mm a šířky do 150 mm		1,500			
WV			"viz v.č. 01.3.1" 0,5*3					
D	99		Přesun hmot				2 375,95	
8	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,753	200,00	550,60	CS ÚRS 2014 02
PP			Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
WV			"součet z rozpočtového programu" 1,209+1,544		2,753			
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	1,209	100,00	120,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z keramických materiálů					
WV			"součet z rozpočtového programu" 0,02+0,032+0,012+0,261+0,855+0,029		1,209			
10	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	0,034	750,00	25,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů					
WV			"součet z rozpočtového programu" 0,034		0,034			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) - kotel, nádrž, ocelové potrubí, armatury, litinová tělesa	t	1,509	750,00	1 131,75	CS ÚRS 2014 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného, jedná se zejména o komponenty demontovaného ústředního vytápění (kotel, potrubí, otopná tělesa, armatury, apod.)					
WV			"součet z rozpočtového programu-kotel" 0,306		0,306			
WV			"součet z rozpočtového programu-nádrž" 0,123		0,123			
WV			"součet z rozpočtového programu-ocelové potrubí ÚT" 0,463		0,463			
WV			"součet z rozpočtového programu-armatury" 0,069		0,069			
WV			"součet z rozpočtového programu-litinová tělesa" 0,548		0,548			
12	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,753	120,00	330,36	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost do 1 km					
WV			"součet z rozpočtového programu" 1,209+1,544		2,753			
13	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	22,024	8,00	176,19	CS ÚRS 2014 02
PP			Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
WV			"součet z rozpočtového programu" (1,209+1,544)*8		22,024			
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,271	150,00	40,65	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
WV			"součet z rozpočtového programu" 0,271		0,271			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				297 631,28	
D	713		Izolace tepelné				21 286,10	
15	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	227,150	19,00	4 315,85	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí					
WV			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4" 141,9+57,2+10,45+17,6		227,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	1	pouzdro potrubní izolační 18/20 mm Tvarovatelná potrubní pouzdra pro izolaci kolen a ohybů potrubí, kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS). Určeno pro: • tvarovatelná potrubní pouzdra, kaširovaná Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) • snadnou tepelnou izolaci trubních rozvodů apod Technické parametry: Technická charakteristika : Stupeň hořlavosti - B dle ČSN 730862, A1 dle DIN 4102 Součinitel tepelné vodivosti při 25 °C 0,040 W/m.K Objemová hmotnost 77 kg/m3 Teplotní rozsah použitelnosti max. +250 °C Měrná tepelná kapacita 840 J/kg.K Bod tání > 1000 °C	m	141,900	62,00	8 797,80	
PP	plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - ohebné pouzdro potrubní izolační (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm (potrubí), druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) pro izolaci kolen a ohybů s polepem ALS fólií - tl. izolační vrstvy 20 mm 18/20 mm							
VV	"viz v.č. 01.3.1-01.3.4, výpočet množství potrubí-viz oddíl 733 Ústřední vytápění-potrubí" 124,3+17,6				141,900			
17	M	2	pouzdro potrubní izolační 22/20 mm Tvarovatelná potrubní pouzdra pro izolaci kolen a ohybů potrubí, kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS). Určeno pro: • tvarovatelná potrubní pouzdra, kaširovaná Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) • snadnou tepelnou izolaci trubních rozvodů apod Technické parametry: Technická charakteristika : Stupeň hořlavosti - B dle ČSN 730862, A1 dle DIN 4102 Součinitel tepelné vodivosti při 25 °C 0,040 W/m.K Objemová hmotnost 77 kg/m3 Teplotní rozsah použitelnosti max. +250 °C Měrná tepelná kapacita 840 J/kg.K Bod tání > 1000 °C	m	57,200	67,00	3 832,40	
PP	plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - ohebné pouzdro potrubní izolační (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm (potrubí), druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) pro izolaci kolen a ohybů s polepem ALS fólií - tl. izolační vrstvy 20 mm 22/20 mm							
VV	"viz v.č. 01.3.1-01.3.4, výpočet množství potrubí-viz oddíl 733 Ústřední vytápění-potrubí" 57,2				57,200			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	3	pouzdro potrubní izolační 28/20 mm Tvarovatelná potrubní pouzdra pro izolaci kolen a ohybů potrubí, kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS). Určeno pro: • tvarovatelná potrubní pouzdra, kaširovaná Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) • snadnou tepelnou izolaci trubních rozvodů apod Technické parametry: Technická charakteristika : Stupeň hořlavosti - B dle ČSN 730862, A1 dle DIN 4102 Součinitel tepelné vodivosti při 25 °C 0,040 W/m.K Objemová hmotnost 77 kg/m3 Teplotní rozsah použitelnosti max. +250 °C Měrná tepelná kapacita 840 J/kg.K Bod tání > 1000 °C		m	10,450	74,00	773,30	
PP			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - ohebné pouzdro potrubní izolační (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm (potrubí), druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) pro izolaci kolen a ohybů s polepem ALS fólií - tl. izolační vrstvy 20 mm 28/20 mm						
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4., výpočet množství potrubí-viz oddíl 733 Ústřední vytápění-potrubí" 10,45			10,450			
19	M	4	pouzdro potrubní izolační 35/20 mm Tvarovatelná potrubní pouzdra pro izolaci kolen a ohybů potrubí, kaširovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS). Určeno pro: • tvarovatelná potrubní pouzdra, kaširovaná Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) • snadnou tepelnou izolaci trubních rozvodů apod Technické parametry: Technická charakteristika : Stupeň hořlavosti - B dle ČSN 730862, A1 dle DIN 4102 Součinitel tepelné vodivosti při 25 °C 0,040 W/m.K Objemová hmotnost 77 kg/m3 Teplotní rozsah použitelnosti max. +250 °C Měrná tepelná kapacita 840 J/kg.K Bod tání > 1000 °C		m	17,600	85,00	1 496,00	
PP			plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - ohebné pouzdro potrubní izolační (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm (potrubí), druhý číselný údaj označuje tloušťku tepelné izolace v mm) pro izolaci kolen a ohybů s polepem ALS fólií - tl. izolační vrstvy 20 mm 35/20 mm						
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4., výpočet množství potrubí-viz oddíl 733 Ústřední vytápění-potrubí" 5,5+12,1			17,600			
20	K	713490831	Demontáž izolace tepelné oplechování snímatelné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm		m	16,000	129,00	2 064,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů - doplňky a součásti demontáž oplechování snímatelného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí						
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění-kotelna" 16		t	0,045	150,00	6,75	CS ÚRS 2014 02
21	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m						
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m						
W			"součet z rozpočtového programu" 0,045			0,045			
D		731	Ústřední vytápění - kotelny					77 451,65	
22	K	731119617	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva výkonu o výkonu do 48 kW		soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																															
PP			Kotle litinové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalin do komína pro vytápění montáž kotlů litinových na pevná paliva ostatních typů o výkonu přes 24 do 48 kW																																																				
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000																																																		
			Dodávka kotle včetně chladicí smyčky, řídicí jednotky a snímačů teploty kotle a dopravníku paliva (pozice 1)																																																				
23	K	5	<table><tr><th>Parameter</th><th>SI</th></tr><tr><td>Jmenovitý výkon</td><td>ekv. 25 kW</td></tr><tr><td>tepelná účinnost</td><td>ekv. 84,23 %</td></tr><tr><td>Účinnost</td><td>ekv. 82 %</td></tr><tr><td>Rozsah regulace výkonu</td><td>ekv. 7,5 – 25 kW</td></tr><tr><td>Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu</td><td>ekv. 4,0 kg/h</td></tr><tr><td>Přibližný čas spálení při jmenovitém výkonu</td><td>ekv. 5,4 h</td></tr><tr><td>Teplota spalin</td><td>ekv. 220 °C</td></tr><tr><td>Hmotnost</td><td>ekv. 33 kg</td></tr><tr><td>Vodní objem</td><td>ekv. 90 l</td></tr><tr><td>Komínový tah</td><td>ekv. 10 – 20 Pa</td></tr><tr><td>Rozměry kotle se záložníkem</td><td>ekv. 1270 mm</td></tr><tr><td>Průřez odtahu spalin</td><td>ekv. 1345 mm</td></tr><tr><td>Objem zásobníku paliva</td><td>ekv. 180 l</td></tr><tr><td>Max. provozní tlak vody</td><td>ekv. 2,0 bar</td></tr><tr><td>Maximální provozní teplota topné vody</td><td>ekv. 65 °C</td></tr><tr><td>Min. teplota vody vracící se do kotle</td><td>ekv. 35 °C</td></tr><tr><td>Max. dovolená tlaková rychlost</td><td>ekv. 1,5 m/s</td></tr><tr><td>Připojení k topné soustavě</td><td>ekv. 1,5 m</td></tr><tr><td>Průtokový odpor vody</td><td>ekv. 25 – 30 mbar</td></tr><tr><td>Hmotnostní podíl spalin</td><td>ekv. 14,9 g/s</td></tr><tr><td>Průtokový odpor</td><td>ekv. 8,6 g/s</td></tr><tr><td>Průtokový odpor</td><td>ekv. 7,7 g/s</td></tr><tr><td>Průtokový odpor</td><td>ekv. 90,95 W</td></tr></table>	Parameter	SI	Jmenovitý výkon	ekv. 25 kW	tepelná účinnost	ekv. 84,23 %	Účinnost	ekv. 82 %	Rozsah regulace výkonu	ekv. 7,5 – 25 kW	Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	ekv. 4,0 kg/h	Přibližný čas spálení při jmenovitém výkonu	ekv. 5,4 h	Teplota spalin	ekv. 220 °C	Hmotnost	ekv. 33 kg	Vodní objem	ekv. 90 l	Komínový tah	ekv. 10 – 20 Pa	Rozměry kotle se záložníkem	ekv. 1270 mm	Průřez odtahu spalin	ekv. 1345 mm	Objem zásobníku paliva	ekv. 180 l	Max. provozní tlak vody	ekv. 2,0 bar	Maximální provozní teplota topné vody	ekv. 65 °C	Min. teplota vody vracící se do kotle	ekv. 35 °C	Max. dovolená tlaková rychlost	ekv. 1,5 m/s	Připojení k topné soustavě	ekv. 1,5 m	Průtokový odpor vody	ekv. 25 – 30 mbar	Hmotnostní podíl spalin	ekv. 14,9 g/s	Průtokový odpor	ekv. 8,6 g/s	Průtokový odpor	ekv. 7,7 g/s	Průtokový odpor	ekv. 90,95 W	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
Parameter	SI																																																						
Jmenovitý výkon	ekv. 25 kW																																																						
tepelná účinnost	ekv. 84,23 %																																																						
Účinnost	ekv. 82 %																																																						
Rozsah regulace výkonu	ekv. 7,5 – 25 kW																																																						
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu	ekv. 4,0 kg/h																																																						
Přibližný čas spálení při jmenovitém výkonu	ekv. 5,4 h																																																						
Teplota spalin	ekv. 220 °C																																																						
Hmotnost	ekv. 33 kg																																																						
Vodní objem	ekv. 90 l																																																						
Komínový tah	ekv. 10 – 20 Pa																																																						
Rozměry kotle se záložníkem	ekv. 1270 mm																																																						
Průřez odtahu spalin	ekv. 1345 mm																																																						
Objem zásobníku paliva	ekv. 180 l																																																						
Max. provozní tlak vody	ekv. 2,0 bar																																																						
Maximální provozní teplota topné vody	ekv. 65 °C																																																						
Min. teplota vody vracící se do kotle	ekv. 35 °C																																																						
Max. dovolená tlaková rychlost	ekv. 1,5 m/s																																																						
Připojení k topné soustavě	ekv. 1,5 m																																																						
Průtokový odpor vody	ekv. 25 – 30 mbar																																																						
Hmotnostní podíl spalin	ekv. 14,9 g/s																																																						
Průtokový odpor	ekv. 8,6 g/s																																																						
Průtokový odpor	ekv. 7,7 g/s																																																						
Průtokový odpor	ekv. 90,95 W																																																						
PP			Dodávka kotle TECLA DRACU DUU Z5 včetně chladicí smyčky, řídicí jednotky a snímačů teploty kotle a dopravníku paliva																																																				
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000																																																		
24	K	6	Dodávka a montáž kotlové směšovací armatury s oběhovým čerpadlem včetně příslušenství (pozice 2)	kus	1,000	5 400,00	5 400,00																																																
PP			Dodávka a montáž kotlové směšovací armatury s oběhovým čerpadlem včetně příslušenství, provedení a nadimenzování armatury provede prováděcí firma na základě typu dodaného kotle																																																				
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000																																																		
25	K	7	Dodávka a montáž kouruvodu s čistícím víkem a nátrubkem pro spalinyový teploter, nadimenzování a přesné provedení kouruvodu je součástí jeho dodávky a bude provedeno s ohledem na typ a druh dodávaného kotle	kus	1,000	700,00	700,00																																																
PP			Dodávka a montáž kouruvodu s čistícím víkem a nátrubkem pro spalinyový teploter včetně příslušenství																																																				
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000																																																		
26	K	8	Dodávka a montáž sady ekvitermní regulace včetně venkovního čidla (snímače vnější teploty) a veškerého dalšího příslušenství	sada	1,000	9 200,00	9 200,00																																																

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž sady ekvitermní regulace včetně venkovního čidla (snímače vnější teploty) a veškerého dalšího příslušenství (součástí položky jsou veškeré komponenty MaR tak, aby byl celý systém funkční včetně propojení systému MaR s kotlem), musí se jednat o ucelený systém ekvitermní regulace doporučený výrobcem v jeho technických materiálech, pokud výrobce připouští více regulačních systémů, bude dodán nejlepší systém					
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000			
27	K	9	Dodávka a montáž pokojové jednotky-prostorového termostatu	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
PP			Dodávka a montáž pokojové jednotky-prostorového termostatu včetně příslušenství (musí se jednat o systém doporučený výrobcem kotle-nejvyšší možný na trhu nabízený model)					
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000			
28	K	731200815	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW					
WV			"viz v.č. 01.3.1" 1		1,000			
29	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Hadice napouštěcí pryžové D 16/23					
WV			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4" 4		4,000			
30	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,011	150,00	1,65	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky přes 6 do 12 m					
WV			"součet z rozpočtového programu" 0,011		0,011			
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				45 922,85	
31	K	732320814	Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l					
WV			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
32	K	732324814	Demontáž nádrže beztlakové nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 500 litrů	kus	1,000	107,00	107,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l					
WV			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
33	K	10	Dodávka a montáž nádob tlakové expanzní s membránou a přípojovací armaturou, obsah nádob 110 litrů (pozice 6)	soubor	1,000	5 100,00	5 100,00	
PP			Dodávka a montáž nádob tlakové expanzní s membránou a přípojovací armaturou, obsah nádob 110 litrů (pozice 6)					
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000			
34	K	732333111	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Nádobý expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou					
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000			
35	K	732333112	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Nádobý expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná					
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000			
36	K	732333211	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	780,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Nádobý expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000			
37	K	11	Dodávka a montáž vyrovnávací nádrže o objemu 1000 l včetně tepelné izolace (pozice 4)	soubor	1,000	21 200,00	21 200,00	
PP			Dodávka a montáž vyrovnávací nádrže o objemu 1000 l včetně tepelné izolace, spojovacího a montážního materiálu					
WV			"viz v.č. 01.3.1 a Technická zpráva" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																												
38	K	732390853	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 200 litrů Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže přes 100 do 200 l	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2014 02																												
	PP		"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1																																	
	WV				1,000																															
39	K	732390854	Příplatek k sejmutí odpojených nádrží z konzol za dalších 100 litrů obsahu nádrže Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže Příplatek k cenám za každých dalších 100 l	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2014 02																												
	PP		"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1*3																																	
	WV				3,000																															
40	K	732393815	Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží rozřezání demontovaných nádrží o obsahu do 1 000 l	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2014 02																												
	PP		"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1																																	
	WV				1,000																															
41	K	12	<table><tr><th colspan="2">≤ EEI</th><th colspan="7">Rozměry (mm)</th></tr><tr><th>L1</th><th>B1</th><th>B2</th><th>B3</th><th>B4</th><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>G</th></tr><tr><td>0.23</td><td>130</td><td>78</td><td>78</td><td>46</td><td>49</td><td>27</td><td>129</td><td>79 1½</td></tr></table>  Dodávka a montáž čerpadla teplovodního mokrěběžného závitového oběhového DN 25, průtok a výtlač dle potřeb PD a navrženého systému, specifikace čerpadla-viz Výpis materiálu (příloha Technické zprávy k SO 01.3) <td>soubor</td> <td>1,000</td> <td>7 600,00</td> <td colspan="2">7 600,00</td> <td></td>	≤ EEI		Rozměry (mm)							L1	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	G	0.23	130	78	78	46	49	27	129	79 1½	soubor	1,000	7 600,00	7 600,00		
≤ EEI		Rozměry (mm)																																		
L1	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	G																												
0.23	130	78	78	46	49	27	129	79 1½																												
	PP		Čerpadla teplovodní závitová mokrěběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C																																	
	WV		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000																															
42	K	13	<table><tr><th colspan="2">≤ EEI</th><th colspan="7">Rozměry (mm)</th></tr><tr><th>L1</th><th>B1</th><th>B2</th><th>B3</th><th>B4</th><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>G</th></tr><tr><td>0.23</td><td>130</td><td>78</td><td>78</td><td>46</td><td>49</td><td>27</td><td>129</td><td>58 1</td></tr></table>  Dodávka a montáž čerpadla oběhového teplovodního mokrěběžného závitového DN 15 rozteč 130 mm, průtok a výtlač dle potřeb a požadavku navrženého systému <td>soubor</td> <td>1,000</td> <td>7 800,00</td> <td colspan="2">7 800,00</td> <td></td>	≤ EEI		Rozměry (mm)							L1	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	G	0.23	130	78	78	46	49	27	129	58 1	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00		
≤ EEI		Rozměry (mm)																																		
L1	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	G																												
0.23	130	78	78	46	49	27	129	58 1																												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čerpadla teplovodní oběhová (do potrubí) závitová mokrěběžná průtoku do 3 m ³ /h DN 15, do potrubí G 1					
W			"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
43	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,039	150,00	5,85	CS ÚRS 2014 02
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
W			"součet z rozpočtového programu" 0,039		0,039			
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				62 316,40	
44	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	12,100	279,00	3 375,90	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32					
W			"viz v.č. 01.3.1-kotelna" 11*1,1		12,100			
45	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	80,000	26,00	2 080,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění-odhad" 80		80,000			
46	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	55,000	36,00	1 980,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění-odhad" 55		55,000			
47	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,100	5,00	60,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40					
W			"viz v.č. 01.3.1-kotelna" 11*1,1		12,100			
48	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	124,300	205,00	25 481,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 15/1					
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4" (8*4+3*11+9+8+14+12+8+3+7+6)*1,1		124,300			
49	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	17,600	240,00	4 224,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 18/1					
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4" (10+2+2)*1,1		17,600			
50	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	57,200	276,00	15 787,20	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 22/1,0					
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4" (3+8+3+11+17+10)*1,1		57,200			
51	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	10,450	390,00	4 075,50	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 28/1,5					
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4" 9,5*1,1		10,450			
52	K	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	5,500	520,00	2 860,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením D 35/1,5					
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4" 5*1,1		5,500			
53	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	215,050	11,00	2 365,55	CS ÚRS 2014 02
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5					
W			"součty délek jednotlivých měděných potrubí" 124,3+17,6+57,2+10,45+5,5		215,050			
54	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,175	150,00	26,25	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
W			"součet z rozpočtového programu" 0,175		0,175			
D	734		Ústřední vytápění - armatury				37 929,40	
55	K	734100811	Demontáž armatur přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	3,000	138,00	414,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1+1+1		3,000			
56	K	734163424	Filtr DN 32 PN 16 do 300° C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou (pozice 9)	soubor	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 32					
W			"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění a v.č. 01.3.5" 1+1		2,000			
57	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	17,000	27,00	459,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 12+5		17,000			
58	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	5,000	77,00	385,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 1/2 do G 1					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 15		5,000			
59	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	3,000	16,00	48,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění a v.č. 01.3.5" 1+1+1		3,000			
60	M	14	ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz, 3/8" (pozice 14)	kus	3,000	132,00	396,00	
PP			ventily k armaturám pro ústřední topení ventily radiátorové mosazné automatický odvzdušňovací ventil, svislý, mosaz, DN 3/8"					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění a v.č. 01.3.5" 1+1+1		3,000			
61	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	2,000	46,00	92,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění a v.č. 01.3.5" 1+1		2,000			
62	M	15	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110° C 1/2" (pozice 15)	kus	2,000	135,00	270,00	
PP			kohouty pro ústřední topení vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10, T 110° C DN 15 1/2"					
P			Poznámka k položce: Giacomini, kód: R608Y013					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění a v.č. 01.3.5" 1+1		2,000			
63	K	16	Dodávka a montáž termostatické hlavice pro veřejné prostory (pozice 29)	kus	12,000	400,00	4 800,00	
PP			Dodávka a montáž termostatické hlavice pro veřejné prostory					
W			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		12,000			
64	K	17	Dodávka a montáž plovoucí zpětné klapky 3/4" (pozice 13a)	kus	1,000	200,00	200,00	
PP			Dodávka a montáž plovoucí zpětné klapky 3/4"					
W			"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
65	K	18	Dodávka a montáž snímače teploty zpátečky (pozice 24)	kus	1,000	600,00	600,00	
PP			Dodávka a montáž snímače teploty zpátečky					
W			"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
66	K	19	Dodávka a montáž snímače teploty UT (pozice 25)	kus	1,000	550,00	550,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Dodávka a montáž snímače teploty UT					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
67	K 20	Dodávka a montáž snímače teploty TUV (pozice 26)	kus	1,000	600,00	600,00	
PP		Dodávka a montáž snímače teploty TUV					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
68	K 21	Dodávka a montáž ventilu závitového odvzdušňovacího G 1/2 PN 14 do 120° C automatického se zpětnou klapkou otopných těles	kus	15,000	210,00	3 150,00	
PP		Dodávka a montáž ventilu závitového odvzdušňovacího G 1/2 PN 14 do 120° C automatického se zpětnou klapkou otopných těles					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 5+1+5+1+1+1+1		15,000			
69	K 22	Dodávka a montáž ventilu závitového zpětného přímého G 5/4 PN 16 do 110° C (pozice 13)	kus	1,000	380,00	380,00	
PP		Dodávka a montáž ventilu závitového zpětného přímého G 5/4 PN 16 do 110° C (pozice 13)					
W		"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
70	K 23	Dodávka a montáž armatury kompaktní přípojovací rohové G 1/2x18 PN 10 do 110° C, pro navržené radiátory (pozice 30)	kus	15,000	540,00	8 100,00	
PP		Dodávka a montáž armatury kompaktní přípojovací rohové G 1/2x18 PN 10 do 110° C, pro navržené radiátory (pozice 30)					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 5+1+5+1+1+1+1		15,000			
71	K 24	Dodávka a montáž kohoutu kulového přímého G 3/4 PN 42 do 185° C s vnitřním závitem (pozice 10a)	kus	2,000	242,00	484,00	
PP		Dodávka a montáž kohoutu kulového přímého G 3/4 PN 42 do 185° C s vnitřním závitem (pozice 10a)					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1+1		2,000			
72	K 25	Dodávka a montáž kohoutu kulového přímého G 1 1/4 PN 42 do 185° C s vnitřním závitem (pozice 10)	kus	7,000	475,00	3 325,00	
PP		Dodávka a montáž kohoutu kulového přímého G 1 1/4 PN 42 do 185° C s vnitřním závitem (pozice 10)					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1+1+1+1+1+1+1		7,000			
73	K 734295023	Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem (pozice 7, 8)	kus	1,000	5 900,00	5 900,00 CS ÚRS 2014 02	
PP		Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 32					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
74	K 734410811	Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným pouzdrzem	kus	1,000	35,00	35,00 CS ÚRS 2014 02	
PP		Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrzem přímých a rohových					
W		"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
75	K 734411105	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení průměr 63 mm délky 200 mm (pozice 11)	kus	3,000	500,00	1 500,00 CS ÚRS 2014 02	
PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 200 mm					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění a v.č. 01.3.5" 1+1+1		3,000			
76	K 734420811	Demontáž tlakoměru se spodním přípojením	kus	1,000	3,00	3,00 CS ÚRS 2014 02	
PP		Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením					
W		"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 1		1,000			
77	K 26	Dodávka a montáž tlakoměru s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní přípojení (pozice 12)	kus	3,000	810,00	2 430,00	
PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm					
W		"viz Technická zpráva k SO 01.3 Ústřední vytápění a v.č. 01.3.5" 1+1+1		3,000			
78	K 998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,056	150,00	8,40 CS ÚRS 2014 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																											
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m																																
WV			"součet z rozpočtového programu" 0,056		0,056																														
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				45 604,63																												
79	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	23,040	15,00	345,60	CS ÚRS 2014 02																											
PP			Demontáž otopných těles litinových článkových																																
WV			"viz SO 01.3 Ústřední vytápění" 0,2*0,6*16*12		23,040																														
			Dodávka a montáž - Otopné těleso panelové výška /délka 600/400 mm, hloubka 66 mm, připojovací rozteč 50 mm, připojovací závit 6 x G½ vnitřní, nejvyšší přípustný provozní tlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C, připojení otopného tělesa pravé spodní, součástí položky je i výpočet přednastavení ventilu a stěnové konzoly v potřebném počtu																																
			 <table><tr><th>Délka L [mm]</th><th>t₁/t₂ [°C]</th></tr><tr><td>400</td><td>90/70</td></tr><tr><td></td><td>75/65</td></tr><tr><td></td><td>70/55</td></tr><tr><td></td><td>55/45</td></tr></table>	Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	400	90/70		75/65		70/55		55/45	kus	5,000	2 400,00	12 000,00																		
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]																																		
400	90/70																																		
	75/65																																		
	70/55																																		
	55/45																																		
80	K	27	<table><tr><th>Výška H [mm]</th><th>500</th><th>600</th></tr><tr><td>Imponovaný tepelný výkon [W/m]</td><td>838</td><td>978</td></tr><tr><td>Teplotní exponent n [-]</td><td>1,3005</td><td>1,3014</td></tr><tr><td>K₁</td><td>0,05138300</td><td>1,28720000</td></tr><tr><td>b</td><td>0,73450000</td><td>0,00003691</td></tr><tr><td>Hmotnost tělesa [kg/m]</td><td>20,4</td><td>24,4</td></tr><tr><td>Vodní objem [l/m]</td><td>5,1</td><td>5,8</td></tr><tr><td>Přidákový součinitel A₁ [m²]</td><td>1,0 x 10⁻¹ (DN 15)</td><td></td></tr><tr><td>Soudatelná odporu ζ₁ [-]</td><td>8,5 (DN 15)</td><td></td></tr></table>	Výška H [mm]	500	600	Imponovaný tepelný výkon [W/m]	838	978	Teplotní exponent n [-]	1,3005	1,3014	K ₁	0,05138300	1,28720000	b	0,73450000	0,00003691	Hmotnost tělesa [kg/m]	20,4	24,4	Vodní objem [l/m]	5,1	5,8	Přidákový součinitel A ₁ [m²]	1,0 x 10 ⁻¹ (DN 15)		Soudatelná odporu ζ ₁ [-]	8,5 (DN 15)						
Výška H [mm]	500	600																																	
Imponovaný tepelný výkon [W/m]	838	978																																	
Teplotní exponent n [-]	1,3005	1,3014																																	
K ₁	0,05138300	1,28720000																																	
b	0,73450000	0,00003691																																	
Hmotnost tělesa [kg/m]	20,4	24,4																																	
Vodní objem [l/m]	5,1	5,8																																	
Přidákový součinitel A ₁ [m²]	1,0 x 10 ⁻¹ (DN 15)																																		
Soudatelná odporu ζ ₁ [-]	8,5 (DN 15)																																		

PP Dodávka a montáž - Otopná tělesa panelová výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm, specifikace tepelného výkonu a ostatních požadovaných parametrů-viz PD

WV "viz v.č. 01.3.2+01.3.3"1+1+1+1+1

5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																																																																						
			Dodávka a montáž - Otopné těleso panelové výška /délka 600/400 mm, hloubka 66 mm, připojovací rozteč 50 mm, připojovací závit 6 x G½ vnitřní, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C, připojení otopného tělesa pravé nebo levé spodní, součástí položky je i výpočet přednastavení ventilu a stěnové konzoly v potřebném počtu  <table data-bbox="397 1187 559 1811"><thead><tr><th>Délka L [mm]</th><th>t₁/t₂ [°C]</th><th>300</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">400</td><td>90/70</td><td></td><td></td><td>569</td><td>657</td><td>899</td></tr><tr><td>75/65</td><td></td><td></td><td>447</td><td>515</td><td>702</td></tr><tr><td>70/55</td><td></td><td></td><td>360</td><td>415</td><td>563</td></tr><tr><td>55/45</td><td></td><td></td><td>227</td><td>261</td><td>351</td></tr></tbody></table> <table data-bbox="594 1470 848 1811"><thead><tr><th colspan="2">Výška H [mm]</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Jmenovitý tepelný výkon [kW/m]</td><td>927</td><td>1117</td><td>1288</td><td>1754</td></tr><tr><td colspan="2">Tepelné odporování n [°C]</td><td>1,3228</td><td>1,3278</td><td>1,3319</td><td>1,3578</td></tr><tr><td>K_t</td><td>c_p</td><td>199200</td><td></td><td>1,35050000</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>c_p</td><td>-0900000</td><td></td><td>-0,00002395</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Hmotnost tělesa [kg/m]</td><td>18,8</td><td>22,1</td><td>26,4</td><td>40,2</td></tr><tr><td colspan="2">Vodní objem [l/m]</td><td>4,4</td><td>5,1</td><td>5,8</td><td>8,3</td></tr><tr><td colspan="2">Přidělový součinitel A_p</td><td colspan="4">1,0 x 10⁻³ [DN 15]</td></tr><tr><td colspan="2">Soudržnost odporu ξ_s [°C]</td><td colspan="4">8,5 [DN 15]</td></tr></tbody></table>	Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900	400	90/70			569	657	899	75/65			447	515	702	70/55			360	415	563	55/45			227	261	351	Výška H [mm]		400	500	600	900	Jmenovitý tepelný výkon [kW/m]		927	1117	1288	1754	Tepelné odporování n [°C]		1,3228	1,3278	1,3319	1,3578	K _t	c _p	199200		1,35050000		b	c _p	-0900000		-0,00002395		Hmotnost tělesa [kg/m]		18,8	22,1	26,4	40,2	Vodní objem [l/m]		4,4	5,1	5,8	8,3	Přidělový součinitel A _p		1,0 x 10 ⁻³ [DN 15]				Soudržnost odporu ξ _s [°C]		8,5 [DN 15]				kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900																																																																																								
400	90/70			569	657	899																																																																																								
	75/65			447	515	702																																																																																								
	70/55			360	415	563																																																																																								
	55/45			227	261	351																																																																																								
Výška H [mm]		400	500	600	900																																																																																									
Jmenovitý tepelný výkon [kW/m]		927	1117	1288	1754																																																																																									
Tepelné odporování n [°C]		1,3228	1,3278	1,3319	1,3578																																																																																									
K _t	c _p	199200		1,35050000																																																																																										
b	c _p	-0900000		-0,00002395																																																																																										
Hmotnost tělesa [kg/m]		18,8	22,1	26,4	40,2																																																																																									
Vodní objem [l/m]		4,4	5,1	5,8	8,3																																																																																									
Přidělový součinitel A _p		1,0 x 10 ⁻³ [DN 15]																																																																																												
Soudržnost odporu ξ _s [°C]		8,5 [DN 15]																																																																																												
81	K	28																																																																																												

PP Dodávka a montáž - Otopná tělesa panelová výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm, specifikace tepelného výkonu a ostatních požadovaných parametrů-viz PD

W "viz v.č. 01.3.2+01.3.3"1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																																																				
			Dodávka a montáž - Otopné těleso panelové výška/délka 600/700 mm, hloubka 66 mm, připojovací rozteč 50 mm, připojovací závit 6 x G½ vnitřní, nejvyšší přípustný provozní tlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C, připojení otopného tělesa pravé nebo levé spodní, součástí položky je i výpočet přednastavení ventilu a stěnové konzoly v potřebném počtu <table><thead><tr><th>Délka L [mm]</th><th>t₁/t₂ [°C]</th><th>300</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">700</td><td>90/70</td><td></td><td></td><td>996</td><td>1149</td><td>1573</td></tr><tr><td>75/65</td><td></td><td></td><td>782</td><td>902</td><td>1228</td></tr><tr><td>70/55</td><td></td><td></td><td>630</td><td>726</td><td>985</td></tr><tr><td>55/45</td><td></td><td></td><td>397</td><td>457</td><td>614</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th>Výška H [mm]</th><th>400</th><th>500</th><th>900</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jmenovitý tepelný výkon [W/m]</td><td>937</td><td>1288</td><td>1754</td></tr><tr><td>Tepelní exponent n [-]</td><td>1,3238</td><td>1,3278</td><td>1,3319</td></tr><tr><td>K_s</td><td>399300</td><td>1,35050000</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>0,000000</td><td>-0,00002395</td><td></td></tr><tr><td>Hmotnost tělesa [kg/m]</td><td>18,6</td><td>22,1</td><td>26,4</td></tr><tr><td>Vodivý objem [l/m]</td><td>4,4</td><td>5,1</td><td>5,6</td></tr><tr><td>Přítokový součinitel A_s [-]</td><td>1,0 x 10⁻⁴ (DN 15)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Součinitel odporu ζ [-]</td><td>8,5 (DN 15)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900	700	90/70			996	1149	1573	75/65			782	902	1228	70/55			630	726	985	55/45			397	457	614	Výška H [mm]	400	500	900	Jmenovitý tepelný výkon [W/m]	937	1288	1754	Tepelní exponent n [-]	1,3238	1,3278	1,3319	K _s	399300	1,35050000		b	0,000000	-0,00002395		Hmotnost tělesa [kg/m]	18,6	22,1	26,4	Vodivý objem [l/m]	4,4	5,1	5,6	Přítokový součinitel A _s [-]	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN 15)			Součinitel odporu ζ [-]	8,5 (DN 15)			kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900																																																																						
700	90/70			996	1149	1573																																																																						
	75/65			782	902	1228																																																																						
	70/55			630	726	985																																																																						
	55/45			397	457	614																																																																						
Výška H [mm]	400	500	900																																																																									
Jmenovitý tepelný výkon [W/m]	937	1288	1754																																																																									
Tepelní exponent n [-]	1,3238	1,3278	1,3319																																																																									
K _s	399300	1,35050000																																																																										
b	0,000000	-0,00002395																																																																										
Hmotnost tělesa [kg/m]	18,6	22,1	26,4																																																																									
Vodivý objem [l/m]	4,4	5,1	5,6																																																																									
Přítokový součinitel A _s [-]	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN 15)																																																																											
Součinitel odporu ζ [-]	8,5 (DN 15)																																																																											
82	K	29																																																																										

Dodávka a montáž - Otopná tělesa panelová výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm, specifikace tepelného výkonu a ostatních požadovaných parametrů-viz PD

"viz v.č. 01.3.2+01.3.3"1+1+1+1+1

5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																																																													
			Dodávka a montáž - Otopné těleso panelové výška/délka 600/800 mm, hloubka 66 mm, připojovací rozteč 50 mm, připojovací závit 6 x G½ vnitřní, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C, připojení otopného tělesa pravé nebo levé spodní, součástí položky je i výpočet přednastavení ventilu a stěnové konzoly v potřebném počtu <table><tr><th>Délka L [mm]</th><th>t₁/t₂ [°C]</th><th>300</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr><tr><td rowspan="4">800</td><td>90/70</td><td></td><td></td><td>1138</td><td>1314</td><td>1797</td></tr><tr><td>75/65</td><td></td><td></td><td>894</td><td>1030</td><td>1403</td></tr><tr><td>70/55</td><td></td><td></td><td>720</td><td>830</td><td>1125</td></tr><tr><td>55/45</td><td></td><td></td><td>453</td><td>522</td><td>701</td></tr></table><table><tr><th>Výška H [mm]</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr><tr><td>Jmenovitý tepelný výkon [W/m]</td><td>937</td><td>1117</td><td>1288</td><td>1754</td></tr><tr><td>Tepelný exponent n [-]</td><td>1,3238</td><td>1,3278</td><td>1,3319</td><td>1,3578</td></tr><tr><td>K₁</td><td>0,99200</td><td></td><td>1,35050000</td><td></td></tr><tr><td>c₁</td><td>0,990000</td><td></td><td>-0,00002395</td><td></td></tr><tr><td>Hmotnost tělesa [kg/m]</td><td>18,8</td><td>22,1</td><td>26,4</td><td>40,2</td></tr><tr><td>Vodivý výkon [W/m]</td><td>4,4</td><td>5,1</td><td>5,8</td><td>8,3</td></tr><tr><td>Průřezový součinitel A₁ [m]</td><td colspan="4">1,0 x 10⁻⁴ (DN 15)</td></tr><tr><td>Soudimelná odpor ε₁ [-]</td><td colspan="4">8,5 (DN 15)</td></tr></table>	Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900	800	90/70			1138	1314	1797	75/65			894	1030	1403	70/55			720	830	1125	55/45			453	522	701	Výška H [mm]	400	500	600	900	Jmenovitý tepelný výkon [W/m]	937	1117	1288	1754	Tepelný exponent n [-]	1,3238	1,3278	1,3319	1,3578	K ₁	0,99200		1,35050000		c ₁	0,990000		-0,00002395		Hmotnost tělesa [kg/m]	18,8	22,1	26,4	40,2	Vodivý výkon [W/m]	4,4	5,1	5,8	8,3	Průřezový součinitel A ₁ [m]	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN 15)				Soudimelná odpor ε ₁ [-]	8,5 (DN 15)				kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900																																																																															
800	90/70			1138	1314	1797																																																																															
	75/65			894	1030	1403																																																																															
	70/55			720	830	1125																																																																															
	55/45			453	522	701																																																																															
Výška H [mm]	400	500	600	900																																																																																	
Jmenovitý tepelný výkon [W/m]	937	1117	1288	1754																																																																																	
Tepelný exponent n [-]	1,3238	1,3278	1,3319	1,3578																																																																																	
K ₁	0,99200		1,35050000																																																																																		
c ₁	0,990000		-0,00002395																																																																																		
Hmotnost tělesa [kg/m]	18,8	22,1	26,4	40,2																																																																																	
Vodivý výkon [W/m]	4,4	5,1	5,8	8,3																																																																																	
Průřezový součinitel A ₁ [m]	1,0 x 10 ⁻⁴ (DN 15)																																																																																				
Soudimelná odpor ε ₁ [-]	8,5 (DN 15)																																																																																				
83	K	30																																																																																			

PP

W

Dodávka a montáž - Otopná tělesa panelová výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm, specifikace tepelného výkonu a ostatních požadovaných parametrů-viz PD

"viz v.č. 01.3.2+01.3.3"1


1,000


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																																																					
			Dodávka a montáž - Otopné těleso panelové výška/délka 600/900 mm, hloubka 66 mm, připojovací rozteč 50 mm, připojovací závit 6 x G½ vnitřní, nejvyšší přípustný provozní tlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C, připojení otopného tělesa pravé nebo levé spodní, součástí položky je i výpočet přednastavení ventilu a stěnové konzoly v potřebném počtu <table><thead><tr><th>Délka L [mm]</th><th>t₁/t₂ [°C]</th><th>300</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">900</td><td>90/70</td><td></td><td></td><td>1281</td><td>1478</td><td>2022</td></tr><tr><td>75/65</td><td></td><td></td><td>1005</td><td>1159</td><td>1579</td></tr><tr><td>70/55</td><td></td><td></td><td>810</td><td>934</td><td>1266</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>510</td><td>587</td><td>789</td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th>Výkon [kW]</th><th>400</th><th>600</th><th>900</th></tr></thead><tbody><tr><td>Imeciový tepelný výkon [W/m]</td><td>937</td><td>1117</td><td>1288</td></tr><tr><td>Teplostní exponent n [°C]</td><td>1,3238</td><td>1,3278</td><td>1,3319</td></tr><tr><td>K_s</td><td>c_s</td><td>3993000</td><td>1,35050000</td></tr><tr><td>b</td><td>c_t</td><td>0,000000</td><td>-0,00002395</td></tr><tr><td>Heslovací sílna [kg/m]</td><td>18,6</td><td>22,1</td><td>26,4</td></tr><tr><td>Vodní objem [l/m]</td><td>4,4</td><td>5,1</td><td>5,8</td></tr><tr><td>Přídavný odpor A_s [Pa]</td><td colspan="3">1,0 x 10⁻³ – (DN 15)</td></tr><tr><td>Součetní odpor ξ_s [°C]</td><td colspan="3">8,5 (DN 15)</td></tr></tbody></table>	Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900	900	90/70			1281	1478	2022	75/65			1005	1159	1579	70/55			810	934	1266					510	587	789	Výkon [kW]	400	600	900	Imeciový tepelný výkon [W/m]	937	1117	1288	Teplostní exponent n [°C]	1,3238	1,3278	1,3319	K _s	c _s	3993000	1,35050000	b	c _t	0,000000	-0,00002395	Heslovací sílna [kg/m]	18,6	22,1	26,4	Vodní objem [l/m]	4,4	5,1	5,8	Přídavný odpor A _s [Pa]	1,0 x 10 ⁻³ – (DN 15)			Součetní odpor ξ _s [°C]	8,5 (DN 15)			kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900																																																																							
900	90/70			1281	1478	2022																																																																							
	75/65			1005	1159	1579																																																																							
	70/55			810	934	1266																																																																							
				510	587	789																																																																							
Výkon [kW]	400	600	900																																																																										
Imeciový tepelný výkon [W/m]	937	1117	1288																																																																										
Teplostní exponent n [°C]	1,3238	1,3278	1,3319																																																																										
K _s	c _s	3993000	1,35050000																																																																										
b	c _t	0,000000	-0,00002395																																																																										
Heslovací sílna [kg/m]	18,6	22,1	26,4																																																																										
Vodní objem [l/m]	4,4	5,1	5,8																																																																										
Přídavný odpor A _s [Pa]	1,0 x 10 ⁻³ – (DN 15)																																																																												
Součetní odpor ξ _s [°C]	8,5 (DN 15)																																																																												
84	K	31																																																																											

PP Dodávka a montáž - Otopná tělesa panelová výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm, specifikace tepelného výkonu a ostatních požadovaných parametrů-viz PD

W "viz v.č. 01.3.2+01.3.3"1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																																																																								
85	K	32	Dodávka a montáž - Otopné těleso panelové výška/délka 600/900 mm, hloubka 100 mm, přípojovací rozteč 50 mm, přípojovací závit 6 x G½ vnitřní, nejvyšší přípustný provozní tlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C, připojení otopného tělesa pravé nebo levé spodní, součástí položky je i výpočet přednastavení ventilu a stěnové konzoly v potřebném počtu <table><tr><th>Délka L [mm]</th><th>t₁/t₂ [°C]</th><th>300</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr><tr><td rowspan="4">900</td><td>90/70</td><td>1108</td><td>1395</td><td>1666</td><td>1928</td><td>2666</td></tr><tr><td>75/65</td><td>869</td><td>1094</td><td>1307</td><td>1511</td><td>2082</td></tr><tr><td>70/55</td><td>700</td><td>881</td><td>1052</td><td>1216</td><td>1670</td></tr><tr><td>55/45</td><td>441</td><td>554</td><td>661</td><td>764</td><td>1041</td></tr></table><table><tr><th>Výška H [mm]</th><th>400</th><th>500</th><th>600</th><th>900</th></tr><tr><td>Immerovaný tepelný výkon [W/m]</td><td>1216</td><td>1452</td><td>1679</td><td>2313</td></tr><tr><td>Tepelná ztráta exponent n [1]</td><td>1.3316</td><td>1.3334</td><td>1.3353</td><td>1.3574</td></tr><tr><td>K_s</td><td>120200</td><td colspan="3">1.34390000</td></tr><tr><td>b</td><td>550000</td><td colspan="3">-0,00000514</td></tr><tr><td>Hmotnost tělesa [kg/m]</td><td>22,7</td><td>25,7</td><td>31,1</td><td>47,1</td></tr><tr><td>Vodní objem [l/m]</td><td>4,4</td><td>5,1</td><td>5,8</td><td>8,4</td></tr><tr><td>Přibližný rozčíslený A_s [m²]</td><td colspan="4">0 x 10 - (DN 15)</td></tr><tr><td>Souděnná odporu ζ, H</td><td colspan="4">8,5 (DN 15)</td></tr></table> kus 1,000 4 000,00 4 000,00	Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900	900	90/70	1108	1395	1666	1928	2666	75/65	869	1094	1307	1511	2082	70/55	700	881	1052	1216	1670	55/45	441	554	661	764	1041	Výška H [mm]	400	500	600	900	Immerovaný tepelný výkon [W/m]	1216	1452	1679	2313	Tepelná ztráta exponent n [1]	1.3316	1.3334	1.3353	1.3574	K _s	120200	1.34390000			b	550000	-0,00000514			Hmotnost tělesa [kg/m]	22,7	25,7	31,1	47,1	Vodní objem [l/m]	4,4	5,1	5,8	8,4	Přibližný rozčíslený A _s [m²]	0 x 10 - (DN 15)				Souděnná odporu ζ, H	8,5 (DN 15)			
Délka L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	300	400	500	600	900																																																																										
900	90/70	1108	1395	1666	1928	2666																																																																										
	75/65	869	1094	1307	1511	2082																																																																										
	70/55	700	881	1052	1216	1670																																																																										
	55/45	441	554	661	764	1041																																																																										
Výška H [mm]	400	500	600	900																																																																												
Immerovaný tepelný výkon [W/m]	1216	1452	1679	2313																																																																												
Tepelná ztráta exponent n [1]	1.3316	1.3334	1.3353	1.3574																																																																												
K _s	120200	1.34390000																																																																														
b	550000	-0,00000514																																																																														
Hmotnost tělesa [kg/m]	22,7	25,7	31,1	47,1																																																																												
Vodní objem [l/m]	4,4	5,1	5,8	8,4																																																																												
Přibližný rozčíslený A _s [m²]	0 x 10 - (DN 15)																																																																															
Souděnná odporu ζ, H	8,5 (DN 15)																																																																															
PP			Dodávka a montáž - Otopná tělesa panelová výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm, specifikace tepelného výkonu a ostatních požadovaných parametrů-viz PD																																																																													
WV			"viz v.č. 01.3.2+01.3.3" 1		1,000																																																																											
86	K	33	Montáž tělesa lamelového výšky tělesa přes 1400 mm na stěnu	kus	1,000	160,00	160,00																																																																									
PP			Otopná tělesa lamelová montáž těles na stěnu, výšky tělesa přes 1400 mm																																																																													
WV			"viz v.č. 01.3.2+01.3.3" 1		1,000																																																																											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			těleso trubkové přímotopné 1500 x 750 mm, specifikace tepelného výkonu a ostatních požadovaných parametrů-viz PD, topná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky Technické údaje  Výška H 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm Délka L 450, 600, 750 mm Hloubka B 30 mm Připojovací rozteč $h = L - 30$ mm Připojovací závit $4 \times G\frac{1}{2}$ vnitřní Nejvyšší přípustný provozní tlak 1,0 MPa Zkušební tlak 1,3 MPa Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C Ocelové trubky Ø 20 mm Ocelový profil 40 x 30 mm $Ar = 2,1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ Součinitel odporu (DN 15) $\xi_T = 1,8$ 	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
87	M	34						

tělesa otopná trubková výška x délka 1500 x 750 mm

VV		"viz v.č. 01.3.2+01.3.3" 1				1,000			
88	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles		kus	15,000	14,00		210,00 CS ÚRS 2014 02
PP			Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa						
VV			"viz v.č. 01.3.2+01.3.3" 5*1+5*1+1+1			15,000			
89	K	735191910	Napustění vody do otopných těles Ostatní opravy otopných těles napustemí vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřevaku) otopných těles	m ²		6,225	7,00		43,58 CS ÚRS 2014 02
PP			"viz v.č. 01.3.2+01.3.3" 0,6*0,4*5+0,6*0,4*1-0,6*0,8*1-0,6*0,9*1+1,5*0,75*1	t		6,225			
90	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunutého materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		0,303	150,00		45,45 CS ÚRS 2014 02
PP			"součet z rozpočtového programu" 0,303			0,303			
D	783		Dokončovací práce - nátery						7 120,25
91	K	35	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva draží matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m		140,750	45,00		6 333,75
PP			Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polomatný povrch 1x antikorozi, 1x základní a 1x email						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"viz v.č. 01.3.1-01.3.4, výpočet viz položky Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D mm" 50+17,6+57,2+10,45+5,5								
92	K	36	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,100	65,00	786,50	
Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami potrubí přes DN 50 do DN 100 mm polomatný povrch 1x antikorozní, 1x základní a 2x email								
PP								
W			"viz v.č. 01.3.1-01.3.4-ocelové potrubí, výpočet převzat z položky Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32" 12,1		12,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov	JKSO	801.39.1.3
Název objektu	SO 01.4 Vzduchotechnika	EČO	
Název části		Místo	Pavlov
		IČ	DIČ
Objednatel	Stanice Pavlov, o.p.s., Pavlov 54, 584 01 Ledec nad Sázavou	28771028	
Projektant	PROJEKT II, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou	26010526	
Zhotovitel	UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou	25269445	CZ25269445
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		1.10.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		16 144,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	16 144,00
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	16 144,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	19 534,30
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

Poznámka :

Do žlutě označených políček na listu SO 01.4 Vzduchotechnika nutno vepsat nabídkové jednotkové ceny (s nenulovou kladnou hodnotou).

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt: SO 01.4 Vzduchotechnika
Část:
JKSO: 801.39.1.3
Objednatel: Stanice Pavlov, o.p.s., Pavlov 54, 584 01 Leděč nad Sázavou
Zhotovitel:
Datum: 5.9.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Vzduchotechnika

16 144,00

Celkem

16 144,00

3-1.02

zpětná klapka

profil 100 mm, "morýlková", galvanizovaná ocel

ks

	141	26	0,25
1	141	26	0,25



Výkaz výměr :

I.NP : I, m.č. 105, (v.č. 01.4.1)

1


4-1.03

větrací mřížka kruhová do fasády

plastová, profil 100 mm, s okapničkou

ks

	239	34	0,5
1	239	34	0,5



Výkaz výměr :

I.NP : I, (v.č. 01.4.1)



1

5-1.04

diagonální potrubní ventilátor profil 125 mm230V, 50 Hz, 30 W, 0,1 A, 280 m³ /hod, 60 Pa, 33 dB(A)

ks

	2550	359	0,25
1	2550	359	0,25

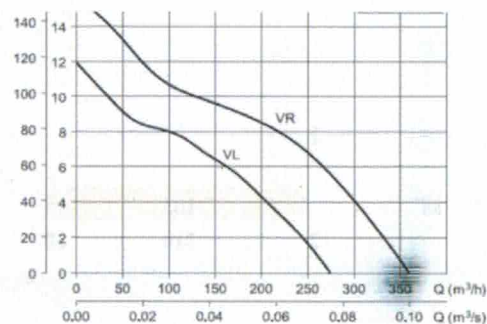

Výkaz výměr :

II.NP : I, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)

1

X	A	Ø B	C	Ø D	E	F			
188	258	176	115	123	100	90			
Akustický výkon do potrubí na straně výtaku, max. otáčky, dB(A)									
Model	[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		35	47	46	53	54	50	41	33
Akustický výkon do okolí, max. otáčky, dB(A)									
Model	[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		33	46	46	47	47	45	33	24

Celkem dodávka
Celkem montáž
Celkem hmotnost

12242

3902

69


SO 01.4 VZDUCHOTECHNIKA CELKEM

16144

Seznam strojů a zařízení

pozice	název, typ, rozměr specifikace, poznámka	mj	dodávka		montáž		hmotnost mj
			cena mj	cena celkem	cena mj	cena celkem	


1-1.01	diagonální potrubní ventilátor profil 100 mm 230V, 50 Hz, 24 W, 0,10 A, 180 m ³ /hod, 60 Pa, 31 dB(A)	ks	2100	300	2
		1	2100	300	2



X	A	Ø B	C	Ø D	E
188	303	176	115	97	100


Akustický výkon do potrubí na straně výtlaku, max. otáčky, dB(A)									
Model	[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		28	47	46	53	52	47	39	33

Akustický výkon do okolí, max. otáčky, dB(A)									
Model	[Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
		27	46	45	44	43	43	32	25

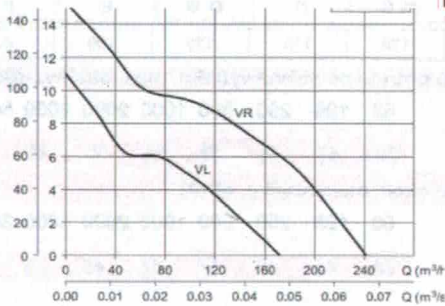

Výkaz výměr :
I.NP : I, m.č. 105 (v.č. 01.4.1)

2-1.01	spojovací manžety profil 100 mm	ks	105	15	0,25
		2	210	30	0,5




Výkaz výměr :
I.NP : I+I, m.č. 105 (v.č. 01.4.1)

2

11-1.09 odsávací ventil kruhový, kovový

profil 125 mm, s bílou vypalovací barvou, včetně montážního kroužku s těsněním
těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu



ØD
164

A
44

Výkaz výměr :

II.NP : 1, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)

ks

248

59

1

1

248

59

1

12-1.11 ohebná hadice profil 125 mm

ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálově
vnutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu

Výkaz výměr :

II.NP : 1, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)

m

67

22

2

1

67

22

2

13-1.20 potrubí kruhové SPIRO profil 100 mm

šrouboě stáčený pás pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm

Výkaz výměr :

I.NP : 5*1, m.č. 105, 106, 107 (v.č. 01.4.1)

II.NP : 2*1 + 2, m.č. 205, 206, 207 (v.č. 01.4.2)

m

88

38

1,6

9

792

342

14,4

5

4

14-1.20 kruhové potrubí SPIRO oblouk

pozinkovaný plech, profil 100 mm

Výkaz výměr :

I.NP : 1, m.č. 105 (v.č. 01.4.1)

II.NP : 1, m.č. 206 (v.č. 01.4.2)

ks

159

54

0,6

2

318

108

1,2

1

1

15-1.20 kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 100/100

pozinkovaný plech, profil 100 mm

Výkaz výměr :

I.NP : 3*1, m.č. 105, 107 (v.č. 01.4.1)

II.NP : 2*1, m.č. 206, 207 (v.č. 01.4.2)

ks

176

59

0,6

5

880

295

3

3

2

16-1.22 potrubí kruhové SPIRO profil 125 mm

pozinkovaný plech, profil 125 mm

Výkaz výměr :

II.NP : 3*1,33, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)

m

96

41

2,1

4

384


164

8,4

4

6-1.04 spojovací manžety

profil 125 mm



Výkaz výměr :

II.NP : 1+1, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)

ks	80	12	0,014
2	160	24	0,028

7-1.05 zpětná klapka

profil 125 mm, "motýlková", galvanizovaná ocel




Výkaz výměr :

II.NP : 1, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)

ks	155	28	0,25
1	155	28	0,25

8-1.06 větrací mřížka kruhová do fasády

plastová, profil 125 mm, s okapničkou




Výkaz výměr :

II.NP : 1, (v.č. 01.4.2)

ks	258	36	0,5
1	258	36	0,5

9-1.07 odsávací ventil kruhový, kovový

profil 100 mm, s bílou vypalovací barvou, včetně montážního kroužku s těsněním
těsnění z pěnové hmoty, nastavitelný průtok pomocí regulačního kuželu



Výkaz výměr :

I.NP : 4*1, m.č. 104, 105, 106, 107 (v.č. 01.4.1)

II.NP : 3*1, m.č. 206, 207, 208 (v.č. 01.4.2)

ks	239	56	1
7	1673	392	7

Ø D	A
137	39

10-1.08 ohebná hadice profil 100 mm

ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálově
vinitou mezi dvěma vrstvami několikanásobného Al laminátu

Výkaz výměr :

I.NP : 4*1,35, m.č. 104, 105, 106, 107 (v.č. 01.4.1)

II.NP : 3*1,2, m.č. 206, 207, 208 (v.č. 01.4.2)

m	44	15	1,8
9	396	135	16,2

5,4
3,6

17-1.22	kruhové potrubí SPIRO přechod osový 125/100 <i>pozinkovaný plech, profil 125 mm</i>	ks		125	41	0,3
			1	125	41	0,3
	Výkaz výměr :					
	II.NP : 1, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)		1			
18-1.22	kruhové potrubí SPIRO oblouk 125 <i>pozinkovaný plech, profil 125 mm, 90°</i>	ks		167	56	0,7
			1	167	56	0,7
	Výkaz výměr :					
	II.NP : 1, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)		1			
19-1.22	kruhové potrubí SPIRO odbočka jednoduchá 125/125 <i>pozinkovaný plech, profil 125 mm</i>	ks		179	60	0,8
			1	179	60	0,8
	Výkaz výměr :					
	II.NP : 1, m.č. 205 (v.č. 01.4.2)		1			
20-1.23	materiál těsnicí, montážní a spojovací <i>zhotovené při montáži</i> <i>potrubí SPIRO : kovové objímky + závitové tyče M8, vsuvky, gumové těsnění</i>	kg		105	44	1
			10	1050	440	10
	Výkaz výměr :					
	I.NP : 5*1, m.č. 104, 105, 106, 107 (v.č. 01.4.1)		5			
	II.NP : 5*1, m.č. 205, 206, 207, 208 (v.č. 01.4.2)		5			
mezisoučet		(Kč)		12092	2951	69
21-1.23	Zednické a bourací práce <i>Zednické a bourací práce (6 ks prostupu pr. 125 mm cihelnou příčkou tl. 150 mm, 1 ks prostupu pr. 125 mm cihelnou zdi tl. 450 mm, 1 ks prostupu pr. 160 mm cihelnou zdi tl. 450 mm, provedení prostupu v podhledech pro výustky, zednické začistění prostupů včetně utěsnění prostupů trvale pružným tmelem, odvoz a likvidace sutí na skládce ve vzdálenosti 9 km)</i>	soub		0	950	0
			1	0	950	0
	Výkaz výměr :					
	I.NP a II. NP : Σ pol. 1 - 20 (v.č. 01.4.1 a 01.4.2)		1			
22-1.23	dopravné	soub		150	0	0
			1	150	0	0
	Výkaz výměr :					
	I.NP a II. NP : Σ pol. 1 - 20 (v.č. 01.4.1 a 01.4.2)		1			
23-1.23	přesun hmot <i>staveništní přesun hmot</i>	t		0	1	0
			1,00	0	1	0
	Výkaz výměr :					
	I.NP a II. NP : Σ pol. 1 - 20 (v.č. 01.4.1 a 01.4.2)		1,00			
celkem		(Kč)		12242	3902	69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady	801.39.1.3
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov	
Projektant :	PROJEKT II, v.o.s.	Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 8, 584 01 Ledec n/S.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	343 157	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	343 157	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	343 157	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	343 157	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Cihlář J.Š.</i> Datum : <i>1/11</i> Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	343 157,00 Kč	
DPH	21 % činí :	72 063,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		415 220,00 Kč	

Poznámka :

Do žlutě označených políček na listu VN a ON Vedlejší náklady a ost nutno doplnit jednotkové nabídkové ceny!

Stavba :	Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov
Objekt :	VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	221 357	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	121 800	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	343 157	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací

Soupis prací											
Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov											
VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady											
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost			
Díl:	ON	Ostatní náklady									
1	1	Staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00					
Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vyřízení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí... 3) Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)											
2	2	Zkoušky a revize	soubor	1,00	5 100,00	5 100,00					
Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné : 1) Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací (elektroinstalace, hromosvod, atd.) 2) Individuální a komplexní vyzkoušení Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení (tlaková a topná zkouška systému ústředního vytápění včetně odvzdušnění). 3) Zkušební provoz Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení.											
3	3	Provozní řady	soubor	1,00	1 850,00	1 850,00					
Do této položky patří náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele (provozní řád ústředního vytápění, provozní řád zdroje pitné vody, apod.)											
4	4	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00					

Soupis prací

Stavba : **Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov**
Objekt : **VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / hmotnost
		Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg a 1xelektronická podoba ve formátu .pdf (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení)		1,00			
5	5	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	
		Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.		1,00			
6	6	Finanční rezerva	soubor	1,00	165 707,00	165 707,00	
		Tato položka vyjadřuje hodnotu finanční rezervy, byla-li objednatel vyžadována jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování musí definovat objednatel (u stavby "Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov se stanovuje finanční rezerva ve výši 3% z nabídkové ceny všech stavebních objektů a podobně (tzn. SO 01, SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3, SO 01.4, SO 02).		1,00			
7	7	Propagace	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00	
		Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje (trvalá pamětní deska 300x400 mm z leštěného kamene). Trvalá pamětní deska bude provedena dle požadavků SFZP, viz: http://www.opzp.cz/sekce/401/stala-informacni-tabule-trvala-pametni-deska--udaje-potrebnne-pro-pripravu-tiskoveho-podkladu/		1,00			
8	8	Převzetí základové spáry komunikace geologem včetně porizení zápisu z převzetí	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00	
		Do této položky patří náklady spojené s převzetí základové spáry geologem. Součástí položky je porizení zápisu o převzetí, který bude obsahovat veškeré relevantní závěry vyplývající z převzetí základové spáry a zejména potom bude zapsáno povolení dalších prací s tím, že základové podmínky na stavbě odpovídají (či jsou lepší) než podmínky uvažované projektem.		1,00			
9	9	Rozbor vody	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00	
		Do této položky nutno ocenit náklady spojené s porizením úplného rozboru vody z nejvzdálenějšího nově pořizovaného výtokového místa. Rozbor vody bude zadavatel předán současně s předáním stavby v počtu 3xtištěné paré a 1xelektronicky ve formátu .pdf (rozsah rozboru bude dle vyjádření KHS v D.Dokladové části projektu)		1,00			
		ON Ostatní náklady				221 357,00	
Díl: VN		Vedlejší náklady					
10	10	Geodetické práce	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00	
		Tato položka obsahuje zaměření všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započatím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele). Dále je součástí položky vytyčení stavby (všech stavebních a inženýrských objektů včetně provozních souborů pokud to jejich charakter vyžaduje). Nedílnou součástí této položky je i geodetické zaměření skutečného stavu (rozumí se zaměření veškerých podzemních nově budovaných sítí v rozsahu dle požadavku příslušného správce sítě).		1,00			
11	11	Zařízení staveniště	soubor	1,00	120 000,00	120 000,00	

Soupis prací									
Stavba :		Ekocentrum ve Stanici ochrany fauny Pavlov							
Objekt :		VN a ON Vedlejší náklady a ostatní náklady							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost /	hmotnost c	
		V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.		1,00					
Celkem za		VN Vedlejší náklady				121 800,00			

Harmonogram postupu prací

Prováděné práce	Listopad 2014	Prosinec 2014	Leden 2015	Únor 2015	Březen 2015	Duben 2015	Květen 2015	Červen 2015	Červenec 2015	Srpen 2015	Září 2015	Říjen 2015
Zařízení staveniště												
Zemní práce, bourací práce												
Zaklady												
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Komunikace												
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
Trubní vedení												
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												
Povlakové krytiny												
Izolace tepelné												
Konstrukce tesařské												
Konstrukce klempířské												
Konstrukce pokrývačské												
Konstrukce truhlářské												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy z dlaždic												
Podlahy z kamene												
Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)												
Podlahy povlakové												
Dokončovací práce - obklady keramické												
Dokončovací práce - nátěry												
Dokončovací práce - malby a tapety												
ZTI-kanalizace a vodovod												
Elektroinstalace a hromosvod												
Ústřední vytápění												
Vzduchotechnika												
Likvidace staveniště, předání stavby												
Předpoklad měsíční fakturace bez DPH (tis. Kč)	150	100	100	260	380	675	610	590	650	580	930	841

V Hradci dne 7.10.2014

unimont s.r.o.
Hradec 8
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL/FAX: 689 722 038

STANICE PAVLOV o.p.s.
IČ: 287 71 028
584 01 Pavlov 54

Jiří Cihlár
jednatel